


# Имплементациска архитектура

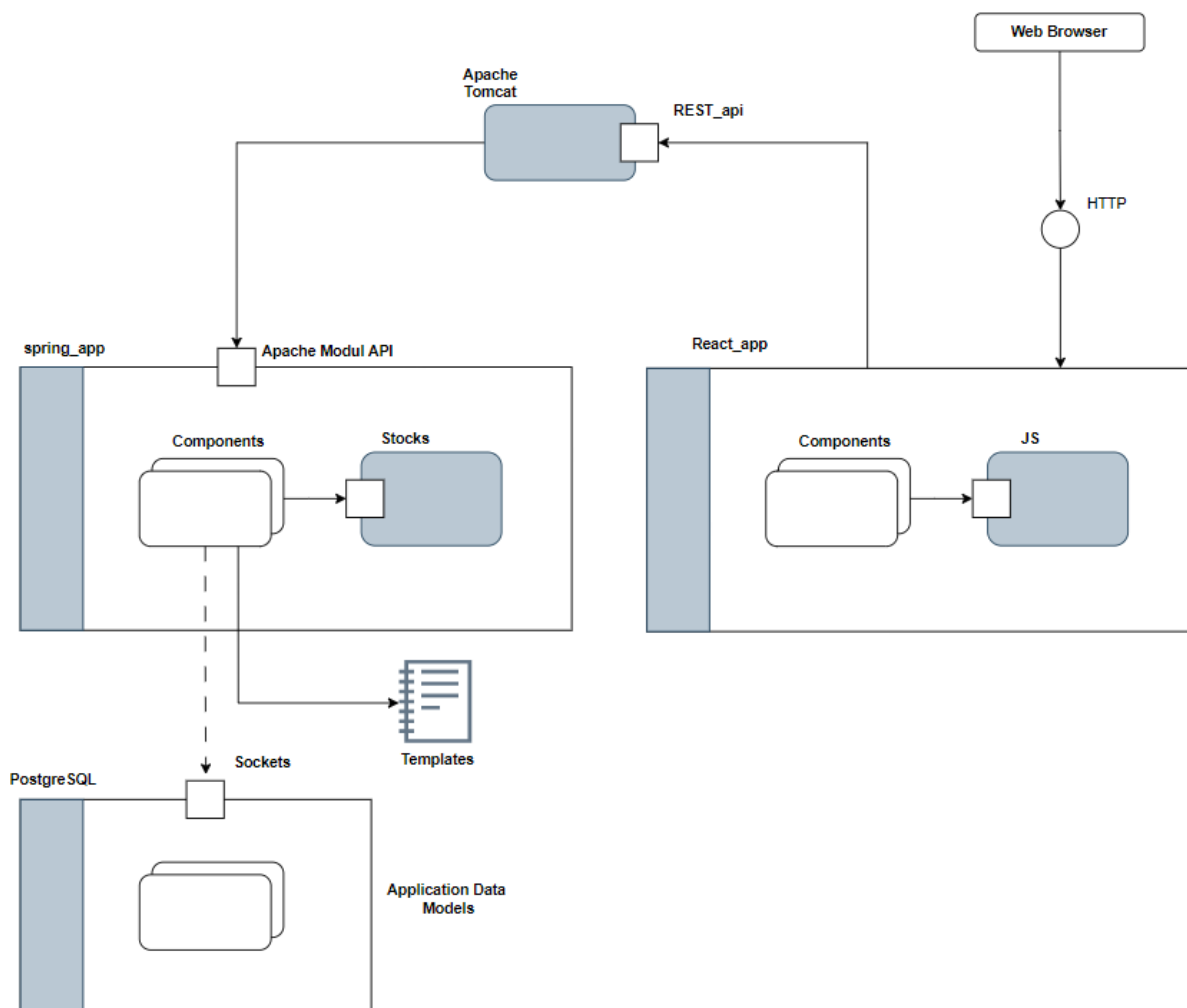

Корисничкиот веб прелистувач испраќа HTTP барања до React апликацијата, која го обработува корисничкиот интерфејс и овозможува динамична интеракција. React апликацијата преку API повици комуницира со серверот Apache Tomcat, кој ги насочува барањата кон Spring Boot апликацијата. Во Spring Boot апликацијата, логиката е организирана преку компоненти, а резултатите се враќаат преку REST API. Сите податоци се складираат и управуваат во PostgreSQL база на податоци, која е поврзана со апликацијата преку сокеи.