

Ecosistema de automatización IA para los contenidos de Mimix Monitor

De una idea suelta a un post publicado en LinkedIn, con RAG, Claude y aprobación humana en Slack. Orquestado con n8n y con Airtable como memoria.

Burai Vasy Adrian

Comisión #102325

Septiembre de 2026

Enlaces de la entrega

Repositorio (PDF, JSON, capturas y vídeo): <https://github.com/MimixGuy/ecosistema-ia-contenidos>

Base de Airtable en solo lectura: <https://airtable.com/appFP7Jg4AN5JHQQj/shrJrfLZnyURCnYCJ>

Vídeo de la demo (2:53): <video/demo-ecosistema-ia.mp4>

Índice

1. El caso de uso	3
La solución en una frase	3
2. Herramientas y por qué las elegí.....	4
3. La base de datos en Airtable	5
4. El flujo en n8n paso a paso	8
4.1 Disparador	8
4.2 Validación y camino infeliz	8
4.3 RAG y Claude	9
4.4 Manejo de errores de la IA (Resume / Break).....	10
4.5 Humano en el bucle (HITL) con el Thread ID de Slack.....	11
4.6 Publicación y cierre	12
4.7 Workflow global de errores.....	13
5. Pruebas de estrés	15
6. Controles de seguridad.....	18
¿Hay un filtro contra bucles infinitos?.....	18
¿Se comparan tipos de datos correctos?.....	18
¿El prompt es dinámico y usa variables del sistema?	18
7. Notas técnicas y qué mejoraría	19
8. Qué hay en el repositorio	19

1. El caso de uso

Mimix Monitor es un panel que desarrollé para seguir los bots de trading de Gunbot que tengo en varios exchanges: beneficio diario real, balance total sin duplicados, proyector de compras DCA, etc. Para darlo a conocer necesito publicar en LinkedIn con regularidad, y ahí tenía el problema: las ideas me llegan sueltas (una frase apuntada en el móvil, una pregunta de un usuario) y convertir cada una en un post me llevaba tiempo.

Además, cuando probaba a pedirle el post a un chat de IA sin más, a veces se inventaba funciones que el producto no tiene o prometía rentabilidades, que es justo lo que no puedo publicar. El proceso que quería automatizar es este: **idea → borrador con datos correctos → revisión de una persona → publicación**, dejando constancia de cada paso. Necesita interpretar lenguaje natural (entender la idea, elegir qué información usar y redactar), así que encaja con lo que pide la consigna.

Lo que me propuse conseguir:

- Que una idea de una frase se convierta en un borrador listo para revisar en menos de un minuto.
- Que la IA solo use información validada del producto, nada inventado.
- Que no se publique nada sin que una persona lo apruebe.
- Que quede registro de cada paso y de cada error, sin que nadie tenga que apuntar nada a mano.

La solución en una frase

Alguien del equipo manda la idea por un formulario; n8n la registra en Airtable, abre un hilo en Slack, busca en la base de conocimiento las fichas que hacen falta (RAG), Claude redacta el post y el flujo se para a esperar la aprobación en ese mismo hilo. Si se aprueba, se publica en el canal #redes sociales (que en esta entrega hace de LinkedIn) y el registro de Airtable queda en «Publicado» con el enlace.

Arquitectura del ecosistema · contenidos de Mimix Monitor

Una idea entra por un formulario y sale publicada solo si una persona la aprueba en Slack. Airtable guarda el estado de cada paso.

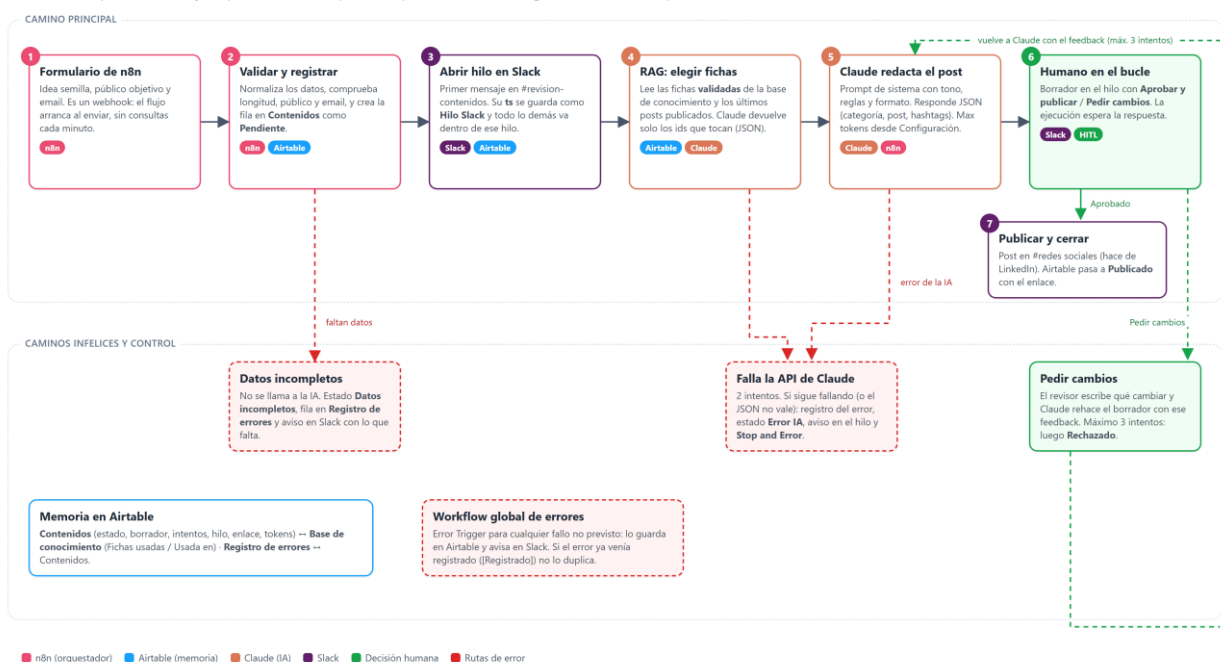


Figura 1. Arquitectura del ecosistema. Los números siguen el camino principal; abajo, las rutas de error y el bucle de cambios.

2. Herramientas y por qué las elegí

Herramienta	Qué hace en el ecosistema	Por qué
n8n 2.40 (autoalojado)	Orquestador: disparador, validaciones, llamadas a la IA, rutas de error y espera humana.	Tiene nodos de Airtable, Slack y Anthropic, y el nodo de Slack «Send and wait for response» resuelve el HITL sin montar nada aparte.
Airtable	Memoria: estados de cada idea, base de conocimiento para el RAG y registro de errores.	Campos de selección única para los estados, enlaces entre tablas y se puede compartir en solo lectura.
Claude (Anthropic)	IA: elige las fichas que tocan (RAG) y redacta el post en JSON.	Respeto bien instrucciones largas de tono y formato y devuelve JSON limpio. Modelo claude-opus-5-5 .
Slack	Avisos, aprobación humana en el hilo de cada idea y canal de publicación.	Es donde ya trabajamos; los botones de aprobar o pedir cambios quedan dentro de la conversación de esa idea.

Son dos workflows de n8n: **«Ecosistema IA · Contenidos Mimix Monitor»** (34 nodos más 5 notas que explican cada zona del lienzo) y **«Registro global de errores»**, que recoge cualquier fallo que el primero no controle.

3. La base de datos en Airtable

La base se llama «Centro de Comando · Mimix Monitor» y tiene tres tablas relacionadas. Ninguna persona escribe en ellas: la sincronización la hace el flujo en cada paso.

- **Contenidos:** una fila por idea. El campo **Estado** (selección única) avanza así: Pendiente → Procesado por IA → Aprobado por humano → Publicado, con tres salidas posibles: Rechazado, Datos incompletos y Error IA. Guarda también el borrador, la categoría, los intentos, el feedback del revisor, el hilo de Slack (Thread ID), el enlace publicado, los tokens usados, el ID de la ejecución de n8n y las fechas de cada paso.
- **Base de conocimiento:** 20 fichas del producto (funciones, público, tono, reglas y formato). El RAG solo lee las que tienen marcada la casilla **Validada**; dejó una sin validar (Mimix AI, que todavía no está lanzado) para comprobar que Claude nunca la usa.
- **Registro de errores:** un fallo por fila, con el tipo (Datos incompletos, Fallo de IA, Fallo de Slack o Error inesperado), el nodo, el mensaje, la ejecución y el enlace al contenido.

Relaciones: Contenidos ↔ Base de conocimiento es de muchos a muchos (campo «Fichas usadas» y su inverso «Usada en») y Registro de errores → Contenidos es de uno a muchos (un contenido puede tener varios errores).

Enlace de solo lectura a la base: <https://airtable.com/appFP7Jg4AN5JHQQj/shrJrFLZnyURCnYCI>

Modelo de datos en Airtable · base «Centro de Comando · Mimix Monitor»

Tres tablas relacionadas. El flujo de n8n es el único que escribe en ellas; la persona solo decide en Slack.

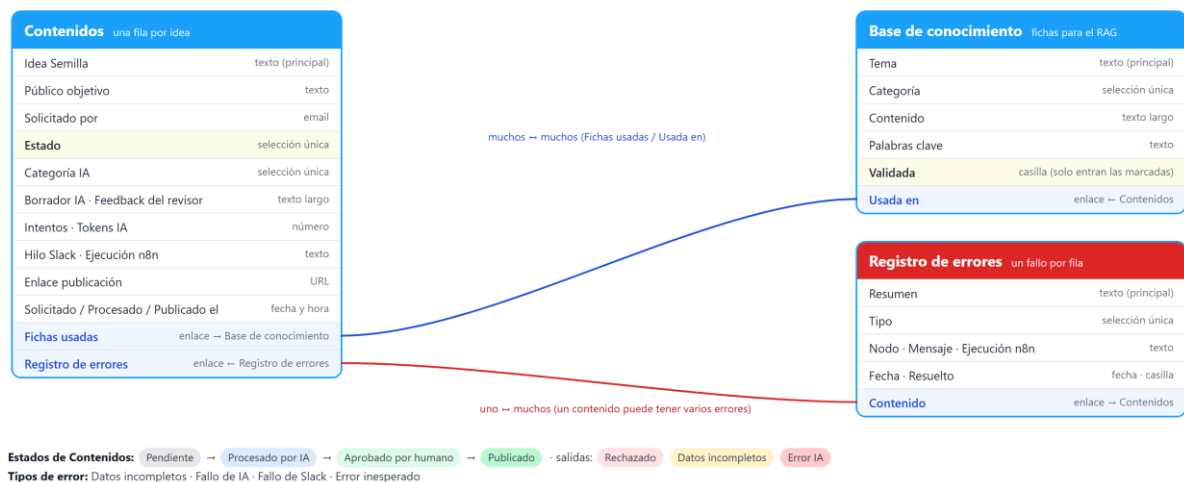


Figura 2. Modelo de datos: tres tablas, sus campos y las relaciones.

Centro de Comando · Mimix Monitor

Datos Automatizaciones Interfaces Formularios

Prueba: quedan 14 días Lanzamiento Compartir

Contenidos Base de conocimiento Registro de errores + Añadir o importar Herramientas

Grid view

Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Compartir y sincronizar

	A Idea Semilla	A Público objetivo	Solicitado por	Estado	Categoría IA	Borrador IA	# Intentos
1	Por qué el beneficio diario ...	Traders que usan Gunbot e...	adrian@mimixmonitor.com	Publicado	Educativo	El beneficio diario que te m...	
2	Tengo bots en tres exchan...	Traders con bots de Gunbo...	adrian@mimixmonitor.com	Publicado	Producto	¿Sabes ahora mismo cuánt...	
3	Bag Earn		adrian@mimixmonitor.com	Datos incompletos			
4	Qué pasa con mis datos cu...	Usuarios de Gunbot preoc...	adrian@mimixmonitor.com	Error IA			
5	El dinero parado en bags q...	HOLDERS con bags de altcoi...	adrian@mimixmonitor.com	Rechazado	Producto	Hay bags que llevan seman...	
6	Cómo saber si tu bot de D...	Traders que dudan si su bo...		Datos incompletos			
7	Cómo saber si tu bot de D...	Traders que dudan si su bo...	adrian@mimixmonitor.com	Publicado	Educativo	Que tu bot de DCA gane dí...	
8	Qué pasa con mis datos cu...	Usuarios de Gunbot preoc...	adrian@mimixmonitor.com	Publicado	Producto	Antes de instalar nada en t...	
+							

8 registros

Figura 3. Tabla Contenidos después de la batería de pruebas: cada idea con su estado.

Centro de Comando · Mimix Monitor

Datos
Automatizaciones
Interfaces
Formularios

Prueba: quedan 14 días
Lanzamiento
Compartir

Contenidos
Base de conocimiento
Registro de errores
Añadir o importar

Grid view

+ Crear nuevo...

Encontrar una vista

Grid view

A Idea Semilla

Tengo bots en tres exchanges y no sé cuánto dinero tengo en total

A Público objetivo

Traders con bots de Gunbot repartidos en varias cuentas

✉ Solicitado por

adrian@mimixmonitor.com

🕒 Estado

Publicado

🏷 Categoría IA

Producto

✎ Borrador IA

¿Sabes ahora mismo cuánto dinero tienes entre todos tus bots de Gunbot?

Si operas en Binance, KuCoin y OKX, lo normal es abrir cada instancia, apuntar el saldo y sumarlo a mano. Y aun así dudas si has contado dos veces las instancias que comparten cuenta.

Mimix Monitor reúne todas tus instancias de Gunbot en una sola pantalla y calcula el balance total por ti.

Suma spot y establece de cada exchange sin duplicar las instancias que comparten la misma cuenta.

Las monedas sin par activo se valoran con el precio público de Binance, así no aparecen a cero en tu total.

Se instala en tu propio servidor y lee los datos de Gunbot directamente.

No opera por ti. Te enseña cuánto tienes de verdad.

¿Cuántas pantallas tienes que abrir hoy para saberlo? Escríbenos por privado y lo vemos.

#Gunbot #TradingBots #Cripto

🔢 Intentos

2

✎ Feedback del revisor

Más corto, que empiece con una pregunta directa al lector y que no hable de Earn.

A Hilo Slack

1790329279.211079

🔗 Enlace publicación

https://coderhouse-af8053-slack.com/archives/COC49DVL469/p1790329345...

🔢 Tokens IA

3514

A Ejecución n8n

12

📅 Solicitado el

25/9/2026 11:40

📅 Procesado el

25/9/2026 11:41

📅 Publicado el

25/9/2026 11:42

📄 Fichas usadas

Hashtags

Categoría

Contenido

Palabras clave

Formato

Elegir tres según el tema: #Gun... hashtags, etiqu...

Estructura del post de LinkedIn

Categoría

Contenido

Palabras clave

Formato

1) Gancho de una línea (máxim... formato, estruc...

Para quién es

Categoría

Contenido

Palabras clave

Público

Traders que usan Gunbot con v... público, cliente...

Lo que nunca decimos

Categoría

Contenido

Palabras clave

Reglas

No prometer rentabilidad ni be... reglas, prohibid...

Balance total sin duplicados

Categoría

Contenido

Palabras clave

Funciones

Suma lo que hay en cada excha... balance, cartera...

Exchanges compatibles

Categoría

Contenido

Palabras clave

Producto

Monitoriza instancias de Gunbo... exchanges, bin...

Tono de voz

Categoría

Contenido

Palabras clave

Tono

Castellano neutro y tuteando: '... tono, voz, estilo...

Qué es Mimix Monitor

Categoría

Contenido

Palabras clave

Producto

Reúne todos los datos de tus bots de Gunbot en una sola pantalla...

Todos los comentarios

🗨 Inicia una conversación

Haz preguntas, realiza un seguimiento de las actualizaciones de estado y colabora con tu equipo, directamente en Airtable.

Invitar a colaboradores

Deja un comentario

Figura 4. Registro de la prueba 2 abierto: dos intentos, el feedback del revisor, el hilo de Slack, el enlace publicado, los tokens, la ejecución y las fichas usadas (enlazadas).

Burai Vasy Adrian · Comisión #102325 · Entrega final

Página 7 de 19

4. El flujo en n8n paso a paso

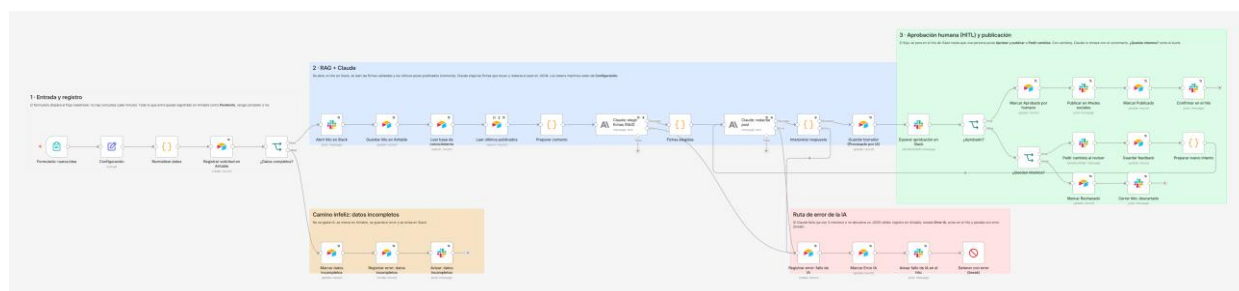


Figura 5. Flujo principal en n8n. Cada color es una zona: entrada (gris), RAG + Claude (azul), aprobación humana (verde), datos incompletos (naranja) y fallo de IA (rojo).

4.1 Disparador

Es un **formulario de n8n** (Form Trigger) con tres campos: idea semilla (obligatoria), público objetivo y email. Funciona como un webhook: la ejecución empieza en el momento en que alguien envía el formulario, sin consultar nada cada pocos minutos.

Justo después hay un nodo **Configuración** que reúne los valores que usa todo el flujo: la marca, el modelo, los tokens máximos de cada llamada, el máximo de intentos, el mínimo de caracteres de la idea y los canales de Slack. Así no hay datos escritos a mano repartidos por los nodos: si cambio el modelo o el canal, lo cambio en un solo sitio.

Nueva idea de contenido · Mimix Monitor

Cuéntanos la idea y para quién es. Claude prepara un borrador para LinkedIn y te avisamos en Slack antes de publicar nada.

Idea semilla *

Por qué el beneficio diario que marca el bot no cuadra con lo que ganas de verdad

Público objetivo

Traders que usan Gunbot en varios exchanges

Tu email

adrian@mimixmonitor.com

Enviar idea

Figura 6. Formulario que dispara el flujo.

Nueva idea de contenido · Mimix Monitor

Cuéntanos la idea y para quién es. Claude prepara un borrador para LinkedIn y te avisamos en Slack antes de publicar nada.

Idea semilla *

Público objetivo

Tu email

Enviar idea

Figura 7. Una idea incompleta (prueba 3).

4.2 Validación y camino infeliz

«Normalizar datos» (nodo Code) limpia espacios, valida el email con una expresión regular y apunta qué falta. «¿Datos completos?» (IF) comprueba tres cosas: que la longitud de la idea (número) sea mayor o

igual que el mínimo de Configuración (número), que el público no esté vacío y que el email sea válido (booleano).

Si falta algo **no se llama a la IA**: el registro pasa a «Datos incompletos», se guarda una fila en Registro de errores y se avisa en Slack diciendo exactamente qué falta.

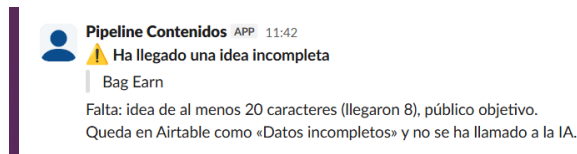


Figura 8. Aviso en Slack de una idea incompleta (prueba 3).



4.3 RAG y Claude

El RAG lo hice en dos llamadas a Claude, para que la que redacta reciba solo la información que necesita:

- «Leer base de conocimiento» trae las fichas validadas (filtro `{Validada}`) y «Leer últimos publicados» trae los 3 últimos posts publicados, que sirven de memoria para no repetir el mismo gancho. «Preparar contexto» monta un índice con id, tema, categoría y palabras clave de cada ficha.
- **Claude: elegir fichas (RAG)** recibe la idea y el índice y responde solo con JSON: `{"ids": [...], "motivo": "..."}.` Decide por el significado y no por palabras exactas; siempre incluye las fichas de tono, reglas y formato. Máximo 300 tokens.
- **Claude: redactar post** recibe la idea, el público, el número de intento, el feedback del revisor si lo hay, los ganchos recientes y el contenido completo de las fichas elegidas. El prompt de sistema le da el papel (community manager), le prohíbe añadir nada que no esté en las fichas y le fija la salida. Máximo 1200 tokens.

```
{"categoria": "Educativo | Producto | Caso de uso | Opinión",  
  "post": "texto del post, sin los hashtags",  
  "hashtags": ["#...", "#...", "#..."]}
```

Mapeo de la respuesta. El nodo de Anthropic devuelve el mensaje en `content[0].text` (lo que en la consigna aparece como `Message.Content`). «Interpretar respuesta» lo lee, extrae el JSON y lo valida: la categoría tiene que ser una de las cuatro, el post tiene que tener al menos 80 caracteres y se quedan como mucho tres hashtags. Si algo no cuadra, lanza un error para que el flujo vaya por la ruta de fallo de IA en vez de guardar basura.

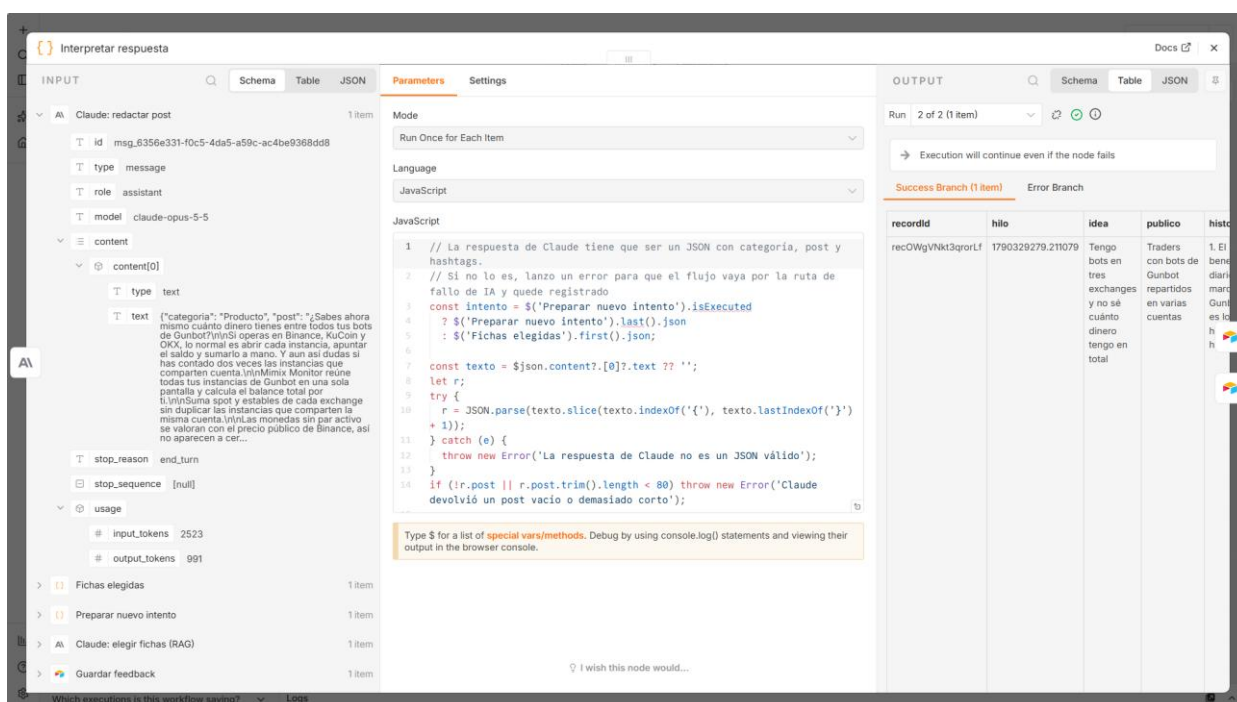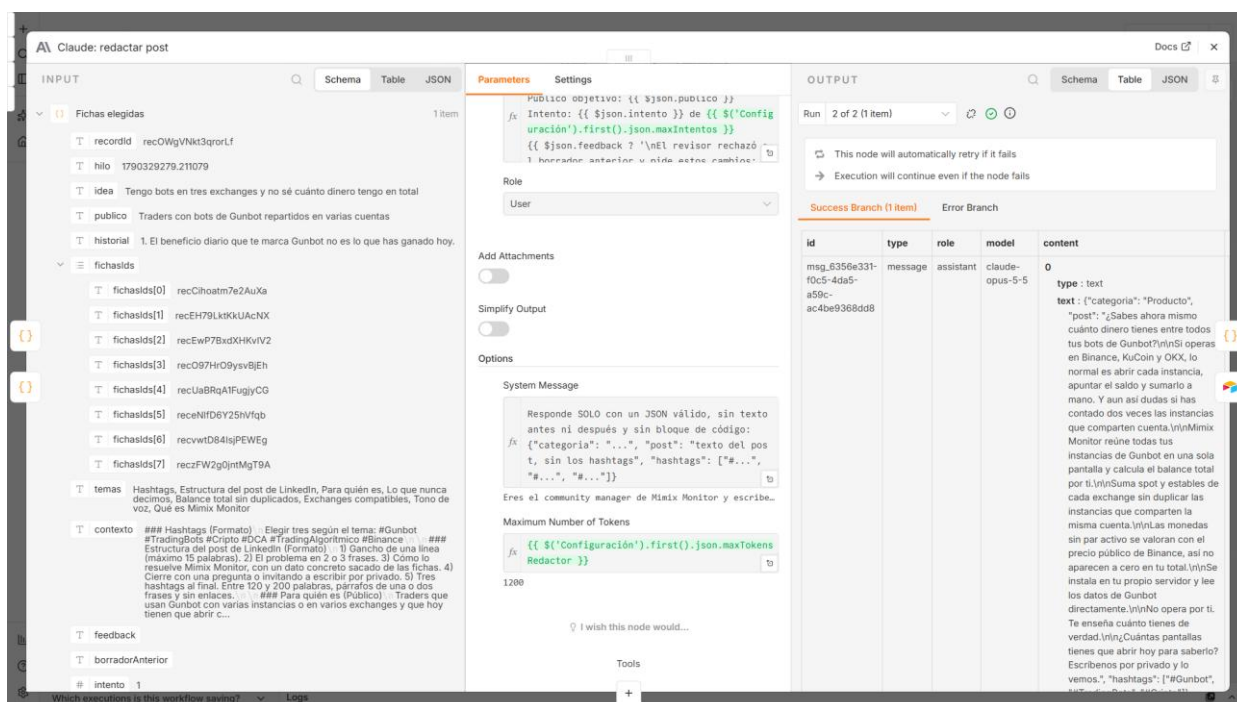

4.4 Manejo de errores de la IA (Resume / Break)

no tiene módulos llamados Resume y Break como Make, pero hace lo mismo así:

- **Resume:** los dos nodos de Claude tienen «Retry On Fail» (2 intentos con 3 segundos entre ellos) y «On Error: Continue (using error output)». Un fallo no rompe la ejecución: sale por una rama de error.
- **Break:** esa rama guarda el error en Registro de errores (tipo Fallo de IA, nodo, mensaje y ejecución), pone el contenido en «Error IA», avisa en el hilo de Slack y termina con **Stop and**

Error. La ejecución queda en rojo en n8n, que es lo que quiero: el fallo se ve, pero ya está registrado. El mensaje de error empieza por **[Registrado]** para que el workflow global no lo duplique.

Los nodos de Airtable y Slack también reintentan una vez antes de fallar.

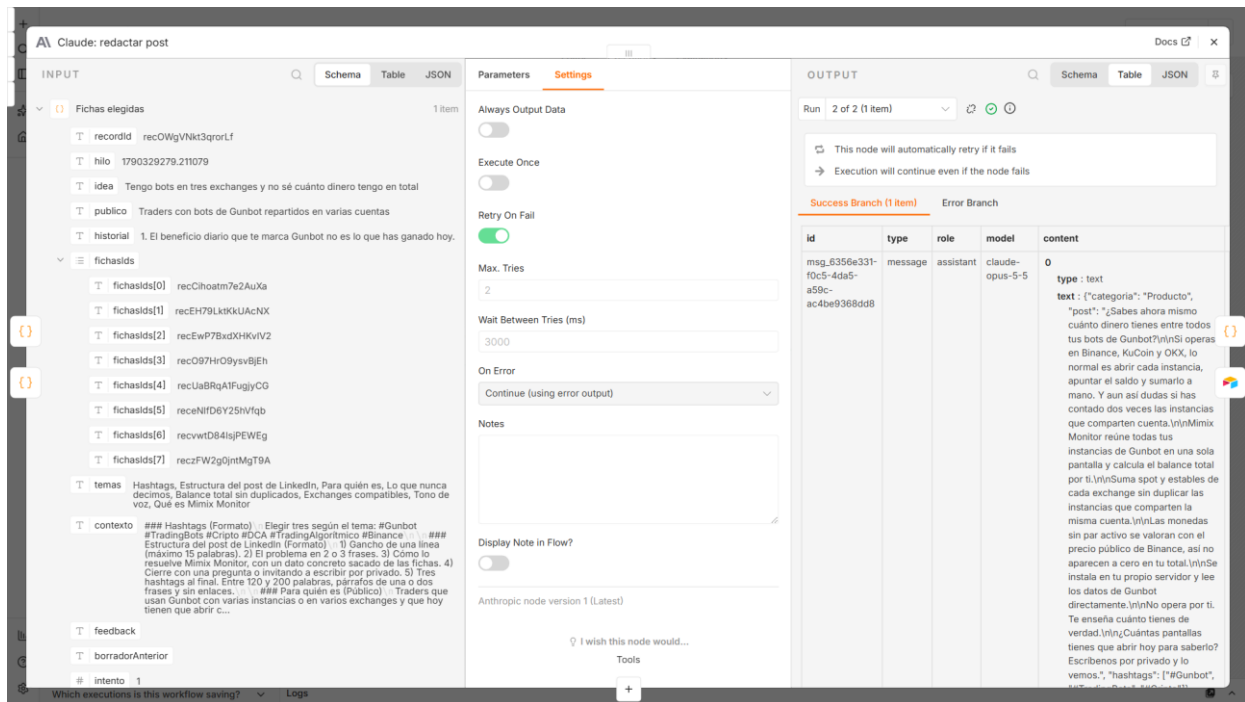


Figura 11. Ajustes del nodo de Claude: reintento activado (2 intentos, 3000 ms) y salida de error.

4.5 Humano en el bucle (HITL) con el Thread ID de Slack

Al empezar, «Abrir hilo en Slack» publica «Nueva idea recibida» en el canal privado #revision-contenidos. El **ts** de ese mensaje es el **Thread ID**: se guarda en Airtable (campo Hilo Slack) y todos los mensajes posteriores de esa idea (borrador, avisos, confirmación) se envían con **thread_ts**, así cada idea tiene su propia conversación.

«Esperar aprobación en Slack» usa la operación **Send and wait for response** con dos botones: «Aprobar y publicar» y «Pedir cambios». La ejecución queda en estado Waiting hasta que alguien pulsa uno de los dos. La acción crítica, publicar, solo ocurre después de ese clic.

- Si se piden cambios, «¿Quedan intentos?» compara el intento (número) con el máximo (número). Si quedan, aparece el botón «Escribir cambios», que abre un pequeño formulario; el texto se guarda en Airtable como feedback y Claude rehace el borrador con esas indicaciones y con el borrador anterior delante.
- Al tercer rechazo el contenido queda «Rechazado» con el último borrador y el feedback, y se cierra el hilo.

Pipeline Contenidos APP hace 42 minutos

Nueva idea recibida

Por qué el beneficio diario que marca el bot no cuadra con lo que ganas de verdad

Público: Traders que usan Gunbot en varios exchanges · Lo pide: adrian@mimixmonitor.com

Claude está preparando el borrador; todo lo de esta idea va en este hilo.

2 respuestas

Pipeline Contenidos APP hace 42 minutos

Borrador listo para revisar (intento 1 de 3)

Categoría: Educativo · **Fichas usadas:** Hashtags, Estructura del post de LinkedIn, Lo que nunca decimos, Balance total sin duplicados, Exchanges compatibles, Beneficio diario real, Tono de voz, Qué es Mimix Monitor

El beneficio diario que te marca Gunbot no es lo que has ganado hoy.

Si tienes Gunbot en varios exchanges, seguro que te ha pasado. Miras el 'daily PnL' de cada instancia, sumas y la cifra no cuadra con lo que de verdad has cerrado.

Con varios bots abiertos a la vez, acabas sin saber qué número creerte.

En Mimix Monitor no usamos ese dato. El beneficio del día sale de la base de datos de beneficio realizado de Gunbot, `bitrage.sqlite`.

La cuenta es simple: valor actual menos la foto tomada a medianoche UTC. Sin estimaciones intermedias.

Y lo ves en una sola pantalla junto al resto de tus instancias, sean de Binance, KuCoin, OKX, MEXC, Bybit o Kraken.

Mimix Monitor no opera por ti ni cambia tus resultados. Solo te enseña el número real para que decidas con datos.

¿Con qué cifra te quedas tú al final del día? Si quieres ver cómo lo calculamos, escríbenos por privado.

#Gunbot #TradingBots #Cripto

¿Lo publico en #redes sociales?

[Mostrar menos](#)

[Pedir cambios](#) [Aprobar y publicar](#)

✓ Aprobado y publicado: <https://coderhouse-afj8053.slack.com/archives/COC49DVL469/p1790329262968789>

Figura 12. Hilo de la prueba 1: borrador, botones y confirmación de la publicación.

Pipeline Contenidos APP hace 41 minutos

Nueva idea recibida

Tengo bots en tres exchanges y no sé cuánto dinero tengo en total

Público: Traders con bots de Gunbot repartidos en varias cuentas · Lo pide: adrian@mimixmonitor.com

Claude está preparando el borrador; todo lo de esta idea va en este hilo.

4 respuestas

Pipeline Contenidos APP hace 40 minutos

Borrador listo para revisar (intento 1 de 3)

Categoría: Caso de uso · **Fichas usadas:** Hashtags, Estructura del post de LinkedIn, Para quién es, Lo que nunca decimos, Balance total sin duplicados, Exchanges compatibles, Tono de voz, Qué es Mimix Monitor

Tres exchanges, varios bots y ninguna cifra que te...

[Mostrar más](#)

[Pedir cambios](#) [Aprobar y publicar](#)

¿Qué cambio? Escribe tus indicaciones y Claude lo rehace (quedan 2 intentos).

[Escribir cambios](#)

Borrador listo para revisar (intento 2 de 3)

Categoría: Producto · **Fichas usadas:** Hashtags, Estructura del post de LinkedIn, Para quién es, Lo que nunca decimos, Balance total sin duplicados, Exchanges compatibles, Tono de voz, Qué es Mimix Monitor

¿Sabes ahora mismo cuánto dinero tienes entre todos t...

[Mostrar más](#)

[Pedir cambios](#) [Aprobar y publicar](#)

✓ Aprobado y publicado: <https://coderhouse-afj8053.slack.com/archives/COC49DVL469/p1790329345383099>

Figura 13. Hilo de la prueba 2: se piden cambios y el segundo borrador se aprueba.

4.6 Publicación y cierre

Con la aprobación, el flujo marca «Aprobado por humano», publica el post en #redes sociales, guarda el enlace del mensaje y el estado «Publicado» con la fecha, y lo confirma en el hilo. En un caso real aquí iría el nodo de LinkedIn; para la entrega lo simulo con un canal de Slack porque publicar con la API de LinkedIn exige que revisen la app.

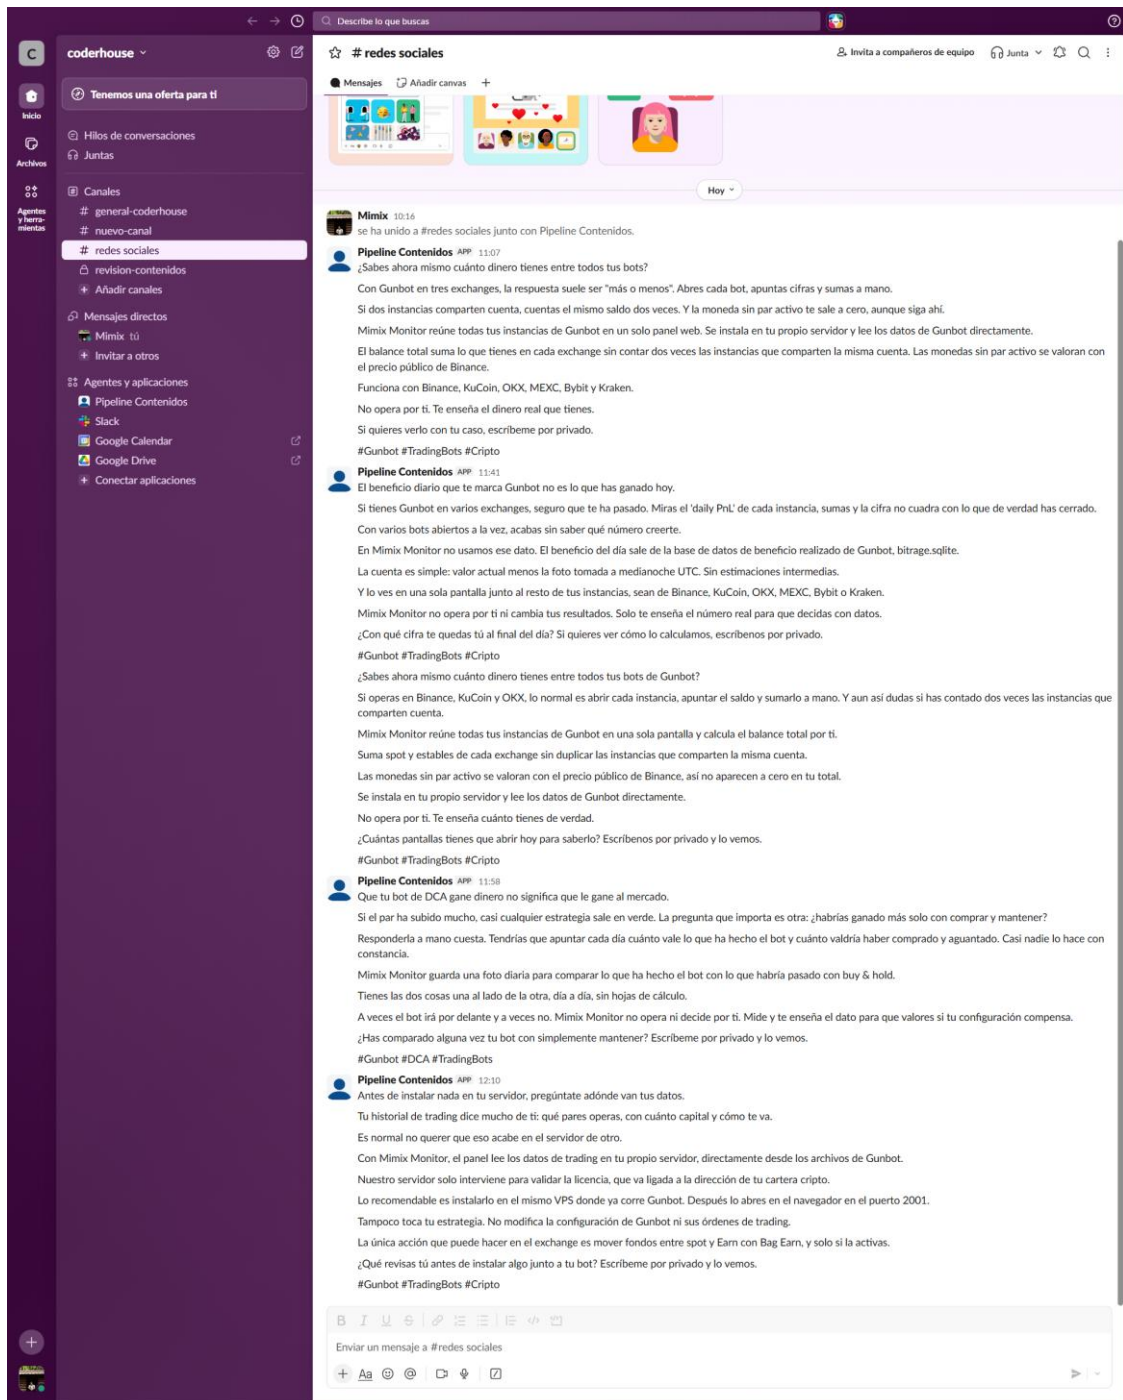


Figura 14. Canal #redes sociales con los posts aprobados.

4.7 Workflow global de errores

Por si falla algo que no tenía previsto (Airtable o Slack después de su reintento, por ejemplo), el flujo principal tiene configurado un Error Workflow: **Registro global de errores**. Recibe el error, mira si el mensaje empieza por **[Registrado]** (lo que la ruta de IA ya guardó) y, si no es así, lo guarda en Airtable como «Error inesperado» y avisa en Slack. Así ningún fallo se queda sin registrar y ninguno se registra dos veces.



Figura 15. El workflow de errores ejecutándose tras la prueba 4: detecta [Registrado] y va por «No duplicar».

5. Pruebas de estrés

Hice la batería el 25 de septiembre de 2026 (horas de Viena) con la versión final del flujo: nueve ejecuciones del flujo principal, cuatro de ellas por caminos infelices, y una del workflow de errores.

#	Ejec.	Qué probé	Qué pasó	Estado en Airtable
1	11	Camino feliz.	Borrador en Slack a los 24 s. Aprobado y publicado.	Publicado
2	12	El revisor pide cambios: «Más corto, que empiece con una pregunta directa al lector y que no hable de Earn».	El segundo borrador empieza con una pregunta y ya no menciona Earn. Aprobado.	Publicado (2 intentos)
3	13	Idea de 8 caracteres y sin público.	No se llama a la IA. Aviso en Slack con lo que falta.	Datos incompletos + error
4	14	Claude caído (corté la conexión a propósito).	Dos intentos, error registrado, aviso en el hilo y Stop and Error a los 8,5 s.	Error IA + error
5	15	Workflow global de errores (lo dispara la 4).	Ve [Registrado] y no duplica la fila.	Sin cambios
6	16	El revisor rechaza los tres borradores.	El bucle se corta en el tercer intento y se cierra el hilo.	Rechazado (3 intentos)
7	17	Idea correcta pero sin email.	Se para en la validación.	Datos incompletos + error
8	18	La idea de la prueba 7, reenviada con email.	Publicada.	Publicado
9	20	La idea de la prueba 4, reenviada con Claude funcionando (la del vídeo).	Publicada.	Publicado

Algunos datos de estas ejecuciones: el borrador tardó entre 24 y 47 segundos en llegar a Slack (son dos llamadas a Claude) y cada redacción consumió entre 3.300 y 3.700 tokens. La ejecución 19 no aparece porque era una toma del vídeo que repetí y la borré.

Executions

Auto refresh



Sep 25, 12:08:36	Succeeded in 1m 21.814s
Sep 25, 11:57:08	Succeeded in 1m 14.191s
Sep 25, 11:48:43	Succeeded in 3.03s
Sep 25, 11:43:07	Succeeded in 2m 0.233s
Sep 25, 11:42:34	Error in 8.529s
Sep 25, 11:42:16	Succeeded in 2.82s
Sep 25, 11:40:54	Succeeded in 1m 8.511s
Sep 25, 11:39:17	Succeeded in 1m 23.199s



Pipeline Contenidos APP hace 40 minutos

Nueva idea recibida

Qué pasa con mis datos cuando instalo Mimix Monitor en mi servidor

Público: Usuarios de Gunbot preocupados por la privacidad · Lo pide: adrian@mimixmonitor.com
Claude está preparando el borrador; todo lo de esta idea va en este hilo.

1 respuesta



Pipeline Contenidos APP hace 39 minutos

Claude no ha podido generar el borrador. Error guardado en Airtable (Registro de errores) y la idea queda en «Error IA».

Figura 17. Aviso en el hilo cuando Claude no responde (prueba 4).

Figura 16. Lista de ejecuciones del flujo principal: la 14 es la del fallo de IA.

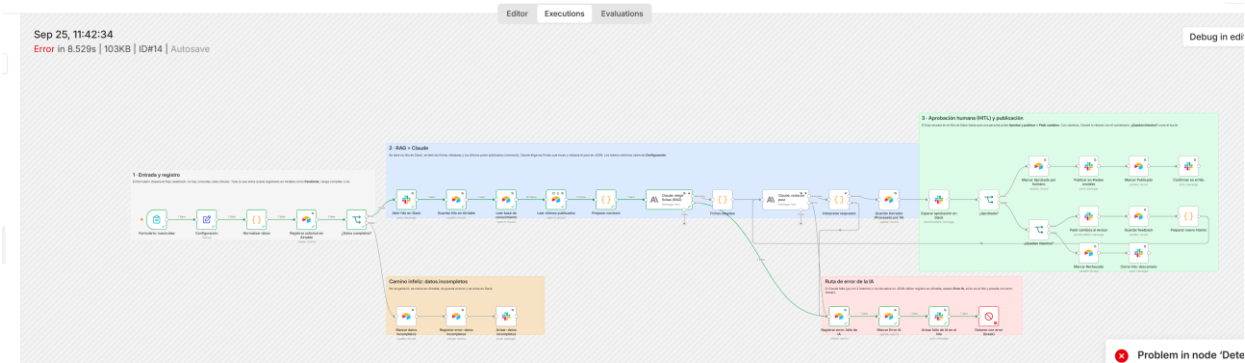


Figura 18. Ejecución 14: el RAG falla, la ejecución sale por la ruta de error de la IA y termina en Stop and Error.

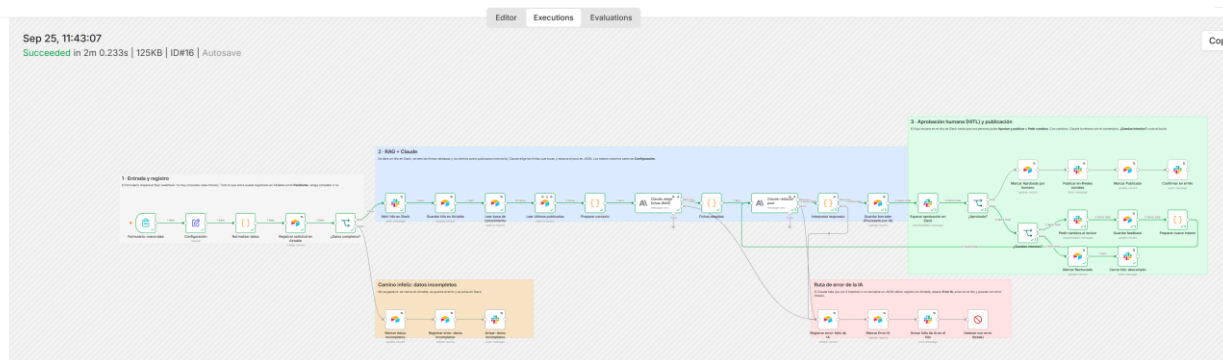


Figura 19. Ejecución 16: tres vueltas por el bucle de cambios y salida por «Marcar Rechazado».

Borrador listo para revisar (intento 3 de 3)
Categoría: Producto · **Fichas usadas:** Bag Earn, Hashtags,
 Estructura del post de LinkedIn, Para quién es, Lo que
 nunca decimos, No toca tu estrategia, Balance total sin
 duplicados, Tono de voz
 Hay bags que llevan semanas esperando y no hacen nada
 mientras es...
[Mostrar más](#)

Pedir cambios Aprobar y publicar

Descartado tras 3 intentos. Queda en Airtable como
 «Rechazado» con el último borrador y el feedback.

Figura 20. Final del hilo de la prueba 6.

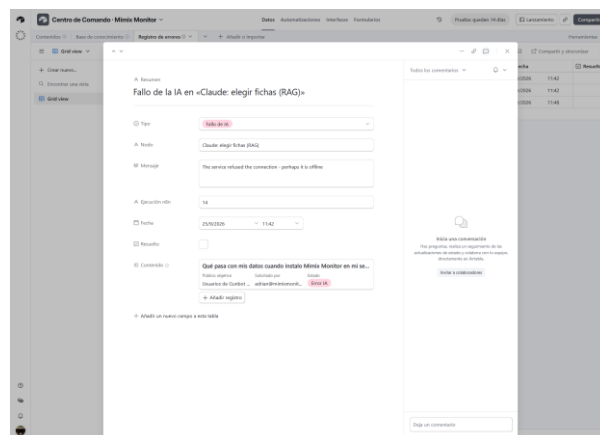


Figura 21. Fila del Registro de errores de la prueba 4, enlazada a su contenido.

Centro de Comando · Mimix Monitor

Contenidos

Base de conocimiento

Registro de errores

Grid view

+

Crear nuevo...

🔍

Encontrar una vista

📊

Grid view

A Resumen

🕒

Tipo

A

Nodo

💬

Mensaje

A

Ejecución n°n

📅

Fecha

📌

Resuelto

1

Solicitud con datos incom...

Datos incompletos

¿Datos completos?

Falta: idea de al menos 20 ...

13

25/9/2026

11:42

2

Fallo de la IA en «Claude: el...

Fallo de IA

Claude: elegir fichas (RAG)

The service refused the con...

14

25/9/2026

11:42

3

Solicitud con datos incom...

Datos incompletos

¿Datos completos?

Falta: email válido de quien...

17

25/9/2026

11:48

+

+

🔧

Añadir...

3 registros

⌵

+

Añadir o importar

Ocultar campos

Filtro

Grupo

Clasificar

Configurar color

Compartir y sincronizar

⌵

Pruebas: quedan 14 días

🚀

Lanzamiento

🔗

Compartir

6. Controles de seguridad

¿Hay un filtro contra bucles infinitos?

Sí, en tres sitios:

- El disparador es un formulario (webhook) y no un «watch records» sobre Airtable. Como el flujo escribe en la misma tabla, un disparador por cambios en Airtable se activaría con sus propias actualizaciones; con el formulario eso no puede pasar.
- El único bucle del flujo (pedir cambios → Claude → revisar) está limitado por «¿Quedan intentos?»: intento < maxIntentos (3). Al tercer rechazo sale por «Rechazado». La prueba 6 lo demuestra.
- El workflow de errores no tiene a su vez otro workflow de errores y descarta lo que ya viene marcado como **[Registrado]**, así que no se llama a sí mismo ni duplica filas. Los reintentos también tienen tope: dos intentos por nodo.

¿Se comparan tipos de datos correctos?

Sí. Los nodos IF usan la validación estricta de tipos de n8n, así que una comparación con tipos distintos da error en lugar de un resultado raro:

- Longitud de la idea (número) ≥ minCaracteresIdea (número).
- intento (número) < maxIntentos (número).
- emailValido y approved son booleanos y se comparan con «is true».

En Airtable, Intentos y Tokens IA son campos numéricos y las fechas son campos de fecha y hora, no texto.

¿El prompt es dinámico y usa variables del sistema?

Sí. Ningún prompt está escrito para un caso concreto: la marca y el modelo salen de Configuración, la idea y el público del formulario, las fichas del RAG, el feedback del revisor de Slack y la fecha del día de **{{ \$now }}**. El ID de la ejecución (**{{ \$execution.id }}**) viaja a Airtable, de modo que desde cualquier registro se llega a su ejecución en n8n.

```
Idea semilla: {{ $json.idea }}
Público objetivo: {{ $json.publico }}
Intento: {{ $json.intento }} de {{ $('Configuración').first().json.maxIntentos }}
(si hay feedback) El revisor rechazó el borrador anterior y pide estos cambios: {{
$json.feedback }}
Ganchos de los últimos posts publicados (no los repitas): {{ $json.historial }}
FICHAS: {{ $json.contexto }}
```

7. Notas técnicas y qué mejoraría

- n8n corre en mi PC (autoalojado, versión 2.40). Los botones de Slack apuntan a las URL de espera de n8n (localhost), por eso la aprobación funciona desde el equipo donde está n8n. Para usarlo en serio lo desplegaría en mi servidor con dominio y HTTPS (variable WEBHOOK_URL) y funcionaría desde cualquier sitio.
- Para no gastar créditos de API durante el curso, la credencial de Anthropic de n8n apunta a un pequeño conector local que envía las peticiones a Claude con mi suscripción. El nodo es el oficial de Anthropic y la petición tiene el mismo formato, así que con una API key normal funciona igual: solo cambia la URL base de la credencial.
- LinkedIn está simulado con #redes sociales. El siguiente paso es cambiar ese nodo por el de LinkedIn.
- Mejoras que tengo en mente: programar la fecha de publicación, un resumen semanal en Slack con lo publicado y lo rechazado, y usar las evaluaciones de n8n para puntuar los borradores automáticamente.
- En el vídeo no aparece ninguna clave: las credenciales están guardadas en n8n y no se abren en ningún momento.

8. Qué hay en el repositorio

- [Entrega-final-Burai-Vasy-Adrian.pdf](#): este documento.
- [flujos/](#): los dos workflows en JSON, listos para importar en n8n. No llevan credenciales: hay que crear las de Airtable, Slack y Anthropic, y elegir «Registro global de errores» como Error Workflow en los ajustes del flujo principal.
- [capturas/](#): las capturas ordenadas por herramienta (diagramas, n8n, Slack, Airtable y formulario), incluidas las de cada nodo con los datos reales de las pruebas.
- [video/demo-ecosistema-ia.mp4](#): la demo de 2:53, con el disparador, el procesamiento en n8n, la aprobación en Slack y el resultado en Airtable.