

DCAT-AP-RONL

Het applicatie profiel van de Europese DCAT-AP standaard voor uitwisseling met regels.overheid.nl



MinBZK Standaard
Werkversie 05 juni 2024

Deze versie:

<https://minbzk.github.io/dcat-ap-ronl/>

Laatst gepubliceerde versie:

<https://regels.overheid.nl/publicaties/dcat-ap-ronl>

Laatste werkversie:

<https://minbzk.github.io/dcat-ap-ronl/>

Redacteur:

[Steven Gort \(ICTU\)](#)

Auteurs:

[Andre van Brussel](#)

[Steven Gort](#)

Doe mee:

[GitHub MinBZK/dcat-ap-ronl](#)

[Dien een melding in](#)

[Revisiehistorie](#)

[Pull requests](#)

Dit document is ook beschikbaar in dit niet-normatieve formaat: [pdf](#)



Dit document valt onder de volgende licentie:
[Creative Commons 0 Public Domain Dedication](#)

Samenvatting

Deze specificatie is onderdeel van regels.overheid.nl.

Doel van dit DCAT profiel is om beschrijvingen van regels te verzamelen in regels.overheid.nl die compatibel zijn met het [DCAT-AP-NL-3.0](#) profiel voor data.overheid.nl.

Het is mede gebaseerd op het toepassingsprofiel van [DCAT-AP-3.0](#) van de EU voor uitwisseling tussen gegevenscatalogi in Nederland. [DCAT-AP-NL-3.0](#) is een doorontwikkeling van [DCAT-AP-DONL-2.0](#).

Status van dit document

Dit is een werkversie die op elk moment kan worden gewijzigd, verwijderd of vervangen door andere documenten. Het is geen door het TO goedgekeurde consultatieversie.

Inhoudsopgave

Samenvatting

Status van dit document

1. Niet-normatieve deel

1.1 Introductie

1.1.1 DCAT-AP NL

1.1.2 Doel DCAT-AP-RONL

1.2 Producten en diensten

1.2.1 Core Public Service Vocabulary Application Profile

1.2.2 Samenwerkende Catalogi

1.2.3 De Uniforme Productnamenlijst (UPL)

1.3 De LegitiMaat

1.3.1 Het bereik van De LegitiMaat

1.3.2 Aanpak

2. Structuur van het toepassingsprofiel

2.1 DCAT als universeel vocabulaire

2.2 Overzicht Klassen

2.3 Relatie andere profielen

3. Klassen

3.1 Regelset - ronl:RulesSet

3.1.1 Eigenschappen

3.1.2 identifier

3.1.3 title

3.1.4 description

3.1.5 license

3.1.6 creator

- 3.1.7 publisher
- 3.1.8 contact point
- 3.1.9 theme/category
- 3.1.10 access rights
- 3.1.11 keyword/tag
- 3.1.12 release date
- 3.1.13 update/modification date
- 3.1.14 resource language
- 3.1.15 landing page
- 3.1.16 other identifier
- 3.1.17 conforms to *nieuw*
- 3.2 Distributie - ronl:Distribution
- 3.3 Regelservice - ronl:RulesService

4. Waardelijsten

- 4.1 Analyse - ronl:Analysis
- 4.2 Methode - ronl:Method
- 4.3 Licentie - ronl:License
- 4.4 Distributie Type - ronl:DistributionType

5. Conformiteit

6. Lijst met figuren

A. Index

- A.1 Begrippen gedefinieerd door deze specificatie
- A.2 Begrippen gedefinieerd door verwijzing

B. Referenties

- B.1 Normatieve referenties
- B.2 Informatieve referenties

§ 1. Niet-normatieve deel

Dit onderdeel is niet normatief.

§ 1.1 Introductie

§ 1.1.1 DCAT-AP NL

Om gestandaardiseerd metadata uit te wisselen tussen verschillende dataportalen heeft Europa het [DCAT-AP-3.0](#) ontwikkeld. [DCAT-AP-3.0](#) is gebaseerd op de "Data Catalog Vocabulary" (DCAT) - specificatie [DCAT-AP-3.0](#), die wordt ontwikkeld door de Dataset Exchange Working Group. DCAT is een RDF-vocabulaire die ontworpen is om de interoperabiliteit tussen op het web gepubliceerde datacatalogi te vergemakkelijken. Dit profiel faciliteert de uitwisseling van metadata van verschillende domeinen tussen Nederlandse datacatalogi van (semi)overheidsorganisaties op lokaal, regionaal en landelijk nivo en tussen Nederlandse datacatalogi en EU datacatalogi. Het definieert het schema en geeft voorbeelden voor het gebruik ervan.

DCAT stelt een dataprovider in staat om datasets en dataservices in een catalogus te beschrijven met behulp van een standaardmodel en vocabulaire dat het gebruik en de aggregatie van metadata uit meerdere catalogi vergemakkelijkt. Dit kan de vindbaarheid van datasets en dataservices vergroten. Het maakt het ook mogelijk om een gedecentraliseerde benadering te hebben voor het publiceren van datacatalogi en maakt federatief zoeken naar datasets in catalogi op meerdere sites mogelijk met behulp van hetzelfde querymechanisme en dezelfde structuur.

In DCAT worden klassen en eigenschappen van andere gevestigde vocabulaires (ADMS, FOAF) hergebruikt. DCAT maakt gebruik van een bewezen set gemeenschappelijke metadata genaamd "Dublin Core", die in 2009 als ISO 15836-standaard werd gepubliceerd.

Dit document beschrijft het Nederlandse applicatieprofiel op [DCAT-AP-3.0](#). Dit Nederlandse applicatieprofiel - DCAT-AP NL- beantwoordt de vraag over hoe [DCAT-AP-3.0](#) in de praktijk wordt toegepast Nederland.

NOOT: bron

Deze tekst is de introductie van het [DCAT-AP-NL 3.0](#) toepassingsprofiel .

§ 1.1.2 Doel DCAT-AP-RONL


Het doel van dit DCAT-AP-RONL profiel is om beschrijvingen van regels te verzamelen in [regels.overheid.nl](#) die compatibel zijn met het [DCAT-AP-NL-3.0](#) profiel voor [data.overheid.nl](#).

Dit toepassingsprofiel blijft in ontwikkeling. Commentaren, problemen, wensen e.d. kunnen als issue worden gemeld op de [Github pagina](#).

§ 1.2 Producten en diensten

§ 1.2.1 Core Public Service Vocabulary Application Profile

Alle diensten van de overheid zien er in de kern hetzelfde uit. In de figuur hieronder zie je wat van de kenmerken van overheidsdiensten, die we tot nu toe allemaal op onze eigen manier vastleggen. Neem notie van de **Dataset** aan de Output kant én **Regelset** bij de Wettelijke grondslag en Voorwaarde.

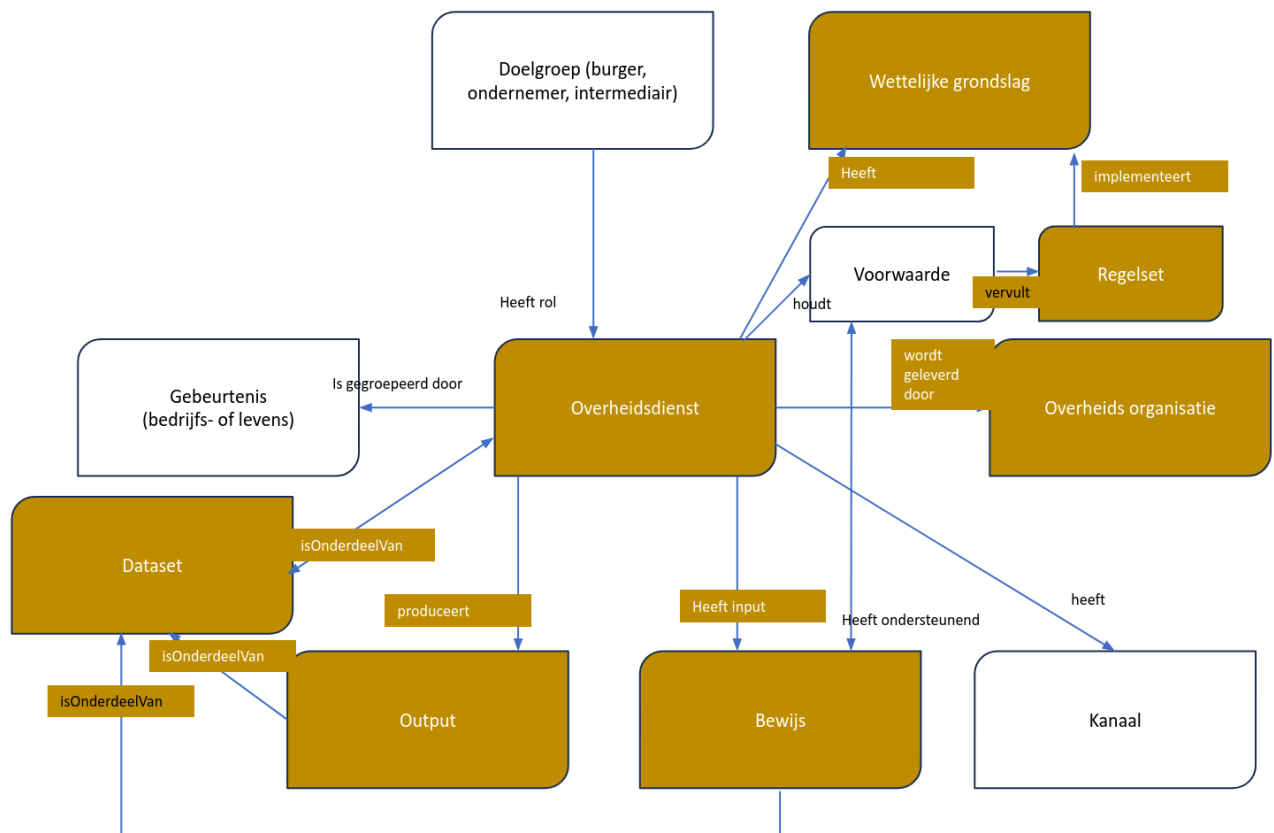

Figuur 1 CPSV-AP in vereenvoudigde vorm.

De [Core Public Service Vocabulary Application Profile \(CPSV-AP\)](#) is een herbruikbare en gemeenschappelijke dataset om Europese overheidsdiensten te beschrijven. Het doel is om de beschrijving van publieke diensten te harmoniseren en een goed niveau van interoperabiliteit te garanderen. Het is een EC-oplossing.

In Nederland vullen we dat in met de [Samenwerkende Catalogi \(SC\)](#) en [Uniforme Productnamenlijst](#); plus de voorzieningen voor [Single Digital Gateway \(SDG\)](#). Die zijn gebaseerd op een Europees metamodel.

§ 1.2.2 Samenwerkende Catalogi

De [*Samenwerkende Catalogi \(SC\)*](#) is een set afspraken over het uitwisselen van informatie over producten en diensten van de overheid op het internet. Door productinformatie te labelen met afgesproken labels en waarden kan deze hergebruikt worden. Zo kan bijvoorbeeld een gemeente ook producten en diensten van de provincie, het waterschap of het Rijk op de eigen website aanbieden.

Overheidsorganisaties publiceren informatie over hun productie en diensten volgens de Samenwerkende Catalogi-standaard. Dit betekent dat zij een product of dienst binnen hun eigen website de juiste metadata geven en op een machine-leesbare wijze beschikbaar stellen volgens deze standaard.

Deze informatie wordt dagelijks verzameld in een landelijke virtuele catalogus. Deze catalogus, die informatie over ruim 50.000 producten en diensten bevat, is dus altijd up-to-date. Deze catalogus is vervolgens te raadplegen via een open koppelvlak (API) zodat deze functionaliteit in elke website of voorziening kan worden geïntegreerd.

§ 1.2.3 De Uniforme Productnamenlijst (UPL)

De [*Uniforme Productnamenlijst*](#) is een lijst met uniforme naamgeving voor de producten en diensten die de Nederlandse overheid biedt aan burgers en bedrijven. De nadruk daarbij ligt op producten en diensten waarbij er interactie met burgers en bedrijven is, zoals een aanvraag, melding of verplichting. Producten en diensten zoals onderhoud van de groenvoorziening of het wegnen zijn daarom niet in de UPL opgenomen. Iedere overheidsorganisatie is vrij om te bepalen wat haar producten en diensten zijn en welke naam zij daaraan geeft. Met name bij gemeenten zorgt dat voor een veelvoud aan producten en diensten, die eigenlijk in essentie hetzelfde zijn.

Om de vindbaarheid en het hergebruik van productinformatie te verbeteren is de [*Uniforme Productnamenlijst*](#) (UPL) ontwikkeld. De lijst zorgt voor synergie in het heterogene productaanbod. De uniforme productnamen worden gebruikt om op een eenduidige manier de productinformatie van de overheid in voorzieningen te integreren, ongeacht bestuurslaag, naamgeving of granulariteit.

De actuele UPL vinden we hier: [*Volledige UPL Actueel*](#).

Omdat het producten- en dienstenaanbod van de Nederlandse overheid regelmatig verandert, wordt de UPL vier keer per jaar bijgewerkt. Daarbij worden soms productnamen als ‘vervallen’ gemarkeerd. In sommige gevallen wordt de productnaam ‘opgevolgd’ door een nieuwe

productnaam. Oude productnamen worden nooit weggegooid, maar blijven beschikbaar in de volledige historische productnamenlijst


§ 1.3 De LegitiMaat

In opdracht van het ministerie van BZK hebben experts [De LegitiMaat](#) ontwikkeld. Dit is een visitatie-instrument om de geautomatiseerde uitvoering van wetten door de overheid op een gestandaardiseerde manier inzichtelijk te maken en te (laten) beoordelen. [De LegitiMaat](#) gaat uit van drie perspectieven: juridisch, ontwikkel en accountperspectief.

§ 1.3.1 Het bereik van De LegitiMaat

[De LegitiMaat](#) gaat het om het gehele proces van wet tot aan individueel besluit en daarna, reactie van de ontvangers (telefoontjes, klachten, bezwaren) en de keteneffecten. Het is maatschappelijk zeer relevant dat dit proces beter inzichtelijk wordt. Daarmee verhogen we de transparantie. Met [De LegitiMaat](#) kan beoordeeld worden of de wetten, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en het verbod van discriminatie zijn nageleefd.

Als de overheid besluiten neemt in individuele gevallen waarbij het gaat om grote aantallen en veel vergelijkbare repeterende taken, gaat dit vaak geautomatiseerd. Hiervoor moet de wet vertaald worden en moet bepaald worden hoe de wet wordt uitgevoerd. Na gesprekken met de professionals hebben we dit proces in de volgende stappen onderscheiden.

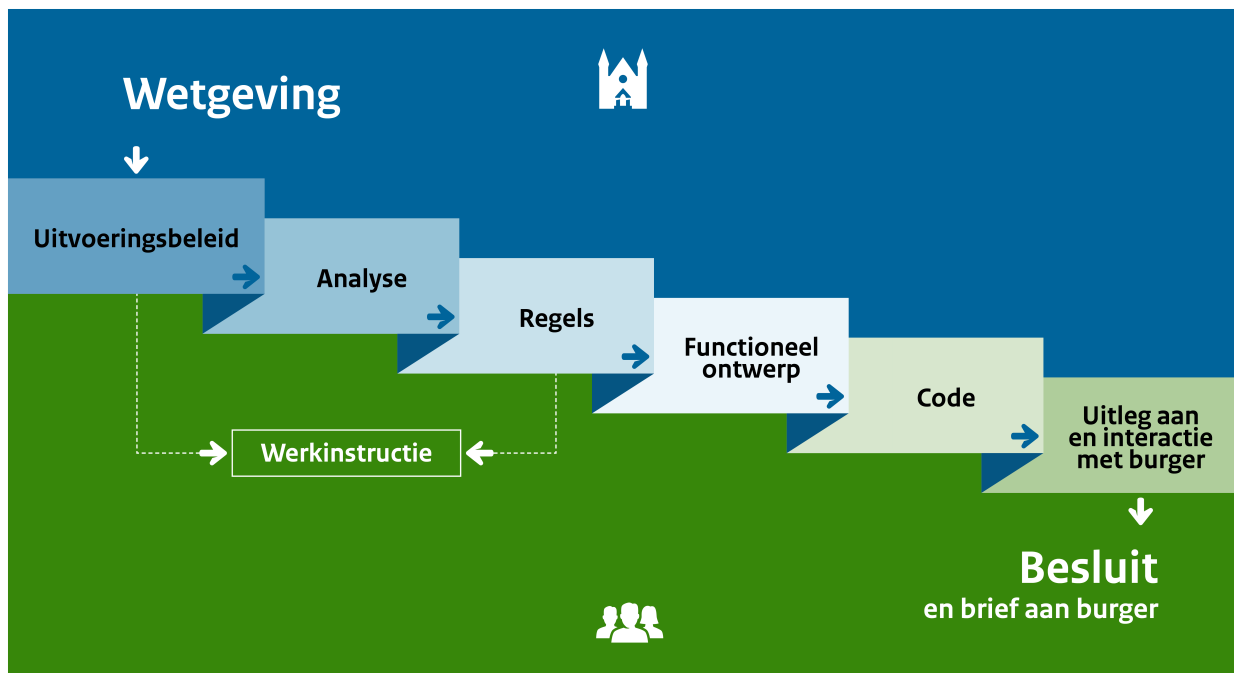

Figuur 2 Processen wetsuitvoering

Deze procesplaat is een illustratie, geen voorschrift. Elke organisatie zal het proces op een eigen manier hebben ingericht. Dat blijft in stand. De procesplaat en de onderverdeling in [De LegitiMaat](#), is een manier om het gesprek te voeren én zijn een opmaat voor de standaardisatie van metadateren van regelspecificatie sets m.b.v. dit applicatieprofiel.

§ 1.3.2 Aanpak

Verplichte velden voor [regels.overheid.nl](#) over de linkerkant van de flow zijn relaties met wetgeving, maar er kunnen 3 extra relaties zijn:

- uitvoeringsbeleid (bron: [[PUC](#)], eigen website organisatie)
- analyseren (zoals gepubliceerd in analysetools, wetsanalyse-editors, enz.)
- werkinstructies (gepubliceerd in [[PUC](#)] of online in handboeken)

Voor de items aan de rechterkant van de stroom moeten we een klasse distributie aanbieden om te beschrijven:

- functionele ontwerpen / koppelingen naar functionele ontwerpen in een Git-based-register (documentatie)
- algoritmes / code / applicaties waar regels worden uitgevoerd, gepubliceerd in een Git-based-register (uitvoering)
- handmatige procedures; grotendeels intern gepubliceerd (procesbeschrijvingen)

Het is belangrijk om vast te stellen: wat wordt opgeslagen/beschreven als onderdeel van de regelspecificatie set en waaraan kan worden gekoppeld.

- Hieruit volgt dat alle objecten aan de linkerkant van regels in de stroom moeten worden gekoppeld.
- Alle objecten aan de rechterkant kunnen deel uitmaken van de regelspecificatie set.

Elke regelspecificatie set heeft een URI nodig die kan worden gebruikt om te linken in openbare communicatie/brieven.

§ 2. Structuur van het toepassingsprofiel

§ 2.1 DCAT als universeel vocabulaire

Het toepassingsprofiel in dit document is gebaseerd op de specificatie van de Data Catalog Vocabulary (DCAT), ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de Government Linked Data Working Group van W3C. DCAT is een RDF-vocabulaire dat is ontworpen om interoperabiliteit tussen gegevenscatalogi gepubliceerd op het web te vergemakkelijken. Waar nodig worden aanvullende klassen en eigenschappen uit andere bekende vocabulaires hergebruikt.

Het DCAT vocabulaire bestaat uit klassen en eigenschappen.


- **Klassen beschrijven dingen:** Ze hebben niet allemaal een URI, maar het wordt aanbevolen om ze van een URI te voorzien. Een klasse beschrijft (complexe) dingen met vergelijkbare karakteristieken zoals personen, organisaties, datasets of API's.
- **Klassen hebben eigenschappen:** De eigenschappen zijn de attributen die deze dingen beschrijven. Sommige eigenschappen komen in meer dan één klasse voor, een titel bijvoorbeeld is een veel voorkomend attribuut. Andere eigenschappen zijn zeer gespecialiseerd, zoals een bestandsformaat dat alleen zinvol is voor een gegevensbestand.
- **Eigenschappen kunnen eenvoudig of complex zijn:** sommige eigenschappen worden direct beschreven in bijvoorbeeld door mensen leesbare tekst of een datum (deze eigenschappen zijn ookwel owl:DatatypeProperty) en andere eigenschappen bevatten relaties naar andere objecten (een owl:ObjectProperty).

Over het algemeen kan een klasse herkend worden aan de schrijfwijze: De naam van een eigenschap begint met een kleine letter zoals `dcat:dataset`, terwijl de naam van een klasse begint met een hoofdletter zoals `dcat:Dataset`.

Klassen en eigenschappen worden gebruikt om de metadata op een gestructureerde manier aan te leveren.

§ 2.2 Overzicht Klassen

Het volgende diagram geeft een overzicht van de basis functionaliteit van [DCAT-AP-3.0](#) en dient als startblok voor het begrijpen van de constructie. LET OP, er zijn dus meer klassen, eigenschappen en relaties dan weergegeven zoals te zien in Klassen.

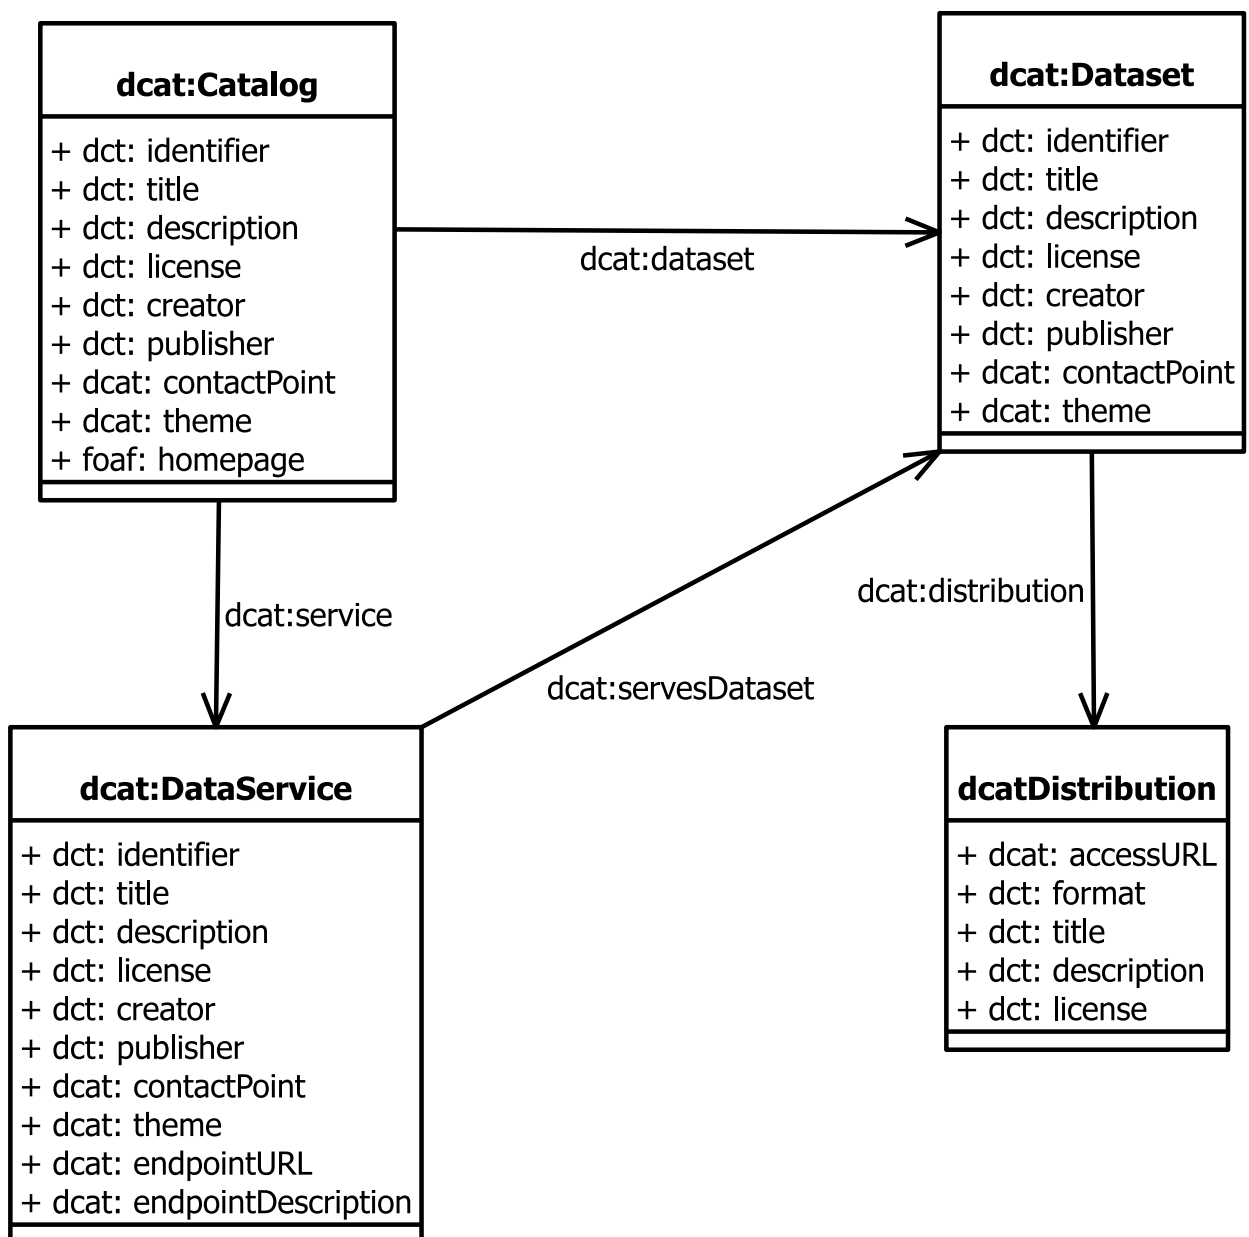


Figuur 3 DCAT 3.0 in het kort.

NOOT: bron

Deze tekst van DCAT als universeel vocabulaire en Overzicht klassen is de integraal overgenomen van het [DCAT-AP-NL 3.0](#) toepassingsprofiel .

§ 2.3 Relatie andere profielen

In deze versie zijn de nieuwe mogelijkheden van het toepassingsprofiel van de EU ([DCAT-AP-3.0](#)) meegenomen, samen met aanpassingen op basis van ervaring welke is opgedaan sinds [DCAT-AP-DONL-1.1](#). DCAT-AP-RONL is compatible met bovenstaande standaarden, wat betekent dat een profiel dat voldoet aan DCAT-AP-RONL ook verwerkt kan worden binnen [Data Catalog Vocabulary \(DCAT\) - Version 2](#) en [DCAT-AP 2.1](#).

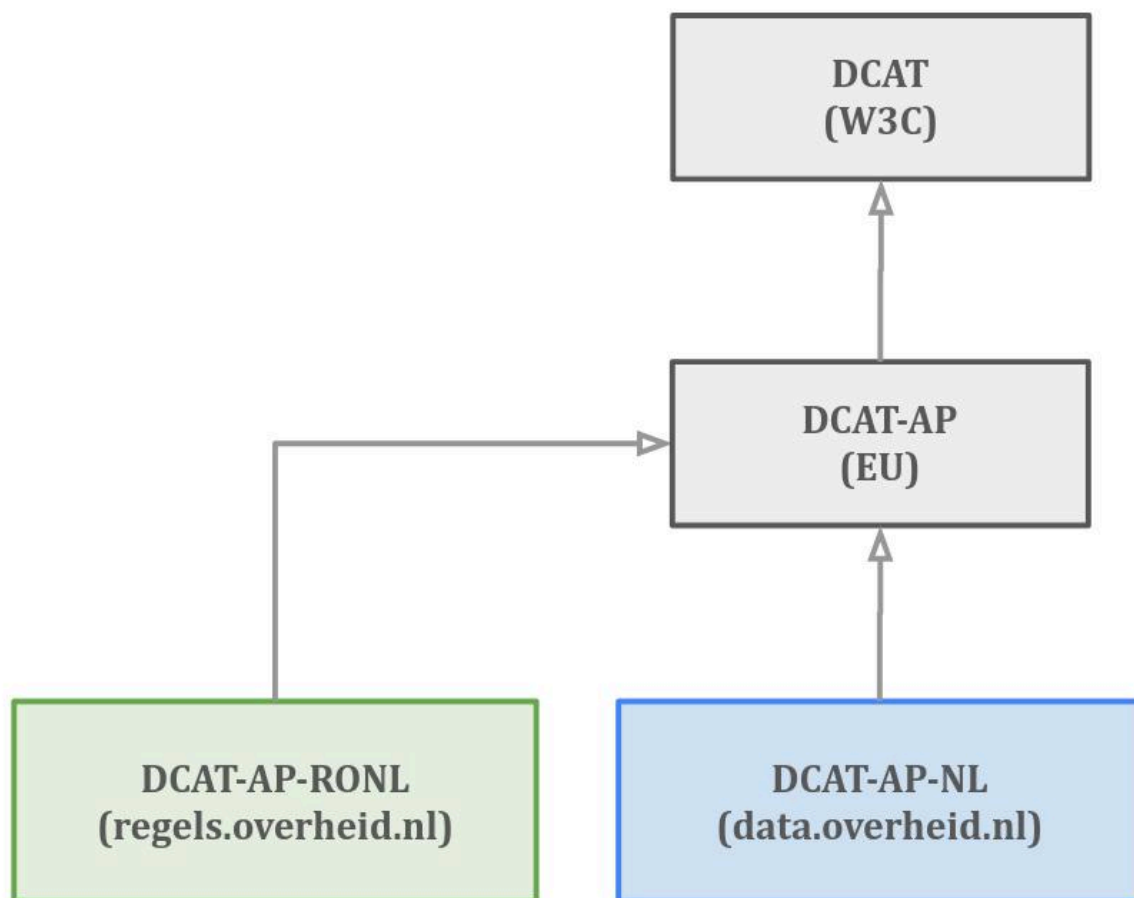

Figuur 4 DCAT-AP-RONL positionering

Om zoveel mogelijk scenario's te ondersteunen, verplichten de originele [Data Catalog Vocabulary \(DCAT\) - Version 2](#) van het W3C en het toepassingsprofiel van de EU ([DCAT-AP-3.0](#)) weinig.

Omdat regels.overheid.nl alleen de Nederlandse overheid betreft kunnen we meer informatie van gebruikers vragen. Daarmee worden regels beter vindbaar.

§ 3. Klassen

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste klassen van het applicatieprofiel benoemd en beschreven. Deze klassen vormen de kern van het applicatieprofiel. De eigenschappen en de bijbehorende beperkingen die van toepassing zijn in de context van dit profiel worden in tabelvorm weergegeven. Elke rij komt overeen met één eigenschap. De eigenschappen worden in sub paragrafen verder toegelicht.

De niet beschreven klassen en eigenschappen behoren conform [DCAT-AP-NL-3.0](#) toegepast te worden.

§ 3.1 Regelset - ronl:Ruleset

Een regelspecificatie set is een zinvolle verzameling van samenhangende regelspecificaties, die beheerd of gepubliceerd wordt door één organisatie, en in één of meer formaten beschikbaar of downloadbaar is.

§ 3.1.1 Eigenschappen

In de onderstaande tabel worden de eigenschappen van de `ronl:Ruleset` beschreven.

Eigenschap	Kardinaliteit	Aanwezigheid	Herkomst
<u>identifier</u>	1..1	Mandatory	Resource
<u>title</u>	1..n	Mandatory	Resource
<u>description</u>	1..n	Mandatory	Resource
<u>license</u>	1..1	Mandatory	Resource
<u>creator</u>	1..1	Mandatory	Resource
<u>publisher</u>	1..1	Mandatory	Resource
<u>contact point</u>	1..1	Mandatory	Resource
<u>theme/category</u>	1..n	Mandatory	Resource
<u>analysis</u>	1..1	Mandatory	Ruleset

Eigenschap	Kardinaliteit	Aanwezigheid	Herkomst
<u>method</u>	1..1	Mandatory	Ruleset
<u>access-rights</u>	0..1	Recommended	Resource
<u>keyword/tag</u>	0..n	Recommended	Resource
<u>release date</u>	0..1	Recommended	Resource
<u>update/modification date</u>	0..1	Recommended	Resource
<u>resource language</u>	0..n	Recommended	Resource
<u>distribution</u>	0..n	Recommended	Ruleset
<u>landing page</u>	0..1	Optional	Resource
<u>other identifier</u>	0..n	Optional	Resource

§ 3.1.2 identifier

De identifier van de resource volgens de eigenaar van de data. Dit is bij voorkeur URI die via HTTP raadpleegbaar is. Hier wordt de oorspronkelijke identificatie van de resource (dataset, dataservice of catalogus) genomen zoals de data-eigenaar deze gepubliceerd heeft.

Afgezien van deze identifier kan de betreffende dataset, dataservice of catalogus - in de loop van de tijd - ook andere identifiers krijgen. Deze worden overgenomen in [adms:identifier](#). Een resource kan meerdere voorkomens van [adms:identifier](#) hebben.

Definitie	Waarde
RDF Eigenschap	dct:identifier
Bereik	xsd:anyURI
Kardinaliteit	1..1
Gebruik	Mandatory

§ 3.1.3 title

De naam van de beschreven resource. Op data.overheid.nl wordt deze naam geïndexeerd, zodat eindgebruikers de desbetreffende dataset, dataservice of catalogus kunnen terugvinden op basis van één of meer woorden in de naam.

Een handige vuistregel is om de lengte van de titel te beperken tot ca. 100 tekens. Wanneer de behoefte bestaat om in meer tekens de dataset te beschrijven, dan kan [dct:description](#) gebruikt

worden.

Zie [meertaligheid](#) voor het omgaan met verschillende talen.

Definitie	Waarde
RDF Eigenschap	dct:title
Bereik	rdfs:literal
Kardinaliteit	1..n
Gebruik	Mandatory

§ 3.1.4 description

Een beschrijving de resource. [data.overheid.nl](#) toont de beschrijvende tekst bij de desbetreffende resource en gebruikt deze voor het opbouwen van de zoekindex. Dit betekent dus dat de vindbaarheid van de resource wordt bepaald door de kwaliteit van de tekst. Om ervoor te zorgen dat eindgebruikers de datasets goed kunnen vinden is het belangrijk dat de tekst goede trefwoorden bevat.

Zie [meertaligheid](#) voor het omgaan met verschillende talen.

Definitie	Waarde
RDF Eigenschap	dct:description
Bereik	rdfs:literal
Kardinaliteit	1..n
Gebruik	Mandatory

§ 3.1.5 license

De formele of wettelijke toestemming waaronder de gegevens in de dataset gebruikt mogen worden.

Licenties kunnen complex zijn, wat de uitwerking en invulling van dit veld kan bemoeilijken. De licenties die van toepassing zijn op gegevensuitwisseling binnen de overheid zijn meestal vrij eenvoudig. Om die reden is gekozen voor een waardelijst die een aantal eenvoudige licenties bevat die met name naar de Creative Commons licenties verwezen. Zie ook [creativecommons.nl/uitleg/](#).

Er kunnen ook licentiegegevens op het niveau van de [dcat:Distribution](#) worden vastgelegd. Die mogen niet in tegenspraak zijn met de licentiegegevens van de `dcat:Dataset`.

Definitie	Waarde
RDF Eigenschap	dct:license
Bereik	waardelijst donl:License
Kardinaliteit	1..1
Gebruik	Mandatory

§ 3.1.6 creator

De organisatie die verantwoordelijk is voor het creëren van de beschreven bron. Zie eigenschappen [dct:publisher](#) en [prov:qualifiedAttribution](#) voor andere rollen.

Voor de invulling van deze eigenschap wordt vereist dat een concept uit een van de onderstaande waardelijsten gekozen wordt:

Naam	Type	Gebruik
waardelijst overheid:Organisatie	Waardelijst	Recommended
waardelijst donl:RelevantOrganization	Waardelijst	Optional

Hoewel de meeste overheidsorganisaties opgenomen zijn in de [overheid:Organisatie waardelijst](#), zijn er twee argumenten om naast deze lijst nog een 'eigen' lijst te hanteren voor het invullen van het `dct:creator` eigenschap.

1. Niet alle overheidsorganisaties zijn opgenomen in [\[\[\[OWMS_40\]\]\]](#). Er moet dus een antwoord zijn voor (overheids)organisaties die niet in de OWMS taxonomie opgenomen zijn.
2. Hoewel [data.overheid.nl](#) primair een register van overheidsdata is, neemt het ook maatschappelijk relevante data op in het register van private partijen. Om te kunnen verwijzen naar deze private partijen moet tenminste een van de waardelijsten deze mogelijkheid bieden.

Het heeft de voorkeur dat de [\[\[\[OWMS_40\]\]\]](#) lijst gebruikt wordt voor het invullen van deze eigenschap. Wanneer deze lijst echter niet toereikend is, kan er gebruik gemaakt worden van de `donl:RelevantOrganization` taxonomie.

Staat uw organisatie in geen van beide lijsten? Neem dan contact op met [data.overheid.nl](#). Het team van [data.overheid.nl](#) zal beoordelen of uw organisatie alsnog opgenomen kan worden in de `donl:RelevantOrganization` taxonomie.

Definitie	Waarde
RDF Eigenschap	dct:creator

Definitie	Waarde
Bereik	De organisatie die verantwoordelijk is voor het creëren van de beschreven bron
Kardinaliteit	1..1
Gebruik	Mandatory

NOOT

In [[[DCATAPDONL_11]]] heette deze eigenschap `donl:authority`. Dit is in dit profiel recht getrokken zodat het weer overeenkomt met de bovenliggende DCAT-profielen.

§ 3.1.7 publisher

De organisatie die verantwoordelijk is voor de uitgifte/publicatie van de bron. Zie eigenschappen [dct:creator](#) en [prov:qualifiedAttribution](#) voor andere rollen.

Voor de invulling van deze eigenschap wordt vereist dat een concept uit een van de onderstaande waardelijsten gekozen wordt:

Naam	Type	Gebruik
waardelijst overheid:Organisatie	Waardelijst	Recommended
waardelijst donl:RelevantOrganization	Waardelijst	Optional

Hoewel de meeste overheidsorganisaties opgenomen zijn in de [overheid:Organisatie waardelijst](#), zijn er twee argumenten om naast deze lijst nog een 'eigen' lijst te hanteren voor het invullen van het `dct:creator` eigenschap.

1. Niet alle overheidsorganisaties zijn opgenomen in [[[OWMS_40]]]. Er moet dus een antwoord zijn voor (overheids)organisaties die niet in de OWMS taxonomie opgenomen zijn.
2. Hoewel [data.overheid.nl](#) primair een register van overheidsdata is, neemt het ook maatschappelijk relevante data op in het register van private partijen. Om te kunnen verwijzen naar deze private partijen moet tenminste een van de waardelijsten deze mogelijkheid bieden.

Het heeft de voorkeur dat de [[[OWMS_40]]] lijst gebruikt wordt voor het invullen van deze eigenschap. Wanneer deze lijst echter niet toereikend is, kan er gebruik gemaakt worden van de `donl:RelevantOrganization` taxonomie.

Staat uw organisatie in geen van beide lijsten? Neem dan contact op met data.overheid.nl. Het team van data.overheid.nl zal beoordelen of uw organisatie alsnog opgenomen kan worden in de donl:RelevantOrganization taxonomie.

Definitie	Waarde
RDF Eigenschap	dct:publisher
Bereik	De organisatie die verantwoordelijk is voor de uitgifte/publicatie van de beschreven bron
Kardinaliteit	1..1
Gebruik	Mandatory

§ 3.1.8 contact point

Aan de hand van deze informatie kunnen eindgebruikers op data.overheid.nl contact opnemen met de eigenaar van de dataset of dataservice. Bij het invullen van deze eigenschap is het belangrijk om een algemeen mailadres te gebruiken. Het is niet de bedoeling om hier gegevens van individuele personen op te nemen.

Een geldig `dcat:contactPoint` bevat op zijn minst de eigenschap `vcard:fn` en een van de `vcard:hasEmail`, `vcard:hasTelephone` of `vcard:hasURL` eigenschappen. Voor een voorbeeld zie [#Contact Point](#)

Definitie	Waarde
RDF Eigenschap	dcat:contactPoint
Bereik	vcard:Kind
Kardinaliteit	1..1
Gebruik	Mandatory

§ 3.1.9 theme/category

Een thema uit de [[[OWMS_TAXONOMIEBELEIDSAGENDA]]].

data.overheid.nl gebruikt `dcat:theme` om de datasets, dataservices en catalogi naar onderwerp in te delen. Door de eigenschap verplicht te stellen, kunnen eindgebruikers de betreffende resource altijd terugvinden wanneer zij via het thema zoeken of navigeren. De homepage toont standaard alle beschikbare thema's. De thema-indeling is hiërarchisch georganiseerd, zodat datasets ook aan

meer specifieke subthema's kunnen worden gekoppeld, bijvoorbeeld subthema Waterschappen onder het thema Bestuur.

Definitie	Waarde
RDF Eigenschap	<code>dcat:theme</code>
Bereik	waardelijst overheid:TaxonomieBeleidsagenda
Kardinaliteit	1..n
Gebruik	Mandatory

NOOT

Er is voor thema geen relatie met eigenschap [dcat:themeTaxonomy](#) in de bijbehorende catalogus (dus waarin de dataset of dataservice is opgenomen), omdat voor de thema's één vaste waardelijst wordt gebruikt, namelijk de [\[\[\[OWMS_TAXONOMIEBELEIDSAGENDA\]\]\]](#).

Het is gewenst om de resources ook te kunnen verrijken met andere begrippenkaders. We onderzoeken of hiervoor een nieuwe eigenschap moet worden geïntroduceerd, of dat kan worden volstaan met deze eigenschap. Wel is het nodig om aan te geven welke begrippenkaders zijn toegestaan. Mogelijk kan dit worden opgelost door ze aan te geven in [dcat:themeTaxonomy](#) in de catalogus.

§ 3.1.10 access rights

Met deze eigenschap wordt het openbaarheidsniveau van de resource aangegeven. [DCAT-AP 2.1](#) schrijft de [\[\[\[MDR_ACCESSRIGHTS\]\]\]](#) waardelijst voor. Bij [data.overheid.nl](#) bestaat de behoefte om ook te beschrijven *waarom* een bron beperkt of niet beschikbaar is. Om deze reden is de [donl:AccessRights](#) geïntroduceerd. Deze lijst bevat concepten die de openbaarheid van een bron beschrijven *en* wat de reden is, wanneer de openbaarheid niet publiek is.

Definitie	Waarde
RDF Eigenschap	<code>dct:accessRights</code>
Bereik	waardelijst donl:AccessRights
Kardinaliteit	0..1
Gebruik	Recommended

§ 3.1.11 keyword/tag

Vrije keywords of termen die de resource beschrijven.

Het gaat hier om vrije tekst, niet te verwarren met [dcat:theme](#). Bij deze laatste eigenschap komen de termen uit een controlled vocabulary (of vastgesteld begrippenkader of waardelijst), en hebben een meer formele status.

Voor beide vormen geldt dat deze de vindbaarheid van de desbetreffende resource kunnen verbeteren. Het is dus mogelijk om meerdere keywords toe te kennen aan een resource. Deze waarden moeten in afzonderlijke voorkomens van deze eigenschap worden aangeleverd.

In principe bestaat een tag uit slechts één woord of een kleine combinatie van maximaal twee/drie woorden. Zie [meertaligheid](#) voor het omgaan met verschillende talen.

Definitie	Trefwoord
RDF Eigenschap	dcat:keyword
Bereik	rdfs:Literal
Kardinaliteit	0..n
Gebruik	Recommended

§ 3.1.12 release date

De datum waarop de beschreven resource is gepubliceerd.

[data.overheid.nl](#) registreert hier de eerste (vroegste) publicatiedatum waarop de data-leverancier deze dataset, dataservice of catalogus heeft gepubliceerd. Het gaat hier dus niet om de publicatiedatum van de metadata. Ook niet over de wijzigingsdatum van de dataset, dataservice of catalogus, hiervoor is de [dct:modified](#) eigenschap.

Definitie	Waarde
RDF Eigenschap	dct:issued
Bereik	xsd:dateTime
Kardinaliteit	0..1
Gebruik	Recommended

NOOT

Gebruik altijd een datum *en* tijd conform de [Representation of dates and times. ISO 8601:2004](#). notatie, YYYY-MM-DDThh:mm:ss.

§ 3.1.13 update/modification date

De datum waarop de beschreven resource is gewijzigd.

Het gaat hierbij om de meest recente datum waarop de dataset, dataservice of catalogus is gewijzigd. Nieuwe versies overschrijven automatisch de oude versies.

Deze eigenschap is niet/minder waardevol wanneer de data continue, of volgens een vast schema, veranderd. In dat geval kan beter [dct:accrualPeriodicity](#) gebruikt worden.

Definitie	Waarde
RDF Eigenschap	dct:modified
Bereik	xsd:dateTime
Kardinaliteit	0..1
Gebruik	Recommended

NOOT

Gebruik altijd een datum *en* tijd conform de [Representation of dates and times. ISO 8601:2004](#). notatie, YYYY-MM-DDThh:mm:ss.

§ 3.1.14 resource language

De natuurlijke taal van de data in de resource. Zie [meertaligheid](#) voor het omgaan met verschillende talen.

Definitie	Waarde
RDF Eigenschap	dct:language
Bereik	waardelijst donl:Language
Kardinaliteit	0..n

Definitie	Waarde
Gebruik	Recommended

ISSUE 11

NOOT

Er is een verschil in definitie van `dct:language` (voor dataset en dataservice) tussen de specificaties volgens [Data Catalog Vocabulary \(DCAT\) - Version 2](#) en [DCAT-AP 2.1](#). Dit toepassingsprofiel volgt [DCAT-AP 2.1](#)

[Data Catalog Vocabulary \(DCAT\) - Version 2](#): A language of the item. This refers to the natural language used for textual metadata (i.e. titles, descriptions, et cetera) of a cataloged resource (i.e. dataset or service) or the textual values of a dataset distribution.

[DCAT-AP 2.1](#): This property refers to a language of the dataset.

§ 3.1.15 landing page

De webpagina die toegang geeft tot de resource (dataset, dataservice of catalogus) en aanvullende informatie verschaft over de resource. Het gaat hierbij om de originele webpagina van de data-eigenaar.

Definitie	Waarde
RDF Eigenschap	<code>dcat:landingPage</code>
Bereik	<code>xsd:anyURI</code>
Kardinaliteit	<code>0..1</code>
Gebruik	Optional

§ 3.1.16 other identifier

De verplichte eigenschap [dct:identificier](#) bevat de unieke identificatie van de dataset die de data-eigenaar heeft uitgegeven. Deze eigenschap bevat evt. andere unieke identifiers van de dataset zoals gegeven door catalogi als [data.overheid.nl](#) of andere partijen. Wanneer men voor de dataset van een ander een eigen identifier gebruiken wil, wordt aangeraden dit te doen door middel van `other identifier`.

In de `adms:identifieer` wordt de identifier benoemd in `skos:notation` en de uitgever van de identifier in `dct:creator`.

Voor een voorbeeld zie [#Other identifier](#)

Definitie	Waarde
RDF Eigenschap	<code>adms:identifieer</code>
Bereik	<code>adms:Identifier</code>
Kardinaliteit	<code>0..n</code>
Gebruik	Optional

[ISSUE 24](#)

§ 3.1.17 conforms to *nieuw*

De vastgestelde standaard waaraan de data van de beschreven resource voldoet. Hierbij kan worden gedacht aan het model, schema, ontology, view of profiel. Het opnemen van bestandsformaten is belangrijker in het veld `dct:format` en `dct:mediaType` van de distributies, dan in `dct:conformsTo`.

Definitie	Waarde
RDF Eigenschap	<code>dct:conformsTo</code>
Bereik	<code>dct:Standard</code>
Kardinaliteit	<code>0..n</code>
Gebruik	Optional

[ISSUE 35](#)

[ISSUE 14](#)

§ 3.2 Distributie - `ronl:Distribution`

Een distributie beschrijft hoe een (deel van) een regelspecificatie set te verkrijgen is. Een distributie levert rechtstreeks dát deel in een specifiek formaat op.

Voorbeelden zijn:

- functionele ontwerpen / koppelingen naar functionele ontwerpen in een Git-based-register (documentatie)
- algoritmes / code / applicaties waar regels worden uitgevoerd, gepubliceerd in een Git-based-register (uitvoering)
- handmatige procedures; grotendeels intern gepubliceerd (procesbeschrijvingen)

§ 3.3 Regelservice - `ronl:RulesService`

Beschrijft de webservice(s) die voor het oproepen van de geautomatiseerde uitvoering van regelspecificatie sets als communicatiemechanisme beschikbaar zijn.

Deze `ronl:RulesService` is een variant op de `dcat:DataService` klasse die in versie 2 van DCAT is geïntroduceerd. Het biedt uitgebreidere mogelijkheden om geautomatiseerde toegang tot executeerbare regelspecificatie set(s) te beschrijven dan mogelijk is in de klasse `ronl:Distribution`.

De `ronl:RulesService` klasse is evenals de `dcat:DataService` klasse optioneel. Dat betekent dat het mogelijk is om executeerbare regelspecificatie sets óók te beschrijven met de klasse `ronl:Distribution`.

§ 4. Waardelijsten

Binnen dit toepassingsprofiel worden de onderstaande waardelijsten toegepast.

§ 4.1 Analyse - `ronl:Analysis`

Bevat termen die de gebruikte (wets)analyse van een `ronl:RulesSet` beschrijven.

§ 4.2 Methode - `ronl:Method`

Bevat termen die de gebruikte methode(n) van een `ronl:RulesSet` beschrijven.

§ 4.3 Licentie - ronl:License

Bevat termen die de licentie van een `ronl:RulesSet` óf `ronl:Distribution` beschrijven.

§ 4.4 Distributie Type - ronl:DistributionType

Bevat termen die het type van een `ronl:Distribution` beschrijven.

§ 5. Conformiteit

Naast onderdelen die als niet normatief gemarkeerd zijn, zijn ook alle diagrammen, voorbeelden, en noten in dit document niet normatief. Verder is alles in dit document normatief.

§ 6. Lijst met figuren

Figuur 1 CPSV-AP in vereenvoudigde vorm.

Figuur 2 Processen wetsuitvoering

Figuur 3 DCAT 3.0 in het kort.

Figuur 4 DCAT-AP-RONL positionering

§ A. Index

§ A.1 Begrippen gedefinieerd door deze specificatie

§ A.2 Begrippen gedefinieerd door verwijzing

§ B. Referenties

§ B.1 Normatieve referenties

[DCAT_20]

Data Catalog Vocabulary (DCAT) - Version 2. World Wide Web Consortium. February 2020.

URL: <https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/>

[DCAT-AP-3.0]

DCAT-AP-3.0. Bert Van Nuffelen. 2024-02-12. URL: <https://semiceu.github.io//DCAT-AP/releases/3.0.0/>

[DCAT-AP-DONL-1.1]

DCAT-AP-DONL-1.1. Kennis- en exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties.. 2022-11-24. URL: <https://dcat-ap-donl.readthedocs.io/en/latest/>

[DCAT-AP-NL-3.0]

DCAT-AP-NL-3.0. Jan Skornsek, Ine de Visser. 2024-04-16. URL: <https://docs.geostandaarden.nl/dcat/dcat-ap-nl30/>

[DCATAP_21]

DCAT-AP 2.1. The Publications Office of the European Union.. URL: <https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/solution/dcat-application-profile-data-portals-europe/release/210>

[DONL]

data.overheid.nl. Kennis- en exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties.. URL: <https://data.overheid.nl>

[MDR_ACCESSRIGHTS]

Reference not found.

[OWMS_40]

Reference not found.

[OWMS_TAXONOMIEBELEIDSAGENDA]

Reference not found.

[RONL]

regels.overheid.nl. ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.. URL: <https://regels.overheid.nl>

§ B.2 Informatieve referenties

[CPSV-AP]

Core Public Service Vocabulary Application Profile (CPSV-AP). Core Public Service Vocabulary Working Group.. 2024-05-06. URL: <https://semiceu.github.io/CPSV-AP/releases/3.2.0/>

[DCAT-AP-DONL-2.0]

DCAT-AP-DONL-2.0. Jan Meijer; Huub van Oers; Kees Trautwein. data.overheid.nl.. 2022-11-24. URL: <https://dataoverheid.github.io/dcat-ap-donl/>

[DCATAPDONL_11]

Reference not found.

[ISO8601]

Representation of dates and times. ISO 8601:2004.. International Organization for Standardization (ISO). 2004. ISO 8601:2004. URL: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=40874

[LM]

De LegitiMaat. ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.. Juli 2022. URL: <https://regels.overheid.nl/publicaties/legitimaat>

[PUC]

Publicatieplatform UitvoeringsContent (PUC). Logius.. URL: <https://puc.overheid.nl/>

[SC]

Samenwerkende Catalogi (SC). Logius.. URL: <https://www.logius.nl/domeinen/interactie/samenwerkende-catalogi/wat-is-het>

[SDG]

Single Digital Gateway (SDG). Europees Parlement.. 2 oktober 2018. URL: <https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/europa/single-digitale-gateway/>

[UPL]

Uniforme Productnamenlijst. Logius.. URL: <https://standaarden.overheid.nl/upl>

[Volledige-UPL]

Volledige UPL Actueel. Logius.. URL: <https://standaarden.overheid.nl/owms/oquery/UPL-actueel.plain>