

Publicatie handleiding

Inhoudsopgave

Snelstart	1
Frontmatter	2
Markdown-basis	2
Koppen	2
Tekst-opmaak	2
Lijsten	2
Afbeeldingen	3
Tabellen	3
Callouts	3
Overzicht alle callouts	5
Inklapbaar maken	5
Diagrammen met Mermaid	6
Tabs (panel-tabset)	6
Persona A	7
Persona B	7
Persona C	7
Video toevoegen	7
Documentbijlagen	7
Publiceren	7
Veelvoorkomende fouten	8
Hulp en feedback	8

Dit platform maakt gebruik van Quarto, een open-source publicatie systeem. Het biedt de mogelijkheid om diverse ondersteunende dingen toe te voegen zoals afbeeldingen, video, diagrammen, ‘callouts’ en tabellen.

Deze handleiding helpt je op weg om een gebruikersonderzoek te publiceren. Alles is geschreven in Markdown, een eenvoudige standaard tekstopmaak. Je hoeft niets te programmeren.

Snelstart

1. Kopieer `rapporten/template-gebruikersonderzoeken-nl.qmd` naar een nieuw bestand in dezelfde map. Geef het een korte, herkenbare naam met streepjes, bijv. `inloggen-belastingdienst-2026.qmd`.
2. Open het bestand in een teksteditor
3. Pas de *frontmatter* bovenaan aan (titel, auteur, datum, onderwerpen).
4. Schrijf je rapport in markdown.
5. Commit en push naar `main` — de site bouwt automatisch en publiceert.

 Bekijk het voorbeeldrapport

`rapporten/voorbeeldrapport.qmd` toont alle bouwstenen zoals callouts, tabs, tabellen, video, mermaid-diagrammen.

Frontmatter

Bovenaan elk rapport staat een blok (tussen ---) met **metadata**. Hier staat de titel van het onderzoek, een korte beschrijving, de auteur(s) en optionele rol en/of organisatie, publicatie- en modificatiedatum, en op welke onderwerpen (categorie-tags) het rapport vindbaar is.

```
---
title: "Korte, beschrijvende titel van het rapport"
description: "Beknopte samenvatting (één zin). Deze verschijnt op de
overzichtspagina."
author:
  - name: "Voornaam Achternaam"
    email: "voornaam.achternaam@example.com"
    affiliation: "Rol, Organisatie"
date: "2026-05-15"
date-modified: last-modified
categories: [categorie-tag 1, categorie-tag 2, categorie-tag 3, etc.]
---
```

Belangrijk:

- Gebruik **2 spaties** voor inspringen, geen tabs.
- Datum-formaat: `jjjj-mm-dd`. `last-modified` voor `date-modified` updatet automatisch bij elke wijziging.
- `categories` (categorie-tags) worden gebruikt voor filteren op de overzichtspagina. Houd ze kort en consistent en vermijd wildgroei aan tags; voorkom synoniemen of andere schrijfwijzen voor al bestaande tags,
- Zijn er meerdere auteurs? Voeg dan voor iedere auteur - `name`: regels toe.

Markdown-basis

Koppen

```
## Sectiekop (h2)
### Subsectie (h3)
#### Sub-subsectie (h4)
```

Begin niet met `#` (h1), deze is gereserveerd voor de rapport-titel uit de frontmatter.

Tekst-opmaak

```
**vet**, *cursief*, `inline code`, [link tekst](https://example.com)
```

Lijsten

- Bullet één
 - Bullet twee
 - Sub-bullet
1. Genummerd één
 2. Genummerd twee

Afbeeldingen

```
![Beschrijvende tekst voor screenreaders](../assets/images/bestand.png)
```

Zet afbeeldingen in `assets/images/` en geef deze duidelijke namen (bijv. `inlogschermbelastingdienst.png`) i.p.v. `Screenshot 2026-05-18.png`.

Afbeeldingen worden automatisch (via een 'lightbox') vergroot als gebruikers hier op klikken/tappen.

Tabellen

```
| Deelnemer | Leeftijd | Apparaat | Taak voltooid |
| :-----: | :-----: | :-----: | :-----: |
| P1        | 34      | Laptop   | Ja            |
| P2        | 28      | Mobiel   | Ja            |
| P3        | 52      | Laptop   | Nee           |

: Sessiedata van de deelnemers {#tabel-1-sessiedata}
```

`:---` = links uitgelijnde tabeldata, `---` = rechts uitgelijnde tabeldata, `:---` = gecentreerde tabeldata. Voeg optioneel `{#tabel-naam}` toe zodat via deze 'ID' vanuit tekst kan worden verwezen ([Tabel 1: Sessiedata van de deelnemers](#tabel-1-sessiedata)).

Callouts

Callouts zijn gekleurde tekstblokken die belangrijke informatie laten opvallen.

i Opmerking

Algemene aanvulling, opmerking of notitie.

```
::: {.callout-note title="Opmerking"}
Tekst van de opmerking.
:::
```

💡 Tip

Praktische tip of suggestie. Bijvoorbeeld te gebruiken voor een belangrijkste bevinding of aanbeveling.

```
::: {.callout-tip title="Tip"}
Tekst van de tip of suggestie.
:::
```

! Belangrijk

Belangrijk besluitpunt of randvoorwaarde.

```
 ::: {.callout-important title="Belangrijk"}
 Tekst van het belangrijke punt.
 :::
```

Opgelet

Iets om voorzichtig mee te zijn, bijv. een beperking van het onderzoek of een aanname.

```
 ::: {.callout-caution title="Opgelet"}
 Tekst van de waarschuwing.
 :::
```

Waarschuwing

Sterkere waarschuwing, risico op fouten of foute interpretatie.

```
 ::: {.callout-warning title="Waarschuwing"}
 Tekst van de waarschuwing.
 :::
```

Vier extra callouts bovenop de standaard callouts zijn toegevoegd via de Custom Callout Extension Quarto extensie.

Ik zag eerst niet eens dat ik daar iets kon doen. Ik dacht dat het gewoon uitleg was.

```
 ::: {.callout-quote title="Citaat deelnemer 4"}
 Letterlijke uitspraak van de deelnemer.
 :::
```

Gebruik voor **letterlijke uitspraken** uit interviews of testsessies. Geef altijd de context aan in de **title** (persona, rol, etc.). Aanhalingstekens worden automatisch om het citaat geplaatst.

Welke specifieke onderzoeksvraag wilde dit deelonderzoek beantwoorden?

```
 ::: {.callout-question title="Vraag"}
 Onderzoeksvraag of openstaande vraag voor vervolgonderzoek.
 :::
```

Gebruik voor **onderzoeksvragen**, deelvragen of openstaande vraagstukken die nog uitgezocht moeten worden.

Een nieuwe gebruiker opent de app voor het eerst op een mobiel apparaat en ziet het inlogscherm. Zij herkent de primaire actie niet als knop en tikt eerst op de uitleg-tekst.

```
 ::: {.callout-usecase title="Use case 1 – Eerste inlog op mobiel"}
 Scenario-beschrijving: wie, wat, in welke context.
 :::
```

Gebruik voor **scenario's** of **use cases** — concrete gebruikssituaties die je in het onderzoek hebt onderzocht.

1. Gebruiker zoekt informatie via Google → komt op overheid.nl
2. Klik door naar specifieke dienst
3. Logt in via DigiD
4. Vult formulier in en dient aanvraag in
5. Ontvangt bevestigingsmail

```
::: {.callout-userjourney title="Klantreis: aanvraag indienen"}  
1. Stap één  
2. Stap twee  
3. etc.  
:::
```

Gebruik voor **gebruikersreizen** — meerdere stappen die een gebruiker doorloopt.

De gebruiker moet beschikken over een geldige DigiD en de zaak moet binnen 30 dagen na ontvangst van de aanslag worden ingediend.

```
::: {.callout-requirement title="Voorwaarde: toegang met DigiD"}  
Tekst van de voorwaarde of randvoorwaarde.  
:::
```

Gebruik voor **(rand)voorwaarden** die voor het onderzoek of de oplossing gelden bijv. technische vereisten, juridische kaders of gebruikersvoorwaarden.

Overzicht alle callouts

Callout	Wanneer gebruiken
<code>callout-note</code>	Opmerking, aanvullende context
<code>callout-tip</code>	Tip, aanbeveling, belangrijkste bevinding
<code>callout-important</code>	Besluitpunt, randvoorwaarde
<code>callout-caution</code>	Beperking, aanname
<code>callout-warning</code>	Risico, foute interpretatie
<code>callout-quote</code>	Letterlijk citaat uit interview/test
<code>callout-question</code>	Onderzoeksvraag, openstaand punt
<code>callout-usecase</code>	Scenario of use case
<code>callout-userjourney</code>	End-to-end klantreis met stappen
<code>callout-requirement</code>	(Rand)voorwaarde

Inklapbaar maken

Een callout kan standaard ingeklapt worden door `collapse="true"` toe te voegen:

i Klik om uit te klappen

Inhoud die ingeklapt begint.


```
 ::: {.callout-note collapse="true" title="Klik om uit te klappen"}
 Inhoud die ingeklapt begint.
 :::
```

Diagrammen met Mermaid

Voor flows, gebruikersreizen en stappenplannen kan Mermaid gebruikt worden. Schrijf de diagram-code tussen ````{mermaid}` en `````:

```
```{mermaid}
flowchart LR
 A[Start] --> B{Inloggen?}
 B -->|Ja| C[Dashboard]
 B -->|Nee| D[Inlogschermb]
 D --> C
 C --> E[Taak afronden]
```
```

Dit wordt gerenderd als:

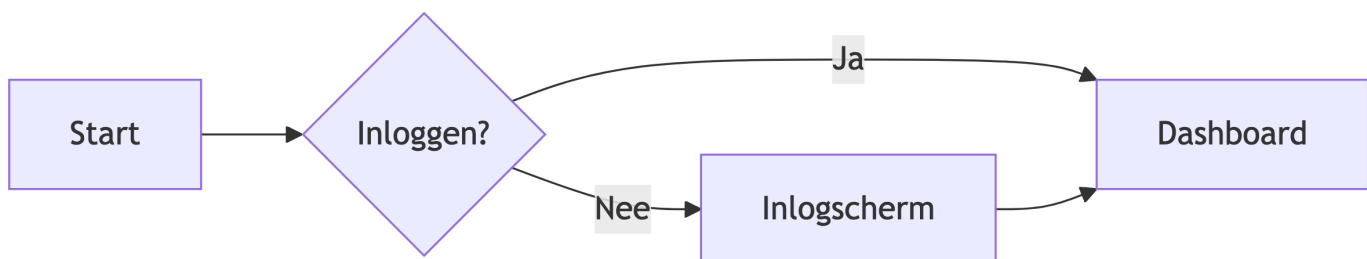

Veel gebruikte Mermaid-types:

- `flowchart LR` — links-naar-rechts flow
- `flowchart TB` — boven-naar-onder flow
- `sequenceDiagram` — interactie tussen actoren
- `journey` — user journey map

Volledige documentatie: Mermaid syntax.

Tabs (panel-tabset)

Voor het scheiden van inhoud per persona of variant:

```
 ::: {.panel-tabset}

 ## Persona A

 Inhoud voor persona A.

 ## Persona B

 Inhoud voor persona B.
```

```
## Persona C
```

```
Inhoud voor persona C.
```

```
...
```

Resultaat:

Persona A

Inhoud voor persona A.

Persona B

Inhoud voor persona B.

Persona C

Inhoud voor persona C.

Video toevoegen

```
https://www.youtube.com/watch?v=VIDEOID
```

Dit werkt voor bijv. YouTube, Vimeo, of lokale bestanden. Lokale video-bestanden worden in de map `assets` → `video` geplaatst.

Documentbijlagen

Documenten in diverse bestandsformaten kunnen bijgevoegd worden zoals PDF, Word of Excel bestanden.

```
## Bijlagen
```

```
- [Onderzoeksprotocol](onderzoeksprotocol.pdf)
- [Lijst van taken](lijst-van-taken.xlsx)
- [Volledige transcripten](volledige-transcripten.docx)
- [Stakeholder presentatie](stakeholder-presentatie.ppt)
```

Links naar `.pdf`, `.xls(x)`, `.doc(x)` en `.ppt` krijgen automatisch een bestandstype-icoon ervoor.

- Onderzoeksprotocol
- Lijst van taken
- Volledige transcripten
- Stakeholder presentatie

Publiceren

1. Sla je `.qmd`-bestand op.
2. Open een terminal in de project-map en commit:

```
git add rapporten/jouw-rapport.qmd
git commit -m "Voeg rapport toe: jouw-rapport"
git push
```

3. Een GitHub Actions workflow bouwt en publiceert automatisch de site met de toegevoegde onderzoeken. Het kan even duren (meestal ~3 minuten) voordat je rapport live staat.
4. Om een **preview** te kijken vóór live-gang: maak een *Pull Request*, deze krijgt een eigen tijdelijke URL.

💡 Lokaal previewen tijdens schrijven

In een terminal:

```
quarto preview
```

Opent een browser-tab die elke save automatisch herlaadt — handig om in real-time te zien hoe je rapport eruit komt te zien.

Veelvoorkomende fouten

⚠️ YAML-frontmatter parse-fout

In frontmatter, het bovenste blok tussen `---` kunnen tabs en spaties **niet gemixed** worden. Gebruik altijd 2 spaties voor inspringen.

Strings met dubbele punten worden in aanhalingstekens gezet: `title: "Onderzoek: inloggen"`.

⚠️ Afbeelding niet zichtbaar

Check het pad naar de map. Vanuit een rapport in `rapporten/` is dit pad `../assets/images/afbeelding.png`. Gebruik voor bestandsnamen alleen kleine letters, streepjes en cijfers, geen spaties.

⚠️ Callout rendert als gewone tekst

Er dient een lege regel boven `:::` en onder de slotregel `:::` te staan. Spaties of tabs voor `:::` zijn niet toegestaan.

Hulp en feedback

- Bekijk het voorbeeldrapport, hier zie je alle bouwstenen in actie.
- Bekijk het Gebruikersonderzoeken template, dit template is gebaseerd op het Gebruikersonderzoeken template van het NL Design System.
- Open een issue in de GitHub-repository.