



0906CH04



? इस पर वचार करे

यदि ट्रक अचानक बरेक लगाता है तो टक्कर से बचने के लिए हमें आगे वाले ट्रक से कतिनी दूरी बनाए रखनी चाहिए? □

क्या यह दूरी उस गति पर निर्भर करती है जिससे हम चल रहे हैं?

प्रकृत में सब कुछ गतिमान है, विशाल खगोलीय पडों से लेकर उपपरमाण्विक कणों तक। हमारी प्रकृत में वभिन्न प्रकार की गतियाँ हैं, जैसे उड़ती ततिलियाँ, फसिलते साँप, उछलते हुए खरगोश, सरपट दौड़ते घोड़े, एक सहारे के चारों ओर घूमने वाले पर्वतारोहियों की लताएँ, फ्लाईट्रैप का बंद होना, सूरज की करिण में नाचते हुए धूल के कण, हवा में उड़ते हुए धुएँ के कण, समुद्र के ज्वार का बढ़ना और गरिना, और बादलों का इकट्ठा होना।

क्या प्रकृत में गति अद्भुत नहीं है? लेकिन हम अपने आस-पास की जटिल गतिविधियों की वसितुत विविधता का अध्ययन कैसे करते हैं? जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा है, किसी जटिल घटना का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक पहले उसका अध्ययन उसके आदर्शीकृत सरलीकृत रूपों में करते हैं। इस प्रकार की गति रेखिक, वृत्ताकार और दोलनशील होती है जिनके बारे में आपने पछिली कक्षाओं में पढ़ा था। इस अध्याय में आप रेखिक गति (सीधी रेखा में गति) और एकसमान वृत्तीय गति (गैररेड 6 जजिजासा अध्याय 5) के बारे में अधिक जानेगे।




इससे पहले, आपने कुछ भौतिक राशियों, जैसे दूरी, समय और गति के बारे में सीखा। अब, आप सीखेंगे

गैररेड 7
जजिजासा
अध्याय 8

कुछ और भौतिक राशियों के बारे में, जैसे वसि्थापन, औसत वेग और औसत त्वरण। आप गतिका वर्णन न केवल शब्दों में, बल्कसिंख्याओं, समीकरणों और ग्राफों से भी करना सीखेंगे।

4.1 सीधी रेखा में गति

आपने सीखा कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गतकिरती है तो उसकी गतकि रेखकि गतकिहा जाता है। इसे एक सीधी रेखा में गति भी कहा जा सकता है। यह गति का सबसे सरल प्रकार है। क्या आपने अपने आस-पास इस पर ध्यान दिया है, जैसे कतिराकी की दौड में बच्चे, लंबवत गरिती हुई गेद, राजमार्ग के सीधे रास्ते पर चलती कार या सीधी पटरी पर चलती ट्रेन (चित्र 4.1)?

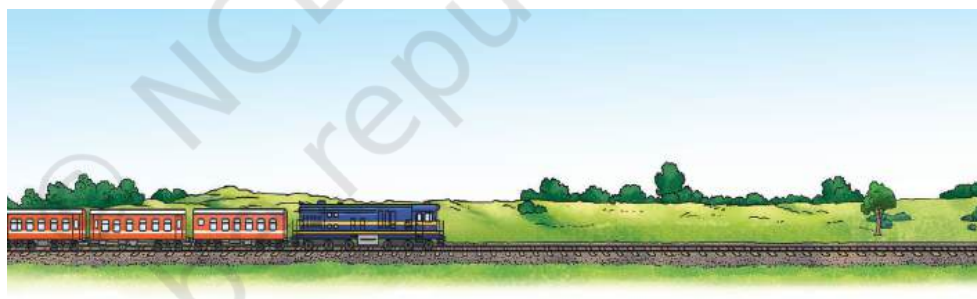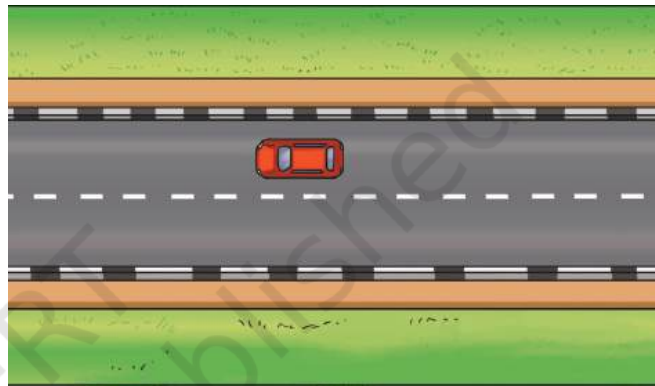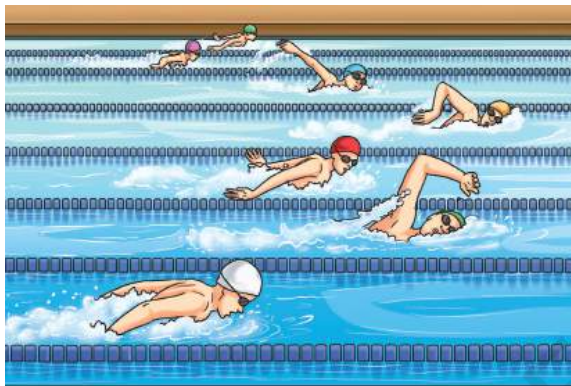

चित्र 4.1: वस्तुएँ एक सीधी रेखा में गतकिरती हुई

कसी वस्तु की गतिके बारे में चर्चा करने के लिए, आपको सबसे पहले समय के वभिन्नि क्षणों में उसकी स्थतिकि वर्णन करना होगा।


4.1.1 स्थतिकि वर्णन हम कसी वस्तु की स्थतिकि वर्णन कैसे करते हैं? इसके लिए, जैसा कि आपने पहले सीखा, हमें सबसे पहले संदर्भ बिंदु के रूप में एक नश्चिति बिंदु नरिदष्टि करना होगा। कसी भी समय, संदर्भ बिंदु के संबंध में वस्तु की दूरी और दिशा, उस समय वस्तु की स्थतिकि वर्णन करती है। ध्यान दें कि दूरी के अलावा, हम अपनी स्थतिकि वर्णन करने के लिए उस संदर्भ बिंदु से दिशा भी नरिदष्टि करते हैं जिसमें वस्तु स्थति है। लेकिन हम कब कहते हैं कि कोई वस्तु गति में है? यदि संदर्भ बिंदु के संबंध में वस्तु की स्थतिसमय के साथ बदलती है, तो वस्तु को गति में कहा जाता है। दूसरी ओर, वस्तु को वरिम अवस्था में कहा जाता है यदि संदर्भ बिंदु के संबंध में उसकी स्थतिसमय के साथ नहीं बदलती है।

ग्रेड 6
जजिज्ञासा
अध्याय 5



चित्र 4.2: एक एथलीट सीधे ट्रैक पर दौड़ रहा है

आइए हम सीधे ट्रैक पर दौड़ने वाले एक एथलीट का उदाहरण लें (चित्र 4.2)। एक एथलीट नीना की स्थिति का वर्णन करने के लिए, आइए हम उसके शुरुआती बिंदु को संदर्भ बिंदु के रूप में लें। जैसा कि चित्र 4.3 में दिखाया गया है, आइए हम एक सीधी रेखा बनाएं जिस पर दूरियां अंकित हों और उस पर संदर्भ बिंदु को मूल बिंदु 0 के रूप में चिह्नित करें। एथलीट 0 से दौड़ना शुरू करता है, और समय के दो क्षणों में उसकी स्थिति को बिंदु 0 और 100 द्वारा चिह्नित किया जाता है।





नोट

समय का एक क्षण और एक समय अंतराल एक ही चीज़ नहीं हैं। समय का एक क्षण किसी निश्चित समय पर घड़ी की एक एकल रीडिंग है। जबकि, समय अंतराल समय के दो क्षणों के बीच की समय अवधि है, अर्थात्, एक घड़ी की दो रीडिंग के बीच।

चित्र 4.3: एक सीधी रेखा पर समय के विभिन्न क्षणों में एथलीट का संदर्भ बिंदु और स्थिति

किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए हमें उसकी दिशा भी निर्दिष्ट करनी होगी। एक सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु के लिए, वस्तु केवल दो दिशाओं - आगे और पीछे - में से एक में ही चल सकती है। इस प्रकार, दिशा को प्लस (+) और माइनस (-) चिह्नों द्वारा दर्शाया जाता है जैसा कि चित्र 4.3 में दिखाया गया है। संदर्भ बिंदु 0 के दाईं ओर की स्थिति को आम तौर पर सकारात्मक और 0 के बाईं ओर की स्थिति को नकारात्मक माना जाता है (चित्र 4.3)।


4.1.2 तय की गई दूरी और वसिस्थापन मान लीजिए कि एक एथलीट समय $t = 0$ पर बिंदु 0 से दौड़ना शुरू करता है, बिंदु 40 पर $t = 4$ पर पहुंचता है, फिर $t = 10$ पर बिंदु 100 पर पहुंचता है, फिर उसी पथ पर वापस चलता है जब तक कि बिंदु 0 $t = 16$ पर वहां नहीं पहुंच जाता (चित्र 4.4)। शुरुआती और रुकने की स्थितियों के बीच एथलीट द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? तय की गई कुल दूरी $40 + 60 = 100$ मीटर + 60 मीटर = 160 मीटर है।



चित्र 4.4: समय के विभिन्न क्षणों में एथलीट का संदर्भ बिंदु और स्थिति

आइए अब एथलीट की शुरुआती और रुकने की स्थितियों के बीच की दूरी के बारे में सोचें। यह 40 मीटर है, जो एथलीट द्वारा तय की गई कुल दूरी से अलग है। तो, आइए अब एक और मात्रा— Δx वसिस्थापन को परिभाषित करें।

वसिस्थापन समय के दो दिए गए क्षणों के बीच किसी वस्तु की स्थिति में होने वाला शुद्ध परिवर्तन है। वसिस्थापन जैसी भौतिक राशियों के पूर्ण विवरण के लिए दिशा और उसके संख्यात्मक मान (इकाइयों के साथ) दोनों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है। ऐसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान (इकाइयों सहित) उसका परिमाण कहलाता है। वसिस्थापन का परिमाण दो क्षणों में वस्तु की स्थिति के बीच की दूरी है। वसिस्थापन की दिशा पहले क्षण की स्थिति से दूसरे क्षण की स्थिति की ओर निर्दिष्ट की जाती है। यात्रा की गई कुल दूरी का वर्णन करने के लिए,



परे जाने के लिए तैयार

भौतिक राशियाँ जनिहें केवल उनके संख्यात्मक मान द्वारा निर्दिष्ट किय जा सकता है, अदशि कहलाती हैं। वे भौतिक राशियाँ जनिकी दिशा और परिमाण दोनों निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है, सदशि कहलाती हैं। आप इनके बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे।

अगला स्तर
ऊपर



अन्वेषण | ग्रेड 950

केवल संख्यात्मक मान (इकाइयों के साथ) आवश्यक है, गति की दशा नहीं। दोनों के लिए $\square\square$ इकाई मीटर ($\square$) है। उदाहरण के लिए, चित्र 4.4 में, $\square = 0$ और $\square = 16$ के बीच एक एथलीट द्वारा तय की गई कुल दूरी 160 मीटर है, लेकिन उसका वसिथापन सकारात्मक दशा में 40 मीटर है। हम पाते हैं कि इन दो कषणों के बीच, तय की गई कुल दूरी और वसिथापन का परमाण बराबर नहीं है। क्या ये मात्राएँ कभी बराबर हो सकती हैं?


नोट
एक सीधी रेखा में गति के लिए, यदि वस्तु बिना पीछे मुड़े चलती है, अर्थात्, यदि वह एक दशा में चलती है, तो तय की गई कुल दूरी और वसिथापन का परमाण बराबर होता है।

गतविधि 4.1: आइए विश्लेषण करें

- जैसा कि चित्र 4.5 में दिखाया गया है, एक गेंद को $\square$ से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह $\square$ तक सीधी चलती है और फिर वापस $\square$ पर गिरती है। क्या इसे एक सीधी रेखा में गतिमाना जा सकता है? 2. इस प्रस्ताव के लिए, तालिका 4.1 में मान भरें।

के रूप में लुढ़कती है तालिका 4.1: तय की गई दूरी और गेंद का वसिथापन

क्रम संख्या स्थिति गेंद द्वारा $\square$ से उस स्थिति तक तय की गई कुल दूरी	गेंद का $\square$ से उस स्थिति तक वसिथापन
1. ओ 0 सेमी 0 सेमी	
2. ऊपर की दशा में 40 सेमी 40 सेमी	
3. बी	
4. सी	
5. हे	



- तालिका 4.1 में भरे गए डेटा का विश्लेषण करें और चुनें कि वसिथापन के लिए नमिनलखिति में से कौन सा सत्य है:

($\square$) यह कभी शून्य नहीं होता। ($\square\square$) इसका परमाण तय की गई कुल दूरी से अधिक सकता है। ($\square\square\square$) इसका परमाण तय की गई कुल दूरी से कम या उसके बराबर है।

($\square\square$) इसका परमाण सभी मामलों में तय की गई कुल दूरी से कम है।

चित्र 4.5: ऊर्ध्वाधर गति में एक गेंद (केवल स्पष्टता के लिए दो अलग-अलग रेखाएँ दिखाई गई हैं; वास्तव में, वस्तु ऊपर जाती है और उसी सीधी रेखा में वापस गिरती है)



रुकें और विचार करें

- एक एथलीट के उदाहरण में जो सीधे ट्रैक पर आगे-पीछे दौड़ रहा है (चित्र 4.4), जब क्या एथलीट का वसिथापन शून्य होगा? उस स्थिति में तय की गई कुल दूरी क्या होगी? 2. किसी वाहन में प्रयुक्त ईंधन नमिनलखिति में से किस पर निर्भर करता है? अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध करें। ($\square$) तय की गई कुल दूरी ($\square\square$) वसिथापन 3. एक गेंद एक झुके हुए ट्रैक पर 40 सेमी 10 सेमी 20 सेमी 30 सेमी

चित्र 4.6 में दिखाया गया है। क्या इसकी गति, एक सीधी रेखा $\square$ बी सी ; शुरुआती बंद ($\square$) को मूल बंद मानते हुए, क्या $\square$ से $\square$ तक इसकी चित्र 4.6: झुकी हुई पट्टी पर लुढ़कती हुई एक गेंद के दर्शाया जा सकता है जैसा कि चित्र 4.3 में दिखाया गया है? क्या तय की गई कुल दूरी और $\square$ से वसिथापन के परमाण का मान $\square$, $\square$, $\square$ और $\square$ स्थिति पर समान या भिन्न है?

गत, यानी, किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव को वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसके वसिस्थापन के संदर्भ में वर्णित किया जा सकता है। लेकिन आप यह कैसे बता सकते हैं कि कोई वस्तु कतिनी तेज़ या धीमी गति से चल रही है?

ग्रेड 7
जिज्ञासा
अध्याय 8

4.1.3 औसत गति और औसत वेग आपने पछिली कक्षा में औसत गति के बारे में सीखा है। यह हमें बताता है कि कोई वस्तु कतिनी तेज़ या धीमी गति से चलती है। किसी वस्तु की औसत गतितय की गई कुल दूरी को उस समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त होती है जिसके दौरान यह दूरी तय की गई है। इस प्रकार,

$$\text{तय की गई कुल दूरी औसत गति} = \text{समय अंतराल} \quad (4.1)$$

चूँकि गतितय की गई दूरी की कोई दिशा नहीं होती (बल्कि केवल एक संख्यात्मक मान), औसत गति, जिसकी गणना तय की गई दूरी से की जाती है, की भी कोई दिशा नहीं होती बल्कि केवल एक संख्यात्मक मान होता है। यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती हुई समय के समान अंतराल (समय अंतराल के सभी संभावित विकल्पों के लिए) में समान दूरी तय करती है, तो इसे सीधी रेखा में एक समान गति में कहा जाता है। इस स्थिति में, वस्तु एक स्थिर गति से चलती है। दूसरी ओर, यदि वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो वह एक सीधी रेखा में असमान गति में होती है। इस स्थिति में, वस्तु बढ़ती गति या घटती गति, या दोनों के संयोजन से चलती है। यदि समय के क्रमिक अंतराल में तय की गई दूरियाँ बढ़ रही हैं, तो इसकी गति भी बढ़ रही है।

भारत के वैज्ञानिक योगदान

यह अवधारणा कि किसी वस्तु की गतितय की गई दूरी को तय किए गए समय से विभाजित करने के बराबर है, अच्छी तरह से स्थापित है, भारत में भी प्राचीन काल से चली आ रही है, जैसा कि आर्यभटीय (5वीं शताब्दी सीई) ग्रंथ में देखा गया है। इस अवधारणा पर आधारित नमिनलखित समस्या, एक व्यापक गणितीय पाठ, गणितिकौमुदी (14वीं शताब्दी सीई) से है।

उदाहरण 4.1: दो डाकियों पर विचार करें। वे 210 योजन की दूरी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं (योजन प्राचीन भारत में इस्तेमाल की जाने वाली दूरी की एक इकाई है)। एक प्रतिदिन 9 योजन और दूसरा 5 योजन प्रतिदिन यात्रा करता है। क्या आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि वे कतिने दिनों में एक दूसरे से मिलेंगे? उत्तर: प्रत्येक डाकिया द्वारा एक दिन में तय की गई कुल दूरी = 9 योजन + 5 योजन = 14 योजन। एक-दूसरे से मिलने के लिए डाकियों को एक साथ 210 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है।

210 योजन को एक साथ तय करने में उनके द्वारा लिया गया समय $210 \div 14 = 15$ दिन।

तो, दोनों डाकिया 15 दिनों के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। (15 दिनों में पहला डाकिया 135 योजन और दूसरा डाकिया 75 योजन दूरी तय करेगा)। गति हमें बताती है कि कोई वस्तु कतिनी तेजी से चल रही है लेकिन यह गति की दिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं देती है। ऐसी कई स्थितियाँ हैं जहाँ गति के साथ-साथ, आपको पूरी तस्वीर प्राप्त करने के लिए गति की दिशा भी जानने की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से जटिल वास्तविक दुनिया की गति के मामले में।



अन्वेषण | ग्रेड 952

आइए हम एक और भौतिक मात्रा, औसत वेग को परिभाषित करें, जो बताती है कि किसी वस्तु की स्थिति कितनी तेजी से और किस दिशा में बदल रही है। किसी समय अंतराल में किसी वस्तु का औसत वेग स्थिति (या वसि्थापन) में परिवर्तन को उस समय अंतराल से विभाजित किया जाता है जिसमें स्थिति (या वसि्थापन) में परिवर्तन होता है। इस प्रकार,

$$\text{स्थिति में परिवर्तन वसि्थापन औसत वेग} = \frac{\text{समय अंतराल}}{\text{समय अंतराल}} \quad (4.2\Box)$$

यदि हम औसत वेग को $\Box\Box\Box$, वसि्थापन को $\Box$ और समय अंतराल को $\Box\Box$ द्वारा नरूपित करते हैं, तो समीकरण (4.2ए) को

$$\text{एस वी} = \frac{\text{टी}}{\Delta t} \quad (4.2 \text{ बी})$$

एवी


औसत वेग को व्यक्त करने के लिए, आपको इसके परिमाण के साथ-साथ दिशा भी निर्दिष्ट करनी होगी। जब गति सीधी रेखा में हो तो हम दिशा को वेग से कैसे जोड़ते हैं? वेग की दिशा वसि्थापन की दिशा के समान होती है और इसे $\Box$ ' या $\Box$ -' चहिन द्वारा दर्शाया जाता है जो एक समय अंतराल में औसत गति और औसत वेग की $\Box\Box$ इकाई समान है। यह मीटर प्रति सेकंड है जो $\Box\Box$ -1 या $\Box/\Box$ द्वारा दर्शाया जाता है। इसे आमतौर पर किलोमीटर प्रति घंटा (कमी घंटा-1) में भी मापा जाता है। यह बताने के लिए कि भौतिक मात्रा में परिवर्तन कितनी तेजी से या धीमी गति से होता है, हम परिवर्तन की दर के विचार का उपयोग करते हैं। किसी एक मात्रा में परिवर्तन और समय में तदनुषी परिवर्तन के अनुपात को परिवर्तन की दर कहा जाता है। औसत वेग की गणना करने के लिए, हम स्थिति में परिवर्तन और लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करते हैं (समीकरण 4.2 $\Box$)। तो, हम कह सकते हैं कि औसत वेग समय के संबंध में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की औसत दर है। उदाहरण 4.2: सारंग को चित्र 4.7 में दिखाए गए स्वमिगि पूल में एक छोर से दूसरे छोर तक तैरने और वापस आने में 50 सेकंड लगते हैं। 50 सेकंड के समय अंतराल के भीतर उसकी औसत गति और औसत वेग ज्ञात कीजिए। उत्तर: सारंग द्वारा 50 सेकंड में तय की गई कुल दूरी = 50 मीटर सारंग का 50 सेकंड में वसि्थापन = 0 मीटर

नोट

एक सीधी रेखा में गति के लिए, यदि वस्तु एक समय अंतराल में औसत गति और औसत वेग का परिमाण बराबर होता है।

के रूप में लिखा जा सकता है 1 कुल तय की गई दूरी 50 मीटर औसत गति = $\frac{50 \text{ मीटर}}{50 \text{ सेकंड}}$ = 1 मीटर $\Box$ समय अंतराल 50 $\Box$

$$1 \text{ वसि्थापन } 0 \Box \text{ औसत वेग} = \frac{0 \Box}{50 \Box} = 0 \Box \Box \text{ समय अंतराल } 50 \Box$$



चित्र 4.7: स्वमिगि पूल

50 $\Box\Box$ समय अंतराल के दौरान, सारंग की औसत गति लगभग 1 $\Box\Box$ -1 है जबकि उसका औसत वेग 0 $\Box\Box$ -1 है।



रुके और विचार करें

4. पारिवारिक सड़क यात्रा के दौरान, आप तीन घंटे में 200 कमी उत्तर की ओर ड्राइव करते हैं। बाद में, आप 200 कमी ड्राइव करते हैं दो घंटे में दक्षिण। अपनी पूरी यात्रा के लिए औसत गति और औसत वेग ज्ञात करें।
5. किसी स्थिति में ($\Box$) किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत गति के बराबर होता है? ($\Box\Box$) किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण शून्य है जबकि उसकी औसत गति शून्य नहीं है?



किसी वाहन के स्पीडोमीटर की रीडिंग लगभग (लेकिन बिल्कुल नहीं) एक पल में वेग के परिमाण के समान होती है जबकि टायरों की दशा उस पल में वेग की दशा बताती है।



परे जाने के लिए तैयार

जैसे हम बस 'एक पल में वेग' कहते हैं, उसे 'तात्कालिक वेग' के रूप में जाना जाता है। जैसे-जैसे किसी क्षण के आसपास का समय अंतराल उत्तरोत्तर छोटा होता जाता है (समीकरण 4.2बी), औसत वेग में परिवर्तन छोटा और छोटा होता जाता है। जब समय अंतराल असीम रूप से छोटा हो जाता है, तो वेग का औसत मूल्य एक निश्चित मूल्य के करीब पहुंच जाता है जिसे तात्कालिक वेग कहा जाता है। आप उच्च ग्रेड में इस औसत वेग के बारे में अधिक जानेंगे।

अमला सूत्र
ऊपर

किसी वस्तु का वेग स्थिर हो सकता है या समय के साथ बदल सकता है। हम किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को कैसे व्यक्त कर सकते हैं?

4.1.4 औसत त्वरण जब आप किसी वाहन में बैठते हैं और वह अचानक आराम से चलता है, तो आपको एक उल्लेखनीय झटका महसूस होता है। इसी प्रकार, जब वाहन गति में हो और अचानक रुक जाए, तो आपको झटका महसूस होता है। ये घटनाएँ वेग में परिवर्तन की अनुभूति को दर्शाती हैं। यदि आप समय के दो अलग-अलग क्षणों में वेग जानते हैं तो आप वेग में परिवर्तन पा सकते हैं। आइए अब एक और भौतिक मात्रा, औसत त्वरण सीखें। किसी समय अंतराल में किसी वस्तु का औसत त्वरण उसके वेग में परिवर्तन को समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। यानी,

वेग में परिवर्तन औसत त्वरण = समय अंतराल (4.3)

अंतिम वेग प्रारंभिक वेग औसत त्वरण = समय अंतर - (4.3बी)

यदि किसी वस्तु का वेग समय t_1 पर प्रारंभिक मान v_1 से समय t_2 पर अंतिम मान v_2 में बदल जाता है, तो औसत त्वरण a है,

$$v_2 - v_1 = at \quad (4.3सी)$$

औसत त्वरण की इकाई m/s^2 या m/s^2 है। वसिथापन और वेग की तरह, हमें परिमाण के साथ-साथ त्वरण की दशा भी निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है। एक सीधी रेखा में गति के लिए, यदि किसी दिए गए समय अंतराल में वेग का परिमाण बढ़ रहा है, तो औसत त्वरण वेग की दशा में होता है (चित्र 4.8)। जबकि, यदि वेग का परिमाण घट रहा है तो औसत त्वरण वेग की दशा के विपरीत है।

कार की गति तेज़ है कार धीमी हो रही है



चित्र 4.8: औसत त्वरण की दशा जब वेग का परिमाण (ए) बढ़ रहा है, और (बी) घट रहा है



औसत त्वरण वेग के परमाण में परिवर्तन या उसका दिशा में परिवर्तन, या दोनों का परिणामस्वरूप हो सकता है। बाद में धारा 4.4 में, हम केवल गति की दिशा में परिवर्तन के परिणामस्वरूप होने वाले त्वरण के एक उदाहरण पर चर्चा करेंगे जबकि गति स्थिर रहती है।

गतविधि 4.2: आइए गणना करें

1. कारों के औसत त्वरण का परिमाण आम तौर पर कार द्वारा 0 कमी घंटा-1 से 100 कमी घंटा-1 तक जाने में लगने वाले समय के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। इसे इंटरनेट पर देखें और विभिन्न कारों के लिए यह समय खोजें, और उन्हें तालिका 4.2 में रिकॉर्ड करें। 2. प्रत्येक कार के लिए औसत त्वरण के परिमाण की गणना करें।

तालिका 4.2: एक समय अंतराल में औसत त्वरण का परिमाण

कार का प्रकार समय अंतराल जिसके दौरान गति 0 से 100 कमी घंटा-1 हो जाती है औसत त्वरण का परिमाण (घंटा-2)		

उदाहरण 4.3: एक बस 36 कमी प्रतिघंटा के वेग से एक लंबे सीधे राजमार्ग पर चल रही है (चित्र 4.9)। चालक 10 सेकंड के समय अंतराल के लिए त्वरण दबाता है और बस का वेग बढ़कर 54 कमी प्रतिघंटा हो जाता है। कुछ समय तक बस एक स्थिर वेग से चलती है। तभी, ड्राइवर को सामने सड़क पर एक बाधा नज़र आती है और वह ब्रेक दबा देता है। बस 5 सेकंड के समय अंतराल में रुकती है। दो समय अंतरालों में औसत त्वरण ज्ञात कीजिए, (□) जब त्वरण दबाया गया, और (□□) जब ब्रेक दबाया गया।



प्राप्त होता है चित्र 4.9: एक बस लंबे सीधे राजमार्ग पर चलती हुई उत्तर: (□)

जब चालक एक्सीलेटर दबाता है

$$y = 36 \text{ कमी घंटा-1} = 1000 \text{ मीटर} = 36$$

$$x = 60 \times 60 \text{ सेकंड}$$

समीकरण का उपयोग करना। (4.3सी), हम औसत त्वरण प्राप्त करते हैं

$$1 \ 1 \ 1 \ 2 \ 1 \ - \ - \ - \ - \ -$$

$$10 \ 10 \ 10 \ 10 \ 10$$

चूँकि बस के वेग का परिमाण बढ़ रहा है, त्वरण वेग की दिशा में कार्य कर रहा है। (□□) जब ड्राइवर ब्रेक दबाता है तो □ = 54 कमी घंटा-1 = 15 □ घंटा-1, □ = 0 □ घंटा-1, □ = 5 □, □ = का उपयोग करना। (4.3सी) फिर से, हमें

$$2 \ 0 \ 1 \ - \ - \ - \ - \ - \ -$$

$$10 \ 10$$


ऋण चहिन इंगति करता है कि त्वरण वेग की दिशा के विपरीत कार्य कर रहा है (क्योंकि बस के वेग का परिमाण घट रहा है)।

नोट

काइ वस्तु बहुत तेजी से चल सकती है और फिर भी उसका त्वरण शून्य हो सकता है। त्वरण इस पर निर्भर नहीं करता कि कोई वस्तु कतिनी तेजी से चल रही है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि उसका वेग कतिनी तेजी से बदल रहा है। उदाहरण के लिए, एक सीधे राजमार्ग पर स्थिर वेग से चलने वाली बस में शून्य त्वरण होता है, भले ही उसका वेग अधिक हो।

इस अध्याय में, हम केवल उन मामलों पर विचार करेंगे जहाँ त्वरण स्थिर है।

वभिन्न समय अंतरालों के दौरान औसत त्वरण या तो स्थिर या परिवर्तनशील हो सकता है। एक ही दशा में एक सीधी रेखा में चलती हुई किसी वस्तु के लिए, यदि उसके वेग का परिमाण समान समय अंतराल (समय अंतराल के सभी संभावित विकल्पों के लिए) में समान मात्रा में बढ़ता या घटता है, तो वस्तु का त्वरण स्थिर होता है। उदाहरण 4.4: जैसा कि हमने पहले सीखा, जब किसी वस्तु को ऊँचाई से गिराया जाता है, तो वह जमीन को छूने से पहले नीचे की ओर एक सीधा ^{ग्रेड 8} ^{जिज्ञासा} ^{अध्याय 5} र मार्ग लेती है। नीचे आते समय, वस्तु का वेग अलग-अलग क्षणों में चित्र 4.5 में दिखाए अनुसार बढ़ जाता है। एक सेकंड के प्रत्येक क्रमिक अंतराल में वस्तु के औसत त्वरण का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्या सभी अंतरालों में औसत त्वरण स्थिर रहता है? इस औसत त्वरण की दशा क्या है? उत्तर: प्रत्येक क्रमिक अंतराल में औसत त्वरण का परिमाण

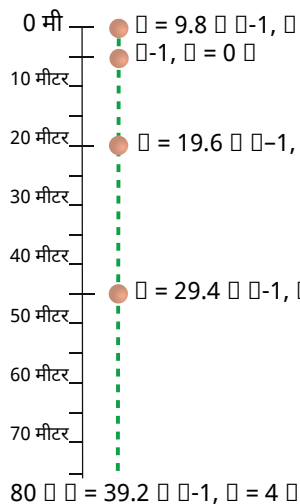

चित्र 4.10: ऊँचाई से गिरि हुई वस्तु

9.8 0 0 और 1 के बीच औसत त्वरण $- = - () ()$

19.6 9.8 1 और 2 के बीच औसत $- = - () ()$

29.4 19.6 2 और 3 के बीच औसत $- = - () ()$

$- = -$ हम देखते हैं कि औसत त्वरण स्थिर है और 9.8 m/s^2 के बराबर है। जैसे-जैसे वेग गति की दशा में बढ़ रहा है, त्वरण गति की दशा में बढ़ रहा है। इस त्वरण को पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण कहा जाता है और इसे g से दर्शाया जाता है। क्या आपने देखा कि चित्र 4.5 में, हमने जमीनी स्तर पर मूल बिंदु को चुना है जबकि चित्र 4.10 में, हमने उस बिंदु पर मूल को चुना है जहाँ से वस्तु को गिराया गया है? इस उदाहरण में, हम नकारात्मक पक्ष को सकारात्मक के रूप में उपयोग करते हैं। हम अपनी सुविधानुसार उद्गम एवं सकारात्मक दशा का चयन कर सकते हैं। हालाँकि, एक बार चुने जाने के बाद, किसी समस्या को हल करते समय इसे नहीं बदला जाना चाहिए। जैसे हम एक क्षण में किसी वस्तु का वेग निर्दिष्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार हम एक क्षण में किसी वस्तु का त्वरण निर्दिष्ट कर सकते हैं।



परे जाने के लिए तैयार

'एक पल में वेग' के समान, 'एक पल में त्वरण' को 'तात्कालिक त्वरण' के रूप में जाना जाता है। आप उच्च कक्षाओं में इसके बारे में और अधिक जानेंगे।

अगला स्तर ऊपर

ग्रेड 8 गणित प्रकाश गणित प्रकाश भाग 2 अध्याय 5

4.2 गति का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व गति को दर्शाने का एक उपयोगी तरीका ग्राफिकल प्रतिनिधित्व हो सकता है। यह समय के साथ स्थिति, वेग और त्वरण कैसे बदलता है, इसका एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। ऐसे ग्राफ दो वस्तुओं की गति की तुलना करने, भौतिक मात्राओं की गणना करने, या यह पहचानने में मदद करते हैं कि गति एक समान है या गैर-समान है। जैसा कि आपने गणित में सीखा है, ग्राफ विभिन्न रूपों में आते हैं, प्रत्येक विभिन्न प्रकार के डेटा प्रतिनिधित्व के लिए उपयुक्त होते हैं। गति का वर्णन करने के लिए, हम एक भौतिक मात्रा, जैसे स्थिति, वेग या त्वरण, की दूसरी मात्रा, जैसे समय, पर निर्भरता दिखाने के लिए ग्राफ का उपयोग करेंगे। आइए हम गति के लिए रेखा ग्राफ बनाना और उसकी व्याख्या करना सीखें।



होता है अन्वेषण | ग्रेड 956

नोट

इस अध्याय में हम जनि सभी ग्राफों पर चर्चा करेंगे वे केवल एक दशा में सीधी रेखा में गति के लिए हैं। इस विशेष मामले में, तय की गई दूरी और वसिथापन का परमाण बराबर है, और गति और वेग का परमाण भी बराबर है। यदसमय शून्य पर स्थिति शून्य है, तो स्थिति-समय ग्राफ दूरी-समय ग्राफ के समान है और वेग-समय ग्राफ गति-समय ग्राफ के समान है।


4.2.1 ग्राफ प्लॉट करना एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए, आइए हम सीधी सड़क पर चलते वाहन के लिए तालिका 4.3 में दिए गए डेटा का उपयोग करें।

तालिका 4.3: वभिन्न समय पर वाहन की स्थिति


समय 0	1	2	3	4	5	6
स्थिति 0 मीटर	20 मीटर	40 मीटर	60 मीटर	80 मीटर	100 मीटर	120 मीटर

गतविधि 4.3: आइए एक ग्राफ बनाएं

1. ग्राफ पेपर की एक शीट लें। यह पेपर पहले से ही छोटे वर्गों में वभिजति है (चित्र 4.11ए), जिससे डेटा को सटीक रूप से प्लॉट करना आसान हो जाता है। 2. ग्राफ पेपर पर, चित्र 4.11ए में दिखाए अनुसार एक-दूसरे पर लंबवत दो रेखाएँ खींचें। उनके प्रतच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु के रूप में जाना जाता है। कषैतजि रेखा को y के रूप में चहिनति करें। इसे y -अक्ष के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार, ऊर्ध्वाधर रेखा को x के रूप में चहिनति करें। इसे x -अक्ष कहा जाता है। 3. तालिका 4.3 देखें। हमें यह तय करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक अक्ष पर कौन सी मात्रा (समय या स्थिति) दिखायी जाये। हमारे पास मौजूद डेटा (तालिका 4.3) के लिए, हम x -अक्ष के अनुदशि समय और y -अक्ष के अनुदशि स्थिति दिखाएंगे। 4. प्रत्येक मात्रा का ग्राफ पेपर पर दर्शाने के लिए एक उपयुक्त पैमाना नरिधारति करें। हमें ऐसे पैमाने चुनने की जरूरत है जो हमें उपलब्ध स्थान का उपयोग करते हुए डेटा को प्रभावी ढंग से और आसानी से प्रस्तुत करने की अनुमत दें। पैमाना x -अक्ष हो सकता है: 5 प्रभाग = 1 x -अक्ष: 5 प्रभाग = 20 x 5. मूल बिंदु से y -अक्ष के अनुदशि समय (1 y , 2 y ,...) के मानों को चहिनति करने के लिए चुने गए पैमाने का उपयोग करें। इसी तरह, x -अक्ष के अनुदशि स्थिति (20 मीटर, 40 मीटर...) के लिए मान चहिनति करें (चित्र 4.11बी)। 6. तालिका 4.3 से समय और स्थिति मानों के प्रत्येक सेट का प्रतनिधित्व करने के लिए ग्राफ पेपर पर बिंदुओं को प्लॉट करना शुरू करें।




चित्र 4.11(ए): ग्राफ पेपर पर मूल बिंदु, x और y अक्षों को अंकति करना

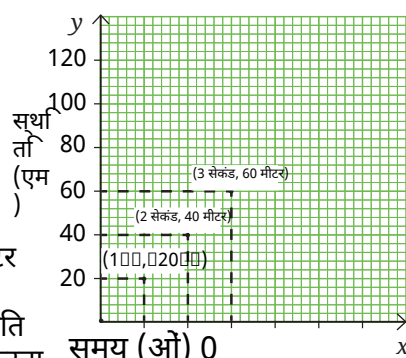

चित्र 4.11(बी): ग्राफ पर बिंदु आलेखति करना

($\square$) तालिका 4.3 से पता चलता है कि समय 0 एस पर, स्थिति भी 0 मीटर है। इसलिए ग्राफ पर मानों के इस सेट के अनुरूप बिंदु मूल बिंदु ही होगा। ($\square\square$) 1 सेकंड पर, वाहन की स्थिति 20 मीटर पर है। इन मानों को चहिनति करने के लिए, उस बिंदु को देखें जो x -अक्ष पर 1 x का प्रतनिधित्व करता है।

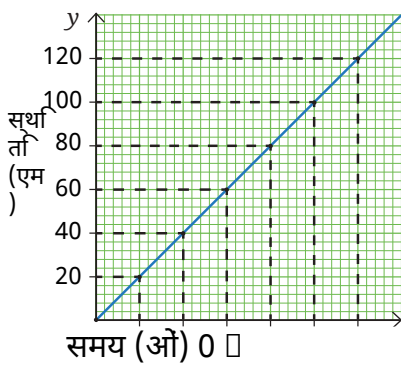

चित्र 4.11(सी): एक ग्राफ बनाना

यह बटु, फरि, $\square$ -अक्ष पर 20 मीटर की दूरी के अनुरूप बटु से $\square$ -अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचे। वह बटु जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ग्राफ पर समय $\square = 1 \square$ पर 20 मीटर की स्थिति को दर्शाता है (चित्र 4.11बी)। ($\square\square\square$) इसी प्रकार, अलग-अलग समय पर वाहन की स्थिति के अनुरूप सभी बटुओं को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें। 7. एक बार जब सभी बटु अंकित हो जाएं, तो वाहन की गति के लिए स्थिति-समय ग्राफ बनाने के लिए उन्हें कनेक्ट करें (चित्र 4.11सी)। यह तालिका 4.3 में दिए गए डेटा के लिए एक सीधी रेखा है। यह स्थिति-समय ग्राफ बनाने का एक उदाहरण था। इसी तरह की प्रक्रिया का उपयोग अन्य ग्राफ बनाने के लिए किया जा सकता है जिन्हें आप आगे सीखेंगे।

नोट

याद रखें, ग्राफ कोई रूट मैप नहीं है। यह मार्ग नहीं दिखाता है बल्कि मूल के संबंध में समय के साथ वस्तु की स्थिति कैसे बदलती है।




परे जाने के लिए तैयार

मध्यवर्ती बटु मध्यवर्ती समय में वाहन की स्थिति के लिए संभावित मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि वाहन स्थिर गति से चल रहा हो तो वे सही हैं।

उदाहरण 4.5: आराम से शुरू करने और गति बढ़ाने वाले वाहन के लिए, स्थिति और समय के आंकड़े तालिका 4.4 में दिए गए हैं। इसके अनुरूप स्थिति-समय ग्राफ खींचिए।

तालिका 4.4: विभिन्न समय पर वाहन की स्थिति

समय स्थिति	
0 एस 0 एम	
2 एस 1 मी	
4 एस 4 मीटर	
6 एस 9 मीटर	
8 सेकंड 16 मीटर	
10 एस 25 मीटर	
12 एस 36 मीटर	

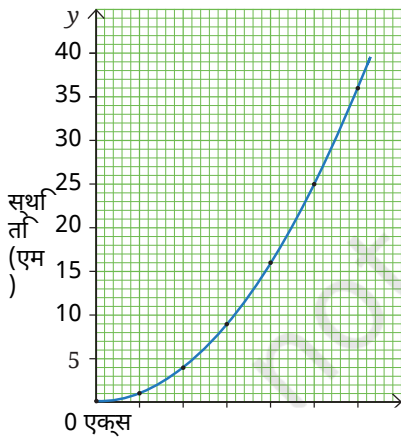

चित्र 4.12: वाहन का स्थिति-समय ग्राफ


उत्तर: $\square$ -अक्ष के पैमाने को चुनना: 5 डिवीजन = 2 $\square$ $\square$ -अक्ष: 5 डिवीजन = 5 मीटर और गतिविधि 4.3 की प्रक्रिया का पालन करते हुए, समय के विभिन्न क्षणों में वाहन की स्थिति के अनुरूप सभी बटुओं को चिह्नित किया जाता है। चित्र 4.11सी के विपरीत, बटु एक सीधी रेखा पर नहीं आते हैं। बटुओं को एक वक्र द्वारा जोड़ा जा सकता है जैसा कि चित्र 4.12 में दिखाया गया है। अब जब आप जानते हैं कि किसी वस्तु की गति के लिए दिए गए डेटा से ग्राफ कैसे बनाया जाता है, तो आइए ग्राफ की व्याख्या करना सीखें।



अन्वेषण | ग्रेड 958

4.2.2 स्थिति-समय ग्राफ स्थिति-समय ग्राफ वस्तु की गति को दर्शाता है, अर्थात समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन। आप पहले ही दो स्थिति-समय ग्राफ (चित्र 4.11 सी और 4.12) बना चुके हैं। अब, आप इन ग्राफों से वस्तु की गति के बारे में क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? स्थिति-समय ग्राफ का आकार गति की प्रकृति के बारे में क्या दर्शाता है?


समय के समान अंतराल में (जैसे, बीच में)।
दो कृष्ण 20-30 तथा 50-60 वस्तु के
वसिस्थापन का परमाण बराबर है (20) वेग
का परमाण स्थिर है

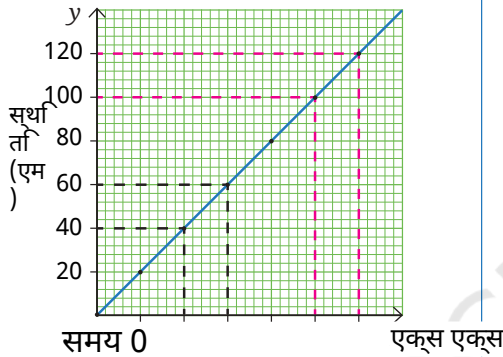

(ए) नरितर वेग

समय के समान अंतराल में (मान लीजिए, 40-60 और 100-120) वस्तु के वसिस्थापन का परमाण बढ़ रहा है

→ वेग का परमाण बढ़ रहा है

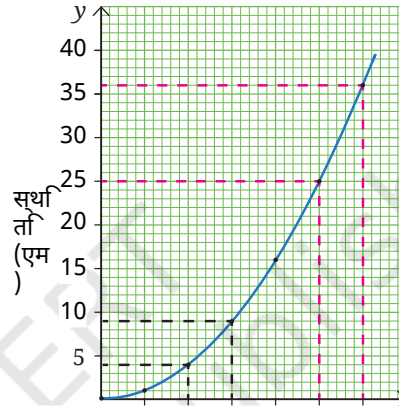


(बी) वेग बदलना

चित्र 4.13: किसी गतिशील वस्तु का स्थिति-समय ग्राफ

जैसा कि हम चित्र 4.13 में देख सकते हैं, एक सीधी रेखा स्थिति-समय ग्राफ इंगित करता है कि वस्तु एक स्थिर वेग से घूम रही है। दूसरी ओर, चित्र 4.13 बी में एक घुमावदार स्थिति-समय ग्राफ इंगित करता है कि वेग स्थिर नहीं है, और इस प्रकार, वस्तु त्वरित गति में है। स्थिति-समय ग्राफ से कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त की जा सकती हैं? स्थिति-समय ग्राफ से, आप समय के प्रत्येक कृष्ण में किसी वस्तु की स्थिति का पता लगा सकते हैं। क्या ग्राफ किसी अन्य भौतिक मात्रा के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है? वास्तव में, आप यह भी गणना कर सकते हैं कि स्थिति कितनी तेजी से बदल रही है, अर्थात, वस्तु के वेग का परमाण। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं?

गतविधि 4.4: आइए गणना करें

- हमारे द्वारा बनाए गए स्थिति-समय ग्राफ (चित्र 4.11) में, ग्राफ के एक भाग (मान लीजिए, 0-20) पर विचार करें जैसा कि चित्र 4.14 में दिखाया गया है। 0-अक्ष के समानांतर एक रेखा और 20-अक्ष के समानांतर दूसरी रेखा खींचें। यही दोहराएँ। 20 से क्षैतिज रेखा बढ़ाएँ और एक त्रिभुज बना दें। त्रिभुज की भुजाएँ 20 और 20 क्या दर्शाती हैं? 20 स्थिति में परिवर्तन (20-0) को दर्शाता है और 20 समय में परिवर्तन (20-0) को दर्शाता है।

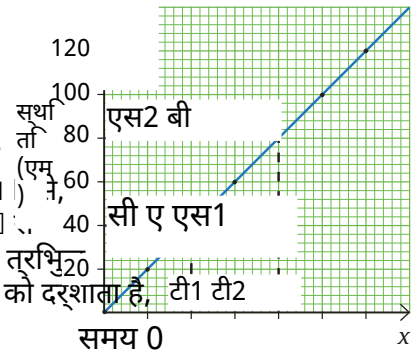

चित्र 4.14: स्थिति-समय ग्राफ से वेग की गणना

3. समीकरण के अनुसार. (4.2ए), स्थिति में परिवर्तन (बीसी) को समय में परिवर्तन (सीए) से विभाजित करने पर, आपको औसत वेग प्राप्त होता है

$$\frac{\Delta \text{सी}}{\Delta \text{ए}} = \text{औसत वेग}$$

4. ग्राफ से समय Δt_1 और Δt_2 और दूरियाँ Δx_1 और Δx_2 के मान निकालकर, औसत वेग के परिमाण की गणना

1 $\Delta x = 80 \text{ m}$, $\Delta t = 40 \text{ s}$, $\Delta x = 40 \text{ m}$, $\Delta t = 20 \text{ s}$, $\Delta x = 20 \text{ m}$, $\Delta t = 10 \text{ s}$ स्थिति-समय ग्राफ से, समय के दो क्षण में वस्तु की स्थिति ज्ञात करके, आप समीकरण का उपयोग करके औसत वेग की गणना कर सकते हैं। (4.2ए)।

ज्यामतीय रूप से, $\Delta x / \Delta t$ को आरंभिक


चित्र 4.14 में स्थिति ए और अंतिम स्थिति बी। किसी रेखा का ढलान रेखा की ढलान है। ग्राफ का ढलान $\Delta x / \Delta t$ -अक्ष पर दिखाई गई मात्रा के संबंध में $\Delta x / \Delta t$ पर दिखाई गई मात्रा के परिवर्तन की दर के बारे में जानकारी देता है।



पर जाने के लिए तैयार

वक्र के मामले में, किसी भी क्षण वेग की गणना स्थिति-समय ग्राफ से ज्यामतीय रूप से भी की जा सकती है। आप सीखेंगे कि उच्च ग्रेड में इसे कैसे करना है।


अगला सत्र ऊपर




चित्र 4.15: वाहन का स्थिति-समय ग्राफ

उदाहरण 4.6: चित्र 4.15 में दिखाया गया ग्राफ वाहन की गति की प्रकृति के बारे में क्या दर्शाता है? उत्तर: वाहन की स्थिति मूल स्थान से 40 मीटर है और समय के साथ नहीं बदल रही है। इस प्रकार, वाहन मूल बिंदु से 40 मीटर पर आराम की स्थिति में है। स्थिति-समय ग्राफ पर समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा एक स्थिर वस्तु का प्रतिनिधित्व करती है (इस मामले में, स्थिति-समय ग्राफ दूरी-समय ग्राफ नहीं है)।

उदाहरण 4.7: दो वस्तुओं ए और बी के स्थिति-समय ग्राफ चित्र 4.16ए में दिए गए हैं। औसत वेग का परिमाण किस वस्तु का अधिक है? उत्तर: चित्र 4.16 बी में दिखाए अनुसार अक्षों के समानांतर रेखाएँ बनाने से यह पाया जाता है कि समान समय अंतराल के लिए वस्तु बी का वसिधापन वस्तु ए से अधिक है। अर्थात्, Δx के लिए रेखा का ढलान रेखा Δt के ढलान से अधिक तीव्र है। इस प्रकार, $\Delta x / \Delta t$ का वेग $\Delta x / \Delta t$ की तुलना में अधिक है।

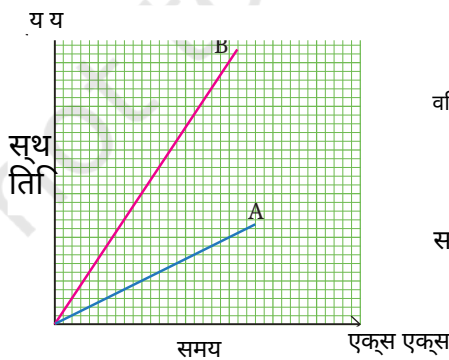

चित्र 4.16(ए): दो वस्तुओं का स्थिति-समय ग्राफ

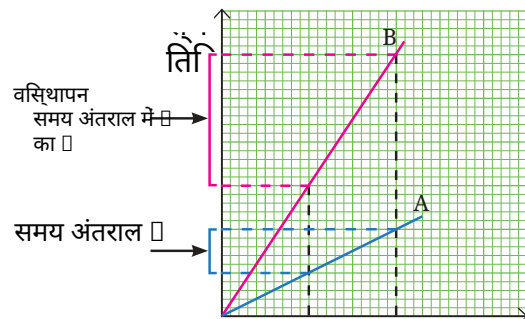

चित्र 4.16(बी): स्थिति-समय ग्राफ से दो वस्तुओं के वसिधापन की तुलना



अन्वेषण | ग्रेड 960

4.2.3 वेग-समय ग्राफ गति में किसी वस्तु का वेग-समय ग्राफ समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन को दर्शाता है। स्थिति-समय ग्राफ के समान, आप गतिविधि 4.3 के चरणों का पालन करते हुए वेग-समय ग्राफ बना सकते हैं। आइए एक कार का उदाहरण लें जो 72 कमी प्रतिघंटा या 20 मीटर प्रतिसेकंड के स्थिर वेग से एक राजमार्ग के सीधे खंड पर समान दिशा में चल रही है। इसके अनुरूप वेग-समय ग्राफ चित्र 4.17 में दिखाया गया है। तालिका 4.5: बढ़ता हुआ वेग तालिका 4.6: घटता हुआ वेग

एक अन्य कार पर विचार करें जो आराम से चलना शुरू करती है और समय के साथ इसका वेग बढ़ता है जैसा कि तालिका 4.5 में दिखाया गया है। इस मामले के लिए खींचा गया वेग-समय ग्राफ चित्र 4.17बी में दिखाया गया है।

15.0 $\frac{\text{मी}}{\text{सेकंड}}$ के वेग से चलने वाली एक अन्य कार पर विचार करें। इसका वेग समय के साथ घटता जाता है जैसा कि तालिका 4.6 में दिखाया गया है और इसका वेग-समय ग्राफ चित्र 4.17सी में दिखाया गया है।

कार का समय वेग


0 $\frac{\text{मी}}{\text{सेकंड}}$ -1
5 $\frac{\text{मी}}{\text{सेकंड}}$ 2.5 $\frac{\text{मी}}{\text{सेकंड}}$ -1
10 $\frac{\text{मी}}{\text{सेकंड}}$ 5.0 $\frac{\text{मी}}{\text{सेकंड}}$ -1
15 $\frac{\text{मी}}{\text{सेकंड}}$ 7.5 $\frac{\text{मी}}{\text{सेकंड}}$ -1
20 $\frac{\text{मी}}{\text{सेकंड}}$ 10.0 $\frac{\text{मी}}{\text{सेकंड}}$ -1
25 $\frac{\text{मी}}{\text{सेकंड}}$ 12.5 $\frac{\text{मी}}{\text{सेकंड}}$ -1
30 $\frac{\text{मी}}{\text{सेकंड}}$ 15.0 $\frac{\text{मी}}{\text{सेकंड}}$ -1

कार का समय वेग


0 $\frac{\text{मी}}{\text{सेकंड}}$ 15.0 $\frac{\text{मी}}{\text{सेकंड}}$ -1
5 $\frac{\text{मी}}{\text{सेकंड}}$ 12.5 $\frac{\text{मी}}{\text{सेकंड}}$ -1
10 $\frac{\text{मी}}{\text{सेकंड}}$ 10.0 $\frac{\text{मी}}{\text{सेकंड}}$ -1
15 $\frac{\text{मी}}{\text{सेकंड}}$ 7.5 $\frac{\text{मी}}{\text{सेकंड}}$ -1
20 $\frac{\text{मी}}{\text{सेकंड}}$ 5.0 $\frac{\text{मी}}{\text{सेकंड}}$ -1
25 $\frac{\text{मी}}{\text{सेकंड}}$ 2.5 $\frac{\text{मी}}{\text{सेकंड}}$ -1
30 $\frac{\text{मी}}{\text{सेकंड}}$ 0 $\frac{\text{मी}}{\text{सेकंड}}$ -1

वेग-समय ग्राफ का आकार गति की प्रकृति के बारे में क्या दर्शाता है?


वेग समय के साथ नहीं बदल रहा है वेग स्थिर है त्वरण शून्य है

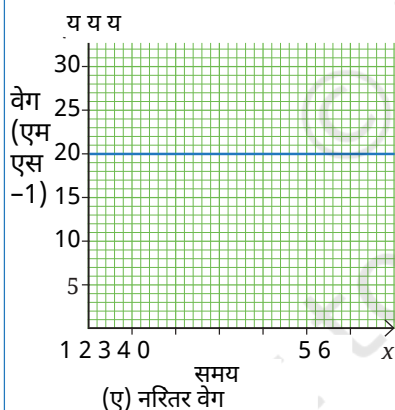

समय के समान अंतराल में वेग समान मात्रा में बढ़ रहा है त्वरण स्थिर है और वेग की दिशा में है

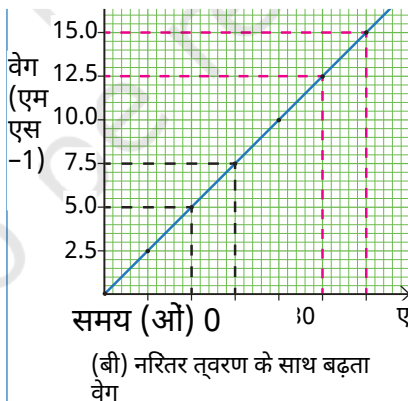


समय के समान अंतराल में वेग समान मात्रा में घट रहा है त्वरण स्थिर है और वेग की दिशा के विपरीत है

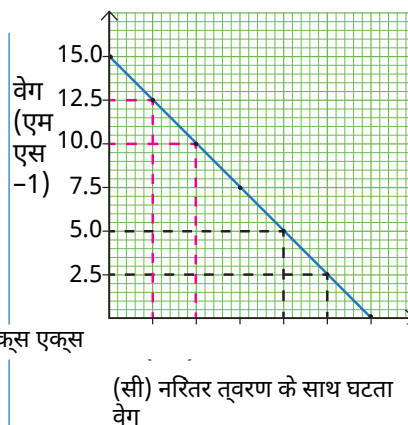


चित्र 4.17: चलती कार का वेग-समय ग्राफ

जब कार का वेग स्थिर होता है, तो वेग-समय ग्राफ $\square$ -अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होती है (चित्र 4.17ए) और त्वरण शून्य होता है। जैसा कि चित्र 4.17 बी में दिखाया गया है, एक सीधी रेखा वेग-समय ग्राफ इंगित करता है कि वेग नरितर त्वरण (वेग की दिशा में) के साथ बढ़ रहा है। जबकि, चित्र 4.17सी में दिखाया गया एक सीधी रेखा वेग-समय ग्राफ इंगित करता है कि वेग नरितर त्वरण (वेग की दिशा के विपरीत) के साथ घट रहा है।




वेग-समय ग्राफ से कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त की जा सकती हैं? समय के प्रत्येक क्षण पर वस्तु के वेग का परिमाण ज्ञात करने के अलावा, वेग-समय ग्राफ से अन्य कनि भौतिक राशियों की गणना की जा सकती है? ग्राफ पर सीधी रेखा का ढलान धारा 4.2.2 में, हमने पाया कि स्थिति-समय ग्राफ पर सीधी रेखा के ढलान से वेग निर्धारित किया जा सकता है। वेग-समय ग्राफ पर सीधी रेखा के ढलान से आप क्या पा सकते हैं? वेग-समय ग्राफ पर रेखा का ढलान बताता है कि समय के साथ वेग कतिनी तेजी से बदल रहा है, यानी त्वरण। चित्र 4.17 में दिखाए गए ग्राफ के लिए, a -अक्ष से रेखा की ऊँचाई में कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात, इसकी ढलान शून्य है। इसलिए, इस मामले में वेग स्थिर है और त्वरण शून्य है। अब चित्र 4.17डी में दिखाए गए ग्राफ पर विचार करें जो कुछ चिह्नों को छोड़कर चित्र 4.17बी के समान है। रेखा के एक भाग BC पर विचार करें। मान लीजिए कि बिंदु B के संगत समय t_1 पर वेग को v_1 द्वारा दर्शाया जाता है, और बिंदु C के अनुरूप समय t_2 पर, इसे v_2 द्वारा दर्शाया जाता है। वेग में परिवर्तन को विभाजित करके (BC)



□□ □□ □□ □□ - = = - ग्राफ से मानों को प्रतस्थापति करते हुए, हम 10 □ से 20 □ के समय अंतराल के बीच औसत त्वरण का परिमाण प्राप्त करते हैं


$$2 \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$$

यदि हम चतिर 4.17 में दिखाए गए ग्राफ के लिए उपरोक्त चरणों का पालन करते हैं, जो चतिर 4.17 के समान है, तो हमें औसत त्वरण -0.5 m/s^2 प्राप्त होता है। ऋण चहिन इंगति करता है कतिवरण की दशिा वेग की दशिा के वपिरीत है (क्योंकि वेग कम हो रहा है)। क्या आप वेग-समय ग्राफ से किसी अन्य भौतिक मात्रा की गणना कर सकते हैं? ग्राफ और समय अक्ष पर रेखा द्वारा घिरी क्षेत्र चतिर 4.18 में दिखाए गए ग्राफ चतिर 4.17 के समान है, सविय इसका ग्राफ पर रेखा और समय अक्ष के बीच के कुछ हिस्से छायांकित है। क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसी भौतिक मात्रा को दर्शाता है? चतिर 4.18 में, वेग का परिमाण है और समय अंतराल है। तो, आयत का क्षेत्रफल $= \text{वेग} \times \text{समय अंतराल}$ (चूँकि वेग स्थिर है, यह औसत वेग के बराबर है)। समीकरण का उपयोग करना। (4.2), हम कह सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल = वसिथापन ग्राफ से मानों को प्रतसिथापित करने पर, हमें 0 और 6 के बीच वसिथापन प्राप्त होता है $= \text{क्षेत्रफल} = 20 \text{ m} \times 6 \text{ s} = 120 \text{ m}$



અન્વેષણ | ગ્રેડ 962

यह 6 सेकंड में मूल स्थान से कार का वसिस्थापन है। आपने पाया है कि वांछित समय अंतराल के लिए वेग-समय ग्राफ और समय अक्ष से घेरी क्षेत्र उस समय अंतराल में वसिस्थापन के बराबर है। आप चित्र 4.18बी में दिए गए ग्राफ से वसिस्थापन कैसे निर्धारित कर सकते हैं? मान लीजिए कि आप ग्राफ बढ़ि Δx और Δt के अनुरूप 10 से 20 के बीच वसिस्थापन ज्ञात करना चाहते हैं। हम उस वस्तु का वसिस्थापन प्राप्त करने के लिए Δx और समय अक्ष के बीच के क्षेत्र की गणना करते हैं जो नरितर त्वरण के 15.0 m/s^2 घूम रही है। इस प्रकार, 10 से 20 के बीच वसिस्थापन = $\Delta x \Delta t$ का क्षेत्रफल क्षेत्रफल + त्रिभुज $\Delta x \Delta t$ का क्षेत्रफल

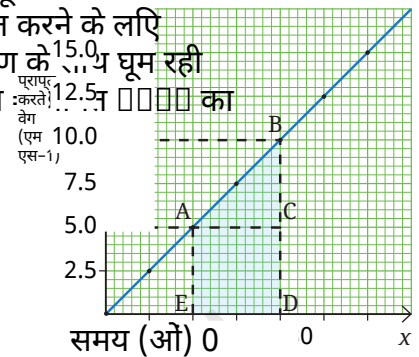

() $\Delta x = x + x \times \Delta t \times 1$ सीडी डे सीए बीसी 2

ग्रेड 8
गणित प्रकाश गणित
प्रकाश भाग 2 अध्याय 7

मानों को प्रतिस्थापित करने पर, हम

$$() 111 \text{ वसिस्था} - \Delta x = x + x \times \Delta t \times 1$$


चित्र 4.18(बी): नरितर त्वरण के साथ बदलते वेग से गतिमान किसी वस्तु का वेग-समय ग्राफ

= 50 मीटर + 25 मीटर = 75 मीटर यह 10 सेकंड और 20 सेकंड के बीच कार वसिस्थापन है। हमने सीखा कि स्थिर त्वरण के साथ गति के लिए वेग-समय ग्राफ से ढलान और क्षेत्र ज्ञात करके, हम क्रमशः त्वरण और वसिस्थापन निर्धारित कर सकते हैं। आपने ग्राफ द्वारा गति को दर्शाना सीखा। आइए अब उन समीकरणों के बारे में जानें जो किसी वस्तु की गति का वर्णन करते हैं।

4.3 स्थिर त्वरण के साथ एक सीधी रेखा में गति के लिए गतिज समीकरण आइए हम नरितर त्वरण के साथ गति के विशेष मामले पर विचार करें और ऐसी गतियों के विश्लेषण के लिए कुछ समीकरण प्राप्त करने का प्रयास करें। चूँकि त्वरण स्थिर है, प्रत्येक क्षण पर त्वरण किसी भी समय अंतराल के औसत त्वरण के बराबर होगा। समीकरण द्वारा दी गई औसत त्वरण की परिभाषा का उपयोग करना। (4.3सी),

$a = \frac{v - v_0}{t - t_0}$ जहां $t_0 = 0$ पर प्रारंभिक वेग है, t समय t पर अंतिम वेग है, समय अंतराल $t - 0 = t$ है, जिस पर वेग में परिवर्तन होता है और a त्वरण है, हम लिख सकते हैं

$v = v_0 + at$ (4.4) यह समीकरण हमें हर समय वेग (v) वेग गणना करने की अनुमति देता है यदि प्रारंभिक वेग (v_0) और त्वरण (a) ज्ञात हैं। समीकरण वेग-समय ग्राफ. (4.4ए) जैसा कि चित्र 4.19 में दिखाया गया है। यह चित्र 4.18 में दिखाए गए ग्राफ के समान है लेकिन अब वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य नहीं है। प्रारंभिक वेग (एओ द्वारा दर्शाया गया) v_0 है और समय t पर अंतिम वेग (ईओ द्वारा दर्शाया गया) v है। ग्राफ एक सीधी रेखा है जो दर्शाता है कि वेग नरितर त्वरण के साथ बदलता है। ग्राफ का ढलान त्वरण देता है।



चित्र 4.19: वेग-समय ग्राफ जहां वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य नहीं है

जैसा कि पिछले अनुभाग में सीखा गया है, समय अंतराल Δt के दौरान वस्तु का वसिस्थापन Δx के भीतर संलग्न क्षेत्र द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार, $\Delta x = \Delta x_{\text{और}} + \Delta x_{\text{अन्य}}$ का क्षेत्रफल = आयत $\Delta x_{\text{और}} \Delta t$ का क्षेत्रफल + त्रिभुज $\Delta x_{\text{अन्य}} \Delta t$ का क्षेत्रफल

$$\Delta x = \Delta x_{\text{और}} + \Delta x_{\text{अन्य}} = \Delta x_{\text{और}} + \frac{1}{2} \Delta x_{\text{अन्य}} \Delta t = \Delta x_{\text{और}} + \frac{1}{2} \Delta x_{\text{अन्य}} \Delta t$$

$\Delta x = \Delta x_{\text{और}} + \Delta x_{\text{अन्य}} = \Delta x_{\text{और}} + \frac{1}{2} \Delta x_{\text{अन्य}} \Delta t$ और $\Delta x = \Delta x_{\text{और}} - \Delta x_{\text{अन्य}} = \Delta x_{\text{और}} - \frac{1}{2} \Delta x_{\text{अन्य}} \Delta t$ को प्रतिस्थापित करने पर,

$$\Delta x_{\text{और}} = \Delta x_{\text{और}} + \frac{1}{2} \Delta x_{\text{अन्य}} \Delta t$$

समीकरण से $(\Delta x - \Delta x_{\text{और}})$ का मान प्रतिस्थापित करने पर। (4.4ए),

$$\Delta x_{\text{और}} = \Delta x_{\text{और}} + \frac{1}{2} \Delta x_{\text{अन्य}} \Delta t$$

$$\Delta x_{\text{और}} = \Delta x_{\text{और}} + \frac{1}{2} \Delta x_{\text{अन्य}} \Delta t$$

ये दो समीकरण (समीकरण 4.4ए और समीकरण 4.4बी) प्राथमिक समीकरण हैं। इन समीकरणों को अलग-अलग तरीकों से संयोजित करने पर, हम तीन और समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम समीकरण में Δx को हटाकर उनमें से एक प्राप्त करें। (4.4बी) (शेष दो समीकरण अध्याय के अंत में 'द जर्नी बयॉन्ड' में एक अभ्यास के रूप में दिए गए हैं)। Δx से, (4.4ए), हमें मिलता है

$$\Delta x = \Delta x_{\text{और}} + \frac{1}{2} \Delta x_{\text{अन्य}} \Delta t$$

इसे Δx में प्रतिस्थापित करना। (4.4बी), हम प्राप्त करते हैं

$$\Delta x_{\text{और}} = \Delta x_{\text{और}} + \frac{1}{2} \Delta x_{\text{अन्य}} \Delta t$$

$$\Rightarrow \Delta x_{\text{और}} = \Delta x_{\text{और}} + \frac{1}{2} \Delta x_{\text{अन्य}} \Delta t$$

$$\Rightarrow \Delta x_{\text{और}} = \Delta x_{\text{और}} + \frac{1}{2} \Delta x_{\text{अन्य}} \Delta t$$

$$\Rightarrow \Delta x_{\text{और}} = \Delta x_{\text{और}} + \frac{1}{2} \Delta x_{\text{अन्य}} \Delta t$$

$$\Rightarrow \Delta x_{\text{और}} = \Delta x_{\text{और}} + \frac{1}{2} \Delta x_{\text{अन्य}} \Delta t$$

$$\Rightarrow \Delta x_{\text{और}} = \Delta x_{\text{और}} + \frac{1}{2} \Delta x_{\text{अन्य}} \Delta t$$

स्थिर त्वरण के साथ एक सीधी रेखा में किसी वस्तु की गति के लिए, पाँच भौतिक मात्राएँ-वसिस्थापन (Δx), समय अंतराल (Δt), प्रारंभिक वेग (v_i), अंतिम वेग (v_f) और त्वरण (a) समीकरणों के नमिन्लखित सेट से संबंधित हो सकते हैं, $\Delta x = v_i \Delta t + \frac{1}{2} a \Delta t^2$ (4.4बी)

$$\Delta x = v_i \Delta t + \frac{1}{2} a \Delta t^2$$

$$\Delta x = v_i \Delta t + \frac{1}{2} a \Delta t^2$$

इन्हें गतिक समीकरण के रूप में जाना जाता है। ये समीकरण गणितीय विवरण प्रदान करते हैं कि किसी वस्तु की गति समय के साथ कैसे बदलती है।



अन्वेषण | ग्रेड 964

नोट: ये गतिक समीकरण तभी मान्य होते हैं जब त्वरण स्थिर होता है। एक दशा में सीधी रेखा में गतिक के लिए गतिक समीकरणों का उपयोग करते समय, याद रखें कितनी की गई दूरी और वसिथापन का परमाण बराबर है, और गति और वेग का परमाण भी बराबर है। दोनों दशाओं में एक सीधी रेखा में गतिक करते हुए, इन समीकरणों में u , v , a और t का चहिन हमें उस वशिष मात्रा की दशा के बारे में बताता है।

उदाहरण 4.8: मान लीजिए कि एक कार राजमार्ग पर चल रही है और ब्रेक लगाए जाते हैं, जिससे -4 m/s^2 का त्वरण होता है। रुकने से पहले कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, यदि कार 54 km/h के वेग से चल रही थी, और ब्रेक लगाए जाने पर 108 km/h के वेग से चल रही थी? उत्तर: दिया गया है: $u = -4 \text{ m/s}^2$, $v = 0 \text{ m/s}$

मान लीजिए प्रारंभिक वेग u है और तय की गई दूरी s है। $(v) = 54 \text{ km/h} = 15 \text{ m/s}$

$(v) = 108 \text{ km/h} = 30 \text{ m/s}$

समीकरण का उपयोग करना। (4.4सी)

$$v^2 = u^2 + 2as \quad (0 \text{ m/s}^2) = (-4 \text{ m/s}^2) \times s$$

$$0 = (-4) - 8 \times s \quad 8 \text{ यू एस}$$

s का मान प्रतिस्थापित करने पर, हमें $(s) 28.1 \text{ m}$, और $(v) 112.5 \text{ m/s}$ प्राप्त होता है।



वज्जान और समाज को जोड़ना

जब किसी चलती हुई गाड़ी पर ब्रेक लगाया जाता है, तो वह रुकने से पहले कुछ दूरी तक चलती है। तय की गई दूरी ब्रेक लगाने पर वाहन की गति, सड़क की सतह (गीली, सूखी आदि), वाहन की ब्रेकगि क्षमता (ब्रेक के कारण नकारात्मक त्वरण) और साथ ही चालक की प्रतिक्रिया समय पर निर्भर करती है। क्या अब आप समझ सकते हैं कि आपके वाहन के आगे चल रहे वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है (चित्र 4.20) और आपके प्रारंभिक वेग को देखते हुए इस दूरी को कैसे समायोजित करने की आवश्यकता है?






चित्र 4.20: दो चलते वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी


एक वाहन-से-वाहन (V2V) संचार तकनीक है, जो अब भारत सहित कई देशों में वकिसति की जा रही है, जो वाहनों को संकेतों का आदान-प्रदान करने की अनुमति देती है और संभावित टकरावों के बारे में ड्राइवरो को चेतावनी देती है।

इस अध्याय में अब तक हम एक सीधी रेखा में गतिक के बारे में चर्चा करते रहे हैं जिस एक आयाम में गति भी कहा जाता है। आइए अब हम समतल में गतिक अन्वेषण करें।

4.4 समतल में गत किसी समतल में गत, जैसे किसी वाहन का दूसरे वाहन से आगे नकिलना, लात मारी गई गेंद का मार्ग या वृत्ताकार पथ में घूमते उपग्रह को दो आयामों में गत कहा जाता है (चित्र 4.21)।



ग्रेड 6
जिज्ञासा
अध्याय 5



चित्र 4.22: गोलाकार गति में मैरी-गो-राउंड का शीर्ष दृश्य

चित्र 4.21: समतल में गत 4.4.1 एकसमान वृत्तीय गत क्या आपको पछिली कक्षा में वृत्तीय गत के बारे में सीखना याद है? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गत करती है तो उसकी गत को वृत्ताकार गत कहते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा चलती-फरती हड्डिले पर बैठा है। बच्चा वृत्ताकार पथ पर चलते हुए $\square$ से $\square$ से $\square$ की ओर बढ़ता है जैसा कि चित्र 4.22 में दिखाया गया है। बच्चे द्वारा तय की गई दूरी क्या है? उनकी मूल स्थिति से उनका वसिथापन क्या है? बच्चे द्वारा तय की गई दूरी वक्र $\square\square\square$ है और वसिथापन सीधी रेखा $\square\square$ है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों समान नहीं हैं। एक चक्कर लगाने (एक बार वृत्त का चक्कर लगाने) में बच्चे द्वारा तय की गई दूरी क्या है? यह वृत्त की परिधि के बराबर है। इसलिये, यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या $\square$ है, तो एक चक्कर लगाने में बच्चे द्वारा तय की गई दूरी $2\square$ है। दूसरी ओर, वसिथापन शून्य है, क्योंकि बच्चा एक चक्कर लगाने के बाद अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है। यदि किसी वस्तु को एक चक्कर लगाने में $\square$ समय लगता है, तो उसकी औसत गत $\square\square\square$ होगी (समीकरण 4.1 का उपयोग करके)

$$\text{आर वी टी } \square = (4.5)$$

जबकि समय अंतराल $\square$ के दौरान औसत वेग 0 होगा, क्योंकि वसिथापन 0 है। आइए अब गोलाकार गत के एक विशेष मामले पर विचार करें जहां वस्तु की गत स्थिर है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर स्थिर (समान) गत से चलती है तो उसकी गत को एकसमान वृत्तीय गत कहा जाता है। एकसमान वृत्तीय गत के मामले में, गत स्थिर होती है लेकिन एक क्षण में वेग की दिशा के बारे में क्या? क्या यह बदल रहा है?

नोट

पर दौड़ रहा है। हमने एक क्रांत के लिए औसत गत (समीकरण 4.5) की गणना की, लेकिन एकसमान वृत्तीय गत के लिए चूंकि गत स्थिर है, वृत्त पर प्रत्येक बिंदु पर इसका मान समान है।

वी वी

वी वी

(ए)

वी वी

v

वी वी

(बी)

वी वी वी

v

वी वी

(सी)

चित्र 4.23: एक एथलीट (ए) एक आयताकार ट्रैक, (बी) एक हेक्सागोनल ट्रैक, और (सी) एक गोलाकार ट्रैक

अन्वेषण | ग्रेड 966

कल्पना कीजिए कि एक एथलीट बंद रास्ते पर दौड़ रहा है। चित्र 4.23ए में, एथलीट एक आयताकार ट्रैक (एबीसीडी) का अनुसरण करता है, जो सीधे खंडों (एबी, बीसी, सीडी और डीए) पर एक समान गति से चल रहा है। एक राउंड पूरा करने के लिए एथलीट चार बार दशा बदलता है। चित्र 4.23बी में, एथलीट एक षट्कोणीय पथ पर दौड़ रहा है। इस मामले में, एथलीट एक राउंड पूरा करने के लिए छह बार दशा बदलता है। यदि हम भुजाओं की संख्या अनश्चित काल तक बढ़ाते रहे तो क्या होगा? जैसे-जैसे पक्षों की संख्या बढ़ती है, एथलीट को अधिक से अधिक बार करवट लेनी पड़ती है। अंत में, ट्रैक एक वृत्त के पास पहुंचता है, जिसका प्रत्येक पक्ष एक बंदु तक घटता जाता है और एथलीट के वेग की दशा लगातार बदलती रहती है।

नोट एकसमान वृत्तीय गति में, वृत्त पर प्रत्येक बंदु पर गति स्थिर रहती है, केवल वेग की दशा बदलती है।

गतविधि 4.5: आइए जांच करें

1. एक अंगूठी लें, जैसे चपिकने वाली टेप की अंगूठी और एक मार्बल। 2. रंगि को चकिनी सतह पर सपाट रखें और मार्बल को रंगि के अंदर इस तरह फेंकें कि वह रंगि की आंतरिक सीमा के साथ घूमता रहे (चित्र 4.24)। 3. भवषियवाणी करें कि यदि आप अंगूठी उठाते हैं जबकि संगमरमर



चित्र 4.24: एक अंगूठी के अंदर घूमता हुआ एक संगमरमर

है तो क्या होगा चल रहा है। 4. अब, मार्बल के एक या दो पूर्ण चक्कर लगाने के बाद, मार्बल की गति को परेशान किए बिना रंगि को उठा लें। आप क्या नरीक्षण करते हैं? क्या संगमरमर गोलाकार गति में घूमता रहता है? या यह किसी अन्य तरीके से चलता है? 5. परिणाम की पुष्टि के लिए गतविधि को कई बार दोहराएं। जब रंगि को उठाकर मार्बल छोड़ा जाता है तो वह एक सीधी रेखा में चलता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक बार जब मार्बल मुक्त हो जाता है, तो वह उसी दशा में आगे बढ़ना जारी रखता है, जिस दशा में वह रंगि हटाए जाने के तुरंत बाद बढ़ रहा था। इसका कारण आप बाद के अध्याय में जानेंगे।

नोट


रोजमर्रा की ज़िंदगी में, हम कहते हैं कि एक वाहन तब तेज हो रहा है जब उसके वेग का परिमाण बदल रहा है, लेकिन हम अक्सर यह पहचानने में असफल होते हैं कि त्वरण तब हो सकता है जब केवल वेग की दशा में परिवर्तन होता है।



परे जाने के लिए तैयार

किसी बंदु पर वेग गति की दशा में, उस बंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। एक सीधी रेखा जो वृत्त से केवल एक बंदु पर मिलती है, उस बंदु पर वृत्त की स्पर्शरेखा कहलाती है (चित्र 4.25)। इसके बारे में आप गणति में और अधिक जानेंगे।

ए बी सी



चित्र 4.25: बंदु A पर एक वृत्त की स्पर्शरेखा

आप जानते हैं कि यदि किसी वस्तु का वेग बदलता है तो त्वरण शून्य नहीं होता है। यदि वेग का परिमाण या दशा, या दोनों बदलता है तो वेग बदल जाता है। एकसमान वृत्तीय गति में वस्तु की गति त्वरित हो जाती है क्योंकि उसके वेग की दशा लगातार बदलती रहती है।



परे जाने के लिए तैयार

अंतरिक्ष में गति, जैसे पहाड़ी सड़क पर चढ़ती कार (चित्र 4.26), आकाश में उड़ते पक्षी या हवा में चलते हुए वमिन को तीन आयामों में गति कहा जाता है। आप इसके बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। अगला स्तर ऊपर चित्र 4.26: एक पहाड़ी सड़क



वास्तविक दुनिया में, एकसमान वृत्ताकार गति—नरितर गति और एक वृत्ताकार पथ—के लिए स्थितियाँ अक्सर पूरी नहीं होती हैं। तो, एक समान गोलाकार गति वास्तविक दुनिया की स्थितियों का एक आदर्श मॉडल है। फिर भी, यह एक उपयोगी मॉडल है क्योंकि यह अधिक जटिल वास्तविक दुनिया की स्थितियों के लिए आधार के रूप में कार्य करता है, जैसे कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की गति या गोलाकार चक्कर लगाने वाला वाहन।

एक नज़र में

□ कासा भा समय, सदरभ बढि के संबंध में किसी वस्तु की दूरी और दिशा, उस समय वस्तु की स्थिति का वर्णन करती है। यदि किसी संदर्भ बिंदु के संबंध में वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है, तो वस्तु को गति में कहा जाता है। □ वसिस्थापन समय के दो निश्चित क्षणों के बीच वस्तु की स्थिति में होने वाला शुद्ध परिवर्तन है। □ किसी वस्तु की औसत गति की गई कुल दूरी को उस समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त होती है जिसके दौरान यह दूरी तय की गई है। □ किसी समय अंतराल में किसी वस्तु का औसत वेग स्थिति में परिवर्तन (वसिस्थापन के रूप में भी जाना जाता है) को उस समय अंतराल से विभाजित किया जाता है जिसमें स्थिति में परिवर्तन (या वसिस्थापन) होता है। □ किसी समय अंतराल में किसी वस्तु का औसत त्वरण उसके वेग में परिवर्तन को समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। □ नरितर त्वरण के साथ एक सीधी रेखा में किसी वस्तु की गति के लिए, पांच भौतिक मात्राएँ - वसिस्थापन (□), समय अंतराल (□), प्रारंभिक वेग (□), अंतिम वेग (□) और त्वरण (□), गतिज समीकरणों के नमिन्लखित सेट से संबंधित हो सकते हैं,

$2.12 \square \square \square = + \square \square 2 = \square \square 2 + 2 \square \square \square$ जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में स्थिर (समान) गति में चलती है, तो उसकी गति को एकसमान वृत्तीय गति कहा जाता है।



संशोधित करें, प्रतिलिपित करें, परिष्कृत करें



1. मेरे पिता घर से एक दुकान पर गये जो सीधी सड़क पर 250 मीटर की दूरी पर स्थित है। वहाँ पहुँचने पर उसे पता चला कि वह कपड़े का थैला ले जाना भूल गया है। वह इसे लेने के लिए घर आया, फिर से दुकान पर गया, सामान खरीदा और घर वापस आ गया। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कतिनी थी? उसका घर से वसिस्थापन क्या था? 2. एक छात्र किताब लेने के लिए स्कूल भवन के भूतल से चौथी मंजलि तक दौड़ता है और फिर दूसरी मंजलि पर अपनी कक्षा में आता है। यदि प्रत्येक मंजलि की ऊँचाई 3 मीटर है, तो खोजें:

(□) तय की गई कुल ऊर्ध्वाधर दूरी, और (□□) प्रारंभिक बिंदु से उनका वसिस्थापन।



अन्वेषण | ग्रेड 968

3. एक लड़की अपनी स्कूटर चला रही है और देखती है कि उसके स्पीडोमीटर की रीडिंग स्थिर है। क्या उसके स्कूटर की गति तेज होना संभव है और यदि हाँ, तो कैसे? 4. एक कार आराम से चलना शुरू करती है और 6 सेकंड में इसका वेग 24 m/s तक पहुँच जाता है। इन 6 सेकंड में औसत त्वरण और तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। 5. प्रारंभिक वेग 28 m/s तथा स्थिर त्वरण से चलती हुई एक मोटरबाइक 98 m चलने के बाद रुक जाती है। मोटरबाइक का त्वरण और रुकने में लगा समय ज्ञात कीजिए। 6. चित्र 4.27 दो वस्तुओं A और B का स्थिति-समय ग्राफ दिखाता है जो एक ही दिशा में समानांतर पटरियों पर घूम रहे हैं। क्या वस्तु A और B का वेग कभी समान होता है? अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध करें।

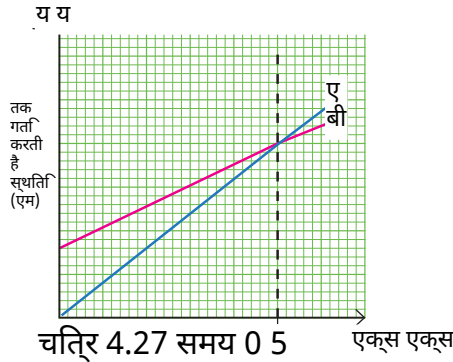

7. चित्र 4.28 में एक ग्राफ 0 से 10 सेकंड तक एक सीधी रेखा में चलती दो वस्तुओं A और B के लिए समय के साथ स्थिति में बदलाव को दर्शाता है। सही विकल्प चुनें।

(A) 10 सेकंड के समय अंतराल में दोनों का औसत वेग बराबर है क्योंकि उनकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान है। (B) 10 सेकंड के समय अंतराल में दोनों की औसत गति बराबर होती है

चूँकि दोनों समान समय में समान दूरी तय करते हैं। (C) 10 सेकंड के समय अंतराल में A की औसत गति B की तुलना में कम है क्योंकि यह 10 सेकंड में B से कम दूरी तय करता है। (D) 10 सेकंड के समय अंतराल में B की औसत गति A की तुलना में अधिक है क्योंकि कुछ खंडों में B की गति A की तुलना में कम है। 8. 54 km/h की गति से गाड़ी चलाने वाले एक ट्रक चालक को ट्रकों के लिए 40 km/h की गति सीमा वाला एक सड़क चिह्न दिखाई देता है (चित्र 4.29)। वह 36 सेकंड में 36 km/h प्रति घंटा तक धीमा हो जाता है। इस दौरान उसने कतिनी दूरी तय की? धीमा करते समय त्वरण को स्थिर मानें। 9. एक कार आराम से शुरू होती है और समान रूप से 20 m/s^2 तक बढ़ती है और



चित्र 4.29



5 सेकंड. फिर यह 10 सेकंड के लिए 20 m/s^2 की गति से चलती है और अंत में 6 सेकंड में रुकने के लिए ब्रेक (समान त्वरण के साथ) लगाती है। यात्रा की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। 10. एक बस 36 km/h प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है जब चालक को एक बाधा दिखाई देती है

30 मीटर आगे. ड्राइवर को ब्रेक दबाने से पहले प्रतिक्रिया देने में 0.5 सेकंड का समय लगता है। एक बार ब्रेक लगाने पर, बस का वेग 2.5 m/s^2 के नरिंतर त्वरण के साथ कम हो जाता है। क्या बस बाधा तक पहुँचने से पहले रुक सकेगी?

11. एक छात्र ने कहा, "पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है"। इस संदर्भ में चर्चा करें कि क्या पृथ्वी पर रखी किसी वस्तु को स्थिर अवस्था में माना जा सकता है।

12. एक साइकलि चालक के लिए 0 से 120 तक का वेग-समय ग्राफ चित्र 4.30 में दिखाया गया है। साइकलि चालक के वसिथापन को दर्शाने वाले क्षेत्रों को (वभिन्न रंगों में) छायांकित करें

(□) जबकि साइकलि चालक स्थिर वेग से चल रहा है। (□□) जब साइकलि चालक का वेग कम हो रहा हो। इसके अलावा, 120 एस समय अंतराल में वसिथापन और औसत त्वरण की गणना करें।

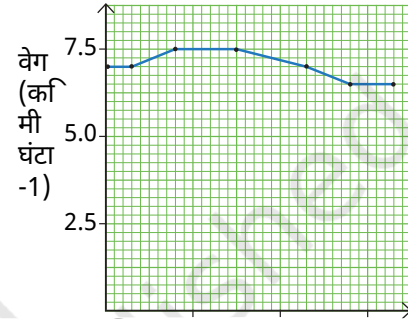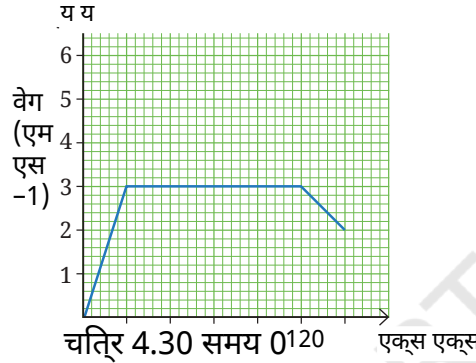


(ज) 0

13. एक लड़की सीधी सड़क पर दौड़कर अपनी पहली मैराथन की तैयारी कर रही है। वह वभिन्न अंतरालों पर अपनी दौड़ने की गति की गणना करने के लिए एक स्मार्टवॉच का उपयोग करती है। ग्राफ (चित्र 4.31) उसके वेग बनाम समय को दर्शाता है। ग्राफ के आधार पर दौड़ने की दूरी का अनुमान लगाएं। 14. एक राज्य राजमार्ग में प्रवेश करने पर, एक कार 2 मिनट तक 6 m/s^2 के स्थिर वेग से चलती रहती है और फिर 6 सेकंड तक 1 m/s^2 के स्थिर त्वरण से गति करती है। इसकी गति के लिए वेग-समय ग्राफ खींचकर 2 मिनट 6 सेकंड के समय अंतराल में राज्य राजमार्ग पर कार का वसिथापन ज्ञात करें। 15. दो कारें □ और □ एक सीधी रेखा में आराम से नरितर त्वरण के साथ चलना शुरू करती हैं। कार □ 5 m/s^2 में 5 m/s^2 का वेग प्राप्त कर लेती है। कार □ 10 m/s^2 में 3 m/s^2 का वेग प्राप्त कर लेती है। दोनों कारों के वेग-समय ग्राफ को एक ही ग्राफ में प्लॉट करें। ग्राफ का उपयोग करके, दो समय अंतरालों में उल्लिखित वसिथापन की गणना करें (संकेत: दोनों मामलों में त्वरण की गणना करें। फिर ग्राफ को प्लॉट करने के लिए समय के पांच क्षणों में उनके वेग की गणना करें)। 16. रोहन घर पर शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक वजिज्ञान पढ़ता है। दीवार घड़ी की मिनट की सुई की नोक पर विचार करें। दिए गए समय अंतराल के दौरान, इसका क्या है:

(□) तय की गई दूरी, (□□) वसिथापन, (□□□) गति, और

(□□) वेग. मिनट की सुई की लंबाई 7 सेमी है (चित्र 4.32)। चित्र 4.32



□ एक कार्डबोर्ड डसिक (त्रजिया ~ 8 सेमी)

(चित्र 4.33)। बाहरी भाग (केंद्र से 7 सेमी) पर संख्या 1 से 12 ^{पर 11} और आंतरिक भाग (केंद्र से 4 सेमी) पर 'एबीसीडीईएफ' अक्षर समान फॉन्ट 310 एफका उपयोग 2 बी हे लखें। डसिक को धीरे-धीरे, फिर तेज घुमाएँ और देखें कि संख्याएँ और अक्षर कस दिखाई देते हैं। अक्षर दृश्यमान रहते हुए भी संख्याएँ फीकी या गायब क्यों हो जाती हैं? क्या संख्याओं और अक्षरों की गति समान है या भिन्न? अ 8 ई त्तर का औ 4 सी सदिध करे। □ कई स्मार्टफोन में एक इनबिल्ट एक्सेलेरोमीटर हाता है जो बहुत छाटी गति का पता लगा सकता है। एक ऐप इंस्टॉल करें, जैसे कि □□□□ 5 6 7 □□□□.□□□□) और 'एक्सेलेरोमीटर' (बनि □) खोलें। रीडिंग नोट करें जब (□) फोन फैली हुई हथेली पर हो ^{चित्र 4.33} और (□□) फोन फर्श पर रखा हो। आप क्या अंतर देखते हैं? यह आपको वास्तविक स्थिति, गति और त्वरण के बारे में क्या बताता है? (ऐसे छोटे, अनैच्छिक आंदोलनों का अध्ययन चकितिसा अनुसंधान में भी किया जाता है, उदाहरण के लिए, आंदोलन विकारों में) इस गतिविधि को शक्तिषक द्वारा सुवधि प्रदान की गई कक्षा समूह गतिविधि के रूप में करने की अनुशंसा की जाती है। □ स्थिर त्वरण के साथ एक सीधी रेखा में गति के लिए, हमने समीकरण द्वारा दिए गए दो प्राथमिक समीकरण प्राप्त किए हैं। (4.4ए) और (4.4बी)। इन दो समीकरणों का उपयोग करके, तीन और समीकरण प्राप्त किए जा सकते हैं, जिनमें से हमने समीकरण में दिए गए एक को प्राप्त किया है। (4.4□). नीचे दिए गए शेष दो समीकरण व्युत्पन्न करें



$$= -2.12 \text{ एस} \\ \text{वीटी}$$

$$(\quad) 1.2 \text{ एस यू वी} \\ \text{टी} = +$$

← ग्रेड 8
गणति प्रकाश गणति
प्रकाश भाग 2 अध्याय 7

गणति में, आपने समलंब के क्षेत्रफल की गणना करने का सूत्र सीखा है। उस सूत्र का उपयोग करके, ऊपर दिया गया दूसरा समीकरण प्राप्त करें। □ तालिका 4.4 में दिए गए डेटा के लिए अलग-अलग □ और □ स्केल का उपयोग करके, अलग-अलग ग्राफ पेपर पर ग्राफ प्लॉट करें। यह जानने के लिए ग्राफ की तुलना करें कि स्केल की पसंद से ग्राफ की उपस्थिति कैसे प्रभावित होती है और निर्णय लें कि कौन सा स्केल बेहतर है और क्यों। अब इसे किसी भी ग्राफ प्लॉटिंग ऐप के साथ दोहराएं। ऐसे ऐप्स आम तौर पर स्क्रीन पर डेटा को अच्छी तरह फिट करने के लिए अक्षों को स्वचालित रूप से समायोजित करते हैं। किसी मोटर मैकेनिक से बात करें कि किसी वाहन की ब्रेक लगाने या रुकने की दूरी किस प्रकार प्रभावित होती है: (□) गीली सड़कें, (□□) घसि-पट्टि टायर, (□□□) वाहन का अधिक वजन, (□□) रात में गाड़ी चलाना, (□) कोहरा, (□□) गंभीर मौसम (बारिश, बर्फ, तूफान), और (□□□) चालक प्रतिक्रिया समय। इस जानकारी का उपयोग करके, अपने स्कूल के लिए सुरक्षा पोस्टर डिज़ाइन करें और इसे असेंबली में प्रस्तुत करने के लिए एक लघु नाटिका तैयार करें।