— · 발표 **15 (6 분 준수)**

앱 이름 **v2**


골라줘 v2

부제

고민을 게임으로 , 탭 3 번에 결정 끝

발표자

왕민채 (WANG MINCAI) · 2024106071

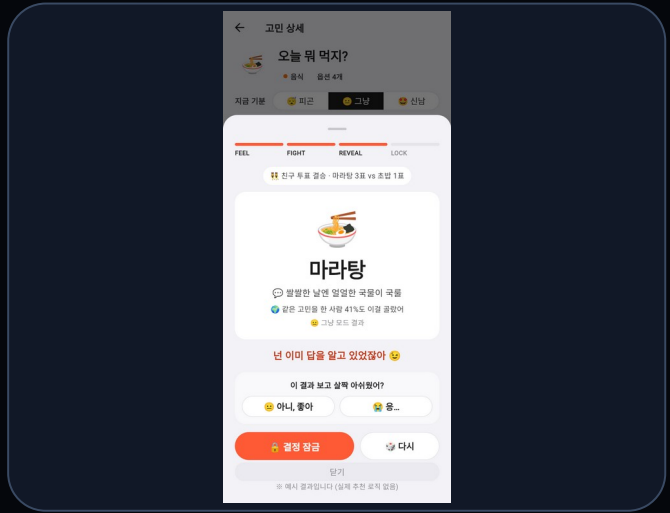

본문 6 분 + Q&A 2 분

— · 발표 15 (6 분 준수)

목차 : 본문 6 분 + Q&A 2 분 — 부록은 질의 때만

장	#	순서	보여 줄 것	시간	연결 배점	리허설
01	0	표지	앱 이름 v2 · 부제 · 발표자	—	—	
02	1	목차	이 장 — 순서와 시간만 보여 주고 넘긴다	—	—	
03–04	2	프로젝트 개요	앱스토어식 앱 소개 — README " 앱 소개 " 8 칸과 같은 이	0:45	기획 40 (사업 요약)	
05–06	3	문제 정의	현행 분석 · 리뷰 근거 (4 유형) · 저니 감정 최저점 · 피쉬본 /5 Why 근본 원인	1:00	기획 40	
07	4	해결 방법 — UX/UI 기획	화면 기획 (요소 명칭) · 원칙 카드 P 번호 · 가이드 글 · 정보 전달 기준 · 상태관리 포인트	1:00	기획 40	
08	5	셀프 논증 — AI 반론으로 다진 UX/UI 결정	쟁점 → 내 주장 → 반론 (AI · 나) → 재반론 / 수정 → 결론 → 근거 P 번호 → 전 · 후	1:00	셀프 논증 기록 20	
09	6	Flutter 기술을 활용한 기능 설명	위젯 트리 · 화면 이동 · FutureBuilder 3 상태 · GET · 적응형 · // P0x	0:45	UI 25	
10	7	데모	1 분 영상 또는 라이브 / 배포 URL + 원칙 클립	1:15	UI 25	
11	8	Personal Learnings	배운 것 · 셀프 논증 회고 · 다음 v3	0:15	발표 15	
		본문 합계	6 분 준수 (발표 15)	6:00		
12	9	Q&A	예상 질문 2 개 → 부록 장으로 답한다	2:00	발표 15 (질의 응답)	

부록 — 질의 때만

B1 참조 : 데모 및 스크린샷
전체 화면 · 빈 / 로딩 / 오류 상태

B2 원칙 카드
P0x 마다 1 장

B3 prompt-log
AI 지문 · 반론 요청

B4 자가평가 요약
제출 전 점검

B5 기획 상세
사업 요약 · 저니 · 피쉬본 /5 Why · 요소 분석 · 상태관리

0:45 (2 장 합) · 기획 40

프로젝트 개요 : 고르면 게임으로 , 탭 3 번에 결정 끝



앱 이름 App name · 최대 30 자

골라줘 v2

부제 Subtitle · 최대 30 자 · 한 줄

고민을 게임으로 , 탭 3 번에 결정 끝

카테고리 Category

라이프스타일 · 엔터테인먼트

대상 사용자 / 사용 상황

작은 결정 앞에서 비교만 반복하는 20 대 · 점심 직전 · 외출 10 분 전 · 폰

설명 Description · 3 줄

1. 고민 상황을 고르면 옵션과 단톡방 친구들의 표가 이미 있고 , 듀얼 · 토너먼트 · 친구 투표 · 거부권 같은 결정 게임으로 「골라줘 ! 」 한 번에 하나를 정한다 .
2. 현행 랜덤 휠은 옵션을 매번 입력하고 (리뷰 유형 ①), 결과를 못 받아들여 계속 다시 돌린다 (유형 ③ · 저니 최저점 " 결과 확인 ").
3. 핵심 가치 : " 결정을 대신해 주는 앱 " 이 아니라 " 결정을 끝내게 해 주는 게임 " — 후회 테스트 + 결정 잠금 .

평가 및 리뷰 Ratings and Reviews · 05 장과 같은 숫자

현행 별점

★ 4.3

리뷰 수

6 건 · GP 3.52K

대표 리뷰

"it is not that random... When you spin it will often land in a certain place more often than others" — ★1 · 2021-11-13 (Google Play, 작성자 이름 지움)


출처

Decide Now! Spin the Wheel (Catforce Studio) — App Store ★4.3 · 6 건 (지역 스토어) · Google Play 리뷰 3.52K · 2026-10-29 직접 확인 · 수업 목적 인용

0:45 (2 장 합) · 기획 40

현행 v1 → 나의 v2: " 돌리고 끝 " → " 겨루고 잠근다 "

v1 현행

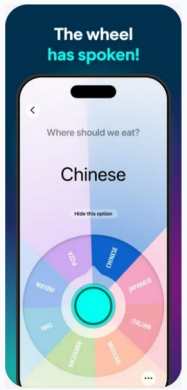


v1 결과 = 휠만

v2 화면 A




A 무슨 결정 ?

v2 화면 B

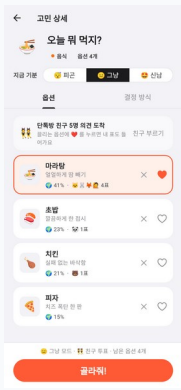


B 옵션 | 결정 방식

v2 화면 C

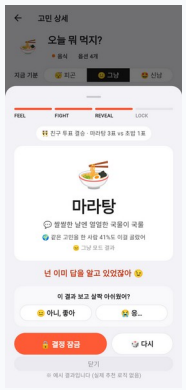

C 결과 · 잠금

v2 넓은 화면



≥600dp 격자

새로운 기능 What's New = v2 에서 바뀐 것 3 개

P 번호	바뀐 것 (화면 · 요소 번호)	근거 (리뷰 · 원칙)
P06	상황 템플릿 — A-6 카드를 고르기만 하면 옵션이 이미 있다 (입력 0 번)	리뷰 유형 ① 입력 부담 · 닐슨 6 재인
P07	결정 게임 + 추천 — B-6 추천 게임이 미리 선택, 탭 3 번 (A 카드 → 골라줘 ! → 잠금)	리뷰 유형 ③ · 닐슨 7 효율성
P05	멈춤 설계 — C-6 후회 테스트 · C-8 3 번째 STOP 배너 · C-7 결정 잠금	저니 최저점 " 결과 확인 " · 닐슨 5 오류 예방

현행 v1 캡처는 수업 목적 인용 — 출처는 1/2 장 " 출처 " 칸에

1:00 (2 장 합) · 기획 40

문제 정의 : 결과를 내기만 하고 , 받아들이게 돕지 않는다

별점 분포

별점	비율 · 건수
★5	1 건 (인용 표본)
★4	— (인용 표본)
★3	— (인용 표본)
★2	3 건 (인용 표본)
★1	1 건 (인용 표본)

출처 · 수집일

Google Play · 2026-10-29 · 약 190 건 직접 분류 (분포 그래프 미표시 → 인용 표본)

리뷰 인용 원문 · 날짜 · 별점

#1 · 2023-05-28 · ★2 · "Works as described in free mode! However cannot import my professor's wheels; therefore have to manually input." (유형 ①)

#2 · 2021-11-13 · ★1 · "it is not that random... When you spin it will often land in a certain place more often than others" (유형 ③)

#3 · 2018-09-13 · ★2 · "the labels don't stay deactivated when I switch between wheels or close the app, so it's useless to me." (유형 ③)

리뷰 4 유형

유형	건수	대표 #
① 입력 · 편집 부담 (일괄 입력 · 라벨 삭제 불가)	약 25	#1
② 유료 · 기능 제한	약 22	—
③ 결과를 못 믿음 · 이어 가기 실패	약 20	#2 #3
④ 칭찬 : 재미 · 다툼 해결	약 60	—

잘된 점 — 닐슨 원칙 번호로

P08	미니멀 — "Simple. Easy to Use. Awesome" (2021-01-02)
P02	재미 — "letting the wheel decide makes it kind of fun" ★5 (2025-07-15)

1:00 (2 장 합) · 기획 40

근본 원인 : 결과를 받아들이고 멈추는 단계가 없다

목표 : 점심 메뉴를 3 분 안에 정한다 (현행 랜덤 휠)
1. 고민 시작 · 감정 0
2. 옵션 4 개 직접 입력 · −1 (리뷰 #1 · 유형 ①)
3. 휠 돌리기 · +1
4. 결과 확인 · −2 ◀ 감정 최저점 (리뷰 #2 · 유형 ③)
5. 마음에 안 들어 다시 돌리기 · −1

피쉬본 6 시각 중 우선순위 → 모바일 UX: 결과 화면에 "다시" 만 있고 "확정" 이 없다 (UI 로 고칠 수 있음)
5 Why: 다시 돌린다 → 결과가 마음에 안 든다 → 내 선택 같지 않다 → 결정에 참여한 단계가 없다 → 결과 뒤 (수용 · 멈춤) 를 설계하지 않았다

감정 최저점

4 단계 "결과 확인" — 이유 없는 랜덤이라 의심만 남고, 앱은 다시 돌리기만 권한다 (리뷰 #2) · 어긴 원칙 P10 · P05

근본 원인 → **v2** 에서 고칠 것

결과를 받아들이고 멈추는 단계가 없다 → C-6 후회 테스트 (P06) · C-5 수용 카피 (P02) · C-7 결정 잠금 (P03) · C-8 3 번째 STOP(P05)

1:00 · 기획 40

해결 방법 : C 결과 시트가 " 받아들이고 잠그기 " 를 만든다

A 무슨 결정 ? ─ 쌓기 (push) → B 고민 상세 [옵션 | 결정 방식] ─ 덮기 (modal) → C 결과
FEEL(B-2 기분) → FIGHT(B-6 게임) → REVEAL(C-3 · C-4) → LOCK(C-7)



요소 분석

번호	Flutter 위젯명	비즈니스 명칭 (한글)	P 번호
C-2	_StepBar 4 칸 막대	결정 단계 표시	P01
C-4	RoundCard	골라준 옵션 + 이유	P08
C-6	OutlinedButton × 2	아쉬웠어 ? 반응 테스트	P06
C-7	FilledButton	결정 잠금 / 해제	P03
C-8	OutlinedButton + 배너	다시 · 그만 고민 배너	P05

정보 전달 기준

진행 막대 → 결승 → 결과 이름 (36px, 유일한 주인공) → 이유 → 카피 → 반응 → 잠금 · 강조색은 코랄 하나

디자인 가이드 글

결과 시트 : 결과를 " 받아들이게 " 하는 화면 . 결과 하나만 크게 , 이유는 한 줄 , 잠금은 언제든 해제 , 맨 아래 예시 결과 고지

상태관리 포인트표시만 · 구현은 감점

// STATE: S3 결정 잠금 · 결과 → (v3) 결정 일기 // STATE: S4 만족도 → (v3) 내 결정 스타일 — 구현 안 함

1:00 · 셀프 논증 기록 20


셀프 논증 : " 다시 " 는 막지 않고 말린다

쟁점	내 주장	반론 (AI · 나)	재반론 / 수정	결론	근거 P 번호	전 · 후
「다시」 허용 횟수	무제한 다시 — 원할 때까지 돌릴 자유 (P03)	AI: " 무제한 다시는 현행 문제 (유형 ③) 를 복사한다 , P05 위반 " · 나 : " 횟수 제한은 저장이 필요 → 감점 "	막지 않고 말린다 : 3 번째 결과에 STOP 배너 (C-8) + 잠그면 다시 비활성 (C-7, 해제 가능)	**수정**	P05 · P03 · 리뷰 #2	B1 C

AI 에게 요청한 반론 **(prompt-log** 행 **)**

" 이 설계의 약점을 닐슨 원칙으로 반박해 줘 . 특히 다시 버튼 , 기분 화면 , preset 결과 , 잠금 저장 " — B3 #4
결과 : 쟁점 5 개 → 수정 3 · 유지 1 · 폐기 1 (docs/ 셀프논증 .md)

전 (내 처음 주장)

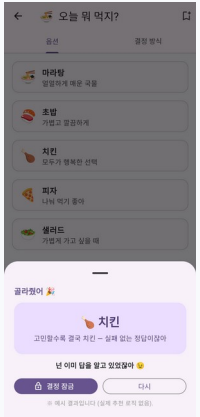

후 (결론 반영)



0:45 · UI 25

Flutter 기술 : 화면 이동 · 3 상태 · GET · 적응형

1 화면 이동 · 위젯 트리

Navigator.push (A→B 쌓기)
TabBar (B 옵션 | 결정 방식 , 옆으로)
showModalBottomSheet (B→C 덮기)

A: Scaffold → AppBar(_Brand) → FutureBuilder → LayoutBuilder → ListView/GridView → SituationCard(RoundCard · EmojiTile · SoftChip)

2 GET · FutureBuilder 3 상태

lib/api.dart — http.get 만
fetchItems() → GET /items
fetchNotes(id) → GET /notes?itemId=
fetchHistory() → GET /history (결정 지갑)

FutureBuilder: waiting → LoadingView(P01) · error → ErrorView + 다시 시도 (P09) · [] → EmptyView(P01)
--dart-define=DEMO_STATE=loading | error | empty

3 적응형 · setState · // P0x


LayoutBuilder: 600dp 이상이면 A 는 2 단 (지갑 | 격자), B 는 격자 (A-5 · B-5 · B-6)
AnimatedPositioned: 결정 지갑 카드 펼치기 (A-10)

setState 만 : 기분 · 게임 · 내 ❤️ · ✕ 지우기 · 잠금 · 다시 횟수 (저장 안 함)

결과 = db.json pick:true · 다시 = 다음 옵션 (랜덤 · 알고리즘 없음)
줄 끝 주석 // C-8 P05 = 디자인 가이드 표

1:15 · UI 25

데모 : 오늘 뭐 먹지 → 골라줘 ! → 잠금 , 탭 3 번

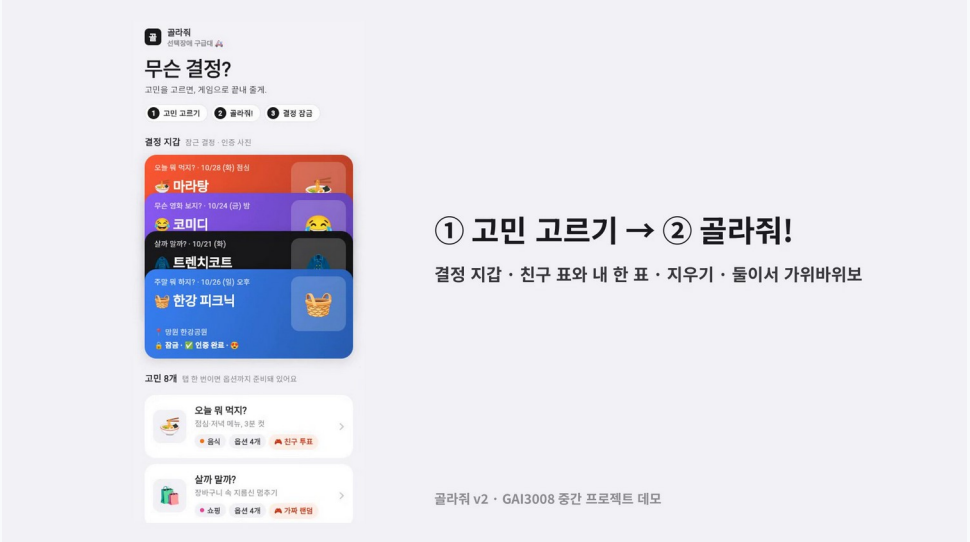

라이브 · 배포 **URL**

영상 : docs/ 영상 /demo.mp4 (1 분) · 로컬 : cd mock_server && npm start → flutter run -d chrome

보여 줄 것 — 체크하고 장면 시간을 적는다

	항목	장면 · 영상 시간
☐	화면 전환	0:00– A → B(push) · 탭 · 둘이서 → C(modal)
☐	임의 결과	0:30– 골라줘 ! → 반전 · 다시 ×2 → STOP · 잠금
☐	**json-server GET**	0:00– db.json(/items · /notes · /history) 표시
☐	로딩 · 오류 · 빈 상태	0:55– 오류 + 다시 시도 · 0:58– 빈 상태
☐	적응형 (넓은 화면)	0:47– 넓은 화면 2 단 · 격자
☐	원칙 클립	demo.mp4 0:30 P05(STOP) · 0:10 P07(탭 3 번)

0:15 · 발표 15

Personal Learnings: 막지 말고 말린다

1 배운 것

UX: 화면마다 주인공은 하나, 강조색도 하나
원칙 : P03 자유와 P05 예방은 " 해제 가능한 잠금 " 으로 함께 지킬 수 있다
Flutter: FutureBuilder 3 상태 · LayoutBuilder 600dp

2 셀프 논증 회고

AI 반론 5 개 → 수정 3 · 유지 1 · 폐기 1
가장 큰 수정 : 내 " 무제한 다시 " → 3 번째 STOP 배너 (prompt-log #4)
폐기 : 24 시간 잠금 저장 (영구 저장 감점)

3 다음 **v3**

결정 일기 · 만족도 · 지갑 카드 (S3 · S4 · S6) 를 상태관리로
듀얼 · 토너먼트 실제 진행 · 예산 (balance) 배분 · 시간대 아이디어
현행 리뷰를 더 모아 유형 건수 확정

2:00 · 발표 15 (질의 응답)

Q&A: 질문 받겠습니다

예상 질문 2 개

Q	예상 질문	답할 근거 (부록 장 · P 번호 · 리뷰 #)
1	**그냥 랜덤 앱이랑 뭐가 다른가요 ?**	입력 0 번 (상황 템플릿) · 게임으로 고르기 · 받아들이고 잠그는 멈춤 설계 — 04 장 · P05 · P06 · P07 · 리뷰 유형 ①③
2	**결과가 미리 정한 값이면 속이는 것 아닌가요 ?**	UI 프로토타입 규칙상 알고리즘은 감점 → C-9 " 예시 결과 " 고지 (P10) · 셀프 논증 쟁점 3 · B3 #6

부록으로 바로 이동

B1 참조 : 데모 및 스크린샷

B2 원칙 카드 P0x

B3 prompt-log

B4 자가평가 요약

B5 기획 상세 (사업 요약 · 저니 · 요소 분석)

감사합니다 — Q&A 2 분

APPENDIX — Q&A 2 분에 펼치는 근거

부록

본문 6 분에는 넘기지 않는다 — 질문이 화면 · 원칙 · AI 를 가리키면 해당 장으로 바로 간다

B1 · 참조 : 데모 및 스크린샷
전체 화면 캡처 · 빈 · 로딩 · 오류 상태 · 영상 링크

B2 · 원칙 카드 **P0x**
고친 원칙마다 1 장 — 원칙 · 근거 · 적용 · 시연 · 판단

B3 · **prompt-log**
AI 지문 · 결과 · 내 판단 (수용 / 수정 / 폐기) · 이유

B4 · 자가평가 요약
제출 전 개인 점검 — 공개 배점 그대로

B5 · 기획 상세
사업 요약 · 저니 · 피쉬본 /5 Why · 화면별 요소 분석표 · 상태관리 포인트


참조 : 전체 화면과 상태 화면

화면 A



A 무슨 결정 ? · a_list_screen.dart

화면 B



B 옵션 탭 · b_detail_screen.dart

화면 C




B 결정 방식 탭 · b_detail_screen.dart

B 결정 방식



C 결과 시트 · c_result_sheet.dart

넓은 화면




A 넓은 화면 (≥600dp) 격자


로딩



오류



빈 상태




영상 · 링크

데모 1 분 : docs/ 영상 /demo.mp4 (10 장에 삽입)
저장소 : github.com/mincaiw/Choose-for-u

원칙 카드 P05 — 오류 예방


	5 칸 : 원칙 · 근거 · 적용 · 시연 ·
원칙	**P05 오류 예방 (Error prevention)**
근거	현행 : 결과 화면은 결과 + 다시 돌리기뿐 · "not that random"(★1, 2021-11-13 · 리뷰 #2) → 못 믿고 계속 돌린다 (유형 ③ · 저니 5 단계)
적용	C 결과 시트 · C-8 OutlinedButton 「🎲 다시」 3 번째부터 STOP 배너 · C-7 잠그면 다시 비활성 · B-8 옵션 없으면 「골라줘 ! 」 비활성 — // C-8 P05
시연	p05.mp4 — 다시 2 번 → STOP 배너 → 결정 잠금 → 다시 비활성
판단	대안 " 하루 3 번 제한 " → 버림 : 영구 저장 필요 (감점) + P03 자유 침해 . 막지 않고 말린다






원칙 카드 P06 — 기억 대신 재인


	5 칸 : 원칙 · 근거 · 적용 · 시연 ·
원칙	**P06 기억 대신 재인 (Recognition rather than recall)**
근거	현행 : 옵션을 하나씩 직접 입력 — "have to manually input"(★2, 2023-05-28 · 리뷰 #1) · 일괄 입력 요청 다수 (유형 ①)
적용	A 무슨 결정 ? · A-6 SituationCard 상황 템플릿 · B-3 TabBar · C-6 후회 테스트 — // A-6 P06
시연	p06.mp4 — A 에서 카드 한 번 → 옵션이 이미 있다
판단	대안 " 자유 입력 칸 추가 " → 버림 : 입력이 바로 현행의 문제 + 기획 외 화면 증가

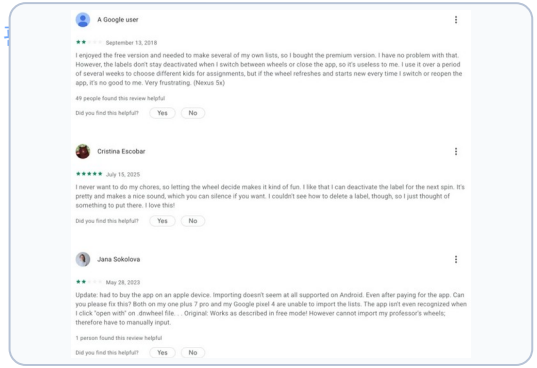

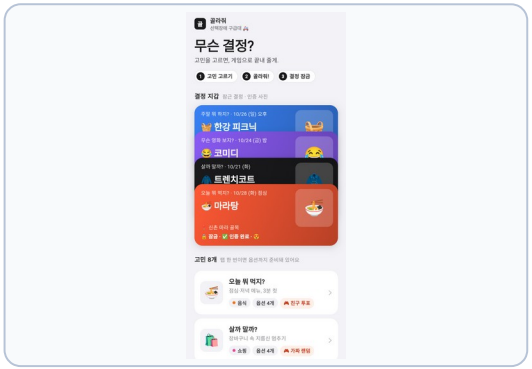

원칙 카드 P07 — 유연성과 효율성

	5 칸 : 원칙 · 근거 · 적용 · 시연 ·
원칙	**P07 유연성 · 효율성 (Flexibility and efficiency)**
근거	현행 : 휠 목록 → 휠 고르기 → 라벨 입력 → 돌리기 → 재시도 = 7 탭 이상 (v1 휠 목록 화면)
적용	B 고민 상세 · B-6 GameCard 상황별 추천 게임 미리 선택 · A-5 / B-5 LayoutBuilder 600dp — // B-6 P07
시연	p07.mp4 — A 카드 → 골라줘 ! → 결정 잠금 = 3 탭
판단	대안 " 게임을 매번 고르게 " → 버림 : 탭 수 증가 . 추천은 db.json preset (계산 없음)





prompt-log: AI 에게 맡긴 일과 나의 판단

날짜	요청 (지문 요약)	AI 결과	판단	이유 (안내문 · 원칙 · 리뷰 근거)	P 번호
10/28	"선택장애용 골라줘로 템플릿 reskin — GET 만 · 3 화면 · 3 상태 · 600dp · P 번호"	상황 목록 · 옵션 / 방식 탭 · 결과 모달	수용	전환 3 방식과 맞음	—
10/29	"랜덤 picker 말고 Decision Game 으로 전부 다시" (FEEL→FIGHT→REVEAL→LOCK)	4 단계를 B-2 · B-6 · C-3/4 · C-7 에 대응	수정	AI 엔진 · 커플 모드 · 일기는 감점 항목 → v3	**P07**
10/29	"결정 방식: 듀얼 · 토너먼트 · 랜덤 · 스와이프" (내 처음 안)	스와이프 → 하나씩 지우기, 랜덤 → 가짜 랜덤	수용	진짜 랜덤은 감점 소지	**P06**
10/29	"이 설계의 약점을 닐슨 원칙으로 반박해 줘"	반론 5 개 (셀프논증 .md)	수정 **3**	셀프 논증 근거	**P05**
10/29	"결정 잠금을 24 시간 유지하고 싶다" (내 처음 안)	영구 저장은 감점 → STATE 주석만	폐기	안내문 5 장 · AGENTS.md	**P03**
10/29	"다시는 진짜 랜덤으로?"	db.json pick:true + 순서대로 다음 + C-9 고지	수용	임의 결과 허용 범위	**P10**

판단 — 수용: 그대로 씀 · 수정: 고쳐서 씀 (무엇을 고쳤는지) · 폐기: 버림 (감점 항목 · 기획에 없는 화면 등). 저장소 docs/prompt-log.md 와 같은 내용

자가평가 : 공개 배점 그대로, 근거 위치가 빈 줄을 채운다

영역	세부	배점	확인할 것 (안내문 문구)	근거 위치	자가
기획	현행 분석 · 리뷰 근거	10	잘된 점 원칙 번호 · 별점 분포 · 인용 (날짜 · 별점) · 유형별 분류	05 장 · docs/ 기획 .md 1 장	6 / 10
	사업 요약	5	목표 · 퍼소나 · 문제 · v2 핵심 가치 1 쪽	03 장 · B5-1	5 / 5
	저니	8	목표 · 단계별 리뷰 · 감정 최저점 · 확장 4 줄	06 장 · B5-2	7 / 8
	피쉬본 · 5 Why	5	여섯 시각 · 우선순위 1 개 · 근본 원인까지	06 장 · B5-3	5 / 5
	요소 분석 · 기준 · 가이드 글	8	번호 · 위젯명 · 비즈니스 명칭 · 명칭 일관	07 장 · B5-4 (A · C)	8 / 8
	상태관리 포인트 명시	4	바뀌는 데이터 → 화면 · 위젯 · 구현 안 함	07 장 · B5-5	4 / 4
셀프 논증 기록	주장 · 반론 · 결론 · 전후	20	쟁점마다 내 주장과 반론 (AI 반론 포함) · 재반론과 결론 (유지 · 수정 · 폐기) · 근거 (P 번호 · 리뷰) · 전 · 후 · prompt-log · 원칙 카드와 일치	08 장 · B3 · 셀프논증 .md	17 / 20
UI 구현	일치 · 기능 · 3 상태 · 적응형	25	명칭 · 원칙 일치 · 전환 · 임의 결과 · GET · 로딩 / 오류 / 빈 · 넓은 화면	09–10 장 · lib/screens/	24 / 25
발표	6 분 · 데모 · 질의	15	리허설 6 분 이내 · 데모 · 질의 2 분에 부록으로 답함	발표대본 .md	— / 15
가산 · 감점	Vercel · 감점 항목	+5 / −5	배포 URL (선택) · 감점 항목 없음 (최대 − 15)	grep 결과 0 줄	+0 −0
합계		100	가산 · 감점 반영 전후 모두 적는다		≈90

점수는 안내문 7 장 배점 안에서 강사가 매긴다 — 이 표는 빠진 칸을 찾는 점검 도구이며 새 점수 규칙이 아니다 (7 주차 덱 41 장 · 부록 A3 과 같은 배점)

사업 요약 : 비교만 하는 20 대의 결정을 탭 3 번에

목표

고민 시작 → 결정 확정까지 탭 수 7+ → 3
(A 카드 → 골라줘 ! → 결정 잠금) · 옵션 입력 4 번 → 0 번



대상 사용자 (퍼소나)

민지 (22, 대학생)
점심마다 " 아무거나 " 라고 하고 10 분을 고민한다
폰 사용 · 랜덤 휠 앱을 깔았지만 결과가 마음에 안 들면 계속 다시 돌린다
불편 : 입력이 귀찮고 , 결과를 믿지 못한다

해결할 문제

리뷰 #1(유형 ① 입력 부담) · #2(유형 ③ 결과 수용 실패)
저니 감정 최저점 : 4 단계 " 결과 확인 " (−2)
근본 원인 (B5-3): 결과를 받아들이고 멈추는 단계가 없다

v2 의 핵심 가치

" 결정을 대신해 주는 앱 " 이 아니라 " 결정을 끝내게 해 주는 게임 "
화면 : C 결과 시트 — C-5 수용 카피 · C-6 후회 테스트 · C-7 결정 잠금
원칙 : P05 · P06 · P07

사용자 저니 : 최저점은 4 단계 " 결과 확인 "

목표

점심 메뉴를 3 분 안에 정한다

감정 최저점

4 단계 결과 확인 · 이유 없는 랜덤이라 의심만 남음 (리뷰 #2) · 어긴 원칙 P10 · P05

단계 →					
사용자 행동 · 단계에서 하는 일	앱 실행	메뉴 4 개 직접 입력	휠 돌리기	결과를 본다	또 돌린다
리뷰 근거 · # 번호	—	#1 (유형 ①)	—	#2 (유형 ③)	#2
감정 · **+2 ~ −2**	0	−1	+1	−2 ◀ 최저	−1
사용 기기 · 폰 · 태블릿 · 웹	폰	폰	폰	폰	폰
AI 활용 기회 · 있으면 한 줄	상황 자동 분류 (v3)	상황 템플릿 · 사진→옵션 (v3)	게임 추천 (지금은 preset)	반응으로 선호 찾기	"3 번째 " 개입
어긴 원칙 · **P__**	—	P06	—	P10	P05
필요한 데이터 · **GET** 필드	/items	/notes?itemId=	items.mode	notes.pick · reason	notes 순서

주황 줄 = 확장 4 줄 . 감정 곡선 그림을 쓰면 이 장을 복제해 그림을 넣는다 (표는 지우지 않는다)

근본 원인 : 결과를 받아들이고 멈추는 단계가 없다

피쉬본 — 여섯 시각의 원인 (리 = 저니 감정 최저점 문제)

시각	원인 (리뷰 # · 저니 단계)
모바일 UX	결과 화면에 "다시 돌리기" 만 크게 — 확정 버튼 없음 (저니 4 · 5)
사용성	옵션을 매번 입력 → 결과 볼 때 이미 지침 (리뷰 #1)
데이터	결과에 이유 (왜 이것인지) 가 없다 (리뷰 #2)
API	상황별 옵션 · 이유 데이터를 받지 않음 — 전부 사용자 입력
네트워크	오프라인 앱 — 기기 간 가져오기 실패 (Android · iOS 차이, 리뷰 #1)
프로세스	결정 과정이 "돌리기" 1 단계뿐 — 비교 · 제거 · 확인 없음

우선순위 1 개 — 고른 이유

모바일 UX — 리뷰 유형 ③과 저니 최저점이 같은 곳을 가리키고, 데이터 없이 UI 만으로 고칠 수 있다


5 Why

Why 1	왜 다시 돌리나? → 결과가 마음에 안 들어서
Why 2	왜 마음에 안 드나? → "그냥 랜덤" 이라 내 선택 같지 않아서
Why 3	왜 내 선택 같지 않나? → 결정에 참여한 단계 (비교 · 제거 · 반응) 가 없어서
Why 4	왜 그 단계가 없나? → 결과를 "내는 것" 만 목표로 설계해서
Why 5	왜? → 선택장애의 문제를 "선택지 부족" 으로 보고 "받아들이는 허락" 으로 보지 않아서

근본 원인 → **v2** 에서 고칠 것

결과를 받아들이고 멈추는 단계가 없다 → C-6 후회 테스트 (P06) · C-5 카피 (P02) · C-7 잠금 (P03) · C-8 STOP(P05)


요소 분석 : 화면 A — 무슨 결정 ?

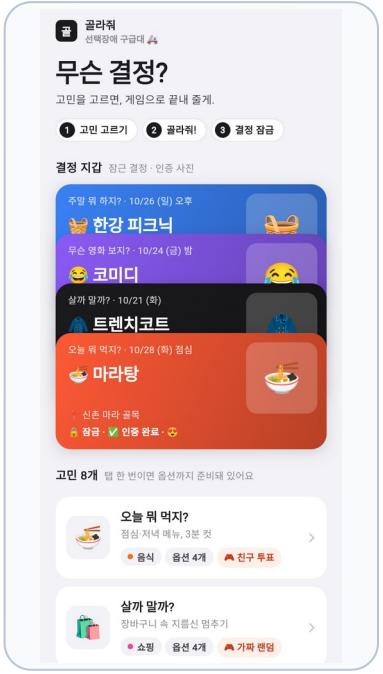

화면 파일 · lib/screens/a_list_screen.dart

번호	Flutter 위젯명	비즈니스 명칭	정보 전달 기준	P 번호	편의성	가이드 글
A-1	AppBar(_Brand) + 큰 제목	무슨 결정 ? 제목줄	브랜드 → 34px 질문 → 한 줄	P02	무슨 화면인지 읽지 않아도 안다	첫 질문을 친근하게
A-2	LoadingView	고민 불러오는 중	스피너 + 문장	P01	멈췄는지 의심 안 함	화면이 살아 있음
A-3	ErrorView + FilledButton	오류 안내 · 다시 시도	무엇이 · 왜 · 버튼	P09	앱을 껐다 켜지 않음	한 번에 다시 시도
A-4	EmptyView + 새로고침	빈 목록 안내	이모지 → 이유 → 행동	P01	빈 화면에서 안 헤맴	이유와 다음 행동
A-5	LayoutBuilder → ListView / GridView	결정 상황 목록 · 격자	<600 목록 · ≥600 격자	P07	넓은 화면 스크롤 감소	창 너비로만 분기
A-6	SituationCard(RoundCard)	결정 상황 카드	이모지 → 제목 → 설명 → 칩	P06	옵션 입력 0 번 (탭 1)	카드 전체가 버튼
A-7	SoftChip(dot)	카테고리 칩	카테고리 색 점 7px	P04	색으로 종류 구분	같은 카테고리 = 같은 색

요소 분석 : 화면 C — 결과 시트

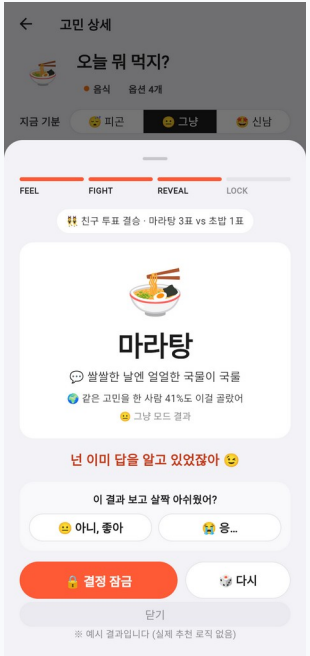

화면 파일 · lib/screens/c_result_sheet.dart

번호	Flutter 위젯명	비즈니스 명칭	정보 전달 기준	P 번호	편의성	가이드 글
C-1	showModalBottomSheet	결과 시트	B 위에 덮기 · 손잡이	P03	끌어내리면 닫힘	B 맥락 유지
C-2	_StepBar	결정 단계 표시	FEEL · FIGHT · REVEAL 채움	P01	남은 단계 = LOCK	잠그면 LOCK 채움
C-3	Text(알약)	마지막 대결	게임명 결승 · A vs B	P02	승자로 느껴짐	게임 이름 그대로
C-4	RoundCard	골라준 옵션 + 이유	이모지 → 이름 36px → 이유	P08	결과 하나에 집중	이유는 미리 쓴 한 줄
C-6	OutlinedButton × 2	아쉬웠어 ? 반응 테스트	질문 → 😐 / 😭 → 답	P06	반응으로 선호 앎	미리 쓴 답 2 개
C-7	FilledButton	결정 잠금 / 해제	왼쪽 큰 코랄 버튼	P03	탭 3 으로 끝	해제 가능 · 저장 안 함
C-8	OutlinedButton + 배너	다시 · 그만 고민 배너	3 번째부터 배너	P05	무한 비교 차단	다시 = 다음 옵션

상태관리 포인트 : 결정 기록 · 친구 표는 v3, 지금은 표시만

#	화면	바뀌는 데이터	언제 바뀌나 (사용자 행동)	보여질 위젯 (요소 번호)	코드 표시 위치 // STATE:
S1	화면 A	검색어 · 카테고리 필터	검색창 입력 (v3)	A-5 목록	a_list_screen.dart // STATE: S1
S2	화면 B	지금 기분 · 고른 게임	세그먼트 · 게임 카드 탭	B-2 · B-6 · B-8 요약	화면 안 setState 만 (인자로 C 전달)
S3	화면 C	결정 잠금 여부 · 결과	결정 잠금 탭	(v3) 결정 일기 목록	c_result_sheet.dart // STATE: S3
S4	화면 C	결과 만족도 😍 😐 😭	몇 시간 뒤 알림 (v3)	(v3) 내 결정 스타일 카드	c_result_sheet.dart // STATE: S4
S5	화면 B	친구 표 실시간 모으기	친구가 단톡방 링크로 투표 (v3)	B-10 표 아바타	b_detail_screen.dart // STATE: S5
S6	화면 A	결정 지갑 새 카드 · 인증 사진	C 에서 잠금 · 사진 찍기 (v3)	A-10 결정 지갑	a_list_screen.dart // STATE: S6

구현하지 않는 것 : Provider · Riverpod · Bloc 등 상태관리 구현 , 영구 저장 (안내문 5 장 감점) — 이 표는 13 주 상태관리 수업에서 구현 목록이 된다