

Doc technique docker phpipam

Table des matières

1.Créer l'arborescence dans le dossier phpipam/	2
2.Créer le fichier config.php	2
3.Docker compose	3
4.Lancer le stack	4
5.Installation de phpIPAM	4
6.Mise à jour de l'IPAM	6
7.Sécurité de la base	6
a. Sauvegarde de la base vers un serveur distant :	6
b.import de la base du serveur distant vers le nouveau phpIPAM	6

1.Créer l'arborescence dans le dossier [phpipam/](#)

Dans phpipam/ :

```
mkdir -p config/phpipam
```

2.Créer le fichier [config.php](#)

```
nano config/phpipam/config.php
```

```
<?php
$db['host'] = 'mariadb';
$db['user'] = 'phpipam';
$db['pass'] = 'CHANGE_PHIPAM_PWD';
$db['name'] = 'phpipam';
$db['port'] = 3306;
```

```
define('BASE', "/");
?>
```

Ctrl O ↵ Entrée ↵ Ctrl X

3.Docker compose

Créer phpipam/docker-compose.yml :

nano docker-compose.yml

services:

mariadb:

image: mariadb:10.11

container_name: phpipam-db

environment:

MARIADB_ROOT_PASSWORD: **CHANGE_ROOT_PWD**

MARIADB_DATABASE: phpipam

MARIADB_USER: phpipam

MARIADB_PASSWORD: **CHANGE_PHPIPAM_PWD**

TZ: Europe/Paris

volumes:

- db_data:/var/lib/mysql

restart: unless-stopped

web:

image: phpipam/phpipam-www:latest

container_name: phpipam-web

depends_on:

- mariadb

ports:

- "4050:80"

environment:

IPAM_DATABASE_HOST: mariadb

IPAM_DATABASE_USER: phpipam

IPAM_DATABASE_PASS: **CHANGE_PHPIPAM_PWD**

IPAM_DATABASE_NAME: phpipam

TZ: Europe/Paris

volumes:

- ./config/phpipam:/phpipam/config

restart: unless-stopped

cron:

image: phpipam/phpipam-cron:latest

container_name: phpipam-cron

depends_on:

- mariadb

environment:

IPAM_DATABASE_HOST: mariadb

IPAM_DATABASE_USER: phpipam

IPAM_DATABASE_PASS: **CHANGE_PHPIPAM_PWD**

IPAM_DATABASE_NAME: phpipam

TZ: Europe/Paris

volumes:

- ./config/phpipam:/phpipam/config

restart: unless-stopped

volumes:

db_data:

4.Lancer le stack


Dans phpipam/ :

```
docker compose up -d  
docker compose ps
```


On doit voir 3 conteneur « up »

5.Installation de phpIPAM

http://ipduserver:port

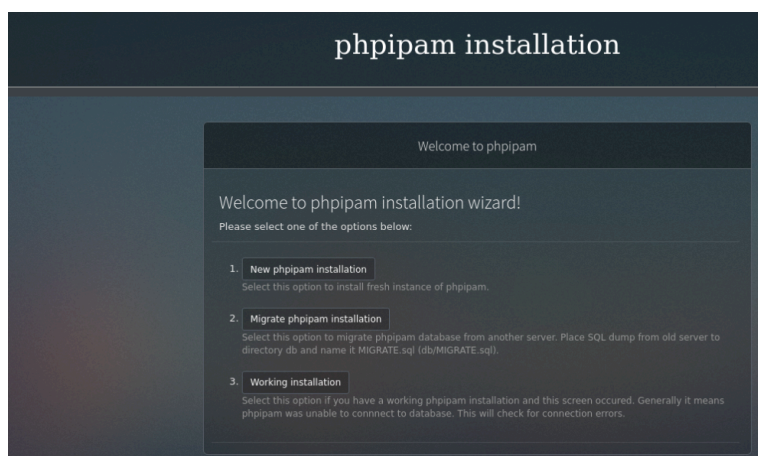

Sélectionner ensuite « New phpipam installation ». Dans mon cas je laisse phpipam générer la base de données pour moi avec la 1^{ère} option.

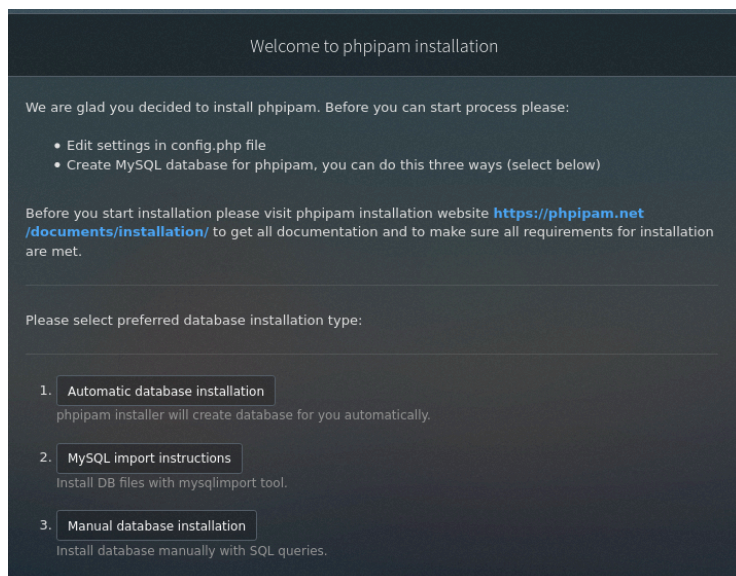

Il faudra renseigner le compte root ainsi que le mot de passe que vous avez indiqué dans le docker-compose.

phpipam installation

Automatic database installation

Please provide required inputs in below form for automatic database installation, once finished click Install database.
Before you install please fill in all settings in **config.php** file!

MySQL username

MySQL password

MySQL database location
* User must have permissions to create new MySQL database

MySQL database name
* change database details on config.php

Database installed successfully!

Pour terminer l'installation vous allez devoir définir le compte administrateur de votre instance phpIPAM

Postinstall configuration

Hi, almost set, lets just set some basic settings. You can change all settings under administration once logged in!


Admin password

Set password for Admin user

Site title

Site URL

L'instance est maintenant prête

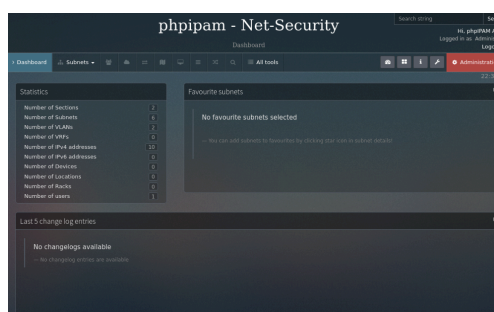

6.Mise à jour de l'IPAM

1. Sauvegarde de la base

```
docker exec -t NOM_DU_CONTAINER_DB mysqldump -u root -p NOM_DB > backup.sql
```

2. Stopper les conteneurs

```
docker compose down
```

3. Modifier le docker-compose

```
nano docker-compose.yml
```

```
web :  
  image: phpipam/phpipam-www:latest
```

```
cron:  
  image: phpipam/phpipam-cron:latest
```

```
ctrl0 enter ctrlX
```

4. Récupérer la nouvelle image

```
docker compose pull
```

5. Relancer

```
docker compose up -d
```

7.Sécurité de la base

a. Sauvegarde de la base vers un serveur distant :

```
mysqldump -u phpipam -p --single-transaction --routines --triggers --events phpipam | ssh  
user_server@10.10.10.50 "cat > /chemin_dossier/phpipam_$(date +%F).sql"
```

b.import de la base du serveur distant vers le nouveau phpIPAM

Pour récupérer le dump lors de la création du nouveau phpIPAM, dans le dossier adéquate :

```
scp user@128.0.0.0:/chemin/vers/basetest.sql ~/phpipam-docker/db-init/01-basetest.sql
```