

《编译原理课程项目》 任务书

黄煜廉 整理

华南师范大学计算机学院
2024. 02

第一部分 项目设计任务

一、必做内容：

第一个项目任务要求：

(1) 以文本文件的方式输入某一高级程序设计语言的所有单词对应的正则表达式，系统需要提供一个操作界面，让用户打开某一语言的所有单词对应正则表达式文本文件，该文本文件的具体格式可根据自己实际的需要进行定义。

(2) 需要提供窗口以便用户可以查看转换得到的 NFA (可用状态转换表呈现)

(3) 需要提供窗口以便用户可以查看转换得到的 DFA (可用状态转换表呈现)

(4) 需要提供窗口以便用户可以查看转换得到的最小化 DFA (可用状态转换表呈现)

(5) 需要提供窗口以便用户可以查看转换得到的词法分析程序 (该分析程序需要用 C 语言描述) [只能使用讲稿中的方法一或方法二来生成词法分析程序]

(6) 对要求(5)得到的源程序进行编译生成一个可执行程序，并以该高级程序设计语言的一个源程序进行测试，输出该该源程序的单词编码。 需要提供窗口以便用户可以查看该单词编码。

(7) 对系统进行测试：(A) 先以 TINY 语言的所有单词的正则表达式作为文本来测试，生成一个 TINY 语言的词法分析源程序；(B) 接着对这个词法分析源程序利用 C/C++ 编译器进行编译，并生成可执行程序；(C) 以 sample.tny 来测试，输出该 TINY 语言源程序的单词编码文件 sample.lex。

(8) 要求应用程序为 Windows 界面

(9) 书写完善的软件文档

第二个项目任务要求

(1) 以文本文件的方式输入某一高级程序设计语言的所有语法对应的 BNF 文法，因此系统需要提供一个操作界面，让用户打开某一语言的所有语法对应的 BNF 文法的文本文件，该文本文件的具体格式可根据自己实际的需要进行定义。

(2) 求出文法的每个非终结符号的 First 集合和 Follow 集合，并需要提供窗口以便用户可以查看该结果 (可用两张表格的形式分别进行呈现)

(3) 需要提供窗口以便用户可以查看文法对应的 LR(0) DFA 图。(可以用画图的方式呈现，也可用表格方式呈现该图点与边数据)

(4) 构造出 SLR(1) 分析表，并需要提供窗口以便用户可以查看该结果 (可用表格形式进行呈现)

(5) 采用 SLR(1) 语法分析方法进行语法分析并生成相应的语法树，每个语句的语法树结构可根据实际的需要进行定义。(语法树需要采用树状形式进行呈现)

(6) 以 TINY 语言的所有语法以及第一项任务的测试结果 sample.lex 作为测试，并生成对应的语法树并呈现出来。

(7) 要求应用程序为 Windows 界面

(8) 书写完善的软件文档

(9) 选做内容：可以生成某种中间代码【具体的中间代码形式可以自定】。

第三个项目任务要求

mini-c 语言作为测试

(1) 以 mini-c 的词法进行测试，并以至少一个 mini-c 源程序进行词法分析的测试（该 mini-c 源程序需要自己根据 mini-c 词法和语法编写出来，类似于 sample.tny）。

(2) 以 mini-c 的语法进行测试，并以测试步骤（1）的源程序所生成的单词编码文件进行语法分析，生成对应的语法树。

二、选做内容：

1. 采用 SLR(1) 语法分析方法进行语法分析并生成相应的中间代码，中间代码可以自选（可以是四元组、三元组、伪代码等中间代码），中间代码生产结果可以在屏幕上显示或以文件的形式保存

第二部分 编程要求

1. 系统开发编程所使用的编程语言只能是 C/C++ 语言，但开发平台不做要求。

2. 程序应该具有良好的编程风格

3. 必要的注释：（简单要求如下）

1) readme 文件对上交的实验内容文件或目录作适当的解释；

2) 每个源程序文件中注释信息至少包含以下内容：

(1) 版权信息。

(2) 文件名称，标识符，摘要或模块功能说明。

(3) 当前版本号，作者/修改者，完成日期。

(4) 版本历史信息。 // (1) -- (4) 部分写在文件头

(5) 所有的宏定义，非局部变量都要加注释

(6) 所有函数前有函数功能说明，输入输出接口信息，以及调用注意事项

(7) 函数关键地方加注释

第三部分 项目进度安排

时间	进度安排
第 1 周	任课老师课程项目介绍
第 1 周~第 5 周	完成第一个项目任务的软件设计及文档书写要求，并以 Tiny 语言的词法进行测试及书写测试报告
第 6 周~第 10 周	完成第二个项目任务的软件设计及文档书写要求，并以

	Tiny 语言的语法进行测试及书写测试报告
第 11 周~第 13 周	1. 以 Mini-C 进行整个项目的测试（包含词法和语法的测试），并书写测试报告 2. 完成最后实验报告的整合和自评 3. 完成系统使用说明书的书写 4. 项目报告讲解视频的录制（15 分钟）
第 14 周	完成如下内容： 1. 整理好项目设计源程序、测试文本及测试源程序、测试报告、项目的可执行程序、使用说明书、项目设计报告书和讲解视频。 2. 第 14 周周五晚上 12 点之前提交上述所有资料，在砺儒云课堂进行提交。
第 15~17 周	1. 抽查、评分。 2. 抽查到的同学需到学院实验室解释相关的工作。

第四部分：项目评分标准

主要根据学生所制作的两个项目要求的软件系统设计及运行情况、项目设计报告书的书写情况以及项目报告讲解视频的情况进行评分（系统和文档各占 45%，项目报告讲解视频占 10%，且均需要达到及格标准以上）。

评分标准主要依据如下：

- ✓ E<60：在规定时间内上交实验程序及文档，必做内容的设计功能未能完成超过 3/5。
- ✓ 60<D<70：在规定时间内上交实验程序及文档，完成了必做内容要求中的大部分内容，编程风格好，文档基本符合规范，设计思想基本清晰，界面基本符合要求。
- ✓ 70<C<80：在规定时间内上交实验程序及文档，完成了必做内容要求中的全部内容，文档规范，编程风格好，设计思想基本清晰，界面美观大方，使用方便。
- ✓ 80<B<90：在规定时间内上交实验程序及文档，完成了必做内容要求中的全部内容，并完成选做内容中的部分要求，文档规范清晰，编程风格好，设计思想清晰，界面美观大方，使用方便。
- ✓ 90<A<100：在规定时间内上交实验程序及文档，完成了必做内容和选做内容的全部内容，且功能完善，文档规范清晰，设计思想十分清晰，编程风格好，界面美观大方，使用方便。

第五部分 测试内容及要求

1. 在设计每个项目要求时，以 Tiny 语言的词法和语法进行测试。

2. 在全部项目要求都完成后，再以 Mini-c 语言的词法和语法进行测试。

第二组的测试数据（项目全部完成后进行的测试）：

1. Mini C 的单词

1). 下面是语言的关键字：

else if int float double return void do while

所有的关键字都是保留字，并且必须是小写。

2). 下面是专用符号：

_ + - * / % < <= > >= == != = ; , () [] { } //行注解

3). 其他标记是 ID 和 NUM，通过下列正则表达式定义：

ID= (_|letter)(_|letter|digit)*

NUM= digit digit *(.digit digit *)?

letter= a | .. | z | A | .. | Z

digit= 0 | .. | 9

小写和大写字母是有区别的。

4). 空格由空白、换行符和制表符组成。空格通常被忽略，除了它必须分开 ID、NUM 关键字。

5). 注释用通常的 C 语言符号//是行注解且不可以超过一行。注释不能嵌套。

2. Mini C 的语法

Mini C 的 BNF 语法如下：

1. program→ definition-list

2. definition-list→ definition-list definition | definition

3. definition→ variable-definition | function-definition

4. variable-definition→ type-indicator ID ; |type-indicator ID[NUM];

5. type-indicator→ int | float | double|void

6. function-definition→ type-indicator ID (parameters) compound-stmt

7. parameters→parameter-list | void

8. parameter-list→parameter-list, parameter | parameter

9. parameter→ type-indicator ID | type-indicator ID[]

10.compound-stmt→ { local-definitions statement-list }

11.local-definitions→ local-definitions variable-definition |empty

12.statement-list→ statement-list statement | empty

13. statement \rightarrow expression-stmt | compound-stmt | condition-stmt | dowhile-stmt | return-stmt
14. expression-stmt \rightarrow expression ; | ;
15. condition-stmt \rightarrow if(expression) statement | if (expression) statement else statement
16. dowhile-stmt \rightarrow do statement while (expression) ;
17. return-stmt \rightarrow return ; | return expression ;
18. expression \rightarrow variable=expression | simple-expression
19. variable \rightarrow ID | ID[expression]
20. simple-expression \rightarrow additive-expression relop additive-expression
| additive-expression
21. relop \rightarrow <= | < | > | >= | == | !=
22. additive-expression \rightarrow additive-expression addop term | term
23. addop \rightarrow + | -
24. term \rightarrow term mulop factor | factor
25. mulop \rightarrow * | / | %
26. factor \rightarrow (expression) | variable | call | NUM
27. call \rightarrow ID(arguments)
28. arguments \rightarrow argument-list | empty
29. argument-list \rightarrow argument-list, expression | expression

为了方便构造 Mini C 各语句的语法树结构或中间代码，你可以根据下面对每个文法规则的语义解释说明进行组织。

对以上每条文法规则，给出了相关语义的简短解释

1. program \rightarrow definition-list
2. definition-list \rightarrow definition-list definition | definition
3. definition \rightarrow variable-definition | function-definition

程序由定义的列表(或序列)组成，定义可以是函数或变量定义，顺序是任意的。至少必须有一个定义。接下来是语义限制(这些在 C 中不会出现)。所有的变量和函数在使用前必须定义(这避免了向后 backpatching 引用)。程序中的最后的定义必须是一个函数定义，名字为 main。注意，Mini C 缺乏原型，因此定义和声明之间没有区别(像 C 一样)。

4. variable-definition \rightarrow type-indicator ID ; | type-indicator ID[NUM];
5. type-indicator \rightarrow int | float | double | void

变量定义或者定义了简单的整数或浮点数类型变量，或者是基类型为整数或浮点数的数组变量，索引范围从 0 到 NUM-1。注意，在 Mini C 中仅有的基本类型是整型、浮点数(分单精度和双精度)和空类型。在一个变量定义中，只能使用类型指示符 int、float 或 double。void 用于函数定义(参见下面)。也要注意，每个定义只能定义一个变量。

6. `function-definition` \rightarrow `type-indicator ID (parameters) compound-stmt`

7. `parameters` \rightarrow `parameter-list | void`

8. `parameter-list` \rightarrow `parameter-list, parameter | parameter`

9. `parameter` \rightarrow `type-indicator ID | type-indicator ID []`

函数定义由返回类型指示符、标识符以及在圆括号内的用逗号分开的参数列表组成,后面跟着一个复合语句,是函数的代码。如果函数的返回类型是 `void`, 那么函数不返回任何值(即是一个过程)。函数的参数可以是 `void`(即没有参数), 或者一系列描述函数的参数。参数后面跟着方括号是数组参数, 其大小是可变的。简单的整型或浮点数参数由值传递。数组参数由引用传递(也就是指针), 在调用时必须通过数组变量来匹配。注意, 类型“函数”没有参数。一个函数参数的作用域等于函数定义的复合语句, 函数的每次请求都有一个独立的参数集。函数可以是递归的(对于使用定义允许的范围)

10. `compound-stmt` \rightarrow `{local-definitions statement-list }`

复合语句由用花括号围起来的一组定义和语句组成。复合语句通过用给定的顺序执行语句序列来执行。局部定义/声明的作用域等于复合语句的语句列表, 并代替任何全局定义/声明。

11. `local-definitions` \rightarrow `local-definitions variable-definition | empty`

12. `statement-list` \rightarrow `statement-list statement | empty`

注意定义和语句列表都可以是空的(非终结符 `empty` 表示空字符串, 有时写作 ϵ 。)

13. `statement` \rightarrow `expression-stmt`
`| compound-stmt`
`| condition-stmt`
`| dowhile-stmt`
`| return-stmt`

14. `expression-stmt` \rightarrow `expression; | ;`

表达式语句有一个可选的且后面跟着分号的表达式。这样的表达式通常求出它们一方的结果。因此, 这个语句用于赋值和函数调用。

15. `condition-stmt` \rightarrow `if(expression) statement`
`| if(expression) statement else statement`

`if` 语句有通常的语义: 表达式进行计算; 非 0 值引起第一条语句的执行; 0 值引起第二条语句的执行, 如果它存在的话。这个规则导致了典型的悬挂 `else` 二义性, 可以用一种标准的方法解决: `else` 部分通常作为当前 `if` 的一个子结构立即分析(“最近嵌套”非二义性规则)。

16. `dowhile-stmt` \rightarrow `do statement while (expression)`

`Do while` 语句是 Mini C 中唯一的重复语句。它重复执行语句, 直到表达式的求值为 0。

17. `return-stmt` \rightarrow `return ; | return expression ;`

返回语句可以返回一个值也可无值返回。函数没有说明为 void 就必须返回一个值。函数定义为 void 就没有返回值。return 引起控制返回调用者(如果它在 main 中,则程序结束)。

18. expression \rightarrow variable = expression | simple-expression

19. variable \rightarrow ID | ID[expression]

表达式是一个变量引用,后面跟着赋值符号(等号)和一个表达式,或者就是一个简单的表达式。赋值有通常的存储语义:找到由 variable 表示的变量的地址,然后由赋值符右边的子表达式进行求值,子表达式的值存储到给定的地址。这个值也作为整个表达式的值返回。variable 是整型变量、浮点数变量或下标数组变量。负的下标将引起程序停止(与 C 不同)。然而,不对其进行下标越界检查。

variable 表示 Mini C 比 C 有进一步的限制。在 C 中赋值的目标必须是左值 (l-value),左值是可以由许多操作获得的地址。在 Mini C 中唯一的左值是由 variable 语法给定的,因此这个种类按照句法进行检查,代替像 C 中那样的类型检查。故在 Mini C 中指针运算是禁止的。

20. simple-expression \rightarrow additive-expression relop additive-expression
| additive-expression

21. relop \rightarrow <= | < | > | >= | == | !=

简单表达式由无结合的关系操作符组成(即无括号的表达式仅有一个关系操作符)。简单表达式在它不包含关系操作符时,其值是加法表达式的值,或者如果关系算式求值为 true,其值为 1,求值为 false 时值为 0。

22. additive-expression \rightarrow additive-expression addop term | term

23. addop \rightarrow + | -

24. term \rightarrow term mulop factor | factor

25. mulop \rightarrow * | / | %

加法表达式和项表示了算术操作符的结合性和优先级。符号/对于整数则表示整数除,即任何余数都被截去,对于浮点数则表示除法;符号%表示整数求除,浮点数不支持%运算。

26. factor \rightarrow (expression) | variable | call | NUM

因子是围在括号内的表达式;或一个变量,求出其变量的值;或者一个函数调用,求出函数的返回值;或者一个 NUM,其值由扫描器计算。数组变量必须是下标变量,除非表达式由单个 ID 组成,并且以数组为参数在函数调用中使用(如下所示)。

27. call \rightarrow ID(arguments)


28. arguments \rightarrow argument-list | empty

29. argument-list \rightarrow argument-list, expression | expression

函数调用的组成是一个 ID(函数名),后面是用括号围起来的参数。参数或者为空,或者由逗号分割的表达式列表组成,表示在一次调用期间分配的参数的值。函数在调用之前必须定义,定义中参数的数目必须等于调用中参数的数目。函数定义中的数组参数必须和一个表达式匹配,这个表达式由一个标识符组成表示一个数组变量。

附录：

1. 文件打开的界面要求范例

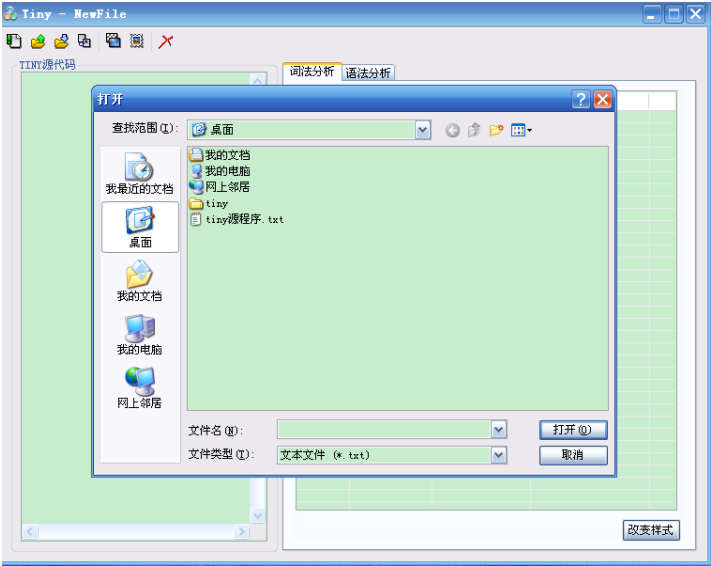

2. 语法树呈现的界面要求规范

