

Quản lý tài khoản — TechStore

Cập nhật
thông tin cá nhân

PUT /api/users/profile — authenticate.
Fields: firstName, lastName, phone, avatar (URL).
firstName/lastName/avatar: truthy-check (chuỗi rỗng không ghi đè). phone: cho phép set "" để xóa số.
Avatar upload delegate sang /api/uploads/avatars/single → nhận URL → gọi endpoint này với { avatar: url }.

Đổi mật khẩu

POST /api/users/change-password — authenticate.
1. Verify currentPassword (bcrypt compare).
2. user.password = newPassword → Sequelize beforeUpdate hook tự hash (cost 12).
confirmPassword phải khớp newPassword (Zod).

Xem danh sách
địa chỉ

Thêm địa chỉ
giao hàng


POST /api/users/addresses — authenticate.
Address đầu tiên → isDefault=true tự động.
isDefault=true trong request → clearDefaultAddresses trước rồi tạo mới (chỉ 1 default mỗi lúc).

Cập nhật
địa chỉ

Xóa địa chỉ

DELETE /api/users/addresses/:id — authenticate.
Xóa default address → address mới nhất còn lại được auto-promote làm default (không throw lỗi).

Đặt địa chỉ
mặc định

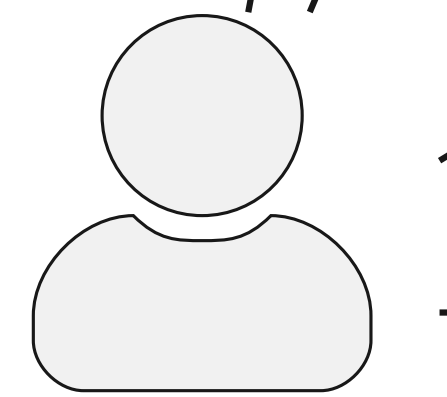

Khách hàng
(Customer)

