

Chương 1.3
NGÔN NGỮ CSS

ThS. TRẦN KIM HƯƠNG – KHOA CNS&KT

tkhuong@dthu.edu.vn

NỘI DUNG

- **Ngôn ngữ Web cơ bản**
  - HTML/ HTML5
  - CSS/ CSS3
- **Ngôn ngữ lập trình Front-end**
  - JavaScript
  - TypeScript
- **Framework Front-end**
  - BootStrap
  - Jquery
  - Angular

CSS3

1.2. CSS3


- Giới thiệu CSS
- Định nghĩa Style
- Sử dụng và phân loại CSS
- Selector và tầm tác động

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference

https://www.w3schools.com/css/default.asp

1.2. CSS 3 – Giới thiệu

- **CSS** là viết tắt của **C**ascading **S**tyle **S**heets
- CSS định nghĩa **cách thức hiển thị** các thành phần HTML
- Nhờ có CSS, các thẻ HTML không cần có các thuộc tính trình bày, mà chỉ tập trung vào việc định nghĩa cấu trúc nội dung
- CSS giúp tách việc xây dựng nội dung và việc trình bày nội dung
- Các định nghĩa CSS có thể được lưu trong cùng file .html hoặc tách riêng trong file .css

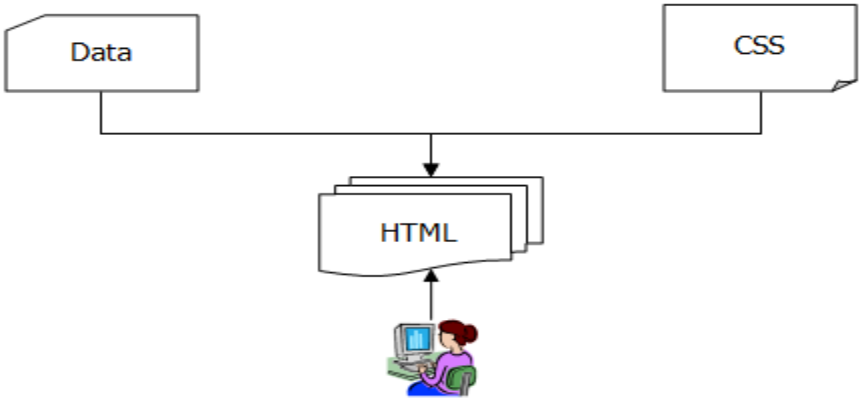

CSS Đơn Giản

```html
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <title>Học CSS</title>
    <link href="styles.css" rel="stylesheet">
    <style>
    h1{
            color:red; /*--màu--*/
            border:1px dotted green; /*--đường bao--*/
       }
    </style>
</head>

<body>
      <h1>Nội dung h1-1</h1>
      <!-- chữ nghiêng -->
    <h2 style="font-style:italic">Nội dung h2</h2>
    <h3>Nội dung h3</h3>
    <h1>Nội dung h1-2</h1>
</body>
</html>
```

Styles.css


```css
h3{
        color:blue;
        font-size:40px; /*--kích thước chữ--*/
        background: lightgray; /*--màu nền--*/

}
```



- *Css làm thay đổi h1, h2 và h3 bằng cách bổ sung đặc điểm mới hoặc ghi đè lên đặc điểm vốn có của nó*

Cú pháp CSS

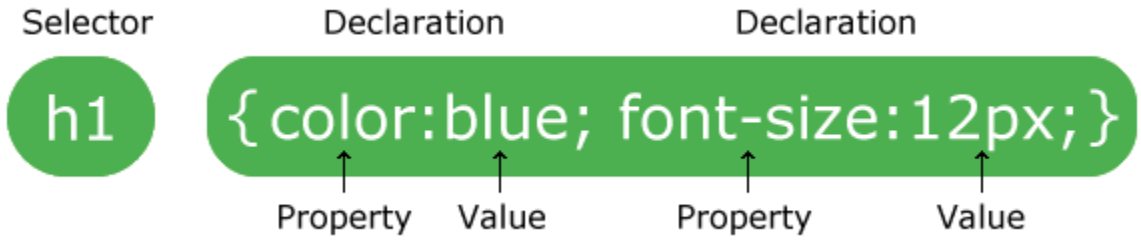


```
body {
  background-color: lightblue;
}
h1 {
  color: white;
  text-align: center;
}
p {
  font-family: verdana;
  font-size: 20px;
}
```

Selector Cơ Bản

- Selector là ký hiệu được sử dụng để xác định các thẻ để áp dụng css.
- 3 loại selector cơ bản
  - HTML selector
    - ✓ **TagName{css}**
  - Class selector:
    - ✓ **.ClassName{css}**
  - ID selector:
    - ✓ **#Id{css}**

```
<style>
    li{
        color:green;
    }
    .red{
        color:red;
    }
    #blue{
        color:blue;
    }
</style>
```

Ví dụ Selector Cơ Bản

```
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <title>Học CSS</title>
    <style>
    li{
            color:green;
            font-variant:small-caps;
            list-style-image: url("images/error.gif");
      }
      .redli{
            color:red;
      }
      #blueli{
            color:blue;
            font-variant:normal;
            font-weight: bold;
            font-style: italic;
      }
    </style>
</head>
<body>
      <ul>
        <li class="redli">Màu tím hoa sim màu tím nhớ</li>
        <li>Màu tím lòng người tím ước mơ</li>
        <li>Ôi tím thủy chung màu đẹp quá</li>
        <li class="redli">Màu tím chiều tà - tím ý thơ</li>
        <li>Màu tím hoa sim tim tím Huế</li>
        <li id="blueli">Bầu trời tim tím, tím tin tôi</li>
    </ul>
</body>
</html>
```

#blueli{css}
.redli{css}

- Màu tím hoa sim màu tím nhớ
- Màu tím lòng người tím ước mơ
- Ôi tím thủy chung màu đẹp quá
- Màu tím chiều tà - tím ý thơ
- Màu tím hoa sim tim tím Huế
- *Bầu trời tim tím, tím tin tôi*

Selector – Theo Trạng Thái

- **selector:hover{css}**
  - *Các thẻ thỏa selector ở trạng thái hover*
  - *a:hover{font-weight:bold;}*
- **selector:link{css}**
  - *Các thẻ **<a>** thỏa selector ở trạng thái bình thường*
  - *a:link{color:blue;}*
- **selector:visited{css}**
  - *Các thẻ **<a>** thỏa selector ở trạng thái đã thăm*
  - *a:visited{color:green;}*

Sử dụng CSS vào HTML

- **Gồm có 3 loại CSS**
  - Inline Style Sheet (Nhúng CSS vào tag HTML)
  - Embedding Style Sheet (Nhúng CSS vào trang web)
  - External Style Sheet (Liên kết CSS với trang web)

Sử dụng CSS vào HTML

- **Inline Style Sheet (Nhúng CSS vào tag HTML)**
  - Định nghĩa style trong thuộc tính style của từng tag HTML
  - Không sử dụng lại được

```
<tag style = "property1:value1;…propertyN:valueN;"> …. </tag>
```

VD: <H1 STYLE="color: yellow">This is yellow</H1>

Sử dụng CSS vào HTML

Embedding Style Sheet (Nhúng CSS vào trang web)

- Định nghĩa style trong tag <style> của trang HTML
- Sử dụng lại được trong cùng file html

```
<head>
        <style type="text/css"   media="all | print | screen" >
        <!--
                SelectorName {
                        property1:value1;
                        property2:value2;
                        ……
                        propertyN:valueN;}
        -->
        </style>
</head>
```

Sử dụng CSS vào HTML

External Style Sheet (Liên kết CSS với trang web)

- Mọi style đều lưu trong file riêng có phần mở rộng ***.CSS**
- File CSS lưu trữ nhiều style giống cú phap kiểu 2
- Trong file HTMK: liên kết bằng tag link cú pháp:

```
<head>
<link  rel="stylesheet"  href="URL"  type="text/css">
</head>
```

Home | Introduction | HTML | CSS | Bootstrap

Bài tập 1. Tao menu dung CSS



Tag div với width=900px

- *Tạo liên kết cho menu: khi click vào link sẽ đổi sang màu đỏ*
- *Tích hợp menu vào layout website trên*

Bài tập 2. Tạo menu dùng CSS




Guide:
- *Tag div với width=200px, a*
- *Property tag a*
  - *+ display:block*
  - *+ height:32px*
  - *+ width: 200px*
  - *+ background-image, repeat*
  - *+ padding-top, padding-left*
  - *+ text-decoration*
  - *+ color*
  - *+ font-weight*
- *a:hover*

- *Tạo liên kết cho menu: khi click vào link sẽ đổi sang màu đỏ và đổi icon*
- *Tích hợp menu vào layout website trên*

Nhiều Selector

```
<html>
<head>
    <title>HTML, CSS & JQuery</title>
    <style type="text/css">
    #A, .B, DIV INPUT, H2
    {
        font-weight: bold;
        font-style: italic;
        color: #FF0000;
        font-size: 11pt;
    }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="B">Công cha như núi thái sơn</div>
    <div id="A">Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra</div>
    <div><input value="Một lòng thờ mẹ kính cha" size="55" /></div>
    <h2>Cho tròn đạo hiếu mới là đạo con</h2>
    <input value="Thẻ input này không bị ảnh hưởng gì" size="55" />
</body>
</html>
```

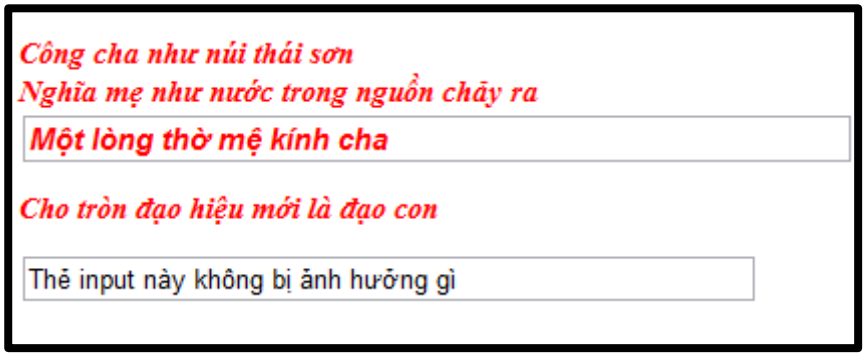

Luật Nạp Chồng Css

- Khi áp dụng nhiều css cho một thẻ sẽ xảy ra
  - **Cộng hợp** các thuộc tính css khác nhau
  - **Ghi đè** các thuộc tính trùng nhau theo qui luật xếp chồng
- Qui luật nạp chồng css
  - Phạm vi định nghĩa:
    - ✓ ***Nội tuyến -> Nhúng -> Liên kết ngoài***
  - Thể loại:
    - ✓ ***Nội tuyến -> #id -> .class -> tag-> Mặc định***
  - Vị trí định nghĩa:
    - ✓ **Đặt sau -> đặt trước**
- Chú ý: sử dụng ***!important*** để thay đổi thứ tự ưu tiên

Nạp Chồng Css - Phạm Vi

nhung(blue) + lien-ket(red) + noi tuyen(green)

nhung(blue) + lien-ket(red)

lien-ket(red)

mac dinh (black)

Styles.css

```
.lien-ket{
        color:red;
}
```

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Học CSS</title>
<link href="styles.css" rel="stylesheet">
<style>
.nhung{
        color:blue;
}
</style>
</head>

<body>
    <h1 class="nhung lien-ket" style="color:green;">
          nhung(blue) + lien-ket(red) + noi tuyen(green)</h1>
    <h1 class="nhung lien-ket">nhung(blue) + lien-ket(red)</h1>
    <h1 class="lien-ket">lien-ket(red)</h1>
    <h1>mac dinh (black)</h1>
</body>
</html>
```

Nạp Chồng Css – Thể Loại

```
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <title>Học CSS</title>
    <style>
        h2{
            color:green;
        }
        .h2{
            color:red;
        }
        #h2{
            color:blue;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <h2 class="h2" id="h2" style="color:aqua;">
        noi tuyen(aqua) + id(blue) + class(red) + HTML(green)</h2>
    <h2 class="h2" id="h2">id(blue) + class(red) + HTML(green)</h2>
    <h2 class="h2">class(red) + HTML(green)</h2>
    <h2>HTML(green)</h2>
</body>
</html>
```

noi tuyen(aqua) + id(blue) + class(red) + HTML(green)

id(blue) + class(red) + HTML(green)

class(red) + HTML(green)

HTML(green)

NẠP CHỒNG CSS - !IMPORTANT

```
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <title>Học CSS</title>
    <style>
        h2{
            color:green !important;
        }
        .h2{
            color:red;
        }
        #h2{
            color:blue;
        }
    </style>
</head>

<body>
       <h2 class="h2" id="h2" style="color:aqua;">
        noi tuyen(aqua) + id(blue) + class(red) + HTML(green)</h2>
    <h2 class="h2" id="h2">id(blue) + class(red) + HTML(green)</h2>
    <h2 class="h2">class(red) + HTML(green)</h2>
    <h2>HTML(green)</h2>
</body>
</html>
```


noi tuyen(aqua) + id(blue) + class(red) + HTML(green)

id(blue) + class(red) + HTML(green)

class(red) + HTML(green)

HTML(green)

Thuộc Tính Css-Mô Hình Hộp

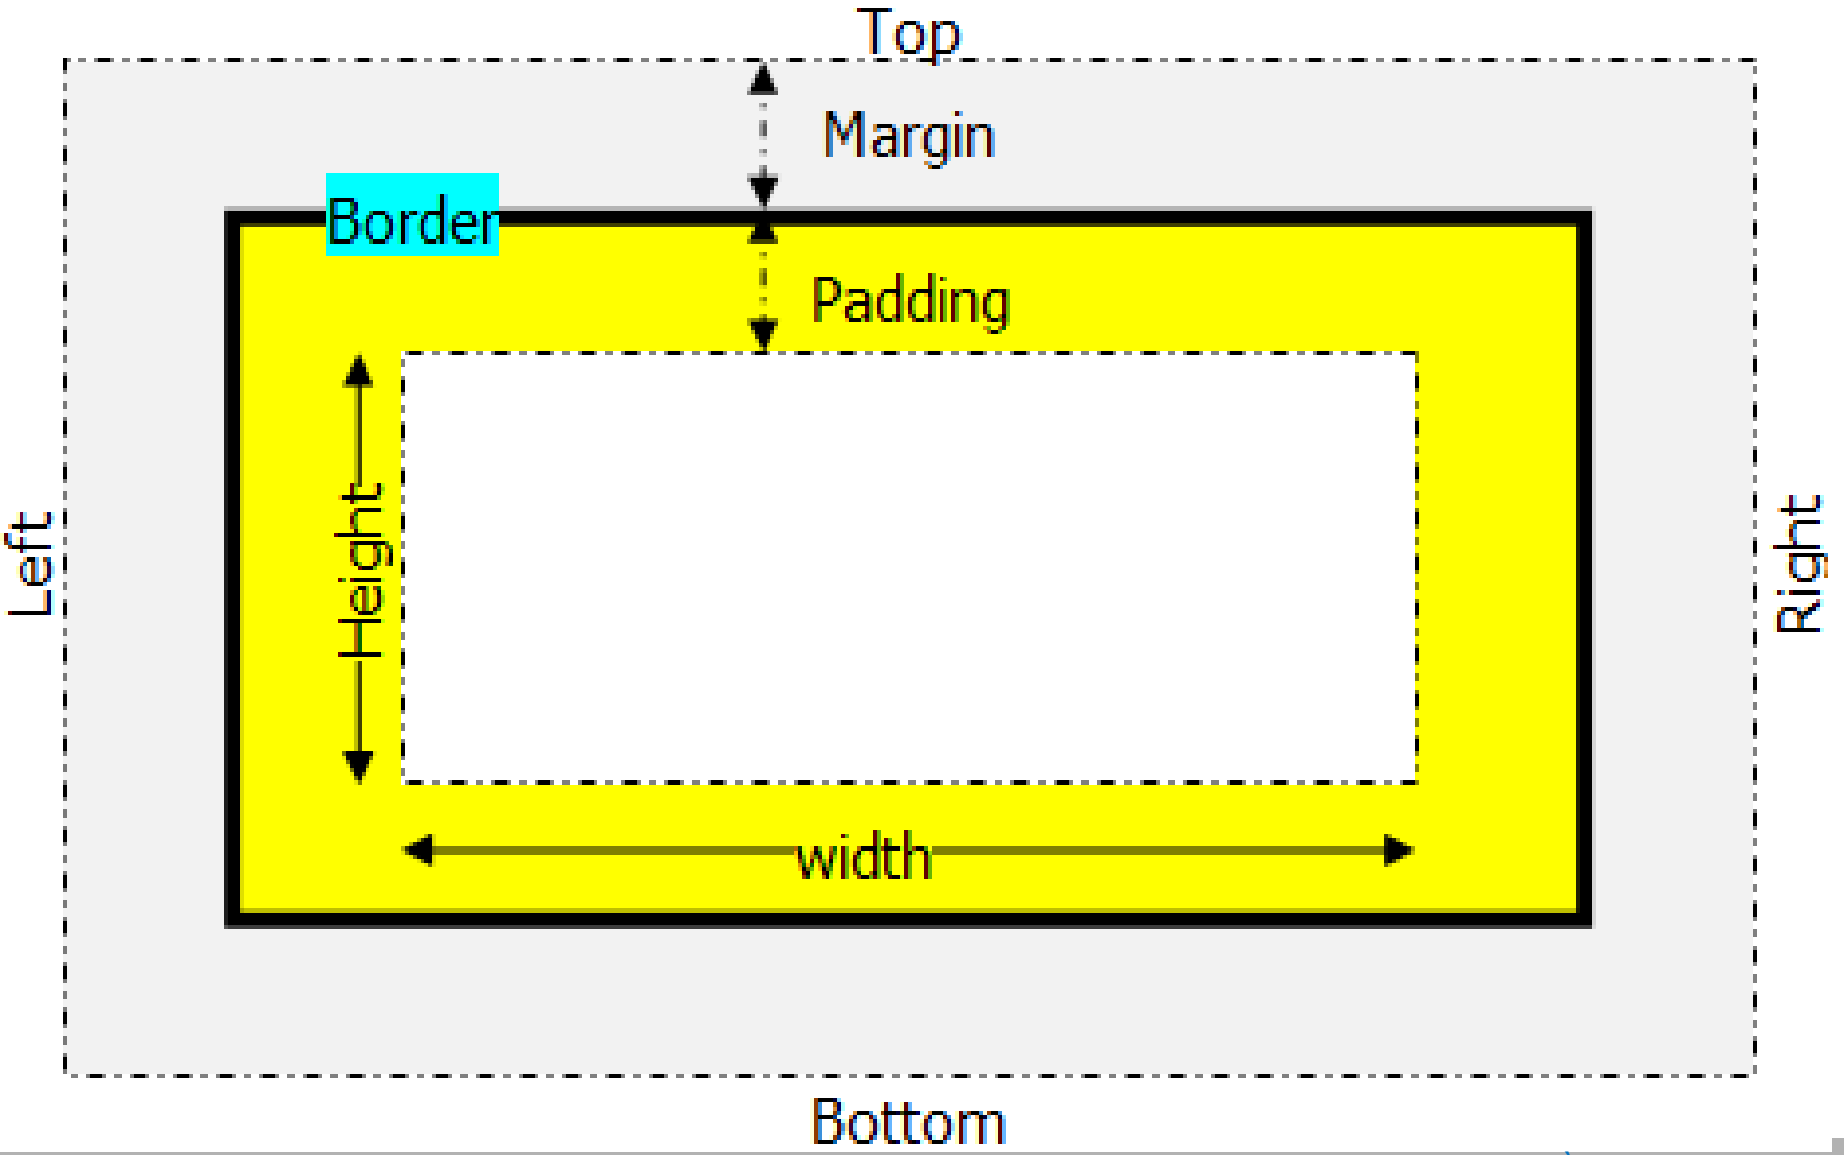

Thuộc Tính Css-Mô Hình Hộp

Thuộc tính	Mô tả	Ví dụ
Width, Height	Chiều rộng, Chiều cao	height: 222px; width: 111px;
margin margin-top margin-right margin-bottom margin-left	Khoảng lề xung quanh hộp (top-right-bottom-left) hoặc riêng từng phía	margin: 1px 2px 3px 4px; margin: 3px 24px; margin: 1234px;
padding padding-top padding-right padding-bottom padding-left	Phần đệm bên trong hộp (top-right-bottom-left) hoặc riêng từng phía	padding: 1px 2px 3px 4px; padding: 13px 24px; padding: 1234px;
border border-top border-right border-bottom border-left	Đường kẻ bao quanh hộp hoặc riêng từng phía.	border:1px dotted red;
overflow	Điều kiển chế độ tràn: scroll, visible, hidden	overflow: scroll;

Bo góc

- Bo cả 4 góc
  - Border-radius: 10px;
- Bo từng góc
  - Border-top-left-radius: 10px;
  - Border-top-right-radius: 10px;
  - Border-bottom-left-radius: 10px;
  - Border-bottom-right-radius: 10px;



Bóng

- Bóng hộp
  - **box-shadow**: [inset] x y length color
- Bóng chữ
  - **text-shadow**: x y length color
- Thông số bóng
  - Có inset: bóng phía trong
  - X, Y hướng bóng
  - Length: độ dày bóng
  - Color: màu bóng




Thuộc Tính Css – Nền

Thuộc tính	Mô tả	Ví dụ
background-color	Màu nền	background-color: #F00;
background-attachment	Chế độ cuộn ảnh nền ✓ Fixed = cố định ảnh nền khi cuộn nội dung ✓ Scroll = ảnh nền cuộn theo nội dung	background-attachment: fixed;
background-image	Ảnh nền	background-image: url(bg.jpg);
background-repeat	Chế độ lặp: ✓ None: không lặp ✓ Repeat: lặp cả 2 chiều ✓ repeat-x: lặp chiều ngang ✓ repeat-y: lặp chiều đứng	background-repeat: repeat;
background-position	Vị trí đặt ảnh nền trường hợp không lặp	background-position: left center;
Background-size	Kích thước ảnh nền (width height)	Background-size: 100% 100%

https://www.w3schools.com/cssref/default.asp


ĐỊNH VỊ

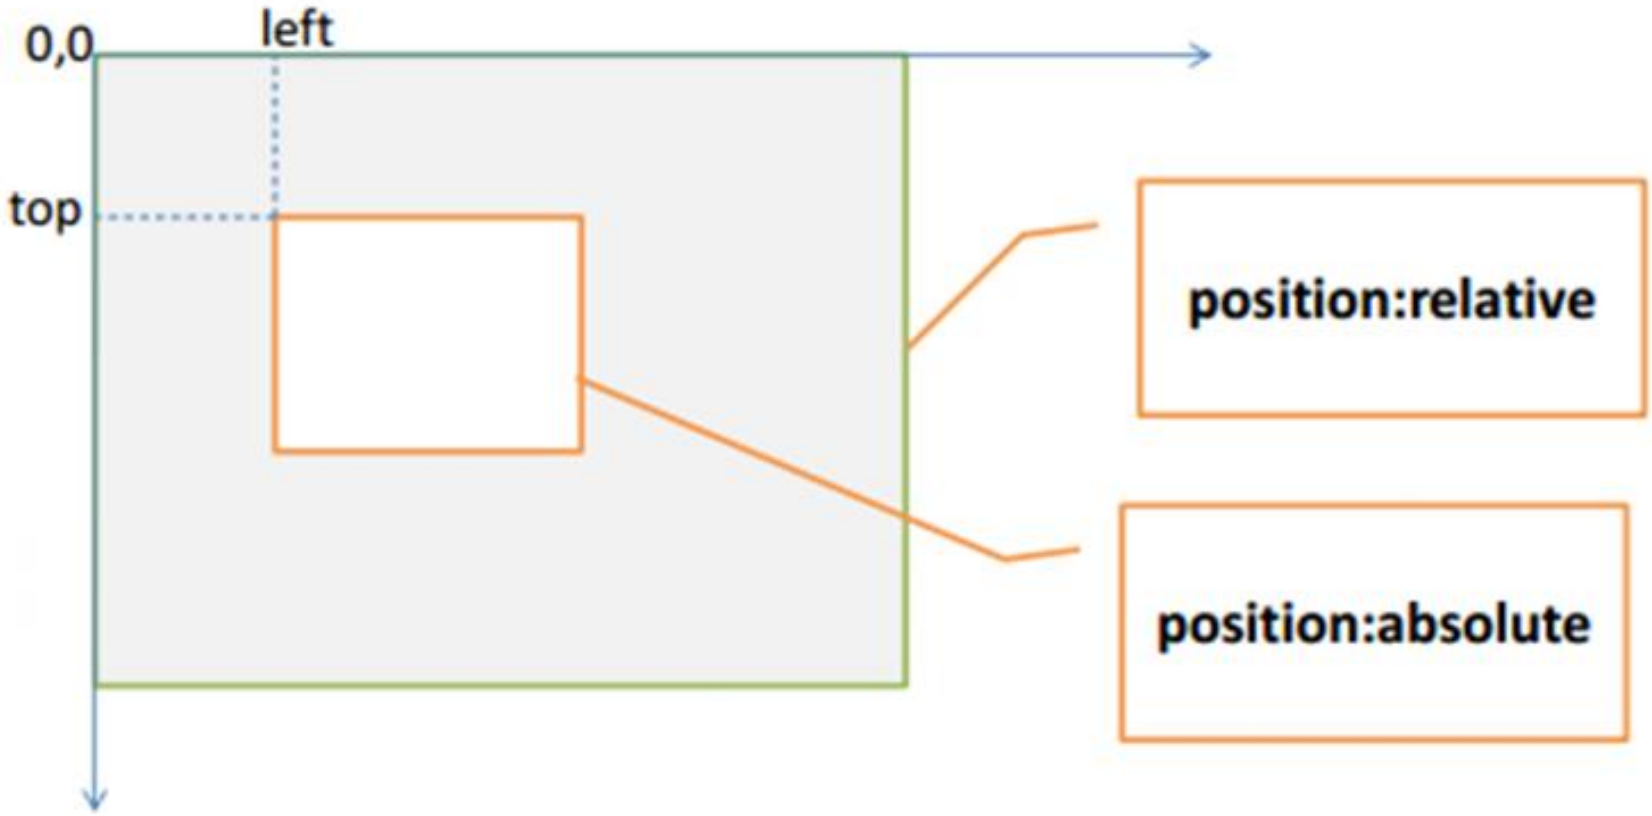

ĐỊNH VỊ

position:relative

position:absolute

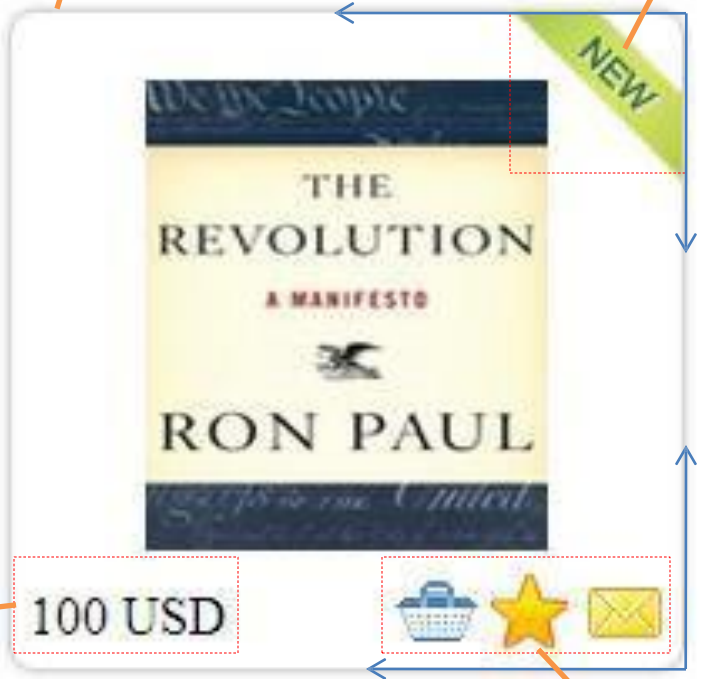


```
img {
position: relative;
top: 85px;
left: 85px;

/* Không cần quan tâm */
border: 1px solid #333;
padding: 2px;
}
```

position:absolute

position:absolute

Thuộc Tính Css-Định Vị

Thuộc tính	Mô tả	
position	Các giá trị hợp lệ: ✓ Static: chế độ mặc định ✓ Absolute: định vị tuyệt đối ✓ Relative: định vị tương đối ✓ Fixed: định vị cố định	position: relative;
left	Vị trí layer tính từ bên trái	left: 0px;
top	Vị trí layer tính từ bên trên	top: 0px;
right	Vị trí layer tính từ bên phải	right: 0px;
bottom	Vị trí layer tính từ bên dưới	bottom: 0px;
z-index	Chiều z hướng từ trong màn hình ra người dùng. Layer nào có z-index cao hơn sẽ nằm trên.	z-index: 111;

Thuộc Tính Css - Layout

Thuộc tính	Mô tả	Ví dụ
float	Ép trái (left), ép phải (right)	float: left;
clear	Xóa chế độ float (left, right, both)	clear:both
display	Chế độ hiển thị: ✓ **none** ẩn khối ✓ **block** một khối tách biệt ✓ **inline** trong hàng cho phép ngắt khối khi xuống hàng ✓ **inline-block** xuống hàng nguyên khối	display: inline-block;

BOOTSTRAP



- **Bootstrap là 1 Framework HTML + CSS + JavaScript (by Twitter)**
  - Chuẩn hiển thị trên mọi màn hình, mọi trình duyệt
  - Tự động điều chỉnh kích thước trang theo kích thước trình duyệt
  - Tốc độ load cao
  - Hỗ trợ nhiều kiểu hiển thị sẵn, nhiều kiểu box, nhiều kiểu form đẹp.
  - Hỗ trợ LESS và SASS giúp lập trình viên nhanh chóng tích hợp Bootstrap

https://www.w3schools.com/bootstrap/default.asp

- Sử dụng Bootstrap vào trang HTML
  - Download thư viện Bootstrap

https://getbootstrap.com/docs/3.3/getting-started/

    - Giải nén và copy file bootstrap.min.css
  - Hoặc sử dụng CDN (Content Delivery Network) (không cần download Bootstrap)
    - Thêm các dòng sau vào thẻ <head></head>

```
<link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
<script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js"></script>
```

Nội Dung

- 1. CSS
  - GridSystem
  - Form
  - Button
  - Table
- 2. Component
  - Icons
  - Button Dropdown
  - Tab
  - Navbar
  - Alert
  - List group
  - Panel

- Link tham khảo các class bootstrap
- https://getbootstrap.com/docs/3.3/css/
- https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_ref_all_classes.asp
- http://tinhocthoidai.vn/css-dinh-nghia-san-trong-bootstrap-3.html

Cách tạo button bootstrap

```
<div class="container">
<h2>Kiểu button trong Bootstrap</h2>
<button type="button" class=btn>Cơ bản</button>
 <button type="button" class="btn btn-primary">Chính</button>
 <button type="button" class="btn btn-secondary">Phụ</button>
 <button type="button" class="btn btn-success">Thành công</button>
 <button type="button" class="btn btn-info">Thông tin</button>
 <button type="button" class="btn btn-warning">Cảnh báo</button>
 <button type="button" class="btn btn-danger">Nguy hiểm</button>
 <button type="button" class="btn btn-dark">Tối màu</button>
 <button type="button" class="btn btn-light">Xám nhạt</button>
 <button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
 </div>
```

Cách tạo button bootstrap

Button chỉ có đường viền

```
<button type="button" class="btn btn-outline-primary">Chính</button>
```

Class button có thể được sử dụng trên phần tử <a>, <button> hoặc <input>:

```
<a href="#" class="btn btn-info" role="button">Button chứa link</a>
 <button type="button" class="btn btn-info">Button</button>
 <input type="button" class="btn btn-info" value="Input Button">
 <input type="submit" class="btn btn-info" value="Submit Button">
```

Cách tạo button bootstrap

Kích thước của button bootstrap

```
<button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Nút to</button>
 <button type="button" class="btn btn-primary">Kích thước mặc định</button>
 <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm">Nút nhỏ</button>
```

Nút dạng khối với độ rộng bằng element cha

```
<button type="button" class="btn btn-primary btn-block">Nút dạng khối</button>
```

Cách tạo button bootstrap

Nút có thể click và nút không thể click

```
<button type="button" class="btn btn-primary active">Nút có thể click</button>
 <button type="button" class="btn btn-primary" disabled>Nút không thể click</button>
 <a href="#" class="btn btn-primary disabled">Link không thể click</a>
```


Cách tạo button bootstrap

Nút đang load

```
<button class="btn btn-primary">
  <span class="spinner-border spinner-border-sm"></span>
 </button>
 <button class="btn btn-primary">
  <span class="spinner-border spinner-border-sm"></span>
  Loading..
 </button>
 <button class="btn btn-primary" disabled>
  <span class="spinner-border spinner-border-sm"></span>
  Loading..
 </button>
 <button class="btn btn-primary" disabled>
  <span class="spinner-grow spinner-grow-sm"></span>
  Loading..
 </button>
```

GRID SYSTEM


- Bootstrap dạng grid được chia 12 column, đặt trong class row, mỗi column có padding 15px: .col-md- (desktop), .col-xs- (phones)

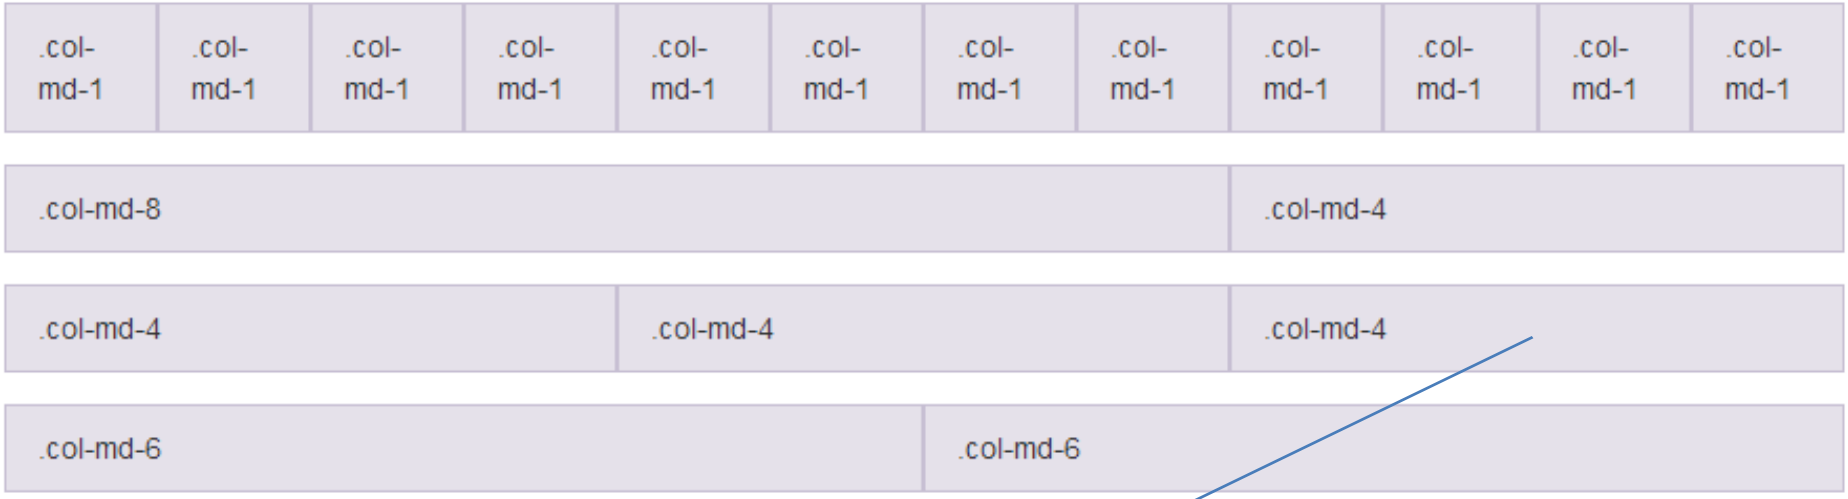

- <div *class="row"*>
  - <div *class="col-md-4"*> .col-md-4
  - .col-md-4
  - .col-md-4
-


Button

```
<button class="btn btn-default">Default</button>
```

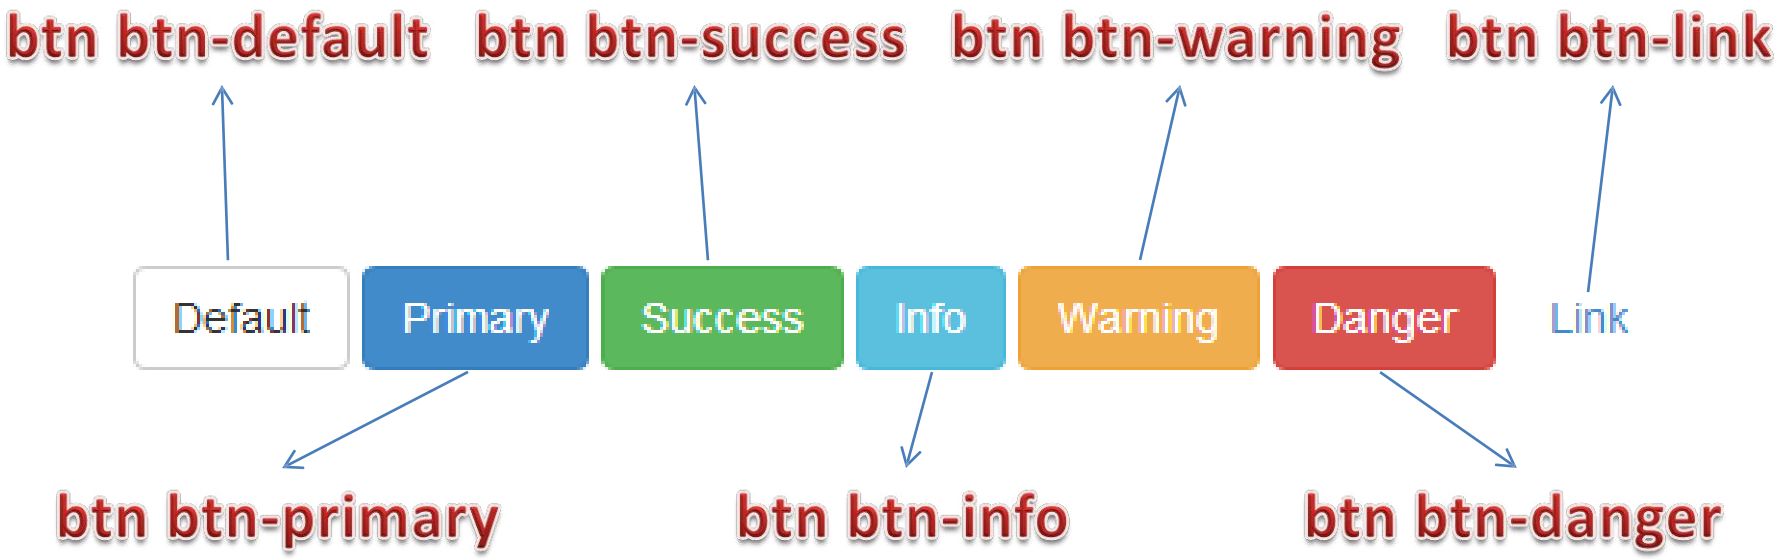

FORM

```
<div class="form-group">
    <label for="email">Email address</label>
    <input type="email" class="form-control”>
</div>
```

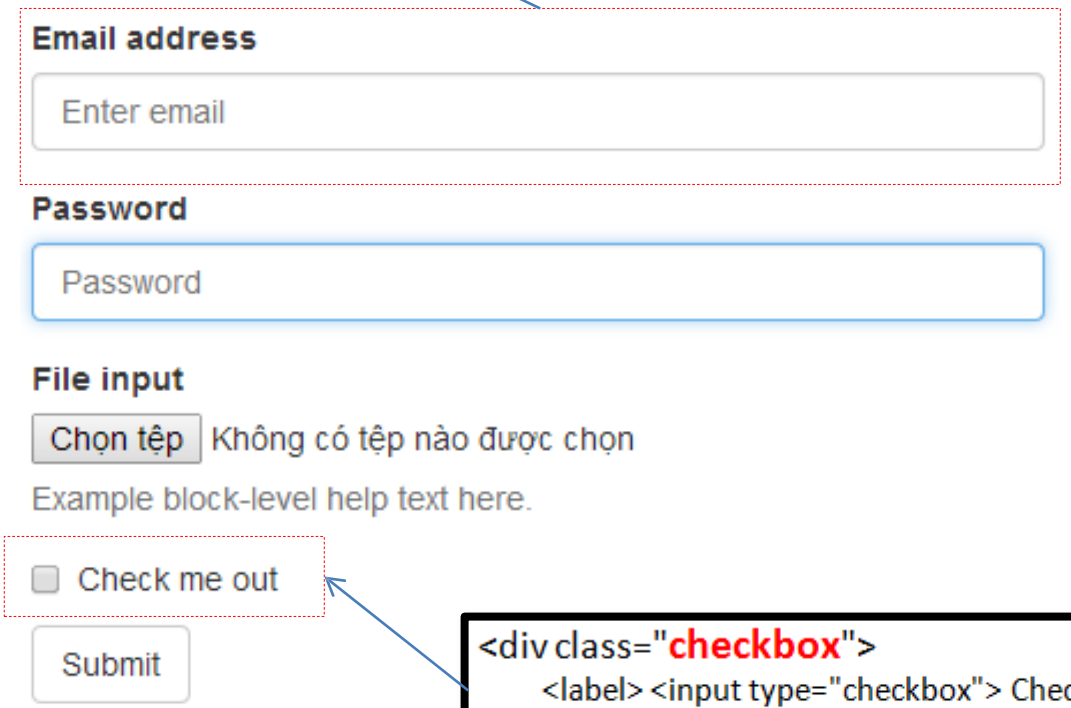


```
<div class="checkbox">
    <label> <input type="checkbox"> Check me out </label>
</div>
```

- * : bao các nhãn và các điều khiển*
- *Lớp form-control: dùng cho các phần tử <input>, <textarea>, và <select>*


TABLE

#	First Name	Last Name	Username
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat
3	Larry the Bird		@twitter

- <table class="**table table-hover**">...</table>
- Class
  - table **table-bordered**: có kẻ
  - table **table-striped**: thay đổi màu theo hàng
  - table **table-condensed**: cắt bỏ cellpading
  - table **table-hover**: highlight hàng có chuột

Icon

-

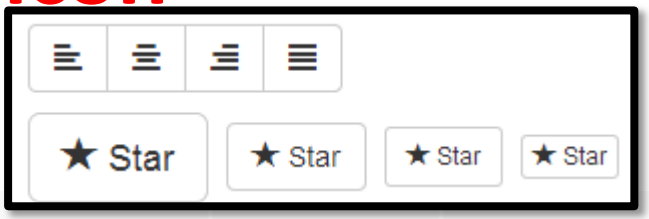

glyphicon glyphicon-asterisk	glyphicon glyphicon-plus	glyphicon glyphicon-euro	glyphicon glyphicon-minus	glyphicon glyphicon-cloud	glyphicon glyphicon-envelope	glyphicon glyphicon-pencil	glyphicon glyphicon-glass
glyphicon glyphicon-music	glyphicon glyphicon-search	glyphicon glyphicon-heart	glyphicon glyphicon-star	glyphicon glyphicon-star-empty	glyphicon glyphicon-user	glyphicon glyphicon-film	glyphicon glyphicon-th-large
glyphicon glyphicon-th	glyphicon glyphicon-th-list	glyphicon glyphicon-ok	glyphicon glyphicon-remove	glyphicon glyphicon-zoom-in	glyphicon glyphicon-zoom-out	glyphicon glyphicon-off	glyphicon glyphicon-signal

https://www.w3schools.com/icons/bootstrap_icons_glyphicons.asp

Dropdown Button

A dropdown menu is a toggleable menu that allows the user to choose one value from a predefined list

-
  - <button type="button" class="**btn btn-default dropdown-toggle**" data-toggle="**dropdown**"> Action </button>
  - <ul class="**dropdown-menu**" role="menu">
    - ✓
Action
    - ✓
Another action
    - ✓
Something else here
    - ✓<li class="**divider**">
    - ✓
Separated link
  -
-



Tabs

Home Menu 1 Menu 2 Menu 3


```
<ul class="nav nav-tabs">
  <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
  <li><a href="#">Menu 1</a></li>
  <li><a href="#">Menu 2</a></li>
  <li><a href="#">Menu 3</a></li>
</ul>
```


Tabs With Dropdown Menu


Home | Menu 1 ▾ | Menu 2 | Menu 3

```
<ul class="nav nav-tabs">
  <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
  <li class="dropdown">
    <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">Menu 1
    <span class="caret"></span></a>
    <ul class="dropdown-menu">
      <li><a href="#">Submenu 1-1</a></li>
      <li><a href="#">Submenu 1-2</a></li>
      <li><a href="#">Submenu 1-3</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li><a href="#">Menu 2</a></li>
  <li><a href="#">Menu 3</a></li>
</ul>
```

Navbar Forms






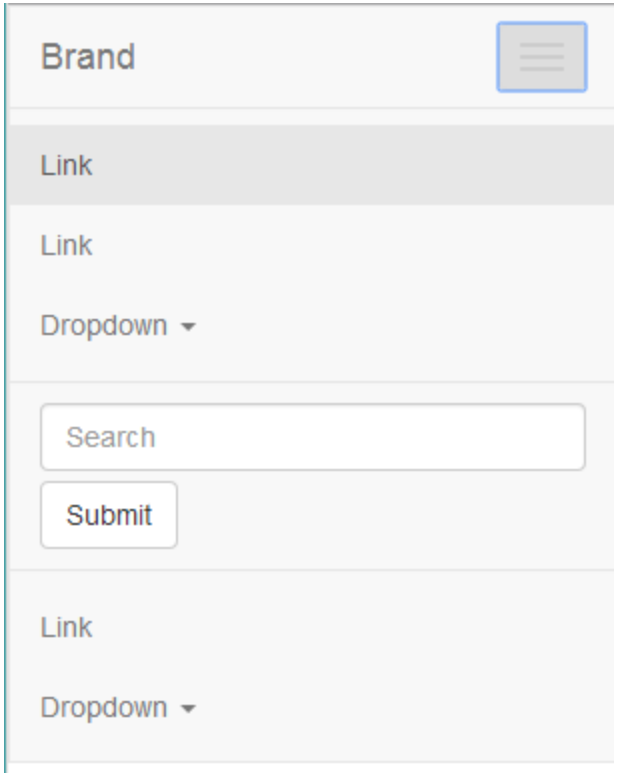

Collapsing The Navigation Bar

NAVBAR

```
<nav class="navbar navbar-default" role="navigation">
    <div class="container-fluid">
        <!-- Tên doanh nghiệp và nút mở rộng -->
        <div class="navbar-header">
            <button type="button" class="navbar-toggle"
                    data-toggle="collapse" data-target="#bs-abc">
                <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
                <span class="icon-bar"></span>
                <span class="icon-bar"></span>
                <span class="icon-bar"></span>
            </button>
            <a class="navbar-brand" href="#">Brand</a>
        </div>
        <!-- Thanh menu -->
        <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-abc">
            <ul class="nav navbar-nav">...</ul>
            <form class="navbar-form navbar-left">...</form>
            <ul class="nav navbar-nav navbar-right">...</ul>
        </div>
    </div>
</nav>
```



ALERT

Well done! You successfully read this important alert message.


Heads up! This alert needs your attention, but it's not super important.

Warning! Better check yourself, you're not looking too good.

Oh snap! Change a few things up and try submitting again.

```
<div class="alert alert-success" role="alert">...</div>
<div class="alert alert-info" role="alert">...</div>
<div class="alert alert-warning" role="alert">...</div>
<div class="alert alert-danger" role="alert">...</div>
```


PANEL

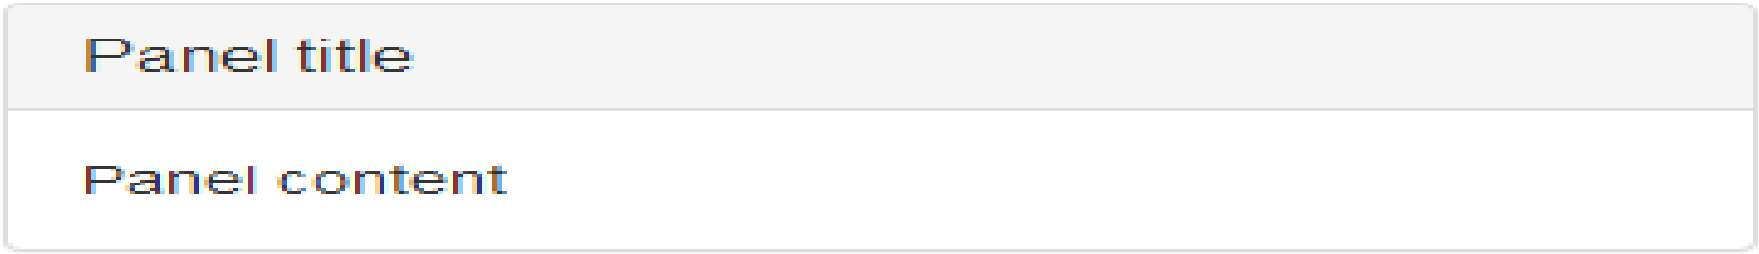


```
<div class="panel panel-default">
  <div class="panel-heading">Panel heading
without title</div>
  <div class="panel-body">
    Panel content
  </div>
</div>


<div class="panel panel-default">
  <div class="panel-heading">
    <h3 class="panel-title">Panel title</h3>
  </div>
  <div class="panel-body">
    Panel content
  </div>
</div>
```

List Group

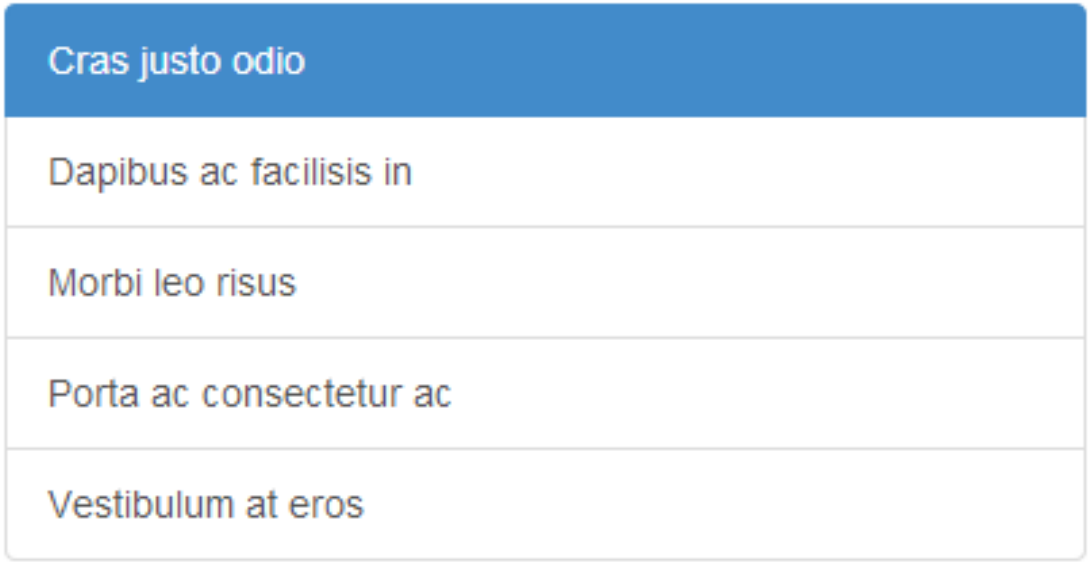



```
<div class="list-group">
    <a href="#" class="list-group-item active"> Cras justo odio </a>
    <a href="#" class="list-group-item">Dapibus ac facilisis in</a>
    <a href="#" class="list-group-item">Morbi leo risus</a>
    <a href="#" class="list-group-item">Porta ac consectetur ac</a>
    <a href="#" class="list-group-item">Vestibulum at eros</a>
</div>
```

ĐỀ MÔ: FORM

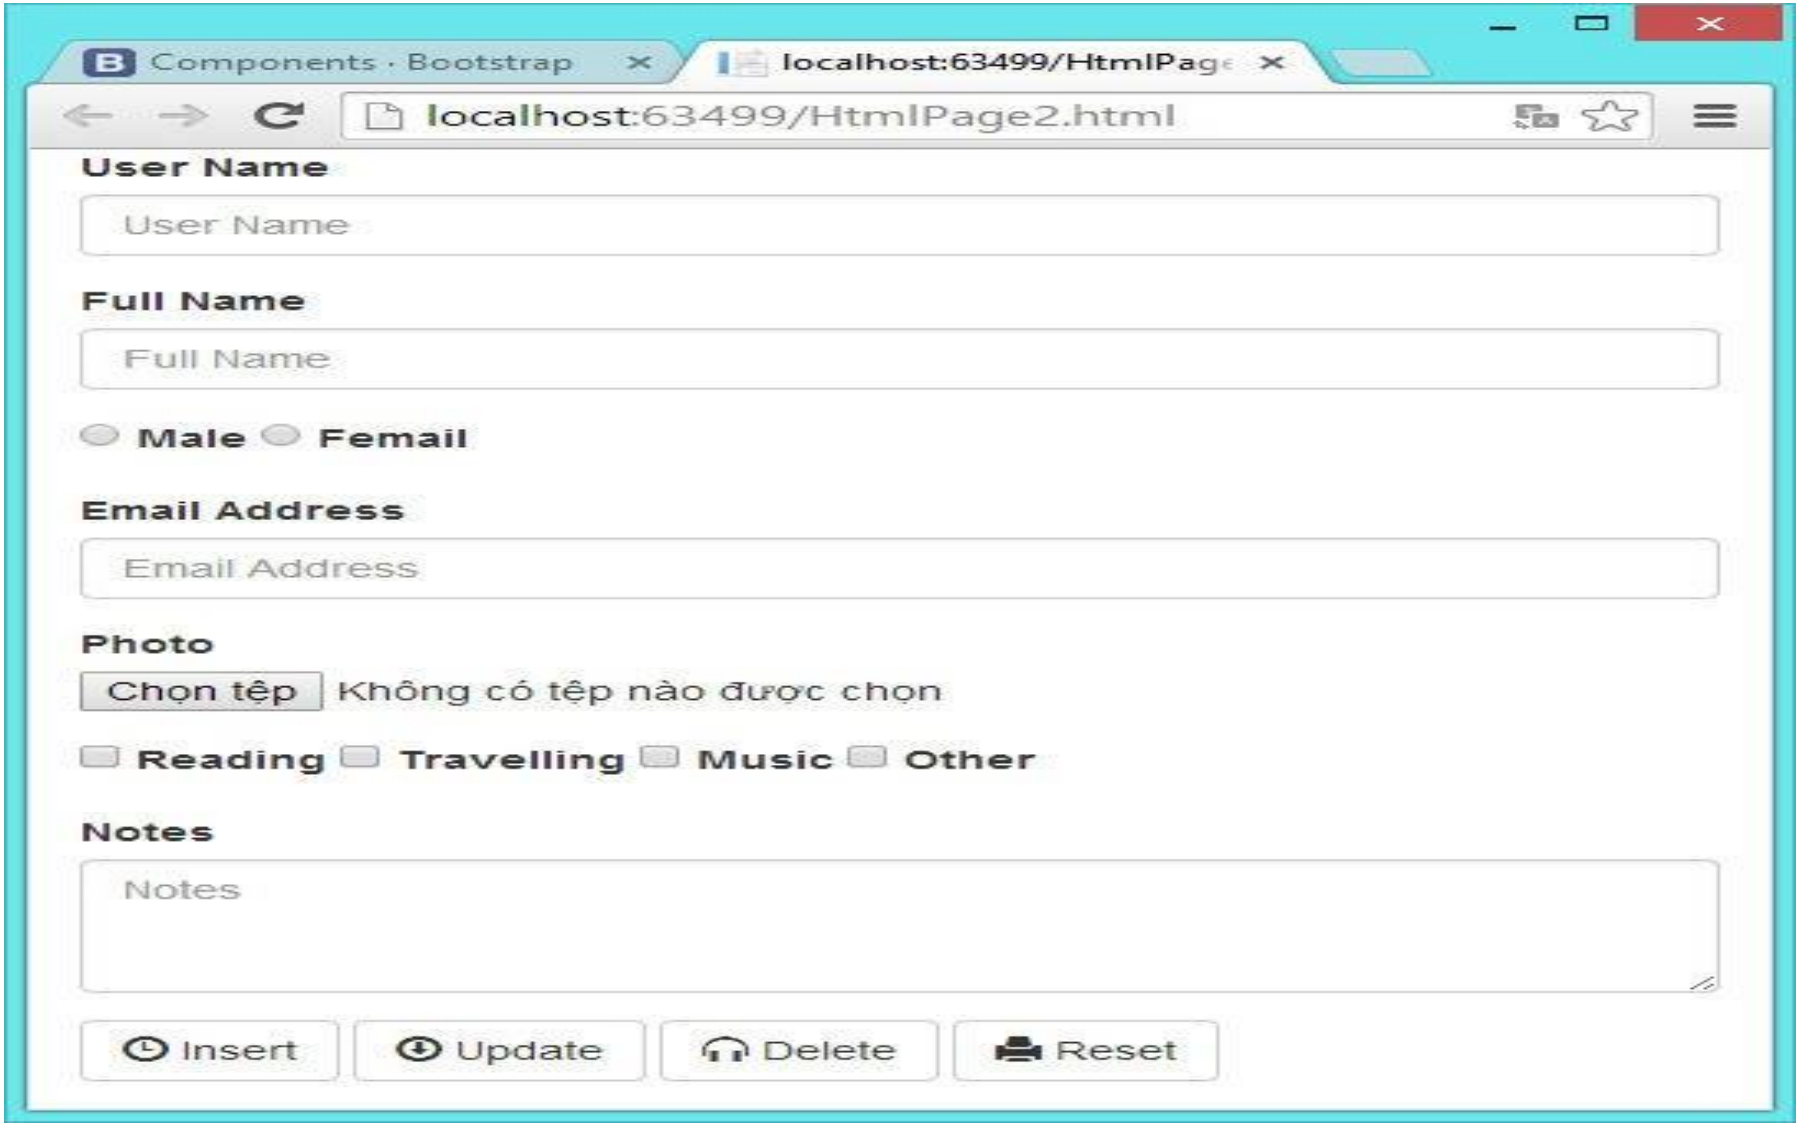
Components · Bootstrap
localhost:63499/HtmlPage
localhost:63499/HtmlPage2.html
User Name
User Name
Full Name
Full Name
Male
Femail
Email Address
Email Address
Photo
Chọn tệp
Không có tệp nào được chọn
Reading
Travelling
Music
Other
Notes
Notes
Insert
Update
Delete
Reset

ĐỀ MÔ: TAB-FORM-TABLE

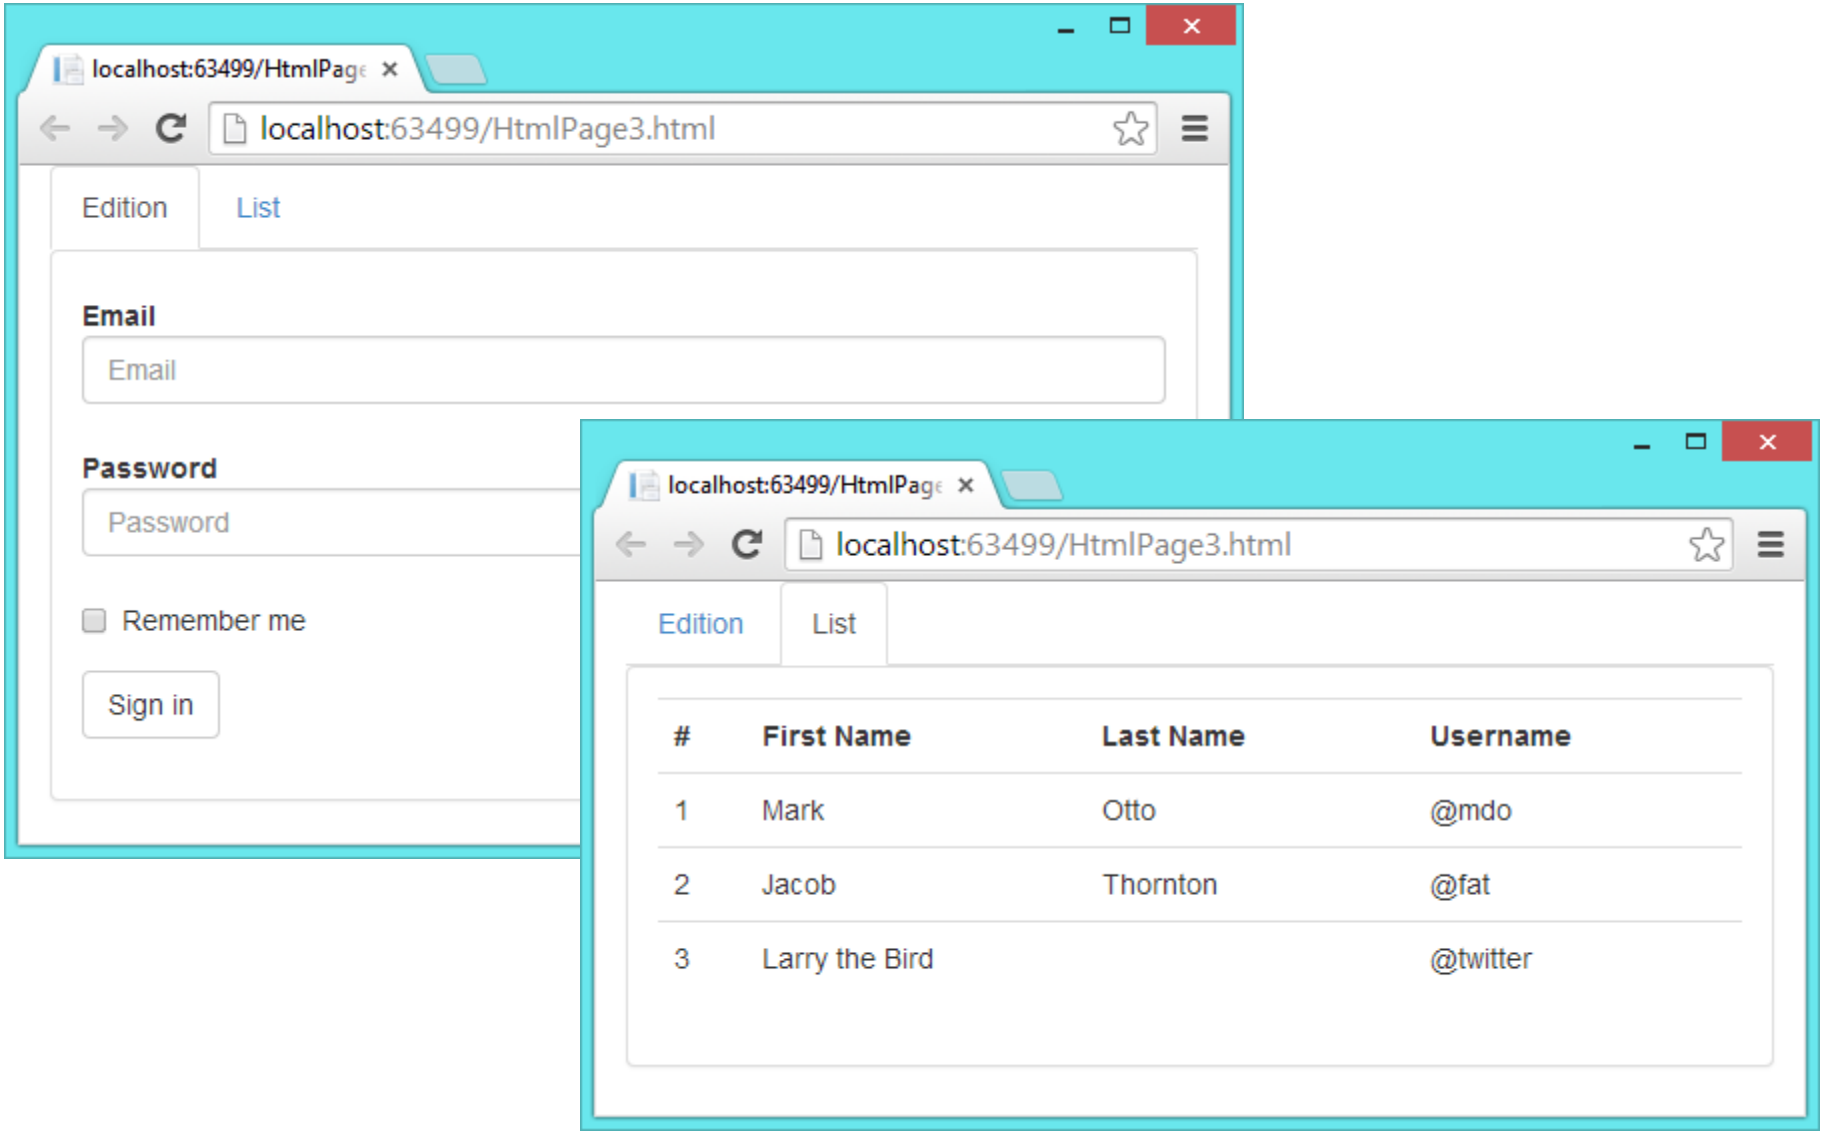


LAYOUT WEBSITE

Một số template layout


- https://itexpress.vn/vi/thiet-ke-website/nhung-mau-website-ban-hang-pho-bien-hien-nay-526.html
- https://w3layouts.com/
- https://zozo.vn/kho-giao-dien
- https://startbootstrap.com/
- https://www.creative-tim.com/product/material-kit
- https://themeforest.net/
- https://themehunk.com/one-page-scrolling-wordpress-theme/
- https://colorlib.com/wp/templates/
- https://jamstackthemes.dev/theme/flexy-mui-free-nextjs-admin/

LAYOUT WEBSITE

- Bố cục thông thường: sử dụng thẻ

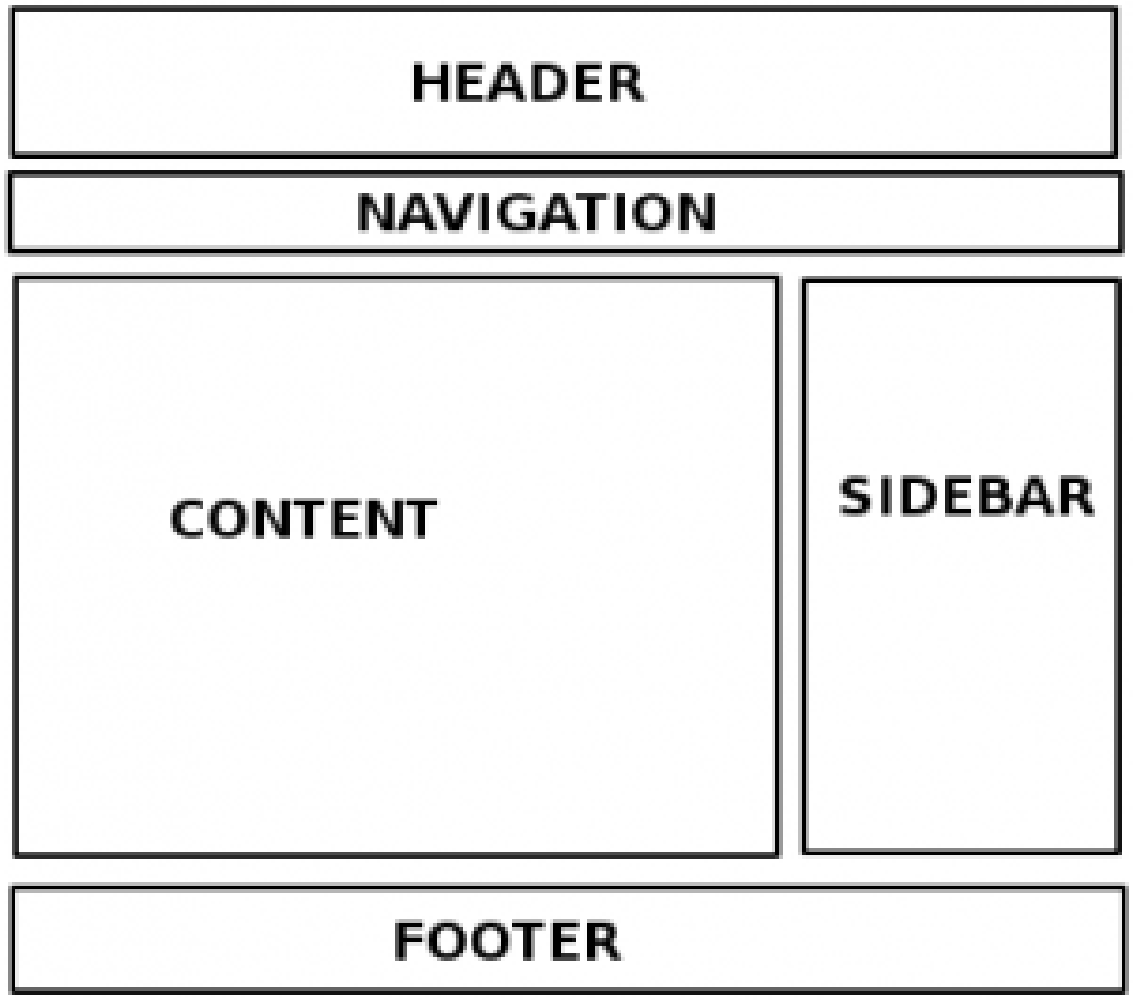

Bài tập layout -

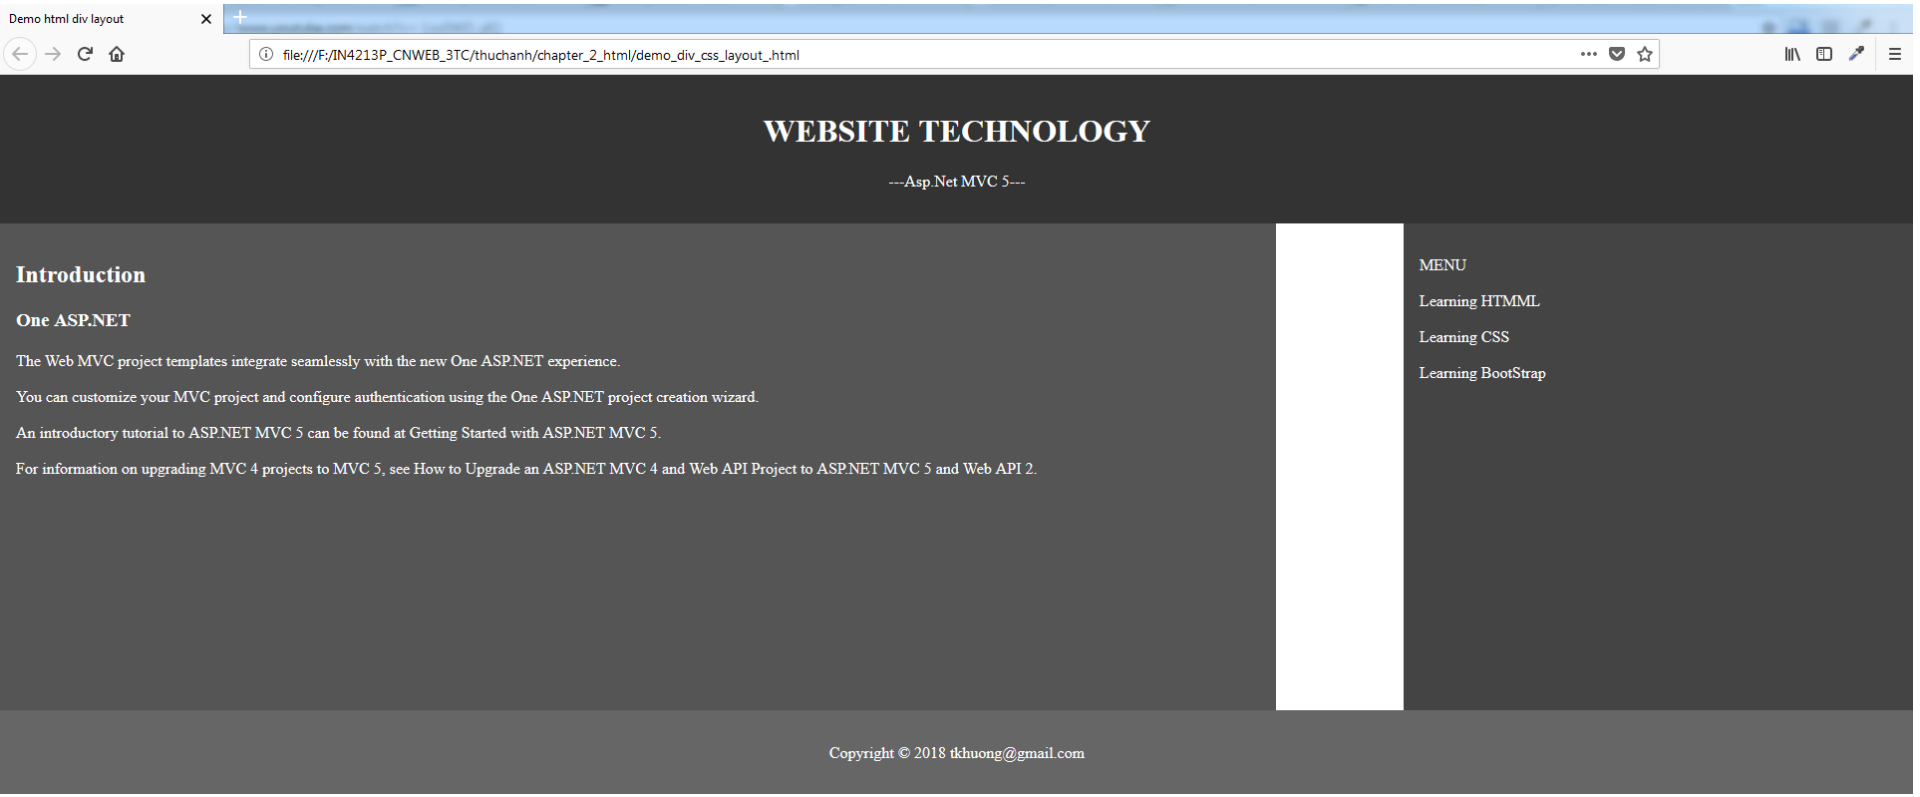

* *

* *


* *

* *

CSS: width, height, margin, padding (em), background, color, text-align, float

4. LAYOUT WEBSITE

- **Bố cục HTML 5**

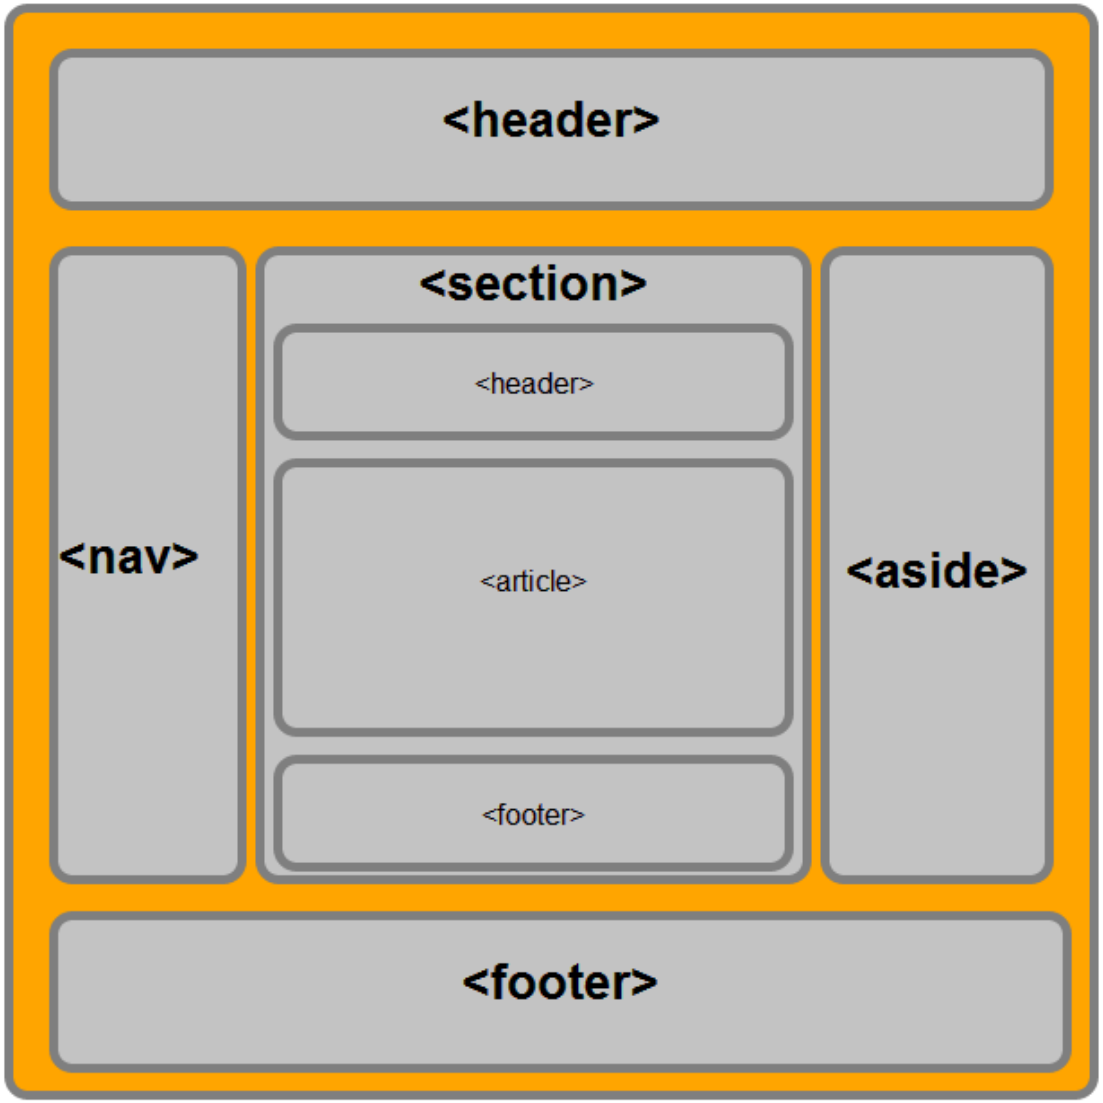

Bài tập layout – HTML5

- Định nghĩa 1 trang web HTML5 cơ bản như sau:



*Bootstrap: *


HTML5 – Symatic: <header>, <nav> + , <article>, <footer>

Thiết kế layout dùng Bootstrap

- Ví dụ layout Bootstrap
- https://www.w3schools.com/bootstrap/trybs_theme_me_complete.htm
- Source: https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_theme_me_complete&stacked=h

- Link tham khảo các class bootstrap
- https://www.w3schools.com/bootstrap/default.asp
- https://getbootstrap.com/docs/3.3/css/
- https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_ref_all_classes.asp
- http://tinhocthoidai.vn/css-dinh-nghia-san-trong-bootstrap-3.html


Thiết kế layout dùng Bootstrap

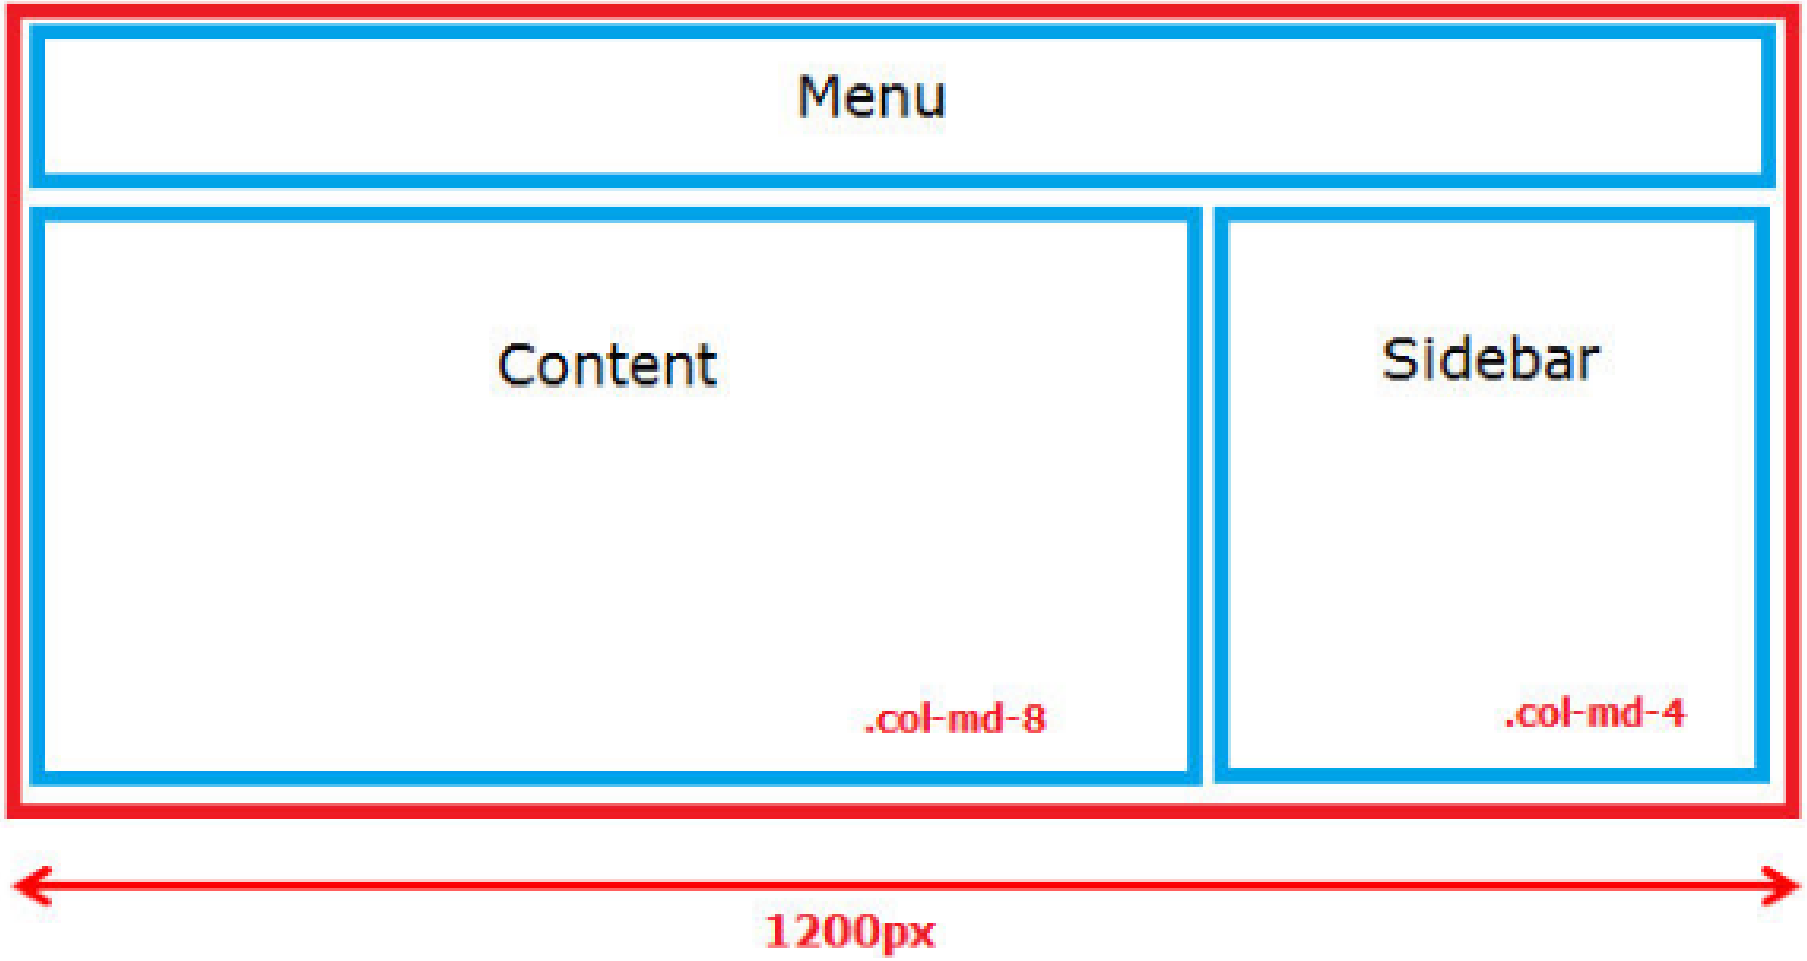

- Thông thường website có độ rộng 1200px hoặc 980px
- Body{max-width: 1200px; margin: 0 auto}


Thiết kế layout dùng Bootstrap

- *Class Container/ Container-fluid*: fix sẵn độ rộng tùy theo độ phân giải màn hình/ độ rộng full màn hình, padding sang 2 bên là 15px, bọc ngoài hầu hết các thẻ về sau.
- *Class Row*: thẻ có margin số âm: -15px nếu muốn thẻ sát lề bên phải, trái. Đặt container bọc ngoài thẻ Row là thẻ trong đó sẽ nằm đúng lề.
- Ví dụ:

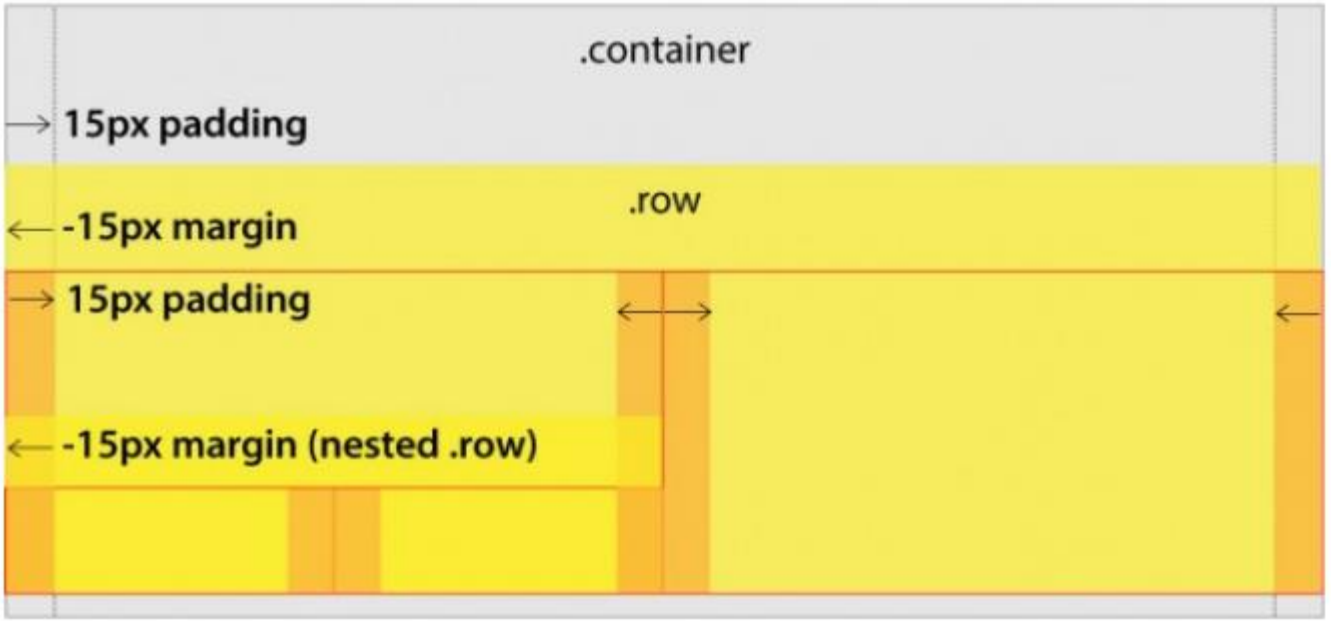

Class container và row trong Bootstrap

Thiết kế layout dùng Bootstrap

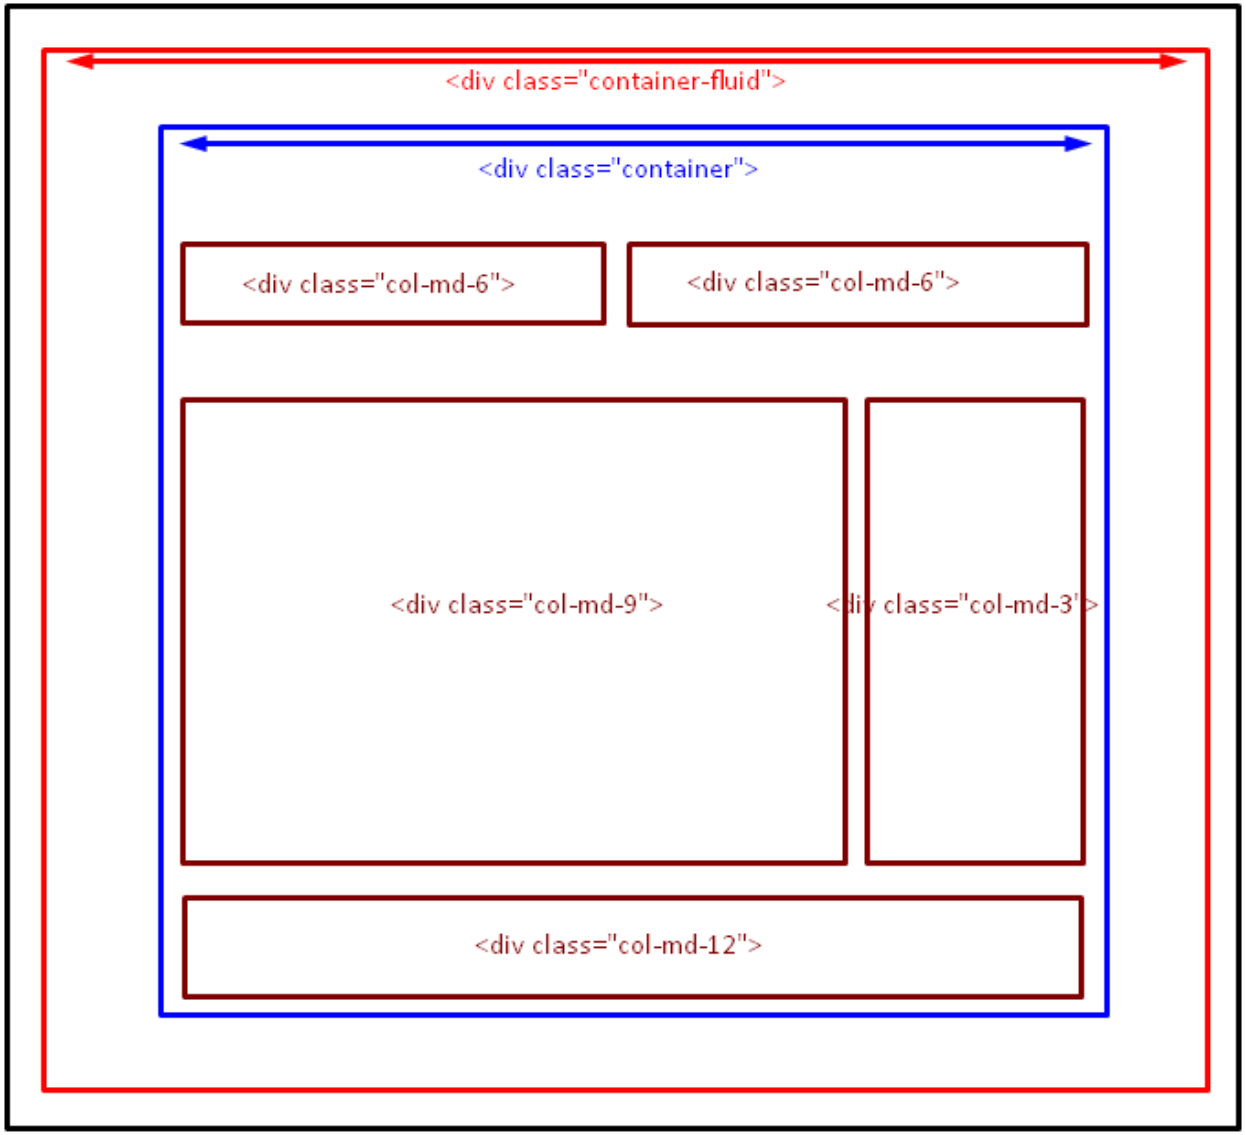

Thiết kế layout dùng Bootstrap

- Một số lỗi thường gặp trong quá trình sử dụng Bootstrap
  - Giao diện hiển thị không chính xác trên các thiết bị khác nhau:
    - Khi dùng Bootstrap, trong file stylesheet không sử dụng thuộc tính width mà phải thay bằng max-width để giới hạn độ rộng của thiết bị (dùng width thì giao diện không tự co giãn phù hợp với thiết bị.)
  - Thay đổi nội dung của file Bootstrap.css: khi định dạng lại nên viết đè file stylesheet để thay đổi định dạng mặc định của Bootstrap về color, style, margins, padding, …


Thiết kế layout dùng Bootstrap

- Một số lỗi thường gặp trong quá trình sử dụng Bootstrap (2)
  - Không sử dụng các thuộc tính "data": sử dụng thuộc tính "data" của Bootstrap để kích hoạt đơn giản hơn viết code javascript. Ví dụ: kích hoạt modal (hộp thoại)

```
<button type="button" data-toggle="modal" data-target="#myModal" data-backdrop="static" data-keyboard="false">Launch my modal</button>
```

- *data-toggle="modal"*: chỉ định nút lệnh sẽ kích chọn modal khi nhấn.
- data-target="myModal": chỉ định modal có id là myModal sẽ hiển thị
- data-backdrop="static": không đóng modal khi click ra ngoài modal
- data-keyboard="false": không đóng modal khi nhấn phím Escape.

BT - Thiết kế layout dùng Bootstrap + HTML5

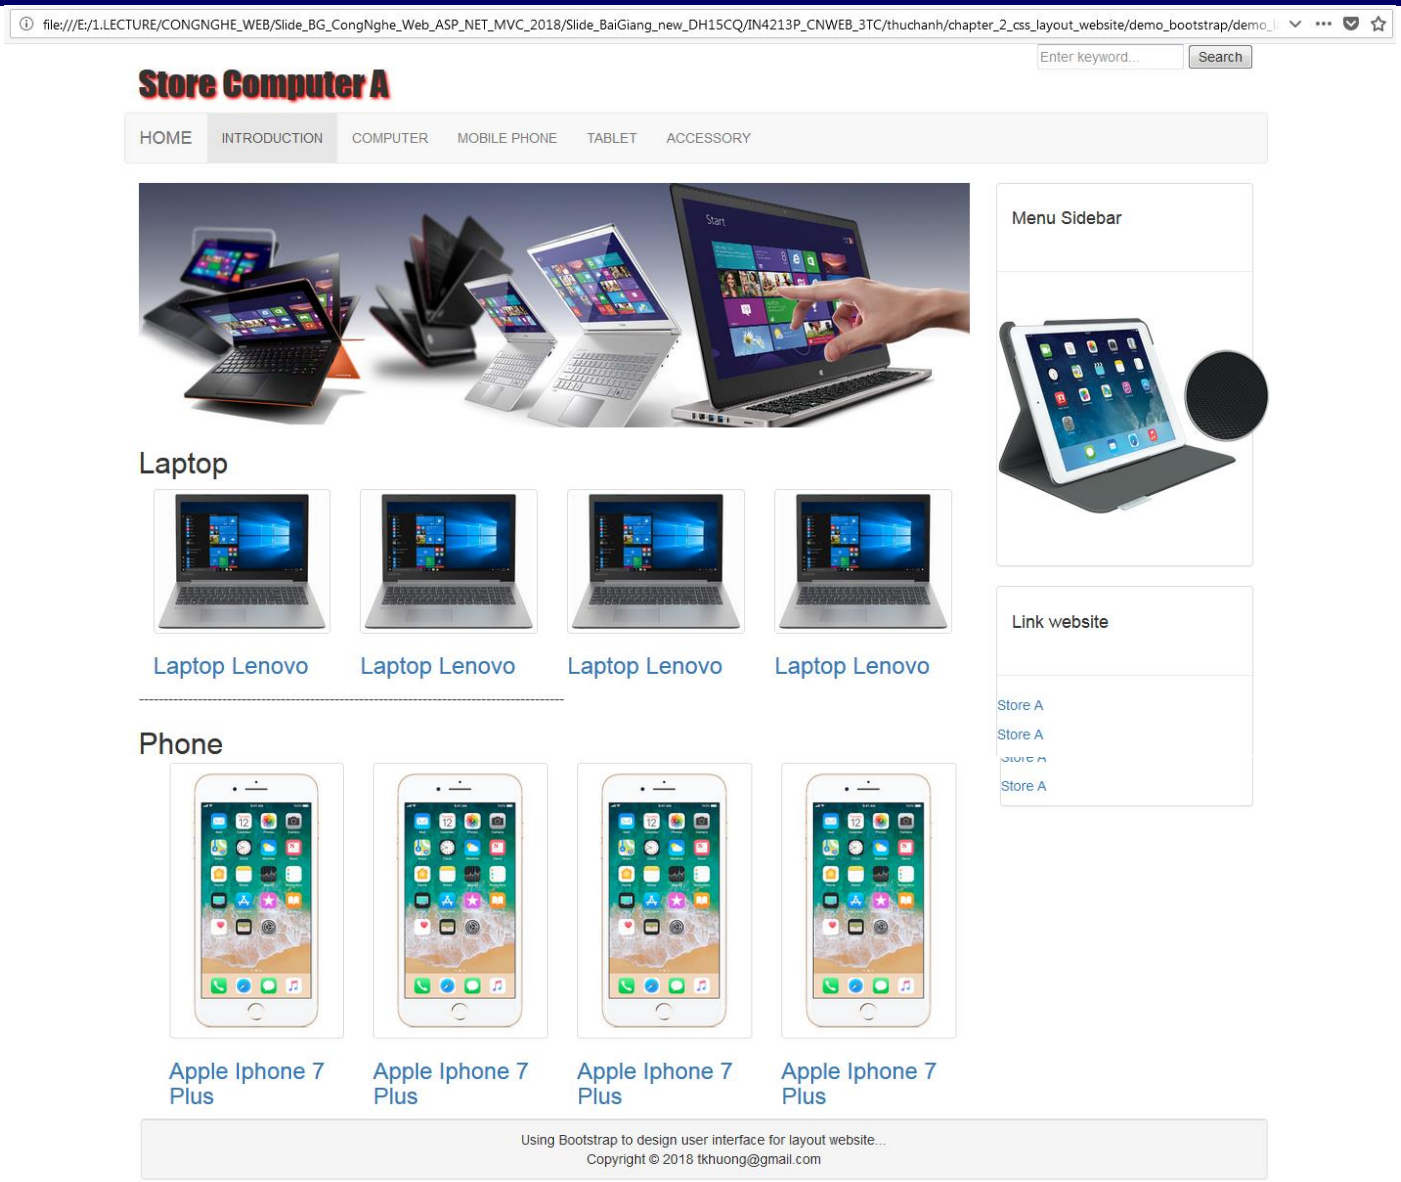

HD-Thiết kế layout dùng Bootstrap + HTML5

- B1. Download thư viện Bootstrap

https://getbootstrap.com/docs/3.3/getting-started/

- B2. Thiết kế body
  - Sử dụng các thẻ HTML5: head, nav, aside, footer
  - Sử dụng các class của Bootstrap:
    - Tag head: Container, row, col-md-, clearfix
    - Tag nav Menu: navbar navbar-default, container-fluid, navbar-header, navbar-brand, nav navbar-nav, active

      https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_navbar.asp
    - Ảnh sp: thumbnail
    - Tag aside, footer: panel panel-default, panel-body, panel-footer

      https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_panels.asp
    - Logo text: font-family:impact; text-shadow:2px 2px 2px red



DISCUSSION!

tkhuong@dthu.edu.vn