
CHƯƠNG 02: BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT (TECHNICAL DIAGRAM SPECIMEN)

Hiển thị 100% kích thước xuất bản (448.22 pt) • Phong cách đen trắng tối giản • Chuẩn Go spec vs gc runtime

HÌNH 2.1 — MÔ HÌNH BỘ NHỚ // PHÉP GÁN MẢNG: SAO CHÉP TOÀN BỘ GIÁ TRỊ


Hai array value sau assignment: phần tử được copy vào vùng dữ liệu riêng (bảo đảm ngữ nghĩa giá trị độc lập từ Go spec).

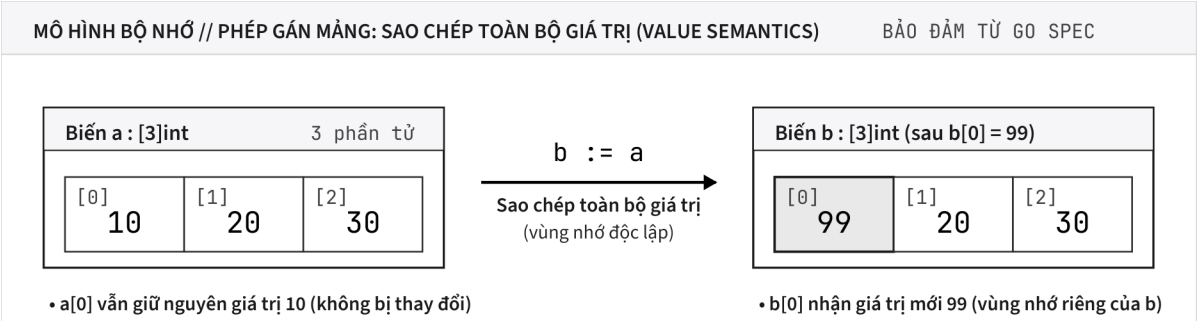

* Quy chuẩn Go spec: Phép gán array tạo một bản sao giá trị độc lập (value semantics).
Kích thước 24B (3 × 8B) minh họa trên amd64; ngôn ngữ bảo đảm giá trị độc lập, không áp đặt sao chép vật lý hay deep copy.

HÌNH 2.2 — MÔ HÌNH TRIỂN KHAI // SLICE DESCRIPTOR VÀ CHIA SẺ MẢNG NỀN (ALIASING)


Hai slice value sau assignment: descriptor được copy theo giá trị, backing storage được chia sẻ (mô hình gc 64-bit).

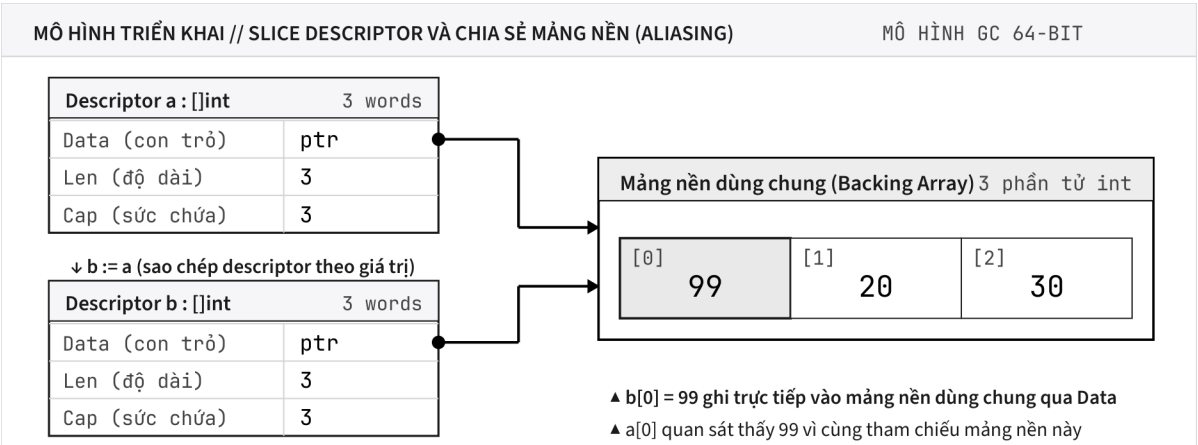

* Quy chuẩn Go spec: Slice là cửa sổ tham chiếu mảng nền; cấu trúc Data/Len/Cap là mô hình triển khai của gc 64-bit.
Phép gán b := a sao chép descriptor theo giá trị; cả hai descriptor cùng tham chiếu chung một backing array.

HÌNH 2.3 — HÌNH HỌC CỬA SỔ SLICE // ĐỘ DÀI (LEN) VÀ SỨC CHỨA (CAP)

Một slice window trên mảng nền của lát cắt gốc base : []int; vùng thấy được là len(x) = 2; sức chứa tối đa là cap(x) = 4.

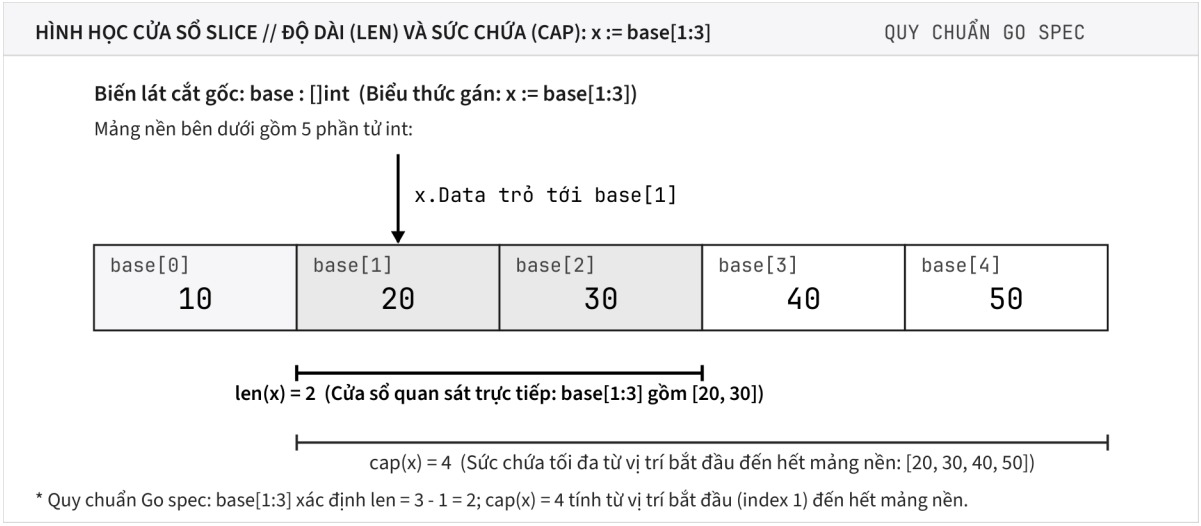

HÌNH 2.4 — ĐẶC TẢ PHÂN NHÁNH append // ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH THEO SỨC CHỨA (CAPACITY)

Hai kết quả của append: còn capacity (len(s) + số_phần_tử_thêm <= cap(s)) thì tái sử dụng mảng nền; vượt capacity thì cấp mảng mới tách biệt (không đồng nghĩa deep copy; growslice là chi tiết runtime).

