
CHƯƠNG 04: BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT (TECHNICAL DIAGRAM SPECIMEN)

Hiển thị 100% kích thước xuất bản thực tế (1:1 với Master PDF) • Phong cách đen trắng tối giản • Chuẩn Go spec vs runtime

HÌNH 4.1 — RANH GIỚI LỖI // BẢO TOÀN ĐỊNH DANH GỐC VÀ DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC


Mỗi tầng kiến trúc chỉ thêm bối cảnh operation bằng %w; caller chọn errors.Is để phân loại theo loại lỗi sentinel hoặc errors.As để trích xuất dữ liệu từ struct ProbeFailure. Kích thước xuất bản thực tế: 291.21 x 362.83 pt.

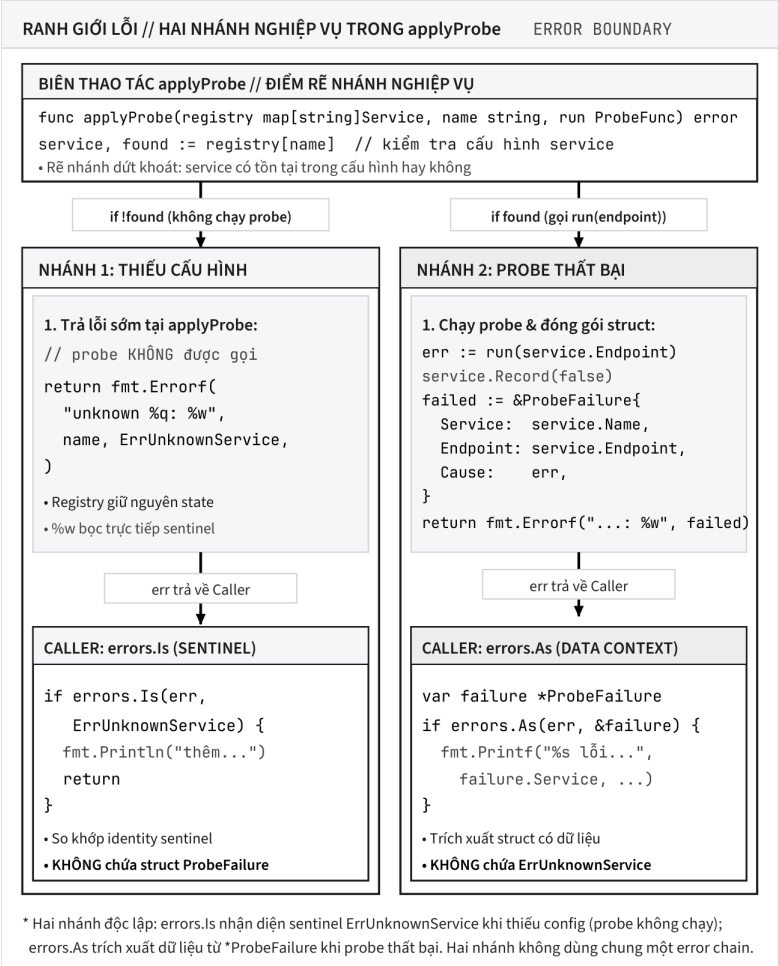

* Hai nhánh độc lập: errors.Is nhận diện sentinel ErrUnknownService khi thiếu config (probe không chạy); errors.As trích xuất dữ liệu từ *ProbeFailure khi probe thất bại. Hai nhánh không dùng chung một error chain.

HÌNH 4.2 — VÒNG ĐỜI TÀI NGUYÊN & DEFER CLEANUP // 3 ĐƯỜNG ĐI TRONG runWithSession

defer ràng buộc dọn dẹp trực tiếp với scope đã nhận ownership. Error từ Close() chỉ thay result khi run() chưa có failure để bảo toàn nguyên nhân chính. Kích thước xuất bản thực tế: 476.22 x 323.91 pt.

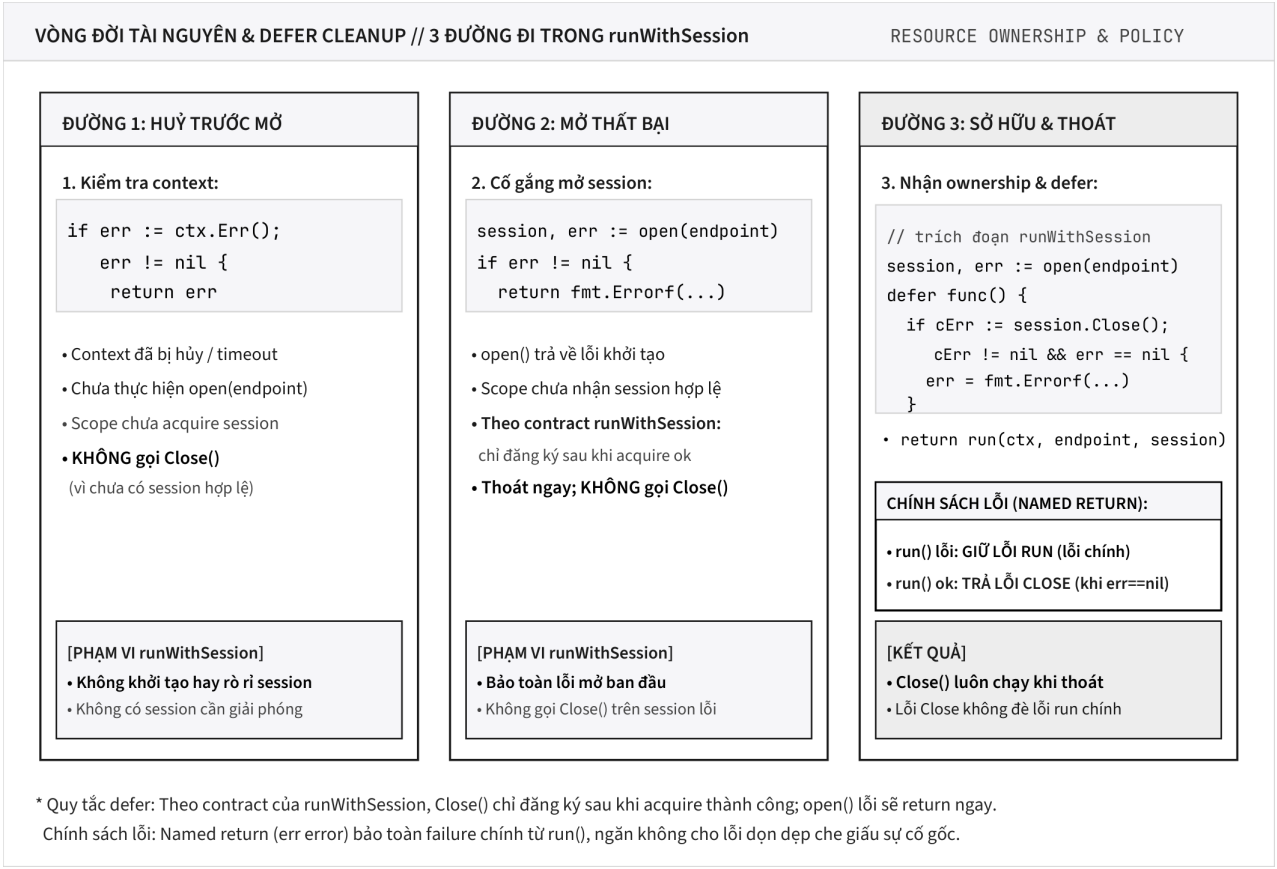

* Quy tắc defer: Theo contract của runWithSession, Close() chỉ đăng ký sau khi acquire thành công; open() lỗi sẽ return ngay.
Chính sách lỗi: Named return (err error) bảo toàn failure chính từ run(), ngăn không cho lỗi dọn dẹp che giấu sự cố gốc.