

Chương 4

Ngôn ngữ truy vấn SQL

Nội dung trình bày

- Giới thiệu
 - Định nghĩa dữ liệu
 - Cập nhật dữ liệu
 - Truy vấn dữ liệu
-

Giới thiệu

- SQL (Structured Query Language)
 - Ngôn ngữ cấp cao.
 - 1970, phát triển bởi IBM.
 - Được chuẩn hóa bởi ANSI và ISO
 - SQL-86.
 - SQL-92.
 - SQL-99.
 - Gồm
 - Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu.
 - Ngôn ngữ thao tác dữ liệu.
 - Ngôn ngữ định nghĩa khung nhìn.
 - Ngôn ngữ phân quyền và bảo mật.
-

Định nghĩa dữ liệu

- Ngôn ngữ
 - Mô tả lược đồ cho các quan hệ.
 - Mô tả miền giá trị cho các thuộc tính.
 - Mô tả ràng buộc toàn vẹn.
 - Chỉ mục trên mỗi quan hệ.
 - Gồm các lệnh
 - CREATE / DROP DATABASE
 - CREATE / DROP / ALTER TABLE
 - CREATE / DROP DOMAIN
-

Kiểu dữ liệu (1)

■ Số

- Số nguyên
 - INTEGER (INT)
 - SMALL INTEGER (SMALLINT)
 - Số thực
 - FLOAT[n]
 - REAL
 - DOUBLE PRECISION
 - Số thập phân
 - DECIMAL(p,n)
-

Kiểu dữ liệu (2)

- Chuỗi ký tự
 - Chuỗi có độ dài cố định
 - CHARACTER(n) (CHAR(n))
 - Chuỗi có độ dài thay đổi
 - CHARACTER VARYING(n) (VARCHAR(n))
 - Chuỗi ký tự unicode
 - NATIONAL CHARACTER(n)
 - NATIONAL CHARACTER VARYING (n)
 - Giá trị mặc định n = 1.
 - Chuỗi Bit
 - BIT(n)
 - BIT VARYING(n)
 - Ngày, giờ
 - DATE
 - TIME
 - TIMESTAMP
-

Tạo và hủy CSDL

- CREATE DATABASE <tên csdl>
 - create database CSDLCongty
 - DROP DATABASE <tên csdl> [RESTRICT | CASCADE]
 - drop database CSDLCongty
-

Tạo bảng (1)

- CREATE TABLE <tên bảng> (
 - <tên thuộc tính> <kiểu dữ liệu> [<RBTV>],
 - <tên thuộc tính> <kiểu dữ liệu> [<RBTV>],
 - ...
 - [<RBTV>])
 - RBTV
 - NOT NULL
 - NULL
 - UNIQUE
 - DEFAULT
 - PRIMARY KEY
 - FOREIGN KEY / REFERENCES
 - CHECK
-

Tạo bảng (2)

- Ví dụ

```
create table NHANVIEN (  
    Ho          varchar(15)    not null,  
    Dem         varchar(20),  
    Ten         varchar(15)    not null,  
    MaNV        char(9) not null,  
    Ngsinh      date,  
    Dchi        varchar(30),  
    GTinh       char,  
    Luong       decimal(10,2),  
    MaGSat      char(9),  
    MaPhong     int      not null  
)
```

Tạo bảng (3)

- Đặt tên cho RBTV

- CONSTRAINT <tên RBTV> <RBTV>

- Ví dụ

```
create table PHONGBAN (  
    Ten                varchar(15)    unique,  
    MaPB               int             not null,  
    TrPhong            varchar(9)      not null,  
    NgNhanChuc         date,  
    constraint PB_PK primary key (MaPB),  
    constraint PB_TrPh foreign key (TrPhong) references  
    NHANVIEN (MaNV) on delete set null on update cascade  
)
```

Xóa bảng

- DROP TABLE <tên bảng> [RESTRICT | CASCADE]
- DROP TABLE <tên bảng>
- Ví dụ
drop table PHONGBAN

Sửa bảng (1)

- ALTER TABLE <tên bảng> ADD COLUMN <tên thuộc tính> <kiểu dữ liệu> [<RBTV>]
 - Ví dụ
alter table NHANVIEN add column DThoi char(10)
 - ALTER TABLE <tên bảng> DROP COLUMN <tên thuộc tính>
 - Ví dụ
alter table NHANVIEN drop column DThoi
 - ALTER TABLE <tên bảng> ALTER COLUMN <tên thuộc tính> <kiểu dữ liệu mới>
 - Ví dụ
alter table NHANVIEN alter column GTinh int
-

Sửa bảng (2)

- ALTER TABLE <tên bảng> ADD CONSTRAINT <tên RBTV> <RBTV>
 - Ví dụ
alter table NHANVIEN add constraint NV_Luong check (Luong > 0)
 - ALTER TABLE <tên bảng> DROP CONSTRAINT <tên RBTV>
 - Ví dụ
alter table NHANVIEN drop constraint NV_Luong
-

Tạo và xóa miền giá trị

- CREATE DOMAIN <tên kiểu dữ liệu mới> AS <kiểu dữ liệu cơ bản>
 - Ví dụ
create domain Diachi as varchar(100)
- DROP DOMAIN <tên kiểu dữ liệu>

Cập nhật dữ liệu (1)

■ Chèn dữ liệu

- Chèn từng dòng

- INSERT INTO <tên bảng> [(<danh sách thuộc tính>)]
VALUES (<danh sách giá trị>)

- Ví dụ

- + insert into DUAN (TenDA, MaDA, Diadiem, Phong) values
('San pham X',1,'Tan Binh',5)

- + insert into DUAN values ('San pham X',1,'Tan Binh',5)

- Chèn nhiều dòng

- INSERT INTO <tên bảng> [(<danh sách thuộc tính>)]
<lệnh truy vấn>

Cập nhật dữ liệu (2)

■ Xóa dữ liệu

- DELETE FROM <tên bảng> [WHERE <điều kiện>]
- Ví dụ
 - delete from NHANVIEN where MaPhong = 5
 - delete from NHANVIEN

Cập nhật dữ liệu (3)

PHONGBAN	TenPB	MaPB	TrPhong	NgNhanChuc
	Nghiên cứu	5	888665555	19/06/1981
	Điều hành	4	987987987	01/01/1995

DIADIEM_PHG	MaPB	Diadiem
	5	Tân Bình
	5	Thủ Đức
	5	Phú Nhuận
	4	Gò Vấp

DUAN	TenDA	MaDA	Diadiem	Phong
	Sản phẩm X	1	Tân Bình	n5ll
	Sản phẩm Y	2	Thủ Đức	n5ll

Cập nhật dữ liệu (4)

- Sửa dữ liệu

- UPDATE <tên bảng>
SET <tên thuộc tính> = <giá trị mới>,
 <tên thuộc tính> = <giá trị mới>,
 ...

[WHERE <điều kiện>]

- Ví dụ
 - update DUAN
 set Diadiem = 'Hanoi', Phong = 4
 where Maso=10
 - update NHANVIEN
 set Luong = 1.1 * Luong
-

Truy vấn dữ liệu


- Cú pháp
 - SELECT <dstt>
FROM <dsb>
[WHERE <đk>]
[GROUP BY <dstt nhóm>]
[HAVING <đk nhóm>]
[ORDER BY <dstt sắp xếp>]
 - Kết quả của lệnh truy vấn là một bảng.
 - Bảng trong SQL có thể chứa các bộ trùng nhau.
 - Trong đó
 - <dstt>: danh sách thuộc tính của quan hệ kết quả.
 - <dsb>: danh sách bảng liên quan đến câu truy vấn.
 - <đk>: điều kiện để chọn hoặc ghép các bộ.
 - <dstt nhóm>: danh sách thuộc tính để nhóm các bộ.
 - <đk nhóm>: điều kiện chọn các nhóm.
 - <dstt sắp xếp>: danh sách các thuộc tính và thứ tự sắp xếp tương ứng.
-

Trích các dòng của một quan hệ (1)

- `select * from R where <đkc>`
- Để rút trích các dòng thỏa điều kiện chọn từ quan hệ R.

R	A	B	C	D
	α	α	1	7
	α	β	5	7
	β	β	12	3
	β	β	23	10

$A=B \text{ AND } D>5$



A	B	C	D
α	α	1	7
β	β	23	10

Trích các dòng của một quan hệ (2)

- Biểu thức điều kiện
 - Chứa các mệnh đề có dạng
 - <thuộc tính> <phép toán so sánh> <hằng số>.
 - <thuộc tính> <phép toán so sánh> <thuộc tính>.
 - Phép toán so sánh: =, <, ≤, >, ≥, ≠.
 - Phép toán logic: AND, OR, NOT.
- Tìm các nhân viên làm việc trong phòng số 4.

```
select * from NHANVIEN where MaPB = 4
```

Trích các cột của một quan hệ

- `select <dstt> from R`
- Để rút trích các cột ứng với các thuộc tính nào đó của quan hệ R.

R	A	B	C	D
	α	α	1	7
	α	β	5	7
	β	β	12	3
	β	β	23	10

A,D

A	D
α	7
β	3
β	10

- Cho biết họ, tên, giới tính và mức lương của các nhân viên.
 - `select Ho, Ten, GTinh, Luong from NHANVIEN`
-

Kết các dòng của hai quan hệ (1)

- Kết không điều kiện :
 - select * from R, S
- Để kết các dòng của quan hệ R với các dòng của quan hệ S.

R	A	B	C
	α	α	1
	α	β	5
	β	β	12

S	D	E
	1	7
	5	7



A	B	C	D	E
α	α	1	1	7
α	α	1	5	7
α	β	5	1	7
α	β	5	5	7
β	β	12	1	7
β	β	12	5	7

Kết các dòng của hai quan hệ (2)

- Kết có điều kiện :
 - select * from R, S where <đkk>
- Để kết các dòng của quan hệ R thỏa điều kiện kết với các dòng của quan hệ S.

R	A	B	C
	α	α	1
	α	β	5
	β	α	5
	β	β	12

S	E	F
	α	1
	α	4
	β	12

$A=E \text{ AND } C < F$

A	B	C	E	F
α	α	1	α	4
β	α	5	β	12

Kết các dòng của hai quan hệ (3)

- Biểu thức điều kiện
 - Chứa các mệnh đề có dạng
 - <thuộc tính R> <phép toán so sánh> <thuộc tính S>.
 - Phép toán so sánh: =, <, ≤, >, ≥, ≠.
 - Phép toán logic: AND.
 - Cho biết tên các trường phòng.
 - `select Ho, Ten from NHANVIEN, PHONGBAN
where TrPhg = MaNV`
-

UNION, EXCEPT, INTERSECT

- SQL hỗ trợ các phép toán

- UNION (Hội)
- EXCEPT (Hiệu).
- INTERSECT (Giao).
- Đặc điểm
 - Các dòng giống nhau bị loại trong bảng kết quả.
 - Các bảng tham gia phép toán phải có tính khả hợp

- Giữ lại các dòng giống nhau

- UNION ALL
- EXCEPT ALL
- INTERSECT ALL

- (SELECT <dstt> FROM <dsb>
WHERE <đk>)
UNION [ALL]
(SELECT <dstt> FROM <dsb>
WHERE <đk>)
 - (SELECT <dstt> FROM <dsb>
WHERE <đk>)
EXCEPT [ALL]
(SELECT <dstt> FROM <dsb>
WHERE <đk>)
 - (SELECT <dstt> FROM <dsb>
WHERE <đk>)
INTERSECT [ALL]
(SELECT <dstt> FROM <dsb>
WHERE <đk>)
-

Đổi tên

- Đổi tên trong mệnh đề SELECT:

```
select count(*) as 'Tong so nhan vien'  
from NHANVIEN
```

- Đổi tên trong mệnh đề FROM:

- Đổi tên cho bảng

```
select NV.Ho, NV.Ten, PB.Ten  
from NHANVIEN as NV, PHONGBAN as PB  
where NV.MaPB = PB.MaPB
```

- Đổi tên cho bảng và thuộc tính

```
select *  
from PHONGBAN AS PB(Ten, Maso, MaTrPhg, Ngay)
```

Phép toán số học trong câu truy vấn

- $+$, $-$, $*$, $/$ có thể áp dụng cho các *giá trị số* trong mệnh đề SELECT

```
select 1.1 * Luong as 'Luong moi'  
from NHANVIEN
```

NHANVIEN	...	Luong	...
		40000	
		30000	
		38000	
		25000	

Luong moi
44000
33000
41800
27500

- $+$, $-$ có thể áp dụng cho các *giá trị kiểu ngày giờ*

```
select NgNhanChuc + 150 as 'Cong Ngay'  
from PHONGBAN
```
-

Phép so sánh và logic trong câu truy vấn

- Dùng trong mệnh đề WHERE hoặc HAVING để xây dựng các điều kiện chọn và điều kiện kết.
 - =, <, ≤, >, ≥, <>
 - BETWEEN <giá trị> AND <giá trị>
 - AND, OR, NOT
 - Tìm các nhân viên phòng số 5 có lương giữa 30.000 và 40.000
 - ```
select *
 from NHANVIEN
 where (Luong >= 30000) and (Luong <= 40000) and Phg = 5
```
    - ```
select *  
  from NHANVIEN  
 where (Luong between 30000 and 40000) and Phg = 5
```
-

So sánh chuỗi trong câu truy vấn

- LIKE <mẫu đối sánh>
[ESCAPE <kí tự thoát>]
 - Mẫu đối sánh
 - Chuỗi ký tự để so sánh.
 - % - thay cho *một đoạn* ký tự tùy ý.
 - _ - thay cho *một* ký tự tùy ý.
 - Ký tự thoát
 - Ký tự để loại bỏ chức năng đặc biệt của % và _.
 - Có thể dùng ký tự bất kỳ không xuất hiện trong mẫu đối sánh.
 - Tìm nhân viên họ Nguyen
 - select MaNV, Ho, Ten from NHANVIEN
where Ho LIKE 'Nguyen%'
 - Tìm nhân viên họ Nguyen_
 - select MaNV, Ho, Ten from NHANVIEN
where Ho LIKE 'Nguyen_%'
escape '\'
-

So sánh với NULL

- NULL
 - Không biết.
 - Không sẵn sàng.
 - Không thể áp dụng.
 - Tính toán và so sánh với NULL
 - $\text{null} + 3 \rightarrow \text{null}$.
 - $\text{null} > 3 \rightarrow \text{unknown}$.
 - SQL cung cấp 2 phép toán
 - IS NULL.
 - IS NOT NULL.
 - Tìm các nhân viên không có người giám sát

```
select MaNV, Ho, Ten
from NHANVIEN
where MaNQL is null
```
 - Tìm các nhân viên có người giám sát

```
select MaNV, Ho, Ten
from NHANVIEN
where MaNQL is not null
```
-

Logic 3 chân trị

AND	TRUE	FALSE	UNKNOWN
TRUE	TRUE	FALSE	UNKNOWN
FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
UNKNOWN	UNKNOWN	FALSE	UNKNOWN

OR	TRUE	FALSE	UNKNOWN
TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
FALSE	TRUE	FALSE	UNKNOWN
UNKNOWN	TRUE	UNKNOWN	UNKNOWN

NOT	
TRUE	FALSE
FALSE	TRUE
UNKNOWN	UNKNOWN

Loại bỏ các dòng giống nhau

- `select Luong
from NHANVIEN`

Luong
40000
30000
38000
25000
43000
25000
25000

- SQL không tự động loại các bộ trùng nhau
 - Tốn thời gian so sánh và sắp xếp.
 - Sử dụng cho các truy vấn thống kê
- `select distinct Luong
from NHANVIEN`

Luong
40000
30000
38000
25000
43000

Hàm SUM, MAX, MIN, AVG, COUNT

- SQL cung cấp 5 hàm tập hợp:
 - SUM(<tên thuộc tính>) - tính tổng các giá trị của thuộc tính
 - MAX(<tên thuộc tính>) - tìm giá trị lớn nhất của thuộc tính
 - MIN(<tên thuộc tính>) - tìm giá trị nhỏ nhất của thuộc tính
 - AVG(<tên thuộc tính>) - tính giá trị trung bình của thuộc tính
 - COUNT(*) - đếm số dòng của bảng
 - COUNT(<tên thuộc tính>) - đếm các giá trị khác null của thuộc tính
 - Ví dụ

```
select sum(Luong) AS TongLuong,
       max(Luong) AS LuongCaonhat,
       min(Luong) AS LuongThapnhat,
       avg(Luong) AS LuongTB
from NHANVIEN
```
 - Chỉ được xuất hiện trong mệnh đề SELECT hoặc HAVING
-

GROUP BY

- Gom nhóm các dòng trong câu truy vấn

- GROUP BY - HAVING

```
SELECT <dstt nhóm> [, <dshth>]
```

```
FROM <dsb>
```

```
[WHERE <đk>]
```

```
GROUP BY <dstt nhóm>
```

```
[HAVING <đk nhóm>]
```

- Trong đó

- <dstt nhóm>: danh sách thuộc tính gom nhóm
- <dshth>: danh sách các hàm tập hợp.
- <đk>: điều kiện chọn hoặc điều kiện kết.
- <đk nhóm>: điều kiện lựa chọn các nhóm.

- Chú ý

- WHERE được thực hiện trước GROUP BY.
 - HAVING chỉ xuất hiện khi có GROUP BY
-

GROUP BY – Ví dụ 1

- Với mỗi phòng, cho biết số dự án phòng đó điều phối.

```
select Phong, count(MaDA) as 'So du an'  
from DUAN  
group by Phong
```

DUAN	TenDA	MaDA	Diadiem	Phong
	Sản phẩm X	1	Tân Bình	5
	Sản phẩm Y	2	Thủ Đức	5
	Sản phẩm Z	3	Phú Nhuận	5
	Tin học hóa	10	Gò Vấp	4
	Phúc lợi	30	Gò Vấp	4
	Tái tổ chức	20	Phú Nhuận	1

Phong	So du an
5	3
4	2
1	1

GROUP BY – Ví dụ 2


- Cho biết mã số, tên dự án và số nhân viên tham gia đối với những dự án có nhiều hơn 2 nhân viên tham gia.

```
select DA.MaDA, DA.Ten, count(*) as 'So nhan vien'  
from DUAN as DA, THAMGIA as TG  
WHERE DA.MaDA=TG.MaDA  
group by DA.MaDA, DA.Ten  
having count(*) > 2
```

GROUP BY – Ví dụ 2

DA.TenDA	DA.MaDA	...	TG.MaNV	TG.MaDA	...
Sản phẩm X	1		123456789	1	
Sản phẩm X	1		453453453	1	
Sản phẩm Y	2		123456789	2	
Sản phẩm Y	2		453453453	2	
Sản phẩm Y	2		333445555	2	
...					

DA.MaDA	DA.TenDA	So nhan vien
2	Sản phẩm Y	3

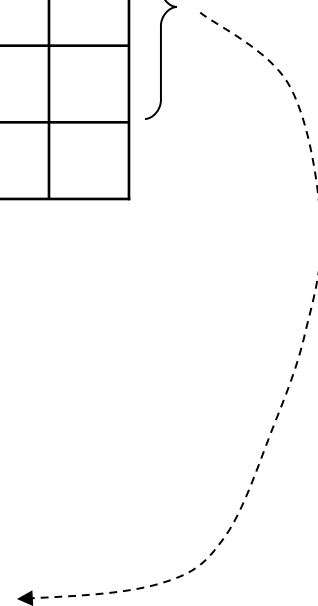

ORDER BY

- Sắp xếp kết quả truy vấn
 - ORDER BY
 - SELECT <dstt>
FROM <dsb>
[WHERE <đk>]
ORDER BY <dstt sắp xếp>
 - <dstt sắp xếp>: danh sách các cặp (tên thuộc tính, thứ tự sắp xếp).
 - Thứ tự:
 - ASC - tăng dần.
 - DESC - giảm dần.
 - Mặc định là ASC.
-

ORDER BY – Ví dụ

- Với mỗi nhân viên, cho biết mã nhân viên và mã dự án mà nhân viên đó tham gia. Sắp xếp kết quả theo thứ tự tăng dần của mã nhân viên và giảm dần của mã dự án.
 - `select MaNV, MaDA`
`from THAMGIA`
`order by MaNV, MaDA desc`

MaNV	MaDA
123456789	2
123456789	1
333445555	20
333445555	10
333445555	3
333445555	2
...	

Truy vấn lồng

- Truy vấn sử dụng các giá trị của truy vấn khác trong điều kiện so sánh.

Truy vấn cha {
SELECT <dstt>
FROM <dsb>
WHERE <so sánh tập hợp> (
 SELECT <dstt>
 FROM <dsb>
 WHERE <đk>) } Truy vấn con

- Chỉ xuất hiện trong mệnh đề WHERE.
-

IN, ALL, ANY, EXISTS

▪ Phép toán

- IN - kiểm tra sự tồn tại của một giá trị trong một tập hợp.
- ALL - so sánh một giá trị với tất cả các giá trị của tập hợp.
- ANY - so sánh một giá trị với một giá trị nào đó của tập hợp.
- ALL, ANY được kết hợp với các phép toán so sánh {=, <, ≤, >, ≥, <>}.
- EXISTS - kiểm tra sự tồn tại của kết quả của một câu truy vấn.

▪ Cú pháp

- <tên thuộc tính> IN <truy vấn con>
 - <tên thuộc tính> <phép toán so sánh> ALL <truy vấn con>
 - <tên thuộc tính> <phép toán so sánh> ANY <truy vấn con>
 - EXISTS <truy vấn con>
-

IN, ALL, ANY, EXISTS – Ví dụ 1

- Tìm các nhân viên của phòng số 2 và 5.

```
select *  
from NHANVIEN  
where MaPB in (2, 5)
```

Tập hợp tường minh



- Tìm các nhân viên của phòng 'Nghiên cứu'.

```
select *  
from NHANVIEN  
where MaPB = (  
    select MaPB  
    from PHONGBAN  
    where TenPB =  
        'Nghiên cứu')
```

Truy vấn con vô hướng



IN, ALL, ANY, EXISTS - Ví dụ 2

- Cho biết tên nhân viên có mức lương lớn hơn lương của các nhân viên phòng số 5.

```
select *  
from NHANVIEN  
where Luong > ALL (  
    select Luong  
    from NHANVIEN  
    where MaPB = 5)
```

- Cho biết các nhân viên không tham gia các dự án mà phòng số 5 quản lý.

```
select MaNV  
from NHANVIEN  
where MaNV not in (  
    select TG.MaNv  
    from THAMGIA as  
    TG, DUAN as DA  
    where TG.MaDA =  
    DA.MaDA and DA.Phg  
    = 5)
```

Truy vấn lồng phân cấp (1)

- Mệnh đề WHERE của truy vấn con không tham chiếu đến thuộc tính của các bảng trong mệnh đề FROM của truy vấn cha.
- Truy vấn con được thực hiện trước truy vấn cha.
- Ví dụ

```
select *  
from NHANVIEN  
where Luong > ALL (  
    select Luong  
    from NHANVIEN  
    where MaPB = 5)
```

Truy vấn lồng phân cấp (2)

NHANVIEN	MaNV	...	Luong
	888665555		55000
	333445555		40000
	123456789		30000
	666884444		38000
	453453453		25000
	987654321		43000
	999887777		25000
	987987987		25000

> ALL

Luong
40000
30000
38000
25000

MaNV	...	Luong
888665555		55000
987654321		43000

Truy vấn lồng tương quan (1)

- Điều kiện sau WHERE của truy vấn con sử dụng thuộc tính của các bảng sau FROM của truy vấn cha.
- Truy vấn con được thực hiện nhiều lần.
- Tìm các nhân viên không có thân nhân nào

select *

from NHANVIEN as NV

where not exists (

select *

from THANNHAN as TN

where TN.MaNV = NV.MaNV)

Truy vấn lồng tương quan (2)

NHANVIEN	MaNV	...	Luong
	888665555		55000
	333445555		40000
	123456789		30000

THANNHAN	MaNV	Ten	...
	333445555	Anh	
	333445555	The	
	987654321	An	
	123456789	Minh	
	123456789	Anh	

MaNV	Ten	...
123456789	Minh	
123456789	Anh	

MaNV	...	Luong
888665555		55000

JOIN, INNER JOIN, OUTER JOIN

- JOIN, INNER JOIN, OUTER JOIN
 - Dùng kết nối hai bảng trong mệnh đề FROM.
 - SELECT <dstt>
FROM (<bảng 1> JOIN <bảng 2> ON <đkk>)
 - Các phép kết mở rộng:
 - LEFT OUTER JOIN, LEFT JOIN.
 - RIGHT OUTER JOIN, RIGHT JOIN.
 - FULL OUTER JOIN, FULL JOIN.
-


JOIN, INNER JOIN, OUTER JOIN

- LEFT OUTER JOIN, LEFT JOIN: giữ lại các bộ dữ liệu của bảng ở bên trái mà không liên kết được với bộ dữ liệu nào của bảng bên phải.

R	A	B	C
	α	α	1
	α	β	5
	β	β	12
	β	β	23

S	D	E
	1	7
	2	7
	12	3
	23	10

R LEFT JOIN S ON C<D



A	B	C	D	E
α	α	1	2	7
α	α	1	12	3
α	α	1	23	10
α	β	5	12	3
α	β	5	23	10
β	β	12	23	10
β	β	23	null	null

JOIN, INNER JOIN, OUTER JOIN – Ví dụ

- Cho biết tên các nhân viên của phòng 'Nghiên cứu'.

```
select NV.Ho, NV.Dem,  
       NV.Ten  
from (NHANVIEN as NV join  
      PHONGBAN as PB on  
      NV.MaPB =  
      PB.MaPB)  
where PB.Ten = 'Nghiên cứu'
```

- Các phép kết có thể lồng nhau

```
select DA.MaDA, PB.MaPB,  
       NV.Ten  
from ((DUAN as DA join  
      PHONGBAN as PB  
      on DA.Phong =  
      PB.MaPB)  
join NHANVIEN on  
      MaNQL = NV.MaNV)  
where Diadiem = 'TpHCM'
```