
01 ภาพรวมการทำงานของ MealQ

เริ่มจากบทบาทผู้ใช้ แล้วเชื่อมงานทุกส่วนผ่าน Backend เดียวกัน

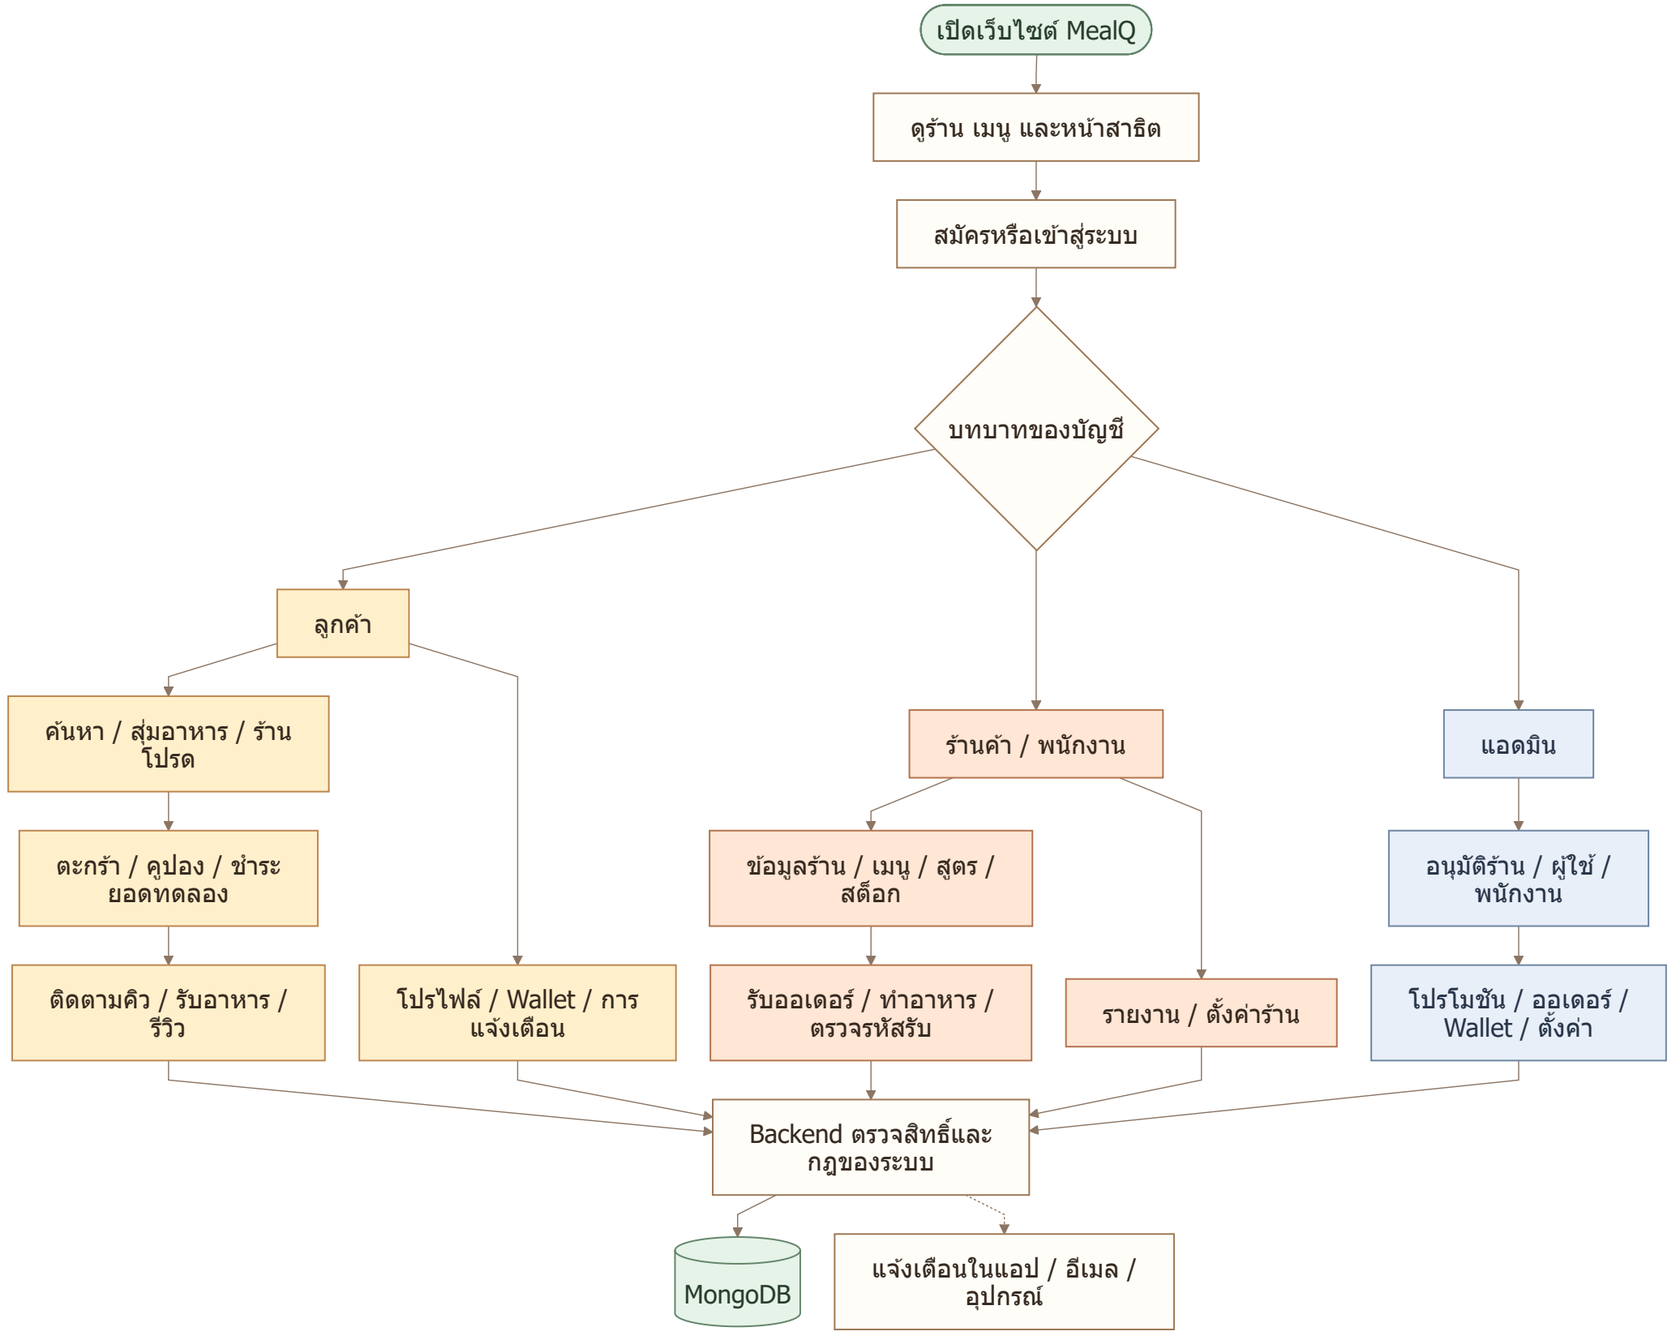


ลูกค้าและร้านค้าใช้หน้า /login ส่วนแอดมินใช้ /admin/login

พนักงานใช้ส่วนงานของร้านที่แอดมินมอบหมาย การตั้งค่าแจ้งเตือนร้านเป็นของเจ้าของร้าน

02 สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ

แยกการยืนยันอีเมล การตรวจบัญชี และการออก session

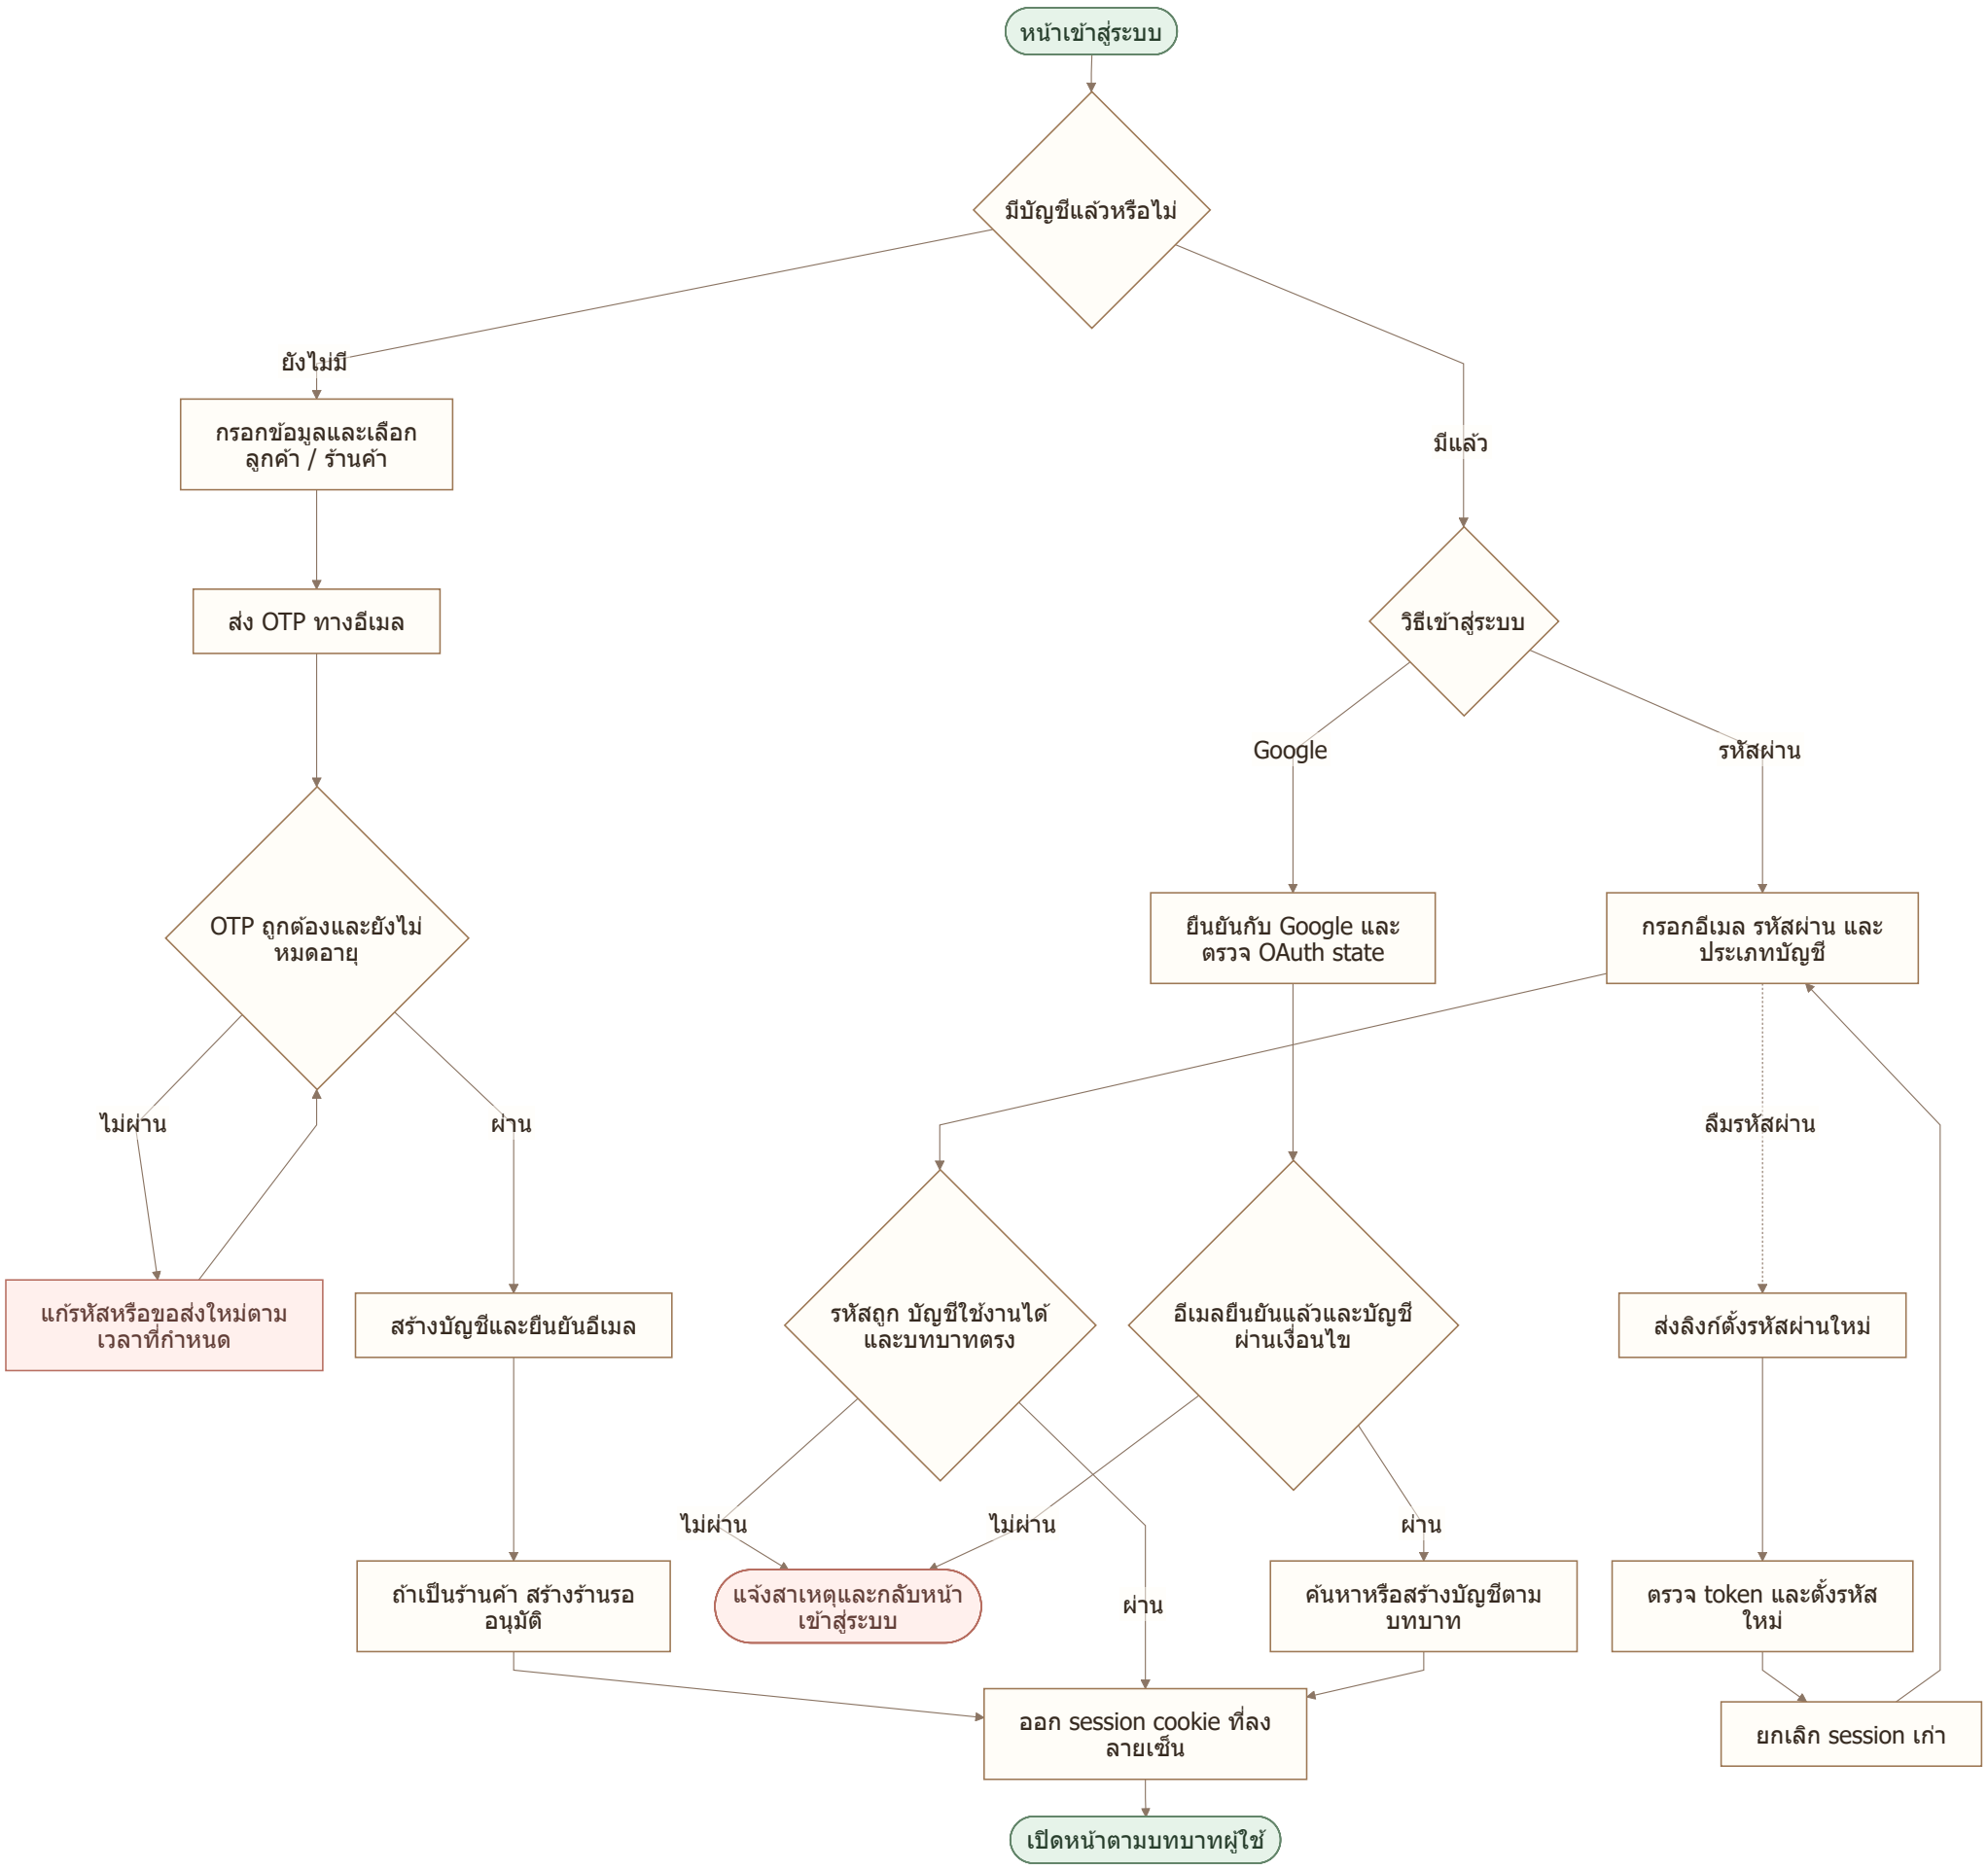


สมัครเองได้เฉพาะ customer หรือ merchant ร้านใหม่อยู่สถานะ pending จนแอดมินอนุมัติ

OTP สมัครมีอายุ 10 นาที จำกัดจำนวนครั้งที่ลองและการส่งซ้ำ Google Login ใช้อีเมลที่ Google ยืนยันแล้ว

03 ลูกค้าเลือกอาหารและสั่งซื้อ

ตรวจวัตถุดิบก่อนยืนยัน และตรวจซ้ำที่เซิร์ฟเวอร์ก่อนสร้างคิว

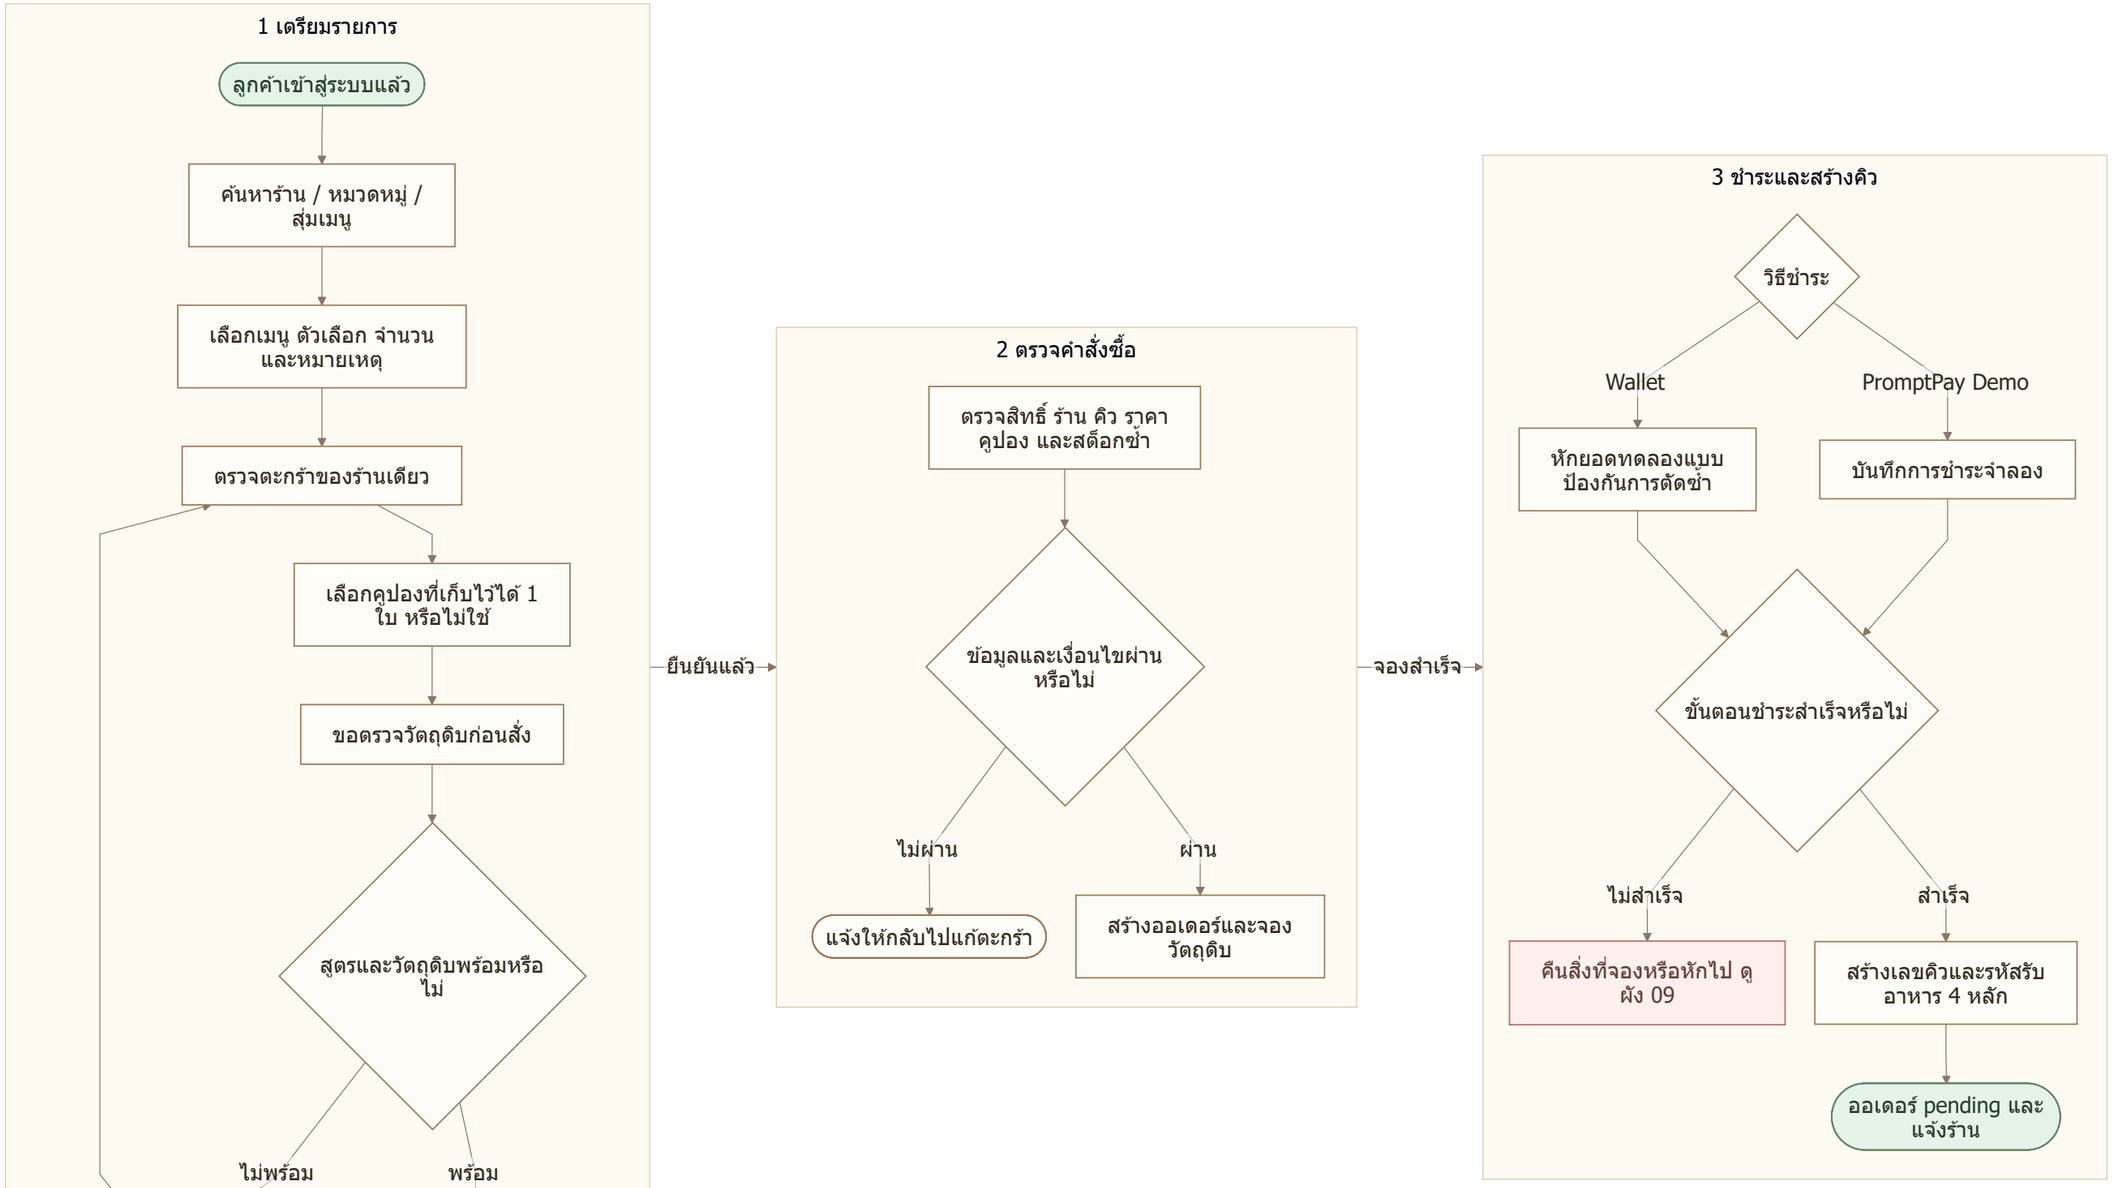


หนึ่งออเดอร์สั่งได้จากร้านเดียว และเลือกคูปองที่เก็บไว้ได้ไม่เกินหนึ่งใบ

เมนูต้องผูกสูตรอย่างน้อยหนึ่งวัตถุดิบ ใช้หน่วยตรงกับสต็อก และมีปริมาณเพียงพอรวมทั้งตะกร้า

อ้างอิงการทำงานในโค้ด MealQ / 20 ตุลาคม 2569 / การชำระเงินเป็น Demo

04 จากร้านรับออเดอร์จนลูกค้าได้รับอาหาร

ร้านเป็นผู้ยืนยันรับอาหารด้วยรหัสหรือ QR ก่อนจบรายการ

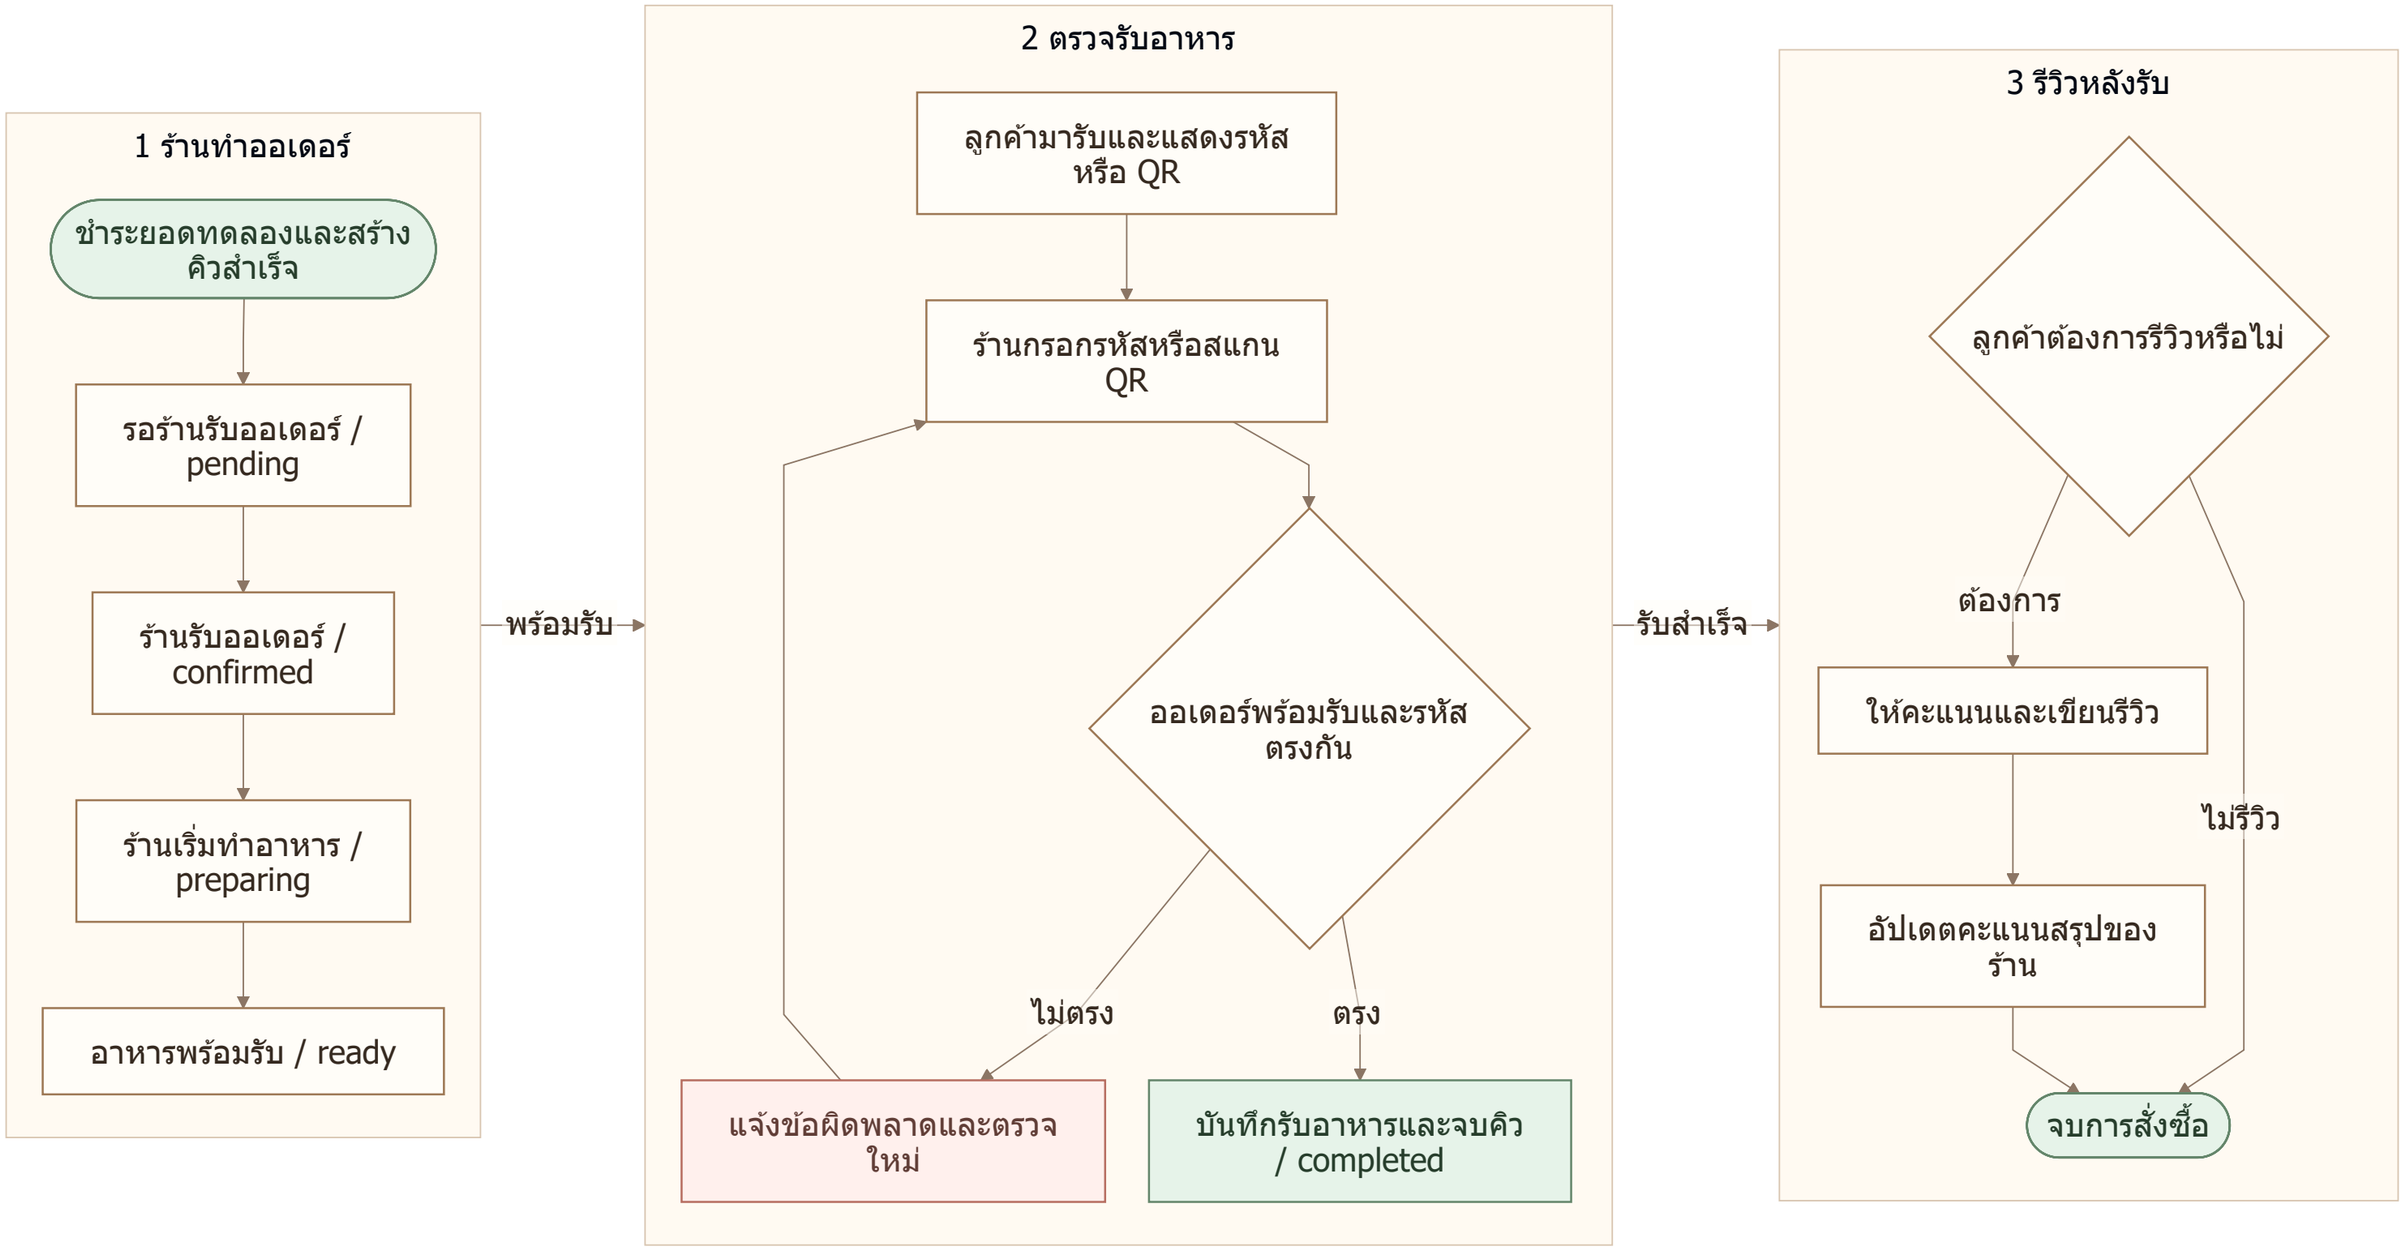


ชื่อสถานะจริงเรียงเป็น pending → confirmed → preparing → ready → completed

ร้านกดข้ามไป completed โดยไม่ตรวจรหัสไม่ได้ และต้องเป็นออเดอร์ของร้านนั้นที่พร้อมรับแล้ว

05 ร้านค้าตั้งค่าร้าน เมนู และวัตถุดิบ

ร้านเตรียมข้อมูลได้ระหว่างรออนุมัติ แต่ต้องผ่านอนุมัติก่อนเปิดขาย

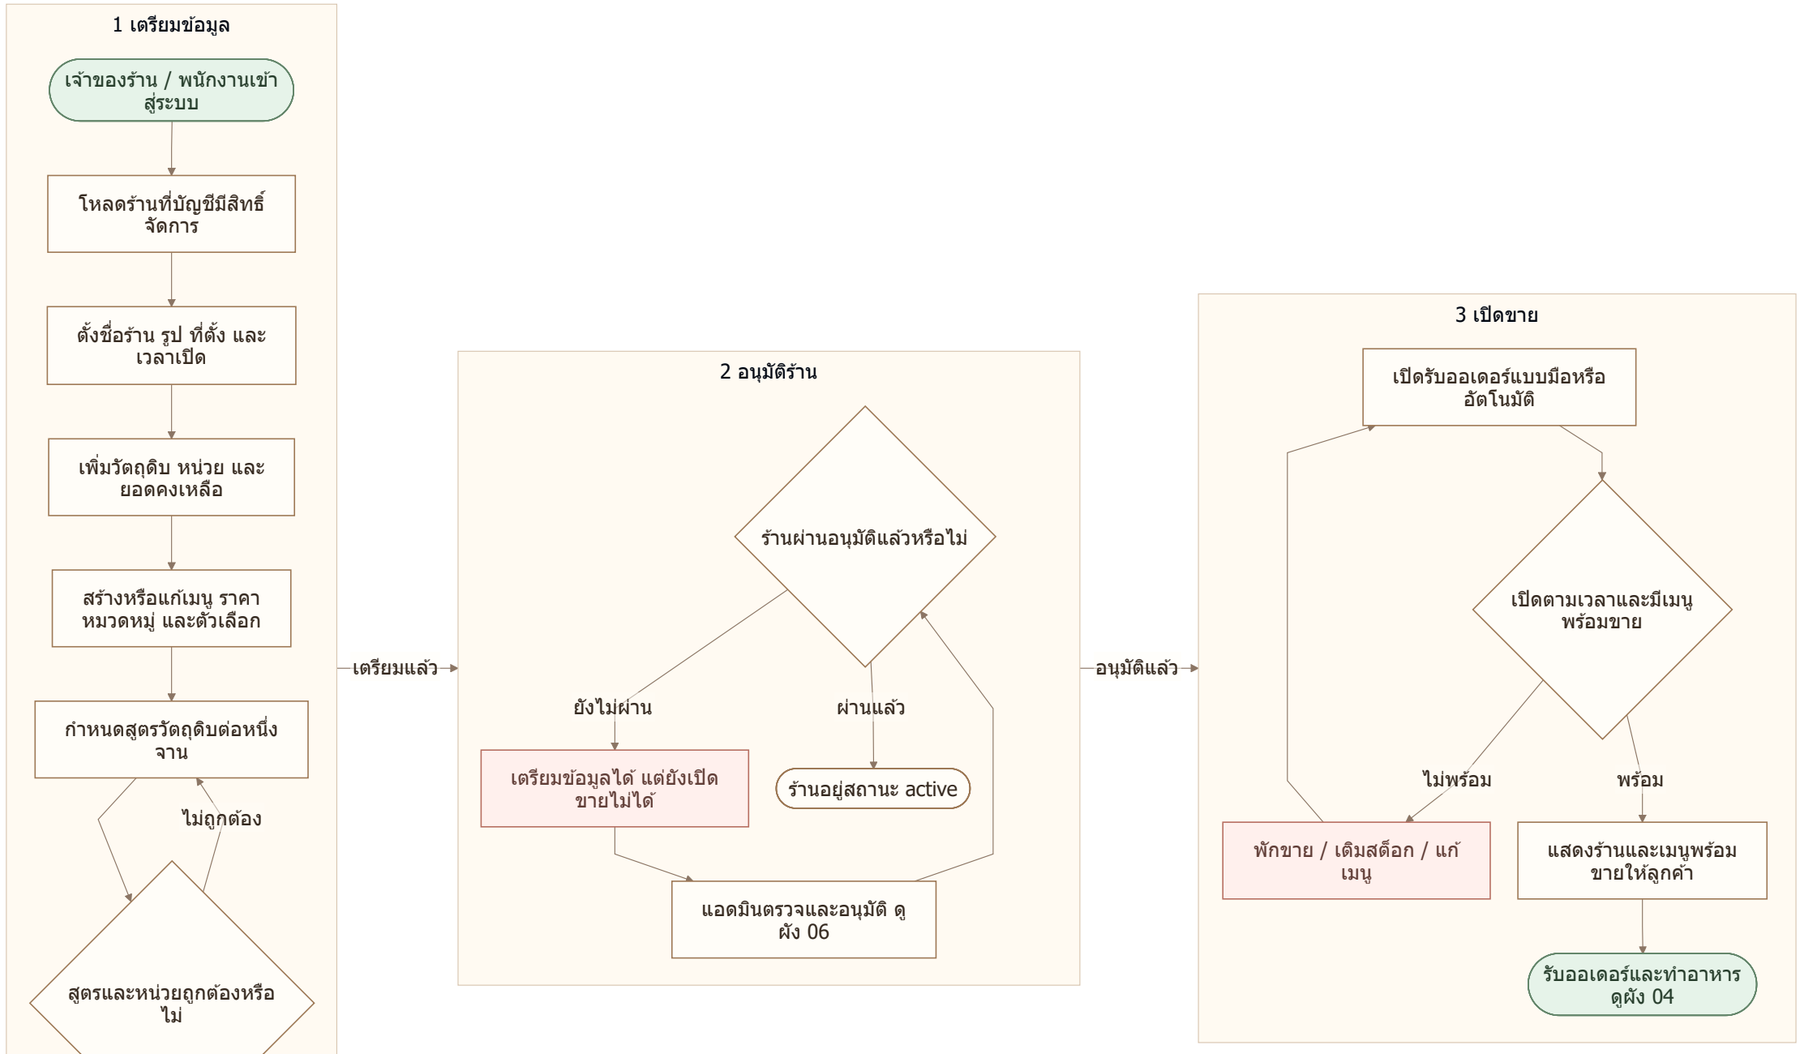


เจ้าของร้านดูแลร้านของตน ส่วนพนักงานดูแลร้านที่ได้รับมอบหมาย

สูตรต่อหนึ่งจานเก็บวัตถุดิบ ปริมาณ และหน่วย หลายเมนูใช้วัตถุดิบกองเดียวกันได้

06 การทำงานของแอดมิน

ตรวจสิทธิ์ก่อนทุกงาน และบันทึกประวัติการเปลี่ยนข้อมูลสำคัญ

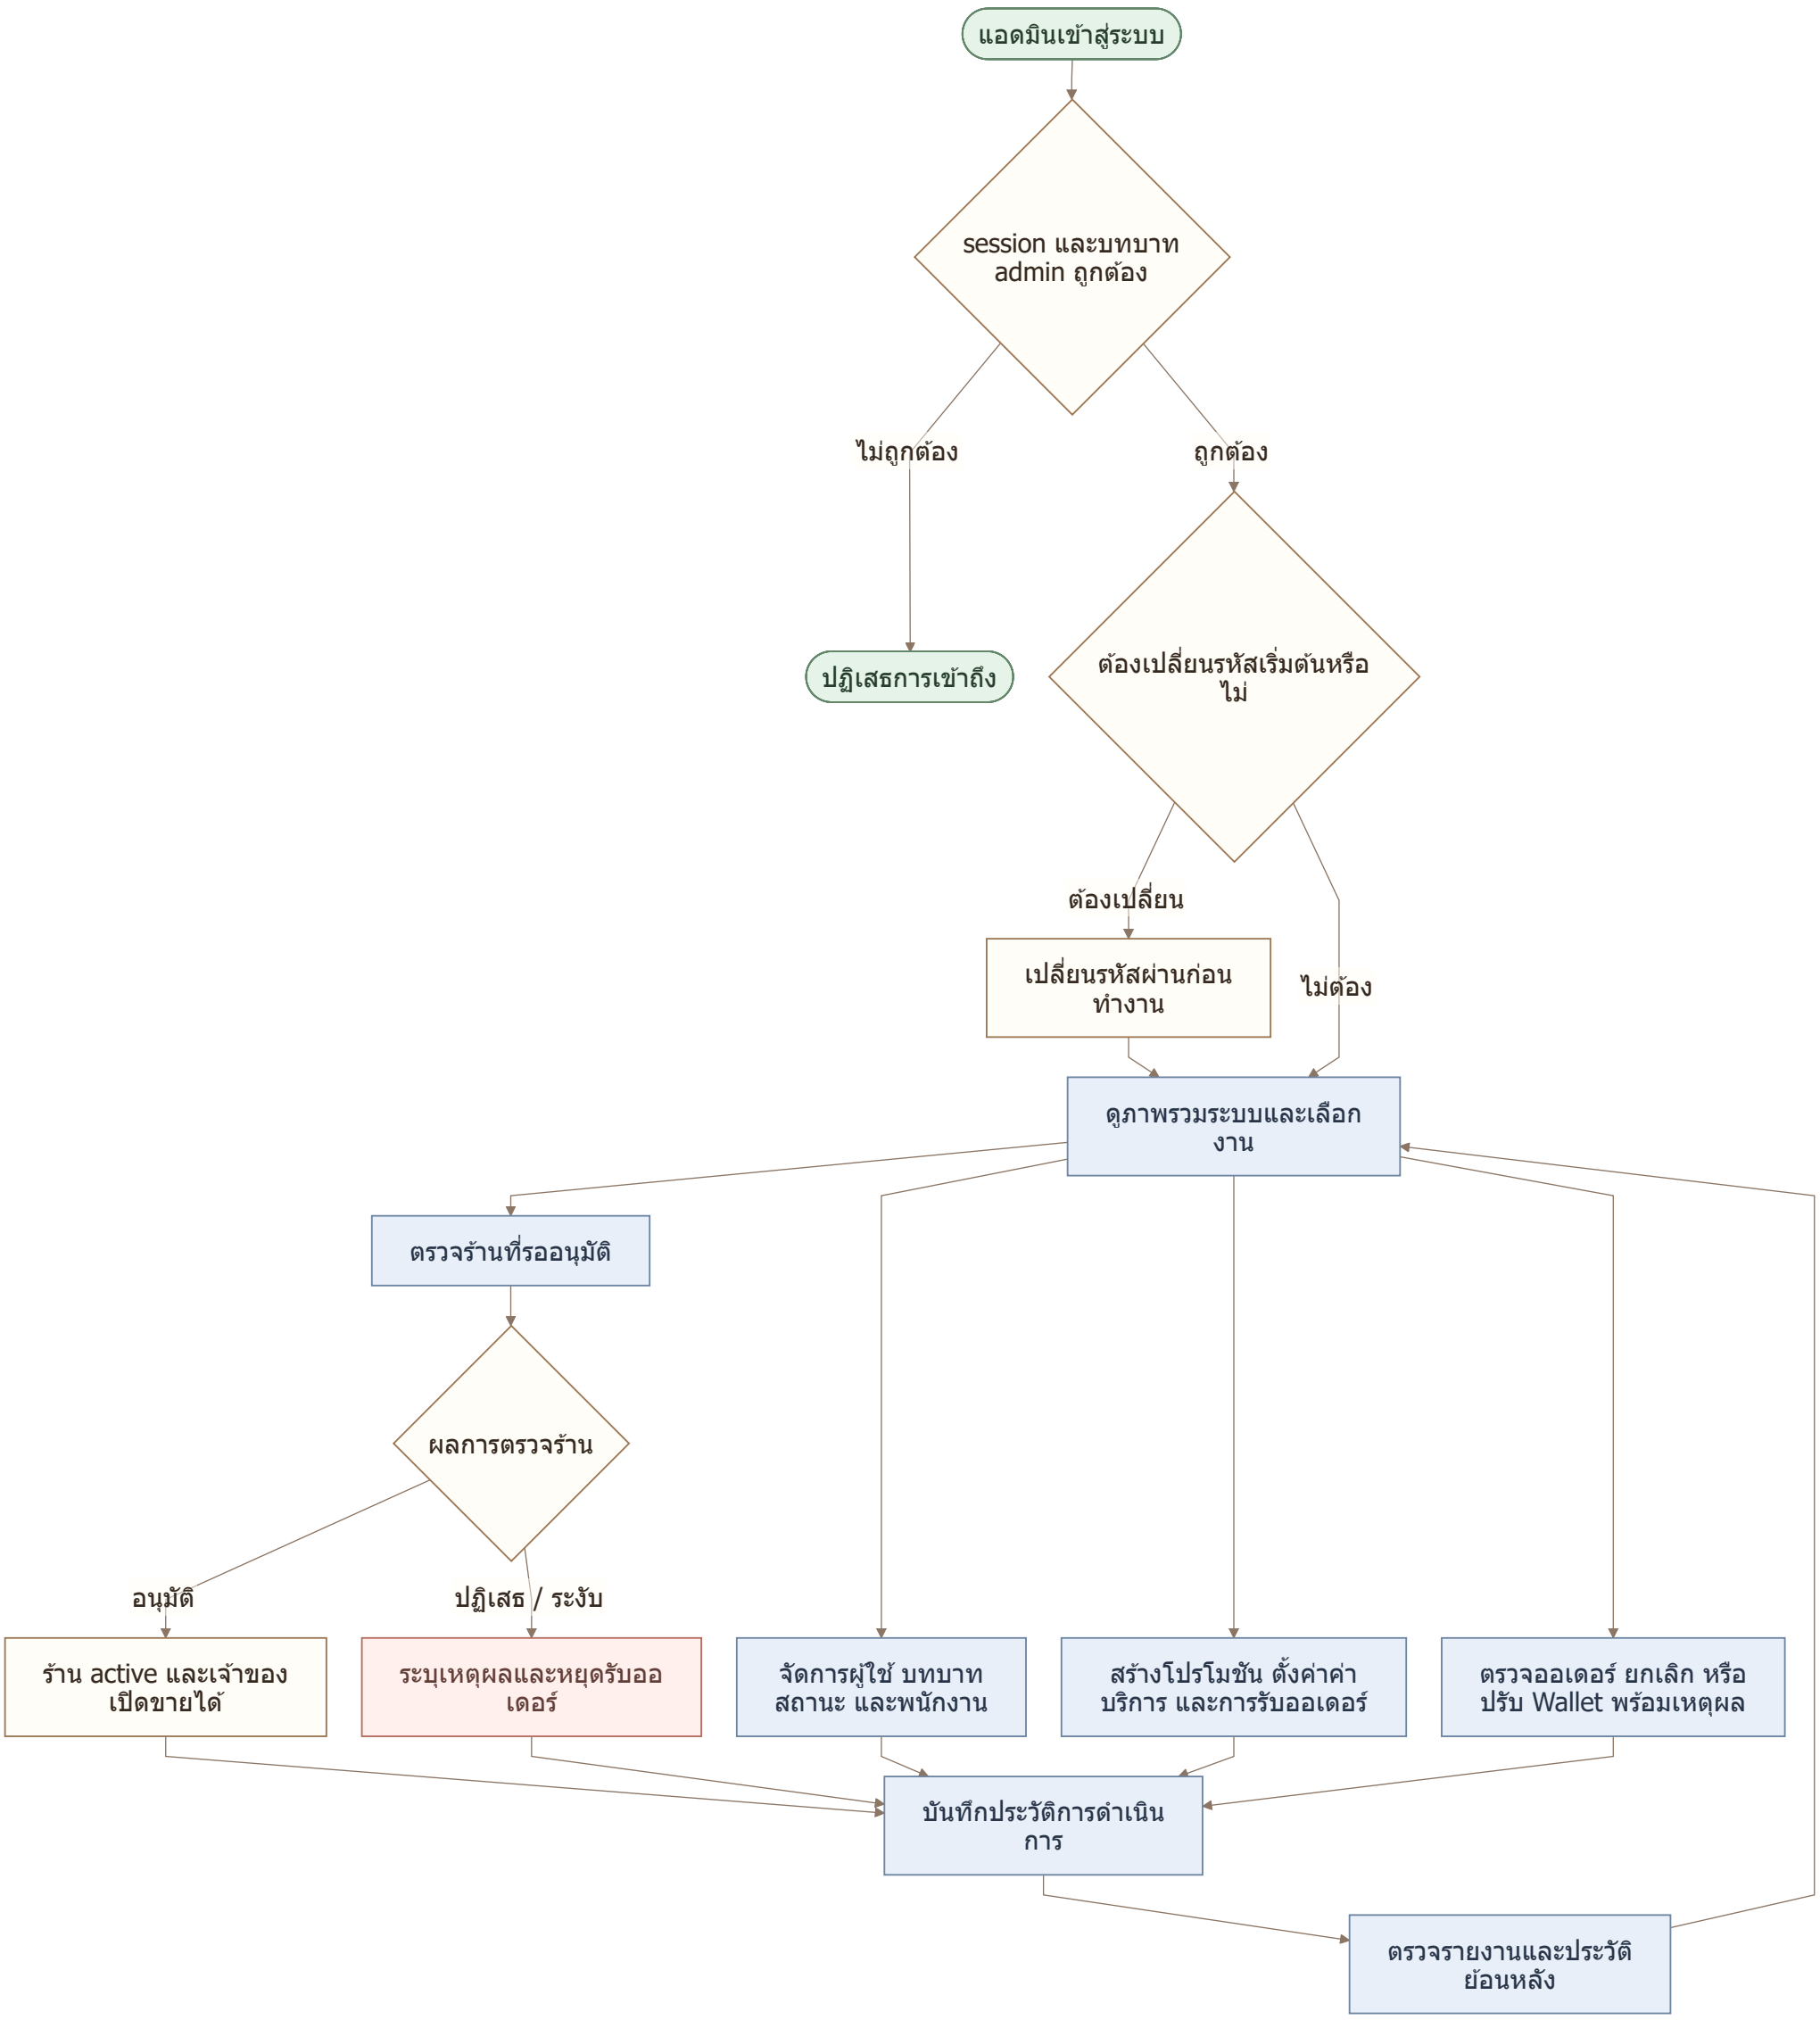


แอดมินเข้าสู่ระบบผ่าน /admin/login และต้องเปลี่ยนรหัสเริ่มต้นเมื่อถูกกำหนดไว้

การระงับเจ้าของร้านทำให้ร้านหยุดรับออเดอร์ การเปลี่ยนบทบาทหรือรหัสผ่านสัมพันธ์กับการเพิกถอน session

07 คูปองและ Wallet ทดลอง

เลือกคูปองได้หนึ่งใบต่อออเดอร์ และทุกการเปลี่ยนยอดมีประวัติ

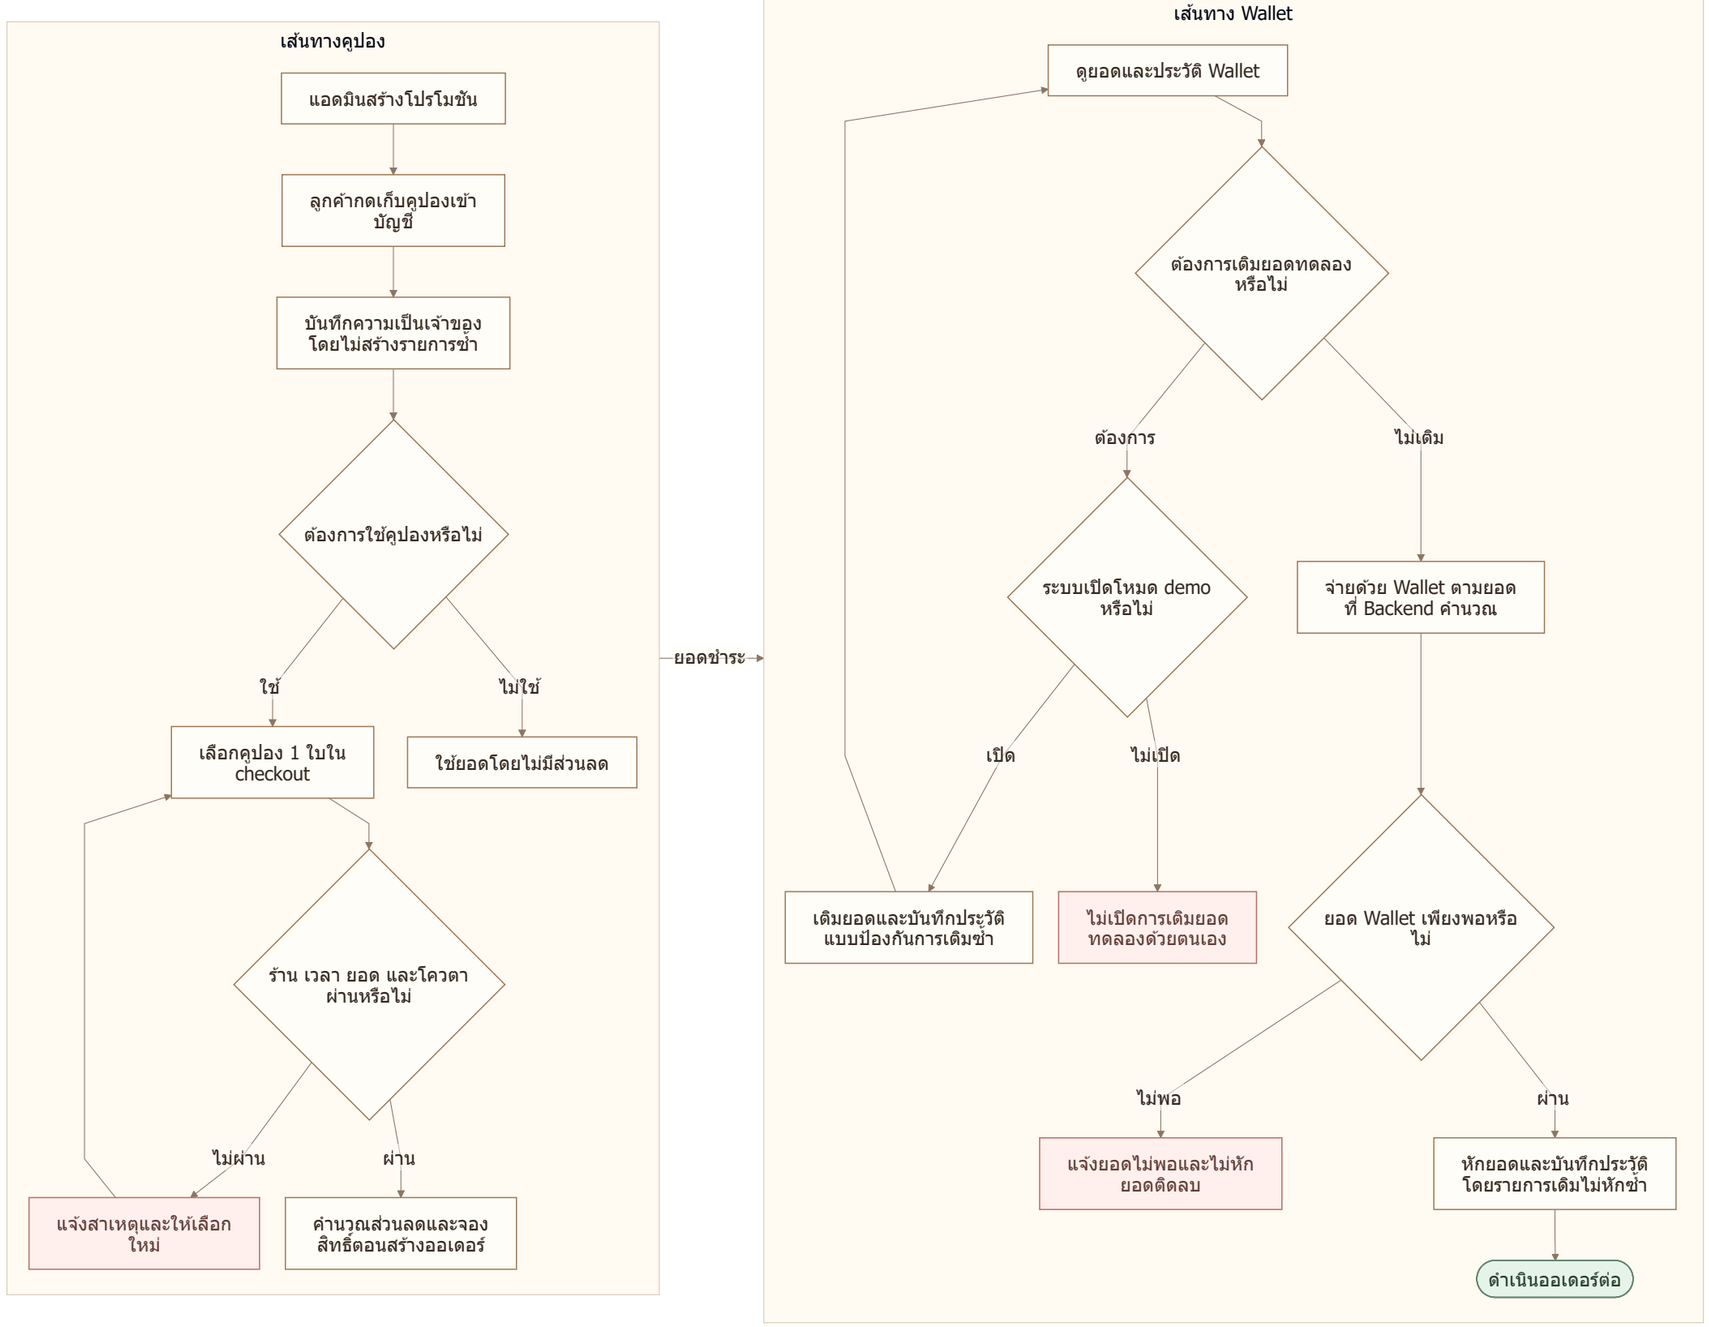


การเก็บคูปองไม่ใช่การใช้สิทธิ์ทันที Backend ตรวจสิทธิ์ซ้ำและจองโควตาตอน checkout

การใช้คูปองขึ้นกับร้าน ช่วงเวลา ยอดขั้นต่ำ จำนวนสิทธิ์รวม และจำนวนครั้งต่อผู้ใช้

08 การอัปเดตสถานะและแจ้งเตือน

แยกข้อความในระบบ การส่งอีเมล และการแจ้งเตือนอุปกรณ์

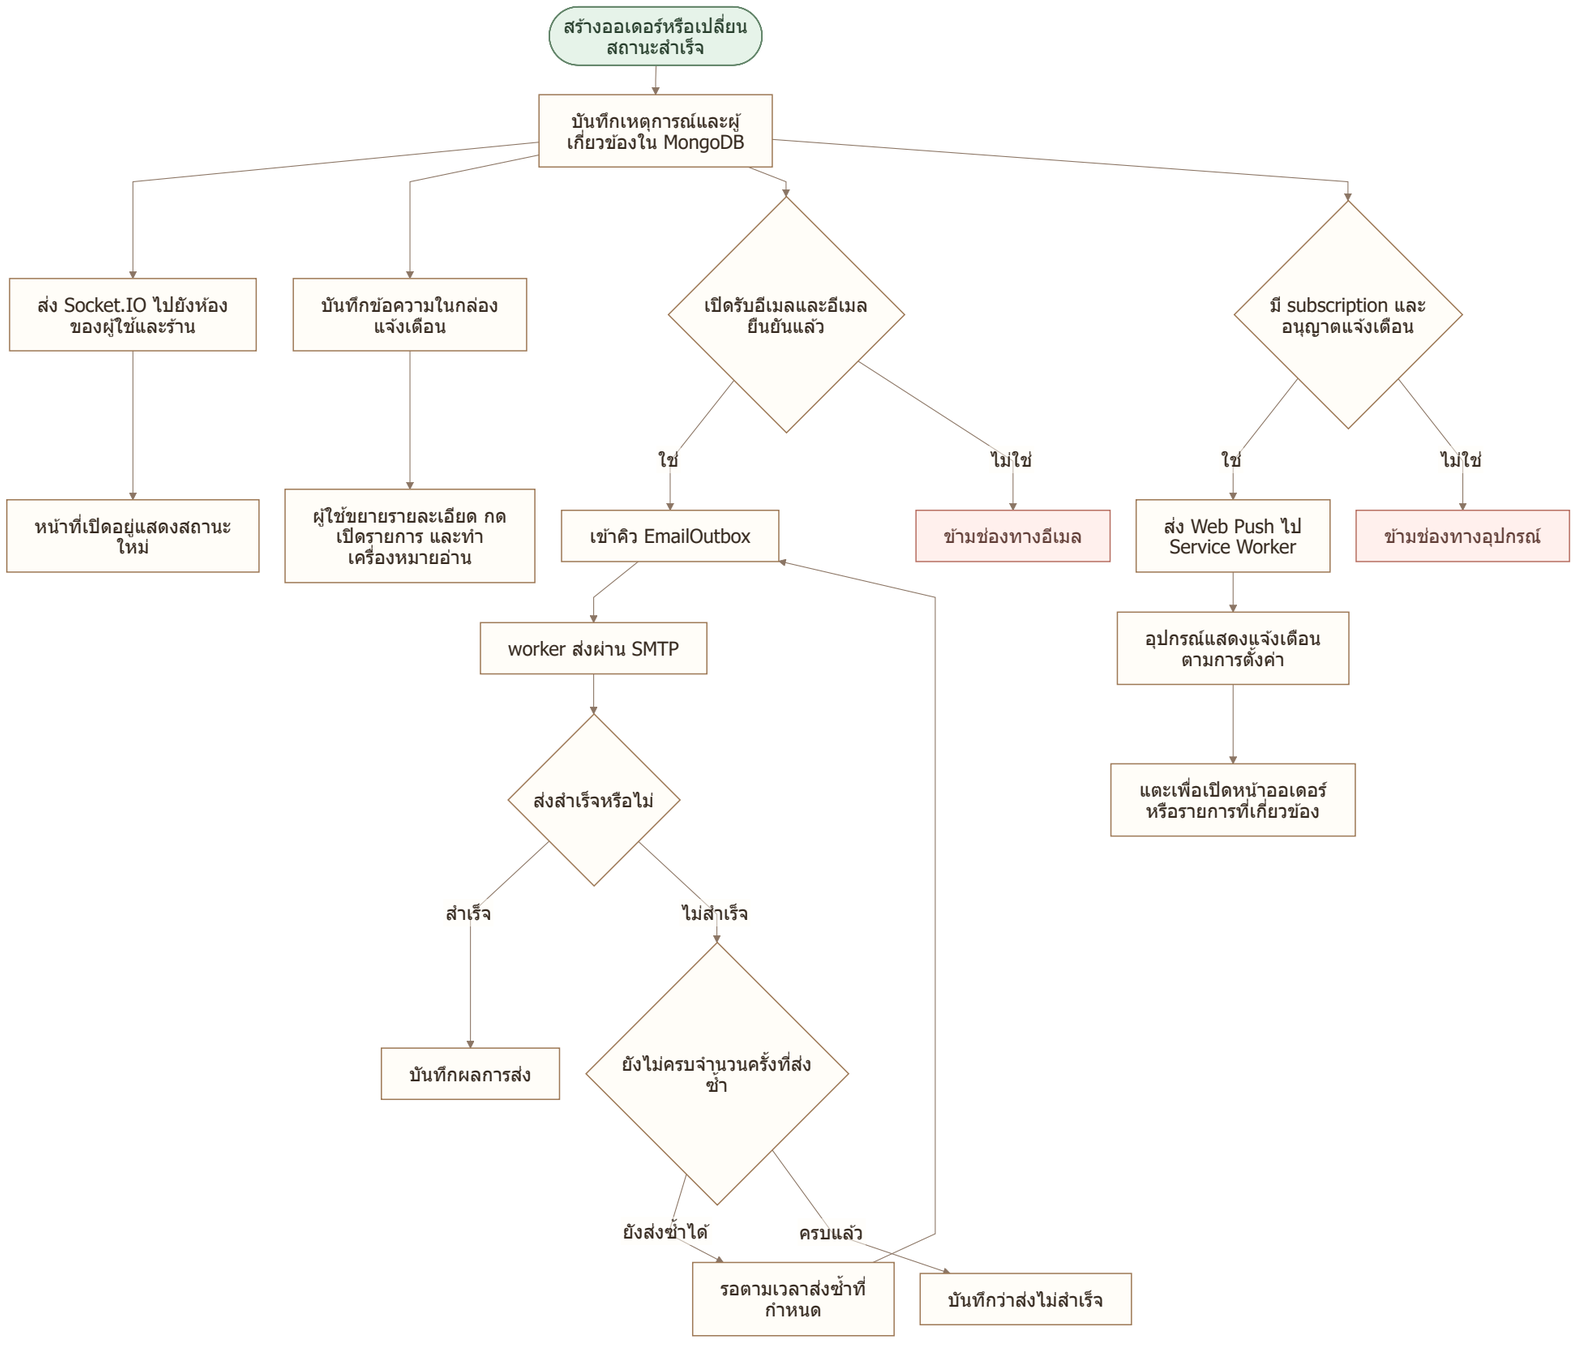


การส่งจริงขึ้นกับบทบาท ความเป็นเจ้าของออเดอร์ การตั้งค่าของบัญชี และสิทธิ์ของอุปกรณ์

อีเมลออเดอร์รองรับลูกค้าและเจ้าของร้านที่อีเมลยืนยันแล้วและเปิดรับไว้ โดยไม่ส่งเหตุการณ์เก่าย้อนหลัง

09 ยกเลิกออเดอร์และกู้คืน checkout ที่ค้าง

คืนเฉพาะสิ่งที่เคยจองหรือหักสำเร็จ และป้องกันการคืนซ้ำ

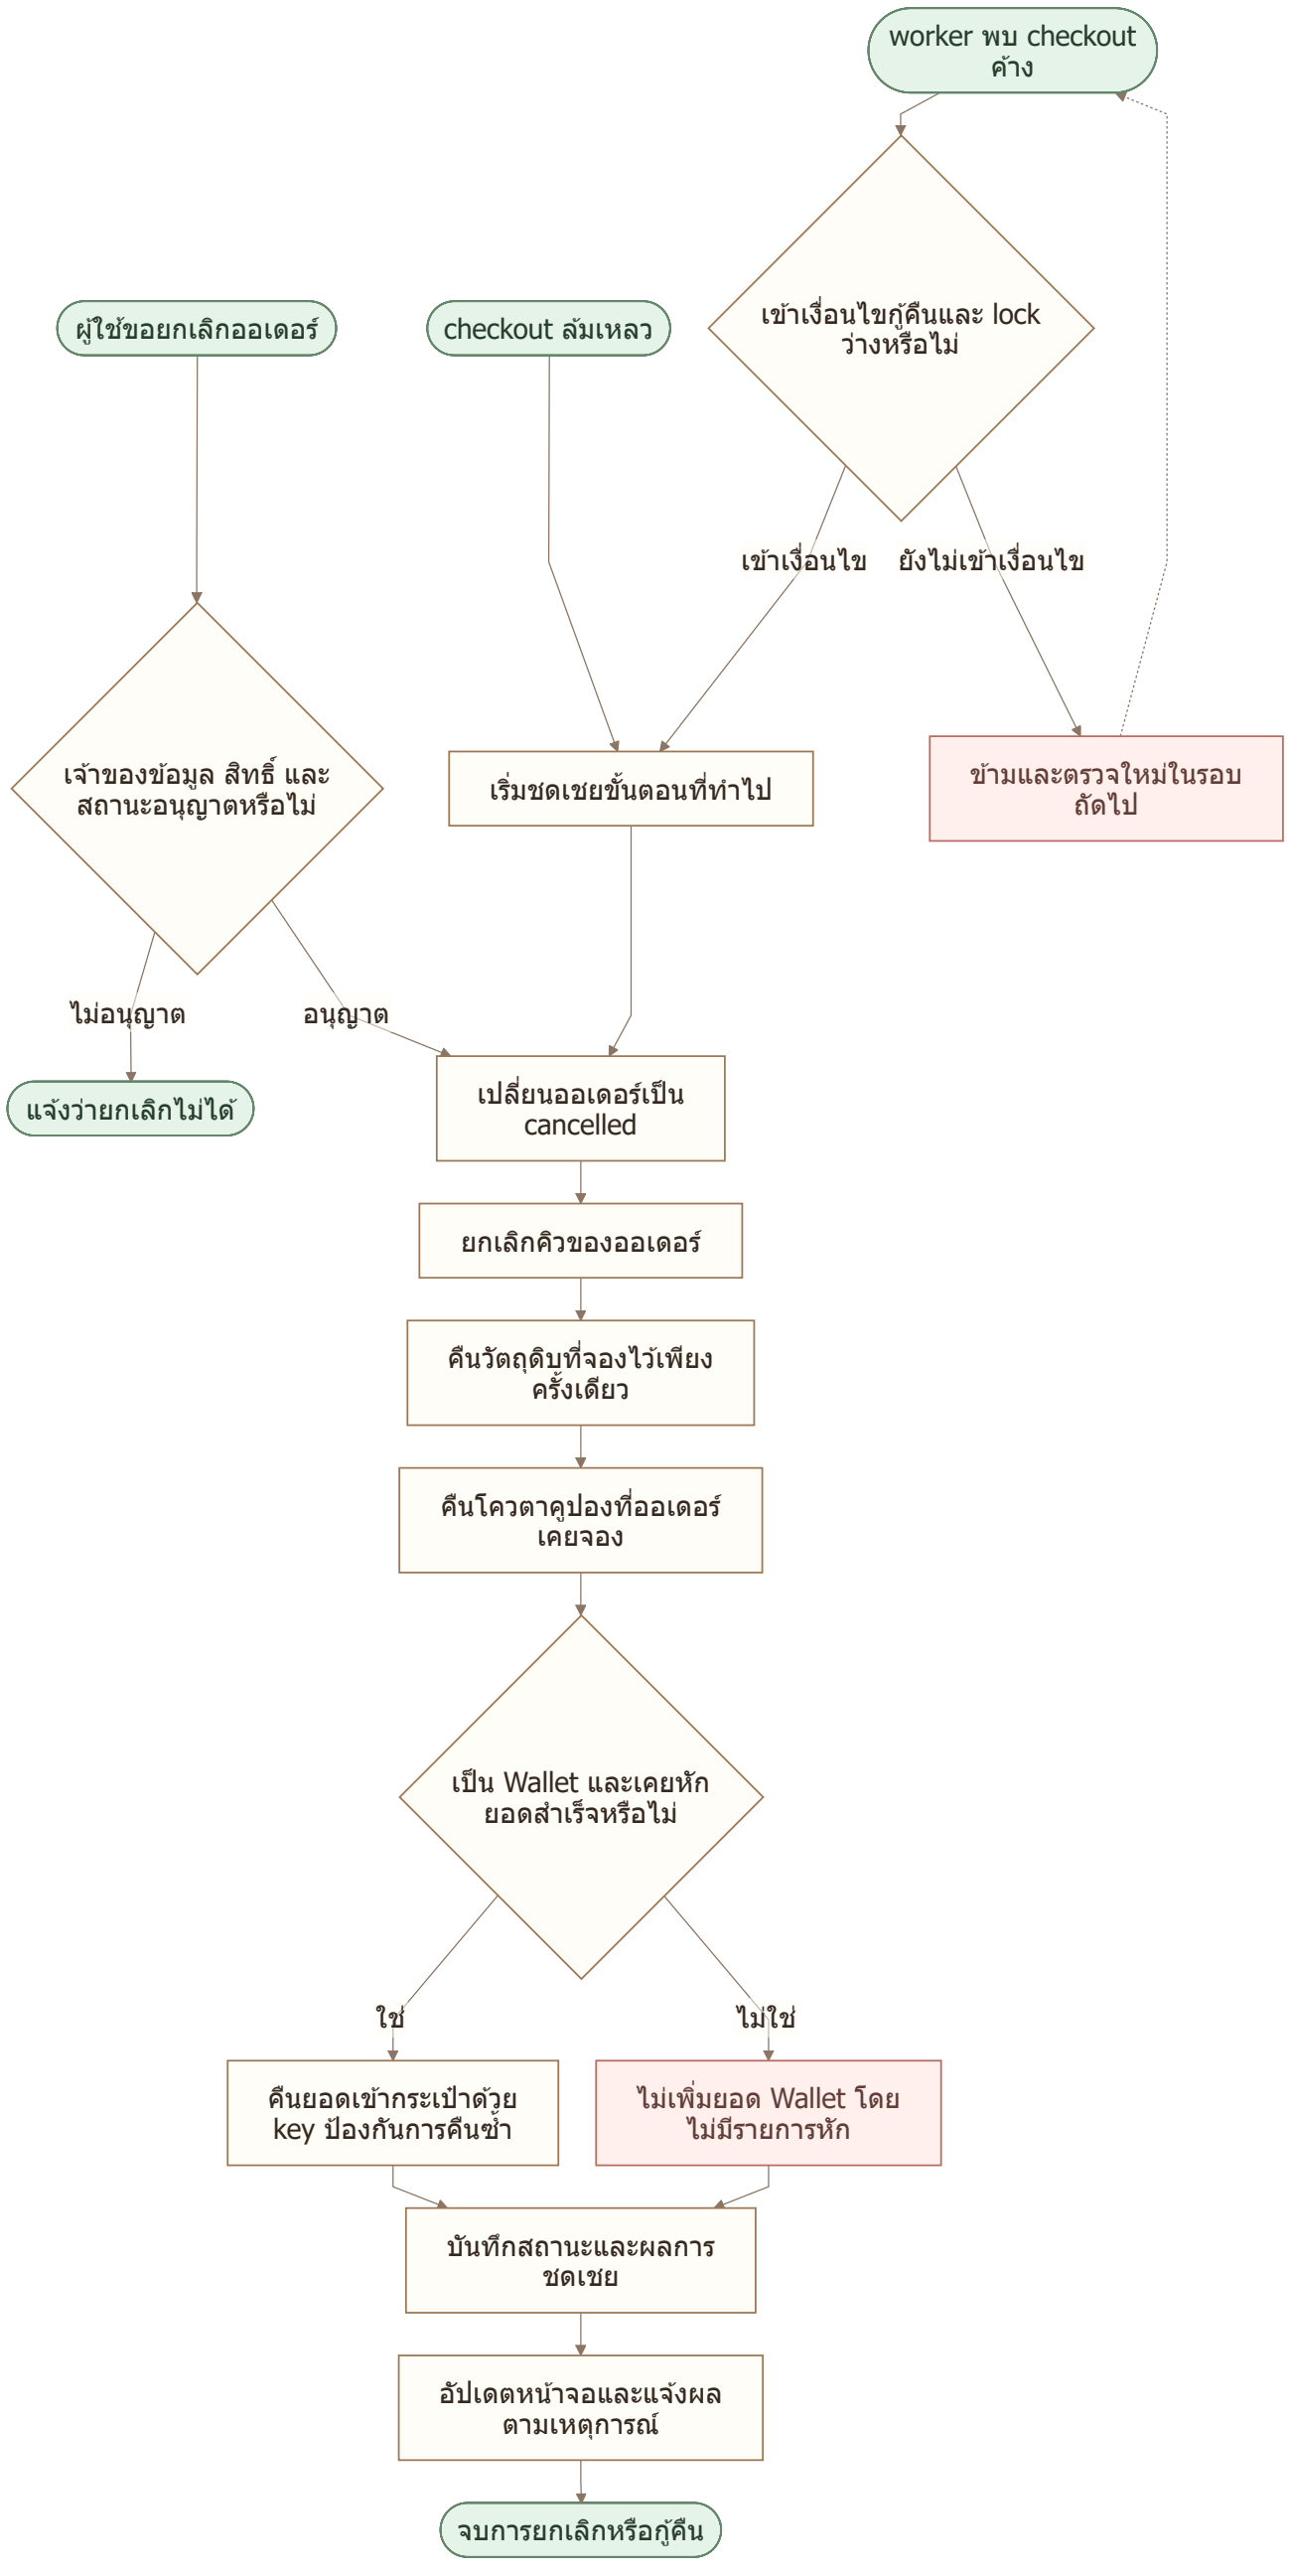


ลูกค้ายกเลิกได้ใน pending หรือ confirmed ร้านค้ายกเลิกได้ถึง preparing ส่วนแอดมินยกเลิกได้ถึง ready ตามเงื่อนไข Backend

การยกเลิกปกติต้องรอ checkout เสร็จสมบูรณ์ ส่วน checkout ล้มเหลวใช้ compensation หรือ recovery แยก

10 ระบบแต่ละส่วนเชื่อมกันอย่างไร

หน้าเว็บไม่อ่านฐานข้อมูลโดยตรง ทุกงานสำคัญผ่านการตรวจที่ API

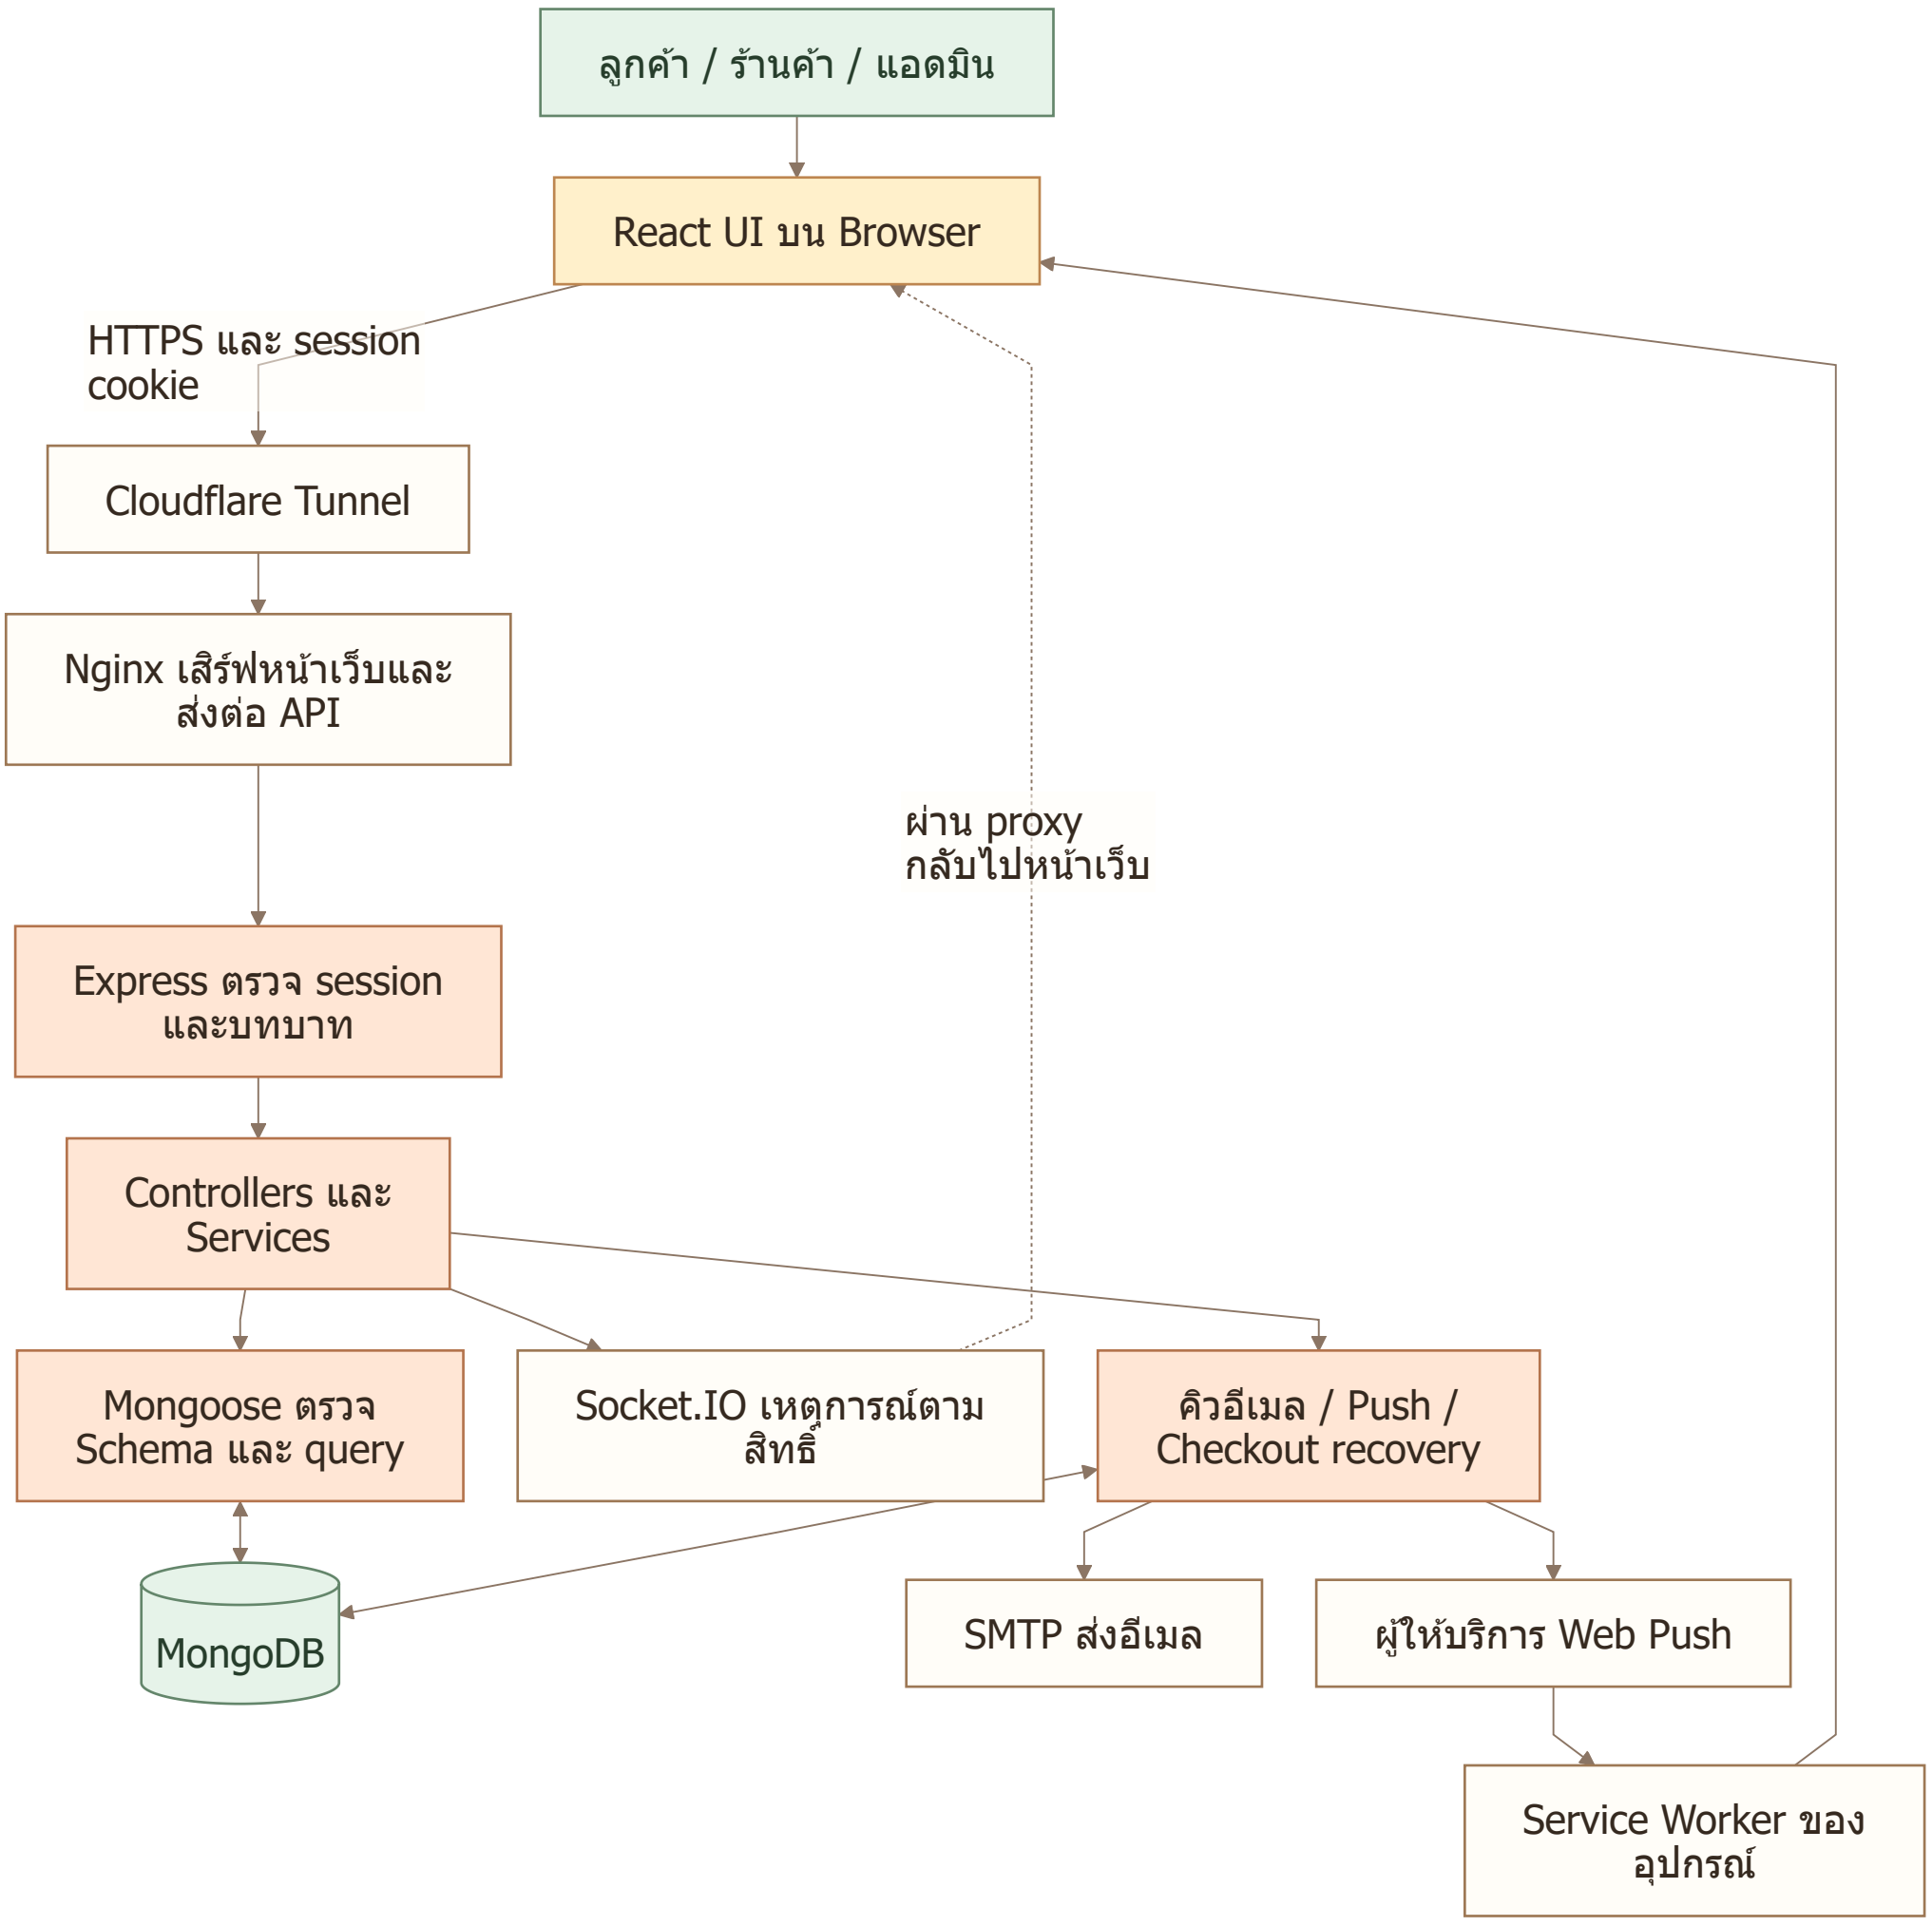

Local development ใช้ Vite proxy แทน Cloudflare Tunnel และ Nginx ในเส้นทางหน้าเว็บไป API

Mongoose เป็นไลบรารีฝั่ง Backend ส่วน MongoDB เป็นฐานข้อมูล ไม่ใช่โปรแกรมตัวเดียวกัน