



5.0 Modelo Relacional

Negocio Global


Modelo Relacional - Negocio Global (Parte A1: Gestión de Pacientes y Usuarios)

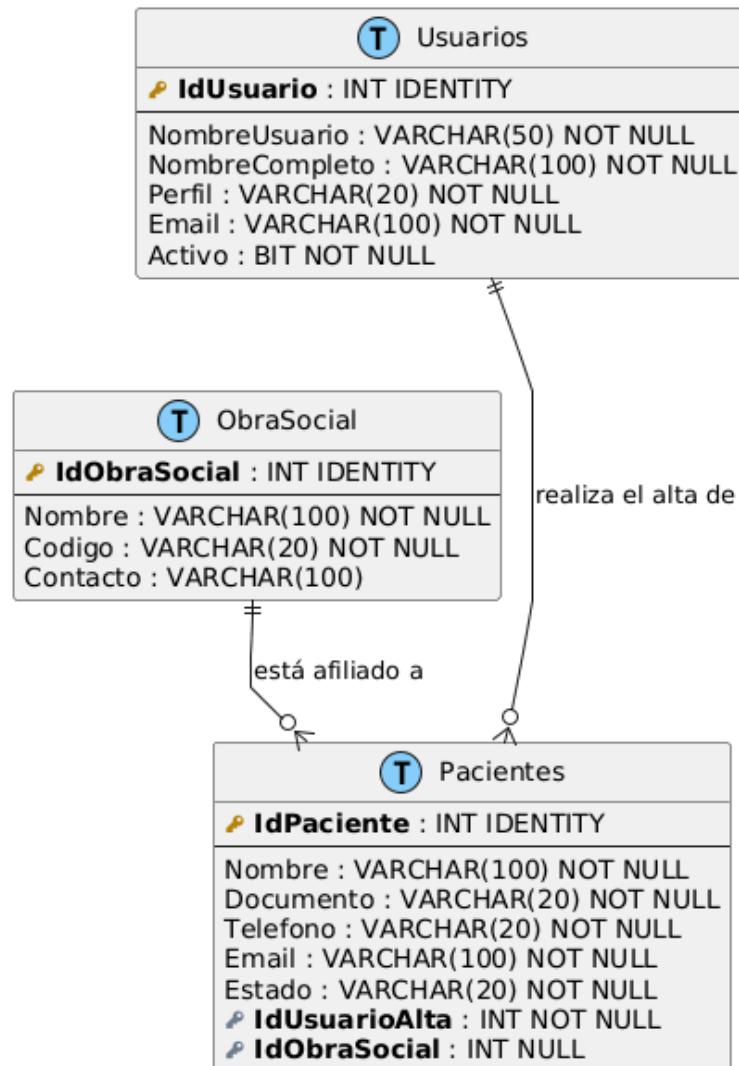


Modelo Relacional - Negocio Global (Parte A2: Gestión Clínica y Diagnósticos)

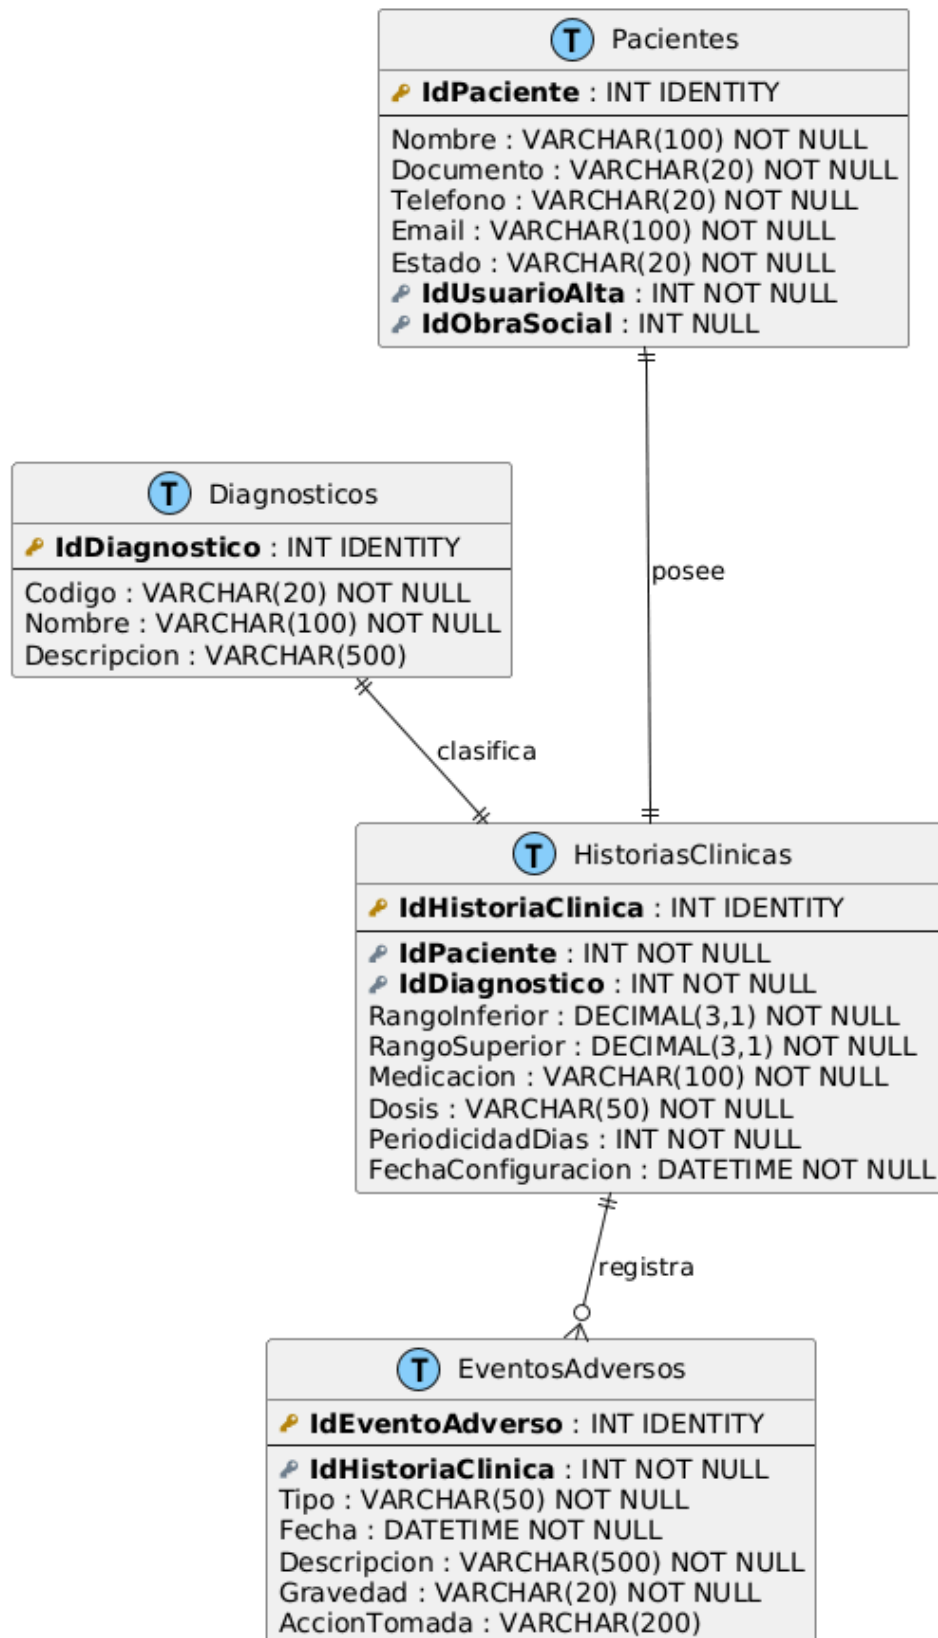

Modelo Relacional - Negocio Global (Parte B1: Mediciones y Alertas)

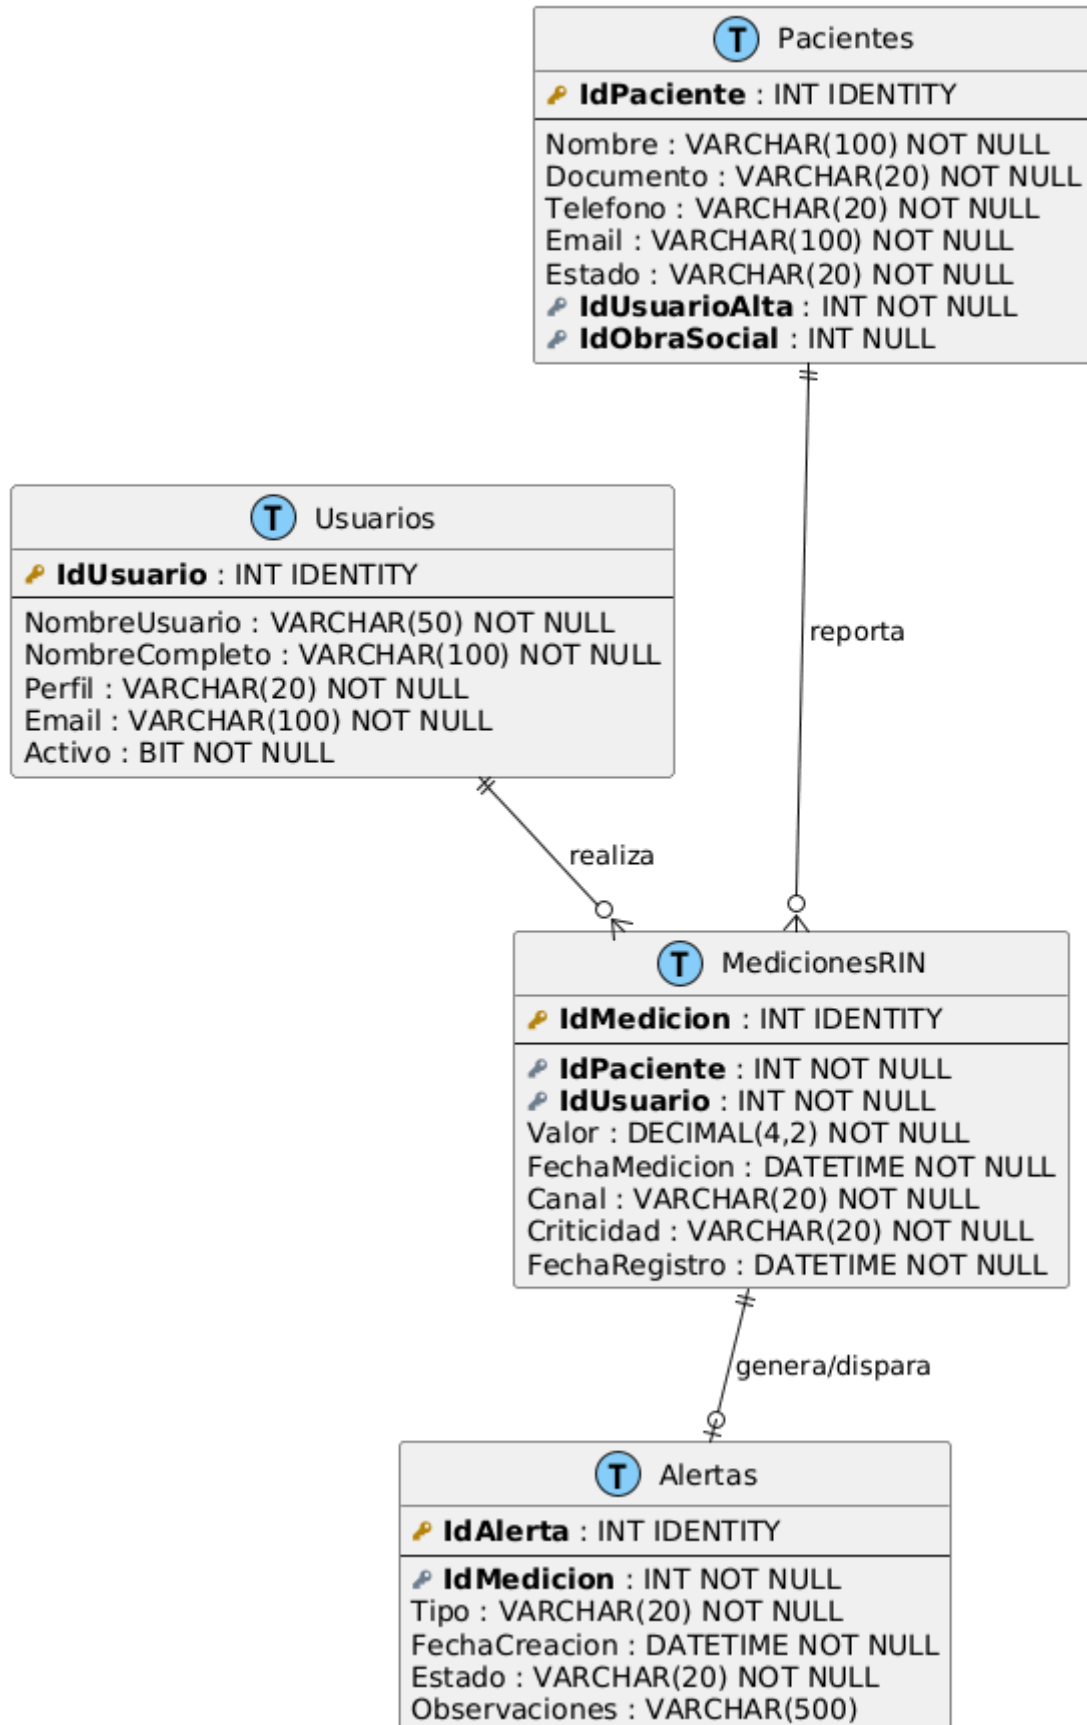

Modelo Relacional - Negocio Global (Parte B2: Turnos, Seguimiento y Reportes)

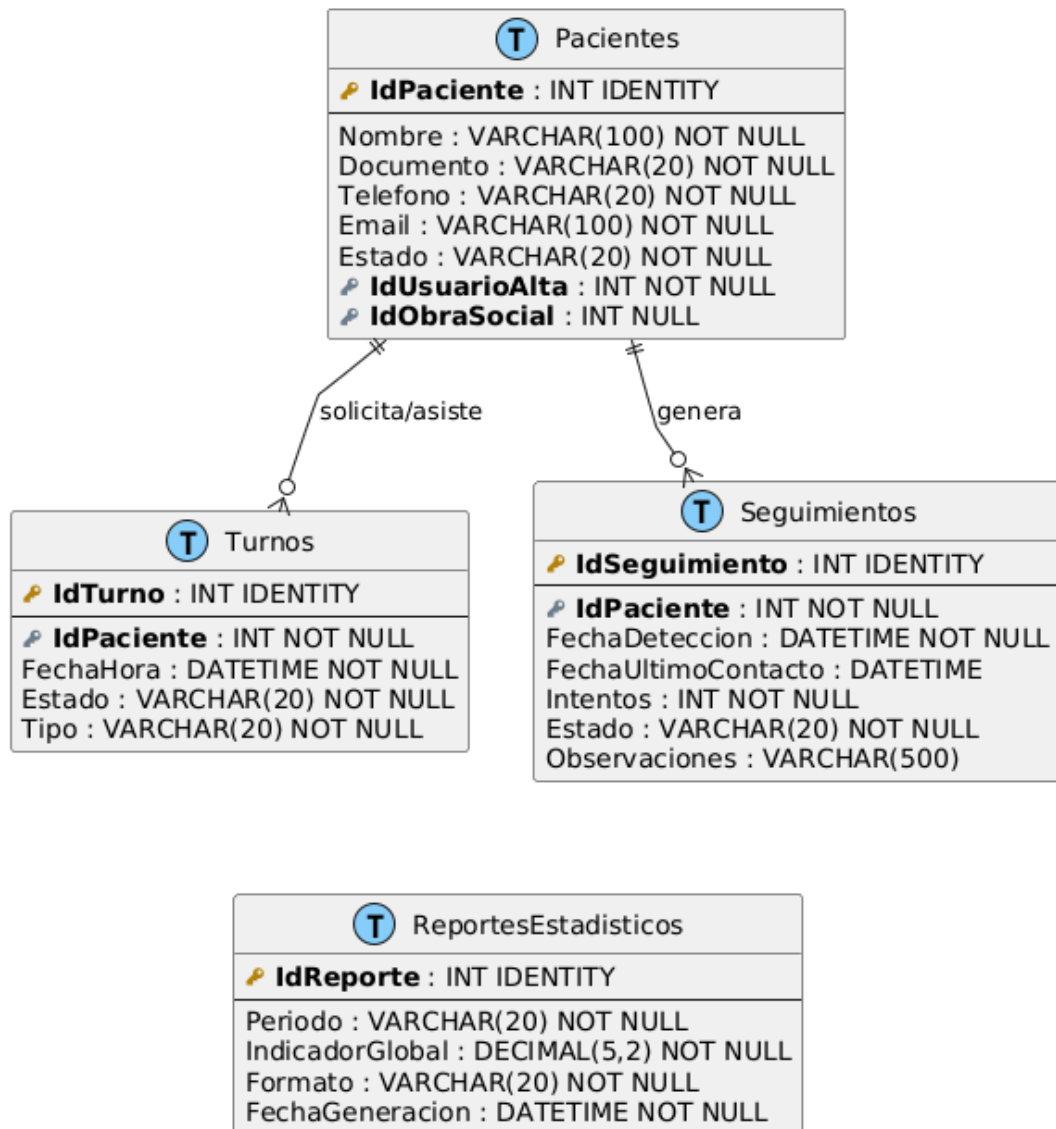

Descripción General

Propósito: Este modelo relacional define la estructura de persistencia de datos del proyecto Negocio para la "Plataforma Integral de Alertas y Monitoreo para Pacientes Anticoagulados". Deriva directamente de las entidades persistentes identificadas en el DomainModel y de las operaciones definidas en la capa DAL. Garantiza la integridad referencial y la consistencia de la información clínica y administrativa a través del motor SQL Server.

- Parte A1 (Gestión de Pacientes y Usuarios): Representa las tablas fundamentales de identidad: `Usuarios` (gestión de accesos), `ObraSocial` (entidad aseguradora) y `Pacientes` (núcleo administrativo del sistema).
- Parte A2 (Gestión Clínica y Diagnósticos): Contiene las tablas del núcleo clínico: `Diagnosticos` (catálogo de patologías), `HistoriasClinicas` (configuración de rangos terapéuticos y medicación) y `EventosAdversos` (incidentes clínicos registrados).
- Parte B1 (Mediciones y Alertas): Agrupa el corazón operativo del monitoreo en tiempo real con las tablas `MedicionesRIN` (valores reportados) y `Alertas` (notificaciones críticas generadas automáticamente).
- Parte B2 (Turnos, Seguimiento y Reportes): Concentra las tablas operativas de gestión, incluyendo `Turnos` (citas presenciales), `Seguimientos` (protocolo de contacto proactivo) y `ReportesEstadisticos` (historial de informes de eficacia generados).

5.1 Modelo Relacional Services Global

Modelo Relacional - Services Global (Parte A: Bitácora y Respaldo)

 Logs
 IdLog : INT IDENTITY
Nivel : VARCHAR(20) NOT NULL Mensaje : VARCHAR(MAX) NOT NULL Usuario : VARCHAR(50) CapaOrigen : VARCHAR(50) FechaHora : DATETIME NOT NULL StackTrace : VARCHAR(MAX)

 Backups
 IdBackup : INT IDENTITY
Tipo : VARCHAR(20) NOT NULL FechaInicio : DATETIME NOT NULL FechaFin : DATETIME Estado : VARCHAR(20) NOT NULL RutaArchivo : VARCHAR(500) NOT NULL TamañoMB : DECIMAL(10,2)

Modelo Relacional - Services Global (Parte B: Configuración y Seguridad)

 ConfiguracionesSistema
 IdConfiguracion : INT IDENTITY
Clave : VARCHAR(100) NOT NULL Valor : VARCHAR(MAX) NOT NULL Descripcion : VARCHAR(500)

 UsuariosServicios
 IdUsuarioServicio : INT IDENTITY
NombreUsuario : VARCHAR(50) NOT NULL NombreCompleto : VARCHAR(100) NOT NULL Perfil : VARCHAR(20) NOT NULL HashContraseña : VARCHAR(255) NOT NULL Activo : BIT NOT NULL

Descripción General

Propósito: Este modelo relacional define la estructura de persistencia de datos del proyecto transversal Services (Arquitectura de Base). Deriva directamente de las entidades persistentes identificadas en el DomainModel de Services. Garantiza el almacenamiento de la trazabilidad técnica, la seguridad de las credenciales de acceso, los respaldos del sistema y las configuraciones globales, todo ello alojado en su propia instancia de base de datos (independiente de la BD de Negocio) para asegurar la reutilización de esta librería en futuros proyectos del centro de salud.

- Parte A (Bitácora y Respaldo): Representa las tablas `Logs` (almacenamiento de eventos para el REQ-ARQ-003) y `Backups` (historial de los respaldos de datos, REQ-ARQ-005). No poseen relaciones entre sí, por lo que se presentan en una sola columna vertical para optimizar el espacio.
- Parte B (Configuración y Seguridad): Contiene las tablas `ConfiguracionesSistema` (parámetros globales de la arquitectura) y `UsuariosServicios` (almacena el hash de las contraseñas y el estado de los perfiles de autenticación, REQ-ARQ-006). Ambas tablas son independientes y se presentan apiladas verticalmente.