

Cấu trúc html

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<title>tiêu đề</title>
```

```
<body>
```

```
<h1>đây là tiêu đề chính to nhất</h1>(gồm từ h1->h6 theo thứ tự nhỏ dần)
```

```
<p>đây là nội văn bản</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

HELLO WORLD

đây là h2

đây là h3

đây là h4


đây là h5

đây là h6

Xin chào tôi của năm 2026
what are you doing

Không có <t> :>>


Để chèn link vào thì dùng thẻ mô tả về link(vd this link)

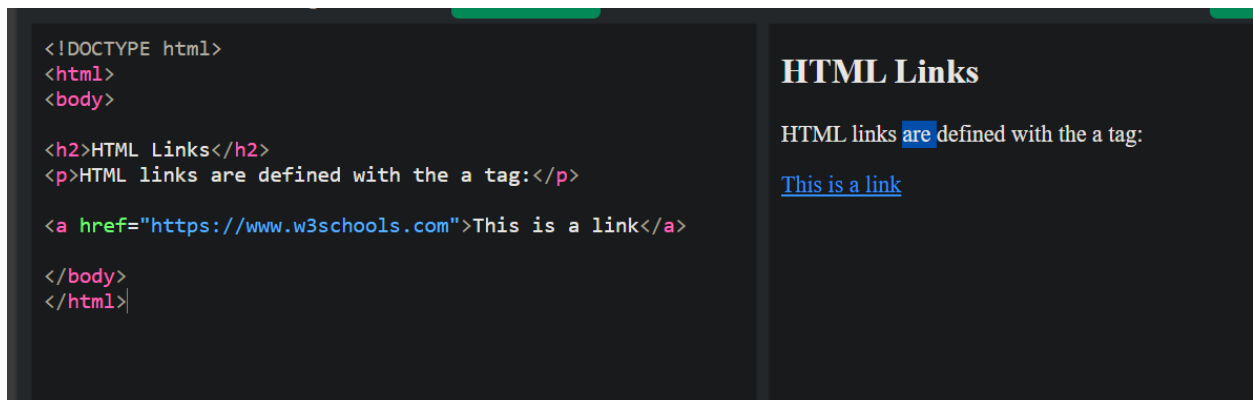

Để chèn ảnh thì dùng thẻ img(k cần dùng

Vd: hay <P> đều được

 để xuống hàng và k cần thêm thẻ đóng

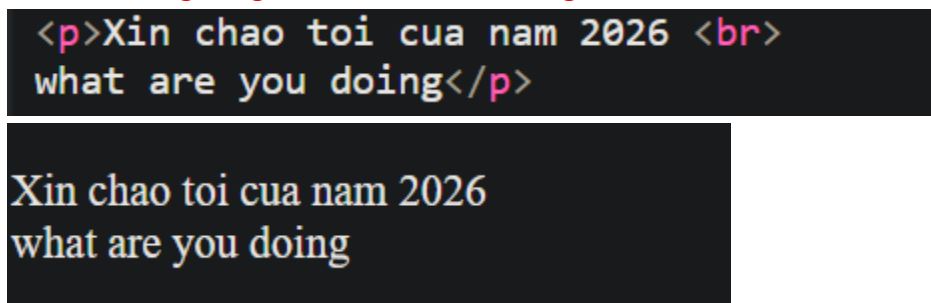

Các thuộc tính

Cấu trúc tên thuộc tính = "...."

Thẻ này <a>định nghĩa một siêu liên kết. hrefThuộc tính chỉ định URL của trang mà liên kết dẫn đến:

+Thuộc tính src là để chỉ định đến liên kết 1 ảnh

Thẻ này được sử dụng để nhúng hình ảnh vào trang HTML. srcThuộc tính `<img>` chỉ định đường dẫn đến hình ảnh cần hiển thị:

- **Không có dấu gạch chéo** (Ví dụ: src="img_girl.jpg"): Bức ảnh nằm **ngay cùng thư mục** với trang web bạn đang mở.
- **Có dấu gạch chéo ở đầu** (Ví dụ: src="/images/img_girl.jpg"): Bức ảnh nằm trong thư mục images tính từ thư mục gốc của trang web (tên miền chính).

Thuộc tính bắt buộc alt của thẻ chỉ định văn bản thay thế cho hình ảnh, nếu vì lý do nào đó hình ảnh không thể hiển thị. Điều này có thể do kết nối chậm, lỗi trong srcthuộc tính hoặc nếu người dùng sử dụng trình đọc màn hình.

+Thuộc tính style <p style="color:red;">This is a red paragraph.</p>

Bạn luôn nên thêm thuộc tính `<language>` vào bên trong <html>thẻ `<head>` để khai báo ngôn ngữ của trang web. Điều này nhằm mục đích hỗ trợ các công cụ tìm kiếm và trình duyệt.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
...
</body>
</html>
```

Mục đích là để các trình duyệt khác biết được ngôn ngữ dùng cho web để gợi ý tìm kiếm người dùng và google có dịch trang nên để lang ở html để gg biết dịch bản gốc là ngôn ngữ gì để dịch chính xác

+Thuộc tính tiêu đề

Thuộc tính này titlexác định một số thông tin bổ sung về một phần tử.

Giá trị của thuộc tính tiêu đề sẽ được hiển thị dưới dạng chú thích khi bạn di chuột qua phần tử:




Hiện chữ im a tooltip là title

Heading

Là cái `<h1>` ở trên nhưng để chỉnh size thì dùng


`<h1 style="font-size:60px;">Heading 1</h1>`

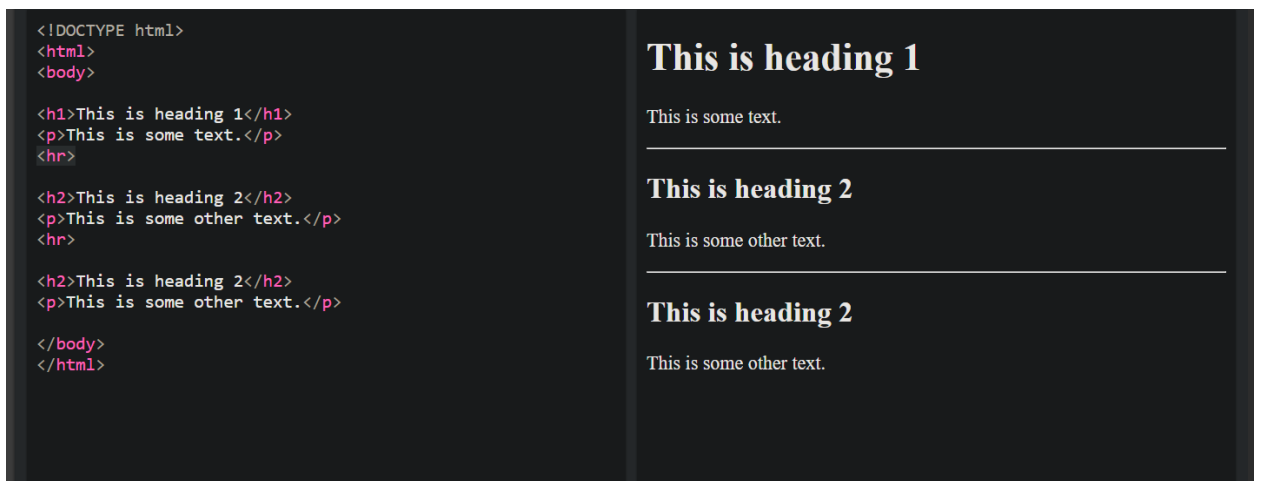

Để thêm 1 đường kẻ ngang thì dùng `<hr>`

Thẻ `<pre>` Thẻ này thường hay dùng để hiển thị mã nguồn (code) hoặc các bài thơ cần giữ nguyên khoảng cách dòng như ví dụ bạn đang xem.

Vd:

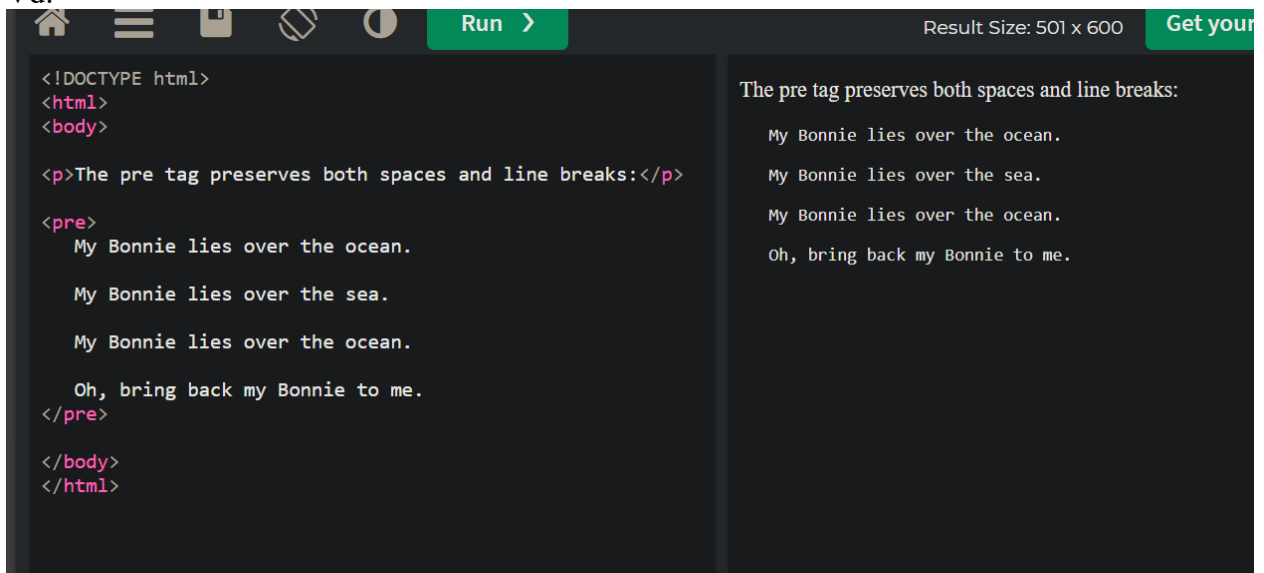

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>The pre tag preserves both spaces and line breaks:</p>

<pre>
  My Bonnie lies over the ocean.

  My Bonnie lies over the sea.

  My Bonnie lies over the ocean.

  Oh, bring back my Bonnie to me.
</pre>

</body>
</html>
```

The pre tag preserves both spaces and line breaks:

My Bonnie lies over the ocean.

My Bonnie lies over the sea.

My Bonnie lies over the ocean.

Oh, bring back my Bonnie to me.

Style:



The HTML **style** attribute has the following syntax:

```
<tagname style="property:value;">
```

Background Color

The CSS `background-color` property defines the background color for an HTML element.

Example

Set the background color for a page to powderblue:

```
<body style="background-color:powderblue;">

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
```

[Try it Yourself »](#)

Example

Set background color for two different elements:

```
<body>

<h1 style="background-color:powderblue;">This is a heading</h1>
<p style="background-color:tomato;">This is a paragraph.</p>

</body>
```

[Try it Yourself »](#)

Fonts

The CSS `font-family` property defines the font to be used for an HTML element:

Example

```
<h1 style="font-family:verdana;">This is a heading</h1>  
<p style="font-family:courier;">This is a paragraph.</p>
```

[Try it Yourself »](#)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="font-family:verdana;">This is a heading</h1>
<p style="font-family:courier;">This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

This is a heading

This is a paragraph.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="font-size:300%;">This is a heading</h1>
<p style="font-size:160%;">This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

This is a heading

This is a paragraph.

Căn chỉnh văn bản

Thuộc tính CSS này `text-align` xác định sự căn chỉnh văn bản theo chiều ngang cho một phần tử HTML:

Ví dụ

```
<h1 style="text-align:center;">Centered Heading</h1>
<p style="text-align:center;">Centered paragraph.</p>
```

Hãy tự mình thử »

Để có chữ in đậm thì dùng thẻ `<b>` còn nếu in nghiêng thì dùng thẻ `<i>` cả 2 cần đóng và mở

Dùng `<sub>`

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p><b>This text is bold</b></p>
<p><i>This text is italic</i></p>
<p>This is<sub> subscript</sub> and <sup>superscript</sup></p>

</body>
</html>
```

This text is bold

This text is italic

This is subscript and superscript

- **** - Bold text
- **** - Important text
- **<i>** - Italic text
- **** - Emphasized text
- **<mark>** - Marked text
- **<small>** - Smaller text
- **** - Deleted text
- **<ins>** - Inserted text
- **<sub>** - Subscript text
- **<sup>** - Superscript text

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p><b>Hello</b>world</p>
<p><i>Hello</i>world</p>
<p><sub>Hello</sub> world</p>
<p><strong>Hello</strong> world</p>
<p><del>Hello</del> world</p>
<p><mark>Hello</mark> world</p>
<p><small>Hello</small> world</p>
<p><ins>Hello</ins> world</p>
|
</body>
</html>
```

Helloworld
*Hello*world
Hello world
Hello world
~~Hello~~ world
Hello world
Hello world
Hello world
Hello world
Hello world
Hello world

Thẻ <sub> (Subscript):

Vị trí: Đưa chữ hơi hạ thấp xuống phía dưới so với dòng bình thường.

Ứng dụng phổ biến: Viết các công thức hóa học như chữ số 2 trong H_2O (viết trong code là `H<sub>2</sub>O`).

Thẻ <sup> (Superscript):

Vị trí: Đưa chữ hơi nâng cao lên phía trên so với dòng bình thường.

Ứng dụng phổ biến: Viết số mũ trong toán học (như x^2) hoặc viết các chỉ số trên, ký hiệu chú thích cuối trang.

The HTML `<blockquote>` element defines a section that is quoted from another source.

Browsers usually indent `<blockquote>` elements.

Thuộc tính `cite="..."` nằm bên trong thẻ `<blockquote>` chỉ dùng để ghi lại đường link nguồn gốc của câu trích dẫn cho các công cụ tìm kiếm hoặc trình duyệt hiểu ngầm.

Mặc định, trình duyệt sẽ không tự động hiển thị link trong `cite` khi người dùng rê chuột vào. Nếu bạn muốn hiển thị thông báo hay hiệu ứng khi di chuột, bạn phải kết hợp dùng thêm thuộc tính `title` hoặc viết thêm mã JavaScript/CSS.

<pre><!DOCTYPE html> <html> <body> <p>Here is a quote from WWF's website:</p> <blockquote cite="http://www.worldwildlife.org/who/index.html"> For 60 years, WWF has worked to help people and nature thrive. As the world's leading conservation organization, WWF works in nearly 100 countries. At every level, we collaborate with people around the world to develop and deliver innovative solutions that protect communities, wildlife, and the places in which they live. </blockquote> </body> </html></pre>	Here is a quote from WWF's website: For 60 years, WWF has worked to help people and nature thrive. As the world's leading conservation organization, WWF works in nearly 100 countries. At every level, we collaborate with people around the world to develop and deliver innovative solutions that protect communities, wildlife, and the places in which they live.
---	--

`<q>` `</q>` là dùng cho trích dẫn ngắn và sẽ tự thêm “ ”

<pre><!DOCTYPE html> <html> <body> <p>Browsers usually insert quotation marks around the q element.</p> <p>WWF's goal is to: <q>Build a future where people live in harmony with nature.</q></p> </body> </html></pre>	Browsers usually insert quotation marks around the <code>q</code> element. WWF's goal is to: "Build a future where people live in harmony with nature."
---	---

`<abbr>` là thẻ dùng để đánh dấu cho trình duyệt biết là nó là từ viết tắt.

`<address>` là để trình duyệt biết đó là 1 địa chỉ của tác giả và sẽ tự in nghiêng

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>The HTML address element defines contact information
(author/owner) of a document or article.</p>

<address>
Written by John Doe.<br>
Visit us at:<br>
Example.com<br>
Box 564, Disneyland<br>
USA
</address>

</body>
</html>

```

The HTML address element defines contact information (author/owner) of a document or article.

Written by John Doe.
Visit us at:
Example.com
Box 564, Disneyland
USA

```

<html>
<body>

<p>The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr>
was founded in 1948.</p>

<p>Marking up abbreviations can give useful information to
browsers, translation systems and search-engines.</p>

</body>
</html>

```

<cite> hiển thị tên điều đề của 1 tác phẩm sáng tạo và sẽ được trình duyệt tự động in nghiêng

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>The HTML cite element defines the title of a work.</p>
<p>Browsers usually display cite elements in italic.</p>


<p><cite>The Scream</cite> by Edvard Munch. Painted in
1893.</p>

</body>
</html>

```

The HTML cite element defines the title of a work.

Browsers usually display cite elements in italic.



The Scream by Edvard Munch. Painted in 1893.

<bdo> là đảo ngược chữ vd abc thì ra cba

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
```

```
<p>If your browser supports bi-directional override (bdo),
the next line will be written from right to left (rtl):
</p>
```

```
<bdo dir="rtl">This line will be written from right to
left</bdo>
```

```
</body>
</html>
```

If your browser supports bi-directional override (bdo), the next line will be written from right to left (rtl):

tfel ot thgir morf nettirw eb lliw enil sihT

HTML Quotation and Citation Elements

Tag	Description
<u><abbr></u>	Defines an abbreviation or acronym
<u><address></u>	Defines contact information for the author/owner of a document
<u><bdo></u>	Defines the text direction
<u><blockquote></u>	Defines a section that is quoted from another source
<u><cite></u>	Defines the title of a work
<u><q></u>	Defines a short inline quotation

comment <!--viết comment-->

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<!-- This is a comment -->
<p>This is a paragraph.</p>
<!-- Comments are not displayed in the browser -->

</body>
</html>
```

This is a paragraph.

Color

Color Names

In HTML, a color can be specified by using a color name:

Tomato

Orange

DodgerBlue

MediumSeaGreen

Gray

SlateBlue

Violet

LightGray

Try it Yourself »

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="background-color:Tomato;">Tomato</h1>
<h1 style="background-color:Orange;">Orange</h1>
<h1 style="background-color:DodgerBlue;">DodgerBlue</h1>
<h1 style="background-color:MediumSeaGreen;">MediumSeaGreen</h1>
<h1 style="background-color:Gray;">Gray</h1>
<h1 style="background-color:SlateBlue;">SlateBlue</h1>
<h1 style="background-color:Violet;">Violet</h1>
<h1 style="background-color:LightGray;">LightGray</h1>

</body>
</html>
```

Tomato

Orange

DodgerBlue

MediumSeaGreen

Gray

SlateBlue

Violet

LightGray

Border:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="border: 2px solid Tomato;">Hello World</h1>
<h1 style="border: 2px solid DodgerBlue;">Hello World</h1>
<h1 style="border: 2px solid Violet;">Hello World</h1>

</body>
</html>
```

Hello World

Hello World

Hello World

```
<h1 style="background-color:rgb(255, 99, 71);">...</h1>
<h1 style="background-color:#ff6347;">...</h1>
<h1 style="background-color:hsl(9, 100%, 64%;">...</h1>

<h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0.5);">...</h1>
<h1 style="background-color:hsla(9, 100%, 64%, 0.5);">...</h1>
```

Try it Yourself »