

Cấu trúc base html

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<title>tiu de</title>
```

```
<body>
```

```
<h1>day la tiou de chinh to nhat</h1>(gồm từ h1->h6 theo thứ tự nhỏ dần)
```

```
<p>day la nd van ban</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

HELLO WORLD

day la h2

day la h3

day la h4

day la t

day la h6

Xin chao toi cua nam 2026
what are you doing

Không có <t> :>>

+ Để chèn link vào thì dùng thẻ mô tả về link(vd this link)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>HTML Links</h2>
<p>HTML links are defined with the a tag:</p>

<a href="https://www.w3schools.com">This is a link</a>

</body>
</html>
```

HTML Links

HTML links **are** defined with the a tag:

[This is a link](https://www.w3schools.com)

+ Để chèn ảnh thì dùng thẻ img(k cần dùng

Vd: hay <P> đều được

+
 để xuống hàng và k cần thêm thẻ đóng

```
<p>Xin chao toi cua nam 2026 <br>
what are you doing</p>
```

Xin chao toi cua nam 2026
what are you doing

Các thuộc tính

Cấu trúc tên thuộc tính = "..."

Thẻ này <a> định nghĩa một siêu liên kết. href Thuộc tính chỉ định URL của trang mà liên kết dẫn đến:

+Thuộc tính src là để chỉ định đến liên kết 1 ảnh

Thẻ này được sử dụng để nhúng hình ảnh vào trang HTML. srcThuộc tính '' chỉ định đường dẫn đến hình ảnh cần hiển thị:

- **Không có dấu gạch chéo** (Ví dụ: src="img_girl.jpg"): Bức ảnh nằm **ngay cùng thư mục** với trang web bạn đang mở.
- **Có dấu gạch chéo ở đầu** (Ví dụ: src="/images/img_girl.jpg"): Bức ảnh nằm trong thư mục images tính từ thư mục gốc của trang web (tên miền chính).

Thuộc tính bắt buộc alt của thẻ chỉ định văn bản thay thế cho hình ảnh, nếu vì lý do nào đó hình ảnh không thể hiển thị. Điều này có thể do kết nối chậm, lỗi trong srcthuộc tính hoặc nếu người dùng sử dụng trình đọc màn hình.

+Thuộc tính style <p style="color:red;">This is a red paragraph.</p>

+ Bạn luôn nên thêm thuộc lang '<language>' vào bên trong <html>thẻ '<head>' để khai báo ngôn ngữ của trang web. Điều này nhằm mục đích hỗ trợ các công cụ tìm kiếm và trình duyệt.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
...
</body>
</html>
```

Mục đích là để các trình duyệt khác biết được ngôn ngữ dùng cho web để gợi ý tìm kiếm người dùng và google có dịch trang nên để lang ở html để gg biết dịch bản gốc là ngôn ngữ gì để dịch chính xác

+Thuộc tính tiêu đề

Thuộc tính title xác định một số thông tin bổ sung về một phần tử.

Giá trị của thuộc tính tiêu đề sẽ được hiển thị dưới dạng chú thích khi bạn di chuột qua phần tử:




Hiện chữ im a tooltip là title

Heading

Là cái `<h1>` ở trên nhưng để chỉnh size thì dùng


`<h1 style="font-size:60px;">Heading 1</h1>`

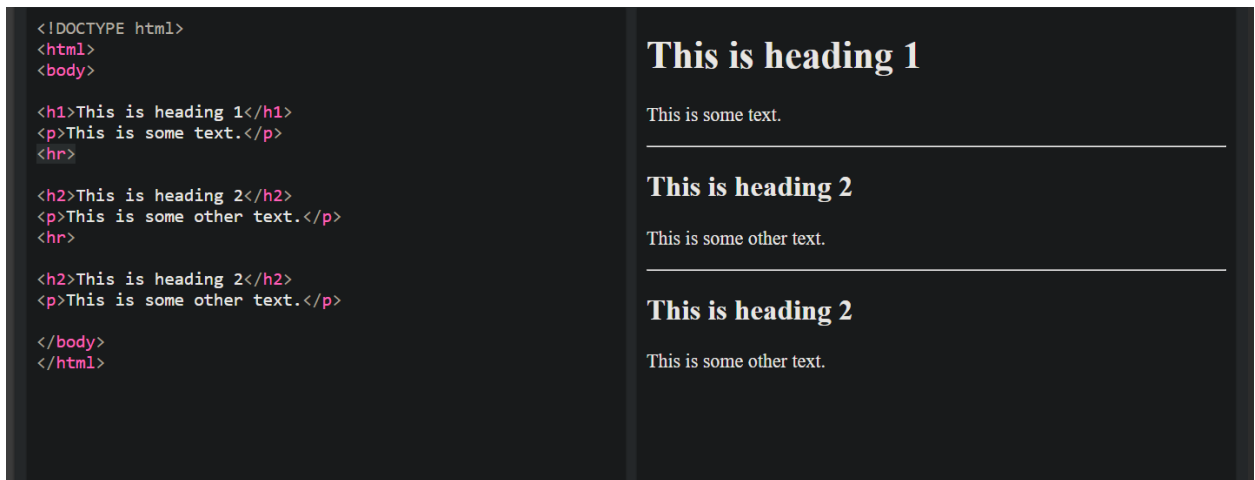

+ Để thêm 1 đường kẻ ngang thì dùng `<hr>`

+ Thẻ `<pre>` Thẻ này thường hay dùng để hiển thị mã nguồn (code) hoặc các bài thơ cần giữ nguyên khoảng cách dòng như ví dụ bạn đang xem.

Vd:

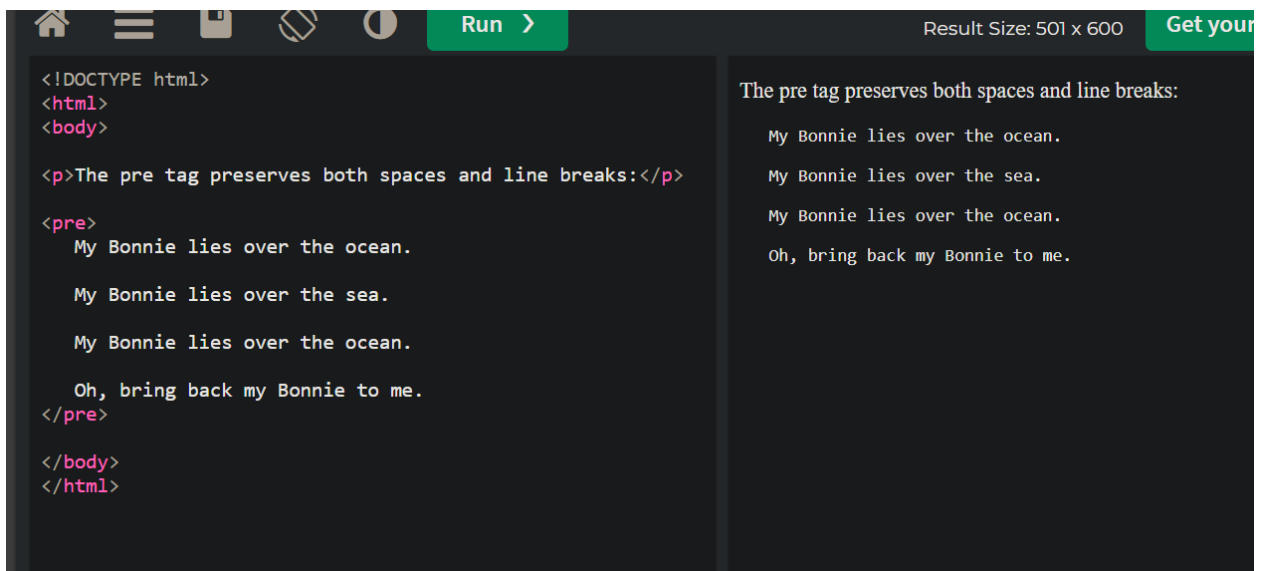

Style:

The HTML `style` attribute has the following syntax:

```
<tagname style="property:value;">
```

Background Color

The CSS `background-color` property defines the background color for an HTML element.

Example

Set the background color for a page to powderblue:

```
<body style="background-color:powderblue;">

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
```

[Try it Yourself »](#)

Example

Set background color for two different elements:

```
<body>  
  
<h1 style="background-color:powderblue;">This is a heading</h1>  
<p style="background-color:tomato;">This is a paragraph.</p>  
  
</body>
```

Try it Yourself »

Fonts

The CSS `font-family` property defines the font to be used for an HTML element:

Example

```
<h1 style="font-family:verdana;">This is a heading</h1>  
<p style="font-family:courier;">This is a paragraph.</p>
```

Try it Yourself »


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="font-family:verdana;">This is a heading</h1>
<p style="font-family:courier;">This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

This is a heading

This is a paragraph.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="font-size:300%;">This is a heading</h1>
<p style="font-size:160%;">This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

This is a heading

This is a paragraph.

Căn chỉnh văn bản

Thuộc tính CSS này **text-align** xác định sự căn chỉnh văn bản theo chiều ngang cho một phần tử HTML:

Ví dụ

```
<h1 style="text-align:center;">Centered Heading</h1>
<p style="text-align:center;">Centered paragraph.</p>
```

Hãy tự mình thử »

Để có chữ in đậm thì dùng thẻ `<b>` còn nếu in nghiêng thì dùng thẻ `<i>` cả 2 cần đóng và mở

Dùng

<sub>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p><b>This text is bold</b></p>
<p><i>This text is italic</i></p>
<p>This is<sub> subscript</sub> and <sup>superscript</sup></p>

</body>
</html>
```

This text is bold

This text is italic

This is subscript and superscript

- - Bold text
- - Important text
- <i> - Italic text
- - Emphasized text
- <mark> - Marked text
- <small> - Smaller text
- - Deleted text
- <ins> - Inserted text
- <sub> - Subscript text
- <sup> - Superscript text

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p><b>Hello</b>world</p>
<p><i>Hello</i>world</p>
<p><sub>Hello</sub> world</p>
<p><strong>Hello</strong> world</p>
<p><del>Hello</del> world</p>
<p><mark>Hello</mark> world</p>
<p><small>Hello</small> world</p>
<p><ins>Hello</ins> world</p>
|
</body>
</html>
```

Hello world

Hello world

Hello world

Hello world

~~Hello world~~

Hello world

Hello world

Hello world

Hello world

The <sub> (Subscript):

Vị trí: Đưa chữ hơi hạ thấp xuống phía dưới so với dòng bình thường.

Ứng dụng phổ biến: Viết các công thức hóa học như chữ số 2 trong H_2O (viết trong code là `H<sub>2</sub>O`).

Thẻ `<sup>` (Superscript):

Vị trí: Đưa chữ hơi nâng cao lên phía trên so với dòng bình thường.

Ứng dụng phổ biến: Viết số mũ trong toán học (như x^2) hoặc viết các chỉ số trên, ký hiệu chú thích cuối trang.

The HTML `<blockquote>` element defines a section that is quoted from another source.

Browsers usually indent `<blockquote>` elements.

Thuộc tính `cite="..."` nằm bên trong thẻ `<blockquote>` chỉ dùng để ghi lại đường link nguồn gốc của câu trích dẫn cho các công cụ tìm kiếm hoặc trình duyệt hiểu ngầm.

Mặc định, trình duyệt sẽ không tự động hiển thị link trong `cite` khi người dùng rê chuột vào. Nếu bạn muốn hiển thị thông báo hay hiệu ứng khi di chuột, bạn phải kết hợp dùng thêm thuộc tính `title` hoặc viết thêm mã JavaScript/CSS.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Here is a quote from WWF's website:</p>

<blockquote
  cite="http://www.worldwildlife.org/who/index.html">
For 60 years, WWF has worked to help people and nature
thrive. As the world's leading conservation organization,
WWF works in nearly 100 countries. At every level, we
collaborate with people around the world to develop and
deliver innovative solutions that protect communities,
wildlife, and the places in which they live.
</blockquote>

</body>
</html>
```

Here is a quote from WWF's website:

For 60 years, WWF has worked to help people and nature thrive. As the world's leading conservation organization, WWF works in nearly 100 countries. At every level, we collaborate with people around the world to develop and deliver innovative solutions that protect communities, wildlife, and the places in which they live.

`<q>` `</q>` là dùng cho trích dẫn ngắn và sẽ tự thêm “ ”

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Browsers usually insert quotation marks around the q element.</p>

<p>WWF's goal is to: <q>Build a future where people live in harmony with nature.</q></p>

</body>
</html>
```

Browsers usually insert quotation marks around the q element.

WWF's goal is to: "Build a future where people live in harmony with nature."

`<abbr>` là thẻ dùng để đánh dấu cho trình duyệt biết là nó là từ viết tắt.

`<address>` là để trình duyệt biết đó là 1 địa chỉ của tác giả và sẽ tự in nghiêng

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>The HTML address element defines contact information (author/owner) of a document or article.</p>

<address>
Written by John Doe.<br>
Visit us at:<br>
Example.com<br>
Box 564, Disneyland<br>
USA
</address>

</body>
</html>
```

The HTML address element defines contact information (author/owner) of a document or article.

*Written by John Doe.
Visit us at:
Example.com
Box 564, Disneyland
USA*

```
<html>
<body>

<p>The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr>
was founded in 1948.</p>

<p>Marking up abbreviations can give useful information to
browsers, translation systems and search-engines.</p>

</body>
</html>
```

`<cite>` hiển thị tên điều đề của 1 tác phẩm sáng tạo và sẽ được trình duyệt tự động in nghiêng

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>The HTML cite element defines the title of a work.</p>
<p>Browsers usually display cite elements in italic.</p>


<p><cite>The Scream</cite> by Edvard Munch. Painted in
1893.</p>

</body>
</html>

```

The HTML cite element defines the title of a work.

Browsers usually display cite elements in italic.



*The **Scream*** by Edvard Munch. Painted in 1893.

<bdo> là đảo ngược chữ vd abc thì ra cba

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>If your browser supports bi-directional override (bdo),
the next line will be written from right to left (rtl):
</p>

<bdo dir="rtl">This line will be written from right to
left</bdo>

</body>
</html>

```

If your browser supports bi-directional override (bdo), the next line will be written from right to left (rtl):

tfel ot thgir morf nettirw eb lliw enil sihT

HTML Quotation and Citation Elements

Tag	Description
<u><abbr></u>	Defines an abbreviation or acronym
<u><address></u>	Defines contact information for the author/owner of a document
<u><bdo></u>	Defines the text direction
<u><blockquote></u>	Defines a section that is quoted from another source
<u><cite></u>	Defines the title of a work
<u><q></u>	Defines a short inline quotation

comment <!--viết comment-->

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<!-- This is a comment -->
<p>This is a paragraph.</p>
<!-- Comments are not displayed in the browser -->


</body>
</html>
```

This is a paragraph.

Color

Color Names

In HTML, a color can be specified by using a color name:

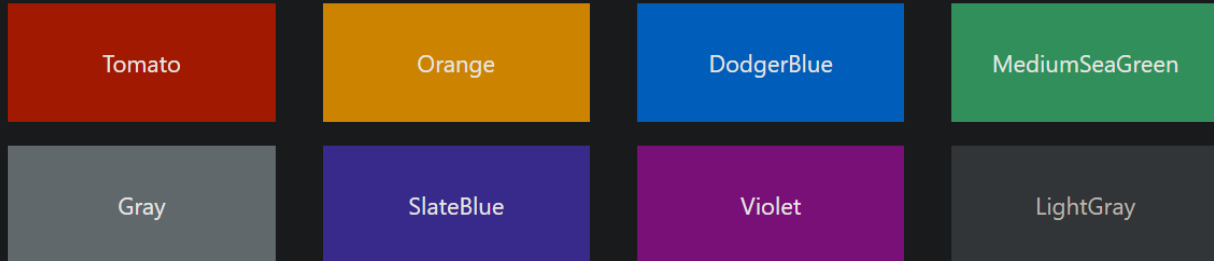

[Try it Yourself »](#)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="background-color:Tomato;">Tomato</h1>
<h1 style="background-color:Orange;">Orange</h1>
<h1 style="background-color:DodgerBlue;">DodgerBlue</h1>
<h1 style="background-color:MediumSeaGreen;">MediumSeaGreen</h1>
<h1 style="background-color:Gray;">Gray</h1>
<h1 style="background-color:SlateBlue;">SlateBlue</h1>
<h1 style="background-color:Violet;">Violet</h1>
<h1 style="background-color:LightGray;">LightGray</h1>

</body>
</html>
```

Tomato

Orange

DodgerBlue

MediumSeaGreen



Gray

SlateBlue


Violet

LightGray

Border:

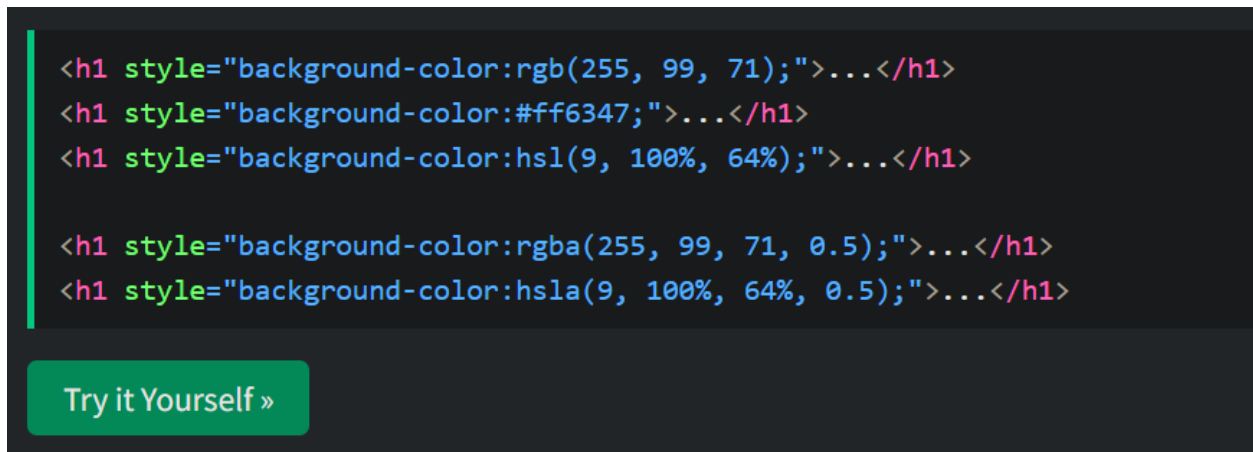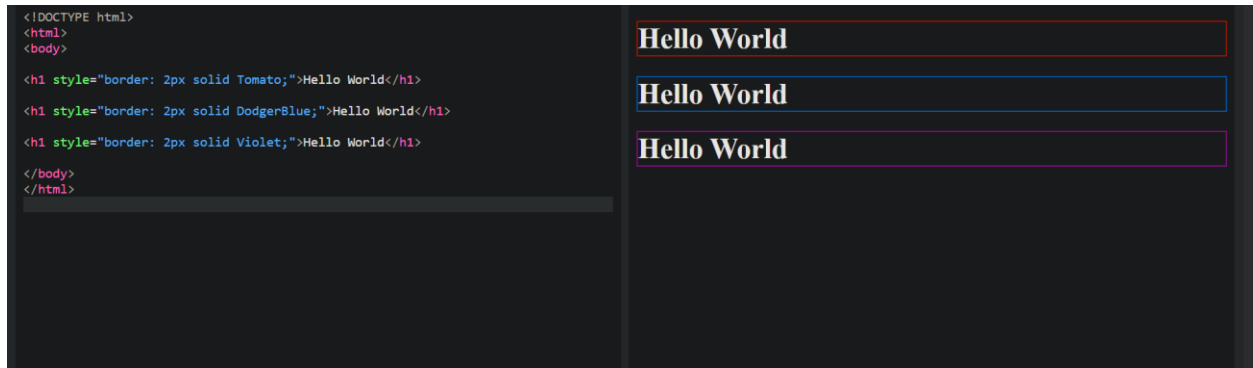


Để có màu xám thì rgb 3 số thường là bằng nhau vd 50 50 50 cho ra xám

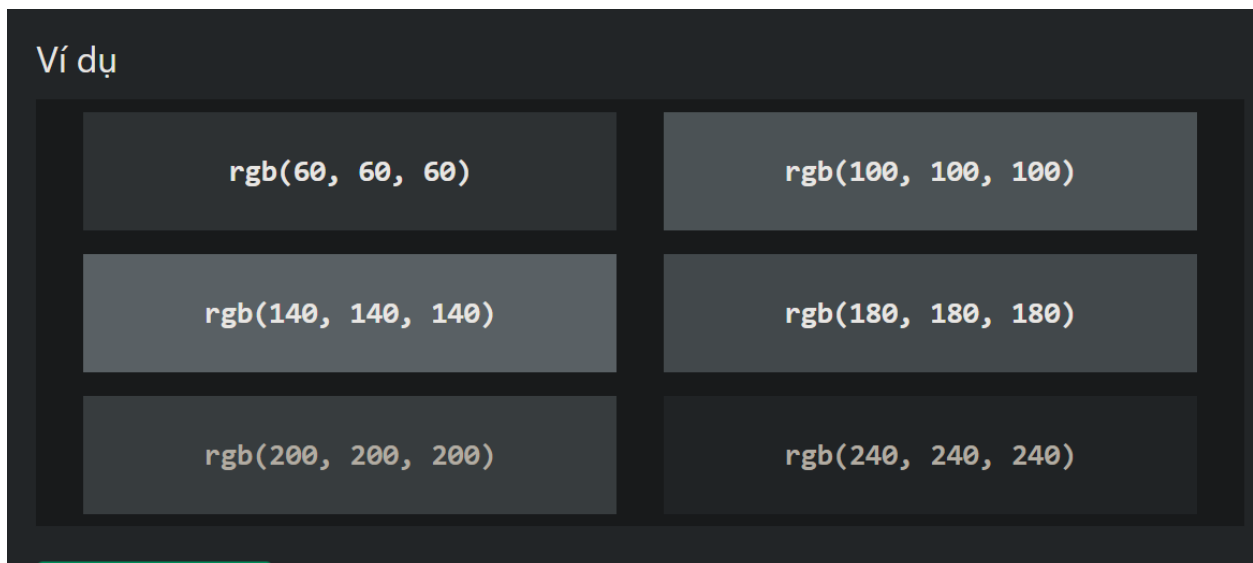

+rgba trong đó hậu tố a để chỉ độ mờ đục của background-color :số 0 (hay 0.0) là mờ nhất gần như trong suốt,số 1 là rõ nhất

Ví dụ

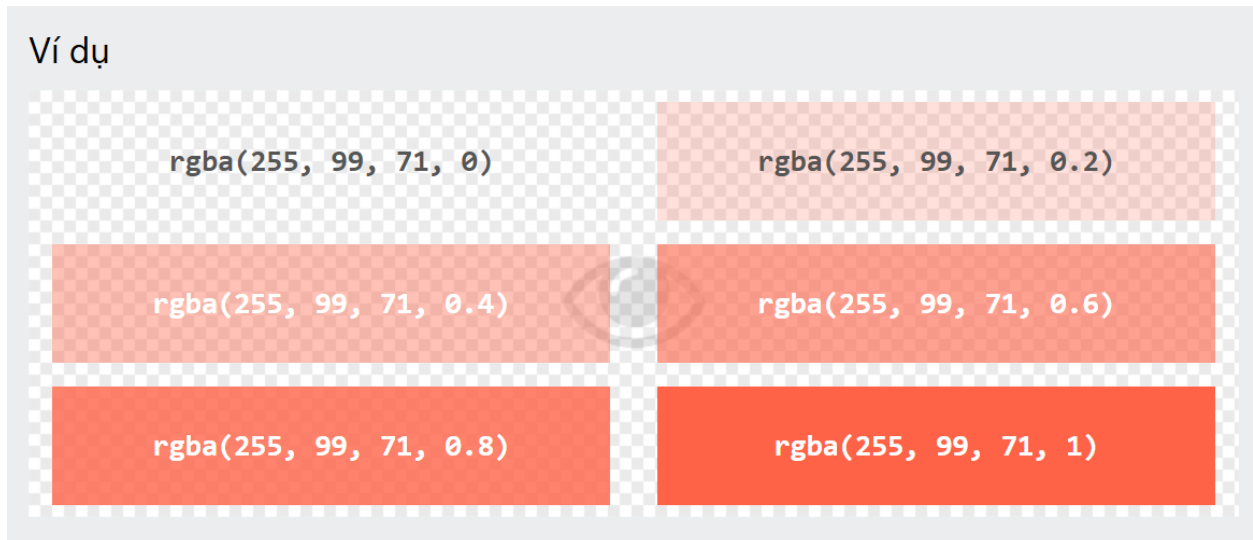

Hex color:là mã màu kiểu **#rrggbb**

Trong đó rr (đỏ), gg (xanh lá) và bb (xanh dương) là các giá trị thập lục phân nằm giữa 00 và ff (tương đương với số thập phân từ 0 đến 255).

Ví dụ, #ff0000 được hiển thị màu đỏ vì màu đỏ được đặt ở giá trị cao nhất (ff), còn hai màu kia (xanh lá và xanh dương) được đặt thành 00.

Một ví dụ khác, #00ff00 được hiển thị màu xanh lá cây, vì màu xanh lá cây được đặt ở giá trị cao nhất (ff), còn hai màu kia (đỏ và xanh lam) được đặt thành 00.

Để hiển thị màu trắng, hãy đặt tất cả các tham số màu thành ff, như thế này: #ffffff.

Để hiển thị màu đen, hãy đặt tất cả các tham số màu về 00, như thế này: #000000.

HSL(hsl(hue, saturation, lightness):

Sắc độ là một độ trên vòng tròn màu từ 0 đến 360. 0 là màu đỏ, 120 là màu xanh lá cây và 240 là màu xanh dương.(H)

Độ bão hòa là một giá trị phần trăm. 0% nghĩa là màu xám, và 100% là màu sắc đầy đủ.(S)

Độ sáng cũng là một giá trị phần trăm. 0% là màu đen, và 100% là màu trắng.(L)

Các sắc độ xám thường được xác định bằng cách đặt màu sắc và độ bão hòa về 0, và điều chỉnh độ sáng từ 0% đến 100% để có được các sắc độ tối hơn/sáng hơn:

Ví dụ

`hsl(0, 0%, 20%)`

`hsl(0, 0%, 30%)`

`hsl(0, 0%, 40%)`

`hsl(0, 0%, 60%)`

`hsl(0, 0%, 70%)`

`hsl(0, 0%, 90%)`

CSS:Cascading Style Sheets

Bảng định kiểu xếp tầng (CSS) được sử dụng để định dạng bố cục của một trang web.

Với CSS, bạn có thể kiểm soát màu sắc, phông chữ, kích thước văn bản, khoảng cách giữa các phần tử, cách bố trí và sắp xếp các phần tử, hình nền hoặc màu nền được sử dụng, hiển thị khác nhau cho các thiết bị và kích thước màn hình khác nhau, và nhiều hơn nữa!

Có thể thêm CSS vào tài liệu HTML theo 3 cách:

- **Nội tuyến** - bằng cách sử dụng style thuộc tính bên trong các phần tử HTML
- **Nội bộ** - bằng cách sử dụng một <style> phần tử trong <head> phần đó
- **Bên ngoài** - bằng cách sử dụng <link> phần tử để liên kết đến một tệp CSS bên ngoài.
- CSS nội bộ được sử dụng để định nghĩa kiểu dáng cho một trang HTML duy nhất.
- CSS nội bộ được định nghĩa trong <head> phần <head> của trang HTML, bên trong một <style> phần tử <head>.
- Ví dụ sau đây thiết lập màu chữ của TẤT CẢ các <h1> phần tử (trên trang đó) thành màu xanh lam, và màu chữ của TẤT CẢ các <p> phần tử khác thành màu đỏ. Ngoài ra, trang sẽ được hiển thị với màu nền "xanh nhạt":

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {background-color: powderblue;}
h1 {color: blue;}
p {color: red;}
</style>
</head>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

This is a heading

This is a paragraph.

Cách viết CSS đó được gọi là CSS nội bộ (Internal CSS) và nó bắt buộc phải được đặt bên trong cặp thẻ <head> của trang HTML, cụ thể là được bọc bởi cặp thẻ <style>.

Tệp định kiểu bên ngoài có thể được viết bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào. Tệp không được chứa bất kỳ mã HTML nào và phải được lưu với phần mở rộng .css.

Đây là nội dung của file "styles.css":

"styles.css":


```
body {  
  background-color: powderblue;  
}  
h1 {  
  color: blue;  
}  
p {  
  color: red;  
}
```

Thuộc tính CSS này color xác định màu chữ sẽ được sử dụng.


Thuộc tính CSS này font-family xác định phông chữ sẽ được sử dụng.

Thuộc tính CSS này font-size xác định kích thước văn bản cần sử dụng

Thuộc tính CSS này padding xác định khoảng đệm (khoảng cách) giữa văn bản và đường viền.

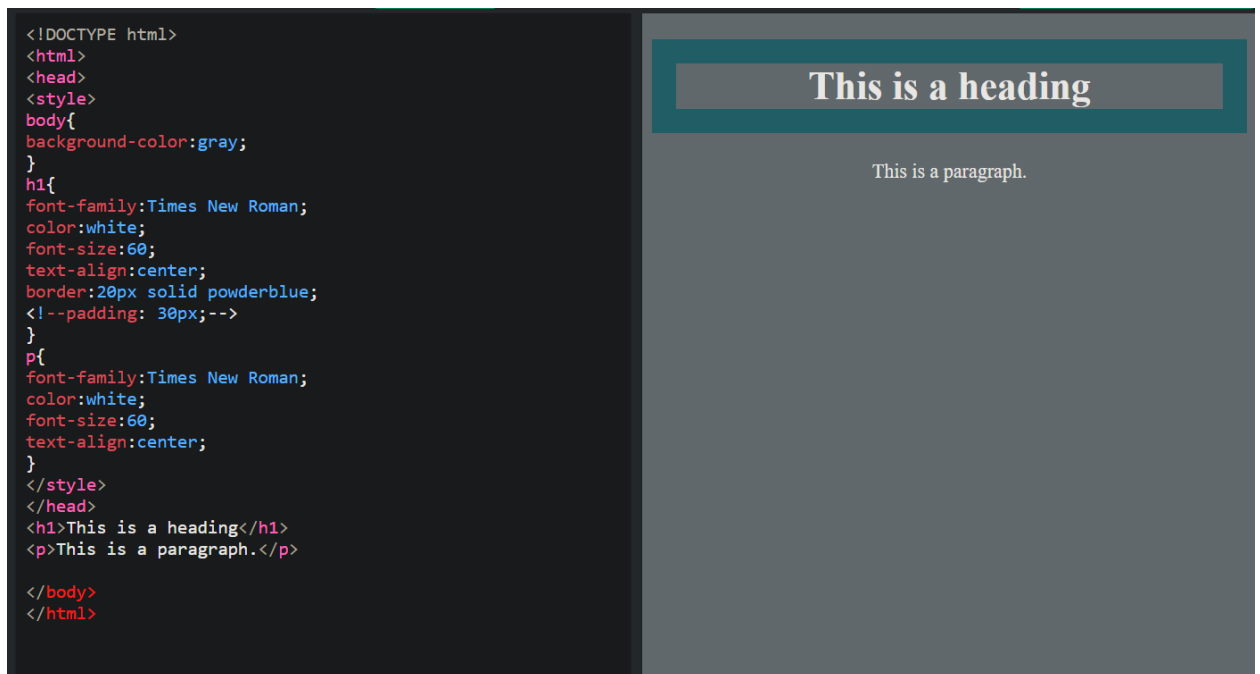

K có padding

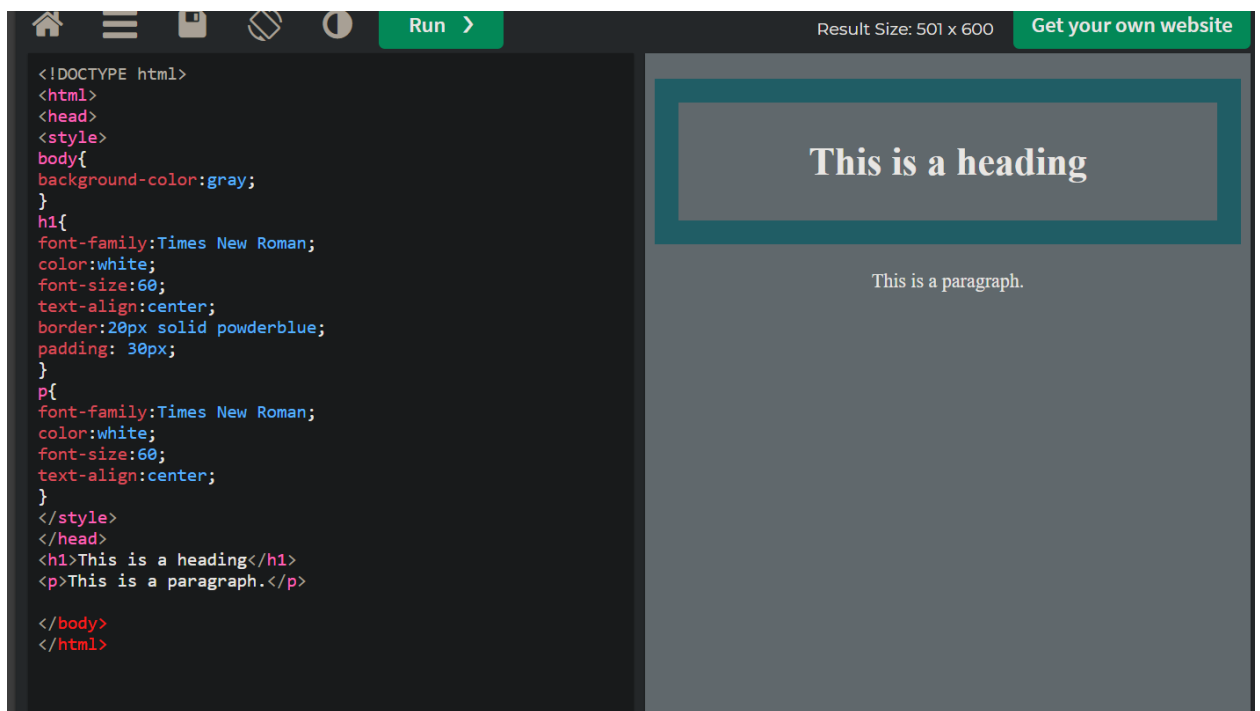

Có padding

Thuộc tính CSS margin xác định lề (khoảng cách) bên ngoài đường viền.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p {
  border: 2px solid powderblue;
  margin: 50px;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>This is a heading</h1>

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

This is a heading

This is a paragraph.

This is a paragraph.

This is a paragraph.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p {
  border: 2px solid powderblue;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>This is a heading</h1>

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

This is a heading

This is a paragraph.

This is a paragraph.

This is a paragraph.

Liên kết đến CSS bên ngoài

Bạn có thể tham chiếu các bảng định kiểu bên ngoài bằng URL đầy đủ hoặc bằng đường dẫn tương đối so với trang web hiện tại.

Ví dụ

Ví dụ này sử dụng URL đầy đủ để liên kết đến một tệp định kiểu:

```
<link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/html/styles.css">
```

Hãy tự mình thử »

LINK HTML

Liên kết HTML - Cú pháp

Thẻ HTML này `<a>` định nghĩa một siêu liên kết. Nó có cú pháp như sau:

```
<a href="url">Link text</a>
```

Thuộc tính quan trọng nhất của `<a>` phần tử là `href` thuộc tính chỉ định đích đến của liên kết.

Văn bản *liên kết* là phần mà người đọc sẽ nhìn thấy.

Khi nhấp vào liên kết, người đọc sẽ được chuyển đến địa chỉ URL được chỉ định.

Thuộc tính này `target` chỉ định vị trí mở tài liệu được liên kết.

Thuộc tính này `target` có thể có một trong các giá trị sau:

- `_self` - Mặc định. Mở tài liệu trong cùng cửa sổ/tab mà bạn đã nhấp chuột vào.
- `_blank` - Mở tài liệu trong một cửa sổ hoặc tab mới.
- `_parent` - Mở tài liệu trong khung cha
- `_top` - Mở tài liệu ở chế độ toàn màn hình cửa sổ

Cả hai ví dụ trên đều sử dụng URL tuyệt đối (địa chỉ web đầy đủ) trong `href` thuộc tính.

Liên kết nội bộ (liên kết đến một trang trong cùng một trang web) được chỉ định bằng URL tương đối (không có phần "https://www"):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Absolute URLs</h2>
<p><a href="https://www.w3.org/" target="_blank">W3C</a>
</p>
<p><a href="https://www.google.com/"
target="_blank">Google</a></p>

<h2>Relative URLs</h2>
<p><a href="html_images.asp">HTML Images</a></p>
<p><a href="/css/default.asp">CSS Tutorial</a></p>

</body>
</html>
```

Absolute URLs

[W3C](https://www.w3.org/)

[Google](https://www.google.com/)

Relative URLs

[HTML Images](#)

[CSS Tutorial](#)

ấn vào w3c sẽ ra 1 web mới và google cũng vậy còn htmk images thì sẽ liên kết đến một trang trong cùng **một trang web**

Liên kết đến địa chỉ email

Sử dụng `mailto:` thuộc `href` tính này để tạo liên kết mở chương trình email của người dùng (cho phép họ gửi email mới):

Ví dụ

```
<a href="mailto:someone@example.com">Send email</a>
```

Hãy tự mình thử »

Nút dưới dạng liên kết

Để sử dụng nút HTML làm liên kết, bạn cần thêm một số mã JavaScript.

JavaScript cho phép bạn chỉ định những gì xảy ra khi xảy ra các sự kiện nhất định, chẳng hạn như khi nhấp chuột vào một nút:

Ví dụ

```
<button onclick="document.location='default.asp'">HTML Tutorial</button>
```

Hãy tự mình thử »

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en-US">
<body>

<h2>Link Titles</h2>
<p>The title attribute specifies extra information about
an element. The information is most often shown as a
tooltip text when the mouse moves over the element.</p>
<a href="https://www.w3schools.com/html/" title="Go to
W3Schools HTML section">Visit our HTML Tutorial</a>

</body>
</html>
```

Link Titles

The title attribute specifies extra information about an element. The information is most often shown as a tooltip text when the mouse moves over the element.

[Visit our HTML Tutorial](https://www.w3schools.com/html/)

Go to W3Schools HTML section

a:link: Trạng thái của một đường link **bình thường**, chưa từng được nhấp vào.

a:visited: Trạng thái của một đường link **đã từng được truy cập/nhấp vào** trước đó.

a:hover: Trạng thái khi bạn **đưa con trỏ chuột rê lên trên** đường link.

a:active: Trạng thái ngay tại khoảnh khắc bạn **đang nhấn giữ chuột** vào đường link trước khi nó chuyển trang.

Ví dụ

Đầu tiên, hãy sử dụng `id` thuộc tính để tạo dấu trang:

```
<h2 id="C4">Chapter 4</h2>
```

Tiếp theo, hãy thêm liên kết đến dấu trang ("Chuyển đến Chương 4") ngay trong cùng trang đó:

Ví dụ

```
<a href="#C4">Jump to Chapter 4</a>
```


Phải có # ở href

Image map

Thay vì bấm vào cả tấm ảnh chỉ dẫn tới một đường link duy nhất, bạn có thể thiết lập để:

Bấm vào góc này của ảnh ra trang này.

Bấm vào góc khác của ảnh ra trang khác.

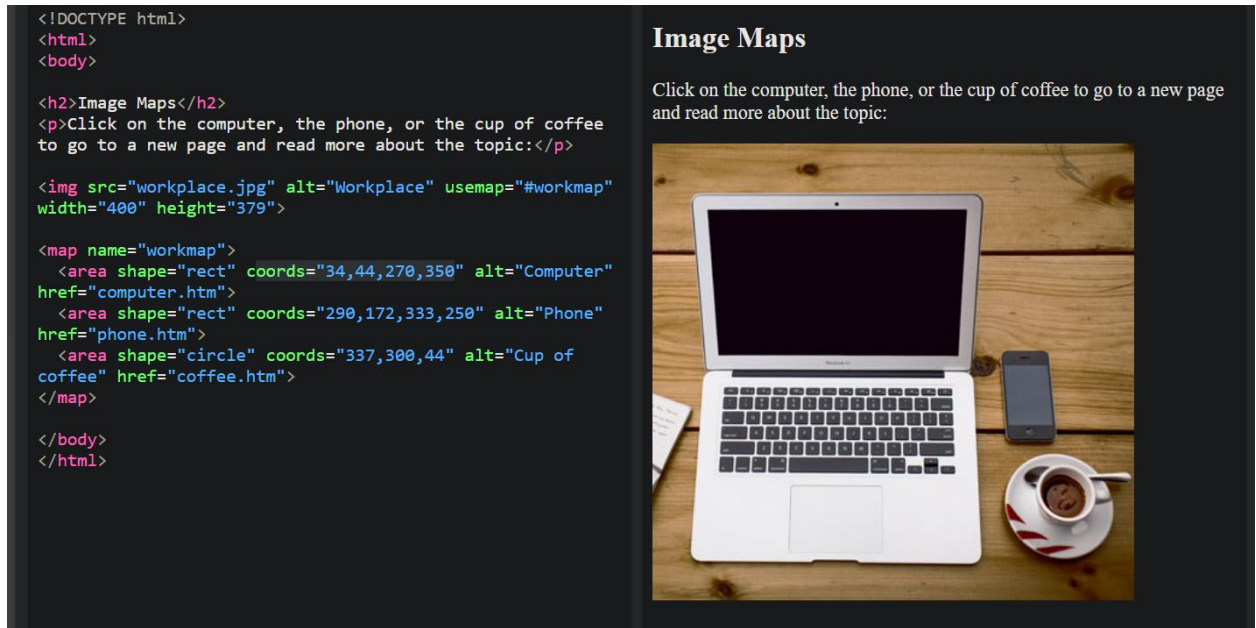

Thẻ : Chèn ảnh vào web và gắn thêm thuộc tính usemap="#tên_bản_đồ" để kết nối.

Thẻ <map>: Tạo một khu vực quản lý chung (có name trùng với tên ở thẻ ảnh).

Thẻ <area>: Dùng để khoanh vùng từng khu vực có thể bấm trên ảnh dựa vào hình dạng (hình chữ nhật rect, hình tròn circle, hoặc đa giác poly) và gắn đường link href tương ứng.

Background image(ảnh nền)

Để thêm ảnh nền cho một phần tử HTML, hãy sử dụng `style` thuộc tính HTML và thuộc tính CSS `background-image`:

Ví dụ

Thêm ảnh nền cho phần tử `<p>`:

```
<p style="background-image: url('img_girl.jpg');">
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Background Image</h2>

<p>A background image for a p element:</p>

<p style="background-image: url('img_girl.jpg');">
You can specify background images<br>
for any visible HTML element.<br>
In this example, the background image<br>
is specified for a p element.<br>
By default, the background-image<br>
will repeat itself in the direction(s)<br>
where it is smaller than the element<br>
where it is specified. (Try resizing the<br>
browser window to see how the<br>
background image behaves.
</p>

</body>
</html>
```

Background Image

A background image for a p element:

You can specify background images for any visible HTML element. In this example, the background image is specified for a p element. By default, the background-image will repeat itself in the direction(s) where it is smaller than the element where it is specified. (Try resizing the browser window to see how the background image behaves.)

Mặc định của trình duyệt là nếu ảnh nền không đủ lớn để phủ kín toàn bộ không gian, nó sẽ tự động lặp lại (cả theo chiều ngang và chiều dọc) như một chiếc khăn trải bàn cho đến khi lấp đầy màn hình.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {
  background-image: url('example_img_girl.jpg');
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Background Repeat</h2>

<p>By default, the background image will repeat itself if it is smaller than the element where it is specified, in this case the body element.</p>

</body>
</html>

```

Background Repeat

By default, the background image will repeat itself if it is smaller than the element where it is specified, in this case the body element.



```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {
  background-image: url('example_img_girl.jpg');
  background-repeat: no-repeat;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Background No Repeat</h2>

<p>You can avoid the image from being repeated by setting the background-repeat property to "no-repeat".</p>

</body>
</html>

```

Background No Repeat

You can avoid the image from being repeated by setting the background-repeat property to "no-repeat".



Để tránh lặp hình nền vì ảnh nhỏ t dùng background-repeat:no-repeat

background-attachment: fixed;; Cố định hình nền lại, khi bạn cuộn trang thì hình nền sẽ đứng yên một chỗ.

background-size: cover;; Phóng to hoặc thu nhỏ ảnh nền sao cho đảm bảo phủ kín toàn bộ phần tử (body). Vì ảnh phải kéo ra để lấp đầy toàn bộ không gian màn hình nên nó sẽ bị to và sẽ có một số phần của ảnh bị tràn ra ngoài viền (không hiển thị hết).



Thẻ <picture> dùng để làm gì?

Thẻ này hoạt động giống như một "**vùng chứa thông minh**" cho phép bạn hiển thị các bức ảnh khác nhau tùy thuộc vào kích thước màn hình hoặc thiết bị của người dùng.

Nếu người dùng truy cập bằng điện thoại màn hình nhỏ, trang web sẽ tự động tải bức ảnh nhỏ hơn thay vì ép tải bức ảnh dung lượng lớn của máy tính.

Cho phép bạn cung cấp nhiều định dạng ảnh khác nhau, trình duyệt sẽ tự động chọn định dạng nào mà nó hỗ trợ tốt nhất để hiển thị.

media và srcset là gì?

- **srcset (Source Set):**
 - Là thuộc tính dùng để khai báo đường dẫn đến tệp hình ảnh mà bạn muốn hiển thị.
- •

Cho phép trình duyệt tự động lựa chọn bức ảnh phù hợp nhất dựa trên **điều kiện kích thước màn hình** (`media`) hoặc **định dạng ảnh** mà trình duyệt hỗ trợ.

- ●
- Nó cho phép trình duyệt biết danh sách các lựa chọn hình ảnh có sẵn để tải về.
- **media:**
 - Là thuộc tính chứa điều kiện kích thước màn hình (truy vấn truyền thông - media query).
 - Ví dụ `media="(min-width: 650px)"` nghĩa là: *"Điều kiện này chỉ áp dụng khi màn hình của thiết bị có chiều rộng tối thiểu là 650 pixel trở lên"*.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
</head>
<body>

<h2>The picture Element</h2>

<picture>
  <source srcset="img_avatar.png">
  <source srcset="img_girl.jpg">
  
</picture>

<p>The picture element can be used when the image format
is not supported by all devices.</p>

<p>The device will use the first image format it supports,
and ignore the rest of the images.</p>

</body>
</html>

```



The picture element can be used when the image format is not supported by all devices.

The device will use the first image format it supports, and ignore the rest of the images.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>
<body>

<h2>The picture Element</h2>

<picture>
  <source media="(min-width: 650px)" srcset="img_food.jpg">
  <source media="(min-width: 465px)" srcset="img_car.jpg">
  
</picture>

<p>Resize the browser to see different versions of the picture loading at
different viewport sizes.
The browser looks for the first source element where the media query matches the
user's current viewport width,
and fetches the image specified in the srcset attribute.</p>

<p>The img element is required as the last child tag of the picture declaration
block.
The img element is used to provide backward compatibility for browsers that do
not support the picture element, or if none of the source tags matched.
</p>

</body>
</html>

```

The picture Element



Resize the browser to see different versions of the picture loading at different viewport sizes. The browser looks for the first source element where the media query matches the user's current viewport width, and fetches the image specified in the srcset attribute.

The img element is required as the last child tag of the picture declaration block. The img element is used to provide backward compatibility for browsers that do not support the picture element, or if none of the source tags matched.

Thẻ `<ul>` chỉ đóng vai trò là khung chứa bên ngoài cho toàn bộ danh sách.

Bên trong thẻ `<ul>` bắt buộc phải có các thẻ `<li>` (*List Item*) để chứa từng nội dung dòng cụ thể.


HTML



```
<ul>
  <li>Đá bóng</li>
  <li>Chơi game</li>
  <li>Lập trình web</li>
</ul>
```

HTML Favicon

Là 1 cái icon nhỏ ở góc trình duyệt

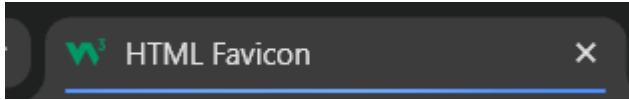

Trước chữ html là có chữ w đó là favicon

Example

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>My Page Title</title>
  <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/images/favicon.ico">
</head>
<body>

<h1>This is a Heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

đặt nó trong thẻ head

type="image/x-icon": Có thể đổi định dạng tùy theo file ảnh bạn dùng, ví dụ nếu dùng ảnh PNG thì đổi thành type="image/png" (hoặc bỏ qua cũng được vì trình duyệt hiện đại tự nhận diện rất tốt).

Phần duy nhất **cố định không đổi** là cấu trúc thẻ và tên các thuộc tính do HTML quy định, bao gồm: link, rel="icon", type="...", và href="...".


Example

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <head>  
    <title>HTML Tutorial</title>  
  </head>  
  <body>
```

The content of the document.....

```
</body>  
</html>
```

The title is shown in the browser's title bar:



Còn title là cái mà html tutorial là hiển thị ở trang trình duyệt và đặt ở thẻ head .

Table html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<style>
table, th, td {
  border:1px solid black;
}
</style>
<body>

<h2>TH elements define table headers</h2>

<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Person 1</th>
    <th>Person 2</th>
    <th>Person 3</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Emil</td>
    <td>Tobias</td>
    <td>Linus</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>16</td>
    <td>14</td>
    <td>10</td>
  </tr>
</table>

<p>To understand the example better, we have added
borders to the table.</p>

</body>
</html>
```

TH elements define table headers

Person 1	Person 2	Person 3
Emil	Tobias	Linus
16	14	10

To understand the example better, we have added borders to the table.

Tr là đại diện 1 hàng ngang Mỗi khi bạn muốn xuống một dòng mới trong bảng, bạn phải mở một cặp thẻ `<tr> ... </tr>`.

Th chính là tiêu đề của cột và nó sự viết hoa và in đậm ,như ở trên là person 1,2,3

Còn td chính là table data là dùng để nhập dữ liệu vào 1 ô

Border

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
  border: 1px solid black;
  border-collapse: collapse;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Collapsed Borders</h2>
<p>If you want the borders to collapse into one border,
add the CSS border-collapse property.</p>

<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
```

Collapsed Borders

If you want the borders to collapse into one border, add the CSS border-collapse property.

Firstname	Lastname	Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94
John	Doe	80

CSS

```
table, th, td {
  border: 1px solid black;
}
```

Ý nghĩa của nó là áp dụng đường viền cho cả 3 thành phần:

- table** : Tạo đường viền bao quanh toàn bộ cái bảng.
- th** : Tạo đường viền cho các ô tiêu đề ở hàng trên cùng.
- td** : Tạo đường viền cho các ô dữ liệu bên trong.

Khi dùng **border-collapse: collapse;**: Nó sẽ ép các đường viền rời rạc đó **gộp lại thành một đường viền chung duy nhất**, giúp bảng trông mỏng manh, gọn gàng và chuyên nghiệp hơn rất nhiều

Example

```
table, th, td {  
  border: 1px solid white;  
  border-collapse: collapse;  
}  
th, td {  
  background-color: #96D4D4;  
}
```

- dotted
- dashed
- solid
- double
- groove
- ridge
- inset
- outset
- none
- hidden



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
th, td {
  border-style: dotted;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Table With Dotted Borders</h2>

<p>Use the CSS border-style property to set the style of
the borders.</p>

<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
```

Table With Dotted Borders

Use the CSS border-style property to set the style of the borders.

Firstname	Lastname	Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94
John	Doe	80

Table size

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<style>
table, th, td {
border:1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
</style>
<body>

<h2>Set the first column to 70% of the table width</h2>

<table style="width:100%">
<tr>
<th style="width:70%">Firstname</th>
<th>Lastname</th>
<th>Age</th>
</tr>
<tr>
<td>Jill</td>
<td>Smith</td>
<td>50</td>

```

Set the first column to 70% of the table width

Firstname	Lastname	Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94
John	Doe	80

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>A header that spans two columns</h2>

<p>Use the colspan attribute to have a header span over multiple columns.</p>

<table style="width:100%">
<tr>
<th colspan="2">Name</th>
<th>Age</th>
</tr>
<tr>
<td>Jill</td>
<td>Smith</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>Eve</td>
<td>Jackson</td>
<td>94</td>

```

A header that spans two columns

Use the colspan attribute to have a header span over multiple columns.

Name		Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94

Padding

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
th, td {
padding-top: 10px;
padding-bottom: 20px;
padding-left: 30px;
padding-right: 40px;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Cellpadding - top - bottom - left - right</h2>
<p>We can specify different padding for all fours sides of the cell content.
</p>

<table style="width:100%">
<tr>
<th>Firstname</th>
<th>Lastname</th>
<th>Age</th>
</tr>
<tr>
<td>Jill</td>
<td>Smith</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>

```

Cellpadding - top - bottom - left - right

We can specify different padding for all fours sides of the cell content.

Firstname	Lastname	Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94
John	Doe	80

List

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>An Unordered HTML List</h2>

<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>

<h2>An Ordered HTML List</h2>

<ol>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>

</body>
</html>
```

An Unordered HTML List

- Coffee
- Tea
- Milk

An Ordered HTML List

1. Coffee
2. Tea
3. Milk

Ol là thẻ số 1,2,3,4,,,,.. còn li là dấu chấm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>A Description List</h2>

<dl>
  <dt>Coffee</dt>
  <dd>+ black hot drink</dd>
  <dt>Milk</dt>
  <dd>- white cold drink</dd>
</dl>

</body>
</html>
```

A Description List

Coffee
+ black hot drink

Milk
- white cold drink

Value	Description
disc	Sets the list item marker to a bullet (default)
circle	Sets the list item marker to a circle
square	Sets the list item marker to a square
none	The list items will not be marked

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Unordered List with Disc Bullets</h2>

<ul style="list-style-type:disc;">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>

</body>
</html>

```

Unordered List with Disc Bullets

- Coffee
- Tea
- Milk

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Unordered List with Circle Bullets</h2>

<ul style="list-style-type:circle;">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>

</body>
</html>

```

Unordered List with Circle Bullets

- Coffee
- Tea
- Milk

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The start attribute</h2>
<p>By default, an ordered list will start counting from 1. Use the start attribute to start counting from a specified number:</p>

<ol start="50">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>

<ol type="I" start="50">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>

</body>
</html>

```

The start attribute

By default, an ordered list will start counting from 1. Use the start attribute to start counting from a specified number:

50. Coffee
51. Tea
52. Milk


- L. Coffee
- LI. Tea
- LII. Milk

The **type** attribute of the `<ol>` tag, defines the type of the list item marker:

Type	Description
type="1"	The list items will be numbered with numbers (default)
type="A"	The list items will be numbered with uppercase letters
type="a"	The list items will be numbered with lowercase letters
type="I"	The list items will be numbered with uppercase roman numbers
type="i"	The list items will be numbered with lowercase roman numbers

ID-CLASS

Class (Giống như chiếc khuôn chung): Một class có thể tái sử dụng cho **nhiều phần tử khác nhau** trên cùng một trang web (ví dụ: tất cả các nút bấm màu xanh đều dùng chung một class .btn-blue). **ID (Giống như số căn cước công dân độc nhất):** Một ID chỉ được dùng cho **đúng một phần tử duy nhất** trong cả trang HTML **đó**. **Bạn không được phép gán trùng ID id="myHeader" cho 2-3 thẻ khác nhau.**

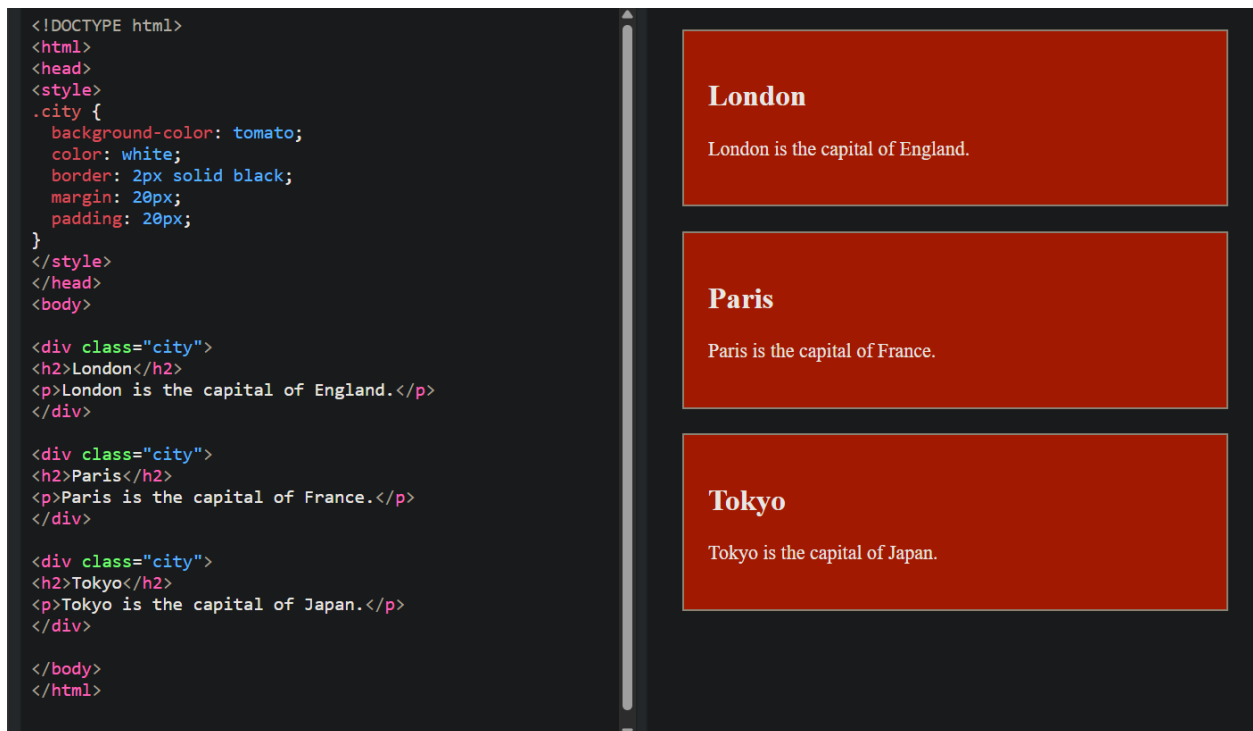

Button

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>HTML Buttons</h1>

<p>This is a basic HTML button. It can be clicked, but it
will not do anything until you add an action to it.</p>

<button>Click Me</button>

</body>
</html>
```

HTML Buttons

This is a basic HTML button. It can be clicked, but it will not do anything until you add an action to it.

Click Me

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>HTML Buttons</h1>


<p>A disabled button is unclickable:</p>
<button disabled>Disabled Button</button>

</body>
</html>
```

HTML Buttons

A disabled button is unclickable:

Disabled Button

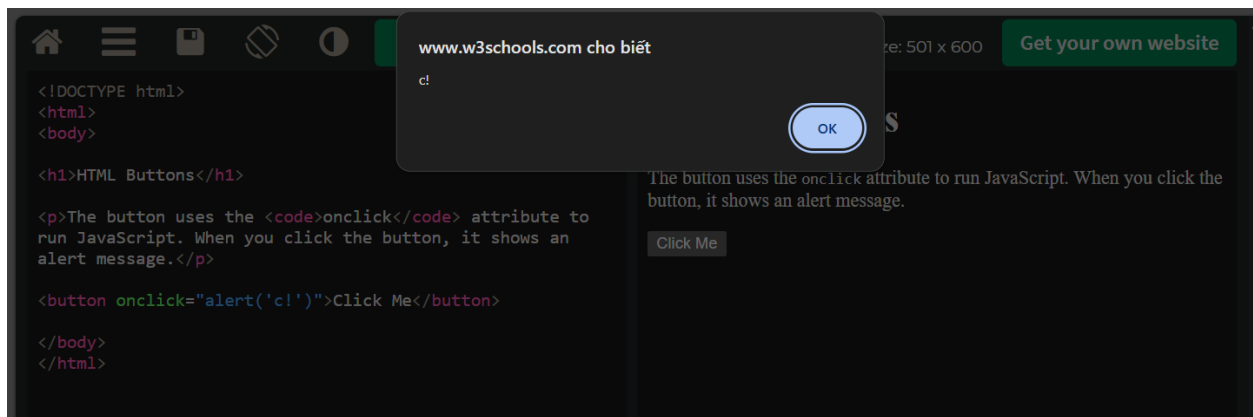

- `type="button"` - Một nút bấm thông thường (mặc định không làm gì cả)
- `type="submit"` - Gửi biểu mẫu
- `type="reset"` - Đặt lại tất cả các trường biểu mẫu

```
<button type="button">Normal Button</button>  
<button type="submit">Submit</button>  
<button type="reset">Reset</button>
```


Thẻ iframe dùng để hiển thị 1 web khác ngay trong 1 web khác

Thẻ HTML này `<iframe>` chỉ định một khung nội tuyến.

Khung nội tuyến được sử dụng để nhúng một tài liệu khác vào bên trong tài liệu HTML hiện tại.

Cú pháp

```
<iframe src="url" title="description"></iframe>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>


<h2>HTML Iframes</h2>
<p>You can use the height and width attributes to specify
the size of the iframe:</p>

<iframe src="demo_iframe.htm" height="200" width="300"
title="Iframe Example"></iframe>

</body>
</html>
```

HTML Iframes

You can use the height and width attributes to specify the size of the iframe:

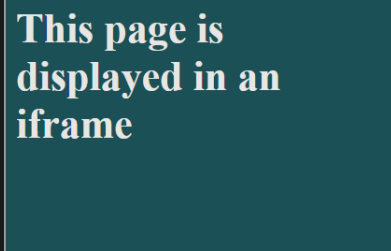

This page is
displayed in an
iframe

HTML JAVASCRIPT



🔍 Thẻ `<p id="demo"></p>`:

- Đây là một đoạn văn bản (paragraph) nhưng đang để trống.
- Nó được gán cái tên `id="demo"` giống như một tấm biển số nhà độc nhất để JavaScript có thể tìm chính xác đến nó.

Cái demo được truyền vào làm gì?

- Trong câu lệnh `document.getElementById('demo')`, từ khóa `'demo'` được truyền vào hàm với ý nghĩa: *"Hãy tìm cho tôi phần tử nào trên trang web đang mang cái ID là `demo`".*
- Khi tìm được thẻ `<p id="demo">` rồi, JavaScript mới biết vị trí để nhét kết quả thời gian từ hàm `Date()` vào bên trong đó cho bạn thấy.

innerHTML là date nên trả về ngày

<pre><!DOCTYPE html> <html> <body> <h1>My First JavaScript</h1> <p>JavaScript can change the content of an HTML element: </p> <button type="button" onclick="myFunction()">Click Me! </button> <p id="demo">This is a demonstration.</p> <script> function myFunction() { document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript!"; } </script> </body> </html></pre>	My First JavaScript JavaScript can change the content of an HTML element: Click Me! Hello JavaScript!
--	---

Đây là 1 cách viết khác của javascript trong html

<pre><!DOCTYPE html> <html> <body> <h2>Use JavaScript to Change Text</h2> <p>This example writes "Hello JavaScript!" into an HTML element with id="demo":</p> <p id="demo">hhhh</p> <script> document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript!"; </script> </body> </html></pre>	Use JavaScript to Change Text This example writes "Hello JavaScript!" into an HTML element with id="demo": Hello JavaScript!
---	---


Nó sẽ thay hhhh bằng hello ,document.get... là kiểu nó sẽ tìm trong trang cái id ở trong() nếu tìm thayas nó thay bằng cái sau innerHTML.

```
<body>
<p id="demo">Hi.</p>
<script>
document.getElementById("demo").style.fontSize = "40px";
</script>
</body>
```

Show Answer

Submit Answer »

JavaScript



```
mentById("demo").style.fontSize = "40px";
```

- `.style` : Lệnh này bảo JavaScript đi vào phần tùy chỉnh giao diện (CSS) của thẻ.
- `.fontSize` : Nhắm chính xác vào thuộc tính cỡ chữ (font-size).
- `= "40px"` : Ra lệnh phóng to kích thước của chữ "Hi." bên trong thẻ đó lên thành 40 pixel.