




# JAVASCRIPT

# INTERVIEW QUESTIONS

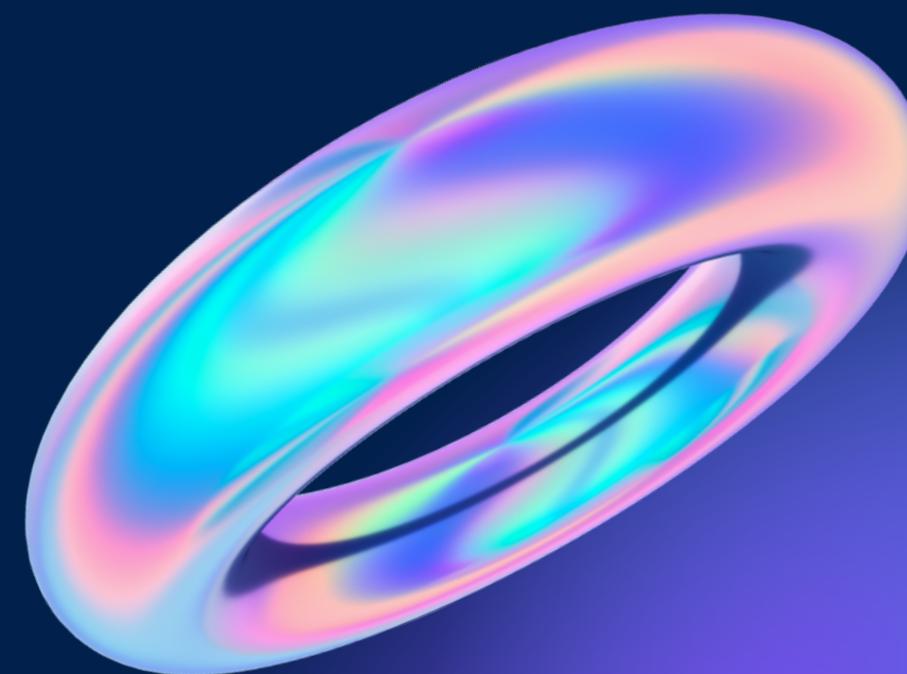


// Question No.50 "Modify the `find` method to handle the scenario where the desired element is not found, returning a custom default object instead in JavaScript."

```
function findWithDefault(array, predicate, defaultValue) {  
  let result = array.find(predicate);  
  return result !== undefined ? result : defaultValue;  
}  
  
let arrayOfObjects = [  
  { id: 1, name: 'Alice' },  
  { id: 2, name: 'Bob' },  
  { id: 3, name: 'Charlie' }  
];  
  
let resultObject = findWithDefault(  
  arrayOfObjects,  
  obj => obj.id === 2,  
  { id: -1, name: 'Default' }  
);  
  
console.log('Original Array of Objects:', arrayOfObjects);  
console.log('Result Object:', resultObject);
```

// **Output:**

```
Original Array of Objects: [  
  { id: 1, name: 'Alice' },  
  { id: 2, name: 'Bob' },  
  { id: 3, name: 'Charlie' }  
]  
Result Object: { id: 2, name: 'Bob' }
```



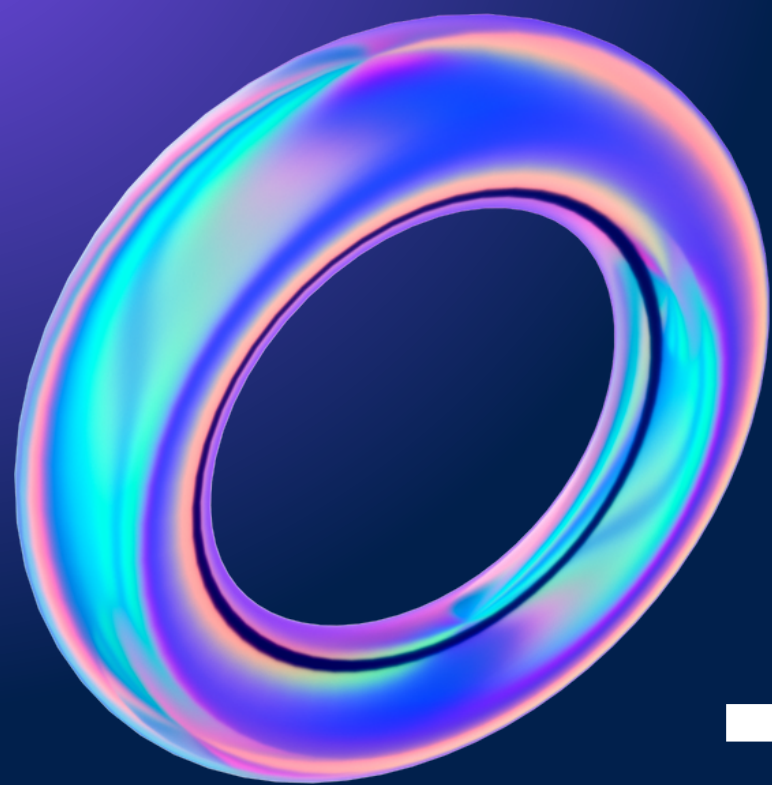

# THANK YOU

Get in Touch

