

Compte rendu TP PHP 5



Sommaire:

[Création de la base de données](#)

[Création du formulaire de connexion](#)

[Traitement de l'authentification](#)

[Page d'accueil protégée](#)

[Déconnexion](#)

[Gestion des erreurs](#)

[a\) Login inconnu](#)

[b\) Mot de passe incorrect](#)

[Conclusion](#)

Création de la base de données

Une base de données nommée monsite a été créée dans phpMyAdmin.

La table utili contient les informations des utilisateurs :

```
✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0013 seconde(s))
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS monsite CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0003 seconde(s))
USE monsite;
[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0049 seconde(s))
CREATE TABLE IF NOT EXISTS utili ( NumUtil INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, NomUtil VARCHAR(30) NOT NULL, PrenomUtil VARCHAR(30) NOT NULL, LoginUtil VARCHAR(10) NOT NULL, PassUtil VARCHAR(10) NOT NULL, PRIMARY KEY (NumUtil) );
[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

✓ 1 ligne insérée.
Identifiant de la ligne insérée : 1 (traitement en 0,0020 seconde(s))
INSERT INTO utili (NomUtil, PrenomUtil, LoginUtil, PassUtil) VALUES ('Alain', 'Gapin', 'galiz', 'azerty');
[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

✓ 1 ligne insérée.
Identifiant de la ligne insérée : 2 (traitement en 0,0013 seconde(s))
INSERT INTO utili (NomUtil, PrenomUtil, LoginUtil, PassUtil) VALUES ('Dewey', 'Dev', 'dd26', '12345');
[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]
```

☐	recette_inscription	utf8mb4_general_ci	Vérifier les privilèges
☐	monsite	utf8_unicode_ci	Vérifier les privilèges
☐	mysql	utf8mb4_general_ci	Vérifier les privilèges

Création du formulaire de connexion

Une page login.php a été créée afin de permettre à l'utilisateur de saisir :

- son login ;
- son mot de passe.

Le formulaire utilise la méthode POST et envoie les données vers login_post.php.

```
ssions > fonction.php
1  <?php
2
3  fonction getBDD() {
4
5      try {
6          $bdd = new PDO(
7              "mysql:host=localhost;dbname=monsite;charset=utf8",
8              "root",
9              ""
10         );
11
12         $bdd->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
13
14         return $bdd;
15     } catch(PDOException $e) {
16
17         die("Erreur BDD : " . $e->getMessage());
18     }
19 }
20
21
22 fonction escape($texte) {
23     return htmlspecialchars($texte, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
24 }
25 ?>
```

```
terminal - help
login.php x fonction.php
sessions > login.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>Connexion</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 <h1>Connexion utilisateur</h1>
10
11 <form action="login_post.php" method="post">
12
13     <label>Nom :</label>
14     <input type="text" name="login" required>
15
16     <br><br>
17
18     <label>Mot de passe :</label>
19     <input type="password" name="mdp" required>
20
21     <br><br>
22
23     <input type="submit" value="Connexion">
24
25 </form>
26
27 </body>
28 </html>
```

Connexion utilisateur

Nom :

Mot de passe :

Traitement de l'authentification

Le fichier `login_post.php` permet de :

1. récupérer les données du formulaire ;
2. se connecter à la base de données ;
3. rechercher l'utilisateur correspondant ;
4. vérifier le mot de passe ;
5. créer des variables de session.

```

<?php
session_start();

require 'fonction.php';

if(isset($_POST['login']) && isset($_POST['mdp'])) {

    $login = $_POST['login'];
    $mdp = $_POST['mdp'];

    $bdd = getBDD();

    $requete = $bdd->prepare(
        "SELECT * FROM utili
        WHERE LoginUtil = ?"
    );

    $requete->execute([$login]);

    $utilisateur = $requete->fetch();

    if($utilisateur) {

        // login trouvé

        if($utilisateur['PassUtil'] == $mdp) {

            // mot de passe correct

            $_SESSION['login'] = $utilisateur['LoginUtil'];
            $_SESSION['nom'] = $utilisateur['NomUtil'];
            $_SESSION['prenom'] = $utilisateur['PrenomUtil'];

            $author = true;

        } else {

            $erreur = "Mot de passe incorrect";

        }

    } else {

        $erreur = "Login inconnu";

    }

}

?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Résultat authentication</title>
</head>
<body>

```

```

?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Résultat authentication</title>
</head>
<body>

<h1>Résultat de l'authentification</h1>

<?php

if(isset($author)) {

    echo "<p>Vous êtes reconnu(e) en tant que "
        . escape($_SESSION['login']) .
        "</p>";

    echo ' <a href="index.php">Accéder à l\'accueil</a>';
} else {

    echo "<p style='color:red;'>$erreur</p>";

    echo ' <a href="login.php">Nouvel essai</a>';
}
?>

</body>
</html>

```

Résultat de l'authentification

Login inconnu

[Nouvel essai](#)

Résultat de l'authentification

Vous êtes reconnu(e) en tant que galiz

[Accéder à l'accueil](#)

Page d'accueil protégée

Après authentification réussie, l'utilisateur accède à une page d'accueil affichant :

- son prénom ;
- son nom ;
- son login.

Cette page est protégée par les sessions.

```
login.php fonction.php login_post.php index.php X
sessions > index.php
1  <?php
2  session_start();
3
4  if(!isset($_SESSION['login'])) {
5
6      header('Location: login.php');
7      exit();
8  }
9  ?>
10
11 <!DOCTYPE html>
12 <html>
13 <head>
14     <meta charset="UTF-8">
15     <title>Accueil</title>
16 </head>
17 <body>
18
19 <h1>Accueil</h1>
20
21 <p>
22 Bienvenue
23 <?php
24 echo $_SESSION['prenom'] . " " . $_SESSION['nom'];
25 ?>
26 </p>
27
28 <p>
29 Login :
30 <?php
31 echo $_SESSION['login'];
32 ?>
33 </p>
34
35 <a href="logout.php">Déconnexion</a>
36
37 </body>
38 </html>
```


Accueil

Bienvenue Gapir Alain

Login : galiz


[Déconnexion](#)

```
sessions > log_out.php
1  <?php
2  session_start();
3
4  session_destroy();
5
6  header('Location: login.php');
7  exit();
8  ?>
```

Déconnexion

Une page `logout.php` a été créée afin de :

- détruire la session ;
- rediriger l'utilisateur vers la page de connexion.

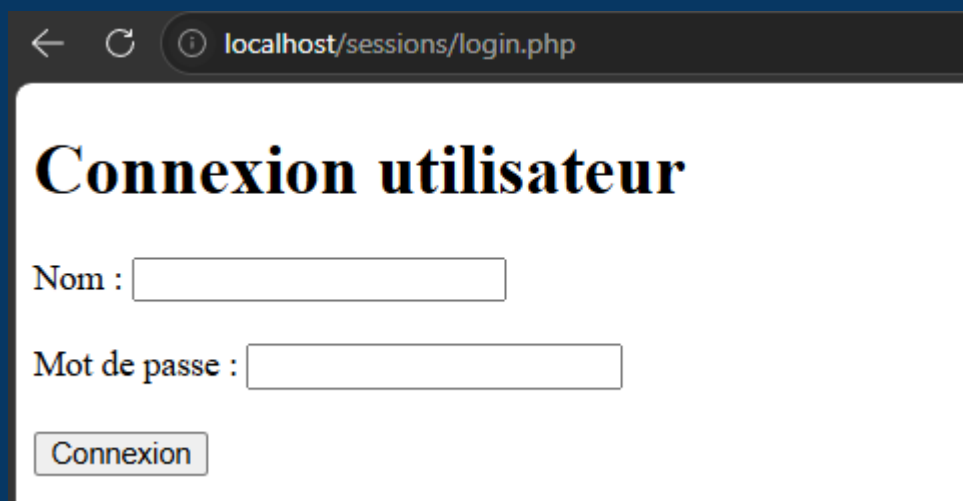

← ↻ ⓘ localhost/sessions/login.php

Connexion utilisateur

Nom :

Mot de passe :

Gestion des erreurs

Deux cas d'erreur ont été gérés :

a) Login inconnu

Un message s'affiche si le login n'existe pas dans la base de données.

b) Mot de passe incorrect

Un message spécifique s'affiche si le mot de passe est faux.

Conclusion

Ce TP m'a permis de comprendre le fonctionnement :

- des formulaires PHP ;
- des requêtes SQL ;
- des sessions PHP ;
- de l'authentification utilisateur.

Les sessions permettent de conserver les informations d'un utilisateur connecté entre plusieurs pages du site.

Ce mécanisme est essentiel dans le développement des applications Web sécurisées.