

COMPTE RENDU BASE PHP



Sommaire:

[COMPTE RENDU BASE PHP](#)

[Exercice 1](#)

[Exercice 2](#)


[Exercice 3](#)

[Exercice 4](#)


Exercice 1

Exercice 1

Ecrivez une page PHP `presentation.php` qui affiche votre nom et votre âge. Ces informations doivent être stockées dans des variables. Le titre de la page doit être généré dynamiquement.

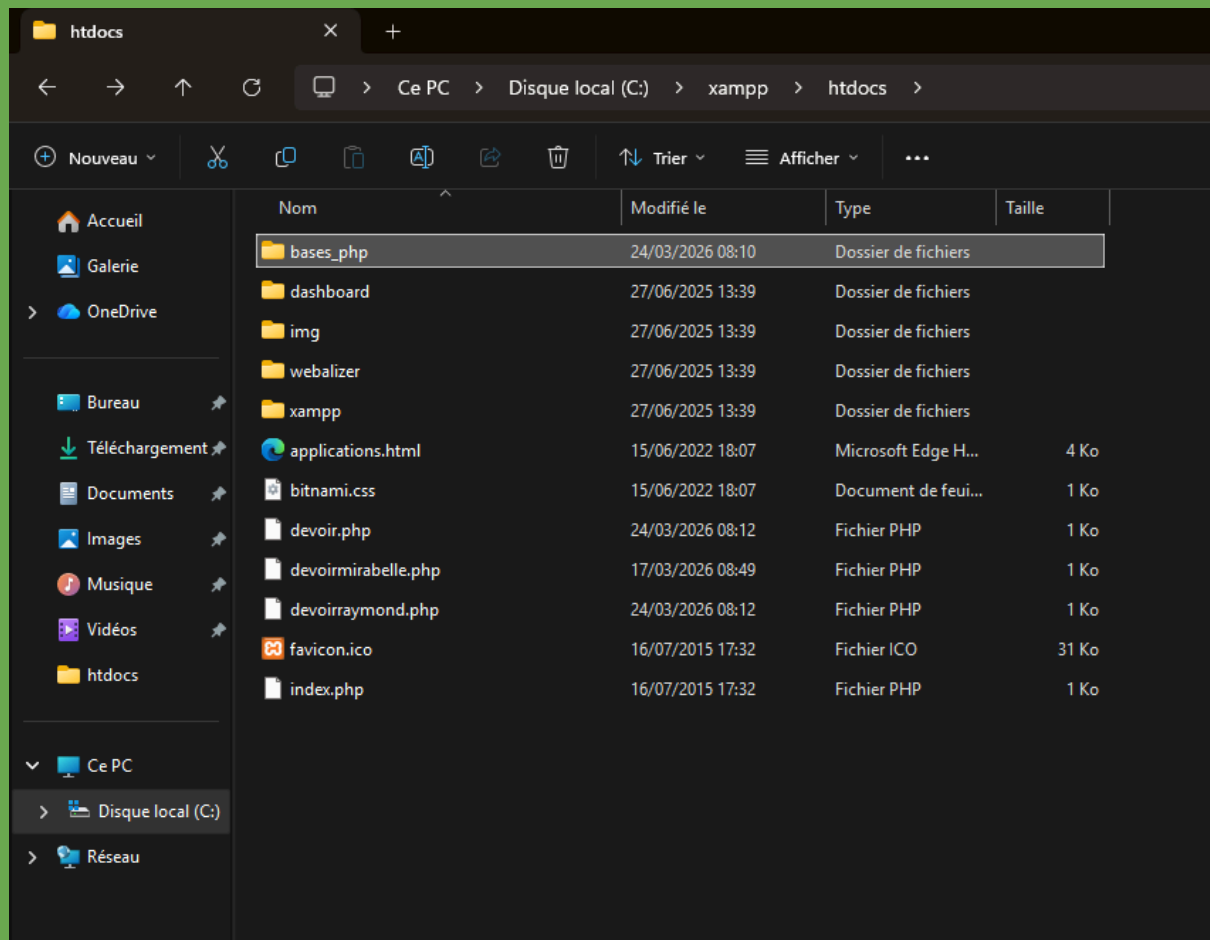

Code

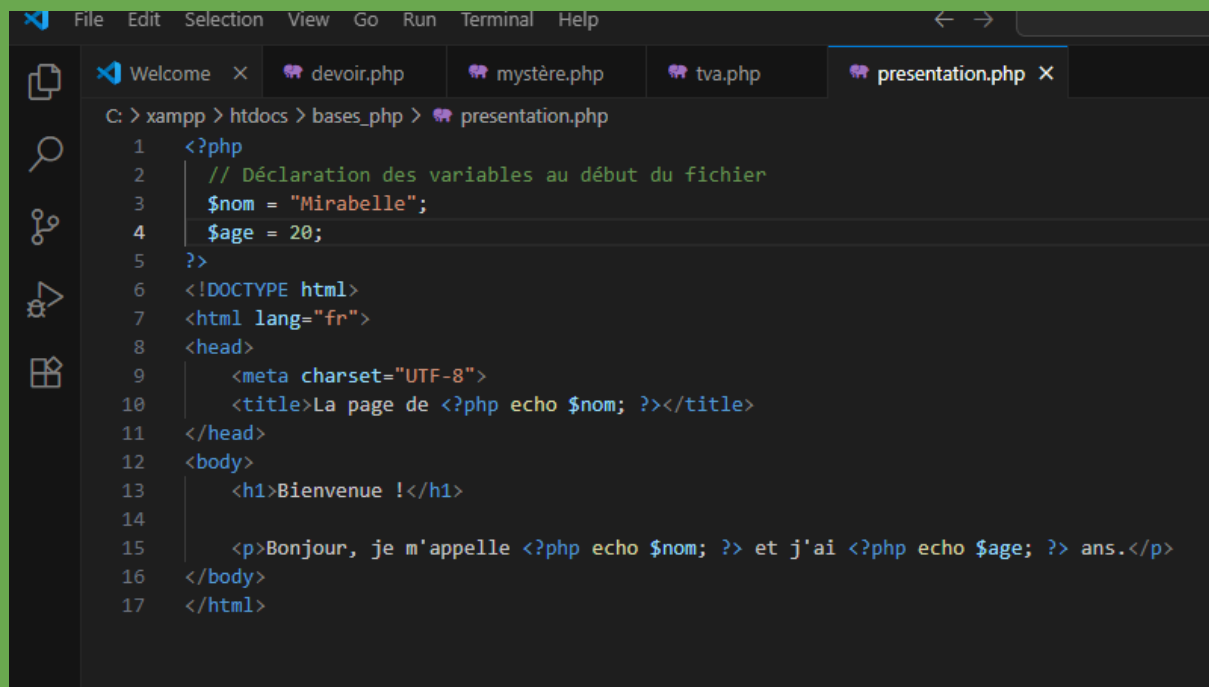

```
C: > xampp > htdocs > bases_php > presentation.php
1  <?php
2  // Déclaration des variables au début du fichier
3  $nom = "Mirabelle";
4  $age = 20;
5  ?>
6  <!DOCTYPE html>
7  <html lang="fr">
8  <head>
9  <meta charset="UTF-8">
10 <title>La page de <?php echo $nom; ?></title>
11 </head>
12 <body>
13 <h1>Bienvenue !</h1>
14
15 <p>Bonjour, je m'appelle <?php echo $nom; ?> et j'ai <?php echo $age; ?> ans.</p>
16 </body>
17 </html>
```

Résultat



Exercice 2


Observez le code source PHP ci-dessous et tentez de prévoir les valeurs finales de chaque variable.

```
<?php
$a = 2;
$a = $a - 1;
$a++;


$b = 8;
$b += 2;

$c = $a + $b * $b;
$d = $a * $b + $b;
$e = $a * ($b + $b);
$f = $a * $b / $a;
$g = $b / $a * $a;
?>
```

Vérifiez vos résultats en intégrant ce code dans une page `mystere.php` puis en ajoutant des instructions pour afficher les valeurs des variables.

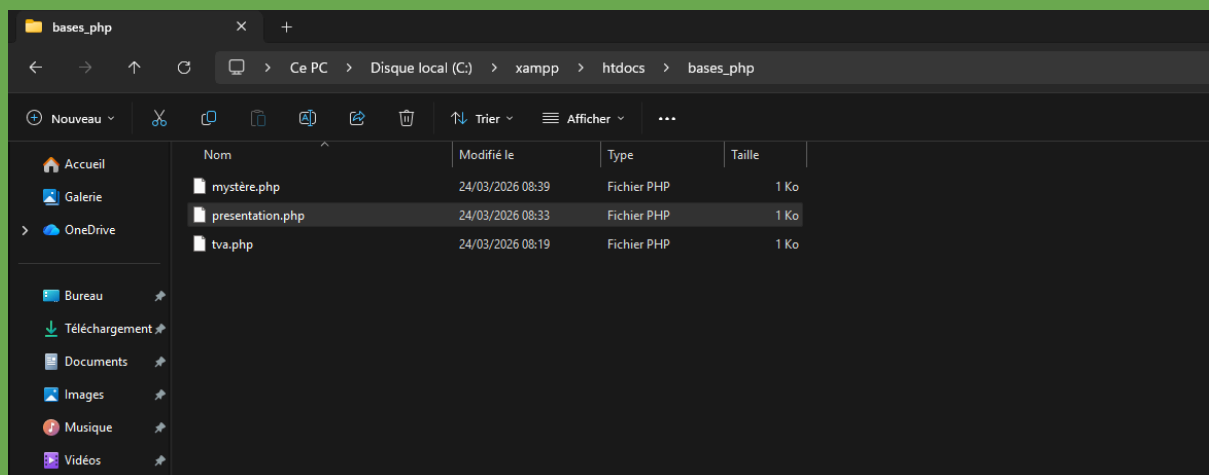


Code

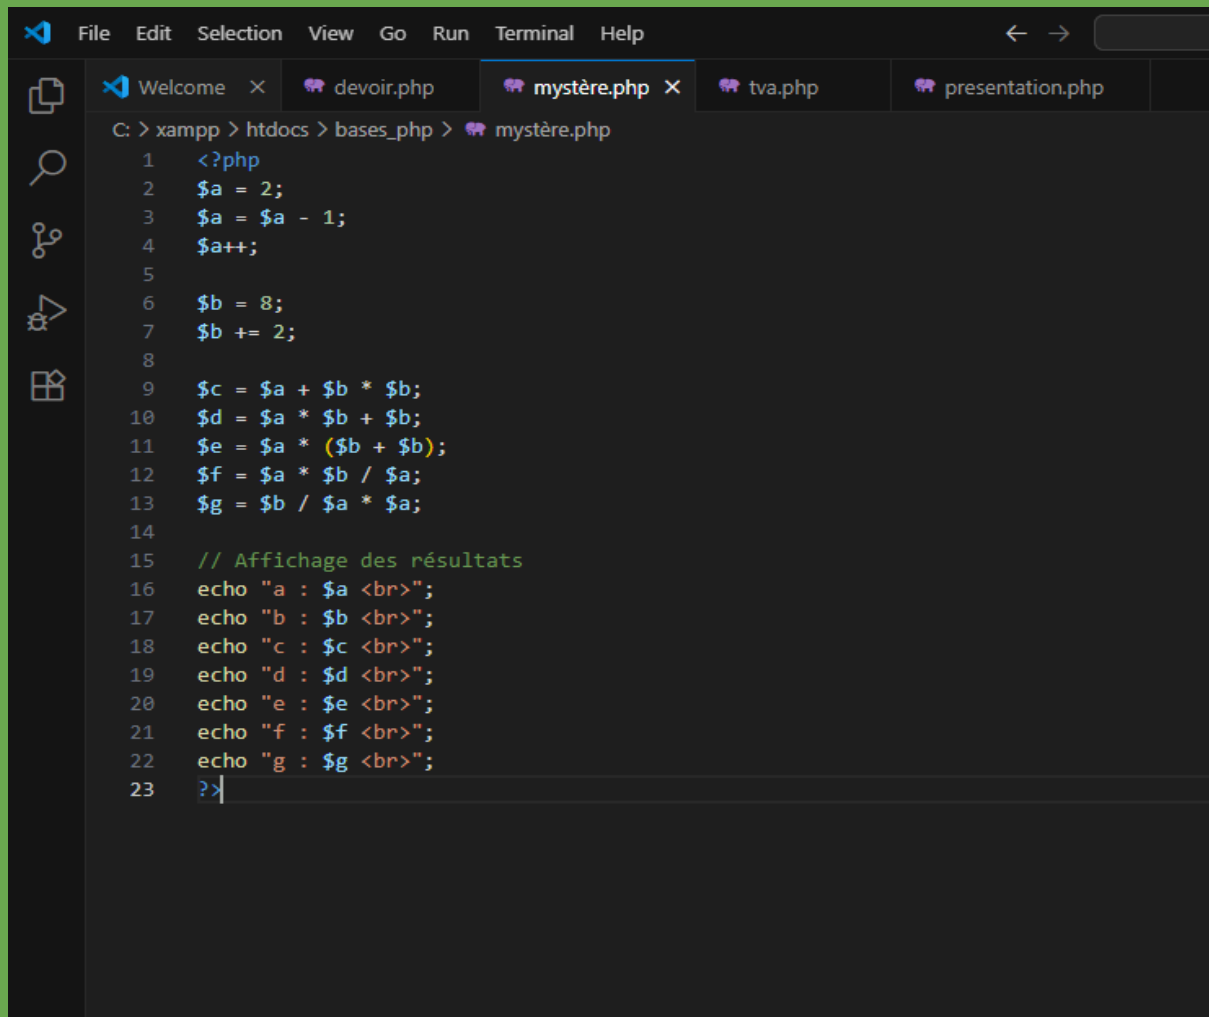

```
C: > xampp > htdocs > bases_php > mystère.php
1  <?php
2  $a = 2;
3  $a = $a - 1;
4  $a++;
5
6  $b = 8;
7  $b += 2;
8
9  $c = $a + $b * $b;
10 $d = $a * $b + $b;
11 $e = $a * ($b + $b);
12 $f = $a * $b / $a;
13 $g = $b / $a * $a;
14
15 // Affichage des résultats
16 echo "a : $a <br>";
17 echo "b : $b <br>";
18 echo "c : $c <br>";
19 echo "d : $d <br>";
20 echo "e : $e <br>";
21 echo "f : $f <br>";
22 echo "g : $g <br>";
23 ?>
```

Résultat

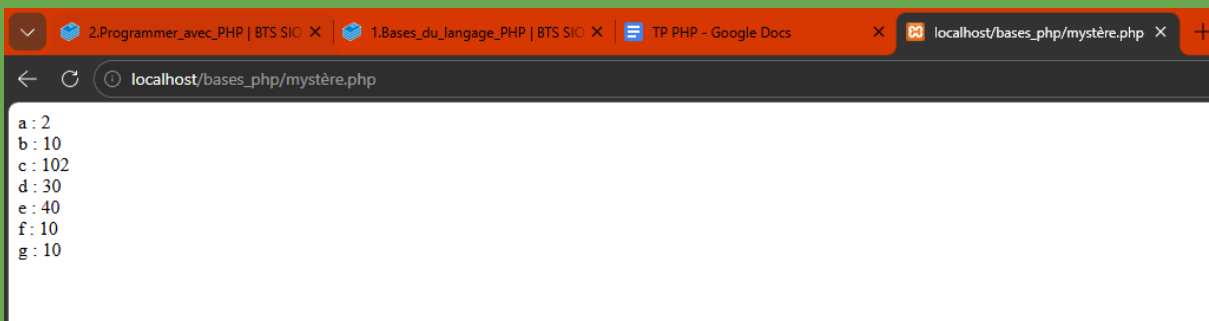

```
a : 2
b : 10
c : 102
d : 30
e : 40
f : 10
g : 10
```

Exercice 3


Ecrivez une page PHP `tva.php` qui déclare une variable `$prixHorsTaxes` dont vous choisirez librement la valeur. La page affiche ensuite le prix TTC correspondant (le taux de TVA sera fixé à 19,6% et stocké dans une variable).

Testez votre programme en faisant varier le prix hors taxes.

Code


```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Welcome | devoir.php | mystère.php | tva.php | presentation.php
C: > xampp > htdocs > bases_php > tva.php
1 <?php
2 // Déclaration des variables
3 $prixHorsTaxes = 100; // Vous pouvez changer cette valeur librement
4 $tauxTVA = 19.6;
5
6 // Calcul du prix TTC
7 $prixTTC = $prixHorsTaxes * (1 + $tauxTVA / 100);
8 ?>
9
10 <!DOCTYPE html>
11 <html lang="fr">
12 <head>
13 <meta charset="UTF-8">
14 <title>Calcul de TVA</title>
15 </head>
16 <body>
17
18 <h1>Calcul de TVA</h1>
19
20 <ul>
21 <li>Prix hors taxes = <?php echo $prixHorsTaxes; ?> €</li>
22 <li>Taux de TVA = <?php echo $tauxTVA; ?> %</li>
23 <li>Prix TTC = <?php echo $prixTTC; ?> €</li>
24 </ul>
25
26 </body>
27 </html>
```

Résultat

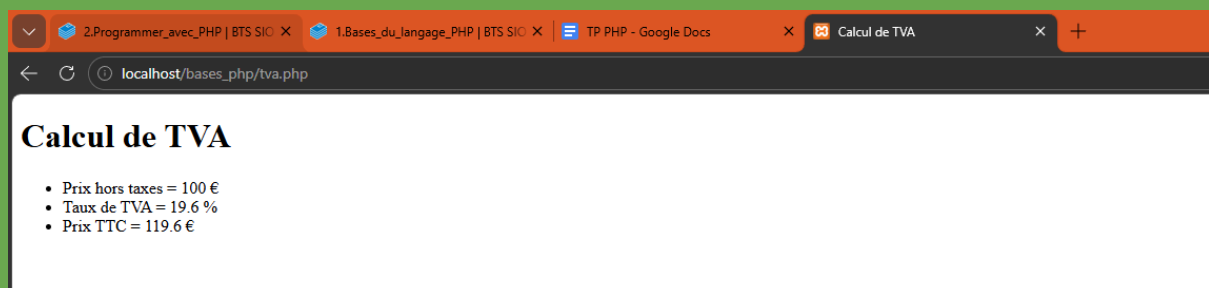


Exercice 4

Code

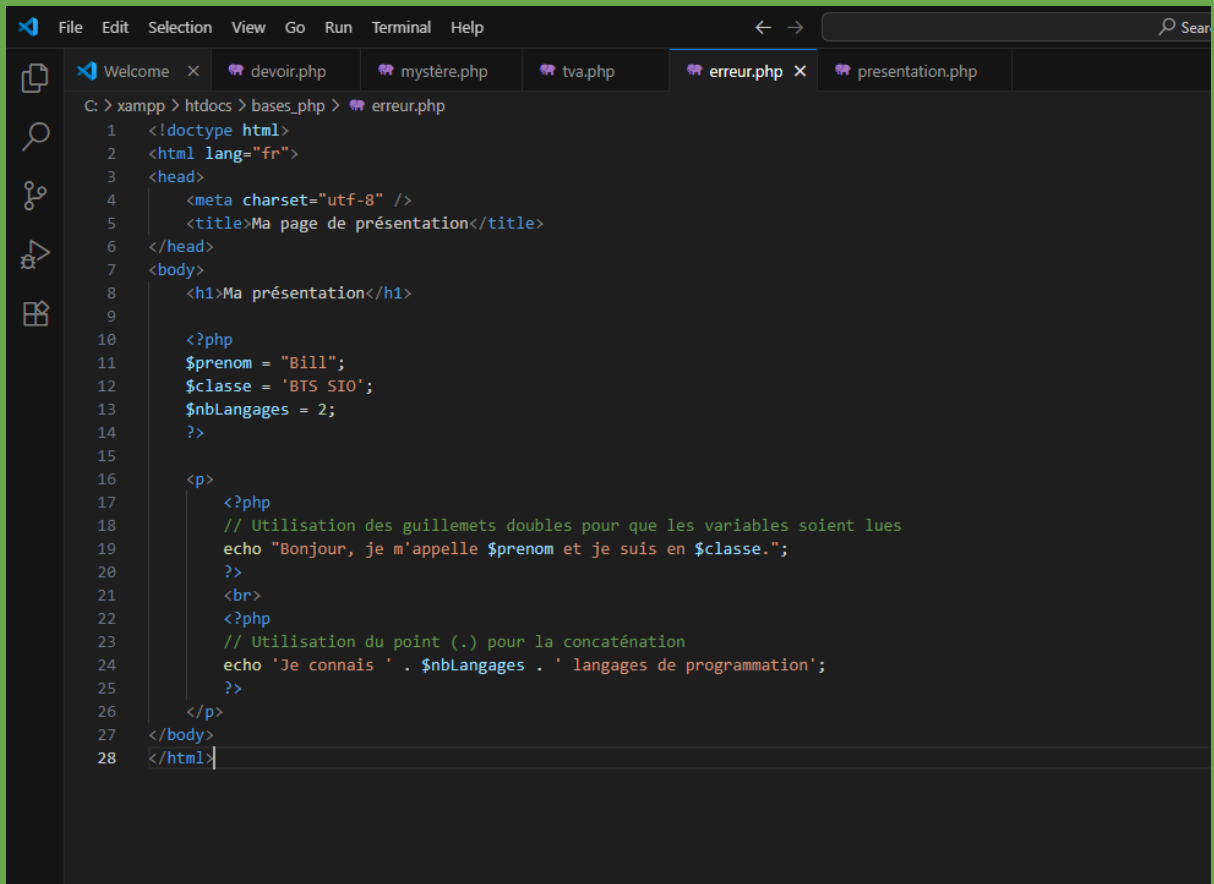

The screenshot shows a code editor with the file `erreur.php` open. The code is as follows:

```
C: > xampp > htdocs > bases_php > erreur.php
1  <!doctype html>
2  <html lang="fr">
3  <head>
4      <meta charset="utf-8" />
5      <title>Ma page de présentation</title>
6  </head>
7  <body>
8      <h1>Ma présentation</h1>
9
10     <?php
11         $prenom = "Bill";
12         $classe = 'BTS SIO';
13         $nbLangages = 2;
14     ?>
15
16     <p>
17         <?php
18             // Utilisation des guillemets doubles pour que les variables soient lues
19             echo "Bonjour, je m'appelle $prenom et je suis en $classe.";
20         ?>
21         <br>
22         <?php
23             // Utilisation du point (.) pour la concaténation
24             echo 'Je connais ' . $nbLangages . ' langages de programmation';
25         ?>
26     </p>
27 </body>
28 </html>
```

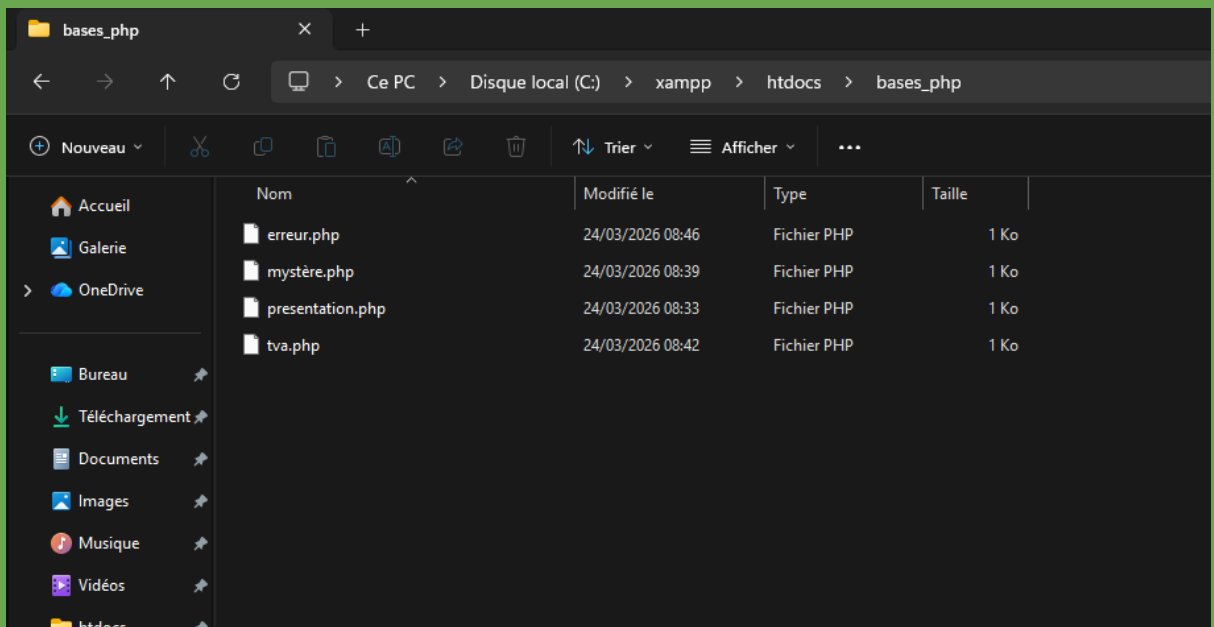

The image shows a web browser window at the top and two VS Code editor windows below it. The browser window displays a page titled "Ma présentation" with the text "Bonjour, je m'appelle Bill et je suis en BTS SIO. Je connais 2 langages de programmation". The first VS Code window shows the code for "variables.php", which defines variables for a name, class, and number of languages. The second VS Code window shows the code for "erreur.php", which includes "variables.php" and uses the variables to generate HTML output.

Browser tabs: 2.Programmer_avec_PHP | BTS SIO X, 1.Bases_du_langage_PHP | BTS SIO X, TP PHP - Google Docs X, Ma page de présentation X

Browser address bar: localhost/bases_php/erreur.php

Ma présentation

Bonjour, je m'appelle Bill et je suis en BTS SIO.
Je connais 2 langages de programmation

VS Code Editor 1 (variables.php):

```
C: > xampp > htdocs > bases_php > variables.php
1  <?php
2  $prenom = "Bill";
3  $classe = 'BTS SIO';
4  $nbLangages = 2;
5  ?>
```

VS Code Editor 2 (erreur.php):

```
C: > xampp > htdocs > bases_php > erreur.php
1  <!doctype html>
2  <html lang="fr">
3  <head>
4  <meta charset="utf-8" />
5  <title>Ma page de présentation</title>
6  </head>
7  <body>
8  <h1>Ma présentation</h1>
9
10 <?php include 'variables.php'; ?>
11
12 <p>
13 <?php
14 // Utilisation des guillemets doubles pour que les variables soient lues
15 echo "Bonjour, je m'appelle $prenom et je suis en $classe.";
16 ?>
17 <br>
18 <?php
19 // Utilisation du point (.) pour la concaténation
20 echo 'Je connais ' . $nbLangages . ' langages de programmation';
21 ?>
22 </p>
23 </body>
24 </html>
```

