

Atelier 4 TP - HTML et CSS avancé



Sommaire

[Introduction](#)

[Exercice 1](#)

[Exercice 2](#)

[Exercice 3](#)

[Exercice 4](#)

[Exercice 5](#)

[Exercice 6 – Ajout de <thead> et <tbody>](#)

[Exercice 7 – Mise en forme du tableau avec CSS](#)

[Exercice 8 – Chuck Norris toujours au top](#)

[Exercice 9](#)

[Exercice 10 – Marges, paddings et bordures avec CSS](#)

[Exercice 11 – Centrage horizontal](#)

[Exercice 12 – Contenus flottants](#)

[Exercice 13 – La propriété clear](#)

[Exercice 14 – Les positions CSS](#)

[Conclusion](#)

Introduction

Dans le cadre de ce TP, nous avons étudié plusieurs notions fondamentales du langage CSS appliqué au HTML. Les exercices avaient pour objectif de mettre en pratique les concepts vus en cours, tels que le modèle de boîte, l'alignement, la gestion des flottants, la propriété *clear* et enfin les différentes valeurs de la propriété *position*.

L'ensemble de ces manipulations permet de mieux comprendre la structure et l'affichage des pages web, ainsi que le rôle essentiel du CSS dans la mise en forme.

Exercice 1

1- Nous avons une balise `<header>` pour du contenu introductif, généralement un groupe de contenu introductif ou de contenu aidant à la navigation. Il peut contenir des éléments de titre, mais aussi d'autres éléments tels qu'un logo, un formulaire de recherche, le nom d'auteur, etc. Ici nous y retrouvons une citation et une barre de navigation (balise `<nav>`) pour l'instant vide.

Balise header :

```
<header><blockquote>"Lit  
Braddock : Je mets les
```

```
mettez les pieds !  
queule."</blockquote></header>
```

Balise nav :

```
<nav></nav>
```

2-

<main> : représente le contenu majoritaire du `<body>` du document.

```
<main>  
<h2 id="Biographie" class="pair">Biographie (From Wikipedia)</h2>
```

```
</main>
```

<article> : est utilisée pour définir un contenu autonome et indépendant dans une page web.

```
<article>
  <h3 class="pair">Ces vingt dernières années</h3>
  <!--début paragraphe -->
  En 1994, aux Survivor Series (pay-per-view de la WWE), i
  <!-- mettre en emphase cette phrase -->
  <em>Cette distinction le hisse au rang de Grand
  Maître. Il est un des premiers occidentaux à qui elle a

  Il se remarie, en 1998, avec l'ancien mannequin Gena
  <!--fin paragraphe -->
</article>
```

<aside> : représente une partie d'un document dont le contenu n'a qu'un rapport indirect avec le contenu principal du document. Nous l'appliquerons pour "Les sites amis" et pour "Le Top 10 des derniers faits proposés"

```
<aside>
<h2 id="Les_sites_amis" class="impair">Les sites amis</h2>
<!--liste -->
<ul>
  <li><a href="http://www.chucknorrisfacts.fr">chucknorrisfacts</a></li>
  <li><a href="http://www.mulletjunky.com/picfix3.htm">mulletjunky</a></li>
  <li><a href="http://stevenseagal.com">stevenseagal</a></li>
</ul>
</aside>
```

3-

<footer> : est une section située généralement en bas de chaque page web. Il sert à fournir des informations importantes (informations de contacts, liens de navigation, mentions légales).

```
<footer>
<a href="#Biographie">Aller à la section Biographie</a>
<a href="#Les_sites_amis">Aller à la section Les sites amis</a>
<a href="#Le_Top_10">Aller à la section Le Top 10</a>
Retour au début
</footer>
```

4-

<nav> : représente une section d'une page ayant des liens vers d'autres pages ou des fragments de cette page. Les liens ici seront "L'accueil" et "Contact".

```
<nav>
  <a href="index.html">Accueil</a>
  <a href="contact.html">Contact</a>
</nav>
```

5- Notre HTML est conforme

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 6 milliseconds.

Exercice 2

1-

Nous reprenons le même <header>, <footer> et changeons

```
<title>Le site officiel de Chuck Norris |contact</title>
```

2-

Nous ajoutons dans la balise main l'adresse en utilisant la balise <address>, qui indique des informations de contact pour une personne, un groupe de personnes ou une organisation.

```
<address>
  Lycée Dominique Villars
  Place de Verdun
  05000 Gap
  Email : chuckn@yopmail.com
</address>
```

3-




Nous validons ensuite notre code

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 2 milliseconds.

Exercise 3

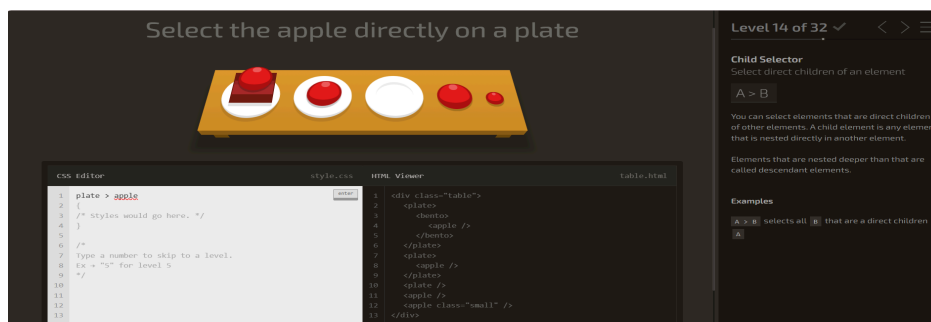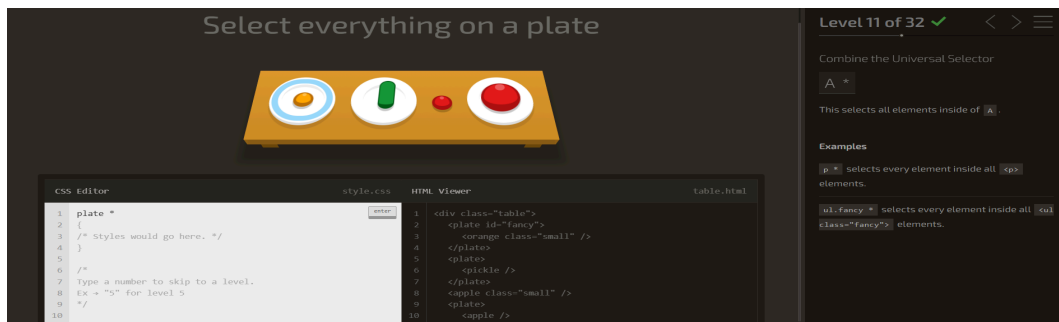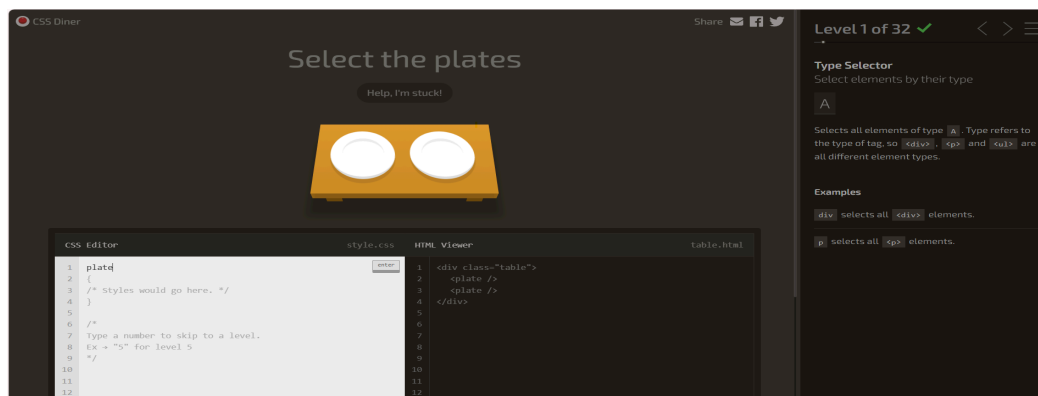

Exercice 4

1- Pour éviter d'avoir des liens soulignés il faut utiliser une pseudo classes qui est "text-decoration" qui permet de décorer le texte en ajoutant une ligne.

2- Pour modifier la couleur de notre texte il faut utiliser "a:visited{color: ;}" qui change la couleur du lien visité par l'utilisateur.

3- "a:hover{color: ;}" permet de modifier la couleur d'un lien lorsque le curseur lui passe dessus.

```
a{
  text-decoration: none;
}
a:visited{
  color: #0088FF;
}
a:hover{
  color: orange;
}
```

Exercice 5

Nous avons créé une table HTML dans la partie `<aside>` de la page, avec **7 colonnes** :

Acteurs, Karaté, Taekwondo, Judo, Chun Kuk Do, Tangsudo, Ju-jitsu.

Les noms d'arts martiaux sont placés dans des balises `<span class="skill">` pour pouvoir être stylisés.

On a ensuite ajouté **6 lignes** d'acteurs (Chuck Norris, Steven Seagal, Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, Bolo Yeung, Dolph Lundgren) avec leurs notes correspondantes.

```
<th><span>Acteurs</span></th>
<th><span>Karaté</span></th>
```

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th><span>Acteurs</span></th>
      <th><span class="skill">Karaté</span></th>
      <th><span class="skill">Taekwondo</span></th>
      <th><span class="skill">Judo</span></th>
      <th><span class="skill">Chun Kuk Do</span></th>
      <th><span class="skill">Tangsudo</span></th>
      <th><span class="skill">Ju-jitsu</span></th>
    </tr>
  </thead>
```

```
<tr>
  <td>Chuck Norris</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td>
</tr>
<tr>
  <td>Steven Seagal</td><td>3</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td>
</tr>
<tr>
  <td>Bruce Lee</td>
  <td>5</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>3</td>
</tr>
<tr>
  <td>Jean-Claude Van Damme</td>
  <td>5</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>3</td>
</tr>
<tr>
  <td>Bolo Yeung</td>
  <td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>2</td><td>5</td><td>3</td>
</tr>
<tr>
  <td>Dolph Lundgren</td>
  <td>2</td><td>4</td><td>2</td><td>4</td><td>5</td><td>3</td>
</tr>
```

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 4 milliseconds.

Exercice 6 – Ajout de `<thead>` et `<tbody>`

- J'ai utilisé `<thead>` pour englober la ligne d'en-tête (les noms de colonnes).
- J'ai utilisé `<tbody>` pour englober le corps du tableau (les lignes d'acteurs).
- Cela rend la structure de la table plus claire et conforme aux standards HTML.

```
<thead>
```

```
<tbody>
```

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 4 milliseconds.

Exercice 7 – Mise en forme du tableau avec CSS

- J'ai ajouté du CSS pour :
 - Mettre un **fond bleu (#00AAFF)** sur la partie `<thead>` du tableau.
 - Mettre le **texte violet (#640051)** sur les noms d'arts martiaux (classe `.skill`) dans le tableau.
 - Alternier le fond des lignes du tableau avec un effet « zébré » : une ligne en blanc et la suivante en gris clair `#CCC`.
- Le fond du `<thead>` reste bleu comme demandé.

```
table head {  
  background-color: #00AAFF;  
}
```


Acteurs	Karaté	Taekwondo	Judo	Chun Kuk Do	Tangsudo	Ju-jitsu
---------	--------	-----------	------	-------------	----------	----------

```
table .skill {
  color: #640051;
}
```

Acteurs	Karaté	Taekwondo	Judo	Chun Kuk Do	Tangsudo	Ju-jitsu
---------	--------	-----------	------	-------------	----------	----------

```
table tbody tr:nth-child(odd) {
  background-color: white;
}
table tbody tr:nth-child(even) {
  background-color: #CCC;
}
```

Acteurs	Karaté	Taekwondo	Judo	Chun Kuk Do	Tangsudo	Ju-jitsu
Chuck Norris	5	5	5	5	5	5
Steven Seagal	3	5	3	2	3	5
Bruce Lee	5	3	3	3	4	3
Jean-Claude van Damme	5	3	3	3	4	3
Bolo Yeung	2	4	4	2	5	3
Dolph Lundgren	2	4	2	4	5	3

Exercice 8 – Chuck Norris toujours au top

- J'ai ajouté une ligne spéciale dans le `<tbody>` avec `colspan="7"` pour afficher un message sur toute la largeur :
"Chuck Norris est toujours au top dans tous les arts martiaux : 5"
- J'ai utilisé `<strong>` sur le chiffre **5** pour le mettre en valeur.
- J'ai centré cette ligne avec `text-align: center`.

```
<td colspan="7" style="text-align: center;">
```

```
Chuck Norris est toujours au top dans tous les arts martiaux : <strong>5</strong>
```

```
table td,  
table th {  
  text-align: center;  
}
```

Exercice 9

J'ai utilisé l'outil **Inspector** de mon navigateur (Chrome/Firefox) sur l'élément demandé.


Dans l'onglet **Computed / Styles**, j'ai pu voir le schéma du **modèle de boîte (box model)**.

Ce schéma montre bien :

- La zone **content** (contenu) : dimensions de l'élément (par ex. 214 px × 79 px).
- La zone **padding** (espacement interne) : 20 px autour du contenu.
- La zone **border** (bordure) : 5 px.
- La zone **margin** (espacement externe) : 5 px.

Chaque zone est affichée avec une couleur différente dans l'inspecteur :

bleu = content, **jaune** = padding, **vert** = border, **orange** = margin.

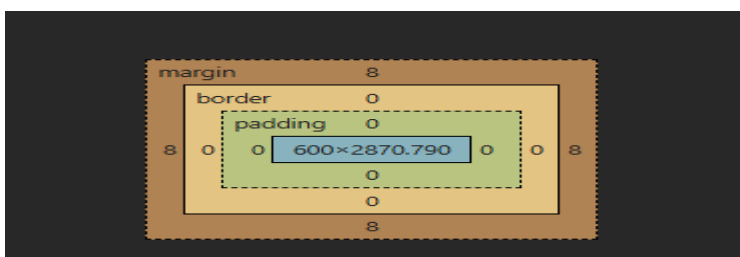

Exercice 10 – Marges, paddings et bordures avec CSS

- J'ai ajouté du CSS pour :
 - Mettre un **padding vertical de 10px** aux titres de section `<h2>` et `<h3>`.
 - Mettre un **margin vertical de 30px** aux paragraphes `<p>`.
 - Mettre un **padding horizontal de 5px** aux éléments ayant la classe `.skill` dans le tableau (mais pas dans les paragraphes).
 - Mettre une **bordure 1px solid #CCCCCC** autour des titres `<h3>`.

```
h2, h3{  
  padding-top: 10px;  
  padding-bottom: 10px;  
}
```

```
p {  
  margin-top: 30px;  
  margin-bottom: 30px;
```

```
table .skill {  
  padding-left: 5px;  
  padding-right: 5px;  
}
```

```
h3{  
  border: 1px solid #CCC;  
}
```

Exercice 11 – Centrage horizontal

- J'ai centré le contenu du `<body>` horizontalement avec `margin: auto` sur la balise englobante.
- J'ai centré le texte dans les cellules d'un tableau en appliquant `text-align: center;` sur les balises `<td>`.
Le rendu montre bien que le corps de la page et les données du tableau sont centrés.

```
margin: 0 auto;
```

```
table td,  
table th {  
    text-align: center;  
}
```




Exercice 12 – Contenus flottants

J'ai utilisé la propriété `float` pour placer les images :

- l'image de Chuck jeune a été placée à gauche du texte avec `float: left;`,
- l'image `beware_img` a été placée à droite avec `float: right;`.

Cette propriété permet d'habiller le texte autour des images.

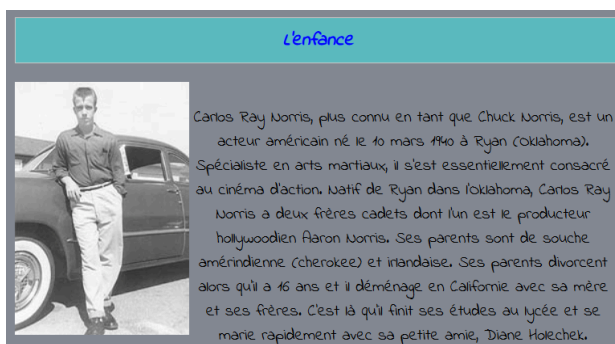

```
.img-left {
float: left;
}
```

Le cinéma

L'année 1964 marque un tournant dans la vie de Chuck Norris quand il rencontre Bruce Lee. Malgré une amitié affichée entre les deux hommes, il semble cependant que leurs relations ont été parfois tumultueuses. En 1968, Norris devient champion de Karaté dans la catégorie poids moyen, et en 1969, il remporte la triple couronne en Karaté pour le record des tournois remportés dans l'année, et le titre



```
.img-right {
float: right;
margin-left: 10px;
}
```

Exercice 13 – La propriété *clear*

Après avoir ajouté un nouveau paragraphe sous une image flottante, celui-ci se décalait à côté de l'image. Pour corriger cela, j'ai appliqué la règle `clear: left;` afin d'empêcher un flottant du côté gauche.

De la même manière, on peut utiliser `clear: right;` ou `clear: both;`.

Cette règle est essentielle pour contrôler l'enchaînement des éléments après des flottants.

```
Carlos Ray Norris, plus connu en tant que Chuck Norris, est un
<p class="new-paragraph">
Spécialiste en arts martiaux, il s'est essentiellement consacré
a deux frères cadets dont l'un est le producteur hollywoodien
qu'il finit ses études au lycée et se marie rapidement avec sa
</p>
```

```
.new-paragraph {
clear: left;
}
```

L'enfance



Carlos Ray Norris, plus connu en tant que Chuck Norris, est un acteur américain né le 10 mars 1940 à Ryan (Oklahoma).

Spécialiste en arts martiaux, il s'est essentiellement consacré au cinéma d'action. Natif de Ryan dans l'Oklahoma, Carlos Ray Norris a deux frères cadets dont l'un est le producteur hollywoodien Aaron Norris. Ses parents sont de souche amérindienne (cherokee) et inadienne. Ses parents divorcent alors qu'il a 16 ans et il déménage en Californie avec sa mère et ses frères. C'est là qu'il finit ses études au lycée et se marie rapidement avec sa petite amie, Diane Holchek.

Exercice 14 – Les positions CSS

J'ai testé les différentes valeurs de la propriété **position** :

- **static** : comportement par défaut, l'élément suit le flux normal.
- **relative** : l'élément garde sa place mais peut être décalé (**top**, **left**, etc.).
- **absolute** : l'élément est positionné relativement à son ancêtre positionné.
- **fixed** : l'élément est fixé par rapport à la fenêtre (utile pour des barres persistantes).
- **sticky** : hybride entre relative et fixed, l'élément devient fixe lors du défilement à partir d'une certaine position.

Ces exemples ont permis de comparer les comportements et de comprendre comment choisir la bonne valeur selon le besoin (mise en page, navigation, ergonomie).

```
  
  
|
```



Conclusion

Ce TP m'a permis de consolider mes connaissances CSS à travers des exercices pratiques.

J'ai appris à analyser le **modèle de boîte**, à gérer l'**alignement** et le **centrage**, à manipuler les **flottants** et à utiliser la propriété **clear** pour contrôler leur influence. Enfin, j'ai étudié en détail les différentes **positions CSS** et leurs impacts sur le flux de la page.

Ces notions constituent les bases de la mise en forme web moderne et sont indispensables pour réaliser des interfaces claires et structurées.