

Compte Rendu TD1 Partie 2

Création du fichier CSS

Sommaire

[Introduction](#)

[Partie 1: Création du fichier](#)

[Partie 2: Lien entre fichiers](#)

[Partie 3: Modifications apportées](#)

[Fond coloré des titres alternés \(.pair, .impair\): appliquer une couleur de fond différente selon le titre, pour créer un effet visuel d'alternance.](#)

[Résultat final](#)

[Partie 4: Vérification des fichiers](#)

[Conclusion](#)

Introduction

Le compte rendu du TD1, partie 2, consacré à la découverte du CSS (Cascading Style Sheets), un langage permettant de styliser les documents HTML. L'objectif ici, était de styliser un fichier Html précédemment créer.

Les principales étapes portaient sur la **liaison correcte d'un fichier CSS**, la **création de règles de style**, et l'application ciblée de ces styles dans le document HTML.

Partie 1: Création du fichier

Le fichier **styles.css** contient les règles de style permettant de modifier :

- la couleur, taille et type de police,
- l'arrière-plan,
- l'alignement,

- la hauteur d'une image,
- et plus encore.

On crée un fichier texte avec l'extension `.css`

Dans notre cas il s'agit du fichier `styles.css` et on y inscrit les règles CSS en respectant sa syntaxe.

Partie 2: Lien entre fichiers

Avant de pouvoir faire des modifications du CSS vers le HTML, il faut avoir un lien qui lie les deux fichiers. Pour appliquer des styles CSS externes à une page HTML, on utilise la balise `<link>` dans la section `<head>` du fichier HTML

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
```

- `rel="stylesheet"` indique qu'il s'agit d'une feuille de style.
- `type="text/css"` précise le type MIME (optionnel de nos jours).
- `href="styles.css"` donne le chemin vers le fichier CSS (ici dans le même dossier que le HTML).

Cette liaison permet de **séparer le fond (HTML)** de la **forme (CSS)**, rendant le code plus clair et plus maintenable.

Ajouter ce code dans le fichier CSS pour apporter ces modifications dans le fichier HTML

Biographie (From Wikipedia)

Partie 3: Modifi

L'enfance

Pour obtenir le rendu attendu avec la fonction utilisée :



Résultat après modifications du HTML et du CSS

```
# styles.css > h3
1 h3{
2   font-style: italic;
3   color: blue;
4 }
```

Suite à la désactivation de la couleur, on obtient:



Biographie (From Wikipedia)

L'enfance

E: _____


Suite à cela, nous avons mis en place une couleur pour l'arrière plan.

Résultat

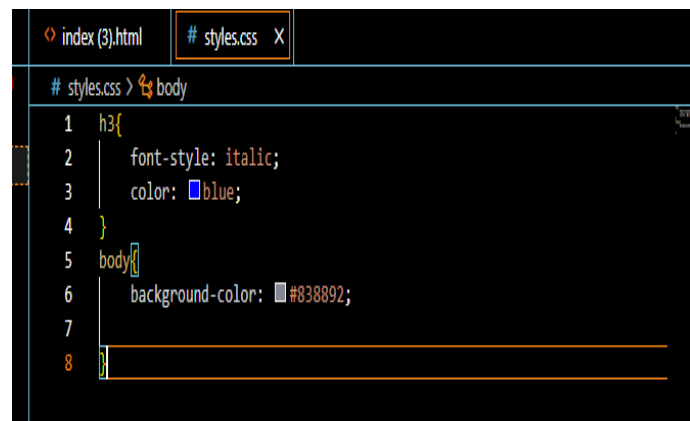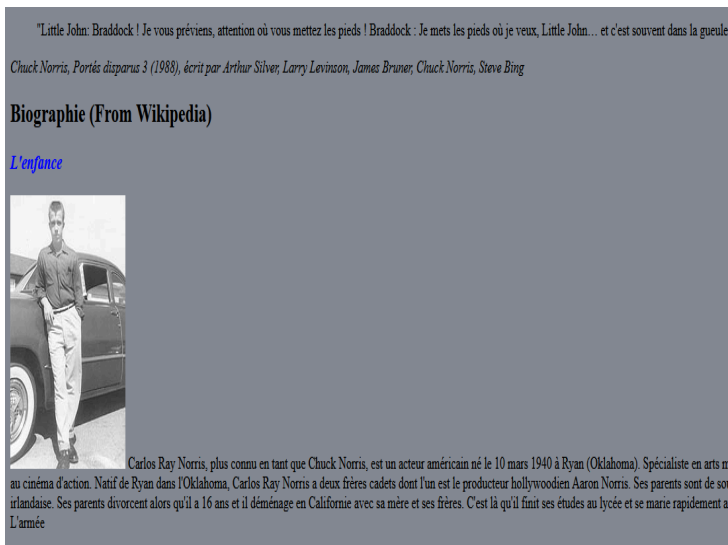

Nous avons également testé l'augmentation de la largeur.

Résultat

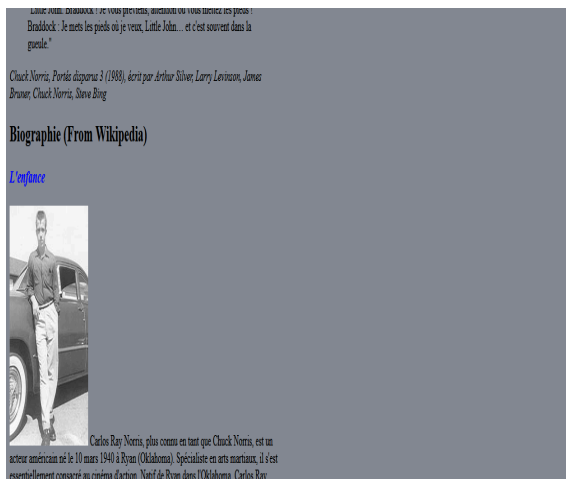


```

1  h3{
2      font-style: italic;
3      color: blue;
4  }
5  body{
6      background-color: #838892;
7      width: 600px;

```

L'Alignement du texte

Résultat

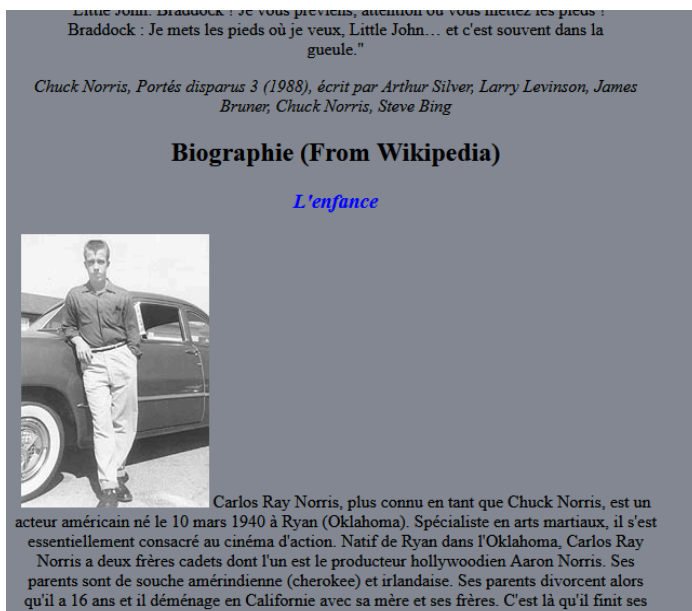


```

index (3).html  # styles.css X
# styles.css > body
1  h3{
2      font-style: italic;
3      color: blue;
4  }
5  body{
6      background-color: #838892;
7      width: 600px;
8      text-align: center;

```

La Hauteur de ligne

Résultat

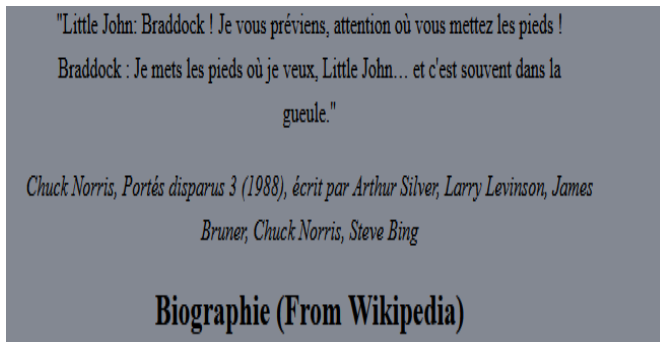


```

index (3).html # styles.css X
# styles.css > body
1 h3{
2   font-style: italic;
3   color: blue;
4 }
5 body{
6   background-color: #838892;
7   width: 600px;
8   text-align: center;
9   line-height: 150%;
10

```

L'Indentation de paragraphe

Résultat

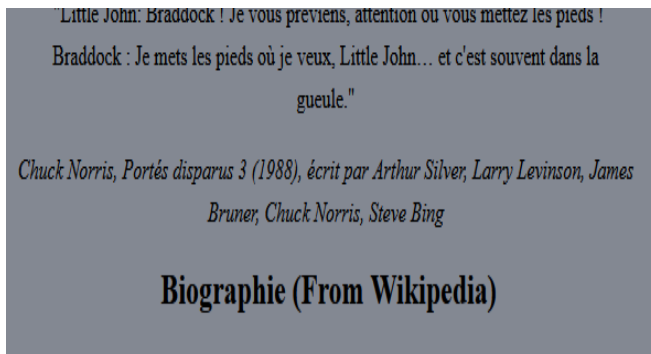

```

index (3).html # styles.css X
# styles.css > body
1 h3{
2   font-style: italic;
3   color: blue;
4 }
5 body{
6   background-color: #838892;
7   width: 600px;
8   text-align: center;
9   line-height: 150%;
10  text-indent: 5px;

```

Fond coloré des titres alternés (**.pair**, **.impair**): appliquer une couleur de fond différente selon le titre, pour créer un effet visuel d'alternance.

```
body{
  background-color: #838892;
  width: 600px;
  text-align: center;
  line-height: 150%;
  text-indent: 5px;
  font-family: "Indie Flower", cursive;
}

.pair {
  background-color: #5BBDBF;
}

.impair {
  background-color: #FF5850;
}
```

Limiter la taille de l'image : `beware.jpg`

```
body{
  background-color: #838892;
  width: 600px;
  text-align: center;
  line-height: 150%;
  text-indent: 5px;
  font-family: "Indie Flower", cursive;
}

.pair {
  background-color: #5BBDBF;
}

.impair {
  background-color: #FF5850;
}

.limite {
  height: 300px;
}
```

Mettre en valeur une partie du texte: `(.skill)`

```

}
body{
  background-color: #838892;
  width: 600px;
  text-align: center;
  line-height: 150%;
  text-indent: 5px;
  font-family: "Indie Flower", cursive;
}

.pair {
  background-color: #5BBDBF;
}

.impair {
  background-color: #FF5850;
}


.limite {
  height: 300px;
}

.skill {
  color: red;
  font-style: italic;
}

```

Résultat final

Voici le résultat Obtenu après les mises en formes

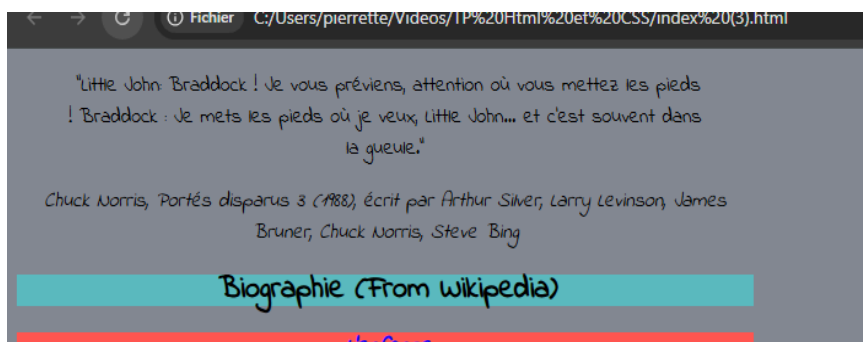

```

body{
  background-color: #838892;
  width: 600px;
  text-align: center;
  line-height: 150%;
  text-indent: 5px;
  font-family: "Indie Flower", cursive;
}

.pair {
  background-color: #5BBDBF;
}

```


Partie 4: Vérification des fichiers

Une fois le HTML et le CSS créés, il est important de vérifier leur conformité via des outils de validation en ligne :

- CSS Validator – W3C
- HTML Validator – W3C

Cela permet d'éviter des erreurs invisibles comme des balises mal fermées, des classes non reconnues, ou des propriétés incorrectes.

Conclusion

Ce TP sur le CSS nous 'a permis de découvrir et manipuler les bases fondamentales de la mise en forme de page web :

- liaison CSS / HTML avec `<link>`,
- création et utilisation de classes personnalisées,
- application de styles ciblés sur des balises ou des portions de texte,
- gestion des couleurs, tailles, polices et images.

En nous inspirant des images et consignes fournies, nous avons pu obtenir une mise en page structurée, colorée et conforme aux attentes. On a également appris à structurer mon code proprement, à utiliser Google Fonts, et à valider notre travail avec des outils professionnels.

