

COMPTE RENDU – Apprentissage du langage Java

Sommaire

[Partie 1 : Quiz Théorique \(10 questions\)](#)

[Partie 2 : Exercices sur les identifiants](#)

[2. Chacun des identifiants de méthode suivant est-il légal, légal et conventionnel ou illégal ?](#)

[3-Enregistrement de Parolechanson.java](#)

[4- Enregistrement de tableetchaises.java](#)

[5-Enregistrement de triangle.java](#)

[6-Correction de bugs](#)

[Cas Pratique](#)

[Cas problème](#)

[Conclusion :](#)

Partie 1 : Quiz Théorique (10 questions)

1. Le langage machine le plus basique niveau circuit est: **Le langage machine**
2. Les langages qui permettent d'utiliser un vocabulaire qui utilise les termes : read, write ou add sont : **Haut niveau**
3. les règles du langage de programmation constituent: **La syntaxe**
4. Un _____ traduit les instructions de langage de haut niveau en code machine: **un compilateur**
5. Les emplacements de mémoire nommés de l'ordinateur sont appelés : **variables**
6. les opérations individuelles utilisées dans un programme informatique sont souvent regroupés en unités logiques appelées : **procédure**
7. Une instance de classe est : **un objet**
8. Java a une architecture: **un neutre**
9. Vous devez compiler les classes écrites en Java dans: **un bytecode**

10. Toutes les instructions de programmation Java doivent se terminer par : **un point-virgule**

Partie 2 : Exercices sur les identifiants

1-Chacun des identifiants de classe suivant est-il légal, légal et conventionnel ou illégal ?

a. **maClasse** → **Légal, non conventionnel**

b. **void** → **Illégal**

c. **Golden Retriever** → **Illégal**

d. **invoice** → **Illégal**

e. **36535 CodePostal** → **Illégal**

f. **Appartement** → **Légal et conventionnel**

g. **Fruit** → **Légal et conventionnel**

h. **8888** → **Illégal**


i. **Ecran Total()** → **illégal**

j. **Acompte Recevable** → **Légal, non conventionnel**

2. Chacun des identifiants de méthode suivant est-il légal, légal et conventionnel ou illégal ?

- a. **associationRoles()** → **Légal et conventionnel**
- b. **void()** → **Illégal**
- c. **Golden Retriever()** → **Illégal**
- d. **invoice#()** → **Illégal**
- e. **24500CodePostal()** → **Illégal**
- f. **PayrollApp()** → **Légal, non conventionnel**
- g. **getReady()** → **Légal et conventionnel**
- h. **911()** → **Illégal**
- i. **EcranTotal()** → **Légal, non conventionnel**
- j. **Acompte_Recevable()** → **Légal, non conventionnel**


3-Enregistrement de Parolechanson.java

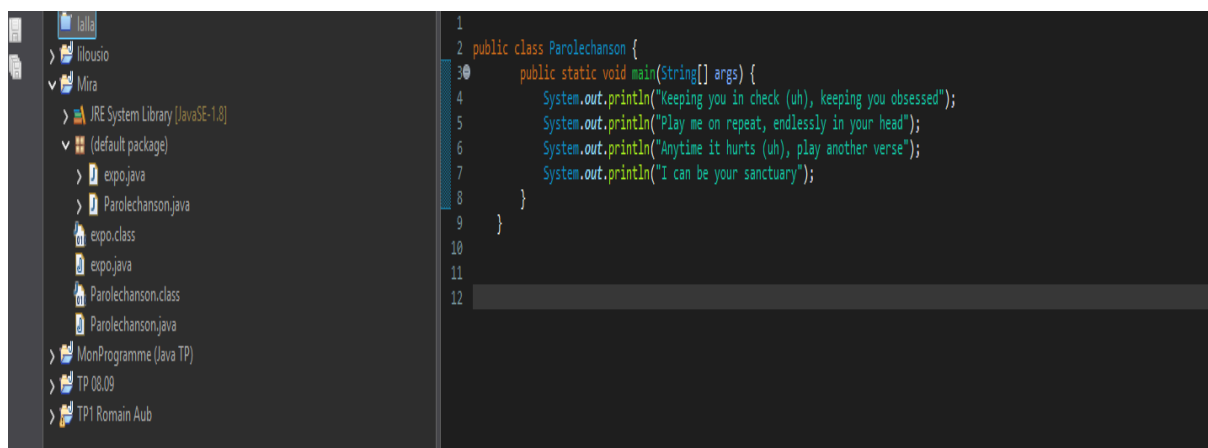

```

1
2 public class Parolechanson {
3     public static void main(String[] args) {
4         System.out.println("Keeping you in check (uh), keeping you obsessed");
5         System.out.println("Play me on repeat, endlessly in your head");
6         System.out.println("Anytime it hurts (uh), play another verse");
7         System.out.println("I can be your sanctuary");
8     }
9 }
10
11
12

```

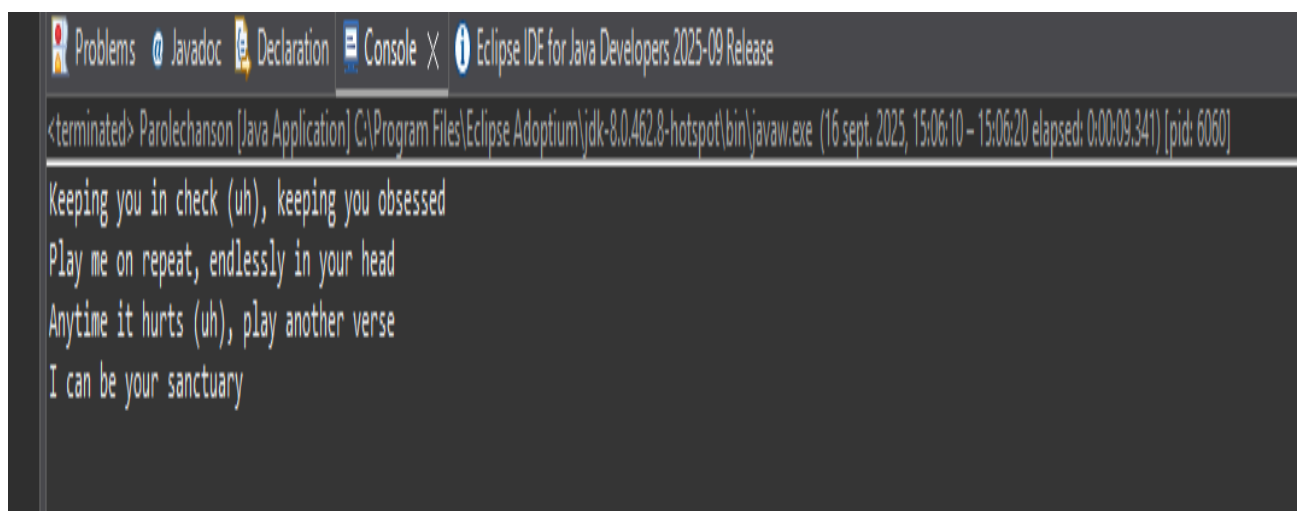


```

Problems  Javadoc  Declaration  Console  Eclipse IDE for Java Developers 2025-09 Release
<terminated> Parolechanson [Java Application] C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-8.0.462.8-hotspot\bin\javaw.exe (16 sept. 2025, 15:06:10 - 15:06:20 elapsed: 0:00:09.341) [pid: 6060]
Keeping you in check (uh), keeping you obsessed
Play me on repeat, endlessly in your head
Anytime it hurts (uh), play another verse
I can be your sanctuary

```

4- Enregistrement de tableetchaises.java

```
1
2 public class tableetchaises {
3
4     public static void main(String[] args) {
5         System.out.println("X");
6         System.out.println("X");
7         System.out.println("X      XXXXXXXXXXXX      X");
8         System.out.println("XXXXXX X      X XXXXXX");
9         System.out.println("X X X      X X X");
10        System.out.println("X X X      X X X");
11    }
12 }
13
14
15
16
```

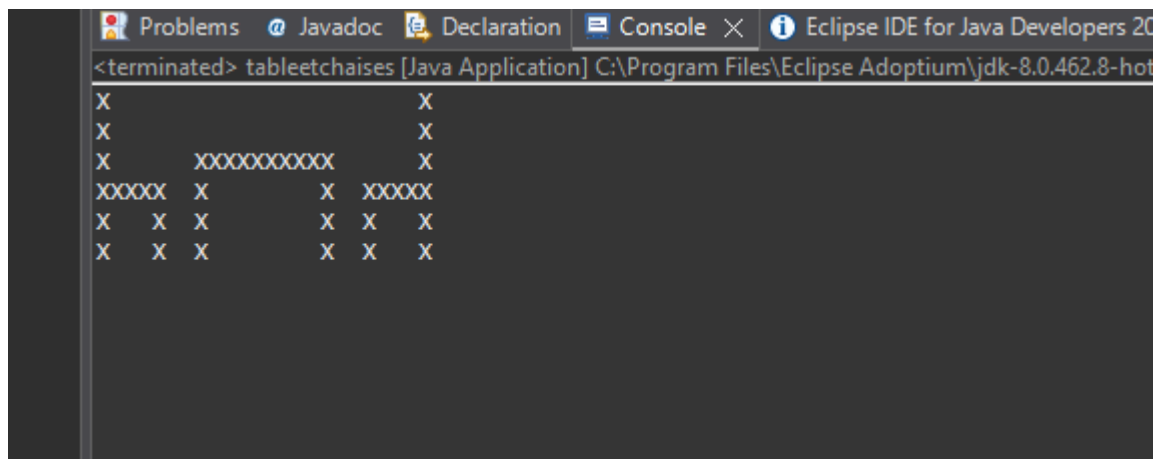

The screenshot shows the Eclipse IDE interface with the 'Console' window active. The output of the 'tableetchaises' Java application is displayed, showing a pattern of 'X' characters arranged in 6 rows. The pattern is as follows:

```
X
X
X      XXXXXXXXXXXX      X
XXXXXX X      X XXXXXX
X X X      X X X
X X X      X X X
```

5- Enregistrement de triangle.java

```
1
2 public class triangle {
3
4     public static void main(String[] args) {
5         System.out.println("T");
6         System.out.println("TTT");
7         System.out.println("TTTTT");
8         System.out.println("TTTTTTT");
9         System.out.println("TTTTTTTTT");
10        System.out.println("TTTTTTTTTT");
11        System.out.println("TTTTTTTTTTTT");
12    }
13 }
14
```

```
<terminated> triangle [Java Application] C:\Program Files\Eclipse Adop

  T
  TT
 TTT
TTTT
TTTTTT
TTTTTTT
TTTTTTTT
TTTTTTTTT
TTTTTTTTTT
```

6-Correction de bugs

Avant correction FixBug1 :

Il manque des points entre "system out print", il manque également des guillemets au "salut" et un point figure à la place d'un point à la fin du programme.

À cause de cela le programme ne peut donc pas s'exécuter correctement.

```
1 public class Debug1
2
3     /* This program displays a greeting */
4     public static void main(String[] args)
5     {
6         Systemoutprintln("Salut).
7     }
```

Après correction FixBug1:

Nous avons donc rajouté des points pour la commande "system out print", nous avons également ajouté des guillemets au mot "salut" et un point virgule à la place d'un point à la fin du programme.

```
1 package fixbug;
2
3 public class FixBug1 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         // TODO Auto-generated method stub
7         System.out.print("Salut");
8
9     }
10 }
11
12
```

Problems @ Javadoc Declaration Console × Install Java 25 Support

<terminated> FixBug1 [Java Application] C:\Users\lilou\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.open

Salut

Le résultat est l'affichage du mot
"Salut" dans la console.
Désormais le programme
est en état de fonctionner.

Avant correction FixBug2 :

Le programme ne peut pas fonctionner
car /* lui attribue un rôle de commentaire.
De plus le quatrième "system out print"
contient une faute de frappe.

```
public class Debug2
{
    /* This program displays some output
    public static void main(String args)
    {
        System.out.println("Programmer en java est fun.");
        System.out.println("Faire un programme");
        System.out.println("peut être un challenge,");
        System.out.prnitln("mais quand la syntaxe est correcte,");
        System.out.println("c'est satisfaisant");
    }
}
```

Après correction FixBug2 :

Nous avons retiré /* et cela s'affiche désormais
comme un code normal. De plus nous avons
corrigés l'erreur de frappe.

Le programme affiche donc le bon texte
dans la console, le code est donc bon.

```
1 package fixbug;
2
3 public class FixBug2 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         // TODO Auto-generated method stub
7         System.out.println("Programmer en java est fun.");
8         System.out.println("Faire un programme");
9         System.out.println("peut être un challenge,");
10        System.out.println("mais quand la syntaxe est correcte,");
11        System.out.println("c'est satisfaisant");
12    }
13
14 }
15 }
```

Problems @ Javadoc Declaration Console × Install

<terminated> FixBug2 [Java Application] C:\Users\lilou\p2\pool\plugins

Programmer en java est fun.
Faire un programme
peut être un challenge,
mais quand la syntaxe est correcte,
c'est satisfaisant

Avant correction FixBug3 :

Nous pouvons observer des erreurs dans le code tel que le premier “system out print” ayant un “O” majuscule. Le deuxième ayant un S minuscule et le troisième ayant un zéro à la place d’un “o”.

```
1 public class Debug3
2 {
3     public static void main(String[] args)
4     {
5         System.Out.println("Derrière la rivière");
6         system.out.println("et au dela du bois");
7         SysTem.0ut.println("à la maison du garde nous irons");
8     }
9 }
```

Après correction FixBug3 :

Après la corrections des erreurs précédentes, nous pouvons constater la bonne exécution du programme.

```
1 package fixbug;
2
3 public class FixBug3 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         // TODO Auto-generated method stub
7         System.out.println("Derrière la rivière");
8         System.out.println("et au dela du bois");
9         System.out.println("à la maison du garde nous irons");
10    }
11 }
12
13 }
```

Avant correction FixBug4 :


Nous pouvons remarquer qu’il manque le mot “void” dans “public static main”. Il manque également des guillemets à “1er GUI program”, et que c’est une virgule et non un point d’exclamation qui doit se trouver derrière la dernière parenthèse.

```
1 import javax.swing.JOptionPane;
2 public class Debug4
3 {
4     public static main(String[] args)
5     {
6         JOptionPane.showMessageDialog(null, 1er GUI program)!
7     }
8 }
```

Après correction FixBug4 :

Après avoir ajouté “void”, les guillemets et le point virgule une boîte de dialogue s’ouvre et inscrit le texte que nous désirons.

```
1 package fixbug;
2
3 import javax.swing.JOptionPane;
4
5 public class FixBug4 {
6
7     public static void main(String[] args) {
8         JOptionPane.showMessageDialog(null, "1er GUI program");
9     }
10 }
11
12 }
```

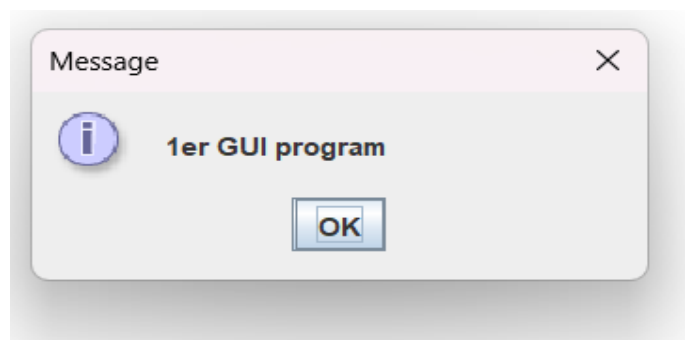

Cas Pratique

Pour afficher deux boîtes de dialogue en séquence il faut tout d'abord utiliser deux fois `JOptionPane.showMessageDialog(null,"");`



On écrira dans le premier "JOptionPane" à l'utilisateur de penser à un chiffre, il n'aura plus qu'à appuyer sur OK et un chiffre aléatoire entre 1 et 10 s'affichera. (écrit dans dans le deuxième "JOptionPane")

```
package fixbug;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Jeu {


    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Penser à un chiffre entre 1 et 10");
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "le nombre est " + (1+(int)(Math.random()*10)));
    }
}
```

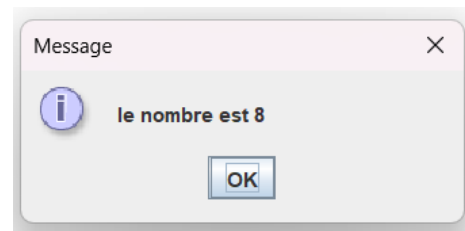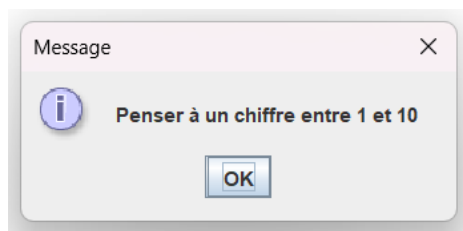

Cas problème

1.a -

```
1 package yummy.yummy;
2
3 import javax.swing.JOptionPane;
4
5 public class Yummy {
6
7     public static void main(String[] args) {
8         // TODO Auto-generated method stub
9         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Yummy prépare les meilleurs plats pour vos fêtes");
10    }
11
12
13 }
```

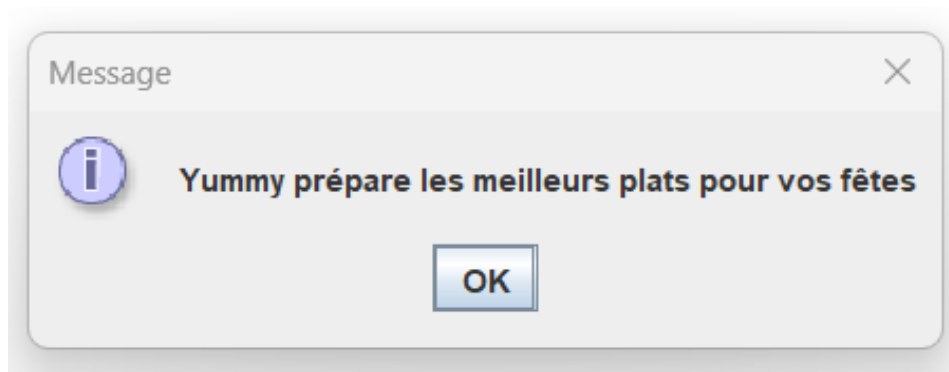1.b -

```

1 package yummy.yummy;
2
3 public class Yummy2 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         // TODO Auto-generated method stub
7         System.out.println("*****");
8         System.out.println("*   Yummy prépare les meilleurs   *");
9         System.out.println("*   plats pour vos fêtes       *");
10        System.out.println("*****");
11    }
12 }
13
14

```

```

*****
*   Yummy prépare les meilleurs   *
*   plats pour vos fêtes       *
*****

```

2-

```

1 package yummy.yummy;
2
3 public class YummyFun {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         // TODO Auto-generated method stub
7         System.out.println("SsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsS");
8         System.out.println("Ss                                     sS");
9         System.out.println("Ss   Yummy prépare les meilleurs   sS");
10        System.out.println("Ss   plats pour vos fêtes       sS");
11        System.out.println("Ss                                     sS");
12        System.out.println("SsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsS");
13
14    }
15 }

```

```

SsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsS
Ss                                     sS
Ss   Yummy prépare les meilleurs   sS
Ss   plats pour vos fêtes       sS
Ss                                     sS
SsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsS

```

Conclusion :

Ce TP s'est avéré très utile et de plus nous avons pu voir que même avec un faible niveau il est tout de même possible de créer de simples dessins en Java. J'ai trouvé ce TP assez ludique et plaisant à faire.