

# **TP5 : Stratégie de groupes - GPO**

The image shows the letters 'GPO' in a large, white, sans-serif font. The letters are centered and have a slight shadow effect, making them stand out against the dark blue background.

## **Sommaire:**

- [1. Introduction](#)
- [2. Environnement technique](#)
- [3. Installation de la console GPMC](#)
  - [3.1. Téléchargement et installation](#)
- [4. Création des 3 stratégies de groupe](#)
  - [4.1. GPO 1 — Restriction du Panneau de configuration](#)
  - [4.2. GPO 2 — Désactivation de l'invite de commandes](#)
  - [4.3. GPO 3 — Fond d'écran imposé](#)
- [5. Documentation technicien — Création d'une GPO pas à pas](#)
  - [5.1. Prérequis](#)
  - [5.2. Étape 1 — Ouvrir la console GPMC](#)
  - [5.3. Étape 2 — Créer et nommer la GPO](#)
  - [5.4. Étape 3 — Modifier la GPO](#)
  - [5.5. Étape 4 — Configurer le paramètre](#)
  - [5.6. Étape 5 — Appliquer et vérifier](#)
- [6. Tests et jeux d'essai — Utilisateur Jacques Secret](#)
  - [6.1. Tableau des jeux d'essai](#)


# 1. Introduction

Ce travail pratique porte sur la mise en place et la gestion des Stratégies de Groupe (GPO — Group Policy Objects) dans un environnement Windows Server 2003 avec Active Directory. Les GPO permettent à un administrateur de définir des règles de configuration applicables à des utilisateurs ou des ordinateurs du domaine, sans intervention manuelle sur chaque poste.


## 2. Environnement technique

Avant de commencer les manipulations, voici le récapitulatif de l'infrastructure mise en place :

| <b>Machine</b>   | <b>Rôle</b>           | <b>Système / Détails</b>                    |
|------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Serveur          | Contrôleur de domaine | Windows Server 2003 — AD, DNS, GPMC         |
| Client           | Poste utilisateur     | Windows XP Professionnel — joint au domaine |
| Utilisateur test | Compte de domaine     | Jacques Secret — OU à définir dans l'AD     |

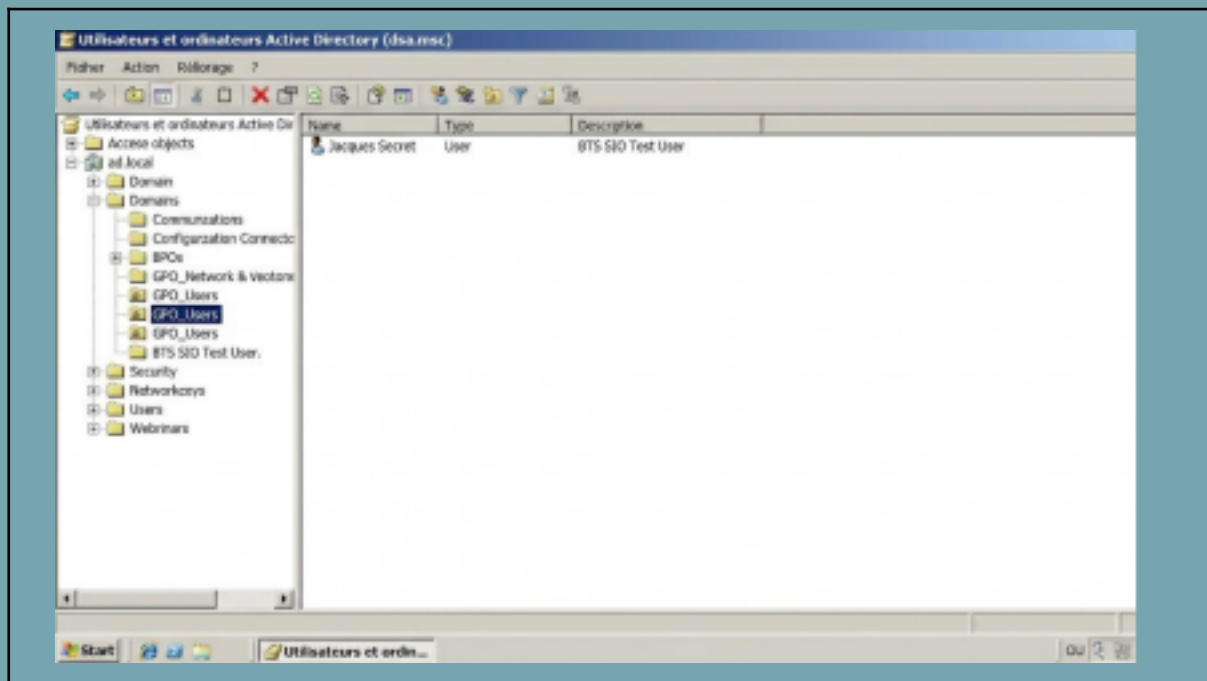

Hirmance Naël BTS SIO 1 4

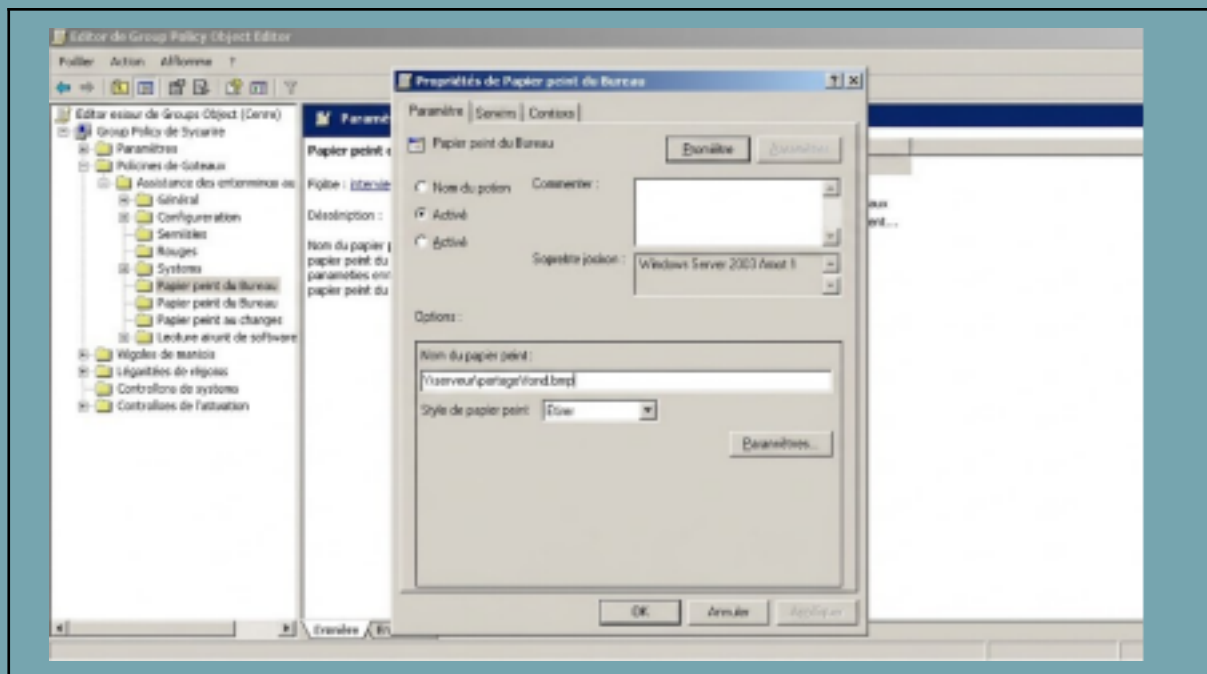


## **3. Installation de la console GPMC**


La console GPMC (Group Policy Management Console) est un outil téléchargeable séparément pour Windows Server 2003. Elle centralise la gestion des GPO dans une interface unique et remplace l'utilisation de plusieurs outils distincts.

### **3.1. Téléchargement et installation**

Procédure :

- Télécharger le package GPMC depuis le lien fourni dans le sujet (ou via le site Microsoft)
- Exécuter le fichier d'installation sur le serveur Windows 2003
- Suivre l'assistant d'installation (accepter le contrat de licence, choisir le dossier d'installation)
- Une fois installée, la console est accessible via la commande : gpmc.msc dans Exécuter

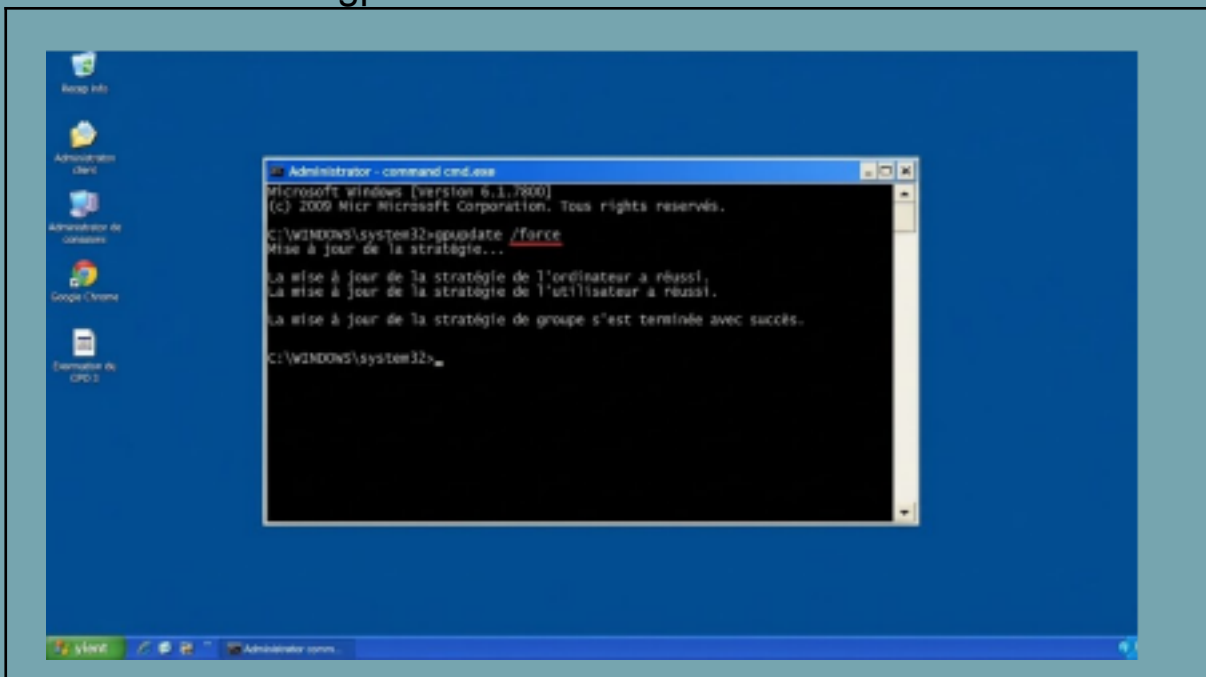

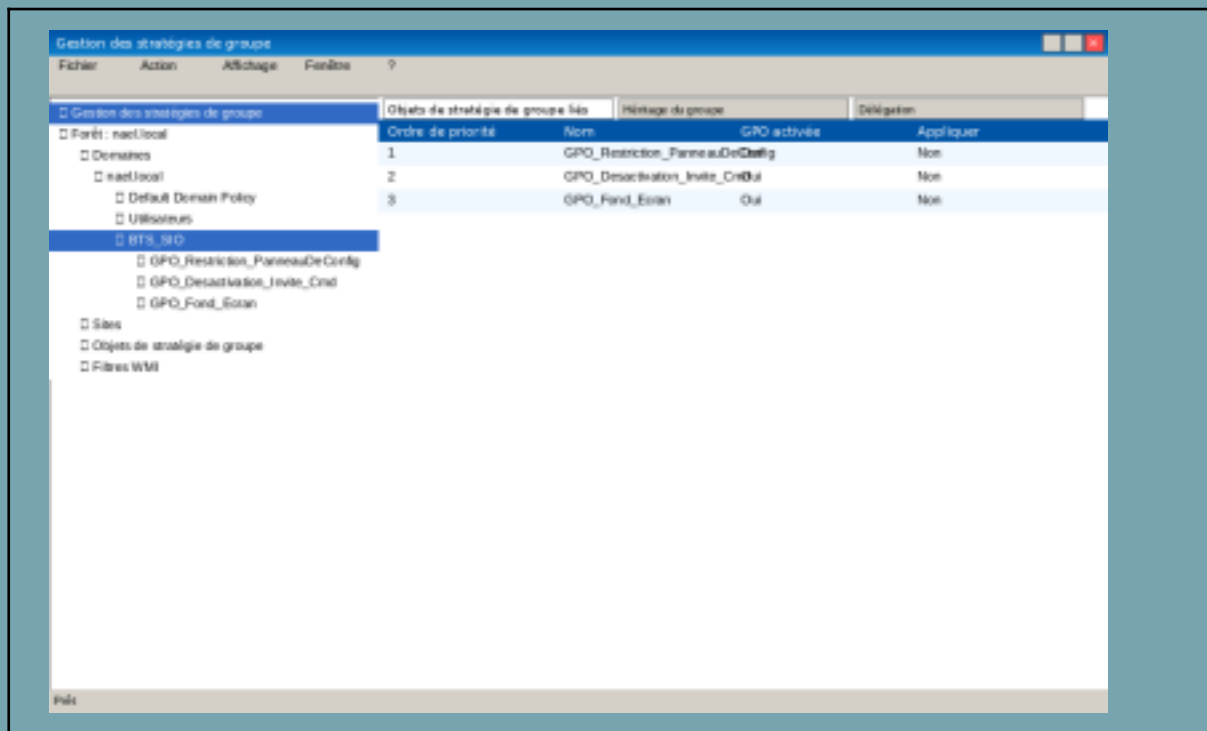

## 4. Création des 3 stratégies de groupe

Trois GPO ont été créées et liées à l'Unité d'Organisation contenant l'utilisateur Jacques Secret. Chaque GPO cible un aspect différent de la configuration utilisateur.

### 4.1. GPO 1 — Restriction du Panneau de configuration

Objectif : Empêcher l'utilisateur d'accéder au Panneau de configuration de Windows, afin de limiter les modifications système non autorisées.

#### **Paramètre configuré :**


Emplacement : Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Panneau de configuration

Paramètre : Interdire l'accès au Panneau de configuration → Activé

Effet attendu : Lorsque J.Secret tente d'ouvrir le Panneau de configuration, un message d'erreur s'affiche indiquant que cette fonctionnalité a été désactivée par l'administrateur.

## Étapes de création

- Dans la console GPMC, faire un clic droit sur l'OU contenant J.Secret • Sélectionner 'Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici'
- Nommer la GPO : GPO\_Restriktion\_PanneauDeConfig
- Clic droit sur la GPO créée > Modifier
- Naviguer vers : Config. utilisateur > Modèles d'administration > Panneau de configuration
- Double-cliquer sur 'Interdire l'accès au Panneau de configuration'
- Sélectionner 'Activé' puis cliquer sur OK
- Fermer l'éditeur et forcer l'actualisation avec : gpupdate /force

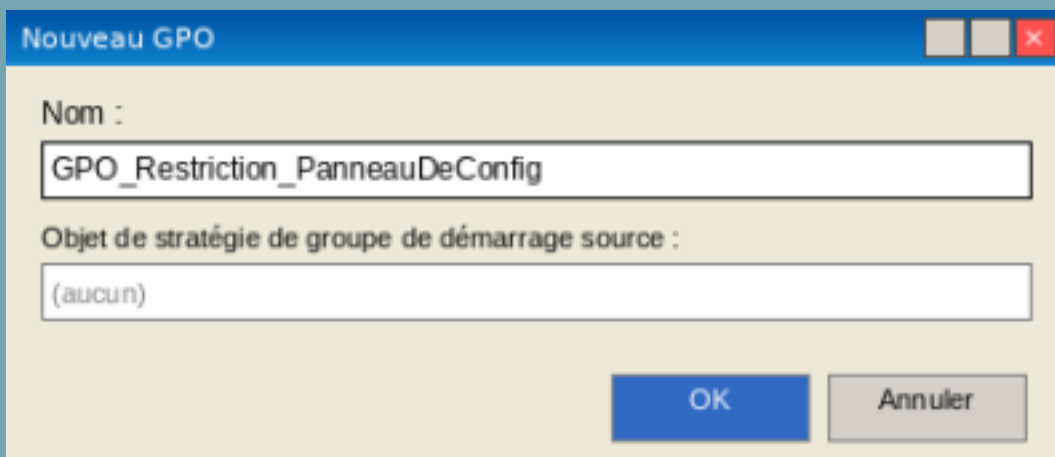

Nouveau GPO

Nom :

GPO\_Restriktion\_PanneauDeConfig

Objet de stratégie de groupe de démarrage source :

(aucun)

OK Annuler

## **4.2. GPO 2 — Désactivation de l'invite de commandes**

Objectif : Interdire à l'utilisateur l'accès à l'invite de commandes (cmd.exe), empêchant ainsi l'exécution de commandes système potentiellement dangereuses.


### **Paramètre configuré :**

Emplacement : Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Système  
Paramètre : Désactiver l'accès à l'invite de commandes → Activé

Effet attendu : En tentant d'ouvrir cmd.exe, J.Secret obtient un message signalant que l'administrateur a désactivé cette fonctionnalité. Les scripts .bat sont également bloqués si l'option correspondante est activée.

### **Étapes de création**

- Dans la console GPMC, créer une nouvelle GPO sur la même OU
- Nommer la GPO : GPO\_Desactivation\_Invite\_Cmd
- Modifier la GPO et naviguer vers : Config. utilisateur > Modèles d'administration > Système
- Double-cliquer sur 'Désactiver l'accès à l'invite de commandes'
- Sélectionner 'Activé'
- Option : Désactiver aussi le traitement des scripts → Oui (selon besoin)
- Valider avec OK et fermer l'éditeur

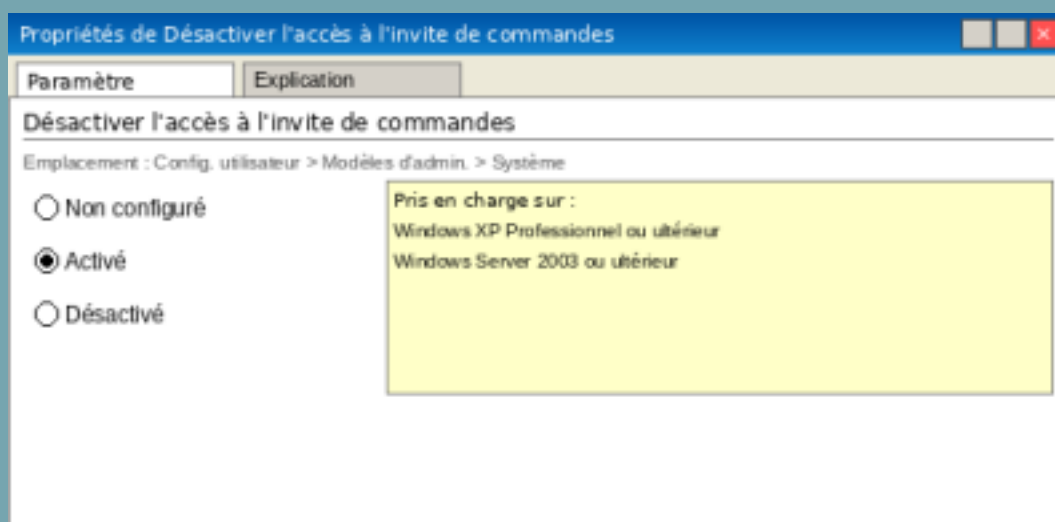



### **4.3. GPO 3 — Fond d'écran imposé**

Effet attendu : À chaque ouverture de session, J.Secret voit le fond d'écran défini par l'administrateur. Il lui est impossible de le modifier depuis les propriétés d'affichage.

#### **Étapes de création**

- Créer une nouvelle GPO nommée : GPO\_Fond\_Ecran
- Dans l'éditeur, naviguer vers : Config. utilisateur > Modèles d'administration > Bureau > Bureau
- Double-cliquer sur 'Papier peint du Bureau'
- Sélectionner 'Activé'
- Renseigner le chemin UNC vers l'image :  
\\NomServeur\Partage\fond.bmp • Choisir le style d'affichage (Centré, Étiré...)
- Valider et fermer l'éditeur



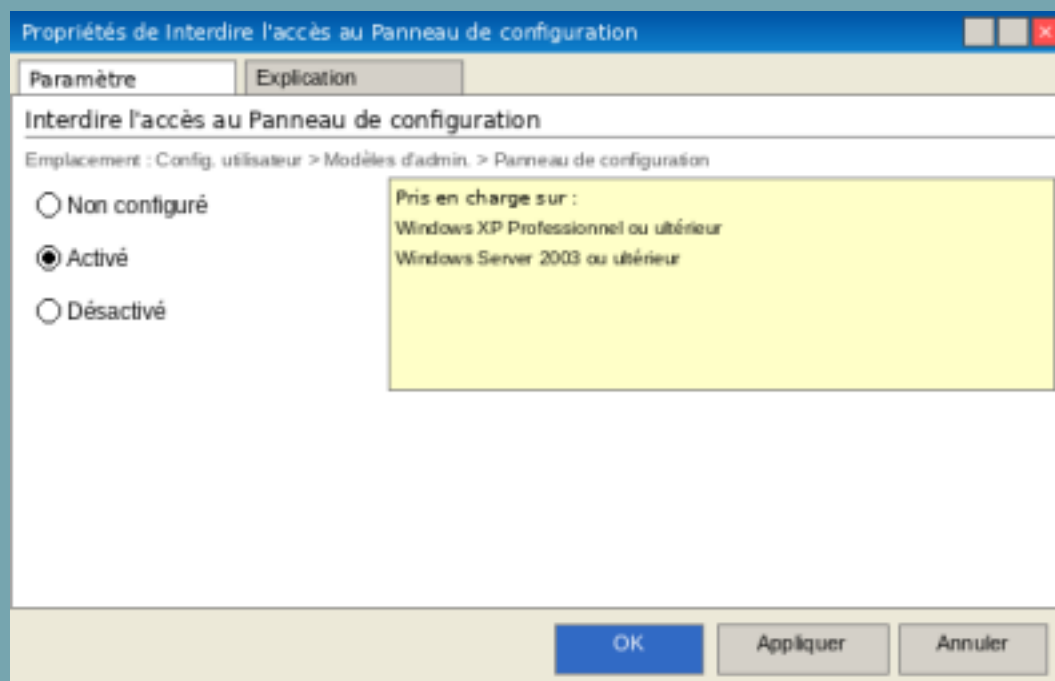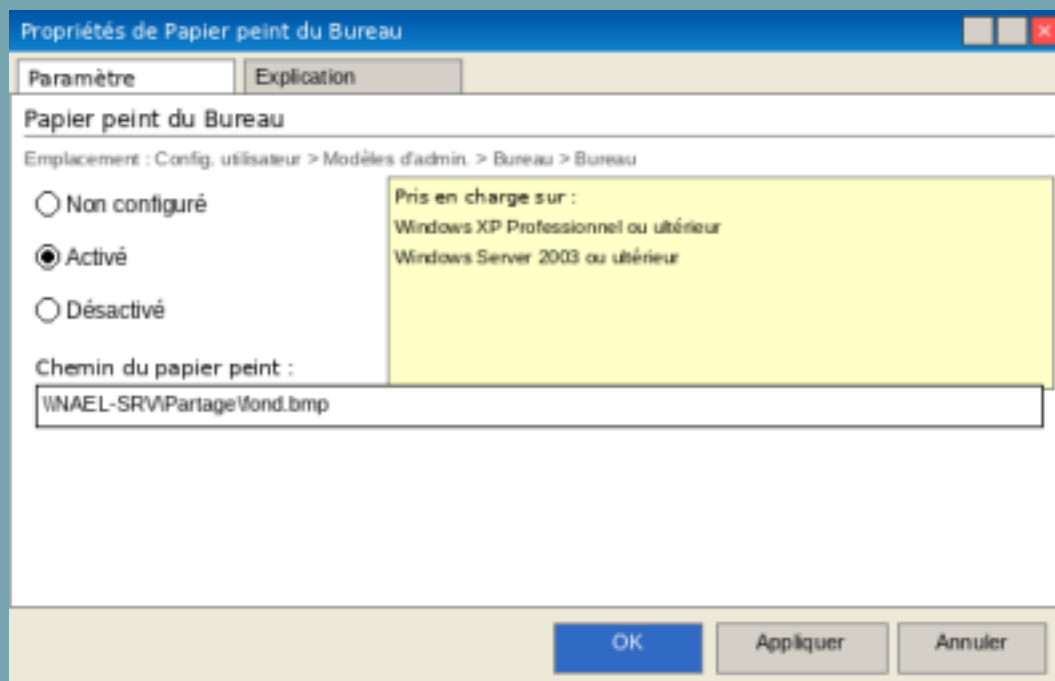

## **5. Documentation technicien —** **Création d'une GPO pas à pas**


Documentation rédigée pour la GPO 1 : Restriction du Panneau de configuration. Cette procédure est reproductible pour toute autre GPO en adaptant le paramètre ciblé.

### **5.1. Prérequis**

- Être connecté au serveur Windows 2003 avec un compte Administrateur du domaine
- La console GPMC doit être installée (gpmc.msc accessible)
- L'Unité d'Organisation (OU) cible doit exister dans l'AD et contenir le compte utilisateur
- Le poste client doit être joint au domaine

### **5.2. Étape 1 — Ouvrir la console GPMC**

- Cliquer sur 'Démarrer > Exécuter'
- Taper : gpmc.msc puis appuyer sur Entrée
- La console s'ouvre, affichant l'arborescence : Forêt > Domaines > [votre domaine] > OUs

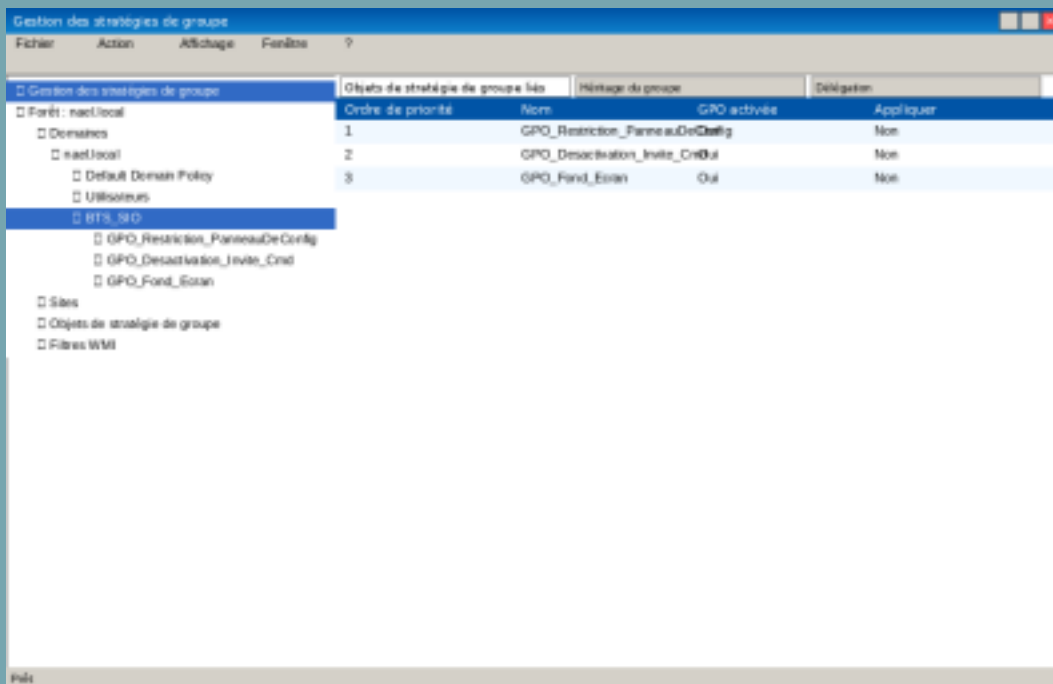

### **5.3. Étape 2 — Créer et nommer la GPO**

- Dans l'arborescence, faire un clic droit sur l'OU cible
- Cliquer sur : 'Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici...'
- Saisir le nom : GPO\_Restriction\_PanneauDeConfig
- Valider avec OK

Nouveau GPO

Nom :

GPO\_Restriction\_PanneauDeConfig

Objet de stratégie de groupe de démarrage source :

(aucun)

OK Annuler

## 5.4. Étape 3 — Modifier la GPO

- La GPO apparaît dans la liste. Faire un clic droit dessus
- Sélectionner 'Modifier...'
- L'éditeur de stratégie de groupe s'ouvre

Éditeur d'objet de stratégie de groupe — [GPO\_Restriction\_PanneauDeConfig]


Fichier Action Affichage ?

|                                                          | Paramètre                                     | État          | Commentaire |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> GPO_Restriction_PanneauDeConfig |                                               |               |             |
| <input type="checkbox"/> Configuration ordinateur        | Interdire l'accès au Panneau de configuration | Non configuré |             |
| <input type="checkbox"/> Paramètres logiciels            | Afficher uniquement les applets...            | Non configuré |             |
| <input type="checkbox"/> Paramètres Windows              | Masquer les applets spécifiées...             | Non configuré |             |
| <input type="checkbox"/> Modèles d'administration        |                                               |               |             |
| <input type="checkbox"/> Configuration utilisateur       |                                               |               |             |
| <input type="checkbox"/> Paramètres logiciels            |                                               |               |             |
| <input type="checkbox"/> Paramètres Windows              |                                               |               |             |
| <input type="checkbox"/> Modèles d'administration        |                                               |               |             |
| <input type="checkbox"/> Composants Windows              |                                               |               |             |
| <input type="checkbox"/> Bureau                          |                                               |               |             |
| <input type="checkbox"/> Panneau de configuration        |                                               |               |             |
| <input type="checkbox"/> Réseau                          |                                               |               |             |
| <input type="checkbox"/> Système                         |                                               |               |             |

Éditeur de stratégie de groupe


## **5.5. Étape 4 — Configurer le paramètre**

- Dans l'arborescence gauche, dérouler : Configuration utilisateur
- Dérouler : Modèles d'administration > Panneau de configuration
- Dans le panneau droit, double-cliquer sur : 'Interdire l'accès au Panneau de configuration'
- Sélectionner l'option 'Activé'
- Cliquer sur Appliquer puis OK

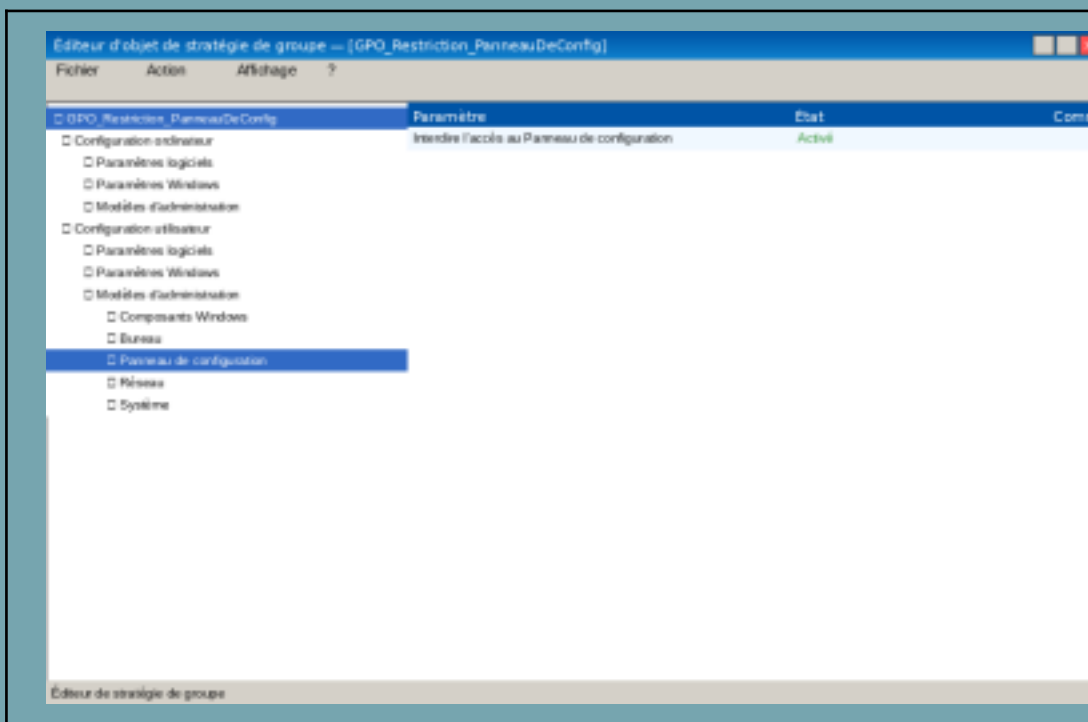

## **5.6. Étape 5 — Appliquer et vérifier**

- Fermer l'éditeur de GPO
- Sur le poste client, ouvrir une invite de commandes et taper : `gpupdate /force`
- Se déconnecter et se reconnecter avec le compte J.Secret
- Vérifier que le Panneau de configuration est bien inaccessible

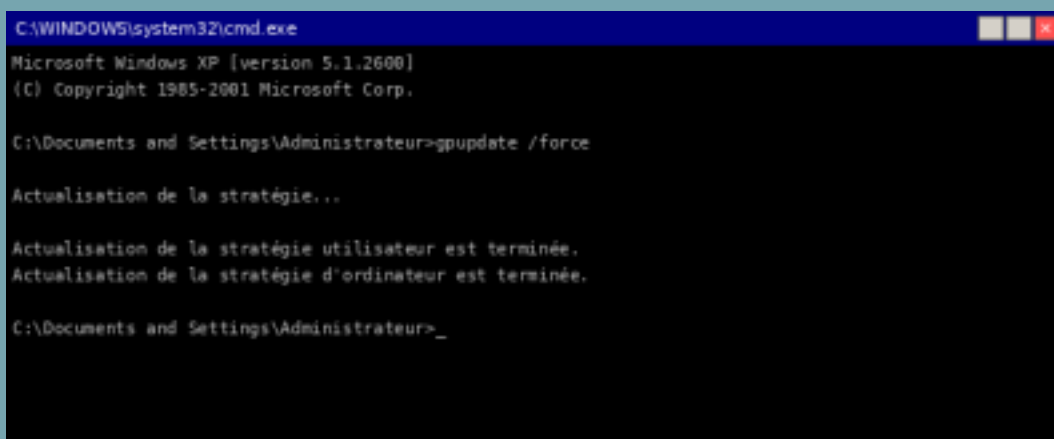

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrateur>gpupdate /force

Actualisation de la stratégie...

Actualisation de la stratégie utilisateur est terminée.
Actualisation de la stratégie d'ordinateur est terminée.

C:\Documents and Settings\Administrateur>_
```

## **6. Tests et jeux d'essai — Utilisateur Jacques Secret**

Cette section présente les résultats des tests effectués avec le compte J.Secret sur le poste client Windows XP Pro, après application des 3 GPO. Chaque test valide le bon fonctionnement de la GPO correspondante.

### **6.1. Tableau des jeux d'essai**

| N°     | GPO testée                                  | Action effectuée                                              | Résultat attendu                                                     |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Test 1 | GPO_Restric<br>tion_Pa<br>nneauDeCon<br>fig | Ouvrir le<br>Panneau de<br>configuration<br>via<br>Démarrer   | Message<br>d'erreur :<br>fonctionnalité<br>désactivée par<br>l'admin |
| Test 2 | GPO_Restric<br>tion_Pa<br>nneauDeCon<br>fig | Accéder via<br>Poste de<br>travail ><br>Panneau de<br>config. | Accès refusé<br>— même<br>message<br>d'erreur                        |

|        |                                  |                                                   |                                                              |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Test 3 | GPO_Desactivation_<br>Invite_Cmd | Exécuter<br>cmd.exe via<br>Démarrer ><br>Exécuter | Message : l'invite<br>de<br>commandes a<br>été<br>désactivée |
| Test 4 | GPO_Desactivation_<br>Invite_Cmd | Exécuter un<br>fichier .bat                       | Exécution<br>bloquée (si<br>option scripts<br>activée)       |
| Test 5 | GPO_Fond_E<br>cran               | Ouvrir une<br>session avec<br>J.Secret            | Fond d'écran<br>imposé<br>s'affiche<br>automatiquement       |
| Test 6 | GPO_Fond_E<br>cran               | Tenter de<br>changer le<br>fond d'écran           | Option grisée ou<br>modification<br>impossible               |