

TP — Git & GitHub



Sommaire:

[Partie 1 — Installation et configuration](#)

[Partie 2 — Création du dépôt local](#)

[Partie 3 — Travail individuel](#)


[Partie 4 — Les branches](#)

[Partie 6 — GitHub](#)

[Réponses aux questions finales](#)


Partie 1 — Installation et configuration

Vérifier que Git est installé

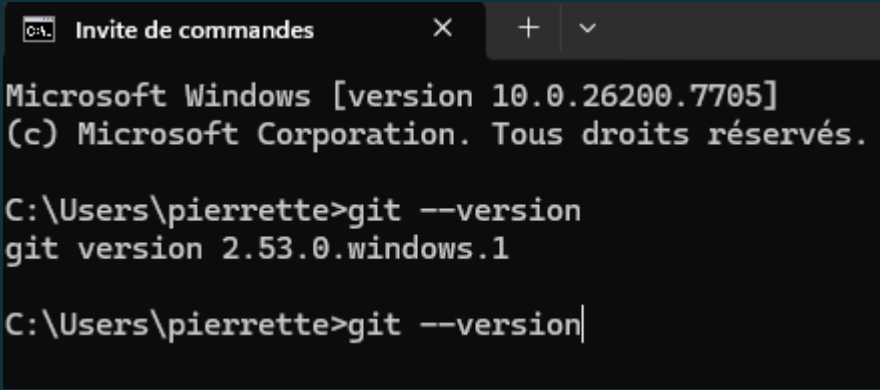

```
Microsoft Windows [version 10.0.26200.7705]  
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.  
  
C:\Users\pierrette>git --version  
git version 2.53.0.windows.1  
  
C:\Users\pierrette>git --version|
```

Configurer son identité

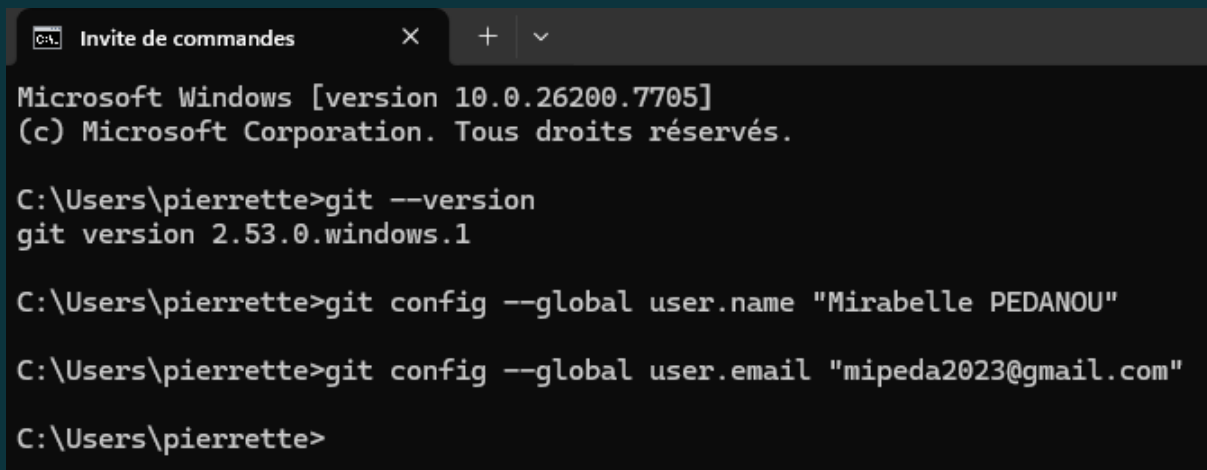

```
Microsoft Windows [version 10.0.26200.7705]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\pierrette>git --version
git version 2.53.0.windows.1

C:\Users\pierrette>git config --global user.name "Mirabelle PEDANOU"

C:\Users\pierrette>git config --global user.email "mipeda2023@gmail.com"

C:\Users\pierrette>
```

Vérifier la configuration ci-faite

```
C:\Users\pierrette>git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.name=Mirabelle PEDANOU
user.email=mipeda2023@gmail.com

C:\Users\pierrette>
```

Partie 2 — Création du dépôt local

Créer le dossier du projet

```
C:\Users\pierrette>mkdir tp-git

C:\Users\pierrette>

C:\Users\pierrette>cd tp-git

C:\Users\pierrette\tp-git>
```

Initialiser Git

```
C:\Users\pierrette\tp-git>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/pierrette/tp-git/.git/

C:\Users\pierrette\tp-git>
```

Créer les fichiers

```
C:\Users\pierrette\tp-git>echo "" > README.md

C:\Users\pierrette\tp-git>echo "" > index.html

C:\Users\pierrette\tp-git>echo "" > style.css
```

Vérification de l'état des fichiers

```
C:\Users\pierrette\tp-git>git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        README.md
        index.html
        style.css

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Ajouter les fichiers

```
C:\Users\pierrette\tp-git>git add .

C:\Users\pierrette\tp-git>
```

Premier commit

```
C:\Users\pierrette\tp-git>git commit -m "Début du projet"
[master (root-commit) f486f47] Début du projet
 3 files changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 README.md
 create mode 100644 index.html
 create mode 100644 style.css
```


Historique des manipulations faites

```
C:\Users\pierrette\tp-git>git log --oneline
f486f47 (HEAD -> master) Début du projet
```

Partie 3 — Travail individuel

Modification de index.html

J'ai ouvert index.html et ajouté :

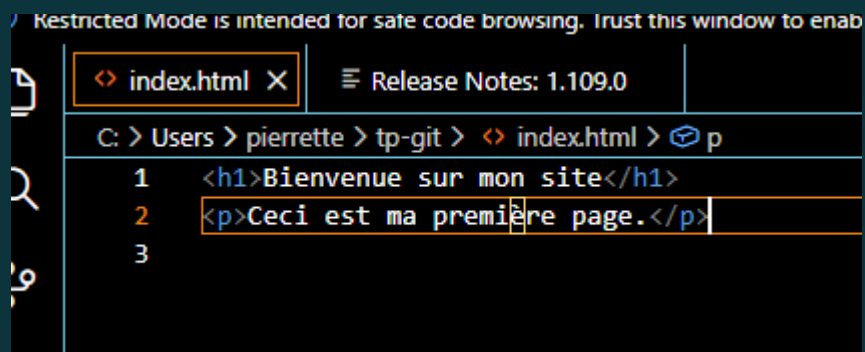

Afficher les modifications apportées

```
C:\Users\pierrette\tp-git>git diff
diff --git a/index.html b/index.html
index a60141c..219ade1 100644
--- a/index.html
+++ b/index.html
@@ -1,2 @@
-""
+<h1>Bienvenue sur mon site</h1>
+<p>Ceci est ma première page.</p>
```

Git montre les lignes ajoutées.

Commit des modifications

```
C:\Users\pierrette\tp-git>git add .

C:\Users\pierrette\tp-git>git commit -m "Ajout du contenu de la page d'accueil"
[master d1163d8] Ajout du contenu de la page d'accueil
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
```

Partie 4 — Les branches

Voir les branches présentes

```
C:\Users\pierrette\tp-git>git branch
* master
```

Création d'une branche navbar

```
C:\Users\pierrette\tp-git>git checkout -b navbar
Switched to a new branch 'navbar'
```

Retour sur master et fusion

```

C:\Users\pierrette\tp-git>git checkout main
error: pathspec 'main' did not match any file(s) known to the repository

C:\Users\pierrette\tp-git>git checkout master
Switched to branch 'master'

C:\Users\pierrette\tp-git>git merge navbar
Updating d1163d8..c6c0ee2
Fast-forward
 style.css | 5 ++++
 1 file changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-)

```

Les changements de navbar sont maintenant dans main.

Partie 6 — GitHub

Création du dépôt sur GitHub

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

1

General

Owner *

 Mira-jayne665

Repository name *

tp-git

tp-git is available.

Great repository names are short and memorable. How about [psychic-doodle?](#)

Description

0 / 350 characters

2

Configuration

Lier le dépôt local à GitHub


```
C:\Users\pierrette\tp-git>git remote add origin https://github.com/Mira-jayne665/tp-git.git
```

```
C:\Users\pierrette\tp-git>git remote -v
origin https://github.com/Mira-jayne665/tp-git.git (fetch)
origin https://github.com/Mira-jayne665/tp-git.git (push)
```

Envoyer le projet sur GitHub

```
C:\Users\pierrette>cd tp
Le chemin d'accès spécifié est introuvable.


C:\Users\pierrette>cd tp-git

C:\Users\pierrette\tp-git>git remote add origin https://github.com/Mira-jayne665/tp-git.git

C:\Users\pierrette\tp-git>git remote -v
origin https://github.com/Mira-jayne665/tp-git.git (fetch)
origin https://github.com/Mira-jayne665/tp-git.git (push)


C:\Users\pierrette\tp-git>git push -u origin master
error: src refspec main does not match any
error: failed to push some refs to 'https://github.com/Mira-jayne665/tp-git.git'

C:\Users\pierrette\tp-git>git push -u origin master
```

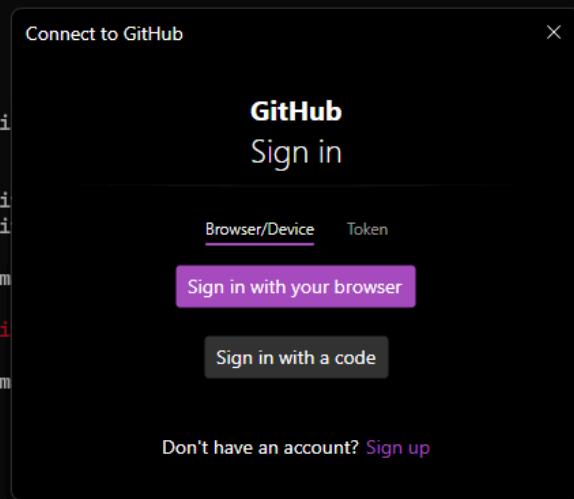

```
C:\Users\pierrette\tp-git>git push -u origin master
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (9/9), 842 bytes | 280.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/Mira-jayne665/tp-git.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.

C:\Users\pierrette\tp-git>
```

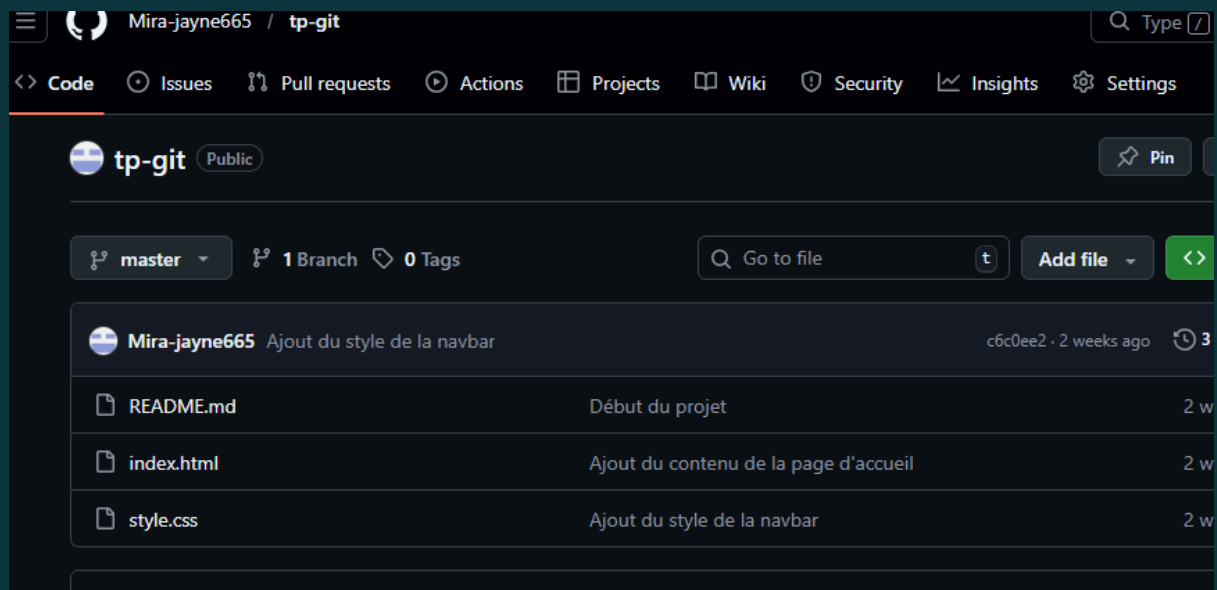

Tous les fichiers sont maintenant en ligne.

Mise à jour du projet

```
C:\Users\pierrette\tp-git>git pull
Already up to date.

C:\Users\pierrette\tp-git>
```

Téléchargement du projet et son historique

```
C:\Users\pierrette\tp-git>git clone https://github.com/Mira-jayne665/tp-git.git
Cloning into 'tp-git'...
remote: Enumerating objects: 9, done.
remote: Counting objects: 100% (9/9), done.
remote: Compressing objects: 100% (6/6), done.
remote: Total 9 (delta 2), reused 9 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (9/9), done.
Resolving deltas: 100% (2/2), done.

C:\Users\pierrette\tp-git>
```

Réponses aux questions finales

1. Pourquoi Git est-il indispensable en entreprise ?

Git permet de travailler à plusieurs sans s'écraser, de garder un historique complet des modifications, et de revenir en arrière si nécessaire.

2. Quand doit-on créer une branche ?

On crée une branche à chaque nouvelle fonctionnalité ou correction, pour ne pas casser la version stable du projet.

3. Différence entre git pull et git push ?

git pull = récupérer les modifications depuis GitHub

git push = envoyer ses modifications sur GitHub

4. Que se passe-t-il sans commit ?

Sans commit, les modifications ne sont pas sauvegardées dans l'historique Git. On ne peut pas revenir en arrière, et les autres ne voient pas ton travail.

Conclusion

Ce TP m'a permis de comprendre concrètement comment utiliser Git et GitHub en équipe.

Je sais maintenant :

- Initialiser un projet Git
- Faire des commits
- Créer et fusionner des branches
- Résoudre des conflits
- Travailler à distance avec GitHub