



Administration GLPI — Gestion de parc informatique et helpdesk"

BTS SIO SISR

MIRI MOHAMMED

2025-2026

Sommaire.

Contexte du projet

01

• 1.1 Infrastructure utilisée Vérification de l'infrastructure

02

- 2.1 Démarrage et vérification des services GLPI
- 2.2 Test de communication réseau
- 2.3 Accès à l'interface web GLPI

03

Connexion de GLPI à l'Active Directory (LDAP)

- 3.1 Configuration de l'annuaire LDAP
- 3.2 Test de la connexion LDAP

04

Import des utilisateurs depuis l'Active Directory

- 4.1 Recherche des utilisateurs disponibles
- 4.2 Import des utilisateurs dans GLPI
- 4.3 Vérification des utilisateurs importés

05

Gestion des tickets d'assistance (Helpdesk)

- 5.1 Création d'un ticket d'incident
- 5.2 Suivi et résolution du ticket

06

Bilan

07

Problèmes rencontrés et résolutions

- 7.1 Problème 1 — Erreur 403 depuis le poste client
- 7.2 Problème 2 — Connexion impossible avec les utilisateurs AD
- 7.3 Test du cycle complet depuis le poste client

1. Contexte du projet

StadiumCompany est une entreprise qui gère un grand stade sportif. Elle emploie plusieurs centaines de collaborateurs répartis dans différents services. Pour gérer efficacement son parc informatique et les incidents techniques, l'entreprise a besoin d'un outil de gestion centralisé.

Dans le cadre de la Mission 7 du cahier des charges StadiumCompany, j'ai été chargé de mettre en place GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique). Cet outil permet de :

- Avoir un inventaire complet de tous les équipements informatiques de l'entreprise
- Gérer les demandes d'assistance des utilisateurs via un système de tickets
- Connecter automatiquement les comptes utilisateurs depuis l'Active Directory

 GLPI est un logiciel gratuit et open source, largement utilisé dans les entreprises françaises pour la gestion de parc informatique.

1.1 Infrastructure utilisée

L'environnement technique mis en place est basé sur les machines virtuelles de la plateforme StadiumCompany :

Machine	Adresse IP	Rôle
GLPI (Debian 12)	172.20.1.8	Serveur hébergeant GLPI + base de données MariaDB + Apache
Hermes (Windows Server)	172.20.1.2	Contrôleur de domaine Active Directory — contient tous les comptes utilisateurs

2. Vérification de l'infrastructure

2.1 Démarrage et vérification des services GLPI

Avant de commencer la configuration, j'ai vérifié que tous les services nécessaires au fonctionnement de GLPI étaient bien actifs sur le serveur Debian.

Les deux services indispensables sont Apache2 (le serveur web qui affiche l'interface GLPI) et MariaDB (la base de données qui stocke toutes les informations). Les deux affichaient le statut "active (running)", confirmant que la machine était prête.

```
(root@glpi) - [~]
systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11.11 database server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-04-28 17:29:06 CEST; 1h 40min ago
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/

--(root@glpi) - [~]
# systemctl status apache2
apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-04-28 17:29:10 CEST; 1h 40min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 548 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 938 (apache2)
      Tasks: 11 (limit: 2262)
   Memory: 146.5M
      CPU: 7.581s
```

2.2 Test de communication réseau

J'ai ensuite vérifié que le serveur GLPI pouvait communiquer avec le serveur Active Directory (Hermes). Cette communication est indispensable pour la synchronisation des comptes utilisateurs.


Pour cela, j'ai utilisé la commande 'ping 172.20.1.2' depuis le serveur GLPI. Après avoir vérifié que les deux machines étaient sur le même réseau virtuel (LAN_SERVER) dans VMware, le ping a abouti avec succès.

```
(root@glpi) - [~]
ping 172.20.1.2
PING 172.20.1.2 (172.20.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.20.1.2: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.447 ms
64 bytes from 172.20.1.2: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.514 ms
64 bytes from 172.20.1.2: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.388 ms
64 bytes from 172.20.1.2: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.608 ms
64 bytes from 172.20.1.2: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.546 ms
64 bytes from 172.20.1.2: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.455 ms
64 bytes from 172.20.1.2: icmp_seq=7 ttl=128 time=0.363 ms
```

Résultat du ping confirmant que GLPI peut joindre le serveur Active Directory

2.3 Accès à l'interface web GLPI

GLPI est accessible via un navigateur web à l'adresse <http://172.20.1.8/glpi>. Je me suis connecté avec le compte administrateur pour commencer la configuration.

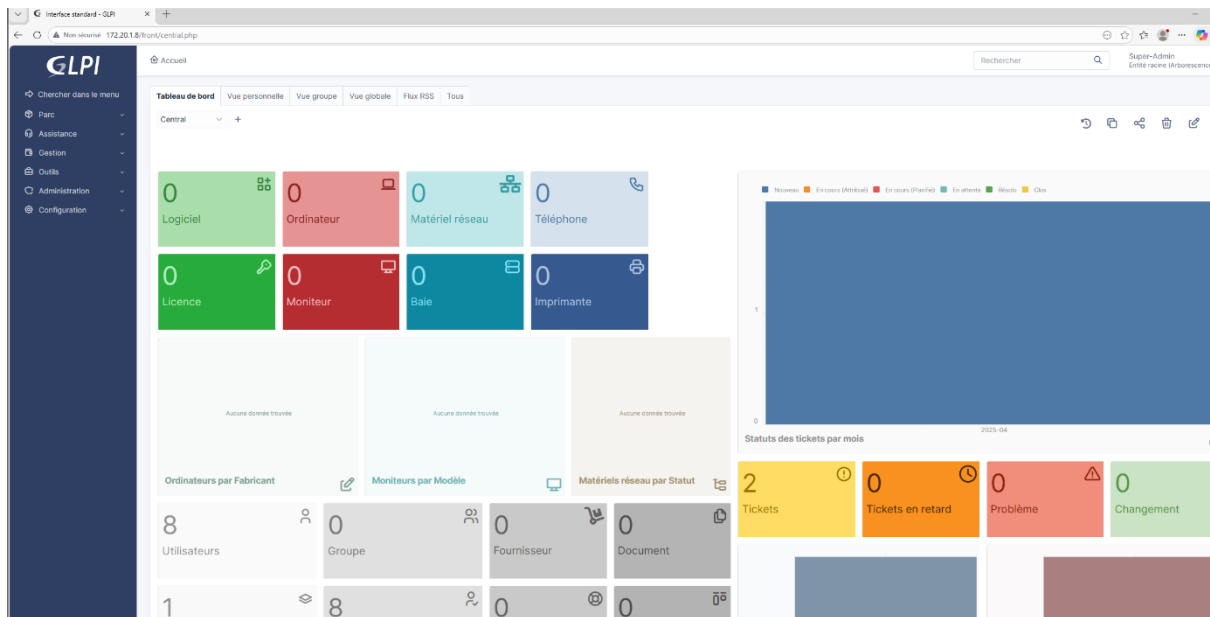

Page d'accueil GLPI après connexion, affiche le tableau de bord avec les statistiques

3. Connexion de GLPI à l'Active Directory (LDAP)

L'Active Directory (AD) est le service qui centralise tous les comptes utilisateurs de StadiumCompany. Plutôt que de créer manuellement chaque utilisateur dans GLPI, j'ai configuré une connexion entre GLPI et l'AD pour synchroniser automatiquement les comptes.

Ce type de connexion s'appelle LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). C'est un protocole standard qui permet à des applications comme GLPI d'interroger un annuaire d'utilisateurs.


🔗 **Avantage principal :** quand un nouveau salarié est créé dans l'Active Directory, son compte apparaît automatiquement dans GLPI sans aucune action manuelle.

3.1 Configuration de l'annuaire LDAP

Dans GLPI, j'ai accédé à Configuration → Authentification → Annuaire LDAP. Un annuaire existant pointait déjà vers le serveur Hermes (172.20.1.2). J'ai renseigné le mot de passe du compte administrateur du domaine pour finaliser la connexion.

Voici les paramètres de configuration utilisés :


Paramètre	Valeur
Nom de l'annuaire	hermes.stadiumcompany.local
Serveur LDAP	172.20.1.2
Port	389 (port LDAP standard)
BaseDN	DC=stadiumcompany,DC=local
Compte de connexion	CN=Administrateur,CN=Users,DC=stadiumcompany,DC=local
Statut	Actif

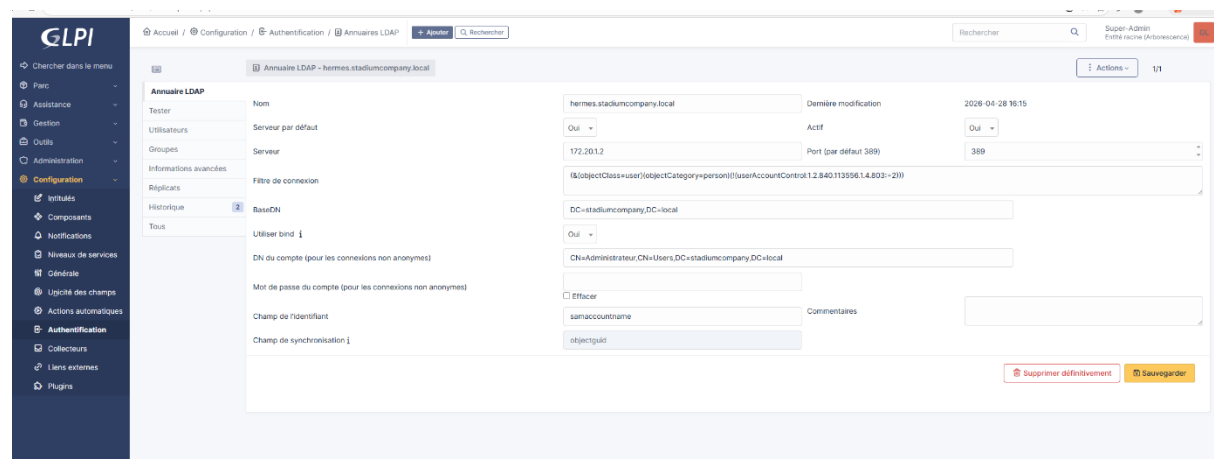

Formulaire de configuration LDAP avec les paramètres de connexion à Hermes

3.2 Test de la connexion LDAP

Après avoir saisi les paramètres, j'ai cliqué sur "Tester" pour vérifier que GLPI pouvait bien se connecter à l'Active Directory. Le test a retourné le message "Connexion réussie", confirmant que la liaison entre GLPI et l'AD fonctionne correctement.

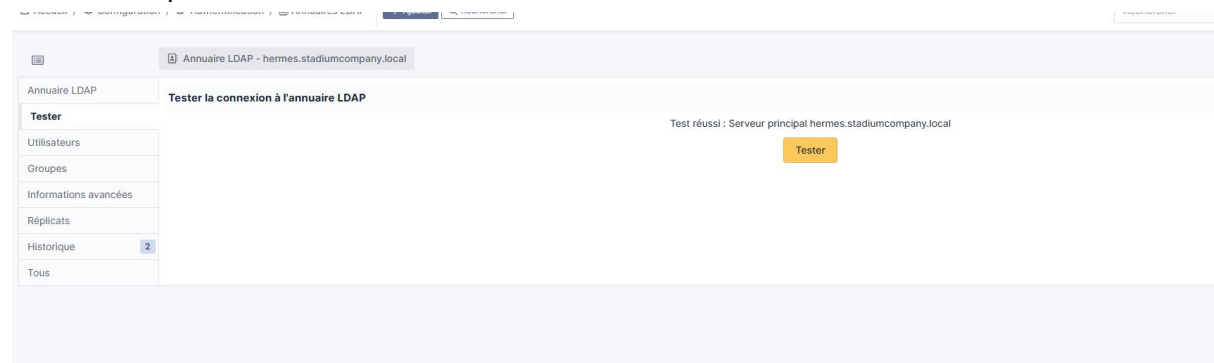

Résultat du test de connexion LDAP indiquant que GLPI peut interroger l'Active Directory

4. Import des utilisateurs depuis l'Active Directory

Une fois la connexion LDAP établie, j'ai procédé à l'import des comptes utilisateurs de l'Active Directory vers GLPI. Cette étape permet aux employés de StadiumCompany de se connecter à GLPI avec leurs identifiants Windows habituels.

4.1 Recherche des utilisateurs disponibles

Dans Administration → Utilisateurs → Liaison annuaire LDAP → Importation de nouveaux utilisateurs, j'ai lancé une recherche sans filtre pour afficher tous les utilisateurs disponibles dans l'Active Directory.

Le système a trouvé 31 utilisateurs disponibles à l'import, correspondant aux différents employés de StadiumCompany enregistrés dans l'AD.


The screenshot shows the GLPI web interface. On the left is a dark sidebar with a menu. The main content area is titled 'Administration / Utilisateurs / Liaison annuaire LDAP'. Below the title, there's a search bar and a 'Rechercher' button. The search criteria section is empty. Below that, a table displays the search results. The table has three columns: 'CHAMP DE SYNCHRONISATION', 'UTILISATEURS', and 'DERNIERE MISE À JOUR DANS L'ANNUAIRE LDAP'. There are 31 rows of data, each representing a user found in the Active Directory.

CHAMP DE SYNCHRONISATION	UTILISATEURS	DERNIERE MISE À JOUR DANS L'ANNUAIRE LDAP
7074b778-0864-40d0-b1b8-fc96a7426574	Énée	2025-05-11 18:22
bdc35b52-066f-42fe-9a09-7e21603440d8	thorvald	2025-05-08 17:24
ae517793-f9de-4602-8f1d-e83d7c0cc0f8	rolan	2025-06-01 18:17
002b6e2c-e49a-49dc-ac0b-0b8388ae2645	ragnar	2025-05-08 17:24
447763c9-91df-4c0e-a0e1-3097a7543566	olaf	2025-05-08 17:24
bc1f2284-d6aa-4880-0790-d23402266873	leif	2025-05-08 17:24
e11471a2-8bcc-4ee7-830a-600d68859020	knut	2025-05-08 17:24
f44a4232-f2b4-41d0-b815-313be9ca5c5c	ivar	2025-06-01 17:56
050d8b7-8f53-4870-894f-4e515c10722e	gudrid	2025-05-08 17:24
cc4f689d-1c36-4e0e-8b29-c06a0d3e0f99	bendi	2026-04-28 15:37
947e9ced-4121-407e-ae85-d45ebd97c12d	Ulysse	2025-05-11 18:22
773e4dc1-152b-48fc-bb0b-cd6772c3f262	Thésée	2025-05-11 18:22
d13fde8b-1193-449f-ba83-e11a65621660	Pénélope	2025-05-11 18:22
87ac1887-53cb-45fb-899f-e808f76a491	Paris	2025-05-11 18:22
9c79e176-ba7c-4e35-8284-dc3b67c08b24	Perseée	2025-05-11 18:22
a8c1f49b-14f9-4c4f-a916-a758164a553c	Orphée	2025-05-11 18:22
c871c3be-3c74-47c8-9282-c5a09f6803dc	Ménélas	2025-05-11 18:22

Résultat de la recherche LDAP affichant les 31 comptes utilisateurs disponibles à l'import

4.2 Import des utilisateurs dans GLPI


J'ai sélectionné tous les utilisateurs et lancé l'import. GLPI a importé 29 comptes avec succès (2 comptes avaient un identifiant non valide et n'ont pas pu être importés). Le message "Opération réalisée avec succès" a confirmé le bon déroulement de l'opération.

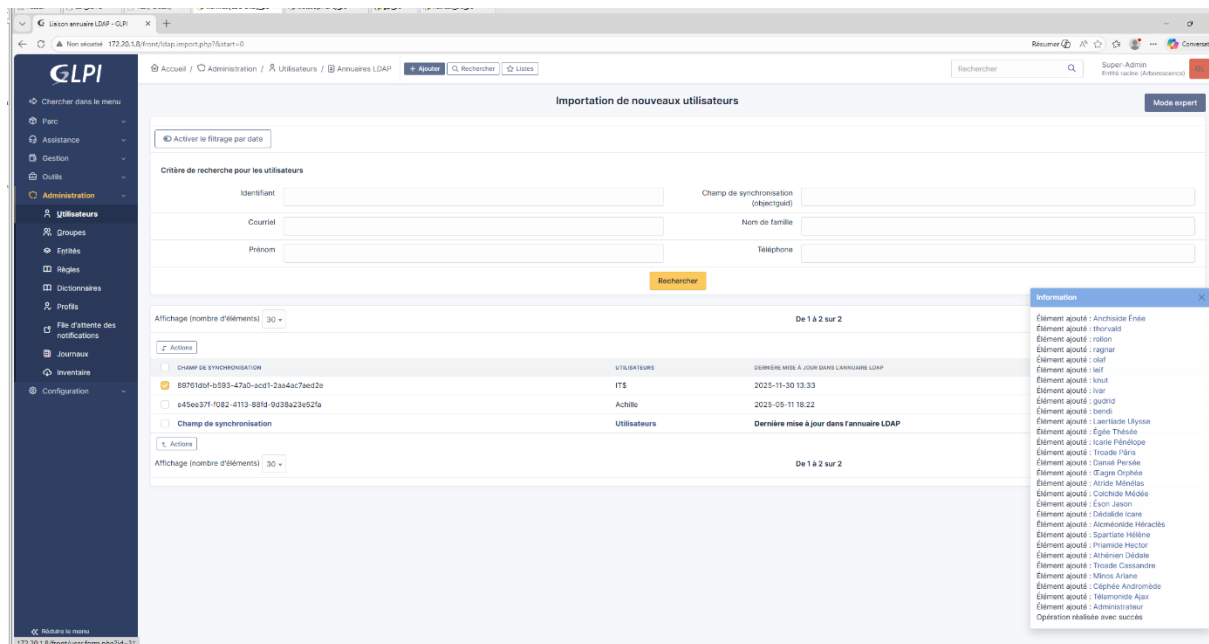

Écran affichant la liste des utilisateurs importés avec le message de confirmation

4.3 Vérification des utilisateurs importés

Dans Administration → Utilisateurs, j'ai pu vérifier que les comptes des employés de StadiumCompany étaient bien présents dans GLPI. Ces utilisateurs peuvent maintenant se connecter à GLPI et soumettre des tickets d'assistance.

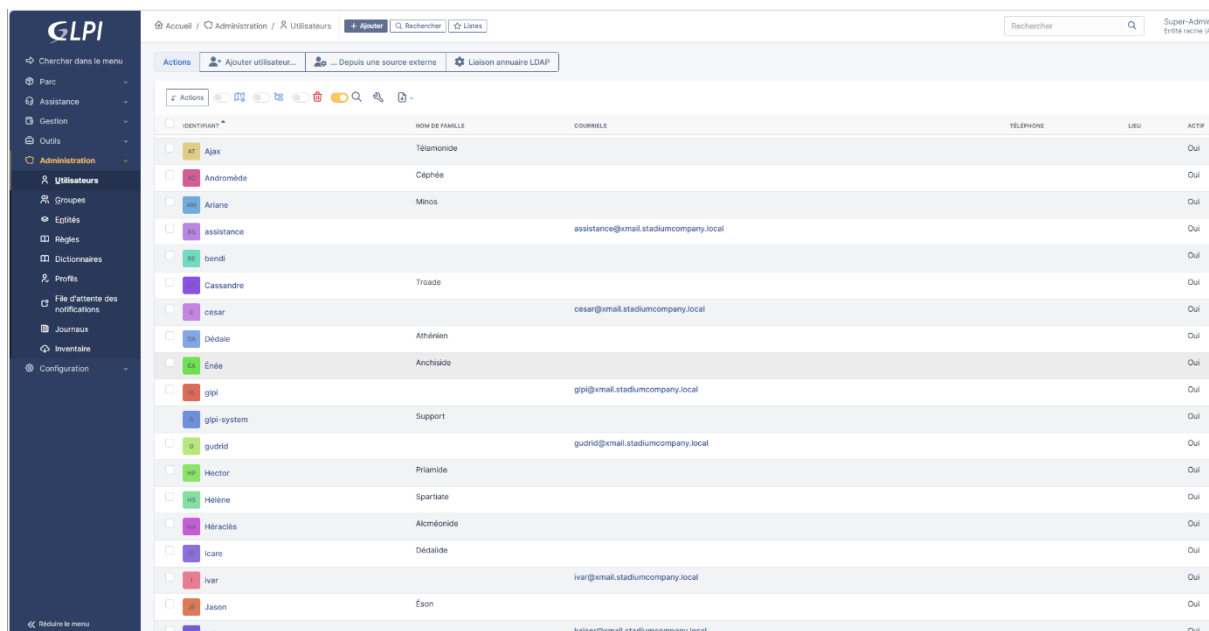

Page Administration → Utilisateurs affichant les comptes synchronisés depuis l'Active Directory

5. Gestion des tickets d'assistance (Helpdesk)

Le module helpdesk de GLPI permet aux employés de signaler des problèmes informatiques et aux techniciens de les traiter. Chaque demande est enregistrée sous forme de "ticket" qui suit un cycle de vie précis.

Ce système de ticketing est essentiel pour garantir qu'aucune demande n'est oubliée et que les interventions sont traçables.

Statut	Signification
Nouveau	Le ticket vient d'être créé, aucun technicien ne l'a encore pris en charge
En cours (Attribué)	Un technicien a été assigné au ticket et travaille dessus
Résolu	Le technicien a apporté une solution au problème
Clos	L'utilisateur a validé la solution, le ticket est terminé

5.1 Création d'un ticket d'incident

Pour illustrer le fonctionnement du helpdesk, j'ai créé un ticket simulant un incident réel : un collaborateur du service Administration signale que son poste informatique ne démarre plus.

Voici les informations du ticket créé :

Champ	Valeur
Titre	Poste informatique ne démarre plus
Type	Incident
Description	Un collaborateur du service Administration signale que son poste informatique ne s'allume plus depuis ce matin. Intervention requise.
Urgence	Haute
Impact	Moyen
Priorité	Haute
Source	Helpdesk

Formulaire de création de ticket avec titre, description, urgence Haute et priorité Haute

Formulaire de création de ticket avec titre, description, urgence Haute et priorité Haute

5.2 Suivi et résolution du ticket

Après création, le ticket apparaît dans la liste des tickets avec le statut "En cours (Attribué)". J'ai ensuite ajouté une solution décrivant l'intervention réalisée, ce qui a automatiquement fait passer le ticket au statut "Clos".

ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	CATÉGORIE	TTR
3	Poste informatique ne démarre plus	En cours (Attribué)	2025-04-28 16:31	2025-04-28 16:31	Haute	gpi i	gpi i		
2	panne pc	Nouveau	2025-04-16 06:40	2025-04-16 06:40	Moyenne	kaiser i			
1	incident fibre	Nouveau	2025-04-16 06:26	2025-04-16 06:26	Haute	kaiser i			

Vue de la liste des tickets montrant le ticket 'Poste informatique ne démarre plus' avec son statut

ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	CATÉGORIE	TTR
3	Poste informatique ne démarre plus	Clos	2025-04-28 16:44	2025-04-28 16:31	Haute	gpi i	gpi i		
2	panne pc	Nouveau	2025-04-16 06:40	2025-04-16 06:40	Moyenne	kaiser i			
1	incident fibre	Nouveau	2025-04-16 06:26	2025-04-16 06:26	Haute	kaiser i			

Détail du ticket montrant le cycle de vie complet : création → solution 'Remplacement du câble d'alimentation défectueux' → statut Clos

🔗 Le screen 11 est déjà pris — c'est le screen avec la solution approuvée et le statut 'Clos'.

6. Bilan

Ce projet m'a permis de mettre en place une solution complète de gestion de parc informatique et de helpdesk pour StadiumCompany. Voici ce qui a été réalisé :

	Tâche réalisée	Résultat
✓	Vérification des services GLPI (Apache2 + MariaDB)	Services opérationnels
✓	Configuration de la connexion LDAP avec l'Active Directory Hermes	Test réussi
✓	Import de 29 utilisateurs depuis l'Active Directory	29/31 users importés
✓	Création et résolution d'un ticket d'incident complet	Ticket clos avec solution

Ce projet correspond à la Mission 7 du cahier des charges StadiumCompany et illustre la mise en place d'une solution de gestion de parc informatique répondant aux besoins réels d'une entreprise.

7. Problèmes rencontrés et résolutions

Lors de la mise en place de GLPI, deux problèmes distincts ont été rencontrés. Leur résolution a nécessité une analyse approfondie des fichiers de configuration et de la base de données.

7.1 Problème 1 — Erreur 403 depuis le poste client

Symptôme : Lors de l'accès à GLPI depuis le poste client Windows 10 (172.20.1.20), une erreur HTTP 403 «Accès refusé» s'affichait dans le navigateur à l'adresse <http://172.20.1.8/glpi>.

Diagnostic : En analysant les logs Apache sur le serveur GLPI avec la commande `tail -20 /var/log/apache2/access.log`, j'ai constaté que les requêtes de 172.20.1.20 retournaient un code 403, alors que 172.20.1.2 (Hermes) recevait un code 200 OK.

```
172.20.1.2 - - [04/May/2026:11:26:57 +0200] "GET /ajax/common.tabs.php?glpi_tab=User%24main&formoptions=data_track_changes%3Dtrue&target=%2Ffront%2Fuser.form.php&itemtype=User&id=7 HTTP/1.1" 200 10064 "http://172.20.1.8/front/user.form.php?id=7" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0"
172.20.1.2 - - [04/May/2026:11:26:57 +0200] "GET /css/lib/fontsource/inter/files/inter-latin-300-normal.woff2 HTTP/1.1" 200 17519 "http://172.20.1.8/css_compile/CssPalettesAuror.min.css?v=46e3bb1ee48e505a633dd99e0e2e298d95beca6" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0"
172.20.1.2 - - [04/May/2026:11:27:48 +0200] "-" 408 0 "-" "-"
172.20.1.20 - - [04/May/2026:11:57:29 +0200] "GET /glpi HTTP/1.1" 403 210 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 Edg/137.0.0.0"
172.20.1.20 - - [04/May/2026:11:57:29 +0200] "GET /glpi HTTP/1.1" 403 210 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 Edg/137.0.0.0"
172.20.1.20 - - [04/May/2026:11:57:25 +0200] "GET /glpi HTTP/1.1" 403 209 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 Edg/137.0.0.0"
172.20.1.20 - - [04/May/2026:12:13:15 +0200] "GET /glpi HTTP/1.1" 403 210 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 Edg/137.0.0.0"
172.20.1.20 - - [04/May/2026:12:14:05 +0200] "GET /glpi HTTP/1.1" 403 210 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 Edg/137.0.0.0"
172.20.1.20 - - [04/May/2026:12:14:57 +0200] "-" 408 0 "-" "-"
root@glpi:~#
```


Cause identifiée : En lisant le fichier de configuration Apache avec la commande `cat /etc/apache2/sites-enabled/glpi.conf`, j'ai découvert que le paramètre `DocumentRoot` pointait directement sur `/var/www/html/glpi/public`. Cela signifie que l'URL correcte est <http://172.20.1.8> sans `/glpi` — Apache redirige automatiquement vers le bon dossier.

```
(root@glpi) ~# cat /etc/apache2/sites-enabled/glpi.conf
<VirtualHost *:80>

    ServerName glpi.stadiumcompany.local
    DocumentRoot /var/www/html/glpi/public
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        Require all granted
        RewriteEngine On
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Résolution : Accès à GLPI via l'URL correcte <http://172.20.1.8> sans `/glpi`. La connexion depuis le poste client Windows 10 a fonctionné immédiatement.

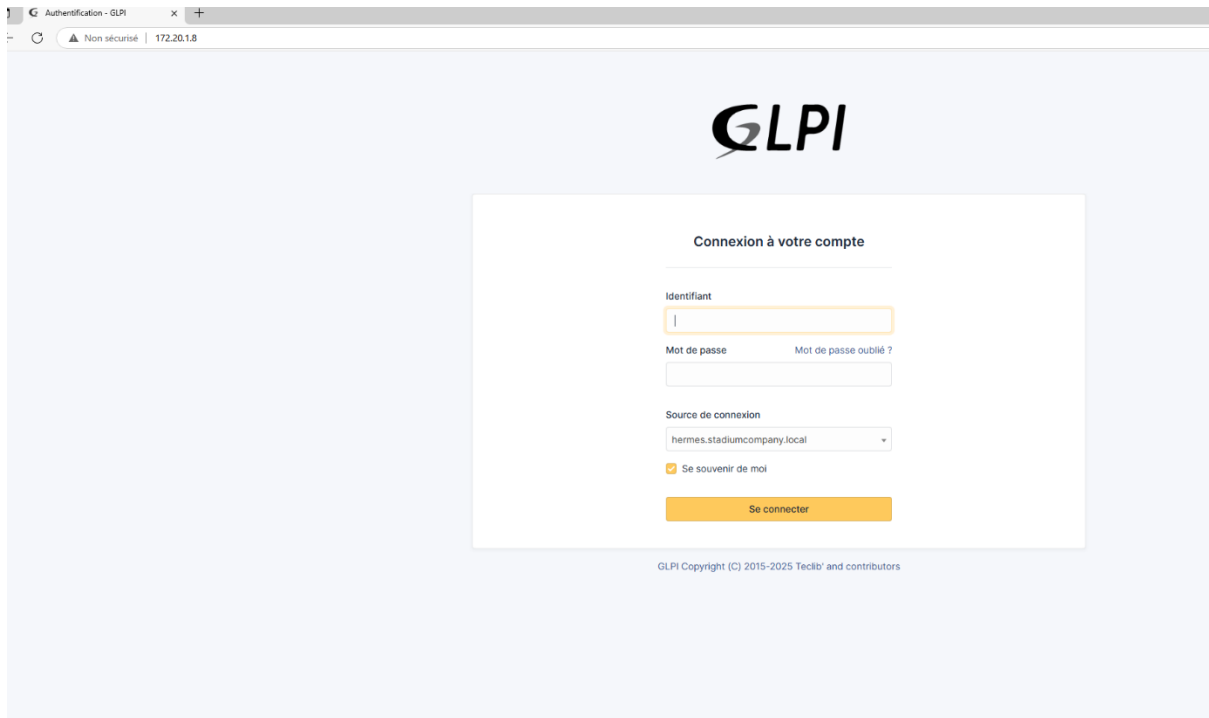

7.2 Problème 2 — Connexion impossible avec les utilisateurs AD

Symptôme : Une fois GLPI accessible, il était impossible de se connecter avec les comptes utilisateurs importés depuis l'Active Directory. La page de connexion rejetait les identifiants.

Diagnostic : En interrogeant directement la base de données MariaDB depuis le terminal du serveur GLPI, j'ai pu constater que les comptes utilisateurs importés depuis l'AD n'avaient pas de mot de passe stocké dans GLPI — le champ password était vide.

```
Database changed
MariaDB [dbglpi]> select name, password from glpi_users;
+-----+-----+
| name      | password |
+-----+-----+
| glpi      | $2y$10$yVmkHJinyTm8a1h7aIVk30Zgp5FCm.px8Usp6Fp8LL6pawR2bnUy |
| post-only | $2y$10$Mrvk0UjTC7HQomn.Nf26K03Wv.AFDgfX2sr894vvyqTntq0GLfkx82 |
| tech      | $2y$10$yileXLfGHQJcnoy5x61lKeoCtfy26zQeIhtJ7yPXM0Q4PgIgoRQ4WG |
| normal    | $2y$10$z.Jzc/EUBRJ2Tt.jaiswcneVc1ThMaEDNwa9V0.2drJW5HVuS60Tha |
| glpi-system |          |
| kaiser    |          |
| cesar     |          |
| support   | $2y$10$UGJDUG//KQy5mVxqFK6a5eUue3NP2l.1UVxbfaJr2HF3BWrFzcGRm |
| assistance | $2y$10$dPUJJVTDJGuPUVR69vRzeY.dNIWuX0gKQ47moQktHL2gE80UFu6Xrc |
| Enée      |          |
| thorvald  |          |
| rollon    |          |
| ragnar    |          |
| olaf      |          |
| leif      |          |
| knut      |          |
| Ivar      |          |
| gudrid    |          |
| bendi     |          |
| Ulysse    |          |
| Thésée    |          |
| Pénélope  |          |
| Pâris     |          |
| Persée    |          |
| Orphée    |          |
| Ménélas   |          |
| Médée     |          |
| Jason     |          |
| Icane     |          |
| Héraclès  |          |
| Hélène    |          |
| Hector    |          |
| Dédale    |          |
| Cassandre |          |
| Ariane    |          |
| Andromède |          |
| Ajax      |          |
| Administrateur |          |
+-----+-----+


38 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [dbglpi]>
```

cliquez ici pour plus d'informations

Cause identifiée : Les utilisateurs importés depuis l'Active Directory n'ont pas de mot de passe GLPI — ils s'authentifient avec leur mot de passe Windows AD. Il fallait donc réinitialiser le mot de passe directement dans l'Active Directory sur Hermes pour que l'utilisateur puisse se connecter à GLPI.

Résolution : Sur le serveur Hermes (Windows Server), j'ai ouvert la console «Utilisateurs et ordinateurs Active Directory», trouvé le compte Cassandra et réinitialisé son mot de passe. L'utilisateur a ensuite pu se connecter à GLPI avec ce nouveau mot de passe.

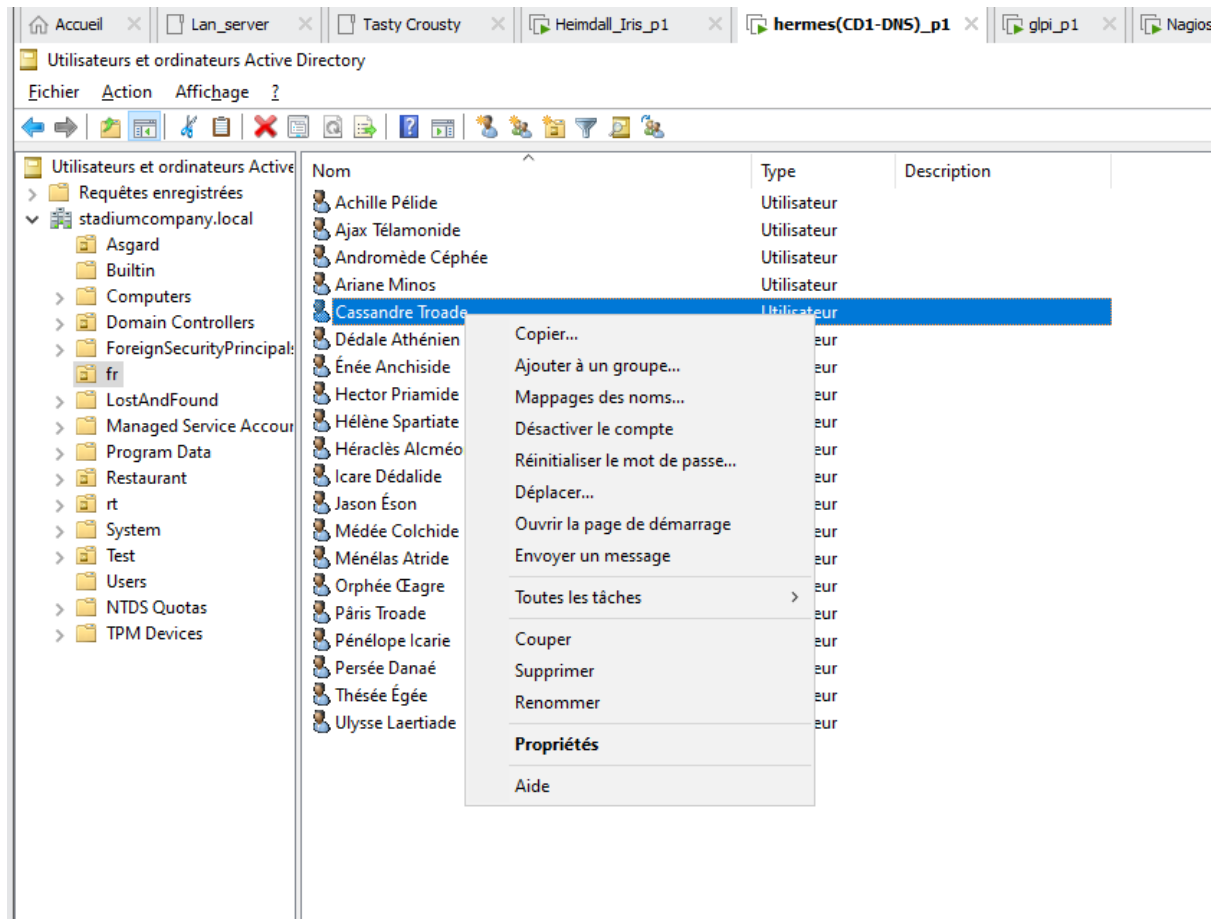

7.3 Test du cycle complet depuis le poste client

Une fois les deux problèmes résolus, j'ai simulé un cycle complet de ticket depuis le poste client Windows 10, en me connectant avec le compte Cassandra — un utilisateur du domaine stadiumcompany.local.



Connexion à votre compte

Identifiant
Cassandra

Mot de passe [Mot de passe oublié ?](#)

Source de connexion
hermes.stadiumcompany.local

☒ Se souvenir de moi

Se connecter

GLPI Copyright (C) 2015-2025 Teclib' and contributors

Cassandra a ensuite créé un ticket d'incident signalant un problème de connexion internet. Le ticket a été pris en charge par le technicien, traité puis clôturé après validation.

Description de la demande ou de l'incident

Type Incident

Catégorie ----- i

Urgence Haute

Éléments associés +

Observateurs

Titre Je n'ai plus d'accès internet

Description *
Paragraphe B I ...
Bonjour, ça fait 10min que je n'arrive pas du tout à accéder aux réseaux internet.

Fichier(s) (2 Mio maximum) i
Glissez et déposez votre fichier ici, ou
Choisir des fichiers Aucun fichier n'a été sélectionné

+ Soumettre la demande

Chercher dans le menu

Parc

Assistance

Tickets

Créer un ticket

Problèmes

Changements

Planing

Statistiques

Tickets récurrents

Changements récurrents

Gestion

Outils

Administration

Configuration

Ticket

Statistiques

Validations

Base de connaissances

Éléments

Coûts

Projets

Tâches de projet

Problèmes

Changements

Contrats

Historique

Tous

Je n'ai plus d'accès Internet (4)

Créé il y a 4 minutes par Troade Cassandre

Dernière mise à jour il y a 1 instant par gipi

Je n'ai plus d'accès Internet

Bonjour, ça fait 10min que je n'arrive pas du tout à accéder au réseau Internet.

Réponse

Ticket

Date d'ouverture

2026-05-04 21:13:49

Type

Incident

Catégorie

Statut

En cours (Attribué)

Source de la demande

Helpdesk

Urgence

Haute

Impact

Moyen

Priorité

Haute

Validation

Non soumis à validation

Acteurs

Demandeur

Troade Cassandre

Observateur

Attribué à

tech

Éléments

Mes éléments

Ou recherche complète

+ Ajouter

Savegarder

Actions

🔍

🔖

🔗

🔗

🔗

🔗

🔗

ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	CATÉGORIE
4	Je n'ai plus d'accès Internet	Clos	2026-05-07 13:59	2026-05-04 21:13	Haute	Troade Cassandre	tech	
3	Poste informatique ne démarre plus	Clos	2026-04-28 16:44	2026-04-28 16:31	Haute	gipi	gipi	
2	panne pc	Nouveau	2025-04-16 06:40	2025-04-16 06:40	Moyenne	kaiser		
1	incident fibre	Nouveau	2025-04-16 06:26	2025-04-16 06:26	Haute	kaiser		

20

lignes / page

De 1 à 4 sur 4 lignes