

# Administration GLPI

*Gestion de parc informatique et helpdesk*

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Étudiant  | Miri Mohammed              |
| Formation | BTS SIO — Option SISR      |
| Projet    | StadiumCompany — Mission 7 |
| Date      | Mars 2026                  |

## 1. Contexte du projet

StadiumCompany est une entreprise qui gère un grand stade sportif. Elle emploie plusieurs centaines de collaborateurs répartis dans différents services. Pour gérer efficacement son parc informatique et les incidents techniques, l'entreprise a besoin d'un outil de gestion centralisé.

Dans le cadre de la Mission 7 du cahier des charges StadiumCompany, j'ai été chargé de mettre en place GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique). Cet outil permet de :

- Avoir un inventaire complet de tous les équipements informatiques de l'entreprise
- Gérer les demandes d'assistance des utilisateurs via un système de tickets
- Connecter automatiquement les comptes utilisateurs depuis l'Active Directory

 *GLPI est un logiciel gratuit et open source, largement utilisé dans les entreprises françaises pour la gestion de parc informatique.*

### 1.1 Infrastructure utilisée

L'environnement technique mis en place est basé sur les machines virtuelles de la plateforme StadiumCompany :

| Machine                 | Adresse IP | Rôle                                                                            |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| GLPI (Debian 12)        | 172.20.1.8 | Serveur hébergeant GLPI + base de données MariaDB + Apache                      |
| Hermes (Windows Server) | 172.20.1.2 | Contrôleur de domaine Active Directory — contient tous les comptes utilisateurs |

## 2. Vérification de l'infrastructure

### 2.1 Démarrage et vérification des services GLPI

Avant de commencer la configuration, j'ai vérifié que tous les services nécessaires au fonctionnement de GLPI étaient bien actifs sur le serveur Debian.

Les deux services indispensables sont Apache2 (le serveur web qui affiche l'interface GLPI) et MariaDB (la base de données qui stocke toutes les informations). Les deux affichaient le statut "active (running)", confirmant que la machine était prête.

```
(root@glpi) - [~]
systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11.11 database server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-04-28 17:29:06 CEST; 1h 40min ago
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/

--(root@glpi) - [~]
# systemctl status apache2
apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-04-28 17:29:10 CEST; 1h 40min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 548 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 938 (apache2)
      Tasks: 11 (limit: 2262)
     Memory: 146.5M
        CPU: 7.581s
```

### 2.2 Test de communication réseau

J'ai ensuite vérifié que le serveur GLPI pouvait communiquer avec le serveur Active Directory (Hermes). Cette communication est indispensable pour la synchronisation des comptes utilisateurs.


Pour cela, j'ai utilisé la commande 'ping 172.20.1.2' depuis le serveur GLPI. Après avoir vérifié que les deux machines étaient sur le même réseau virtuel (LAN\_SERVER) dans VMware, le ping a abouti avec succès.

```
(root@glpi) - [~]
ping 172.20.1.2
PING 172.20.1.2 (172.20.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.20.1.2: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.447 ms
64 bytes from 172.20.1.2: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.514 ms
64 bytes from 172.20.1.2: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.388 ms
64 bytes from 172.20.1.2: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.608 ms
64 bytes from 172.20.1.2: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.546 ms
64 bytes from 172.20.1.2: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.455 ms
64 bytes from 172.20.1.2: icmp_seq=7 ttl=128 time=0.363 ms
```

Résultat du ping confirmant que GLPI peut joindre le serveur Active Directory

## 2.3 Accès à l'interface web GLPI

GLPI est accessible via un navigateur web à l'adresse <http://172.20.1.8/glpi>. Je me suis connecté avec le compte administrateur pour commencer la configuration.

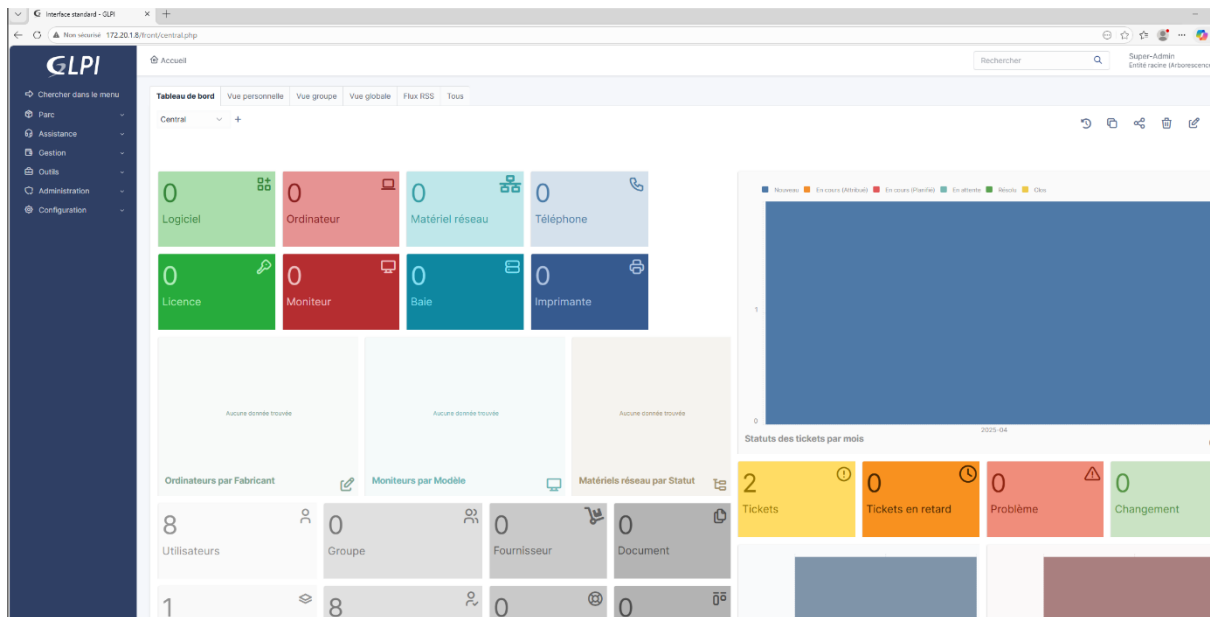

Page d'accueil GLPI après connexion, affiche le tableau de bord avec les statistiques

## 3. Connexion de GLPI à l'Active Directory (LDAP)

L'Active Directory (AD) est le service qui centralise tous les comptes utilisateurs de StadiumCompany. Plutôt que de créer manuellement chaque utilisateur dans GLPI, j'ai configuré une connexion entre GLPI et l'AD pour synchroniser automatiquement les comptes.

Ce type de connexion s'appelle LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). C'est un protocole standard qui permet à des applications comme GLPI d'interroger un annuaire d'utilisateurs.

🔗 **Avantage principal :** quand un nouveau salarié est créé dans l'Active Directory, son compte apparaît automatiquement dans GLPI sans aucune action manuelle.

### 3.1 Configuration de l'annuaire LDAP

Dans GLPI, j'ai accédé à Configuration → Authentification → Annuaire LDAP. Un annuaire existant pointait déjà vers le serveur Hermes (172.20.1.2). J'ai renseigné le mot de passe du compte administrateur du domaine pour finaliser la connexion.

Voici les paramètres de configuration utilisés :

| Paramètre           | Valeur                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Nom de l'annuaire   | hermes.stadiumcompany.local                           |
| Serveur LDAP        | 172.20.1.2                                            |
| Port                | 389 (port LDAP standard)                              |
| BaseDN              | DC=stadiumcompany,DC=local                            |
| Compte de connexion | CN=Administrateur,CN=Users,DC=stadiumcompany,DC=local |
| Statut              | Actif                                                 |

The screenshot shows the GLPI web interface for configuring an LDAP directory. The left sidebar contains a menu with options like 'Accueil', 'Configuration', 'Authentification', and 'Annuaire LDAP'. The main content area displays the configuration form for the 'Annuaire LDAP - hermes.stadiumcompany.local'. The form includes fields for 'Nom' (hermes.stadiumcompany.local), 'Serveur' (172.20.1.2), 'Port' (389), 'BaseDN' (DC=stadiumcompany,DC=local), and 'Utilisateur bind' (CN=Administrateur,CN=Users,DC=stadiumcompany,DC=local). A 'Tester' button is located at the bottom right of the form.

Formulaire de configuration LDAP avec les paramètres de connexion à Hermes

### 3.2 Test de la connexion LDAP

Après avoir saisi les paramètres, j'ai cliqué sur "Tester" pour vérifier que GLPI pouvait bien se connecter à l'Active Directory. Le test a retourné le message "Connexion réussie", confirmant que la liaison entre GLPI et l'AD fonctionne correctement.

The screenshot shows the GLPI web interface after the LDAP connection test. The 'Tester' button has been clicked, and the result is displayed as 'Test réussi : Serveur principal hermes.stadiumcompany.local'. The 'Tester' button is still visible at the bottom right of the form.

Résultat du test de connexion LDAP indiquant que GLPI peut interroger l'Active Directory

## 4. Import des utilisateurs depuis l'Active Directory

Une fois la connexion LDAP établie, j'ai procédé à l'import des comptes utilisateurs de l'Active Directory vers GLPI. Cette étape permet aux employés de StadiumCompany de se connecter à GLPI avec leurs identifiants Windows habituels.

### 4.1 Recherche des utilisateurs disponibles

Dans Administration → Utilisateurs → Liaison annuaire LDAP → Importation de nouveaux utilisateurs, j'ai lancé une recherche sans filtre pour afficher tous les utilisateurs disponibles dans l'Active Directory.

Le système a trouvé 31 utilisateurs disponibles à l'import, correspondant aux différents employés de StadiumCompany enregistrés dans l'AD.

The screenshot shows the GLPI web interface. On the left is a dark sidebar with a menu. The main content area is titled 'Administration / Utilisateurs / Annuaire LDAP'. Below the title bar, there's a search filter section with fields for 'Identifiant', 'Courriel', 'Prénom', 'Champ de synchronisation (objecttype)', 'Nom de famille', and 'Téléphone'. A 'Rechercher' button is present. Below this, a table displays the search results. The table has three columns: 'CHAMP DE SYNCHRONISATION', 'UTILISATEURS', and 'DERNIERE MISE À JOUR DANS L'ANNUAIRE LDAP'. There are 31 rows of data, each representing a user found in the Active Directory. The first few rows show users like 'Énée', 'thorvald', 'rolan', 'ragnar', 'olaf', 'leif', 'knut', 'ivar', 'gudrid', 'bendi', 'Ulysse', 'Thésée', 'Pénélope', 'Pâris', 'Pénélope', 'Orphée', and 'Ménélas'.

| CHAMP DE SYNCHRONISATION             | UTILISATEURS | DERNIERE MISE À JOUR DANS L'ANNUAIRE LDAP |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 7074b778-0864-4000-b1b8-fc96a7426574 | Énée         | 2025-05-11 18:22                          |
| bdc35b52-066f-42fe-9a09-7e21603440d8 | thorvald     | 2025-05-08 17:24                          |
| ae517793-f9de-4602-8f1d-e83d7c0cc0f8 | rolan        | 2025-06-01 18:17                          |
| 002b6e2c-e49a-49dc-ac0b-0b8388ae2645 | ragnar       | 2025-05-08 17:24                          |
| 447763c9-91df-4c0e-a0e1-3097a7543566 | olaf         | 2025-05-08 17:24                          |
| bc1f2284-d6aa-4880-0790-d23402266873 | leif         | 2025-05-08 17:24                          |
| e11471a2-8bcc-4ee7-830a-600d68859020 | knut         | 2025-05-08 17:24                          |
| f44a4232-f2b4-41d0-b815-313be9ca5c5c | ivar         | 2025-06-01 17:56                          |
| 050d8b7-8f53-4870-894f-4e515c10722e  | gudrid       | 2025-05-08 17:24                          |
| cc4f609d-1c36-4e0e-8b29-c06a0d3e0f99 | bendi        | 2025-04-28 15:37                          |
| 947e9ced-4121-407e-ae85-d45e4b97c12d | Ulysse       | 2025-05-11 18:22                          |
| 773e4dc1-152b-4bf0-bb0b-cd6772c3f262 | Thésée       | 2025-05-11 18:22                          |
| d13f6e8b-1193-449f-ba83-e11a65621660 | Pénélope     | 2025-05-11 18:22                          |
| 87ac1887-53cb-45f0-899f-e808f76a491  | Pâris        | 2025-05-11 18:22                          |
| 9c79e176-ba7c-4e35-8284-dc3b67c08b24 | Pénélope     | 2025-05-11 18:22                          |
| a8c1f49b-14f9-4c4f-a916-a758164a553c | Orphée       | 2025-05-11 18:22                          |
| c871c3be-3c74-47c8-9282-c5d05f6803dc | Ménélas      | 2025-05-11 18:22                          |

Résultat de la recherche LDAP affichant les 31 comptes utilisateurs disponibles à l'import

## 4.2 Import des utilisateurs dans GLPI

J'ai sélectionné tous les utilisateurs et lancé l'import. GLPI a importé 29 comptes avec succès (2 comptes avaient un identifiant non valide et n'ont pas pu être importés). Le message "Opération réalisée avec succès" a confirmé le bon déroulement de l'opération.

Importation de nouveaux utilisateurs

De 1 à 2 sur 2

| Actions                  | CHAMP DE SYNCHRONISATION             | UTILISATEURS | DERNIÈRE MISE À JOUR DANS L'ANNUAIRE LDAP |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 88761d0f-b593-47ad-acc1-23a4ac7ae026 | ITS          | 2025-11-30 13:33                          |
| <input type="checkbox"/> | e45ee37f-f082-4113-88f9-9538a23e52fa | Achille      | 2025-05-11 18:22                          |
| <input type="checkbox"/> | Champ de synchronisation             | Utilisateurs | Dernière mise à jour dans l'annuaire LDAP |

De 1 à 2 sur 2

Information

- Élément ajouté : Archiscide Endie
- Élément ajouté : thorvald
- Élément ajouté : robin
- Élément ajouté : ragnar
- Élément ajouté : chof
- Élément ajouté : hel
- Élément ajouté : kout
- Élément ajouté : ivar
- Élément ajouté : gudrid
- Élément ajouté : bandi
- Élément ajouté : i.amielle Ulysse
- Élément ajouté : Eglie Thelso
- Élément ajouté : Icarie Pénélope
- Élément ajouté : Troade Véra
- Élément ajouté : Danail Perside
- Élément ajouté : Eragia Orphée
- Élément ajouté : Alcide Molodis
- Élément ajouté : Colchide Mède
- Élément ajouté : Eson Jason
- Élément ajouté : Dédalide Isare
- Élément ajouté : Alcméonide Héracles
- Élément ajouté : Spartiate Hélène
- Élément ajouté : Priamide Hector
- Élément ajouté : Athénien Dédale
- Élément ajouté : Troade Cassandre
- Élément ajouté : Minos Ariane
- Élément ajouté : Céphée Andromède
- Élément ajouté : Télémonide Ajax
- Élément ajouté : Administrateur
- Opération réalisée avec succès

Écran affichant la liste des utilisateurs importés avec le message de confirmation

## 4.3 Vérification des utilisateurs importés

Dans Administration → Utilisateurs, j'ai pu vérifier que les comptes des employés de StadiumCompany étaient bien présents dans GLPI. Ces utilisateurs peuvent maintenant se connecter à GLPI et soumettre des tickets d'assistance.

Utilisateurs

| Actions                  | IDENTIFIANT | NOM DE FAMILLE | COURRIELS                             | TÉLÉPHONE | ACTIF |
|--------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------|-----------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Aj          | Télémonide     |                                       |           | Oui   |
| <input type="checkbox"/> | Andromède   | Céphée         |                                       |           | Oui   |
| <input type="checkbox"/> | Ariane      | Minos          |                                       |           | Oui   |
| <input type="checkbox"/> | assistance  |                | assistance@xmail.stadiumcompany.local |           | Oui   |
| <input type="checkbox"/> | bandi       |                |                                       |           | Oui   |
| <input type="checkbox"/> | Cassandre   | Troade         |                                       |           | Oui   |
| <input type="checkbox"/> | cesar       |                | cesar@xmail.stadiumcompany.local      |           | Oui   |
| <input type="checkbox"/> | Dédale      | Athénien       |                                       |           | Oui   |
| <input type="checkbox"/> | Éndé        | Archiscide     |                                       |           | Oui   |
| <input type="checkbox"/> | gpi         |                | gpi@xmail.stadiumcompany.local        |           | Oui   |
| <input type="checkbox"/> | gpi-system  | Support        |                                       |           | Oui   |
| <input type="checkbox"/> | gudrid      |                | gudrid@xmail.stadiumcompany.local     |           | Oui   |
| <input type="checkbox"/> | Hector      | Priamide       |                                       |           | Oui   |
| <input type="checkbox"/> | Hélène      | Spartiate      |                                       |           | Oui   |
| <input type="checkbox"/> | Héracles    | Alcméonide     |                                       |           | Oui   |
| <input type="checkbox"/> | Icare       | Dédalide       |                                       |           | Oui   |
| <input type="checkbox"/> | Ivar        |                | ivar@xmail.stadiumcompany.local       |           | Oui   |
| <input type="checkbox"/> | Jason       | Eson           |                                       |           | Oui   |
| <input type="checkbox"/> | kaiser      |                | kaiser@xmail.stadiumcompany.local     |           | Oui   |

Page Administration → Utilisateurs affichant les comptes synchronisés depuis l'Active Directory

## 5. Gestion des tickets d'assistance (Helpdesk)

Le module helpdesk de GLPI permet aux employés de signaler des problèmes informatiques et aux techniciens de les traiter. Chaque demande est enregistrée sous forme de "ticket" qui suit un cycle de vie précis.

Ce système de ticketing est essentiel pour garantir qu'aucune demande n'est oubliée et que les interventions sont traçables.

| Statut              | Signification                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nouveau             | Le ticket vient d'être créé, aucun technicien ne l'a encore pris en charge |
| En cours (Attribué) | Un technicien a été assigné au ticket et travaille dessus                  |
| Résolu              | Le technicien a apporté une solution au problème                           |
| Clos                | L'utilisateur a validé la solution, le ticket est terminé                  |

### 5.1 Création d'un ticket d'incident

Pour illustrer le fonctionnement du helpdesk, j'ai créé un ticket simulant un incident réel : un collaborateur du service Administration signale que son poste informatique ne démarre plus.

Voici les informations du ticket créé :

| Champ       | Valeur                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titre       | Poste informatique ne démarre plus                                                                                                    |
| Type        | Incident                                                                                                                              |
| Description | Un collaborateur du service Administration signale que son poste informatique ne s'allume plus depuis ce matin. Intervention requise. |
| Urgence     | Haute                                                                                                                                 |
| Impact      | Moyen                                                                                                                                 |
| Priorité    | Haute                                                                                                                                 |
| Source      | Helpdesk                                                                                                                              |


Formulaire de création de ticket avec titre, description, urgence Haute et priorité Haute

## 5.2 Suivi et résolution du ticket

Après création, le ticket apparaît dans la liste des tickets avec le statut "En cours (Attribué)". J'ai ensuite ajouté une solution décrivant l'intervention réalisée, ce qui a automatiquement fait passer le ticket au statut "Clos".

| ID | TITRE                              | STATUT              | DERNIÈRE MODIFICATION | DATE D'OUVERTURE | PRIORITÉ | DEMANDEUR - DEMANDEUR | ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN | CATÉGORIE | TTR |
|----|------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----|
| 3  | Poste informatique ne démarre plus | En cours (Attribué) | 2026-04-28 16:31      | 2026-04-28 16:31 | Haute    | gpi                   | gpi                     |           |     |
| 2  | panne pc                           | Nouveau             | 2025-04-18 06:40      | 2025-04-18 06:40 | Moyenne  | kaiser                |                         |           |     |
| 1  | incident fibre                     | Nouveau             | 2025-04-16 06:26      | 2025-04-16 06:26 | Haute    | kaiser                |                         |           |     |

Vue de la liste des tickets montrant le ticket 'Poste informatique ne démarre plus' avec son statut

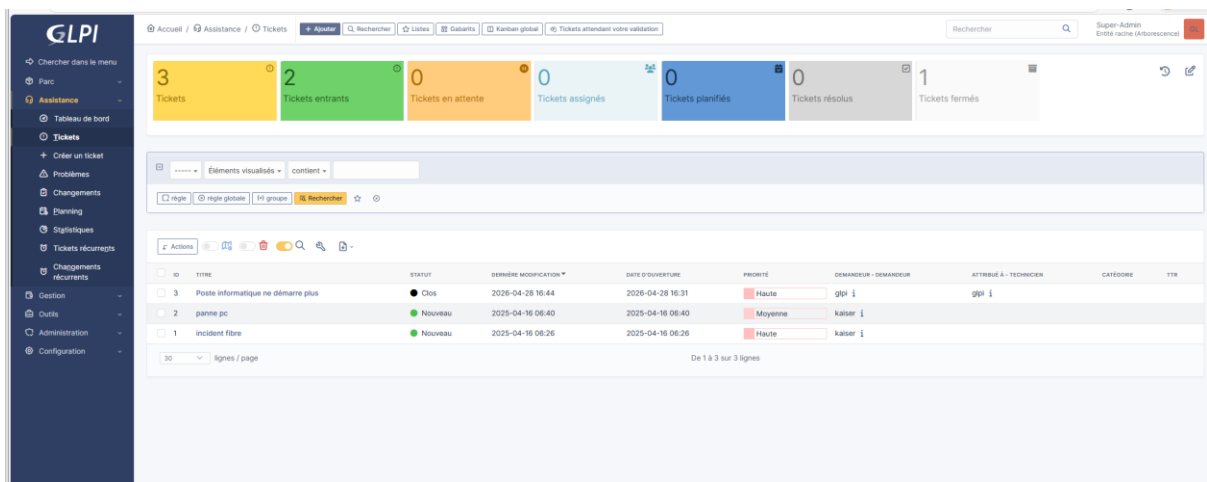

Détail du ticket montrant le cycle de vie complet : création → solution 'Remplacement du câble d'alimentation défectueux' → statut Clos

🔗 Le screen 11 est déjà pris — c'est le screen avec la solution approuvée et le statut 'Clos'.

## 6. Bilan

Ce projet m'a permis de mettre en place une solution complète de gestion de parc informatique et de helpdesk pour StadiumCompany. Voici ce qui a été réalisé :

|   | Tâche réalisée                                                    | Résultat                  |
|---|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ✓ | Vérification des services GLPI (Apache2 + MariaDB)                | Services opérationnels    |
| ✓ | Configuration de la connexion LDAP avec l'Active Directory Hermes | Test réussi               |
| ✓ | Import de 29 utilisateurs depuis l'Active Directory               | 29/31 users importés      |
| ✓ | Création et résolution d'un ticket d'incident complet             | Ticket clos avec solution |

Ce projet correspond à la Mission 7 du cahier des charges StadiumCompany et illustre la mise en place d'une solution de gestion de parc informatique répondant aux besoins réels d'une entreprise.