

Verslag CSS Deel 1

Opdracht 1

De siblings van het `` element zijn `<p>` en `<h1>`.

De ancestors van het tweede `` element zijn ``, `<body>` en `<html>`.

De descendants van het `<body>` element zijn `<h1>`, `<p>`, `` en ``.

1 element heeft geen parent, het `<html>` element.


Neen, er zijn elementen die geen child elements hebben.

Opdracht 2


```
Elements Console Sources Network Perform
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Miró's homepage</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Dit is mijn persoonlijke homepage, welkom!</h1>
    <ul>
      <li> == $0
        ::marker
        "Persoonlijke informatie "
        <ul>
          <li> </li>
          <li> </li>
          <li> </li>
          <li> </li>
        </ul>
        
      </li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

Opdracht 3


De website van vives gebruikt nog de <style> blokken om hun opmaak te doen.

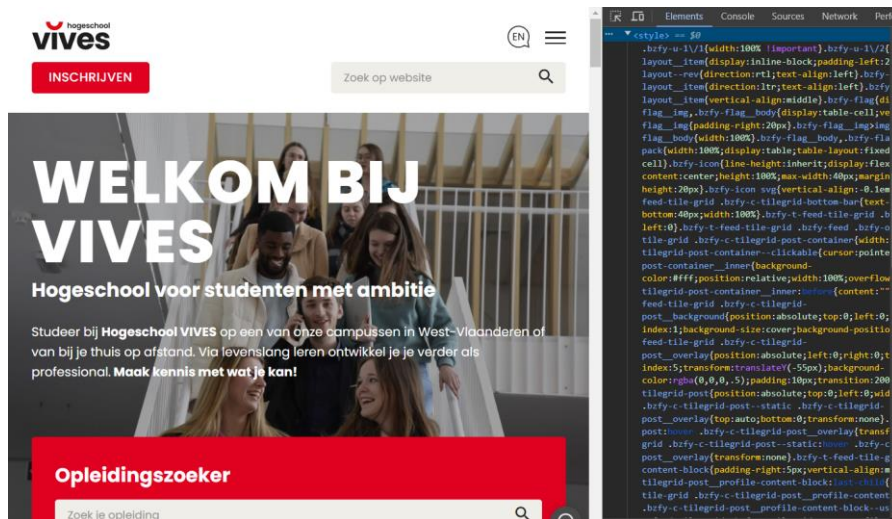


De website van miras gebruikt 4 verschillende stylesheets.

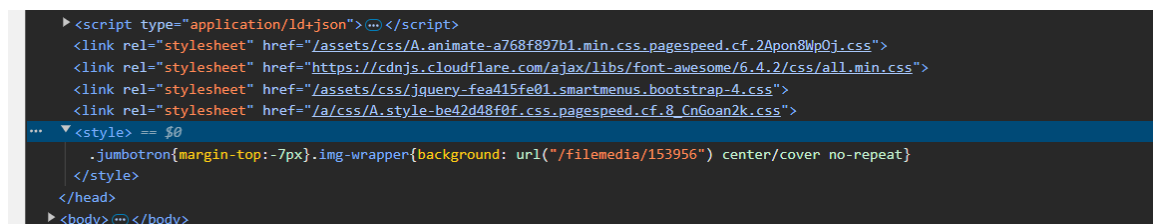

De website van VRT NWS gebruikt de <style> blokken zonder een referentie om hun opmaak te doen.

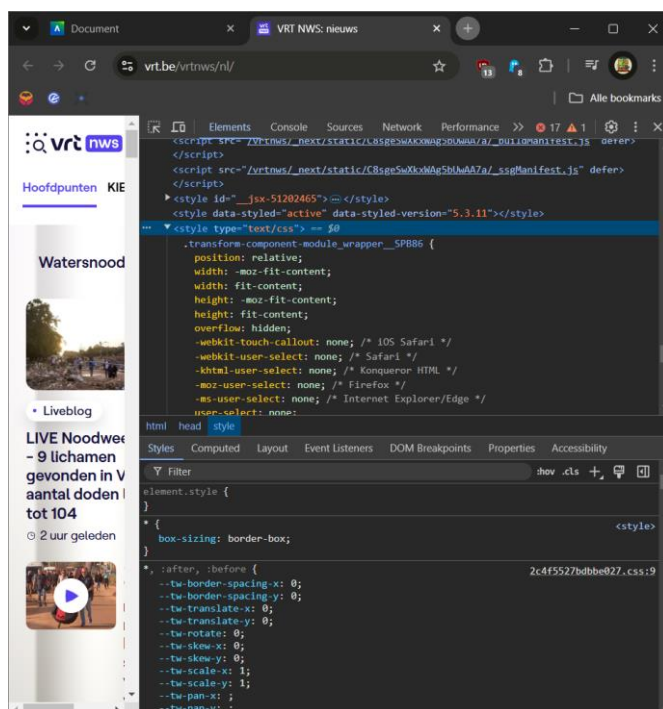

Opdracht 4

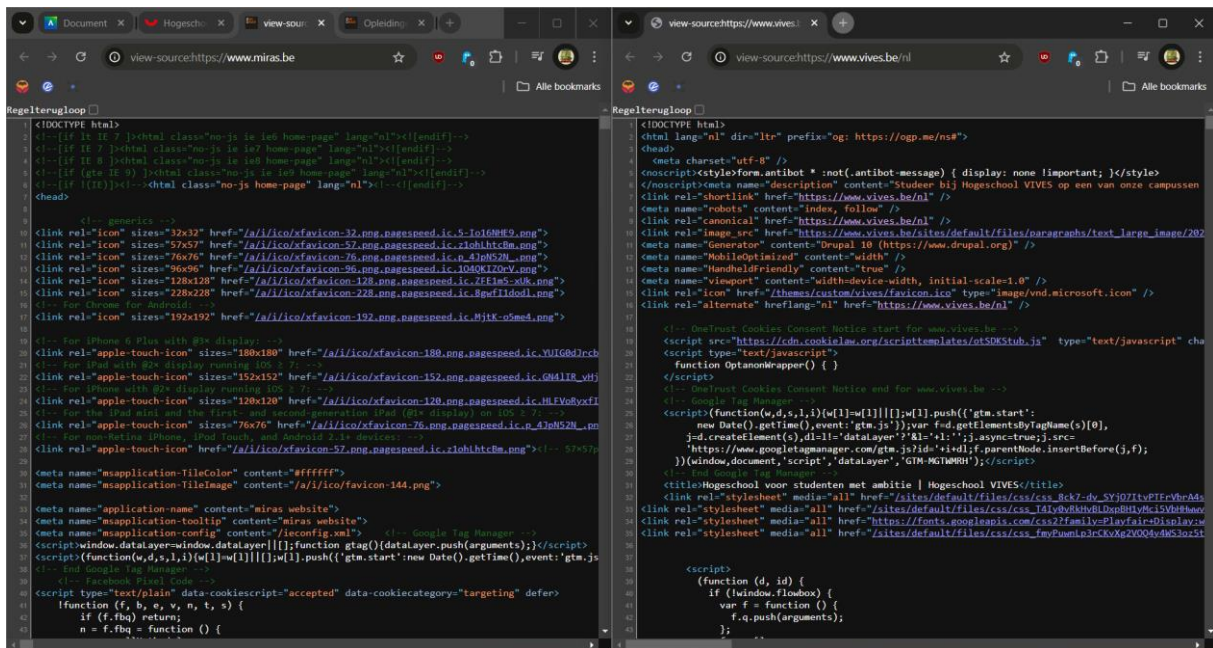

Bij de vives website zijn er veel minder links naar andere websites, dit komt omdat miras voor elke verschillende logo grote een verschillende link heeft.

Opdracht 5

Oorspronkelijke pagina




Kleur afgevinkt



Font style afgevinkt



Opdracht 6

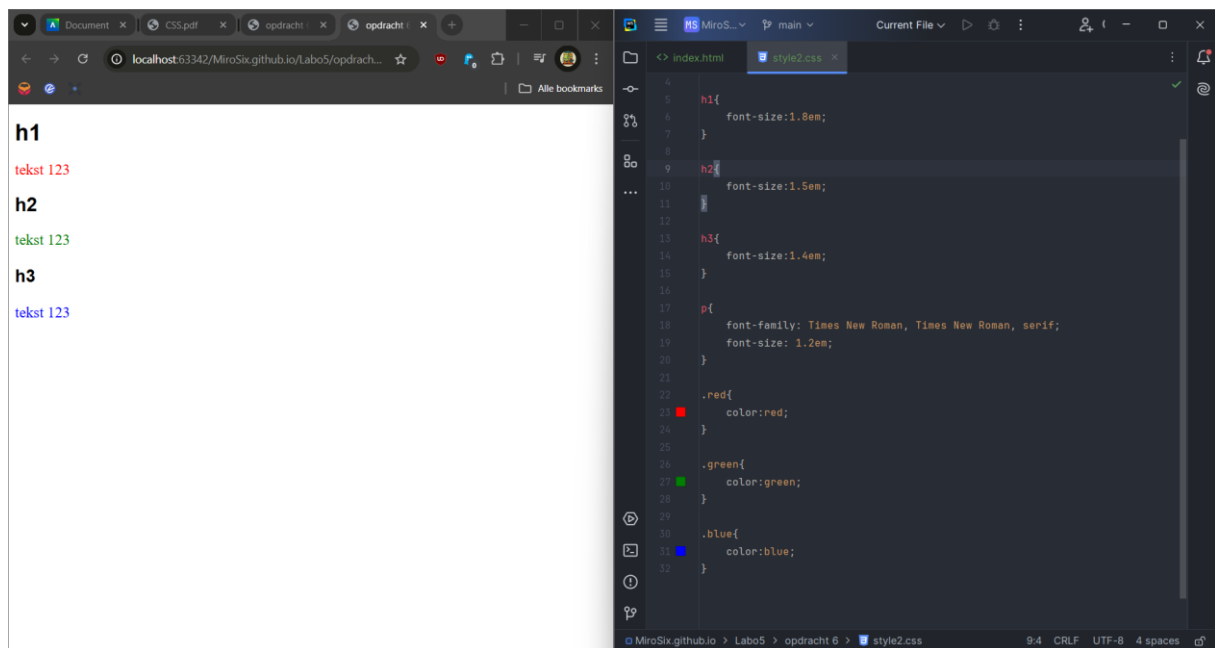

Opdracht 7

De hoofding met 2em is groter omdat de grootte met ems anders wordt berekend.

