

2021 여름학기 동국대학교 SW역량강화캠프

14일차. 이분탐색 1

- ▶ 1부터 100까지 중에 생각한 수를 맞추기 위해서는?
- ▶ 이 탐색 횟수를 줄이기 위해서 줄 수 있는 힌트가 있다면?

- ▶ 이 수가 맞는가에 대한 질문의 대답으로 YES/NO 뿐만이 아니라, Up/Down으로 힌트를 준다면
- ▶ 어느 수를 질문하는 것이 최선일까?

● 이분탐색(이진탐색)

- ▶ 탐색 범위를 절반씩 줄여나가며 진행하는 탐색
- ▶ 답이 존재하는 범위 $l \sim r$ 을 구간의 길이가 1이 될 때까지 줄인다.
- ▶ 탐색의 시간복잡도 $O(\lg N)$

● lower bound (2907)

| 문제

n 개로 이루어진 정수 집합에서 k 이상인 수가 처음으로 등장하는 위치를 찾으세요.

단, 입력되는 정수 집합은 오름차순으로 정렬되어 있습니다.

| 입력

첫째 줄에 정수 집합의 크기 n 이 주어진다. 단, n 은 1,000,000이하의 양의 정수이다.

두번째 줄에는 정수 집합에 속한 int범위 이내의 양의 정수가 n 개 주어진다.

셋째 줄에는 찾고자 하는 값 k 가 주어진다.

| 출력

찾고자 하는 원소의 위치를 출력한다.

만약 집합 내 모든 원소가 k 보다 작다면 $n+1$ 을 출력한다.

- ▶ 이분탐색을 통한 자료구조 탐색
- ▶ `lower_bound(k)` : k 이상의 수가 처음 등장하는 위치
- ▶ `upper_bound(k)` : k 초과인 수가 처음 등장하는 위치
- ▶ C++과 python에는 두 기능이 구현되어 있지만, java에는..

- ▶ 답이 존재하는 구간 $[L, R]$ 에서 K 이상의 수가 처음 등장하는 위치를 이분탐색 해보자.
- ▶ $mid = (L+R)/2$
- ▶ $arr[mid] < K$ 라면? $[L, R] \rightarrow [mid+1, R]$
- ▶ $arr[mid] > K$ 라면? $[L, R] \rightarrow [L, mid]$
- ▶ $arr[mid] == K$ 라면? $[L, R] \rightarrow [L, mid]$

$K=8$

L				mid				R

```
int l = 1, r = N; // 답이 존재하는 구간은 l 이상 r 이하이다.

while (l < r) { // 구간이 1보다 크면 반복
    int mid = (l + r) / 2;
    if (arr[mid] < K) { // 찾고자 하는 수보다 mid칸의 수가 작으면 답은 mid+1 ~ r 구간에 있다.
        l = mid + 1;
    } else if (arr[mid] > K) { // 찾고자 하는 수보다 mid칸의 수가 크면 답은 1 ~ mid 구간에 있다. (mid도 답이 될 수 있음에 유의하자)
        r = mid;
    } else if (arr[mid] == K) { // 찾고자 하는 수가 mid칸의 수와 같으면 답은 1 ~ mid 구간에 있다. (앞쪽에 K값이 더 나올 수도 있다.)
        r = mid;
    }
}

// 반복문이 끝나면 l==r 구간의 길이가 1이 되어 끝난다.
System.out.println(l);
```

▶ 만약 집합 내 모든 원소가 K보다 작다면 N+1을 출력한다.

1. 예외처리 ($\text{arr}[N] > K$ 라면 N+1 출력)
2. $\text{arr}[N+1]$ 에 MAX_VALUE를 넣고, $[1, N+1]$ 에서 이분탐색

● Counting Haybales(1239)

문제

농부 존은 $N(1 \leq N \leq 100,000)$ 개의 건초더미를 일직선 상의 여러 지점에 놓았습니다. 모든 건초더미가 적절하게 놓였는지를 확인하기 위해서 그를 도와 $Q(1 \leq Q \leq 100,000)$ 개의 질문을 처리해주세요. 각 질문은 일직선 상의 특정 구간에 건초더미가 몇개 있는지 물어보는 질문입니다.

입력

첫째 줄에 N 과 Q 가 주어진다.

다음 줄에는 건초더미의 위치를 뜻하는 N 개의 서로 다른 정수가 주어진다. 각각의 정수는 $0 \cdots 1,000,000,000$ 사이 범위이다.

그 다음 Q 개의 줄에는 각각 두개의 정수 A, B 가 주어진다($0 \leq A \leq B \leq 1,000,000,000$). 이는 A 에서 B 구간 사이에 있는 건초더미를 묻는 질문이다.

출력

Q 개의 줄에 각각의 질문에 대하여 해당 구간에 건초더미가 몇개 있는지를 출력한다.

- ▶ 이분탐색을 이용한 풀이
- ▶ 건초더미의 위치를 정렬해놓자.
- ▶ 정렬된 배열에서 A 이상의 수가 처음 등장한 위치와, B 이하의 수가 마지막으로 등장한 위치를 알면 [A, B]에 있는 건초더미의 수를 알 수 있다.
- ▶ B 이하의 수가 마지막으로 등장한 위치 = B 초과인 수가 처음 등장한 위치 - 1

// A 이상의 수가 처음 나타나는 위치 찾기

```
int l=0, r=N;
while(l<r) {
    int mid = (l+r)/2;
    if(arr.get(mid) < A) {
        l = mid+1;
    }
    else {
        r = mid;
    }
}
int A_lb = l;
```

// B 초과 수의 위치 찾기

```
l=0; r=N;
while(l<r) {
    int mid = (l+r)/2;
    if(arr.get(mid) <= B) {
        l = mid+1;
    }
    else {
        r = mid;
    }
}
int B_ub = l;
```

System.out.println((B_ub - A_lb) + "\n");

● Parametric Search

- ▶ 최적화 문제를 결정문제로 바꾸어 푸는 방법
- ▶ 최적화 문제: ~~를 만족하는 최적의 답을 구하시오
- ▶ 결정 문제: OX 문제, ~~가 조건을 만족하는가?

● 나무 자르기(11)

문제

상근이는 나무 M미터가 필요하다. 근처에 나무를 구입할 곳이 모두 망해버렸기 때문에, 정부에 벌목 허가를 요청했다. 정부는 상근이네 집 근처의 나무 한 줄에 대한 벌목 허가를 내주었고, 상근이는 새로 구입한 목재절단기를 이용해서 나무를 구할 것이다.

목재절단기는 다음과 같이 동작한다. 먼저, 상근이는 절단기에 높이 H를 지정해야 한다. 높이를 지정하면 톱날이 땅으로부터 H미터 위로 올라간다. 그 다음, 한 줄에 연속해있는 나무를 모두 절단해버린다. 따라서, 높이가 H보다 큰 나무는 H 위의 부분이 잘릴 것이고, 낮은 나무는 잘리지 않을 것이다. 예를 들어, 한 줄에 연속해있는 나무의 높이가 20, 15, 10, 17이라고 하자. 상근이가 높이를 15로 지정했다면, 나무를 자른 뒤의 높이는 15, 15, 10, 15가 될 것이고, 상근이는 길이가 5인 나무와 2인 나무를 들고 집에 갈 것이다. (총 7미터를 집에 들고 간다)


상근이는 환경에 매우 관심이 많기 때문에, 나무를 필요한 만큼만 집으로 가져가려고 한다. 이때, 적어도 M미터의 나무를 집에 가져가기 위해서 절단기에 설정할 수 있는 높이의 최댓값을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력


첫째 줄에 나무의 수 N과 상근이가 집으로 가져가려고 하는 나무의 길이 M이 주어진다. ($1 \leq N \leq 1,000,000$, $1 \leq M \leq 2,000,000,000$)

둘째 줄에는 나무의 높이가 주어진다. 나무의 높이의 합은 항상 M을 넘기 때문에, 상근이는 집에 필요한 나무를 항상 가져갈 수 있다. 높이는 1,000,000,000보다 작거나 같은 양의 정수 또는 0이다.

● 나무 자르기(11)

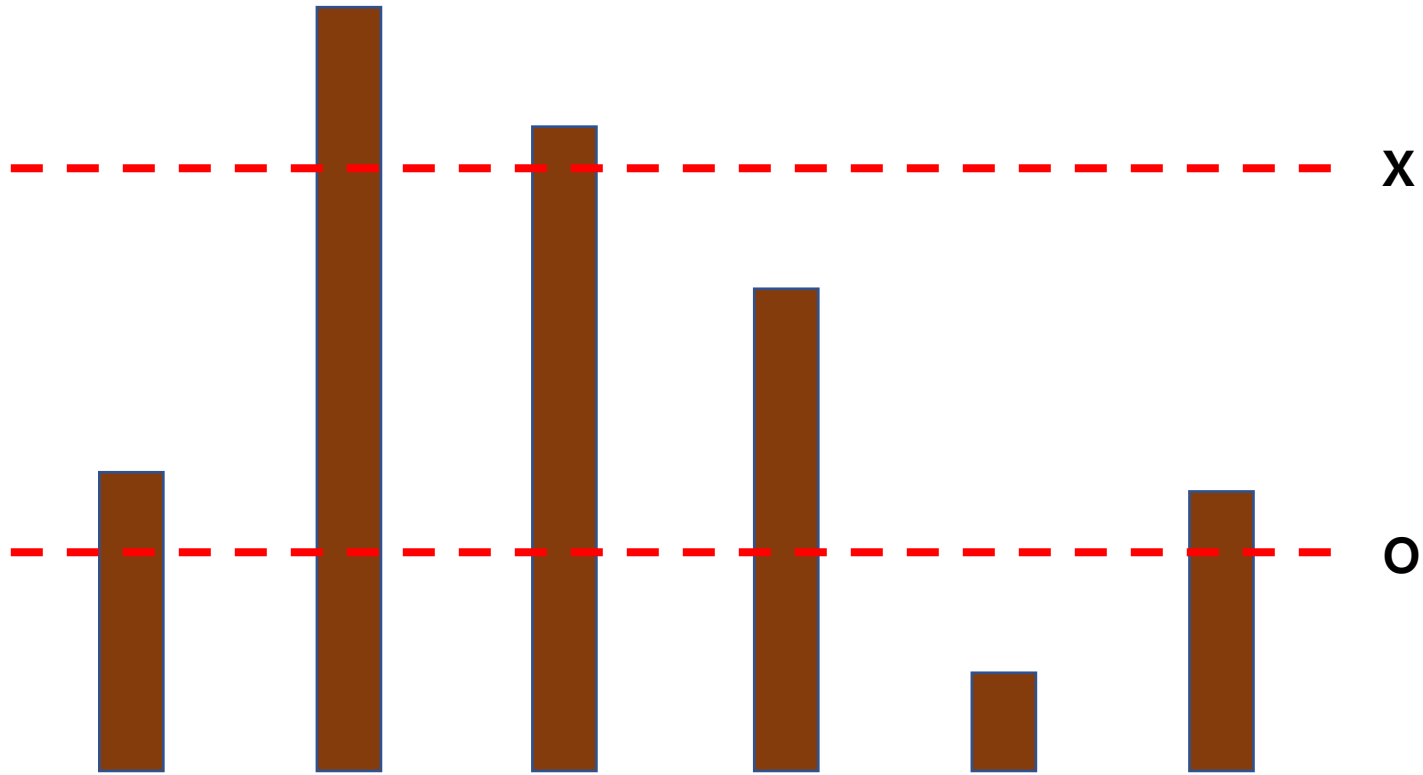

● 나무 자르기(11)

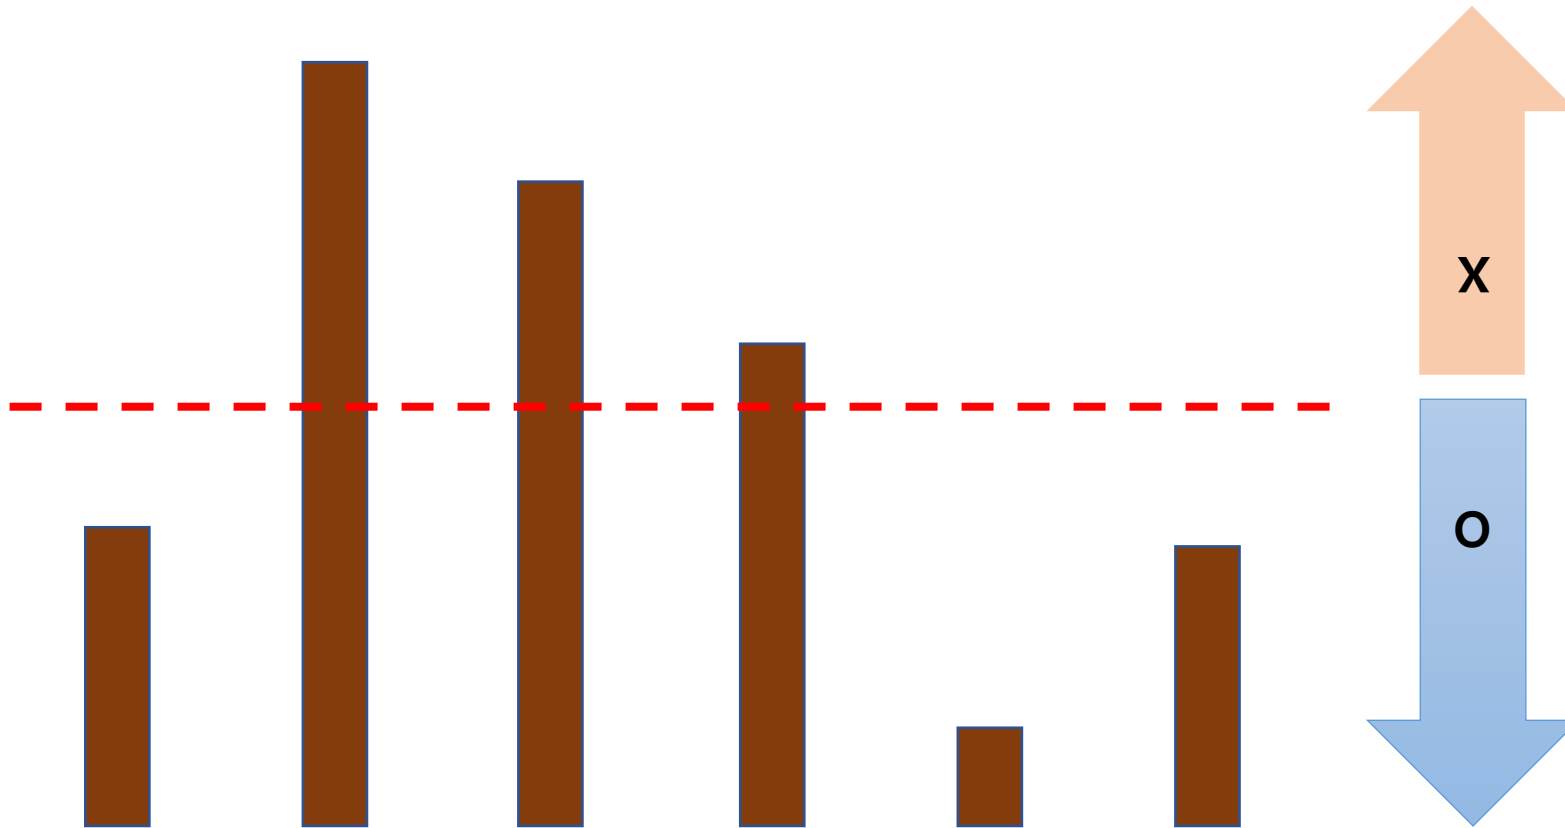

- ▶ Parametric Search를 이용한 풀이
- ▶ 높이의 최댓값을 찾는 최적화 문제
- ▶ “높이 x 에서 자르면 나무의 양이 충분한가?”의 결정 문제로 바꾸자
- ▶ 답은 무조건 $[0, 10억]$ 범위 내에 존재한다.
- ▶ 답이 $[l, r]$ 범위에 존재할 때, 높이 $(l+r)/2$ 에서 자르면 충분한지 검사하여 구간을 절반으로 줄일 수 있다


```
int l=0, r=1000000000;

while(l<r) {
    int mid = (l+r)/2;
    if(chk(mid)) l=mid; // mid에서 잘라서 충분하다면 mid 이상의 높이에서 잘라도 된다. [l,r] -> [mid, r]
    else r=mid-1; // mid에서 불충분하다면 더 아래에서 잘라야 한다. [l,r] -> [l, mid-1]
}

System.out.println(l);
```

```
public static boolean chk(int x) {
    long sum = 0;
    for(int i=0; i<N; i++) {
        if(arr[i] >= x) {
            sum += (arr[i]-x);
        }
    }
    if(sum >= (long)M) {
        return true;
    }
    else return false;
}
```

```
int l=0, r=1000000000;

while(l<r) {
    int mid = (l+r+1)/2;
    if(chk(mid)) l=mid; // mid에서 잘라서 충분하다면 mid 이상의 높이에서 잘라도 된다. [l,r] -> [mid, r]
    else r=mid-1; // mid에서 불충분하다면 더 아래에서 잘라야 한다. [l,r] -> [l, mid-1]
}

System.out.println(l);
```

● 얼음 나눠주기(4312)

| 문제

윌리네 집에 친구들이 놀러왔다. 윌리와 친구들이 콜라를 시원하게 먹기 위해서 얼음을 나눠주려고 한다.

윌리의 친구들은 잔뜩하기 때문에, 얼음을 최대한 많이 나눠주려고 하지만 조금이라도 얼음의 크기가 다르면 싸움이 일어난다.

N 명의 친구가 있고, 얼음이 M 개 있을 때, 윌리가 친구에게 줄 수 있는 얼음의 최대 크기를 구하여라.

단, 얼음은 정수크기이며, 윌리는 얼음을 정수 크기로 정확하게 나누는 능력이 있어서 정수크기로밖에 나누지 못한다.

- ▶ Parametric Search를 이용한 풀이
- ▶ 줄 수 있는 얼음 덩어리 크기의 최댓값을 찾는 최적화 문제
- ▶ “크기 x 로 N 명에게 나눠줄 수 있는가?”의 결정 문제로 바꾸자

- ▶ 답은 무조건 $[0, 10억]$ 범위 내에 존재한다.

```
int l=0, r=1000000000;

while(l<r) {
    int mid = (l+r+1)/2; // mid = (l+r)/2 일 경우 무한루프
    if(chk(mid)) l=mid; // 크기 mid로 잘라서 N명에게 나눠줄 수 있다면 mid 이상의 크기로 잘라도 된다. [l,r] -> [mid, r]
    else r=mid-1; // mid로 자른 경우 나눠줄 수 없으면 mid보다 작게 잘라야 한다. [l,r] -> [l, mid-1]
}

System.out.println(l);
```

```
public static boolean chk(int x) {
    if(x==0) return true;
    long sum = 0;
    for(int i=0; i<M; i++) {
        sum += (arr[i]/x);
    }
    if(sum >= (long)N) {
        return true;
    }
    else return false;
}
```