

Anleitung: Penguin Jump auf deinem HestiaCP-Server

29.09.2026 · Mischa

Inhalt

1. Übersicht
2. Schritt 1: Subdomain im DNS eintragen
3. Schritt 2: Web-Domain anlegen
4. Schritt 3: SSL, PHP und Web-Ordner einstellen
5. Schritt 4: Datenbank anlegen
6. Schritt 5: Postfach für die Codes (freiwillig)
7. Schritt 6: Website-Paket holen
8. Schritt 7: Konfiguration erstellen
9. Schritt 8: Mit FileZilla hochladen
10. Schritt 9: Einrichten im Browser
11. Schritt 10: Spiel mit dem Server verbinden
12. Schritt 11: Neue Versionen einspielen
13. Sicherheit und Backups
14. Fehlersuche
15. Checkliste

Übersicht

Am Ende läuft die Website von Penguin Jump auf deinem Hetzner-Server unter einer eigenen Subdomain, zum Beispiel `spiel.domain-a.ch`. Dort gibt es:

- die Startseite mit den Downloads (Windows-Installer, Linux, Android),
- das Spiel im Browser unter `/play/`, die Community-Level und die Bestenlisten,
- das Konto-Panel für Spieler unter `/konto/` und das Admin-Panel unter `/admin/`.

Spieler

Browser, Windows, Linux, Android

spiel.domain-a.ch

HestiaCP · PHP 8.3 · MariaDB
Website, API, Admin-Panel

GitHub Releases

Downloads (signiert)

Die Downloads selbst liegen weiterhin bei GitHub; dein Server liefert die Website, das Spiel im Browser, die Level, die Konten und die Bestenlisten. Rechne mit etwa 45 Minuten, plus Wartezeit, bis DNS und SSL greifen.

Was du brauchst

- ☐ Deinen HestiaCP-Server aus der ersten Anleitung (Schritte 1–7 erledigt, Anmeldung als `web` klappt)
- ☐ FileZilla (wie in der ersten Anleitung)
- ☐ Eine Authenticator-App auf dem Handy (z. B. Aegis, 2FAS, Google oder Microsoft Authenticator)
- ☐ Den Projektordner `Claude Game` auf deinem PC (für das Werkzeug „Konfiguration-Erstellen“)
- ☐ Einen Passwort-Manager für die neuen Passwörter

Platzhalter in dieser Anleitung

Platzhalter	Bedeutung	Beispiel
SPIEL-DOMAIN	Adresse der Spiel-Website (Subdomain)	spiel.domain-a.ch
domain-a.ch	Deine Hauptdomain aus der ersten Anleitung	jagdclub-xy.ch
SERVER-IP	Die IPv4-Adresse deines Servers	65.21.123.45
web	Dein HestiaCP-Benutzer für Websites	web

Die Bilder mit HestiaCP und FileZilla sind nachgestellte Ansichten mit Beispielwerten; die roten Nummern zeigen die Reihenfolge der Klicks. Die Bilder der Spiel-Website sind echte Aufnahmen.

Schritt 1: Subdomain im DNS eintragen

Die Subdomain `spiel` soll auf deinen Server zeigen. Weil deine DNS-Zone auf dem eigenen Server liegt, trägst du das direkt in HestiaCP ein.

1. In HestiaCP als `web` anmelden (wie in der ersten Anleitung, Schritt 4.2).
2. Oben auf **DNS** → bei `domain-a.ch` auf **Einträge** → **Eintrag hinzufügen**.
3. Name: `spiel`, Typ: `A`, IP/Wert: `SERVER-IP` → **Speichern**.

DNS-Eintrag hinzufügen – Hestia

<https://server.domain-a.ch:8083/add/dns/?domain=domain-a.ch>

hestia WEB **DNS** MAIL DB CRON BACKUP web · Abmelden

← Zurück Speichern 4

DNS-Eintrag hinzufügen – domain-a.ch

Eintrag / Name
 1

Typ
 2

IP oder Wert
 3

TTL

Nachgestellte Ansicht · Beispielwerte

Bild 1: HestiaCP: A-Eintrag für die Subdomain

Soll das Spiel eine **eigene Domain** bekommen (statt einer Subdomain), legst du sie wie in der ersten Anleitung (Schritt 5 und 6) an – mit DNS-Unterstützung und Nameserver-Umstellung bei Metanet – und überspringst diesen Schritt.

Prüfen (nach ein paar Minuten) in PowerShell: `nslookup spiel.domain-a.ch` muss `SERVER-IP` zeigen.

Schritt 2: Web-Domain anlegen

1. Oben auf **WEB** → **Web-Domain hinzufügen**.
2. Domain: `spiel.domain-a.ch`
3. IP-Adresse: `SERVER-IP`
4. **DNS-Unterstützung** und **Mail-Unterstützung nicht** anhaken – die Subdomain steckt schon in der Zone von `domain-a.ch`.
5. **Speichern**.

Web-Domain hinzufügen – Hestia

<https://server.domain-a.ch:8083/add/web/>

hestia **WEB** DNS MAIL DB CRON BACKUP web · Abmelden

← Zurück Speichern 5

Web-Domain hinzufügen 1

Domain

`spiel.domain-a.ch` 2

IP-Adresse

`65.21.123.45` 3

☐ DNS-Unterstützung aktivieren 4

☐ Mail-Unterstützung aktivieren

Nachgestellte Ansicht · Beispielwerte

Bild 2: HestiaCP: Web-Domain für das Spiel

HestiaCP legt den Ordner `/home/web/web/spiel.domain-a.ch/public_html` an. Dorthin kommt später die Website.

Schritt 3: SSL, PHP und Web-Ordner einstellen

In der Liste unter **WEB** bei `spiel.domain-a.ch` auf **Bearbeiten** (Stift).

3.1 SSL (HTTPS) – erst wenn Schritt 1 greift

1. Haken bei **SSL aktivieren**, dann **Let's Encrypt verwenden**.
2. Zusätzlich **Automatische HTTPS-Weiterleitung aktivieren** und **HSTS aktivieren**.

3.2 PHP-Version und Web-Ordner

3. **Erweiterte Optionen** aufklappen.
4. **Backend-Vorlage PHP-FPM**: `PHP-8_3` (oder neuer) wählen.
5. Haken bei **Benutzerdefiniertes Dokumentenstammverzeichnis** (Custom document root): Ziel-Domain `spiel.domain-a.ch`, Verzeichnis `public`.
6. **Speichern**.

The screenshot shows the HestiaCP web interface for editing a domain. The title is 'Web-Domain bearbeiten: spiel.domain-a.ch'. The interface has a navigation bar with 'WEB' selected. A 'Speichern' button with a red circle containing '6' is in the top right. The main content area has several sections:

- SSL aktivieren** (checked) with a red circle '1' next to it. Below it are three sub-options, all checked: 'Let's Encrypt verwenden', 'Automatische HTTPS-Weiterleitung aktivieren' (with a red circle '2'), and 'HSTS aktivieren'.
- Erweiterte Optionen** (expanded) with a red circle '3' next to it. Below it is the 'Backend-Vorlage PHP-FPM' section with a dropdown menu showing 'PHP-8_3' (with a red circle '4' next to it).
- Benutzerdefiniertes Dokumentenstammverzeichnis** (checked) with a red circle '5' next to it. Below it is the 'Ziel-Domain / Verzeichnis' section with two input fields: 'spiel.domain-a.ch' and 'public'.

A button '← Zurück' is on the left, and a 'Nachgestellte Ansicht · Beispielwerte' button is at the bottom right.

Bild 3: HestiaCP: SSL, PHP-Version und Web-Ordner

Warum der Ordner `public` ? So sind nur die öffentlichen Dateien im Internet erreichbar; Programmcode, Konfiguration und Level liegen eine Ebene darüber. Findest du die Option nicht, geht es auch ohne: Dann sperrt eine mitgelieferte `.htaccess` die übrigen Ordner.

Die Proxy-Vorlage (NGINX) muss auf `default` bleiben. Eine Vorlage wie „force-https“ ist in Ordnung, aber keine, die nur statische Dateien ausliefert.

Schritt 4: Datenbank anlegen

1. Oben auf **DB** → **Datenbank hinzufügen**.
2. Datenbank: `spiel` – HestiaCP macht daraus `web_spiel`.
3. Benutzername: `spiel` – wird zu `web_spiel`.
4. Passwort: **Generieren** und sofort im Passwort-Manager speichern.
5. Typ: `mysql` (das ist MariaDB) → **Speichern**.

Datenbank hinzufügen – Hestia

<https://server.domain-a.ch:8083/add/db/>

hestia WEB DNS MAIL **DB** CRON BACKUP web · Abmelden

← Zurück Speichern 5

Datenbank hinzufügen

Datenbank (Präfix web_ wird ergänzt)

1

Benutzername

2

Passwort

Generieren 3

Typ

4

Nachgestellte Ansicht · Beispielwerte

Bild 4: HestiaCP: Datenbank für das Spiel

Notiere	Beispiel
Datenbank	<code>web_spiel</code>
Benutzer	<code>web_spiel</code>
Passwort	(aus dem Passwort-Manager)

Schritt 5: Postfach für die Codes (freiwillig)

Spieler können beim Konto freiwillig eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Dann schickt die Website Bestätigungs-Codes und Codes für ein vergessenes Passwort. Ohne Postfach funktioniert alles andere trotzdem – Spieler setzen ihr Passwort dann mit ihrem Wiederherstellungs-Code zurück.

1. Oben auf **MAIL**. Gibt es `domain-a.ch` noch nicht als Mail-Domain: **Mail-Domain hinzufügen** → `domain-a.ch` (mit DKIM) → **Speichern**.
2. Bei `domain-a.ch` auf **Konten** → **Konto hinzufügen**.
3. Konto: `spiel` → Adresse `spiel@domain-a.ch`. Passwort **generieren** und speichern.
4. **Speichern**. Rechts zeigt HestiaCP die Zugangsdaten (SMTP-Server, Port).

Für Schritt 7	Wert
Mailserver	<code>mail.domain-a.ch</code> (oder der Name, den HestiaCP bei SMTP anzeigt)
Port / Verschlüsselung	<code>587</code> / STARTTLS
Benutzer	<code>spiel@domain-a.ch</code>
Passwort	(aus dem Passwort-Manager)

Damit die Mails nicht im Spam landen, müssen in der DNS-Zone von `domain-a.ch` die Einträge für **MX**, **SPF** (TXT `v=spf1 ...`) und **DKIM** stehen. HestiaCP legt sie beim Anlegen der Mail-Domain automatisch an, wenn die Domain seine DNS-Zone nutzt.

Schritt 6: Website-Paket holen

Bei jedem Hochladen des Codes auf GitHub baut GitHub automatisch eine neue Version – mit fertigem Website-Paket.

1. Öffne `github.com/MischaFierz/penguin-jump/releases` und nimm die oberste (neueste) Version.
2. Lade `PenguinJump-website.zip` herunter.
3. Entpacke das ZIP in einen Ordner, z. B. `Downloads\PenguinJump-website`.

Darin findest du diese Ordner:

Ordner	Inhalt	Öffentlich?
<code>public</code>	Startseite, Spiel (<code>play</code>), Konto- und Admin-Panel, <code>version.json</code>	ja
<code>src</code> , <code>templates</code> , <code>migrations</code>	Programmcode der Website	nein
<code>data</code>	Start-Level und Texte	nein
<code>config</code>	Konfiguration (Schritt 7)	nein

Ohne GitHub geht es auch lokal: Doppelklick auf `Website-Paket-Bauen.cmd` im Projektordner baut `dist\website`. Dieses Paket enthält aber keine signierte `version.json` – die automatischen Updates der Spiele funktionieren nur mit den Paketen von GitHub.

Schritt 7: Konfiguration erstellen

Die Datei `config/config.php` enthält die Zugangsdaten und zwei geheime Schlüssel. Ein Werkzeug erstellt sie für dich:

1. Im Projektordner eine Eingabeaufforderung öffnen (im Explorer in die Adressleiste `cmd` tippen, Enter).
2. Eingeben: `Konfiguration-Erstellen.cmd "C:\Users\...\Downloads\PenguinJump-website"` (dein Ordner aus Schritt 6).
3. Die Fragen beantworten: Datenbank aus Schritt 4, Postfach aus Schritt 5 (leer lassen = ohne E-Mail).
4. Am Ende steht der **Setup-Token**. Notiere ihn – du brauchst ihn in Schritt 9.

```
C:\Windows\System32\cmd.exe

C:\...\Claude Game> Konfiguration-Erstellen.cmd "C:\Users\mischa\Downloads\PenguinJump-website"

Konfiguration fuer die Website
-----
Datenbank-Name (z.B. web_spiel): web_spiel 1
Datenbank-Benutzer (z.B. web_spiel) [web_spiel]:
Datenbank-Passwort: ***** 2

E-Mail (freiwillig, fuer Bestaetigungs- und Passwort-Codes). Leer lassen = ohne E-Mail.
Mailserver (z.B. mail.domain-a.ch): mail.domain-a.ch 3
Mail-Benutzer (z.B. spiel@domain-a.ch): spiel@domain-a.ch
Mail-Passwort: *****
Absender-Adresse [spiel@domain-a.ch]:

Gespeichert: C:\Users\mischa\Downloads\PenguinJump-website\config\config.php

SETUP-TOKEN (fuer https://DEINE-SPIEL-DOMAIN/setup): d3da8de16d5a1acf8d616fa32eadff35 4
```

Nachgestellte Ansicht · Beispielwerte

Bild 5: Konfiguration-Erstellen.cmd

`config.php` enthält Passwörter. Nie per E-Mail oder Chat verschicken und nicht ins Git-Projekt kopieren. Eine Sicherheitskopie gehört in den Passwort-Manager.

Schritt 8: Mit FileZilla hochladen

1. Falls noch nicht vorhanden: In HestiaCP bei **WEB** → `spiel.domain-a.ch` → **Bearbeiten** → **Zusätzliches FTP-Konto** anlegen (wie in der ersten Anleitung, Schritt 7). Benutzer z. B. `web_spielftp`, Pfad leer lassen.
2. FileZilla öffnen, oben eintragen: Server `ftpes://spiel.domain-a.ch`, Benutzer und Passwort des FTP-Kontos, Port leer → **Verbinden**.
3. Rechts (Server) in den Ordner `public_html` wechseln und die Standard-Datei `index.html` löschen.
4. Links (dein PC) in den Ordner `PenguinJump-website` wechseln, **alles markieren** (Strg+A) und nach rechts in `public_html` ziehen.


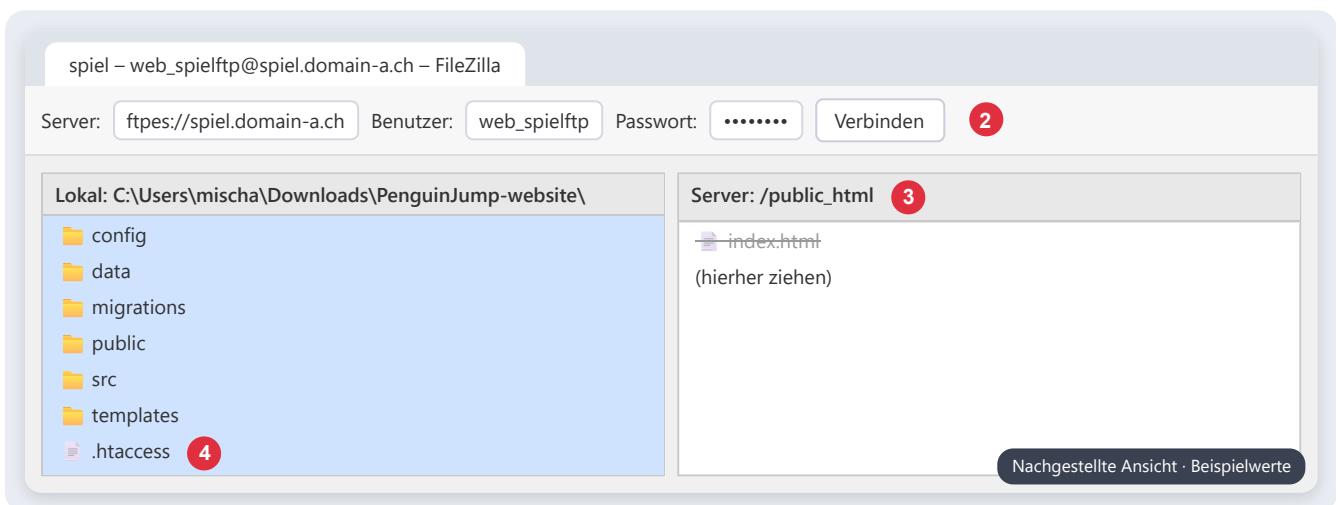


Bild 6: FileZilla: alles in public_html ziehen

Danach liegt z. B. `public_html/public/index.php` und `public_html/config/config.php` auf dem Server. Wichtig: Auch die unsichtbaren `.htaccess`-Dateien müssen mit (FileZilla: Menü **Server** → **Anzeige versteckter Dateien erzwingen**).

Schritt 9: Einrichten im Browser

1. Öffne `https://spiel.domain-a.ch/setup`.
2. Setup-Token aus Schritt 7 eintragen, einen **Benutzernamen für das Admin-Panel** und ein starkes Passwort wählen → **Weiter**. Die Datenbank-Tabellen und die 12 Hauptlevel werden jetzt angelegt.

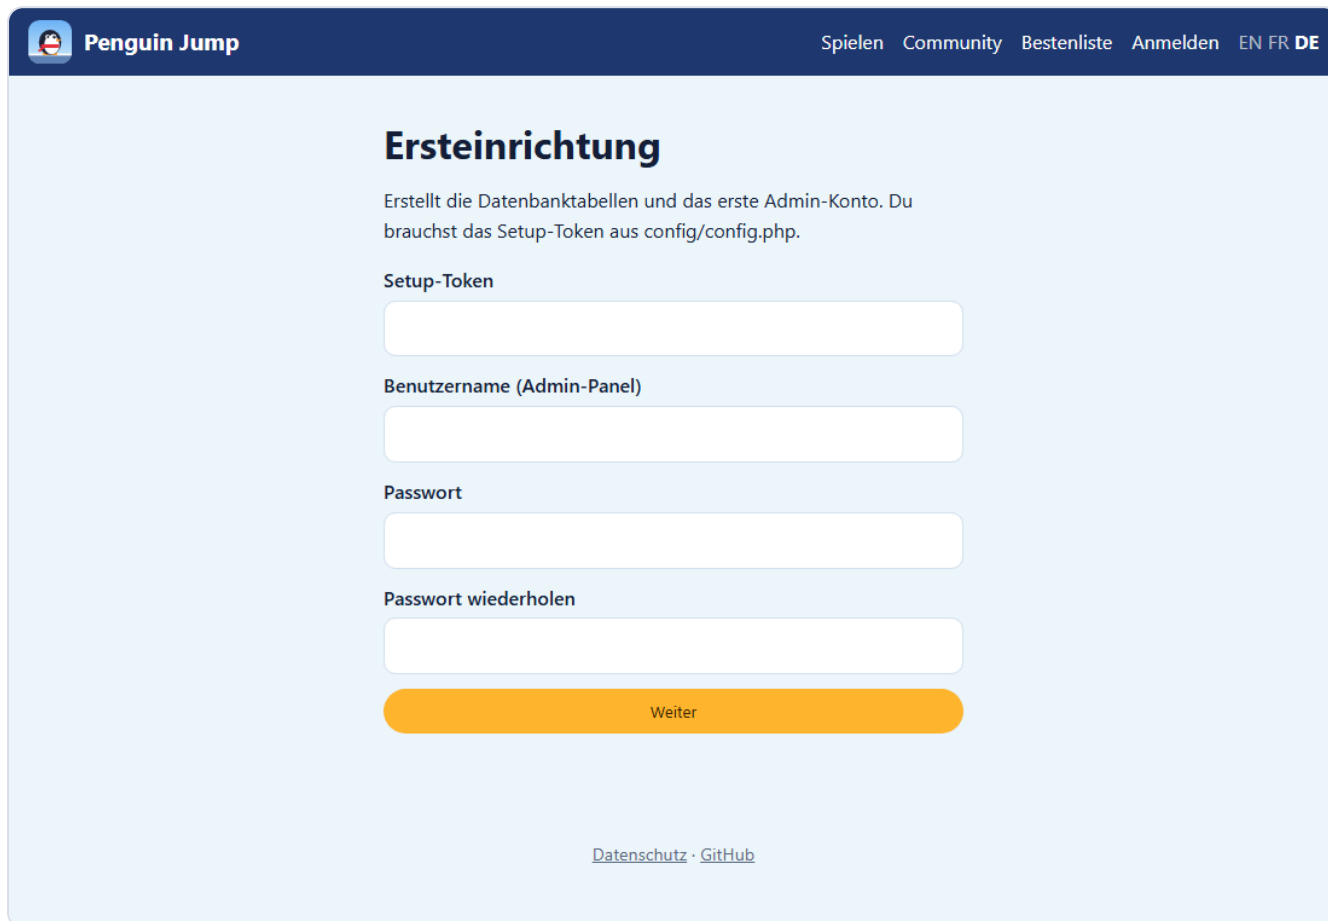

Penguin Jump Spielen Community Bestenliste Anmelden EN FR DE

Ersteinrichtung

Erstellt die Datenbanktabellen und das erste Admin-Konto. Du brauchst das Setup-Token aus config/config.php.

Setup-Token

Benutzername (Admin-Panel)

Passwort


Passwort wiederholen

Weiter

[Datenschutz](#) · [GitHub](#)

Bild 7: Ersteinrichtung (echte Aufnahme)

3. Du landest im Admin-Panel. Melde dich mit dem neuen Zugang an.
4. **Zwei-Faktor einrichten:** In der Authenticator-App „Konto hinzufügen → Schlüssel eingeben“ wählen und den angezeigten Schlüssel abtippen. Den 6-stelligen Code aus der App eingeben → **Bestätigen**.

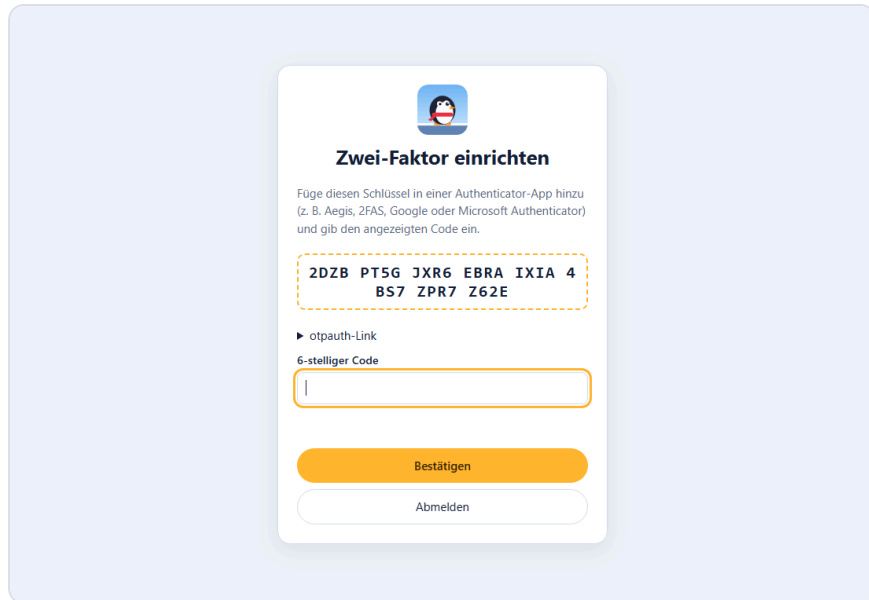

Zwei-Faktor einrichten

Füge diesen Schlüssel in einer Authenticator-App hinzu (z. B. Aegis, 2FAS, Google oder Microsoft Authenticator) und gib den angezeigten Code ein.

2DZB PT5G JXR6 EBRA IXIA 4
BS7 ZPR7 Z62E

▶ otpauth-Link

6-stelliger Code

Bestätigen

Abmelden

Bild 8: Zwei-Faktor einrichten (echte Aufnahme, Beispielschlüssel)

Geschafft: Unter **Hauptlevel** bearbeitest und veröffentlichst du die Level, unter **Admin-Benutzer** legst du weitere Personen mit Stufen und Rechten an (sie setzen bei der ersten Anmeldung ein eigenes Passwort und richten 2FA ein).

Schritt 10: Spiel mit dem Server verbinden

Das Spiel im Browser (`/play/`) findet den Server von selbst. Die Windows-, Linux- und Android-Version brauchen die Adresse einmal fest eingebaut:

1. Im Projektordner die Datei `game.json` öffnen.
2. `"baseUrl": ""` ändern zu `"baseUrl": "https://spiel.domain-a.ch"` und speichern.
3. Die Änderung auf GitHub hochladen (oder Claude sagen: „baseUrl ist https://spiel.domain-a.ch, bitte pushen“).
4. GitHub baut eine neue Version. Ihr `PenguinJump-website.zip` wie in Schritt 11 hochladen.

Ab dieser Version laden die Spiele die Hauptlevel vom Server, zeigen Community-Level und Bestenlisten und installieren neue Versionen selbst.

Schritt 11: Neue Versionen einspielen

1. Neuestes `PenguinJump-website.zip` von GitHub holen und entpacken.
2. **Den Ordner** `config` **im entpackten Paket löschen** – so bleibt deine `config.php` auf dem Server unberührt.
3. Alles mit FileZilla nach `public_html` ziehen und bei der Frage **Überschreiben** wählen.
4. Einmal `https://spiel.domain-a.ch/setup?update=SETUP-TOKEN` öffnen. Das ergänzt neue Datenbank-Tabellen, falls die Version welche mitbringt („Datenbank ist auf dem neuesten Stand“).

Spieler, die das Spiel installiert haben, bekommen die neue Version beim nächsten Start angeboten – aber erst, wenn die neue `version.json` auf deinem Server liegt. Die Hauptlevel änderst du dagegen jederzeit direkt im Admin-Panel, ohne neue Version.

Sicherheit und Backups

- **Schlüssel sichern:** Der Ordner `Claude Game-keys` neben dem Projekt (Signier-Schlüssel für Updates und Android) gehört auf einen USB-Stick oder in den Passwort-Manager. Ohne ihn lassen sich installierte Spiele nicht mehr aktualisieren.
- **Backups:** HestiaCP sichert unter **BACKUP** täglich Website und Datenbank. Lade ab und zu eines herunter.
- **Admin-Zugänge:** Jeder hat seinen eigenen Zugang mit 2FA. Gib Stufen sparsam: „Level-Editor“ darf nur Hauptlevel bearbeiten, „Moderator“ nur Community und Bestenlisten.
- **Verlauf:** Unter **Verlauf** im Admin-Panel steht jede Änderung und jeder abgelehnte (geschummelte) Lauf.
- **Updates des Servers:** Wie in der ersten Anleitung (Schritt 10) – `apt update && apt upgrade` regelmässig.

Fehlersuche

Problem	Lösung
„Server not configured yet“	<code>config/config.php</code> fehlt auf dem Server – Schritt 7 und 8 prüfen.
Weisse Seite oder Fehler 500	HestiaCP → WEB → spiel.domain-a.ch → Logs (Fehlerprotokoll). Meist falsche Datenbank-Angaben in <code>config.php</code> oder PHP älter als 8.1.
Seite zeigt Ordnerinhalt oder Quelltext	Die <code>.htaccess</code> -Dateien fehlen (versteckte Dateien in FileZilla anzeigen) oder der Web-Ordner zeigt nicht auf <code>public</code> .
Fehler zu <code>sodium</code> oder <code>pdo_mysql</code>	PHP-Version in Schritt 3.2 auf <code>PHP-8_3</code> stellen; auf dem Server: <code>apt install php8.3-mysql</code> .
Zertifikatsfehler / kein HTTPS	DNS-Eintrag (Schritt 1) wirkt noch nicht. Warten, dann SSL in Schritt 3.1 erneut speichern.
Keine E-Mails	Admin-Panel → Einstellungen → Test-E-Mail senden . Fehlermeldung lesen; Postfach-Daten in <code>config.php</code> prüfen, Spam-Ordner prüfen.
2FA-Code wird abgelehnt	Uhrzeit auf dem Handy automatisch stellen lassen. Ein anderer Admin kann unter Admin-Benutzer „2FA zurücksetzen“.
Setup-Token vergessen	Steht in <code>config/config.php</code> auf dem Server (<code>setup_token</code>).

Checkliste

- ☐ DNS: `spiel` zeigt auf `SERVER-IP` (Schritt 1)
- ☐ Web-Domain `spiel.domain-a.ch` angelegt (Schritt 2)
- ☐ SSL mit Let's Encrypt, HTTPS-Weiterleitung und HSTS aktiv (Schritt 3.1)
- ☐ PHP 8.3 und Web-Ordner `public` eingestellt (Schritt 3.2)
- ☐ Datenbank `web_spiel` angelegt, Passwort gespeichert (Schritt 4)
- ☐ Freiwillig: Postfach `spiel@domain-a.ch` (Schritt 5)
- ☐ Website-Paket geholt und entpackt (Schritt 6)
- ☐ `config.php` erstellt, Setup-Token notiert (Schritt 7)
- ☐ Alles inklusive `.htaccess` in `public_html` hochgeladen (Schritt 8)
- ☐ Setup ausgeführt, Admin-Zugang mit 2FA eingerichtet (Schritt 9)
- ☐ `baseUrl` in `game.json` eingetragen und neue Version hochgeladen (Schritt 10)
- ☐ Test: Konto unter `/konto/` erstellen, ein Level im Browser-Spiel bauen und veröffentlichen
- ☐ Schlüssel-Ordner `Claude Game-keys` gesichert

Kurzübersicht der Adressen

Adresse	Wofür
<code>https://spiel.domain-a.ch/</code>	Startseite mit Downloads
<code>https://spiel.domain-a.ch/play/</code>	Spiel im Browser (auch Level-Editor und Community)
<code>https://spiel.domain-a.ch/community</code>	Community-Level
<code>https://spiel.domain-a.ch/konto/</code>	Konto für Spieler (Anmelden, E-Mail, eigene Level)
<code>https://spiel.domain-a.ch/admin/</code>	Admin-Panel
<code>https://spiel.domain-a.ch/setup?update=TOKEN</code>	Datenbank nach einer neuen Version aktualisieren