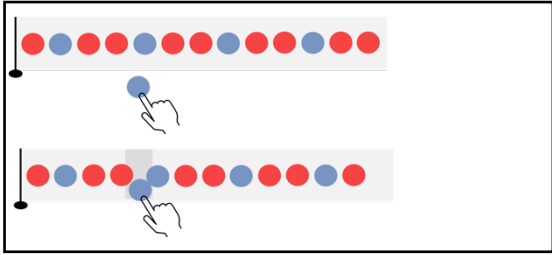
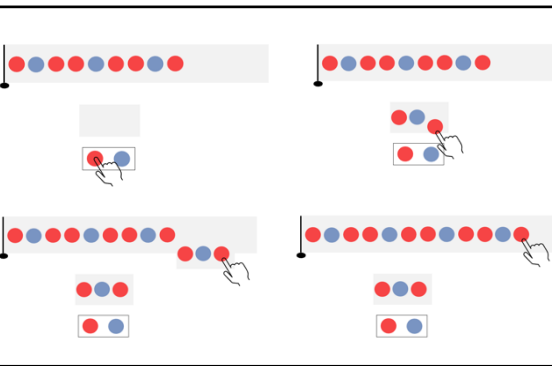


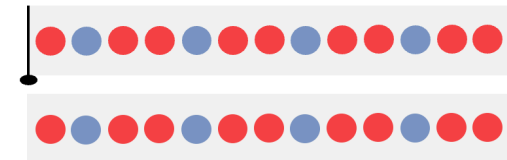
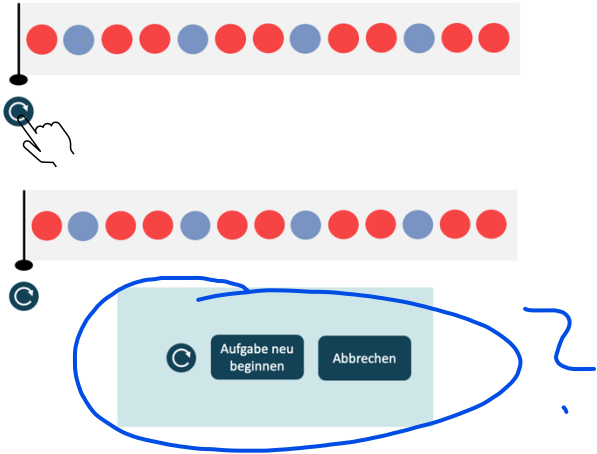
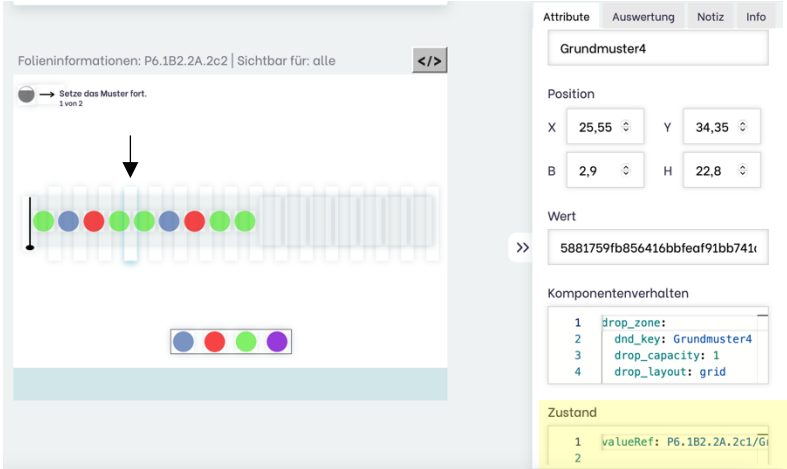


Komponentenverhalten	Spezifizierung – was soll einstellbar sein	Beispielbild/-link
Farben	✓ s. divomath-Palette, einfarbig, kein Rahmen	
Formen	✓ Kreis, Dreieck, Quadrat <i>beliebiges Polygon</i> → welche werden unten angezeigt → einfarbig, kein Rahmen → Formen sollen duplizierbar sein → beim Rausziehen aus dem Mustercontainer: ✓ Formen werden gelöscht ✓ alles ‚rückt‘ auf, aber mit größerer Zeitverzögerung → Einfügen von Formen: ? Wenn eine Form bewegt wird: Optische Markierung, zwischen welche Formen die Grundform gelegt wird ✓ Form kann zwischen Formen gezogen werden oder am Ende eingefügt werden ✓ Ist der Container voll, fällt die letzte Form am rechten Rand raus bzw. wird gelöscht → Grundmustereinheit <i>Todo</i> Form sollen in einen Rahmen gelegt werden können (GM), der dann als Ganzes auf den Container geschoben werden kann (wird dupliziert)	 
Reihen	✓ Mustercontainer kann für einreihige oder zweireihige Muster eingestellt werden <i>beliebige # Reihen</i>	 

Länge des Hintergrundrahmens/ Containers	✓ Fixe Länge oder ✓ Unendlich verlängerbar → Container erweitert sich mit jeder gelegten Form → wenn Folienlänge überschritten wird: - Es kann entlang des Musters gescrollt werden - Button zum rauszoomen <i>Todo</i>	Scrollbar:  Button: 
Marker	✓ sichtbar oder nicht	
Reset-Button	✓ Bei Auswahl des Buttons, setzen sich alle vorgenommenen Einstellungen zurück	

Zustand	Spezifizierung – was soll einstellbar sein	Beispielbild/-link
Formen, die schon in der Komponente liegen	An welcher Position liegt im Container welche Form oder ist der Container ,leer‘ ?	Ist das für Kalibrierung?
Referenzierung	Vorgenommene Einstellungen (gelegte Kreise, gesetzte Marker) werden auf eine andere Folie übernommen X Technisch (noch) nicht mgl.	Beispiel aktuelle Umsetzung im Editor – ein gesetzter Marker bzw. die ,Ergebnisse‘ der dropzone werden referenziert, d.h. falls der Marker auf der vorherigen Folie in dieser dropzone platziert wurde, wird er auf diese Folie übernommen (Einstellung erfolgt über den Zustand, s.u.): https://editor.divomath-nrw.de/folien/65f0827ed18f9d098b7f9d86/65f088073b0cce6f7059c307/661a75f512dabb2b99240334/1/6628a02ba99e5238ff700d50  The screenshot shows the Divomath editor interface. The main area displays a slide titled 'Setze das Muster fort. 1 von 2' with a sequence of colored circles (green, blue, red, green, blue, red, green) and a light blue bar at the bottom. The sidebar on the right shows configuration options for 'Grundmuster4', including position (X: 25,55, Y: 34,35, B: 2,9, H: 22,8), a value field (5881759fb856416bbfeaf91bb741c), and a 'Komponentenverhalten' section with a list of properties (drop_zone, dnd_key, drop_capacity, drop_layout). The 'Zustand' (State) section at the bottom right shows a list of state items, with the first item having a 'valueRef' property set to 'P6.1B2.2A.2c1/Grundmuster4/{DROPPED_ITEMS}'. valueRef: P6.1B2.2A.2c1/Grundmuster4/{DROPPED_ITEMS}

$v?$

müsste mal
jemand
festen

 x^2

müsste mir
mal jemand
zeigen.

[illegible]