

SDA | Laboratory work 1

Горбачева Маргарита Валерьевна | 24КНТ-4

Задание:

Лабораторная работа «Git: от локального репозитория до Pull Request»

Максимум: 10 баллов.

Каждая выполненная задача - 1 балл.

Задачи выполняются последовательно. Для локальной части в отчёт прикладываются скриншоты терминала. Для GitHub - ссылка на соответствующий объект + скриншот, если он требуется в задании. Скриншоты должны позволять определить репозиторий и результат выполнения задания.

Б	Задача	Что необходимо сделать	Подтверждение
1	Создать репозиторий	Создать локальный проект, инициализировать Git, настроить автора коммитов. Изучить появившуюся служебную структуру Git и определить, где хранятся HEAD, ветки и объекты.	Скриншот локального репозитория и содержимого .git.
2	Разобраться с состояниями файлов	Создать несколько файлов и получить состояния untracked, staged и modified. Добиться ситуации, когда один файл одновременно имеет staged-версию и новые unstaged-изменения. Создать .gitignore. Отдельно проверить, что происходит, если игнорируемый файл уже начал отслеживаться Git.	Скриншоты состояний + краткое объяснение разницы между рабочей директорией и index.
3	Заглянуть внутрь Git	Создать несколько коммитов. Найти реальные Git-объекты своего репозитория: commit, tree и blob. Посмотреть их содержимое и SHA. Изменить содержимое одного файла и показать, что его hash изменился.	Скриншот + SHA собственных commit, tree, blob.
4	Поработать с историей и ветками	Получить историю минимум из 5 осмысленных коммитов. Создать несколько веток и изменения в них. Хотя бы одну ветку объединить обычным merge, другую - через squash. Сравнить получившуюся историю.	Скриншот графа истории Git и короткое объяснение разницы обычного merge и squash.
5	Связать локальный Git с GitHub	Создать GitHub-репозиторий и связать его с локальным. Выполнить первый push. После этого создать второй локальный clone этого же репозитория. Сделав изменение в первой копии и добившись ситуации, когда во второй копии удалённая ветка уже содержит новый commit, а локальная ещё нет. После этого синхронизировать её.	Ссылка на репозиторий + скриншот состояния до синхронизации.
6	Подготовить GitHub workflow	Создать собственный Pull Request Template в .github/. Настроить GitHub Actions. Защитить main: изменения должны попадать туда через PR, а merge должен зависеть от успешного CI. Проверить, что шаблон автоматически появляется при создании PR.	Ссылки на template и workflow + скриншот формы PR с шаблоном.
7	Создать PR и намеренно получить конфликт	Создать Issue, отдельную feature-ветку и Pull Request, связанный с Issue. После открытия PR самостоятельно создать конфликт между PR и main, чтобы GitHub запретил merge. Затем разобраться, как разрешить конфликт, и обновить существующий PR.	Ссылка на Issue и PR + скриншот PR в состоянии конфликта.
8	Пройти настоящее Code Review	Провести review должен другой студент. Ревьюер оставляет минимум два содержательных inline-комментария, хотя бы один из которых требует изменения. Автор исправляет замечание новым commit и отвечает на комментарий. После проверки ревьюер делает Approve.	Ссылка на PR, где видны review, исправление и approve.
9	Сломать CI секретом	Добавить в GitHub Actions поиск секретов через TruffleHog. Создать второй Issue, новую ветку и второй PR. Самостоятельно придумать изменение, которое TruffleHog сочтёт секретом. Добиться, чтобы CI завершился ошибкой и это было видно непосредственно в PR. Использовать только тестовые данные - реальные токены и пароли запрещены.	Ссылка на второй PR + ссылка на failed Actions run + скриншот красного CI в PR.
10	Починить CI и завершить workflow	Не создавая новый PR, исправить проблему из предыдущей миссии новым commit. Добиться успешного прохождения TruffleHog и остальных проверок. После зелёного CI завершить review/merge и убедиться, что связанный Issue закрылся. Показать итоговую историю репозитория.	Ссылка на тот же PR, successful Actions run и merge + финальный граф Git.

Требования к сдаче

- Один короткий отчёт PDF. Для миссий 1-5 - скриншоты локальной работы и необходимые короткие ответы. Для миссий 6-10 - ссылки на GitHub-артефакты и необходимые скриншоты.
- Не нужны большие теоретические описания. Основное доказательство выполнения работы - реальное состояние Git/GitHub, история коммитов, Pull Request, Code Review и запуски CI.
- Задача засчитывается только при наличии проверяемого результата. Конечное состояние репозитория без требуемой промежуточной истории выполнения задачи не засчитывается.

Решение данного задания представлено ниже и лежит на GitHub по ссылке

<https://github.com/Misss-Lacoste/SDA>

1. Создание репозитория (локальный проект, проверка структуры git и авторства). NotaBene: я сразу связала удаленный репо с локальным. Смотрим автора коммитов, Проверяем служебную структуру git с ветками и коммитами.

```
Welcome to fish, the friendly interactive shell
Type help for instructions on how to use fish
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/SDA> git init
Initialized empty Git repository in /Users/margaretlacoste/workspace/SDA/.git/
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/SDA (main)> echo "Repo for Software Development Automation course in HSE SE"
Repo for Software Development Automation course in HSE SE
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/SDA (main)> echo
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/SDA (main)> echo "Repo for Software Development Automation course in HSE SE" >> readme.md
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/SDA (main)> git add readme.md
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/SDA (main)> git commit -m "first commit"
[main (root-commit) ccb0c1a] first commit
1 file changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 readme.md
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/SDA (main)> git branch -M main
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/SDA (main)> git remote add origin git@github.com:Misss-Lacoste/SDA.git
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/SDA (main)> git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 10 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 301 bytes | 301.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Misss-Lacoste/SDA.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

```
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/SDA (main) [1]> git config user.name
Margaret Lacoste
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/SDA (main)> git config user.email
makarroninka@yandex.ru
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/SDA (main)> ls -la .git/
total 40
drwxr-xr-x@ 13 margaretlacoste  staff  416 Sep 16 14:24 ./
drwxr-xr-x@  6 margaretlacoste  staff  192 Sep 16 14:25 ../
-rw-r--r--@  1 margaretlacoste  staff   17 Sep 16 14:24 COMMIT_EDITMSG
-rw-r--r--@  1 margaretlacoste  staff  302 Sep 16 14:24 config
-rw-r--r--@  1 margaretlacoste  staff   73 Sep 16 14:18 description
drwxr-xr-x@  3 margaretlacoste  staff   96 Sep 16 14:27 gk/
-rw-r--r--@  1 margaretlacoste  staff   21 Sep 16 14:22 HEAD
drwxr-xr-x@ 16 margaretlacoste  staff  512 Sep 16 14:18 hooks/
-rw-r--r--@  1 margaretlacoste  staff  137 Sep 16 14:24 index
drwxr-xr-x@  3 margaretlacoste  staff   96 Sep 16 14:18 info/
drwxr-xr-x@  4 margaretlacoste  staff  128 Sep 16 14:21 logs/
drwxr-xr-x@ 10 margaretlacoste  staff  320 Sep 16 14:24 objects/
drwxr-xr-x@  5 margaretlacoste  staff  160 Sep 16 14:22 refs/
```

```
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/SDA (main)> ls -la .git/objects/
total 0
drwxr-xr-x@ 10 margaretlacoste  staff  320 Sep 16 14:24 ./
drwxr-xr-x@ 13 margaretlacoste  staff  416 Sep 16 14:24 ../
drwxr-xr-x@  3 margaretlacoste  staff   96 Sep 16 14:24 0a/
drwxr-xr-x@  3 margaretlacoste  staff   96 Sep 16 14:24 34/
drwxr-xr-x@  3 margaretlacoste  staff   96 Sep 16 14:21 3a/
drwxr-xr-x@  3 margaretlacoste  staff   96 Sep 16 14:21 5d/
drwxr-xr-x@  3 margaretlacoste  staff   96 Sep 16 14:24 a4/
drwxr-xr-x@  3 margaretlacoste  staff   96 Sep 16 14:21 cc/
drwxr-xr-x@  3 margaretlacoste  staff   96 Sep 16 14:24 info/
drwxr-xr-x@  2 margaretlacoste  staff   64 Sep 16 14:18 pack/
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/SDA (main)> cat .git/HEAD
ref: refs/heads/main
```

2. Разбор состояния файлов - untracked, staged, modified. Есть ситуация, когда один и тот же файл имеет staged-версию и новые unstaged-изменения(file1). Создан .gitignore. Проверили следующее: если сначала создать файл, сделать его коммит, а потом закинуть в .gitignore, то он не будет игнорироваться, а продолжит отслеживаться системой контроля версий(это тестовый файл file.c). Что касается разницы между рабочей директорией и index: в индексе (staging area) хранится только первое изменение. Git запомнил это состояние в тот момент, когда была команда git add file1. Если прямо после добавления (add) сделать коммит, то в историю проекта запишется именно эта версия. В рабочей директории (working directory) хранится финальный файл со всеми историческими изменениями. Второе изменение пока существует только как обычный текст на жестком диске - git о нем знает (видит, что файл изменился), но в будущий коммит его не включит, пока не сделаем git add.

```
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main) [1]> pwd
/Users/margaretlacoste/workspace/SDA/lab1
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> cat > file1
Hello, teacher Artem!

^[
^[^[^[
vv
pwd
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> cat > file2
Hello, software development automation course!
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> cat > file3
Bla-bla-bla ^D
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git add file1
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git commit -m "add 1st file"
[main 63fb348] add 1st file
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 lab1/file1
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git add file2
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git commit -m "add 2nd file"
[main ac2ab1f] add 2nd file
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 lab1/file2
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git add file2
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git commit -m "upd file2"
[main 0226326] upd file2
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> echo ".DS_Store" >> .gitignore
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> echo "Staged changes" >> file1
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git add file1
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> echo "Unstaged changes" >> file2
```

```

● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> echo "the first change at index" >> file1
git add file1
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> echo "the second change but unstaged)" >> file1
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 3 commits.
(use "git push" to publish your local commits)

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   file1

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   file1
        modified:   file2

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        ../.DS_Store
        .gitignore
        file3

```

```

● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git add file.c
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git commit -m "add new file"
[main 3930ece] add new file
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 lab1/file.c

```

```

● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main) [127]> echo "*.c" >> .gitignore
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git add .gitignore
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git commit -m "modify"
[main 94047ca] modify
1 file changed, 1 insertion(+)
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> echo "include "iso646.h"" >> file.c
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 9 commits.
(use "git push" to publish your local commits)

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   file.c
        modified:   file1
        modified:   file2

```

3. Коммиты были созданы. Нашли объекты своего репо(commit, tree, blob).
Посмотрели содержание и SHA. Добавили строку вниз файла readme.md, таким образом немного видоизменили файл, hash поменялся.

```

● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main) [1]> git cat-file -t main
commit
○ margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> █

```

```

● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git cat-file -p main
tree 5238fcc6e4f6835d35da04a427f5c243ed56a19b
parent 3930ece03b5ea621a0d56ea6dd415ac3e6efe4d4
author Margaret Lacoste <makarroninka@yandex.ru> 1789562295 +0300
committer Margaret Lacoste <makarroninka@yandex.ru> 1789562295 +0300

modify
○ margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> █

```

```

● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git cat-file -p main
tree 5238fcc6e4f6835d35da04a427f5c243ed56a19b
parent 3930ece03b5ea621a0d56ea6dd415ac3e6efe4d4
author Margaret Lacoste <makarroninka@yandex.ru> 1789562295 +0300
committer Margaret Lacoste <makarroninka@yandex.ru> 1789562295 +0300

modify
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git cat-file -p 5238fcc6e4f6835d35da04a427f5c243ed56a19b
040000 tree 6c87d114e20e53de24fb55d489c8cb043dea1435 lab1
100644 blob 34bee4628fb57201a955fec932ea6ac042596c82 readme.md
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git cat-file -p 34bee4628fb57201a955fec932ea6ac042596c82
### Repo for Software Development Automation course in HSE SE

### Author: Gorbacheva Margarita.

P.S.: Did u know "git" is a "мерзавец" in russian? :)=
○ margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> █

```

```

● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main) [128]> pwd
/Users/margaretlacoste/workspace/SDA/lab1
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git add ../readme.md
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git commit -m "upd"
[main 616306f] upd
1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git push -u origin main
Enumerating objects: 50, done.
Counting objects: 100% (50/50), done.
Delta compression using up to 10 threads
Compressing objects: 100% (39/39), done.
Writing objects: 100% (48/48), 4.13 KiB | 1.03 MiB/s, done.
Total 48 (delta 7), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (7/7), completed with 1 local object.
To github.com:Misss-Lacoste/SDA.git
a4098d8..616306f main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git cat-file -p main
tree df47fc3260ce5bb4023f2c0e969100db5f6a5483
parent 7116529da7bea3d7968f39df0a88359d8ca4d595
author Margaret Lacoste <makarroninka@yandex.ru> 1789566809 +0300
committer Margaret Lacoste <makarroninka@yandex.ru> 1789566809 +0300

upd

```

```

● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git cat-file -p main
tree df47fc3260ce5bb4023f2c0e969100db5f6a5483
parent 7116529da7bea3d7968f39df0a88359d8ca4d595
author Margaret Lacoste <makarroninka@yandex.ru> 1789566809 +0300
committer Margaret Lacoste <makarroninka@yandex.ru> 1789566809 +0300

upd
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git cat-file -p df47fc3260ce5bb4023f2c0e969100db5f6a5483
040000 tree 65126c8193d78959a05fa2dcc1be486a9e6ea9c4 lab1
100644 blob ba9def1d8871b86f6818ede54657950f40f1f37a readme.md
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git cat-file -p ba9def1d8871b86f6818ede54657950f40f1f37a
### Repo for Software Development Automation course in HSE SE

### Author: Gorbacheva Margarita.

P.S.: Did u know "git" is a "мерзавец" in russian? :)

qwerty
○ margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)>

```

4. 5 осмысленных коммитов имеется. Помимо main создали еще 2 ветки: squash-merge и regular-merge. Создали изменения в них. Одну ветку объединили обычным merge, другую через squash. Сравнили получившуюся историю. Обычный merge переносит в основную ветку всю историю со всеми промежуточными коммитами по отдельности, связывая их финальным коммитом. Squash-merge сжимает все коммиты из ветки в один единственный коммит и аккуратно прикладывает его к главной ветке.

```


● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git checkout -b feat/regular-merge
Switched to a new branch 'feat/regular-merge'
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (feat/regular-merge)> git checkout main
M lab1/file1
M lab1/file2
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git checkout -b feat/squash-merge
Switched to a new branch 'feat/squash-merge'
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (feat/squash-merge)> git checkout feat/regular-merge
M lab1/file1
M lab1/file2
Switched to branch 'feat/regular-merge'
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (feat/regular-merge)> echo "Good afternoon, mr. teacher! " >> file1
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (feat/regular-merge)> git add file1 && git commit -m "feat: say goodaafternoon"
[feat/regular-merge 7ee0f31] feat: say goodaafternoon
1 file changed, 2 insertions(+)
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (feat/regular-merge)> echo "How are you doing, teacher Artem?" >> file1
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (feat/regular-merge)> git add file1 && git commit -m "feat: ask about deals"
[feat/regular-merge ece02e1] feat: ask about deals
1 file changed, 1 insertion(+)
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (feat/regular-merge)> git checkout feat/squash-merge
M lab1/file2
Switched to branch 'feat/squash-merge'
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (feat/squash-merge)> echo "Good afternoon, DSA!" >> file2
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (feat/squash-merge)> git add file2 && git commit -m "add new text"

```




```

● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (feat/squash-merge)> git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git merge feat/regular-merge --no-ff -m "merge"
Merge made by the 'ort' strategy.
 lab1/file1 | 3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git merge --squash feat/squash-merge
Squash commit -- not updating HEAD
Automatic merge went well; stopped before committing as requested
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git commit -m "feat: merge squash"
[main 6f31fb9] feat: merge squash
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main)> git log --oneline --graph --all
* 6f31fb9 (HEAD -> main) feat: merge squash
* a4dd922 merge
|
| * ece02e1 (feat/regular-merge) feat: ask about deals
| * 7ee0f31 feat: say goodafternoon
|/
| * fe1a2c9 (feat/squash-merge) add new text
|/
* 616306f (origin/main) upd
* 7116529 upd

```

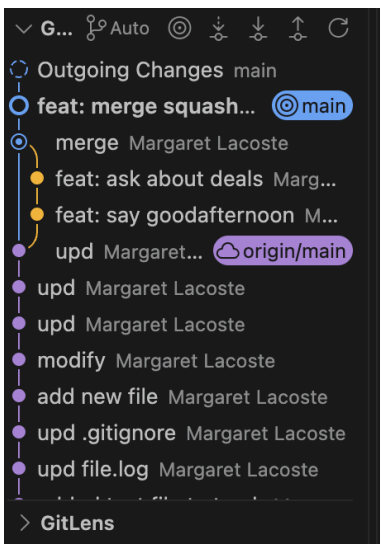

5. По привычке сразу связала локальную репу с удаленной репой. Склонировали свой же гитхаб репо к себе же. Появилась папка с содержимым, как и наша изначальная репа. Сделали изменения в lab1 (изначальная оригинальная репа), сделали пуш на GitHub. Так и вышло, что во второй копии удалённая ветка уже содержит новый коммит, а локальная ещё нет. После этого синхронизировали её. Ссылка на гитхаб репу дана выше (в самом начале).

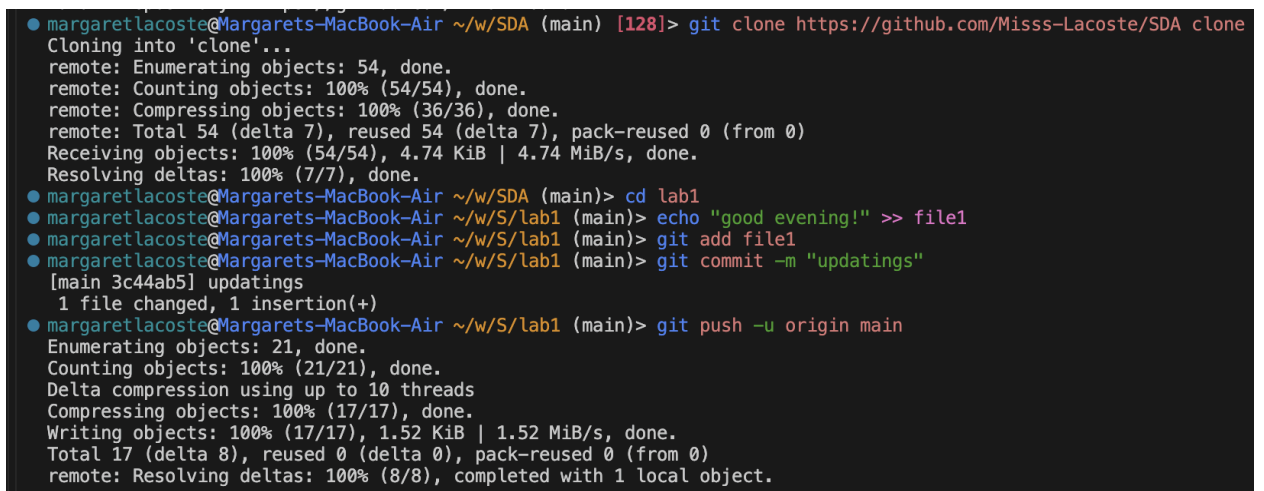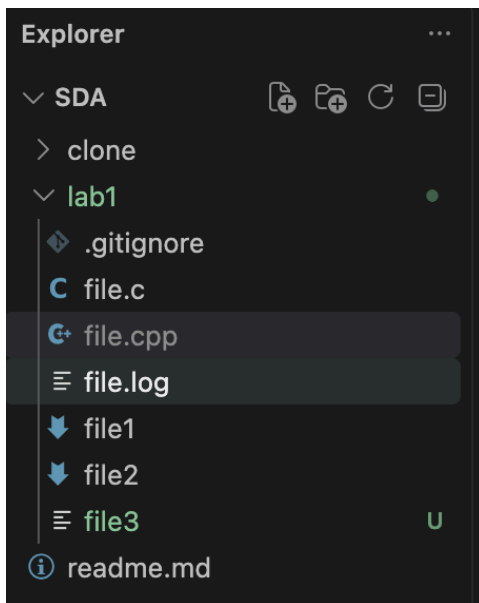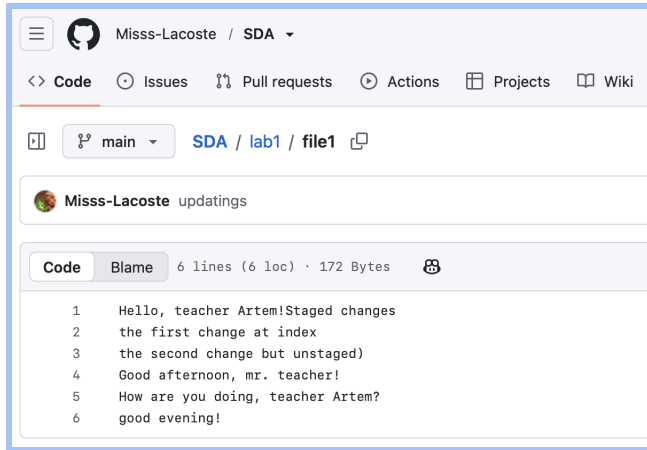

```

● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/lab1 (main) [1]> cd ../clone
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/clone (main)> git log --oneline
616306f (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) upd
7116529 upd
7375d3d upd
94047ca modify
3930ece add new file
96ee5f7 upd .gitignore
bfe2d4e upd file.log
806ea1a added test file to track
4a3ff43 added .gitignore
0226326 upd file2
ac2ab1f add 2nd file
63fb348 add 1st file
a4098d8 some text update
ccb0c1a first commit
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/clone (main)> git pull origin main
remote: Enumerating objects: 21, done.
remote: Counting objects: 100% (21/21), done.
remote: Compressing objects: 100% (9/9), done.
remote: Total 17 (delta 8), reused 17 (delta 8), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (17/17), 1.50 KiB | 118.00 KiB/s, done.
From https://github.com/Misss-Lacoste/SDA
 * branch          main       -> FETCH_HEAD
 616306f..3c44ab5  main       -> origin/main
Updating 616306f..3c44ab5
Fast-forward
 lab1/file1 | 4 ++++
 lab1/file2 | 3 ++-
 2 files changed, 6 insertions(+), 1 deletion(-)
○ margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/clone (main)>

```

6. Создали собственный Pull Request Template в .github/. Настроили GitHub Actions. Защитили main: изменения должны попадать туда через PR, а merge должен зависеть от успешного CI. Проверили, что шаблон автоматически появляется при создании PR.

<https://github.com/Misss-Lacoste/SDA/pulls>

<https://github.com/Misss-Lacoste/SDA/pull/2>

<https://github.com/Misss-Lacoste/SDA/tree/main/.github/workflows>

test: ну как там с деньгами? #2

Open
Misss-Lacoste wants to merge 1 commit into main from feature/test-template

Conversation 0
Commits 1
Checks 0
Files changed 1

Misss-Lacoste commented 2 minutes ago
Owner

Описание изменений

Привет, изменения!

Тип изменений


☐ Код запускается
☐ Тесты проходят
☐ Нет секретов в коде
☐ Документация актуальна

Как это было протестировано?

С божьей помощью

Чек-лист:

☐ Все супер-гуд!

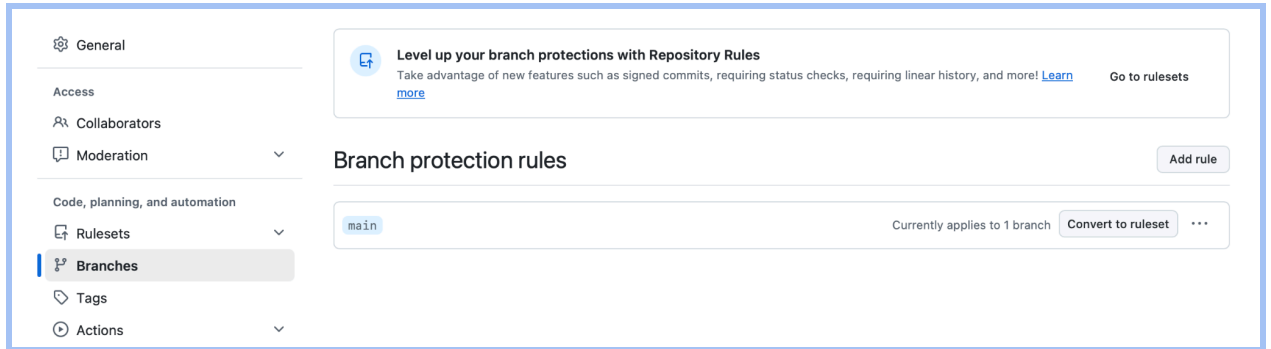


7. Создали issue, отдельную feature-ветку, Pull Request. Все было хорошо, но нам нужно создать конфликт между Pull Request и main, создаем. Затем разрешаем конфликт, оставлем в файле readme.md то, что хотим(конфликт случился тогда, когда в readme.md мы добавили две фразы на одно и то же место(строчку).

<https://github.com/Misss-Lacoste/SDA/issues/3>

<https://github.com/Misss-Lacoste/SDA/pulls>

<https://github.com/Misss-Lacoste/SDA/pulls?q=is%3Apr+state%3Aclosed>

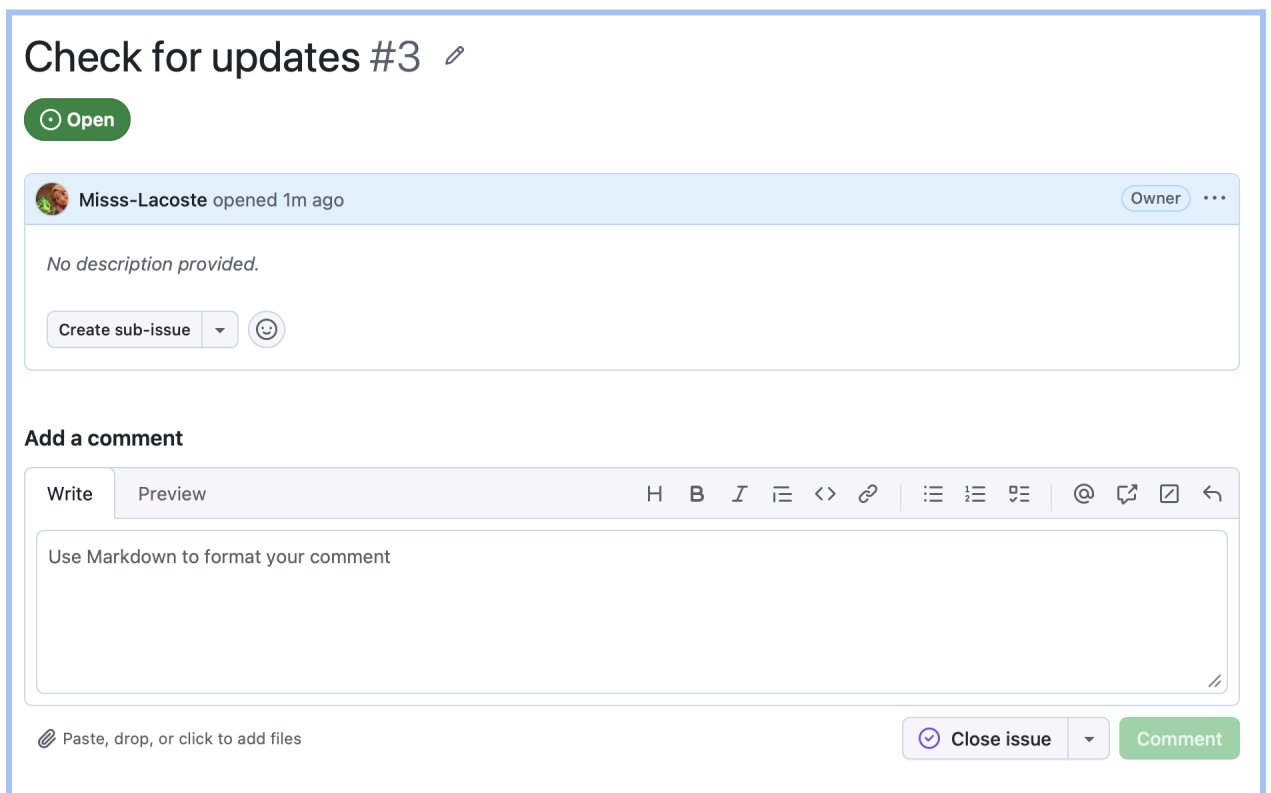

```

● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/SDA (feature/readme-update)> pwd
/Users/margaretlacoste/workspace/SDA
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/SDA (feature/readme-update)> git add readme.md
git commit -m "docs: update readme in feature branch"
git push origin feature/readme-update

[feature/readme-update fec53f2] docs: update readme in feature branch
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 10 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 378 bytes | 378.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:Misss-Lacoste/SDA.git
e2e92dd..fec53f2 feature/readme-update -> feature/readme-update
○ margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/SDA (feature/readme-update)>

```

Open

Closes #3 #4
Misss-Lacoste wants to merge 1 commit into `main` from `feature/readme-update`

как это было протестировано:

С божьей помощью

Чек-лист:

☐ Все супер-гуд!

😊

docs: update readme in feature branch
fec53f2

This branch has conflicts that must be resolved
Use the [web editor](#) or the command line to resolve conflicts before continuing.
readme.md

Resolve conflicts

Merge pull request
You can also merge this with the command line. [View command line instructions.](#)

Still in progress? [Convert to draft](#)

Closes #3 #4
Resolving conflicts between `feature/readme-` and `main` and committing changes → `feature/readme-`

1 conflicting file

readme.md

1 conflict

Prev
Next

Mark as resolved

readme.md

```

1  ### Repo for Software Development Automation course in HSE SE
2
3  ### Author: Gorbacheva Margarita.
4
5  Accept current change | Accept incoming change | Accept both changes
6  <<<<<< feature/readme-update (Current change)
7  P.S.: Did u know "git" is a "мерзавец" in russian? :)
8  =====
9  P.S.: Did u know "git" is a "мерзавец" in russian? :)
10
11  Официальная документация главного проекта в ветке main.
12  >>>>>> main (Incoming change)

```

```

margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/SDA (feature/readme-update)> git pull origin main

hint: your next pull:
hint:
hint:   git config pull.rebase false  # merge
hint:   git config pull.rebase true   # rebase
hint:   git config pull.ff only       # fast-forward only
hint:
hint: You can replace "git config" with "git config --global" to set a default
hint: preference for all repositories. You can also pass --rebase, --no-rebase,
hint: or --ff-only on the command line to override the configured default per
hint: invocation.
fatal: Need to specify how to reconcile divergent branches.
● margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/SDA (feature/readme-update) [128]> git add readme.md
git commit -m "fix: resolve merge conflict with main"

[feature/readme-update 00ffd48] fix: resolve merge conflict with main
1 file changed, 1 insertion(+), 3 deletions(-)
○ margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/SDA (feature/readme-update)>

```



Pull request successfully merged and closed

You're all set — the `feature/readme-update` branch can be safely deleted.

Delete branch



Add a comment

Write

Preview

H

B

I

≡

<>

↗

↖

↕

⌨

@

↗

↖

↕

Heading

Add your comment here...

8. Ревьюер Kurban4ik провел ревью и оставил inline-комментарии, после чего я “ответила на замечание”. Kurban4ik после этого сделал approve. (Под вопросом то, что, возможно, сначала надо было сделать ревьюера коллаборатором, чтобы его ревью дало возможность мерджа, иначе у нас просто его разрешение как обычного пользователя, но оставим так тогда.)

<https://github.com/Misss-Lacoste/SDA/pull/2#pullrequestreview-5224971535>

test: ну как там с деньгами? #2

Awaiting approval

Code

Open

Misss-Lacoste wants to merge 1 commit into `main` from `feature/test-template`

Conversation 0

Commits 1

Checks 0

Files changed 1

Misss-Lacoste commented 53 minutes ago

Owner

Описание изменений

Привет, изменения!

Тип изменений

☐ Код запускается
 ☐ Тесты проходят
 ☐ Нет секретов в коде
 ☐ Документация актуальна

Как это было протестировано?

С божьей помощью

Чек-лист:

☐ Все супер-гуд!

Reviewers

1 more reviewer

Kurban4ik

At least 1 approving review is required to merge this pull request.

Still in progress? [Convert to draft](#)

Assignees

No one—assign yourself

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

No milestone

Development

**Kurban4ik** reviewed [3 minutes ago](#)[View reviewed changes](#)

▼

.github/workflows/file1

...

...

@@ -0,0 +1 @@

1

+ good night!

**Kurban4ik** [6 minutes ago](#)

...

я думаю, что хорошая ночь обязательно должна сопровождаться хорошим сном



Reply...

Resolve conversation

**Misss-Lacoste** commented [now](#)[View reviewed changes](#)

Misss-Lacoste left a comment

OwnerAuthor...

полностью согласна



▼

.github/workflows/file1

...

...

@@ -0,0 +1 @@

1

+ good night!

You're receiving notifications because you're in this thread.

2 participants



Lock conversation

Archive pull request

▼

.github/workflows/file1

...

...

@@ -0,0 +1 @@

1

+ good night!

**Misss-Lacoste** [7 minutes ago](#)

OwnerAuthor...

qwerty



Reply...


Resolve conversation

**Kurban4ik** approved these changes [now](#)[View reviewed changes](#)

9.

<https://github.com/Misss-Lacoste/SDA/actions/runs/35120940913>

<https://github.com/Misss-Lacoste/SDA/compare/feature/security-check?expand=1>

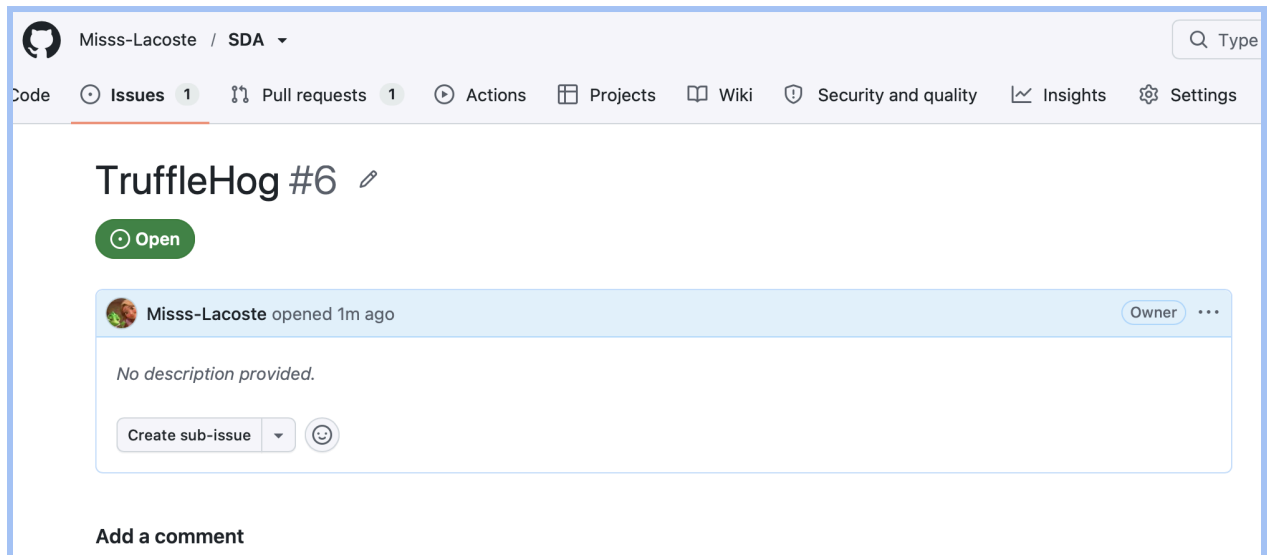


This screenshot shows a GitHub issue page for 'TruffleHog #6' in the repository 'Misss-Lacoste / SDA'. The issue is currently 'Open' and was created 1 minute ago by the user 'Misss-Lacoste'. There is no description provided for the issue. The page includes a 'Create sub-issue' button and a comment section with the placeholder text 'Add a comment'.

```
margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/S/.git (GIT_DIR!)> cd ../
margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/SDA (main)> pwd
/Users/margaretlacoste/workspace/SDA
margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/SDA (main)> git checkout main
git pull origin main
git checkout -b feature/security-check

Already on 'main'
Your branch and 'origin/main' have diverged,
and have 1 and 4 different commits each, respectively.
(use "git pull" if you want to integrate the remote branch with yours)

margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/SDA (feature/security-check)> touch secretKey.env
margaretlacoste@Margarets-MacBook-Air ~/w/SDA (feature/security-check)> git add .
git commit -m "feat: add application configuration"
git push origin feature/security-check
```

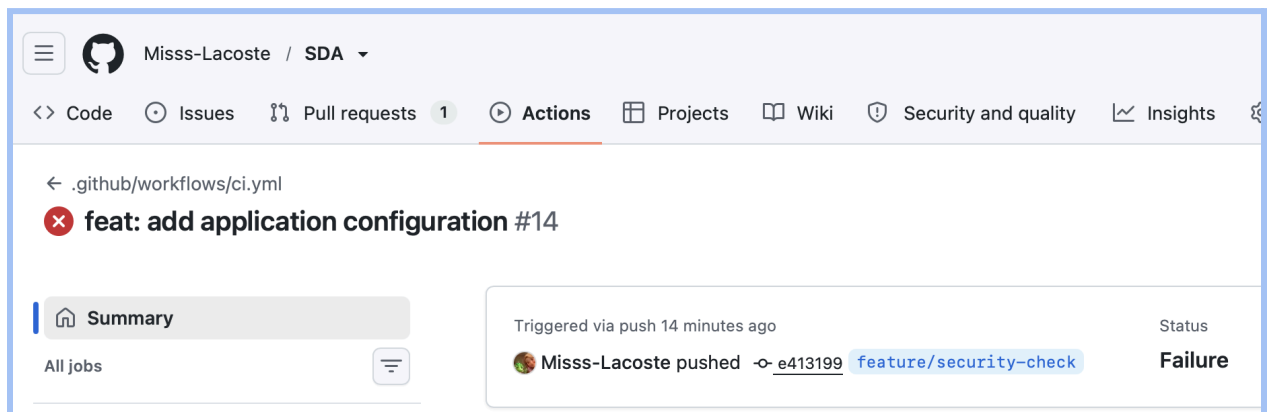

This screenshot shows a GitHub Actions workflow run for the workflow '.github/workflows/ci.yml'. The specific run is titled 'feat: add application configuration #14' and is marked as a 'Failure'. It was triggered by a push 14 minutes ago from the user 'Misss-Lacoste' (commit e413199) to the 'feature/security-check' branch. The interface includes a 'Summary' tab and a list of 'All jobs'.

Choose two branches to see what's changed or to start a new pull request. If you need to, you can also [compare across forks](#) or [learn more about diff comparisons](#).

 Remember, contributions to this repository should follow our [GitHub Community Guidelines](#)

[upd yml](#)
 Misss-Lacoste committed 8 minutes ago

[feat: add application configuration](#)
 Misss-Lacoste committed 3 minutes ago

Showing **3 changed files** with **9 additions** and **0 deletions**.

```
7 github/workflows/ci.yml
@@ -26,3 +26,10 @@ jobs:
```

```
26 26
27 27     - name: Run tests
28 28       run: npm test --if-present
```

```
29 +
30 +     - name: TruffleHog OSS Scan
31 +       uses: trufflesecurity/trufflehog@main
32 +       with:
33 +         path: ./
34 +         base: ${github.event.pull_request.base.sha}
35 +         head: ${github.event.pull_request.head.sha}
```

10. <https://github.com/Misss-Lacoste/SDA/pull/7>

Feature/security check #7

Merged Misss-Lacoste merged 4 commits into main from feature/security-check 10 minutes ago

Conversation 0 Commits 4 Checks 0 Files changed 3

All commits

0 / 3 viewed

Submit comments

Filter files...

.github/workflows

ci.yml

clone

secretKey.env

.github/workflows/ci.yml

@@ -27,9 +27,11 @@ jobs:

27 27 - name: Run tests

28 28 run: npm test --if-present

29 29

30 31 - name: TruffleHog OSS Scan

30 31 - name: TruffleHog OSS Scan

31 32 uses: trufflesecurity/trufflehog@main

32 33 with:

33 34 path: ./

34 35 base: \${{ github.event.pull_request.base.sha }}

35 36 head: \${{ github.event.pull_request.head.sha }}

37 + head: \${{ github.event.pull_request.head.sha }}

clone

@@ -0,0 +1 @@

1 + Subproject commit 3c44ab55028f98a142eaf85a2063341ebdf97ae4

secretKey.env

@@ -0,0 +1 @@

1 + AWS_SECRET_ACCESS_KEY=don't_watch_its_a_secret



Pull request successfully merged and closed

You're all set — the `feature/security-check` branch can be safely deleted.

Delete branch

All issues

is:issue state:closed

☐ Open 0

☒ Closed 2

☐ ☒ **TruffleHog**

#6 · by Misss-Lacoste was closed 1m ago

☐ ☒ **Check for updates**

#3 · by Misss-Lacoste was closed 1h ago

