Cambios aplicados e instrucciones

Sprint 1 · 14 de octubre de 2026 · preparado para la presentación de mañana

Resumen
1. Jira se reorganizó **por tipo de tarea** (lo que pidió el profesor): cada integrante tiene un rol en todas las HU del Sprint 1.
2. Frontend de Sneider: se corrigió el defecto CP05 de **HU01** y se programó la pantalla de **HU03** (registrar avería). 15/15 pruebas pasan con datos simulados.
3. Meta para mañana: **HU01, HU03, HU06 y HU08** funcionando como un solo flujo. HU02 si sobra tiempo.
4. **Bloqueante:** el SQL de Jhosep (06_funciones_averias.sql) subió vacío. Sin eso HU03 no funciona en Supabase.

1. Nueva organización por tareas

Ya no hay un dueño por HU. Cada persona hace el mismo tipo de tarea en todas las historias. Los estados de Jira no se tocaron: si alguien ya había hecho una tarea, se conserva como Listo aunque ahora figure a nombre de quien tiene ese rol.

Integrante	Rol (tipo de tarea)	HU	Horas
Javier Arturo López	Estructura lógica (diagramas de secuencia) + Prototipado de interfaces	HU01 a HU08	53 h
Jhosep Narváez	Base de datos + Backend	HU01, HU03, HU06, HU07	43 h
Luis Cieza	Base de datos + Backend	HU02, HU04, HU05, HU08	49 h
Sneider Araneda	Frontend (+ entorno de desarrollo)	HU01 a HU08	52 h
Josep Pereda	Pruebas y depuración + Despliegue	HU01 a HU08	43 h

Por qué así: nadie prueba su propio código (Josep prueba todo), el diseño (secuencia + prototipo) lo hace una sola persona para que sea uniforme, y el backend se reparte entre dos para ir más rápido. Las cargas quedan parejas (43 a 53 h).

Detalle de subtareas por integrante

Javier Arturo López

Clave	HU	Tarea	Estado
JOJO-53	HU01	Estructura lógica	Listo
JOJO-55	HU02	Estructura lógica	Por hacer
JOJO-57	HU03	Estructura lógica	Por hacer
JOJO-61	HU04	Estructura lógica	Listo
JOJO-68	HU05	Estructura lógica	En curso
JOJO-59	HU06	Estructura lógica	En curso
JOJO-75	HU07	Estructura lógica	Por hacer
JOJO-82	HU08	Estructura lógica	En curso
JOJO-32	HU01	Prototipado	Listo
JOJO-37	HU02	Prototipado	Por hacer
JOJO-42	HU03	Prototipado	Por hacer
JOJO-62	HU04	Prototipado	En curso
JOJO-69	HU05	Prototipado	Por hacer
JOJO-47	HU06	Prototipado	En curso
JOJO-76	HU07	Prototipado	Por hacer
JOJO-83	HU08	Prototipado	En curso

Jhosep Narváez

Clave	HU	Tarea	Estado
JOJO-33	HU01	Base de datos	Listo
JOJO-34	HU01	Backend	Listo
JOJO-43	HU03	Base de datos	Listo
JOJO-44	HU03	Backend	En curso
JOJO-48	HU06	Base de datos	Listo
JOJO-49	HU06	Backend	Listo
JOJO-77	HU07	Base de datos	En curso
JOJO-78	HU07	Backend	Por hacer

Luis Cieza

Clave	HU	Tarea	Estado
JOJO-38	HU02	Base de datos	Listo
JOJO-39	HU02	Backend	Por hacer
JOJO-63	HU04	Base de datos	En curso
JOJO-64	HU04	Backend	Por hacer
JOJO-70	HU05	Base de datos	En curso
JOJO-71	HU05	Backend	Por hacer
JOJO-84	HU08	Base de datos	Listo
JOJO-85	HU08	Backend	Listo

Sneider Araneda


Clave	HU	Tarea	Estado
JOJO-52	HU01	Preparar entorno	Listo
JOJO-35	HU01	Frontend	Listo
JOJO-40	HU02	Frontend	Por hacer
JOJO-45	HU03	Frontend	En curso
JOJO-65	HU04	Frontend	Por hacer
JOJO-72	HU05	Frontend	Por hacer
JOJO-50	HU06	Frontend	En curso
JOJO-79	HU07	Frontend	Por hacer
JOJO-86	HU08	Frontend	En curso

Josep Pereda

Clave	HU	Tarea	Estado
JOJO-36	HU01	Pruebas	En curso
JOJO-41	HU02	Pruebas	Por hacer
JOJO-46	HU03	Pruebas	Por hacer
JOJO-66	HU04	Pruebas	Por hacer
JOJO-73	HU05	Pruebas	Por hacer
JOJO-51	HU06	Pruebas	Por hacer
JOJO-80	HU07	Pruebas	Por hacer
JOJO-87	HU08	Pruebas	Por hacer
JOJO-54	HU01	Despliegue	Por hacer
JOJO-56	HU02	Despliegue	Por hacer
JOJO-58	HU03	Despliegue	Por hacer
JOJO-67	HU04	Despliegue	Por hacer
JOJO-74	HU05	Despliegue	Por hacer
JOJO-60	HU06	Despliegue	Por hacer
JOJO-81	HU07	Despliegue	Por hacer
JOJO-88	HU08	Despliegue	Por hacer


2. Trabajo de frontend realizado (Sneider)

HU01 · corrección del defecto CP05 (JOJO-35 / JOJO-36). Antes, al seleccionar un cliente solo aparecía su nombre en texto. Ahora se muestra una tarjeta con su información y el botón «**Continuar atención: registrar avería**», que abre HU03 con ese cliente ya elegido. Archivo modificado: `src/app/agente/clientes/ClientesLista.js`

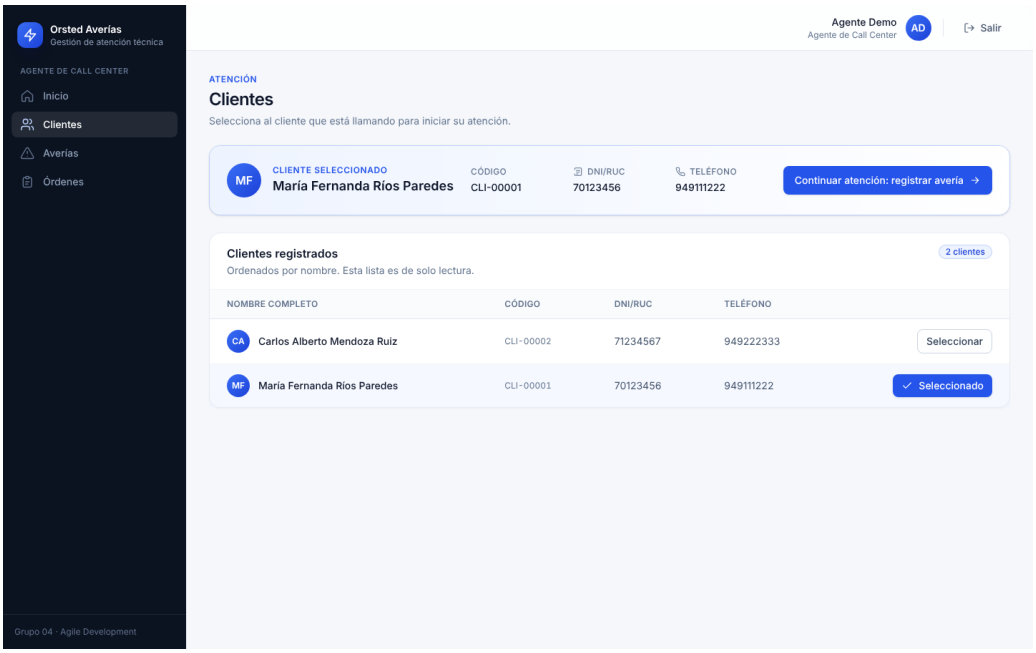


HU03 · Registrar avería reportada (JOJO-45). Pantalla nueva en `/agente/averias`, conectada al backend de Jhosep (JOJO-44).

Archivo	Qué hace
src/app/agente/averias/page.js	Carga clientes y tipos de avería; recibe el cliente desde HU01 (?cliente=id); muestra error con Reintentar.
src/app/agente/averias/FormularioAveria.js	Formulario: cliente, tipo, descripción, alerta de duplicada, confirmación y resultado con botones a HU04 o HU06.
src/app/agente/averias/guia/page.js	Página provisional de la guía (HU04) para que el botón no lleve a un error 404.

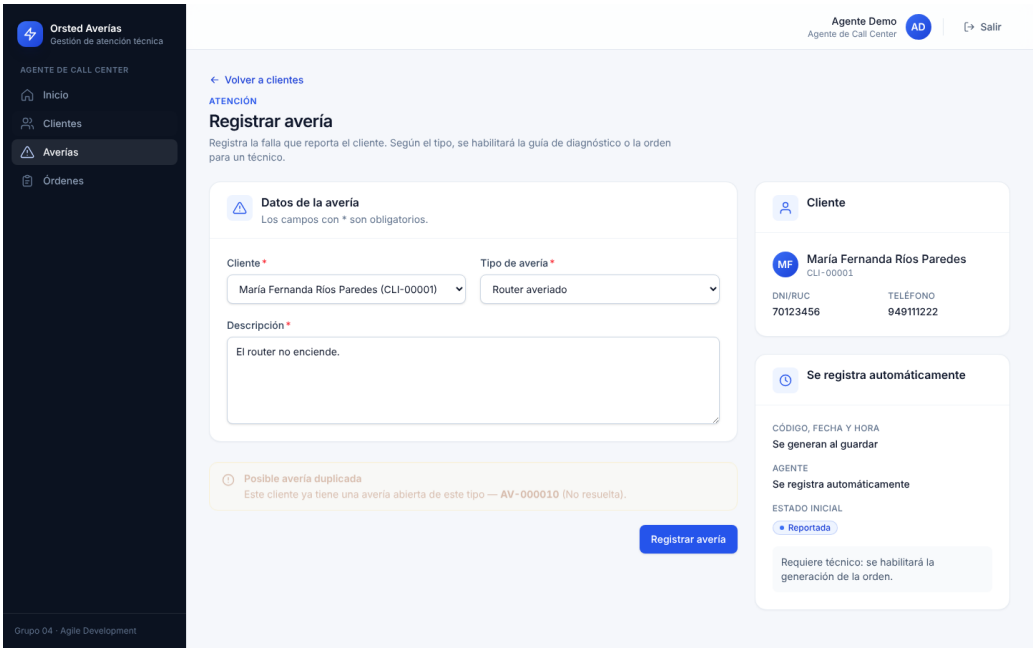

Rediseño visual de todo el sistema

Se cambió el diseño de todas las pantallas para que se vea como un sistema profesional: menú lateral oscuro con íconos y opción activa, barra superior con avatar, login en dos paneles, tarjetas, tablas con cabecera, insignias de estado con color, avisos con ícono, ventana de cancelación con fondo difuminado y contadores de órdenes por estado. Los componentes visuales están en `src/components/ui.js` e `Icono.js` para que el resto del frontend use los mismos estilos.

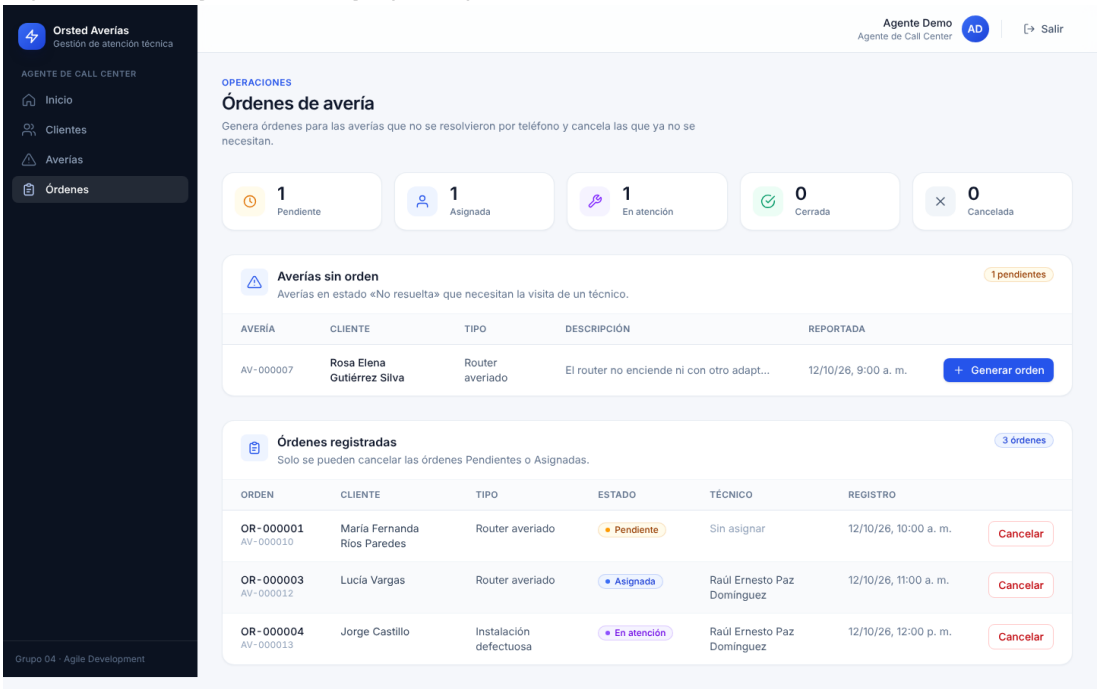

Resultado de las pruebas

Pruebas automáticas con navegador (Playwright) contra un Supabase simulado. Faltan las pruebas contra el Supabase real, que hará Josep.

Criterio	Resultado
HU01 CP05: al seleccionar se ve la información del cliente	PASA
HU01 CP05: permite continuar con la atención (va a HU03)	PASA
HU03: el cliente llega preseleccionado desde HU01	PASA
HU03: sin cliente el botón permanece deshabilitado	PASA
HU03: el tipo se elige de una lista predefinida	PASA
HU03: si faltan datos resalta los campos y no guarda	PASA
HU03: código, fecha, hora y agente automáticos; estado inicial «Reportada»	PASA
HU03: alerta si ya hay una avería abierta del mismo tipo (código y estado)	PASA
HU03: pide confirmación antes de guardar	PASA
HU03: muestra el código generado	PASA
HU03: requiere técnico → habilita generar la orden (HU06)	PASA
HU03: enlace a HU06 con la avería correcta	PASA
HU03: falla simple → habilita la guía de diagnóstico (HU04)	PASA
HU06 y HU08 con el diseño nuevo	15/15 PASA
HU01 CP01 a CP10 con el diseño nuevo	10/10 PASA

3. Estado de GitHub

PR / rama	Autor	Contenido	Qué falta
#3 HU06-HU08-pantallas	Sneider	Pantallas registrar y cancelar orden + análisis	Revisión y merge
#4 HU01---Estructura-Logica	Javier	docs/analisis/HU01-Estructura-Logica.md	Revisión y merge
#5 JOJO-44-backend-averias	Jhosep	Backend HU03 (actions.js)	**Llenar 06_funciones_averias.sql** y merge
#6 JOJO-61-Estructura-Logica	Luis	docs/analisis/HU04-Estructura-Logica.md	Revisión y merge
frontend-sprint1 (nueva)	Sneider	Rediseño visual + HU01 (CP05) + HU03 + HU06/HU08 (incluye el PR #3)	Subirla (ver sección 5) y merge después del #5

Orden de merge recomendado: #4 → #6 → #5 (con el SQL lleno) → frontend-sprint1. La rama frontend-sprint1 sale de la de Jhosep y ya incluye el PR #3, así que el #3 se puede cerrar sin mergear.
Regla: el que revisa y mergea un PR no debe ser su autor. Después de cada merge, todos hacen `git pull` en main.

4. Plan para la presentación de mañana

HU	Estado	Qué falta
HU01 Listar clientes	Hecha + CP05 corregido	Merge de la rama frontend-sprint1 y volver a probar CP05 (Josep)
HU03 Registrar avería	Frontend y backend listos	SQL 06 de Jhosep, ejecutarlo en Supabase, probar (Josep)
HU06 Registrar orden	Hecha	Merge de frontend-sprint1, probar con Supabase real (Josep)
HU08 Cancelar orden	Hecha	Merge de frontend-sprint1, probar con Supabase real (Josep)
HU02 Buscar cliente (extra)	Por hacer	Backend de Luis + frontend de Sneider, solo si sobra tiempo

Flujo de la demo: entrar como agente@demo.com → Clientes → seleccionar cliente → «Continuar atención» → registrar avería tipo «Router averiado» → «Generar orden para técnico» → registrar orden → en Órdenes, cancelar una orden Pendiente con motivo.

5. Instrucciones por integrante

Sneider · subir el frontend (rediseño + HU01, HU03, HU06, HU08)

Los archivos ya están en tu carpeta averias-app. En la terminal de VS Code, un comando a la vez:

```
git add .
git commit -m "JOJO-35 JOJO-45 JOJO-50 JOJO-86 Rediseño visual, HU01, HU03, HU06 y HU08"
git push -u origin frontend-sprint1
```

Ya estás en la rama frontend-sprint1 y los archivos ya están en tu carpeta. Luego en GitHub: «Compare & pull request» con base **main**.

Jhosep · terminar el backend de HU03 (urgente)

Llenar `supabase/06_funciones_averias.sql` en su rama, ejecutarlo en el SQL Editor de Supabase y hacer push. El frontend espera exactamente esto:

```
registrar_averia(p_cliente_id uuid, p_tipo_id int, p_descripcion text)
  -> devuelve json: { id, codigo, estado, habilita_guia, habilita_orden }
  - validar que quien llama sea agente (rol_actual() = 'agente')
  - guardar agente_id = auth.uid(); el código y la fecha salen por default
  - si tipos_averia.requiere_tecnico = true:
      estado 'No resuelta', habilita_orden = true, habilita_guia = false
  - si no: estado 'Reportada', habilita_guia = true, habilita_orden = false

averia_abierta_duplicada(p_cliente_id uuid, p_tipo_id int)
  -> devuelve tabla (id uuid, codigo text, estado estado_averia)
     con las averías de ese cliente y tipo cuyo estado no sea 'Resuelta'

grant execute on function ... to authenticated;
```

Puede guiarse de `04_funciones_ordenes.sql`, que tiene el mismo estilo (validaciones con raise exception, security invoker y grant).

Luis · backend de HU02, HU04 y HU05

- Prioridad: HU02 (buscar información del cliente). Crear `src/app/agente/clientes/buscar.js` o funciones nuevas en `actions.js` con un comentario arriba que diga cómo usarlas, igual que hizo Javier en HU01.
- Las tablas ya existen en 01_schema.sql: solo agregar lo que falte en un SQL nuevo (07_...).
- Avisar por el grupo cuando suba, para que Sneider haga la pantalla.

Javier Arturo · diagramas de secuencia y prototipos

- Prioridad para mañana: estructura lógica de HU03 (JOJO-57) y prototipos de HU03 (JOJO-42). HU06 y HU08 ya tienen análisis en el PR #3: puede tomarlo como base y completarlo.
- Subirlos a `docs/analisis/` con el nombre HUxx-Estructura-Logica.md, como ya hizo con HU01.

Josep · pruebas y despliegue

- Probar contra el Supabase real cada HU apenas se mergee, con agente@demo.com / Siempre123. Dejar en el ticket de pruebas una tabla con cada criterio y PASA/FALLA, como en JOJO-36.
- Volver a probar CP05 de HU01.
- Despliegue en Vercel (una sola vez sirve para todas las HU):

```
1. Entrar a vercel.com con su cuenta de GitHub
2. Add New -> Project -> importar MisterChocho/averias-app
3. En Environment Variables agregar las dos de .env.example:
     NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL
     NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY
4. Deploy. Cada merge a main se vuelve a desplegar solo.
5. Pegar el link en los tickets de despliegue y pasarlos a Listo.
```

Todos · Supabase

En el SQL Editor, en este orden (solo los que falten): **04_funciones_ordenes.sql** → **05_datos_flujo.sql** → **06_funciones_averias.sql** (cuando Jhosep lo suba). Se pega el **contenido** del archivo, no su nombre.

6. Reglas para que no se desordene

- Antes de empezar: `git checkout main` y `git pull`.
- Una tarea = una rama con la clave de Jira en el nombre (ej. JOJO-39-backend-buscar).
- En el commit va la clave de Jira para que quede enlazado.
- Mover la tarea a En curso al empezar y a Listo solo cuando está mergeada en main.
- Si una tarea depende de otra, el que termina avisa por el grupo en el momento.