

Documentation
d'installation du serveur
GLPI avec LDAP Active
Directory



Par Leo Bacouillard-Rociola

Sommaire :

1) Prérequis	3
a) Configuration recommandée	3
b) Mettre à jour le système	3
2) Installation du service GLPI	3
a) Télécharger les composants	3
b) Mise en place de MySQL	3
c) Téléchargement de GLPI	4
d) Création et organisation des dossiers	4
e) Activation du site GLPI et des modules	6
3) Configuration de la partie Front-End de GLPI	7
a) Configuration	7
b) Test de fonctionnement	11
c) Appliquer les conseils de sécurité	12
4) Intégration LDAP	13
a) Ajout de l'utilisateur << ldap >> dans l'Active Directory	13
b) Accès aux paramètres LDAP sur l'interface GLPI	13
c) Configuration de l'annuaire LDAP	15
d) Test de la connexion LDAP	16
e) Recherche des utilisateurs LDAP	17
f) Synchronisation des utilisateurs	18
g) Importation des utilisateurs LDAP	19
h) Connexion d'un utilisateur LDAP à GLPI	20

1) Prérequis

L'installation sera effectuée sur une machine virtuelle sur l'hyperviseur Proxmox VE dans sa version 9.0.3. Pour des raisons de lisibilité, les commandes seront parfois de couleur orange.

a) Configuration recommandée

La configuration pour cette installation est la suivante :

- Machine virtuelle avec Ubuntu Serveur
- VM connectée à internet
- 2 coeurs de processeur
- 2 GB de mémoire vive
- 10 GB de stockage

b) Mettre à jour le système

Avant de démarrer toute installation de service, s'assurer que les packages sont à jour avec la commande << sudo apt update >> puis si nécessaire << sudo apt upgrade >>.

2) Installation du service GLPI

a) Télécharger les composants

Afin d'installer les composants nécessaires à l'installation de GLPI, il faut entrer cette commande :

```
sudo apt-get install apache2 php php-xml php-common php-json php-mysql  
php-mbstring php-curl php-gd php-intl php-zip php-bz2 php-imap php-apcu  
mariadb-server php-fpm php-ldap php-bcmath
```

L'option “-y” nous permet de valider automatiquement l'installation.

b) Mise en place de MySQL

Pour créer notre base de données GLPI avec les accès, nous devons exécuter les commandes suivantes :

- Création de la table :

```
sudo mysql -u root -p -e 'CREATE DATABASE glpi;'
```

- Création de l'accès à la table

```
sudo mysql -u root -p -e 'GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO glpi@localhost IDENTIFIED BY "Sio26SQL!!";'
```

- Retrait des privilèges de « root » sur cette table :

```
sudo mysql -u root -p -e 'FLUSH PRIVILEGES;'
```

c) Téléchargement de GLPI

On peut maintenant télécharger le fichier contenant GLPI et son installateur. Le téléchargement du fichier se fera dans le répertoire temporaire, après le redémarrage de la machine il sera supprimé. Exécutez cette commande :

```
sudo wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/x.x.x/glpi-x.x.x.tgz -P /tmp
```

Note : remplacez les << x >> par la version dernière version de GLPI.

Ensuite décompressez le fichier dans le répertoire << /var/www/ >> qui est le répertoire source d'Apache, ce qui nous permettra d'avoir la page d'installation GLPI. Exécutez cette commande :

```
sudo tar -xzf /tmp/glpi-11.0.4.tgz -C /var/www/
```

d) Création et organisation des dossiers

On utilise << chown >> pour définir le propriétaire et le groupe du dossier << glpi >> comme suit << `sudo chown www-data:www-data -R /var/www/glpi/` >>.

Puis on attribue les droits de lecture, écriture et exécution à GLPI avec << `sudo chmod 775 -R /var/www/glpi/` >>.

On déplace ensuite les fichiers << /glpi/config >> et << /glpi/files >> respectivement dans << /etc/glpi >> et << /var/lib/glpi >> ce qui donne les commandes suivantes :

```
sudo mv /var/www/glpi/config /etc/glpi
```

```
sudo mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi
```

On crée ensuite le répertoire des logs de GLPI et lui donnons accès avec les commandes :

```
sudo mkdir /var/log/glpi
```

```
sudo chown www-data:www-data /var/log/glpi/
```

Puis on crée le fichier << downstream.php >> dans le répertoire << /var/www/glpi/inc/ >> :

```
sudo nano /var/www/glpi/inc/downstream.php
```

Et on écrit dans le fichier les informations suivantes :

```
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');

if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
    require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
```

Créez le fichier << local_define.php >> dans le répertoire << /etc/glpi/ >> :

```
sudo nano /etc/glpi/local_define.php
```

Dans lequel on écrit :

```
<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```

Créez ensuite le fichier vHOST Apache :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.local.conf
```

Dans lequel on écrit :

```
<VirtualHost *:80>

    ServerName glpi.local

    DocumentRoot /var/www/glpi/public


    <Directory /var/www/glpi/public>

        Require all granted

        RewriteEngine On

        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>

    <FilesMatch \.php$>

        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.3-fpm.sock|fcgi://localhost"
    </FilesMatch>

</VirtualHost>
```

e) Activation du site GLPI et des modules

Avec la commande << a2ensite >> et << a2dissite >>, on active le site GLPI et on désactive le site par défaut d'Apache, ce qui donne les commandes :

```
a2ensite glpi.local.conf
```

```
a2dissite 000-default.conf
```

On active ensuite les modules avec la commande << a2enmod >> et << a2enconf >> :

```
a2enmod rewrite
```

```
a2enmod proxy_fcgi setenvif
```

```
a2enconf php8.3-fpm
```

Bloquez ensuite la possibilité pour un acteur externe de récupérer les cookies avec cette commande :

```
sed -i 's/session.cookie_httponly =/session.cookie_httponly = on/g'  
/etc/php/8.3/fpm/php.ini
```

Enfin, redémarrez les services PHP et Apache2 :


```
systemctl restart php8.3-fpm.service
```

```
systemctl restart apache2
```


3) Configuration de la partie Front-End de GLPI

a) Configuration

Maintenant que la partie back-end est installée et configurée, il faut terminer l'installation sur l'interface web. Après s'être connecté avec l'adresse IP du serveur sur un navigateur web, sélectionnez le langage et cliquez sur << Ok >>.

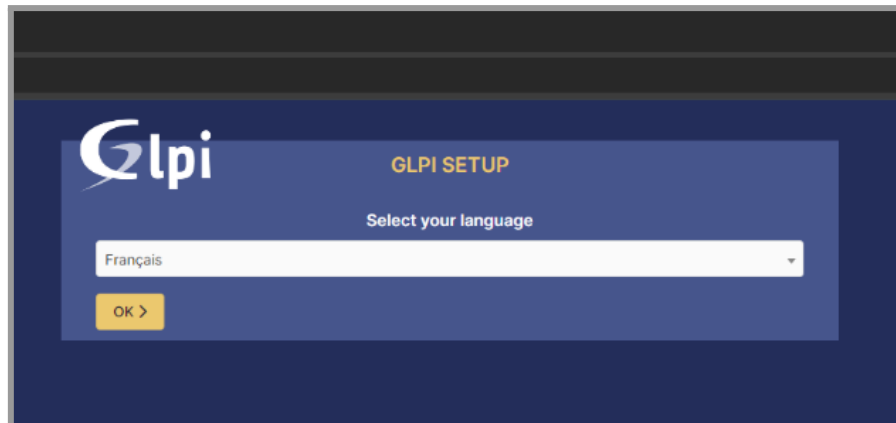

Poursuivez en cliquant sur << Continuer >>.

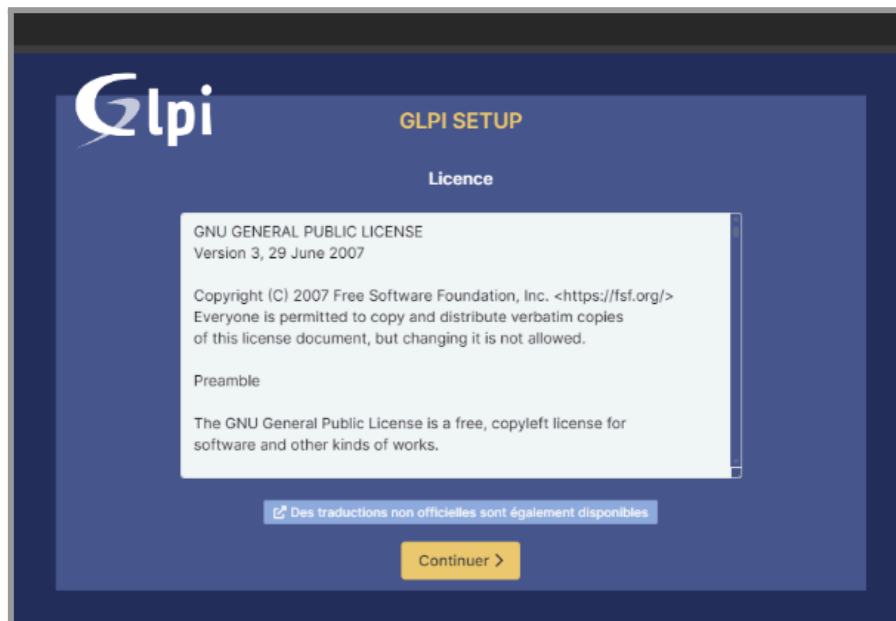

Cliquez sur << Installer >>.



Vérifiez que tout est bien validé dans la ligne << Résultats >> puis cliquez sur << Continuer >>.

GLPI SETUP	
Étape 0	
Vérification de la compatibilité de votre environnement avec l'exécution de GLPI	
TESTS EFFECTUÉS	RÉSULTATS
Requis Parser PHP	✓
Requis Configuration des sessions	✓
Requis Mémoire allouée	✓
Requis mysqli extension	✓
Requis Extensions du noyau de PHP	✓
Requis curl extension <i>Requis pour l'accès à distance aux ressources (requêtes des agents d'inventaire, Marketplace, flux RSS, ...).</i>	✓
Requis gd extension <i>Requis pour le traitement des images.</i>	✓
Requis intl extension <i>Requis pour l'internationalisation.</i>	✓
Requis zlib extension <i>Requis pour la gestion de la communication compressée avec les agents d'inventaire, l'installation de paquets gzip à partir du Marketplace et la génération de PDF.</i>	✓
Requis Libsodium ChaCha20-Poly1305 constante de taille <i>Activer l'utilisation du cryptage ChaCha20-Poly1305 requis par GLPI. Il est fourni par libsodium à partir de la version 1.0.12.</i>	✓
Requis Permissions pour les fichiers de log	✓
Requis Permissions pour les dossiers de données	✓
Sécurité Version de PHP maintenue <i>Une version de PHP maintenue par la communauté PHP devrait être utilisée pour bénéficier des correctifs de sécurité et de bogues de PHP.</i>	✓
Sécurité Configuration sécurisée du dossier racine du serveur web <i>La configuration du dossier racine du serveur web devrait être "/var/www/glpi/public" pour s'assurer que les fichiers non publics ne peuvent être accessibles.</i>	✓
Sécurité Configuration de sécurité pour les sessions <i>Permet de s'assurer que la sécurité relative aux cookies de session est renforcée.</i>	✓
Suopéré Taille d'entier maximal de PHP	✓

Connectez la base de données de GLPI en indiquant l'IP du serveur et en vous connectant à l'aide des identifiants créés précédemment en créant la table MySQL. Puis cliquez sur << Continuer >>.



The screenshot shows the 'GLPI SETUP' window, 'Étape 1' (Step 1). The title is 'Configuration de la connexion à la base de données' (Configuration of the database connection). It asks for 'Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)' (SQL Server) with the value '127.0.0.1'. It asks for 'Utilisateur SQL' (SQL User) with the value 'glpi'. It asks for 'Mot de passe SQL' (SQL Password) with a masked field '.....'. A 'Continuer >' button is at the bottom.

Sélectionnez la base << glpi >> créée précédemment puis << Continuer >>.



The screenshot shows the 'GLPI SETUP' window, 'Étape 2' (Step 2). The title is 'Test de connexion à la base de données' (Test of database connection). A green checkmark and the text 'Connexion à la base de données réussie' (Database connection successful) are shown. Below, it asks 'Veuillez sélectionner une base de données :' (Please select a database :). There are two options: 'Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :' (Create a new database or use an existing one :). The first option is selected with a radio button. Below it, there is a text input field. The second option is 'glpi', which is selected with a radio button. A 'Continuer >' button is at the bottom.

Puis << Continuer >>.



The screenshot shows the 'GLPI SETUP' window, 'Étape 3' (Step 3). The title is 'Initialisation de la base de données.' (Database initialization.). It shows 'OK - La base a bien été initialisée' (OK - The database has been successfully initialized). A 'Continuer >' button is at the bottom.

Décochez << Envoyer statistiques d'usages >> puis << Continuer >>.



GLPI

GLPI SETUP

Étape 4

Récolter des données

☒ Envoyer "statistiques d'usage"

Nous avons besoin de vous pour améliorer GLPI et son écosystème de plugins !

Depuis GLPI 9.2, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité de statistiques appelée "Télémétrie", qui envoie anonymement, avec votre permission, des données à notre site de télémétrie. Une fois envoyées, les statistiques d'usage sont agrégées et rendues disponibles à une large audience de développeurs GLPI.

Dites-nous comment vous utilisez GLPI pour que nous améliorons GLPI et ses plugins !

[Voir ce qui serait envoyé...](#)

Référenciez votre GLPI

Par ailleurs, si vous appréciez GLPI et sa communauté, prenez une minute pour référencer votre organisation en remplissant le formulaire suivant [Le formulaire d'inscription](#)

[Continuer >](#)

<< Continuer >> de nouveau.



GLPI

GLPI SETUP

Étape 5

Une dernière chose avant de démarrer

Vous souhaitez obtenir de l'aide pour intégrer GLPI dans votre SI, faire corriger un bug ou bénéficier de règles ou dictionnaires pré-configurés ?

Nous mettons à votre disposition l'espace <https://services.glpi-network.com>. GLPI-Network est un service commercial qui comprend une souscription au support niveau 3, garantissant la correction des bugs rencontrés avec un engagement de délai.

Sur ce même espace, vous pourrez contacter un partenaire officiel pour vous aider dans votre intégration de GLPI.

[Continuer >](#)

L'installation est terminée. Cliquez sur << Utiliser GLPI >> pour poursuivre.




b) Test de fonctionnement

On peut désormais se connecter à l'interface de GLPI et vérifier son fonctionnement.

The image shows the GLPI login interface. At the top is the GLPI logo. Below it is the title "Connexion à votre compte". There are two input fields: "Identifiant" and "Mot de passe". Below these is a dropdown menu for "Source de connexion" with "Base interne GLPI" selected. There is a checkbox labeled "Se souvenir de moi" which is checked. At the bottom is a yellow button labeled "Se connecter".

L'interface GLPI s'affiche, le service est fonctionnel.

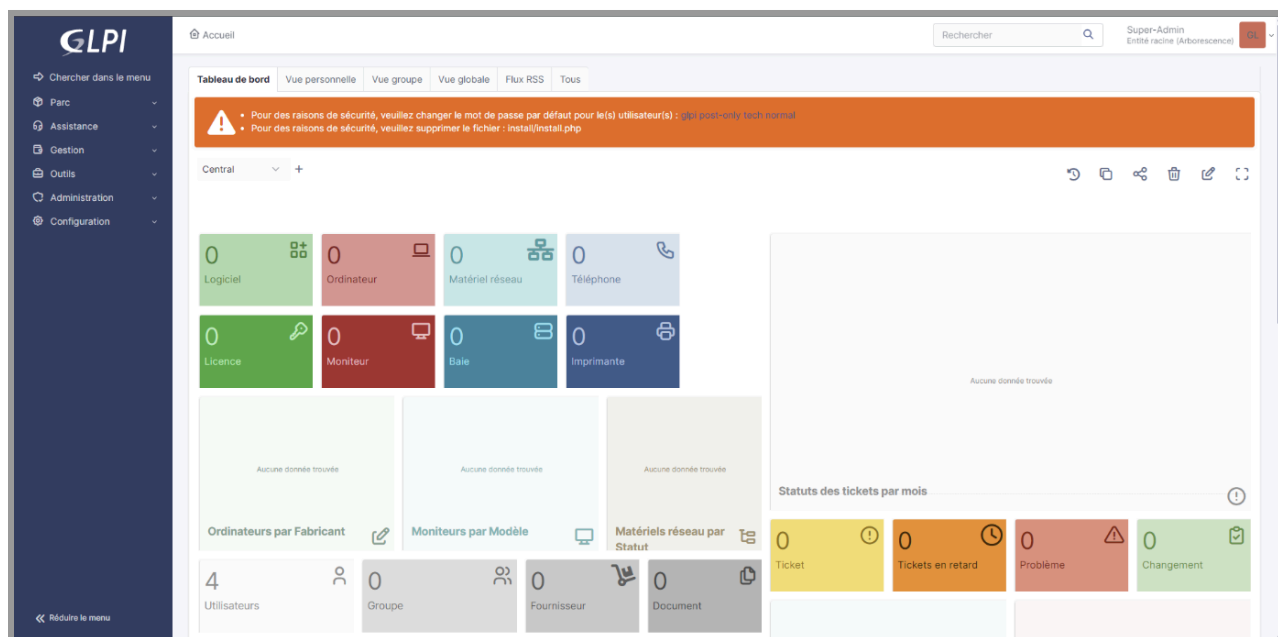

c) Appliquer les conseils de sécurité

Dans le rectangle orange, nous avons des conseils de sécurité à appliquer pour sécuriser GLPI.



Exécutez cette commande sur le serveur :

```
rm /var/www/glpi/install/install.php
```

Ce qui permettra de supprimer la page d'installation de GLPI.


Ensuite, changez les mots de passe des utilisateurs afin d'éviter une fuite de données. Pour se faire, il suffit de cliquer sur les noms d'utilisateurs dont le changement de mot de passe est requis, ce qui redirige sur la page pour le changement.

4) Intégration LDAP

Maintenant que le service GLPI est opérationnel, nous allons configurer GLPI afin qu'il puisse s'authentifier et synchroniser les utilisateurs à partir d'un annuaire LDAP Active Directory. Cette configuration permet de centraliser la gestion des comptes utilisateurs et d'éviter la création manuelle des utilisateurs dans GLPI.

a) Ajout de l'utilisateur << ldap >> dans l'Active Directory

Pour cette configuration, un compte utilisateur dédié a été créé dans l'Active Directory. Ce compte ne possède aucun droit administrateur, ce qui est une bonne pratique de sécurité. Il est uniquement utilisé pour permettre à GLPI d'interroger l'annuaire LDAP.

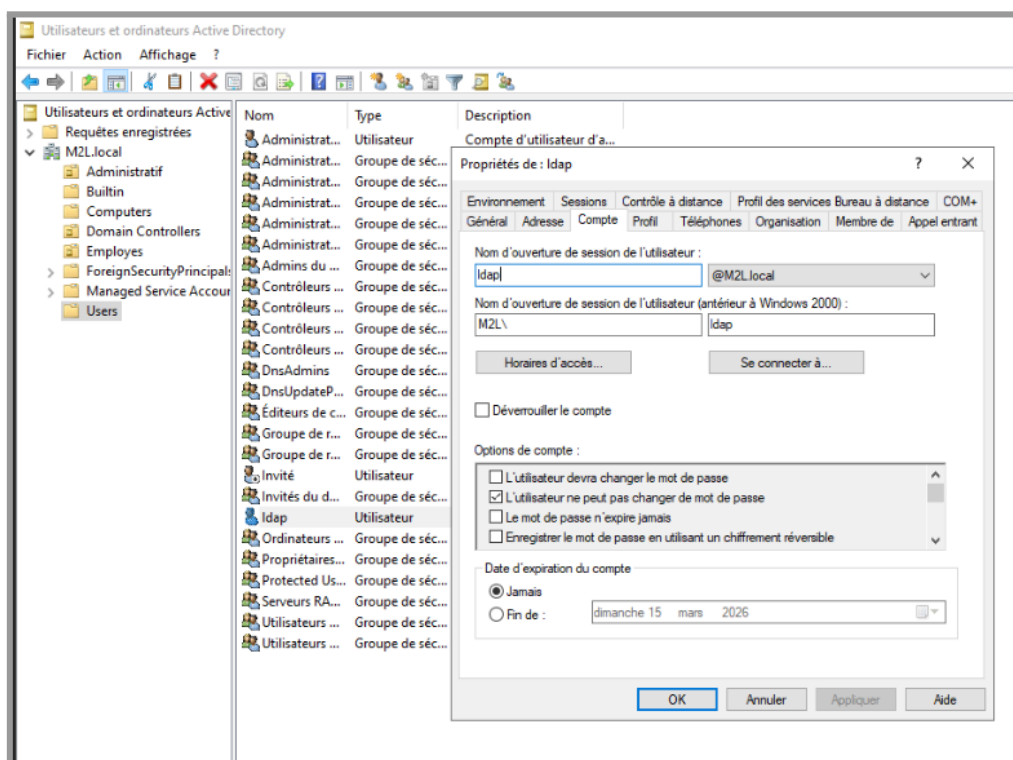

b) Accès aux paramètres LDAP sur l'interface GLPI

Nous nous connectons à GLPI avec le compte Super-Admin par défaut :

Nom d'utilisateur : glpi


Mot de passe : glpi

Ce compte est nécessaire pour accéder aux paramètres avancés de configuration, notamment ceux liés à l'authentification LDAP.


Depuis l'interface d'administration, nous accédons au menu :

Configuration → Authentification → Annuaire LDAP

Cette section permet d'ajouter et de configurer un annuaire LDAP afin de relier GLPI à l'Active Directory.

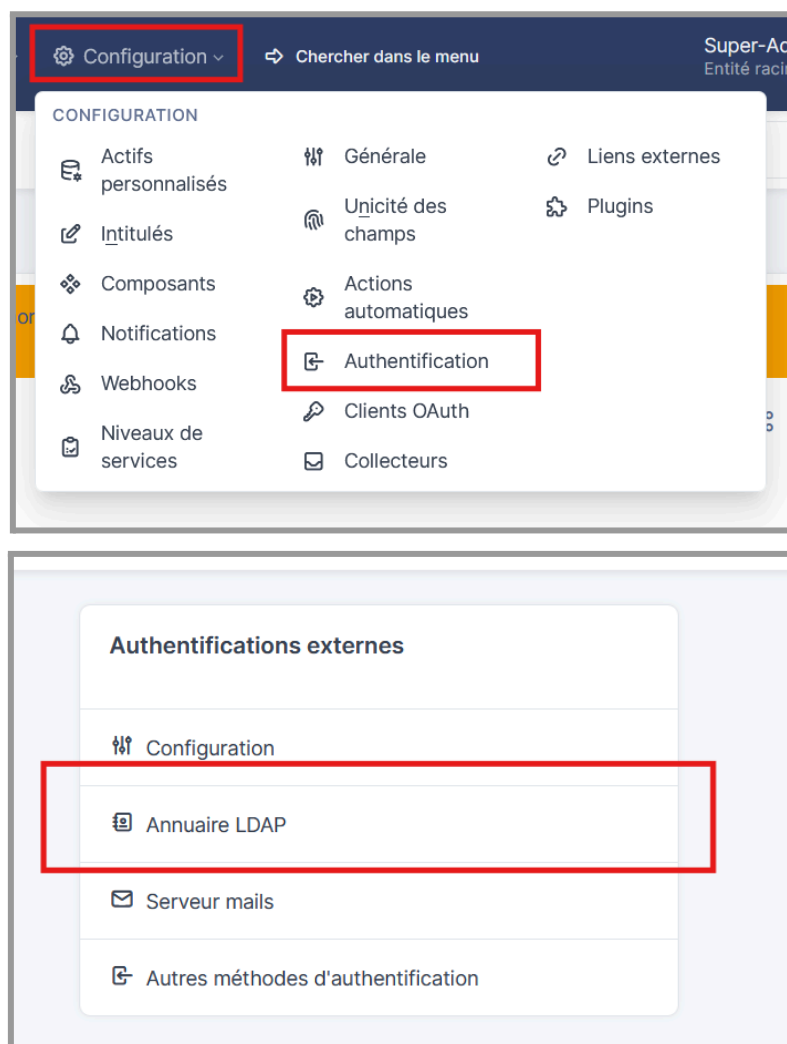

Cliquez sur << + Ajouter >>.

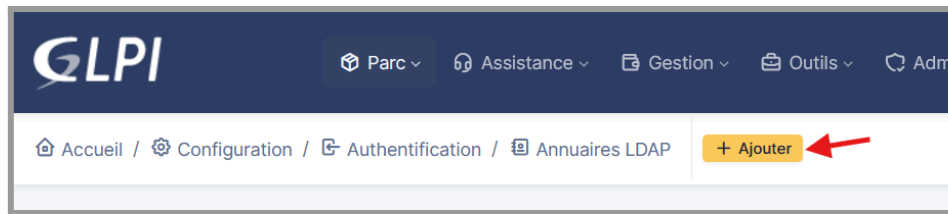

c) Configuration de l'annuaire LDAP

Une fois sur cette page, il faut renseigner les informations nécessaires à la connexion LDAP soit :

- Adresse du serveur Active Directory
- Port LDAP (389 ou 636 pour LDAPS)
- DN de base correspondant à l'arborescence Active Directory
- Identifiants du compte LDAP dédié
- Type d'annuaire : Active Directory

Note :

- **LDAP** permet l'authentification et la récupération des utilisateurs depuis un annuaire, mais les échanges ne sont pas chiffrés.
- **LDAPS** ajoute une couche de sécurité via SSL/TLS, garantissant la confidentialité des données échangées entre GLPI et l'Active Directory.

Ces paramètres permettent à GLPI de communiquer correctement avec l'annuaire.

Préconfiguration Active Directory / OpenLDAP / Valeurs par défaut

Nom

Serveur par défaut Activé

Serveur Port (par défaut 389)

Commentaires

Filtre de connexion

BaseDN

Utiliser bind ?

DN du compte (pour les connexions non anonymes)

Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes) ☐ Effacer

Champ de l'identifiant Champ de synchronisation ?

Une fois les informations renseignées, cliquez sur << Enregistrer >>.

Annuaire LDAP - SRVWIN2022.M2L.local - ID 3

Actions 1/1

Annuaire LDAP

Tester

Utilisateurs

Groupes

Informations avancées

Réplicats

Historique 1

Tous

Nom

Serveur par défaut Activé

Serveur Port (par défaut 389)

Commentaires

Filtre de connexion

BaseDN

Utiliser bind ?


DN du compte (pour les connexions non anonymes)

Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes) ☐ Effacer

Champ de l'identifiant Champ de synchronisation ?

d) Test de la connexion LDAP


Après l'enregistrement, effectuez un test de connexion LDAP. Cette étape permet de vérifier que GLPI peut se connecter à l'Active Directory avec les paramètres fournis. Comme indiqué sur la capture d'écran, la connexion est un succès, ce qui confirme que la configuration LDAP est fonctionnelle.

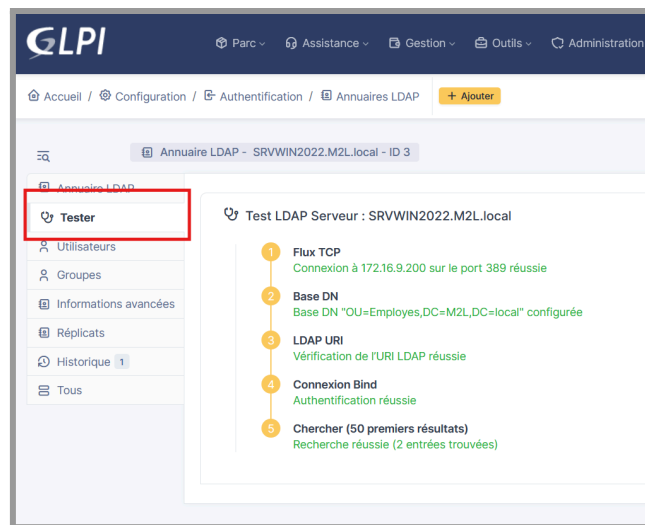


e) Recherche des utilisateurs LDAP

Une fois la connexion validée, il est possible de rechercher les utilisateurs présents dans l'Active Directory. GLPI interroge alors l'annuaire et affiche la liste des utilisateurs disponibles à l'importation :

Administration > Utilisateurs > Liaison annuaire LDAP > Importation de nouveaux utilisateurs

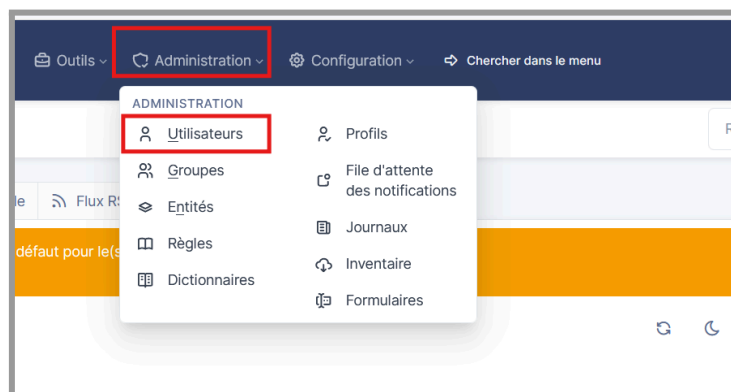

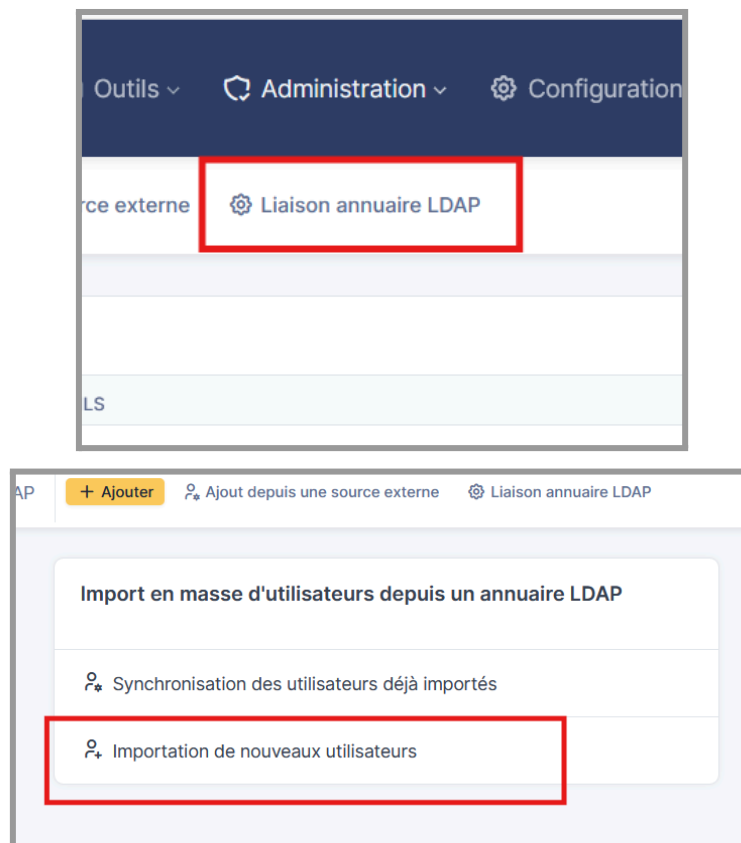

Activez le mode expert lors de l'importation des utilisateurs LDAP car il permet de contrôler précisément les comptes importés, de définir un champ de synchronisation unique et d'éviter la création de doublons, tout en respectant les bonnes pratiques de sécurité.



GLPI

Parc Assistance Gestion Outils Administration Configuration Chercher dans le menu

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Accueil / Administration / Utilisateurs / Annuaire LDAP

+ Ajouter Ajust depuis une source externe Liaison annuaire LDAP

Rechercher

Importation de nouveaux utilisateurs

Mode expert ☒

Critère de recherche pour les utilisateurs

BaseDN OU=Employes,DC=M2L,DC=local

Filtre de recherche des utilisateurs (& (samaccountname=*) (&(objectClass=user)(objectCategory=person)((userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2))))

Rechercher

f) Synchronisation des utilisateurs

Avant l'importation, cochez la case << champ de synchronisation >>.

Ce champ permet de lier de manière unique un utilisateur LDAP à un compte GLPI, évitant ainsi les doublons lors des synchronisations. Cliquez ensuite sur le bouton << Actions >>.

20 lignes / pages De 1 à 2 sur 2 lignes

Actions

CHAMP DE SYNCHRONISATION	UTILISATEUR
☒ f5e7887e-6f00-4cff-a071-77ec1e5350e6	Olivier.Cycle
☒ 4cba26d7-efa1-42e5-9053-39a594c69f55	Jean.Dupont


Choisissez l'option << Importer >>.

Actions

Action


Importer

Puis cliquez sur le bouton << Envoyer >>.

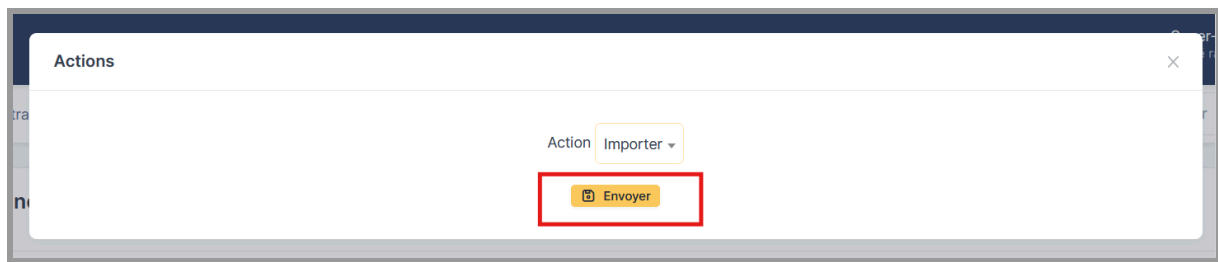


g) Importation des utilisateurs LDAP

Après validation, les utilisateurs sélectionnés sont importés dans GLPI. Cette étape crée automatiquement les comptes utilisateurs à partir des informations issues de l'Active Directory.

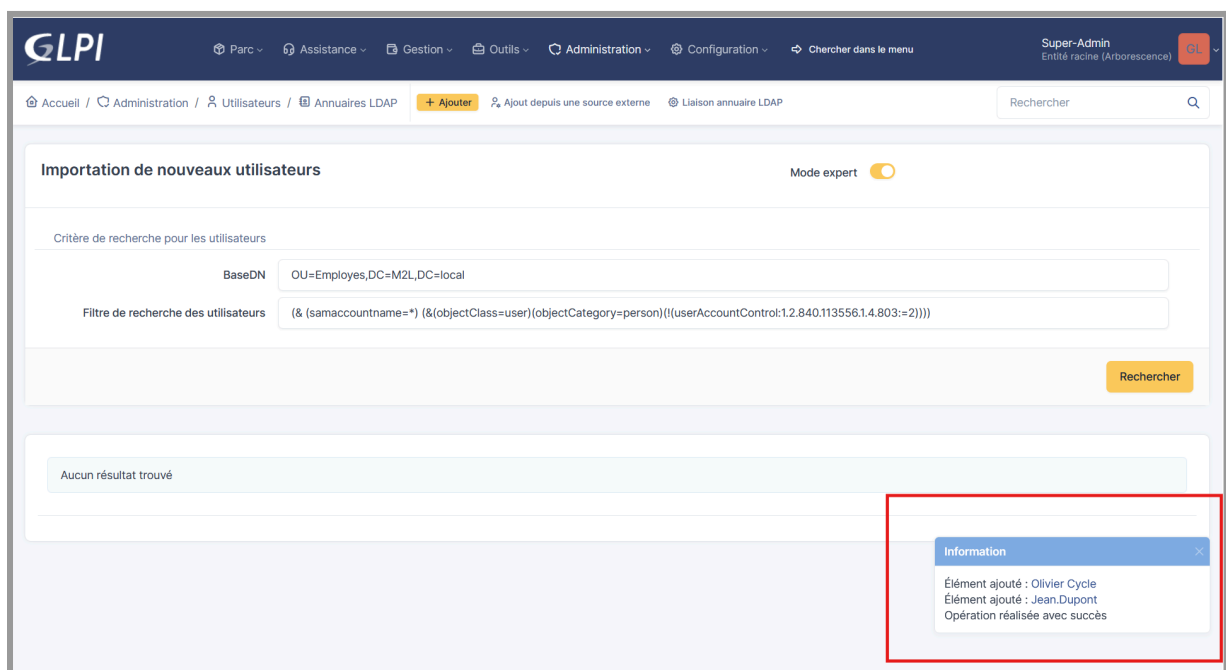


Dans Administration > Utilisateurs, on constate bien que les utilisateurs ont été ajoutés.

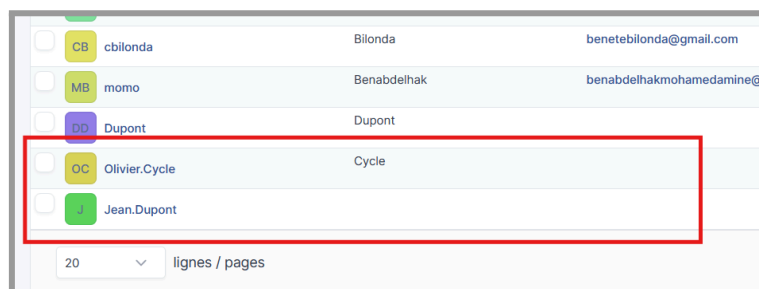

h) Connexion d'un utilisateur LDAP à GLPI

Désormais, les utilisateurs importé depuis l'annuaire LDAP peuvent se connecter avec succès à GLPI en utilisant leurs identifiants Active Directory. Cela valide le bon fonctionnement de l'authentification LDAP.

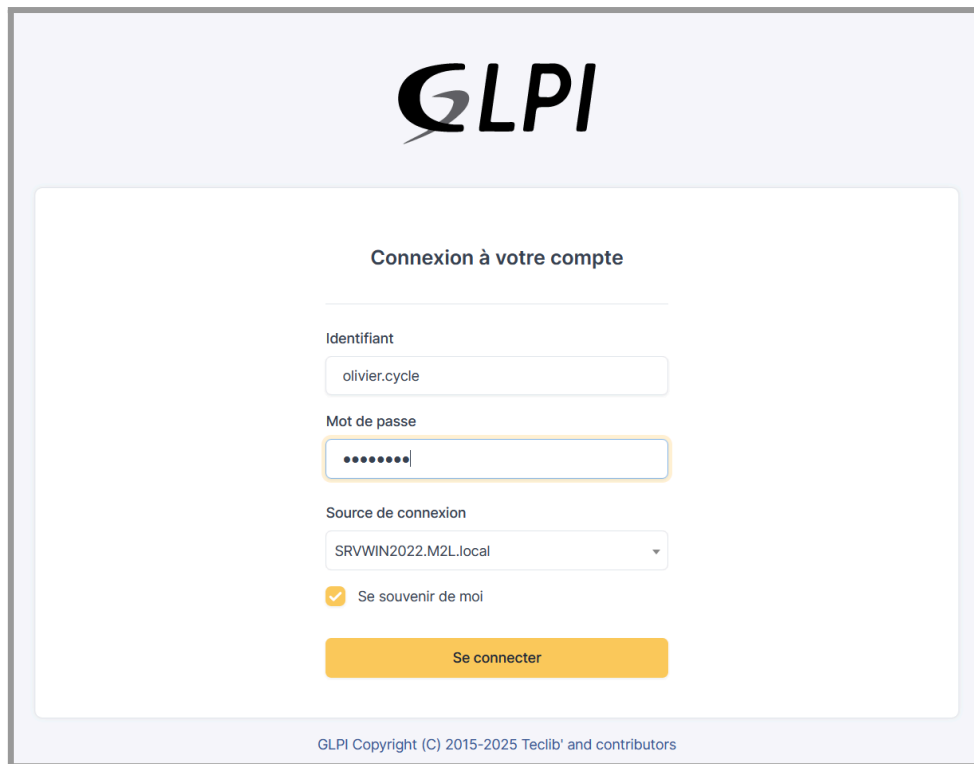

The screenshot displays the GLPI login interface. At the top, the GLPI logo is centered. Below it, the heading "Connexion à votre compte" is followed by a horizontal line. The login form contains three input fields: "Identifiant" with the value "olivier.cycle", "Mot de passe" with masked characters ".....", and "Source de connexion" with a dropdown menu showing "SRVWIN2022.M2L.local". A checkbox labeled "Se souvenir de moi" is checked. A yellow "Se connecter" button is at the bottom of the form. The footer text reads "GLPI Copyright (C) 2015-2025 Teclib' and contributors".

Le serveur GLPI avec l'intégration LDAP est donc opérationnel et prêt à l'emploi.