

Documentation d'installation du serveur de messagerie iRedMail



Par Leo Bacouillard-Rociola

Sommaire :

1) Prérequis	3
a) Configuration recommandée	3
b) Configuration du serveur Ubuntu	3
c) Mettre à jour le système	5
2) Installation du service iredmail	5
a) Configuration du FQDN	5
b) Téléchargement des packages requis et du package iRedMail	7
c) Installation du service iRedMail	10
d) Fin de l'installation du service	14
3) Configuration du service	15
a) Création des adresses mail	15
4) Test de fonctionnement	17

1) Prérequis

L'installation sera effectuée sur une machine virtuelle sur l'hyperviseur Proxmox VE dans sa version 9.0.3 en utilisant SSH.


a) Configuration recommandée

La configuration pour cette installation est la suivante :

- Machine virtuelle avec Ubuntu Serveur
- VM connectée à internet
- 2 coeurs de processeur
- 4 GB de mémoire vive
- 60 GB de stockage

b) Configuration du serveur Ubuntu

La configuration réseau de la VM est la suivante :

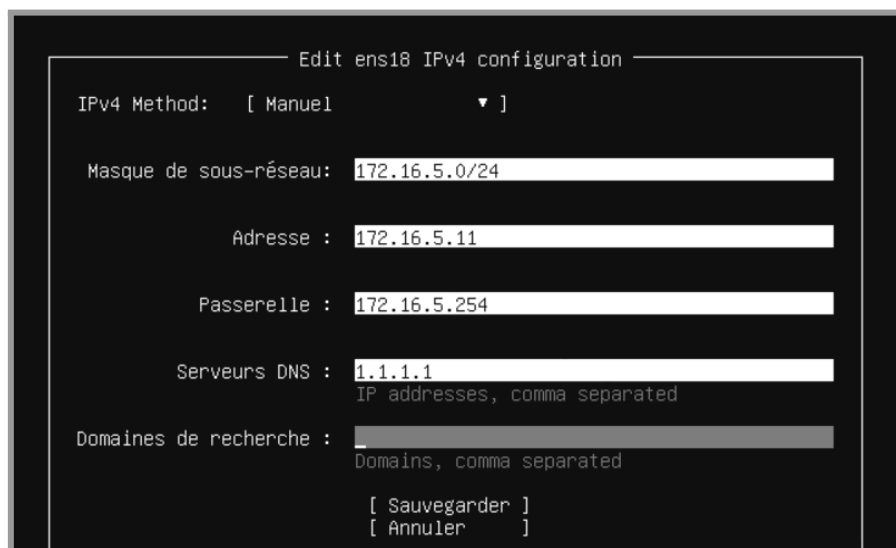

— Edit ens18 IPv4 configuration —

IPv4 Method: [Manuel ▼]

Masque de sous-réseau: 172.16.5.0/24

Adresse : 172.16.5.11

Passerelle : 172.16.5.254

Serveurs DNS : 1.1.1.1
IP addresses, comma separated

Domaines de recherche :
Domains, comma separated

[Sauvegarder]
[Annuler]

```
Network configuration

Configure at least one interface for this server to communicate with other machines on the network,
preferably a network with access to updates.

NAME      TYPE  NOTES
[ ens18   eth  -           ]
  static  172.16.5.11/24
         bc:24:11:fa:4e:d1 / Red Hat, Inc. / Virtio network device

[ Create bond ► ]
```

Ainsi que la configuration du profile :

Profile configuration

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on a later screen. A password is still needed for sudo.

Your name:

Your servers name:
The name it uses when it talks to other computers.

Pick a username:

Choose a password:

Confirm your password:

En utilisant les commandes << ip a >> et << ping 1.1.1.1 >> on vérifie que la VM est bien connectée à internet.

```
grp1@iredmail:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:fa:4e:d1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 172.16.5.11/24 brd 172.16.5.255 scope global ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fefa:4ed1/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
grp1@iredmail:~$ ping 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=55 time=4.42 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=55 time=3.89 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=55 time=3.90 ms
^C
--- 1.1.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.891/4.072/4.421/0.246 ms
grp1@iredmail:~$
```

La VM est bien connectée à internet.

c) [Mettre à jour le système](#)


Avant de démarrer toute installation de service, s'assurer que les packages sont à jour avec la commande “**sudo apt update**” puis si nécessaire “**sudo apt upgrade**”.

2) [Installation du service iredmail](#)

a) Configuration du FQDN


Afin de configurer le << fully qualified domain name >> (ou FQDN) nom d'hôte, on doit modifier les fichiers << /etc/hosts >> et << /etc/hostname >>.

On entre donc la commande << sudo nano /etc/hosts >>.

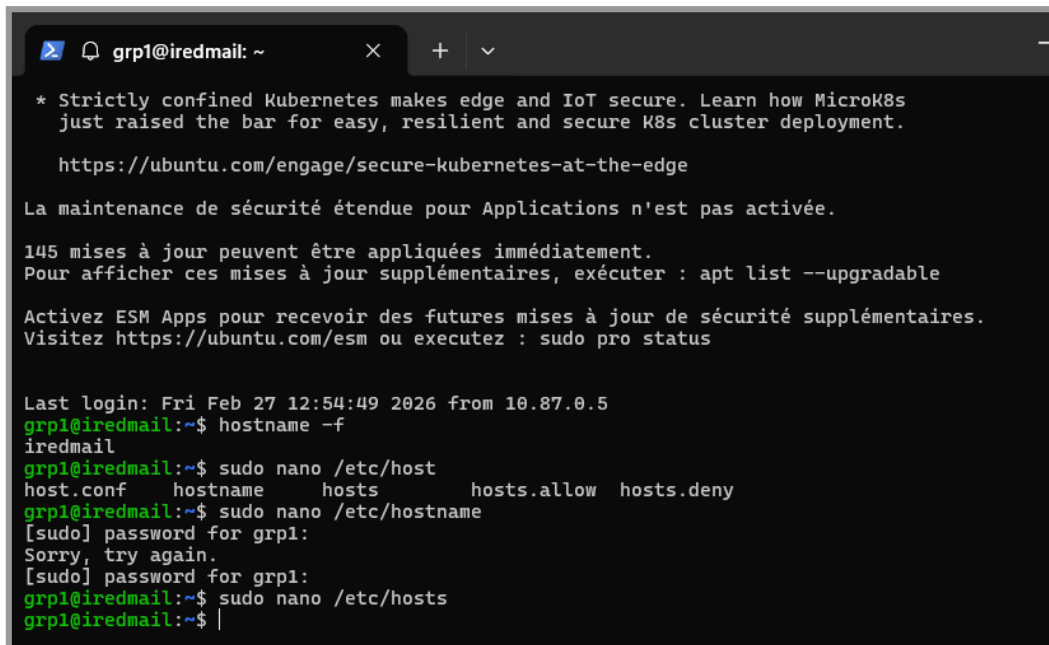

```
grp1@iredmail: ~  
* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s  
just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.  
  
https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge  
  
La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.  
  
145 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.  
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable  
  
Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.  
Visitez https://ubuntu.com/esm ou exécutez : sudo pro status  
  
Last login: Fri Feb 27 12:54:49 2026 from 10.87.0.5  
grp1@iredmail:~$ hostname -f  
iredmail  
grp1@iredmail:~$ sudo nano /etc/host  
host.conf  hostname  hosts  hosts.allow  hosts.deny  
grp1@iredmail:~$ sudo nano /etc/hostname  
[sudo] password for grp1:  
Sorry, try again.  
[sudo] password for grp1:  
grp1@iredmail:~$ sudo nano /etc/hosts  
grp1@iredmail:~$ |
```

Une fois dans le fichier, on modifie la première ligne avec << 127.0.0.1 m2l.iredmail.local localhost >>. On peut enregistrer puis quitter.

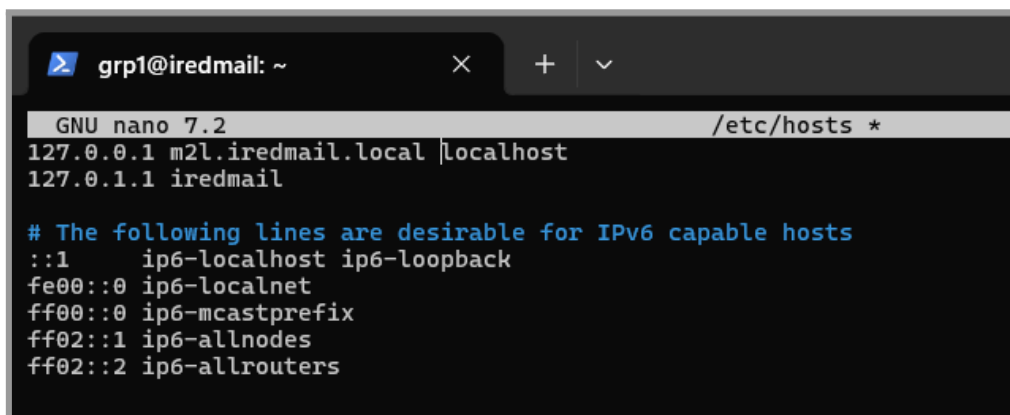

```
GNU nano 7.2 /etc/hosts *  
127.0.0.1 m2l.iredmail.local localhost  
127.0.1.1 iredmail  
  
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts  
::1 ip6-localhost ip6-loopback  
fe00::0 ip6-localnet  
ff00::0 ip6-mcastprefix  
ff02::1 ip6-allnodes  
ff02::2 ip6-allrouters
```

Configurez ensuite le fichier << hostname >> avec la commande << sudo nano /etc/hostname >> pour modifier le << short hostname >>.

```
grp1@iredmail: ~
Usage of /: 22.2% of 28.37GB  Users logged in: 0
Memory usage: 5%           IPv4 address for ens18: 172.16.5.11
Swap usage: 0%

* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

145 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou exécutez : sudo pro status

Last login: Fri Feb 27 14:21:16 2026 from 10.87.0.5
grp1@iredmail:~$ hostname -f
iredmail
grp1@iredmail:~$ sudo nano /etc/hosts
[sudo] password for grp1:
grp1@iredmail:~$ sudo nano /etc/hosts
grp1@iredmail:~$ sudo nano /etc/hosts
grp1@iredmail:~$ |
```

Modifiez la ligne avec << m2l.iredmail.local >>, puis on enregistre et on quitte.

```
grp1@iredmail: ~
GNU nano 7.2 /etc/hostname
m2l.iredmail.local
```

Afin d'appliquer ces modifications, il est nécessaire de redémarrer la machine. Une fois redémarrée, on utilise la commande << hostname -f >> pour vérifier.

```
Last login: Fri Feb 27 14:27:39 2026 from 10.87.0.5
grp1@m2l:~$ hostname -f
m2l.iredmail.local
grp1@m2l:~$ |
```

Les modifications ont bien été appliquées.

b) Téléchargement des packages requis et du package iRedMail

Avant de récupérer les packages requis pour iredmail, il faut s'assurer que les dépôts officiels Debian/Ubuntu apt sont présents dans le fichier << sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources >>

```
grp1@m2l: ~
Dépaquetage de gzip (1.12-1ubuntu3.1) sur (1.12-1ubuntu3) ...
Paramétrage de gzip (1.12-1ubuntu3.1) ...
Sélection du paquet dialog précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 84646 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../dialog_1.3-20240101-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de dialog (1.3-20240101-1) ...
Paramétrage de dialog (1.3-20240101-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour install-info (7.1-3build2) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
grp1@m2l:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list
grp1@m2l:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list
sources.list      sources.list.d/
grp1@m2l:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources
grp1@m2l:~$ |
```

```
GNU nano 7.2 /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources
Types: deb
URIs: http://archive.ubuntu.com/ubuntu/
Suites: noble noble-updates noble-backports
Components: main restricted universe multiverse
Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg

Types: deb
URIs: http://security.ubuntu.com/ubuntu/
Suites: noble-security
Components: main restricted universe multiverse
Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg
```

On peut maintenant récupérer les packages avec la commande << sudo apt-get install -y gzip dialog >>.

```
Last login: Fri Feb 27 14:27:39 2026 from 10.87.0.5
grp1@m2l:~$ hostname -f
m2l.iredmail.local
grp1@m2l:~$ sudo apt-get install -y gzip dialog
```

```
grp1@m2l: ~
0101-1 [303 kB]
402 ko réceptionnés en 0s (1 258 ko/s)
(Lecture de la base de données... 84646 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../gzip_1.12-lubuntu3.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de gzip (1.12-lubuntu3.1) sur (1.12-lubuntu3) ...
Paramétrage de gzip (1.12-lubuntu3.1) ...
Sélection du paquet dialog précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 84646 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../dialog_1.3-20240101-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de dialog (1.3-20240101-1) ...
Paramétrage de dialog (1.3-20240101-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour install-info (7.1-3build2) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
grp1@m2l:~$ |
```

On peut maintenant récupérer le package de la dernière version de iRedMail avec cette commande :

```
<< wget https://github.com/iredmail/iRedMail/archive/refs/tags/x.x.x.tar.gz >>
```

Note : remplacez les << x.x.x >> par la dernière version disponible de iRedMail.

```
grp1@iredmai: ~
* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

146 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou exécutez : sudo pro status

grp1@iredmai:~$ wget https://github.com/iredmail/iRedmail/archive/refs/tags/1.7.4.tar.gz|
```



```
grp1@iredmai: ~
Activiez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou exécutez : sudo pro status

Last login: Sun Mar 1 14:32:08 2026 from 10.87.0.5
grp1@iredmai:~$ wget https://github.com/iredmail/iRedmail/archive/refs/tags/1.7.4.tar.gz
--2026-03-01 14:34:44-- https://github.com/iredmail/iRedmail/archive/refs/tags/1.7.4.tar.g
z
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/iredmail/iRedMail/tar.gz/refs/tags/1.7.4 [following]
--2026-03-01 14:34:44-- https://codeload.github.com/iredmail/iRedMail/tar.gz/refs/tags/1.7
.4
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.9
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.9|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 250725 (245K) [application/x-gzip]
Saving to: '1.7.4.tar.gz'

1.7.4.tar.gz      100%[=====>] 244,85K  --.-KB/s   in 0,07s

2026-03-01 14:34:45 (3,60 MB/s) - '1.7.4.tar.gz' saved [250725/250725]

grp1@iredmai:~$ |
```

Une fois le package téléchargé, l'extraire avec la commande :

<< tar xzf [x.x.x.tar.gz](#) >>

```
grp1@iredmai: ~
grp1@iredmai:~$ tar xzf
1.7.4.tar.gz .cache/ .ssh/
grp1@iredmai:~$ tar xzf 1.7.4.tar.gz |
```

c) [Installation du service iRedMail](#)


Ensuite, exécutez la commande << sudo bash iRedMail.sh >> pour commencer l'installation du service.

```
grp1@iredmail: ~/iRedMail-1.7.4$ sudo bash iRedMail.sh
[ INFO ] Checking new version of iRedMail ...
[ INFO ] Installing package(s): gnupg2
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  gnupg2
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 140 not upgraded.
Need to get 4752 B of archives.
After this operation, 32.8 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 gnupg2 all 2.4.4-
B]
```


Une fois demandé, appuyez sur << entrée >> pour poursuivre l'installation avec l'interface graphique.

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
Adding component(s) 'multiverse' to all repositories.
Press [ENTER] to continue or Ctrl-c to cancel.
```


Appuyez sur << yes >> pour poursuivre.

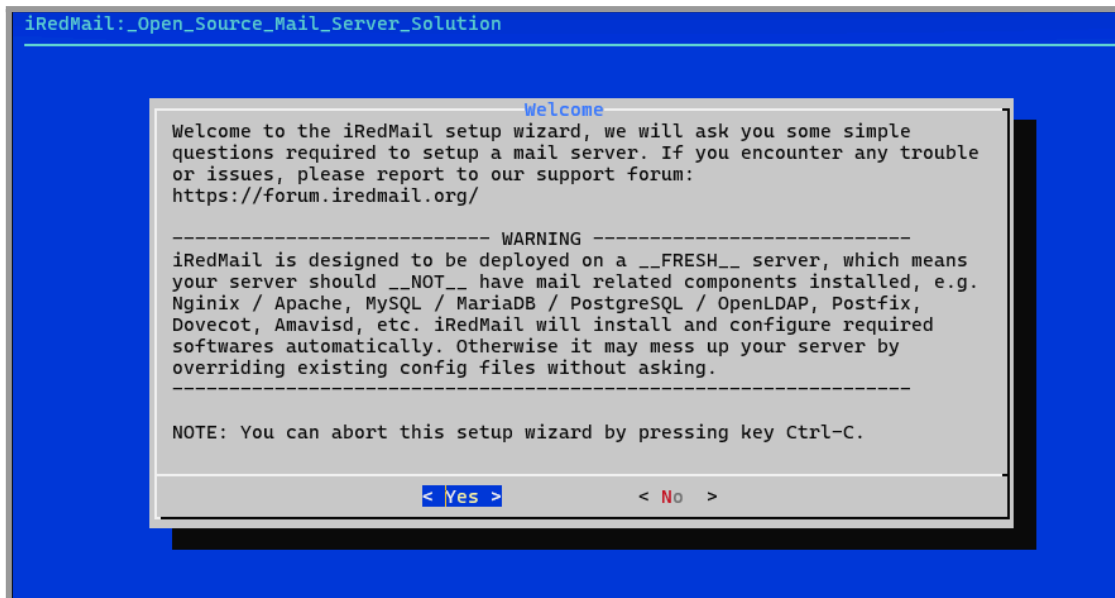


On laisse le répertoire par défaut. Appuyez sur << Next >> de nouveau.

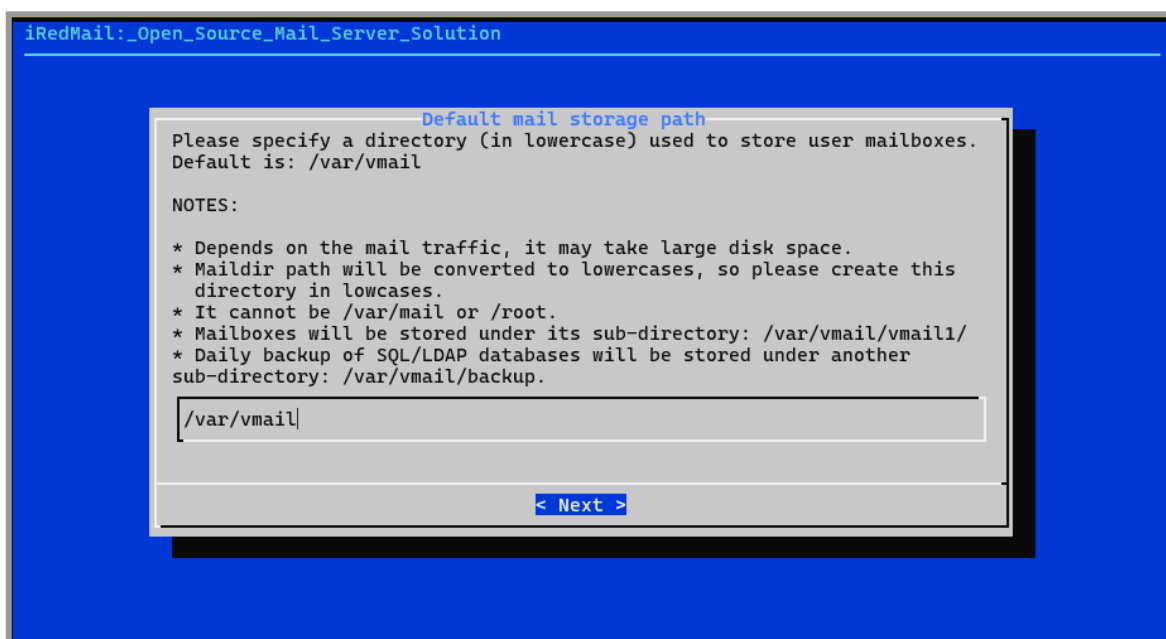


Sélectionnez l'option << Nginx >> puis appuyez sur << Next >>.

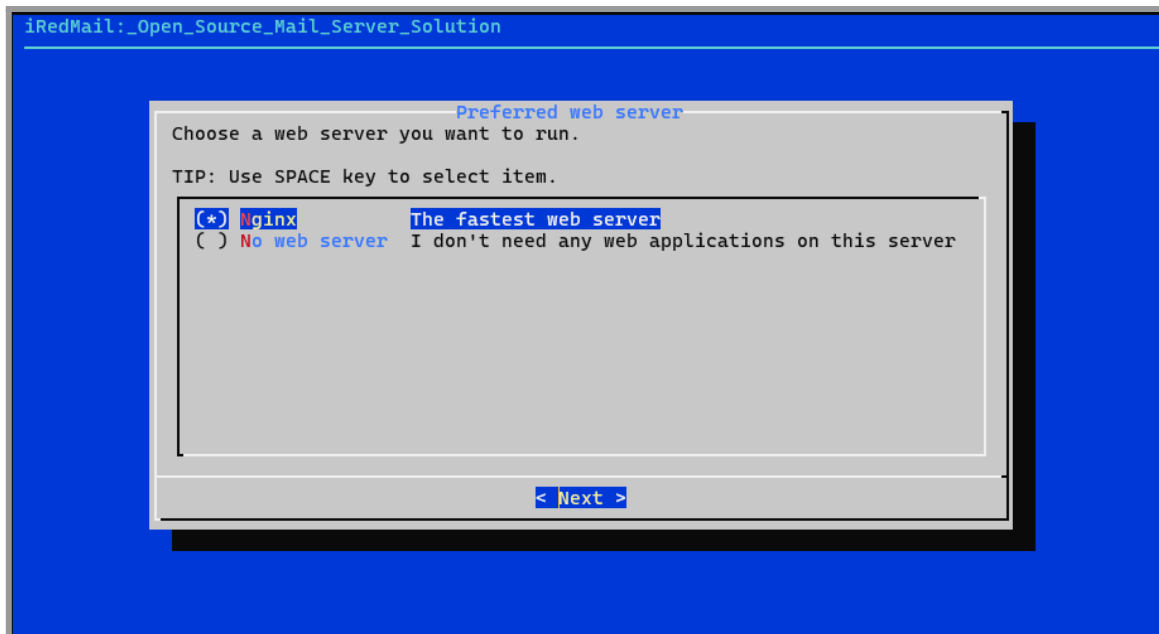


Sélectionnez l'option << MariaDB >> puis pressez << Next >>.

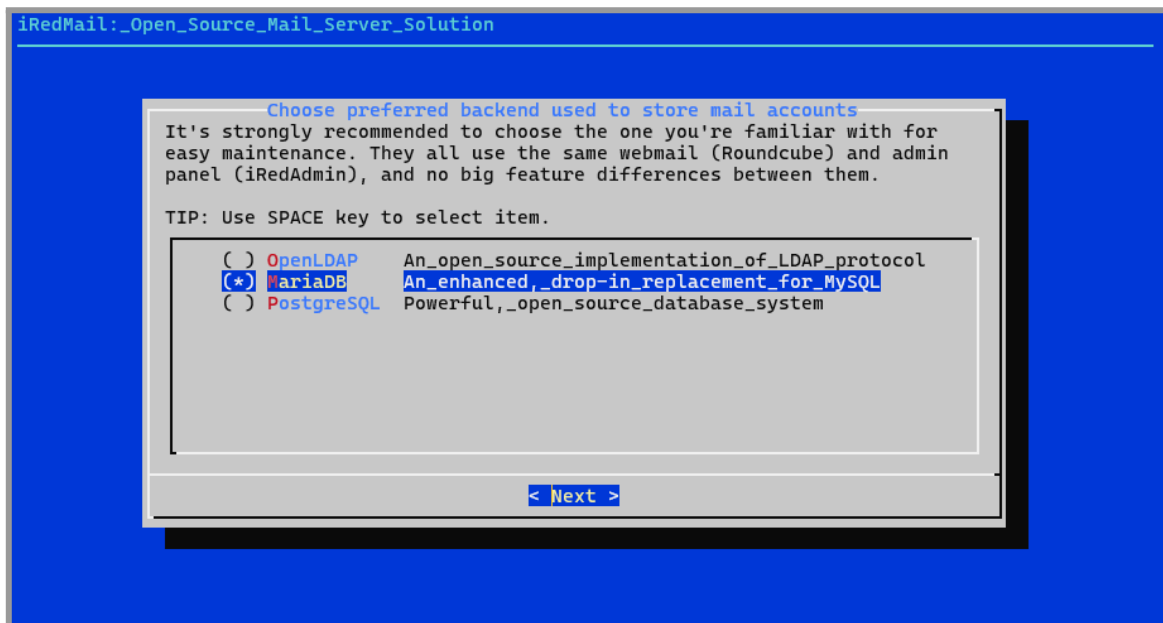


Configurez ensuite un mot de passe pour l'administrateur MySQL pour root. Puis << Next >> . Password : XXXXXXXXXX

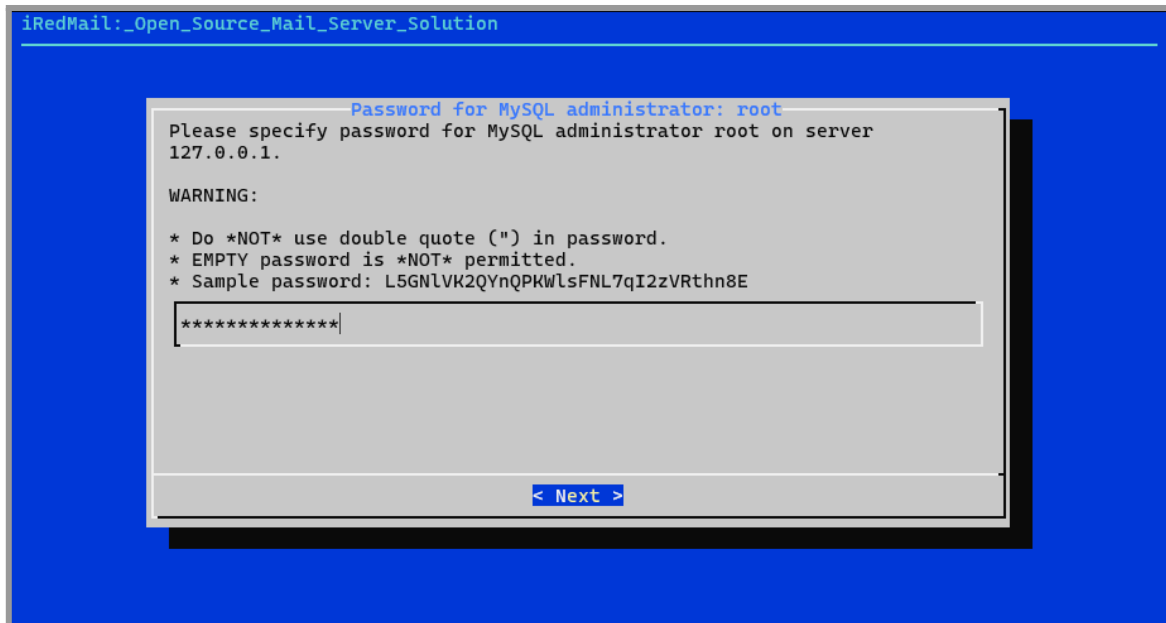


Configurez le nom de domaine. Puis << Next >>.

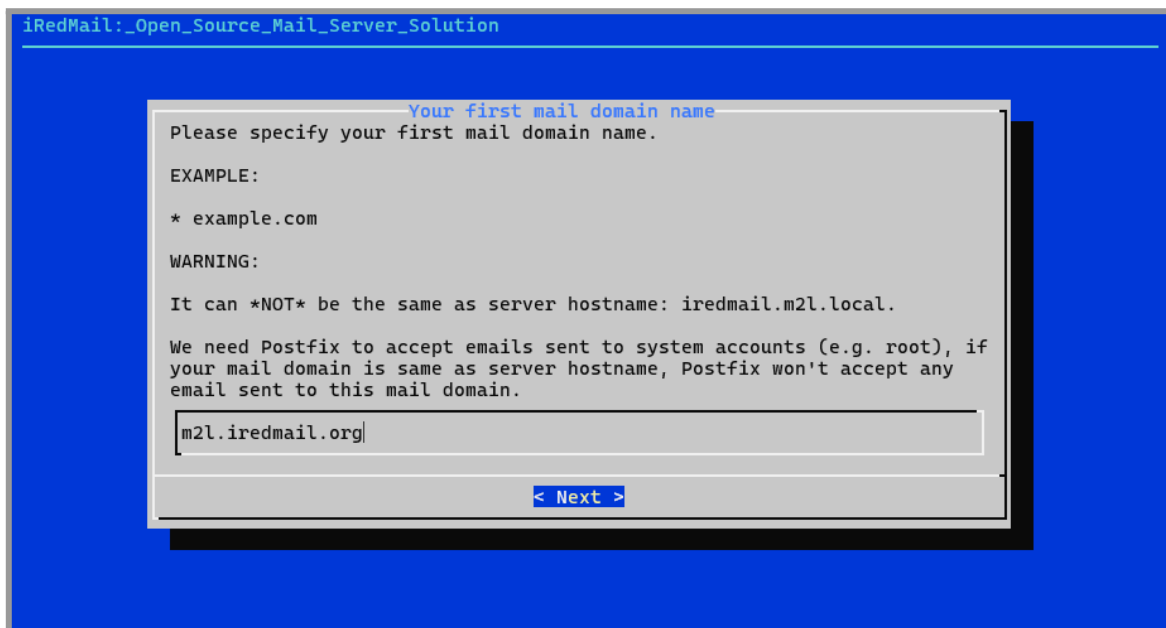

Définissez le mot de passe pour l'administrateur du service Mail puis << Next >>.
Password : XXXXXXXXXX

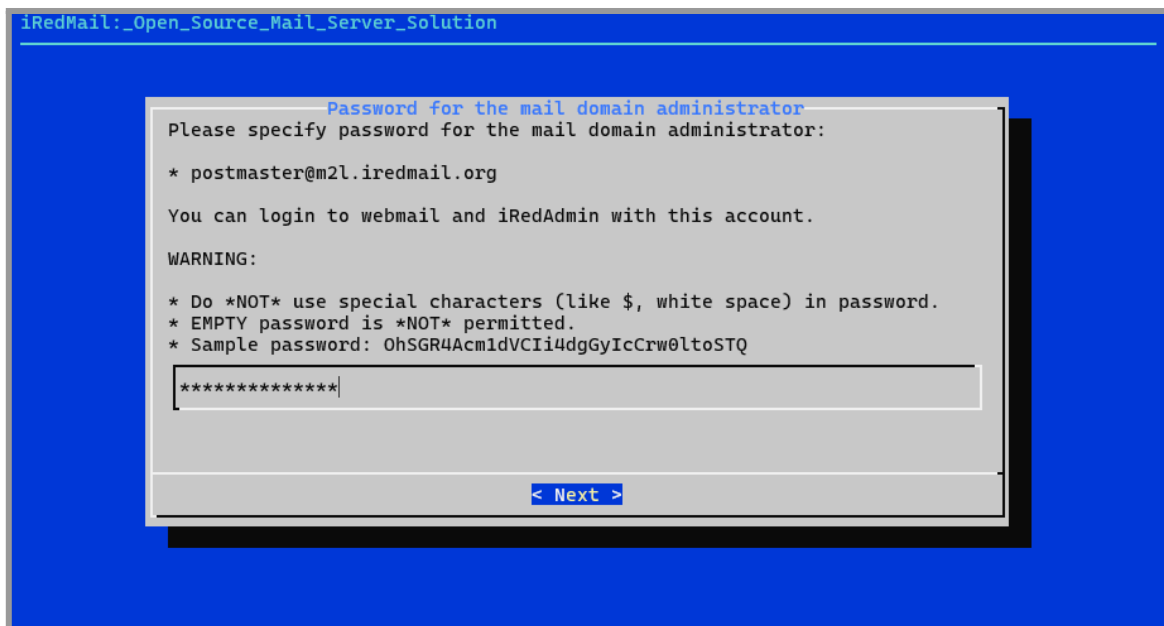

Ces composants sont cochés par défaut. Le cas échéant, avisez selon le besoin.
Puis << Next >>.

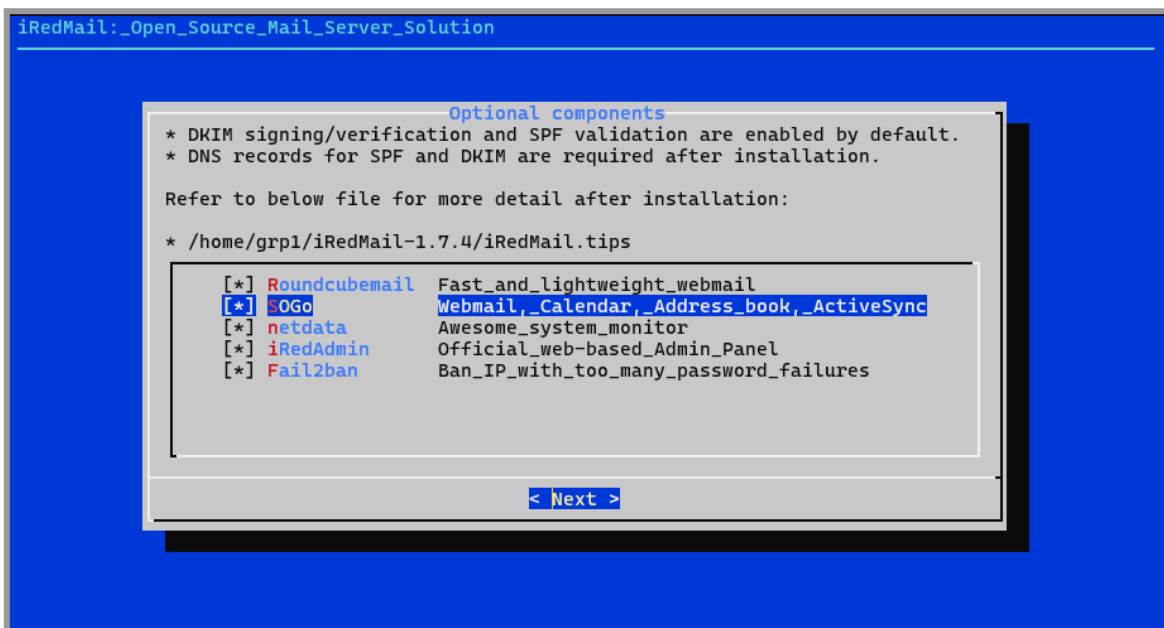

d) Fin de l'installation du service

La partie via l'interface graphique est à présent terminée. On trouve un rappel de la configuration et la question << Continue? >>. Si la configuration est conforme, appuyez sur << y >>.

```
*****
***** WARNING *****
*****
*
* Below file contains sensitive information (username/password), please
* do remember to *MOVE* it to a safe place after installation.
*
*   * /home/grp1/iRedMail-1.7.4/config
*
*****
***** Review your settings *****
*****
* Storage base directory:           /var/vmail
* Mailboxes:
* Daily backup of SQL/LDAP databases:
* Store mail accounts in:          MariaDB
* Web server:                      Nginx
* First mail domain name:          m2l.iredmail.org
* Mail domain admin:               postmaster@m2l.iredmail.org
* Additional components:           Roundcubemail SOGo netdata iRedAdmin Fail2ban
*
< Question > Continue? [y|N]|
```

Une fois l'installation terminée, il est proposé d'utiliser les règles de pare-feu fournies par iRedMail. Pressez << y >>.

```
< Question > Would you like to use firewall rules provided by iRedMail?
< Question > File: /etc/nftables.conf, with SSHD ports: 22. [Y|n]y|
```

On peut trouver ensuite le récapitulatif ainsi que les adresses URL des différentes interfaces du service. Comme indiqué, procédez au redémarrage de la machine pour démarrer les services Mail.

```
*****
* URLs of installed web applications:
*
* - Roundcube webmail: https://iredmail.m2l.local/mail/
* - SOGo groupware: https://iredmail.m2l.local/SOGo/
* - netdata (monitor): https://iredmail.m2l.local/netdata/
*
* - Web admin panel (iRedAdmin): https://iredmail.m2l.local/iredadmin/
*
* You can login to above links with below credential:
*
* - Username: postmaster@m2l.iredmail.org
* - Password:
*
*****
* Congratulations, mail server setup completed successfully. Please
* read below file for more information:
*
*   - /home/grp1/iRedMail-1.7.4/iRedMail.tips
*
* And it's sent to your mail account postmaster@m2l.iredmail.org.
*
***** WARNING *****
*
* Please reboot your system to enable all mail services.
*
*****
grp1@iredmail:~/iRedMail-1.7.4$ |
```

3) Configuration du service

a) Création des adresses mail

Afin de créer des adresses mail pour les utilisateurs, nous devons passer par la plateforme iRedAdmin soit le panneau de configuration administrateur. Pour ce faire, ouvrez un navigateur et entrez l'ip associée indiquée dans le récapitulatif de l'installation. Une fois connecté, cliquez sur << Domaines et comptes >> puis sur << *le nom de domaine* >> et enfin sur << Utilisateurs >>. Une fois dans cette rubrique, il est possible d'ajouter, de gérer et de supprimer un utilisateur. Lors de l'ajout d'un utilisateur, on configure :

- le domaine auquel est rattaché l'utilisateur
- le nom de son adresse mail
- son mot de passe
- le nom d'affichage
- le langage préféré
- le quota de stockage alloué

The screenshot shows the iRedAdmin web interface. At the top, there's a header with 'iRedAdmin iRedMail Admin Panel' and a navigation bar with 'Tableau de bord', 'Domaines et comptes', 'Administrateurs', 'Activités', and a green 'Ajouter...' button. The user is logged in as 'postmaster@m2l.iredmail.org'. The breadcrumb trail is 'Tous les domaines / m2l.iredmail.org / Utilisateurs'. The main section is titled 'Ajouter une liste de diffusion' with a green '+ Utilisateur' button. The form includes fields for 'Ajouter un utilisateur au domaine : %s.' (dropdown: m2l.iredmail.org), 'Adresse de messagerie *' (text: l.bacouillard, email: @m2l.iredmail.org), 'Nouveau mot de passe *' (password field), 'Au moins 8 caractères.' (text), 'Confirmer le nouveau mot de passe *' (password field), 'Nom Affiché' (text: Leo B.), 'Langue préférée' (dropdown: Français), and 'Quota de boîte aux lettres' (text: 1024, unit: MB). A green 'Ajouter' button is at the bottom. A sidebar on the right provides password requirements: 'Le nouveau mot de passe doit contenir au moins %s caractères.' (bulleted list: At least one letter, At least one uppercase letter, At least one digit number, At least one special character: # \$ % & * + , . : ; ! = < > ? @ [] / () { } _ ' ~) and a 'Need a strong password?' section with a generated password '6s{3Ac62W3' and a 'Use this password' button.

Les options présentant une *astérisque rouge* sont obligatoires.

Une fois l'utilisateur ajouté, on peut sélectionner le fuseau horaire de l'utilisateur mais aussi son ID d'employé.




The screenshot shows the iRedAdmin web interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Tableau de bord', 'Domaines et comptes', 'Administrateurs', 'Activités', and '+ Ajouter...'. The user is logged in as 'postmaster@m2l.iredmail.org'. The main content area displays the 'Profil de l'utilisateur : l.bacouillard@m2l.iredmail.org' page. It includes a 'Général' tab and a 'Mot de passe' tab. The 'Général' tab contains the following fields:

- Activer ce compte:** A checked checkbox.
- Nom Affiché:** A text input field containing 'Leo B.'.
- Quota de boîte aux lettres:** A text input field containing '1024' and a status message 'MB (0% full, 4 messages, 5 KB.)'.
- Langue préférée:** A dropdown menu set to 'Français'.
- Time zone:** A dropdown menu set to 'Europe/Paris (GMT+01:00)'.
- L'ID de l'utilisateur/employé:** An empty text input field.

At the bottom of the form is a green button labeled 'Sauvegarder les modifications'.

4) Test de fonctionnement

Maintenant que les adresses mail sont créées, on peut se connecter au client Mail et tester une communication entre les utilisateurs.

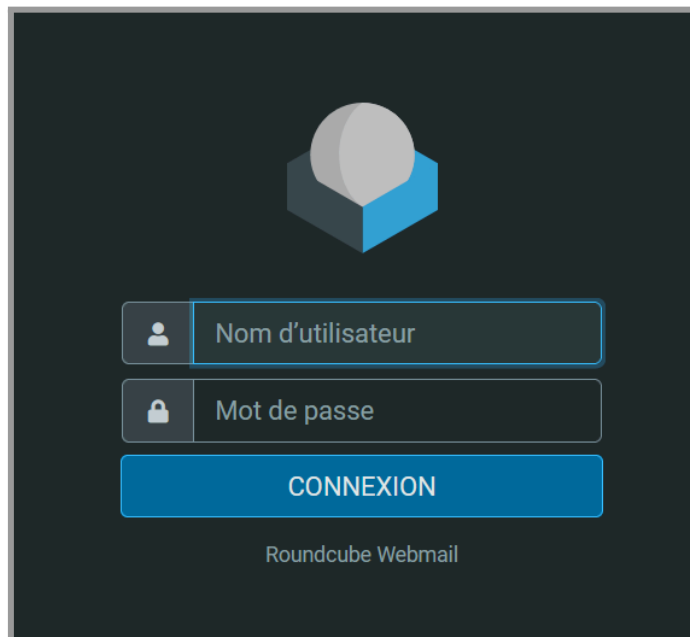


The screenshot shows the Roundcube Webmail login interface. It features a dark background with a logo at the top center. Below the logo, there are two input fields for login credentials:

- A field with a user icon and the placeholder text 'Nom d'utilisateur'.
- A field with a lock icon and the placeholder text 'Mot de passe'.

Below these fields is a large blue button labeled 'CONNEXION'. At the bottom of the interface, the text 'Roundcube Webmail' is displayed.

On constate que l'échange de mail fonctionne. Le service mail est donc opérationnel.

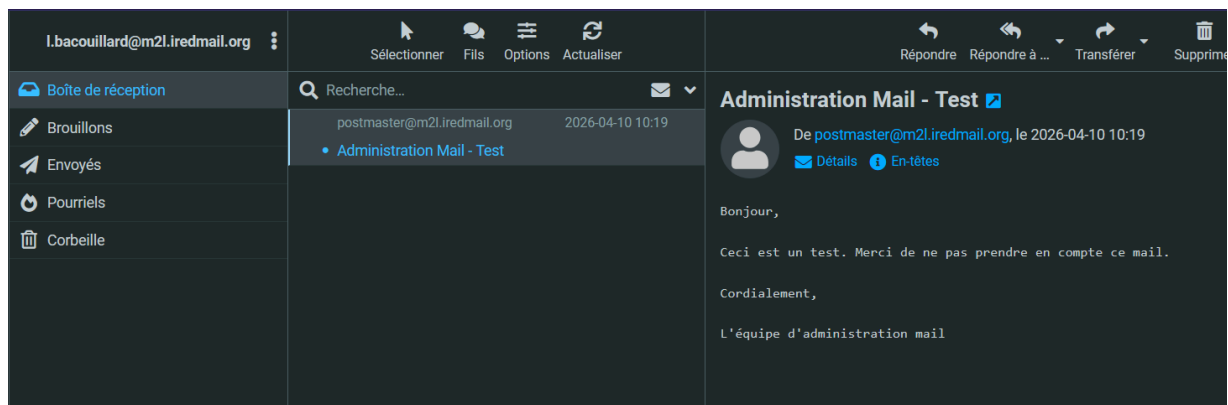

L'installation est terminée et le service mail est opérationnel et prêt à l'emploi.