


TTech Inc
Perfil (Website)



Introdução



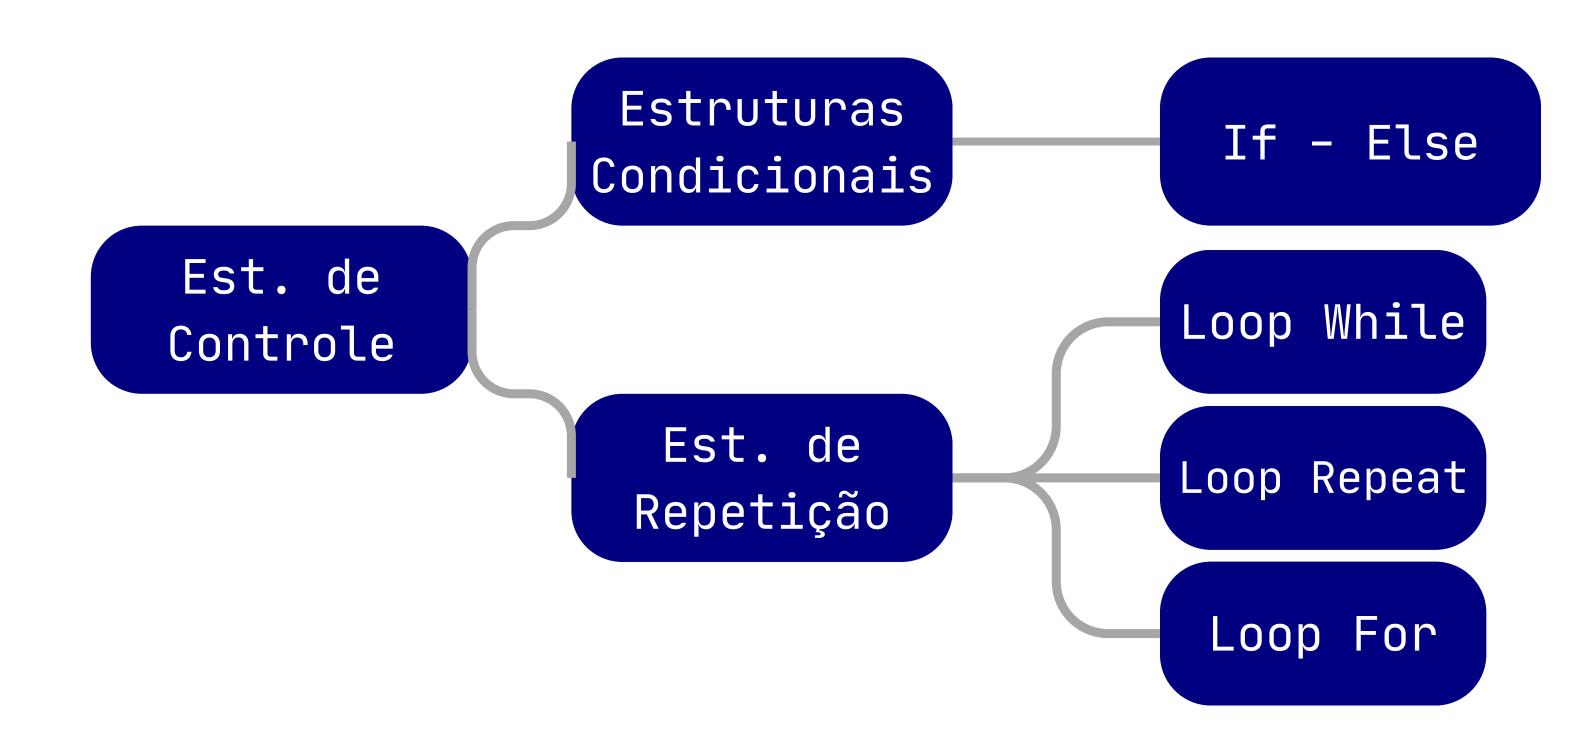

Estruturas Condicionais


Estruturas Condicionais

• Permitem executar um bloco de código apenas se uma condição for verdadeira

Condição -> Teste Lógico -> Operadores Relacionais e Lógicos



Estruturas Condicionais

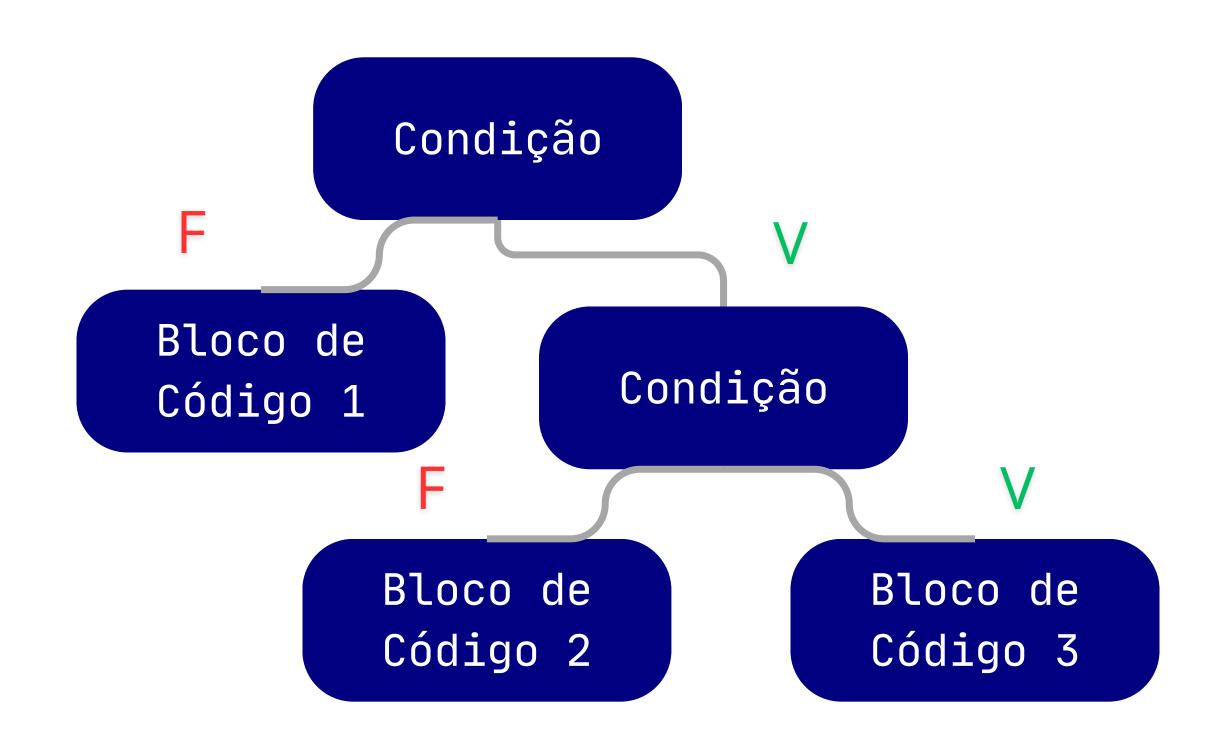




Estruturas Condicionais

Exemplo:

```
if teste_lógico_#1 then
    if teste_lógico_#2 then
        -- código
    else
        -- código
    end
else
    -- código
end
```



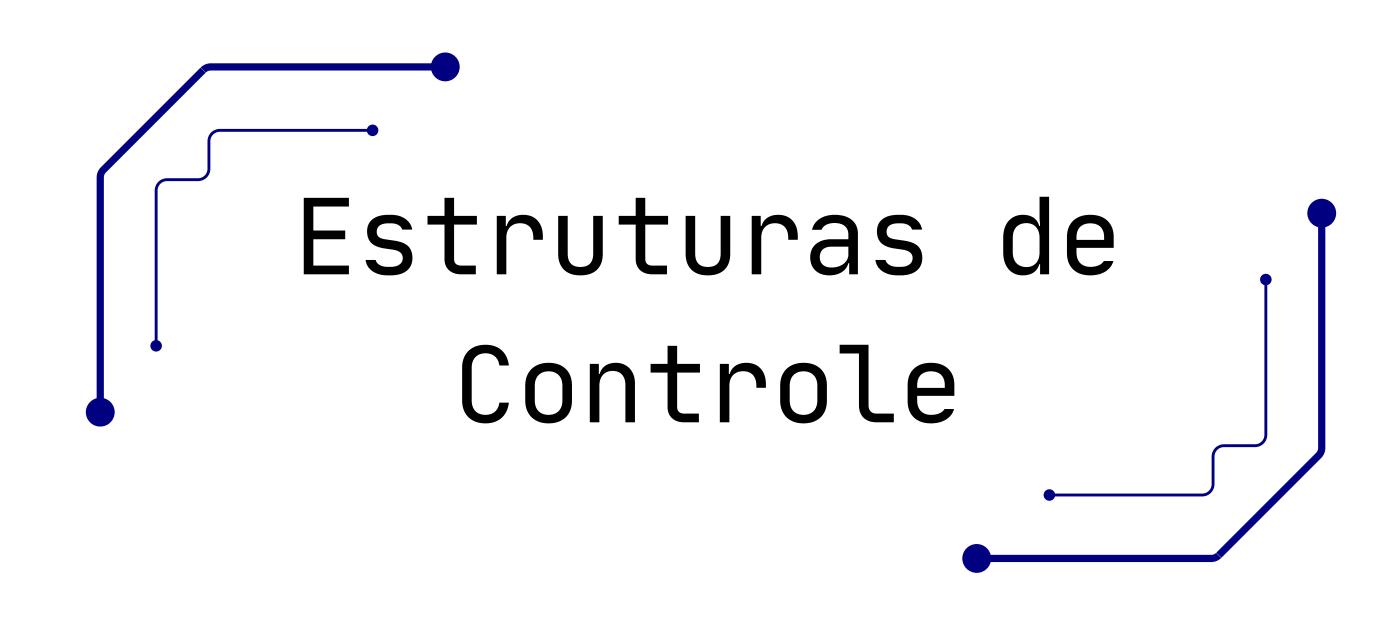

TTech Inc
Perfil (Website)