


TTech Inc
Perfil (Website)



Introdução



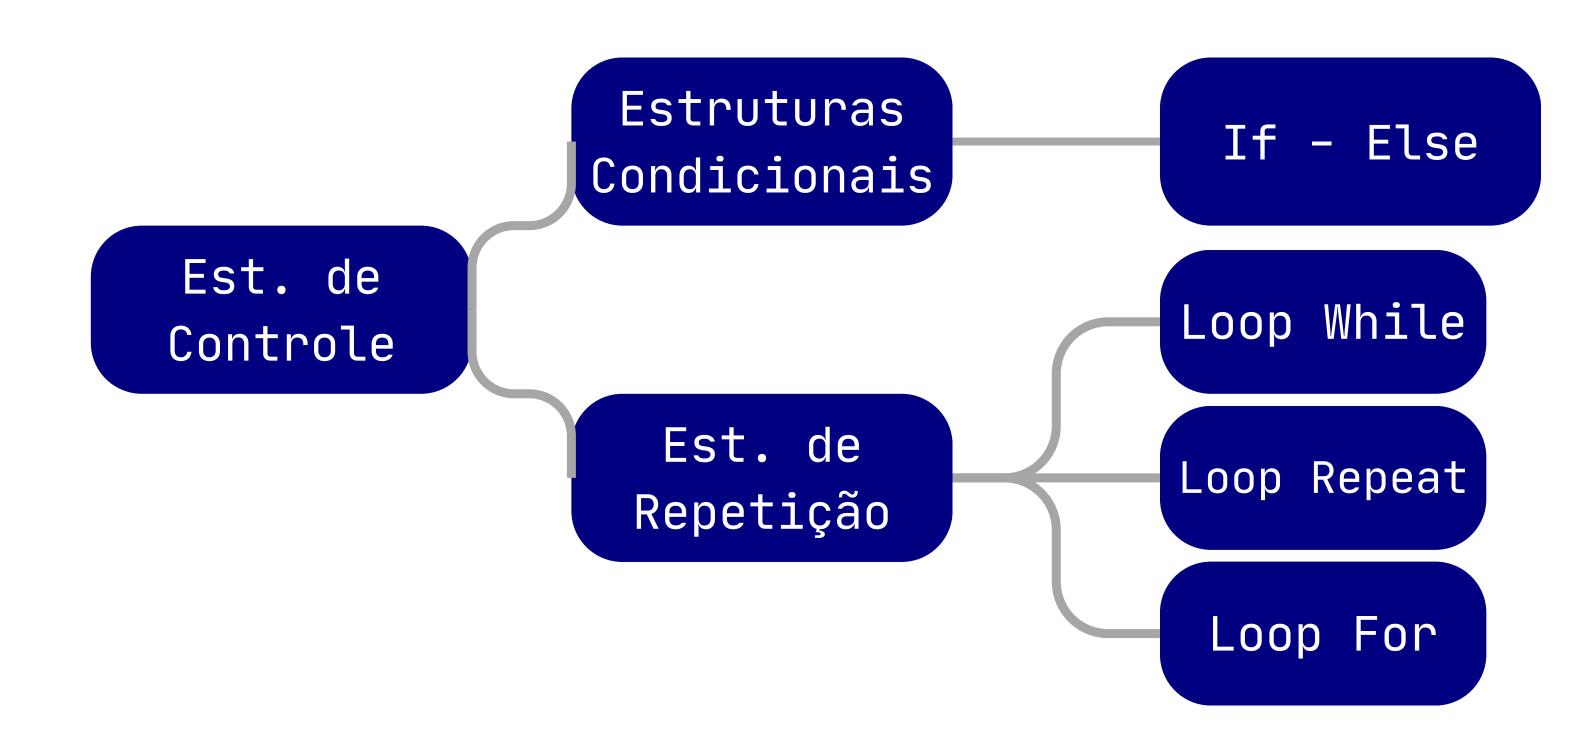

Estruturas Condicionais


Estruturas Condicionais

• Permitem executar um bloco de código apenas se uma condição for verdadeira

Condição -> Teste Lógico -> Operadores Relacionais e Lógicos



Estruturas Condicionais

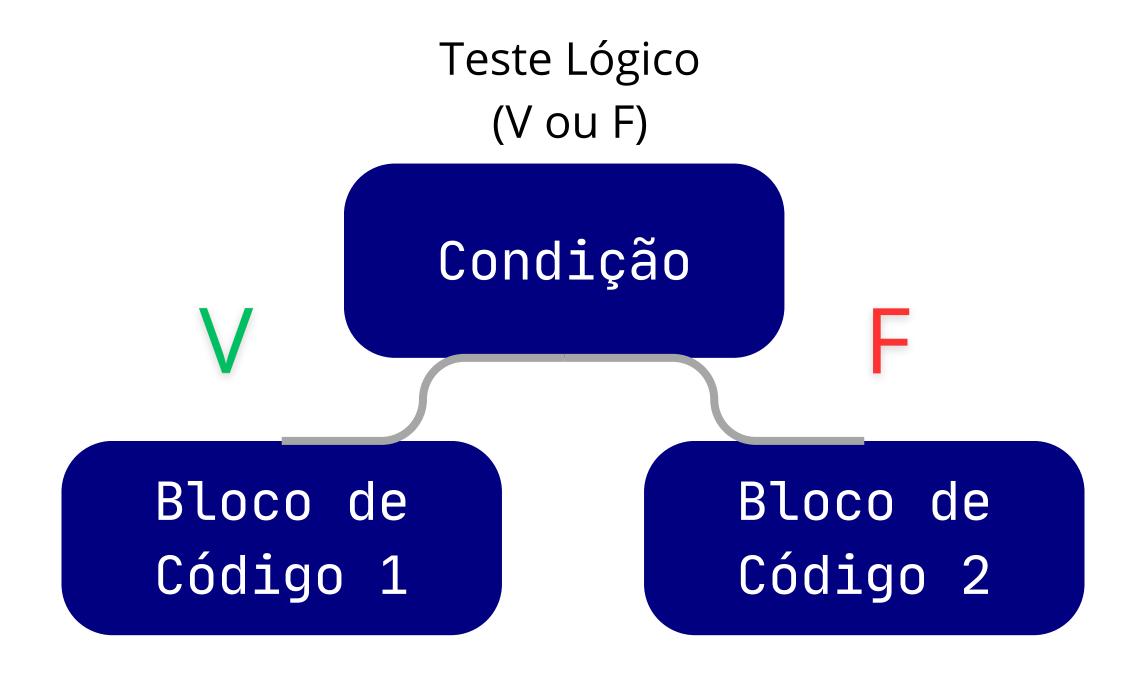



Estruturas Condicionais

Exemplo:

```
Qual sua idade?
>> 15
se idade >= 18:
   diga: Pode beber
se não:
   diga: Não pode beber
```




Estruturas Condicionais

Exemplo:

```
print("Digite um número:")
local num = io.read("*n")
if num>10 then
  print("Número muito grande!")
end
```



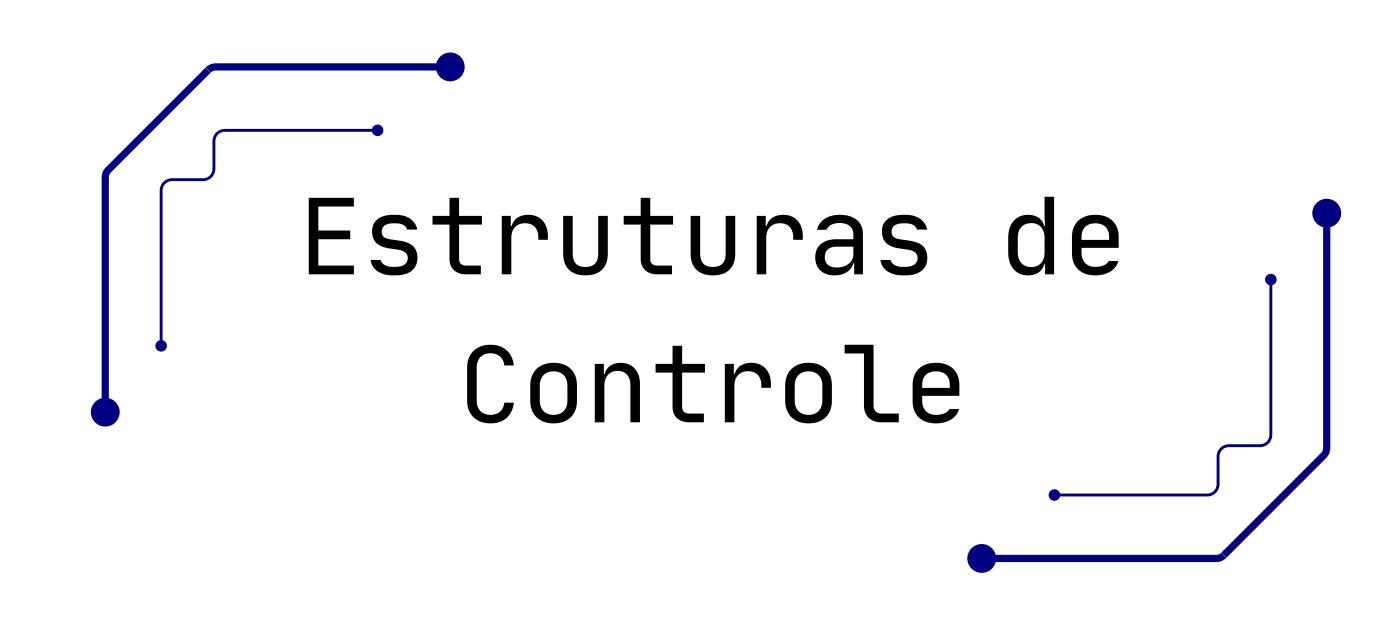

TTech Inc
Perfil (Website)