


TTech Inc
Perfil (Website)



Introdução



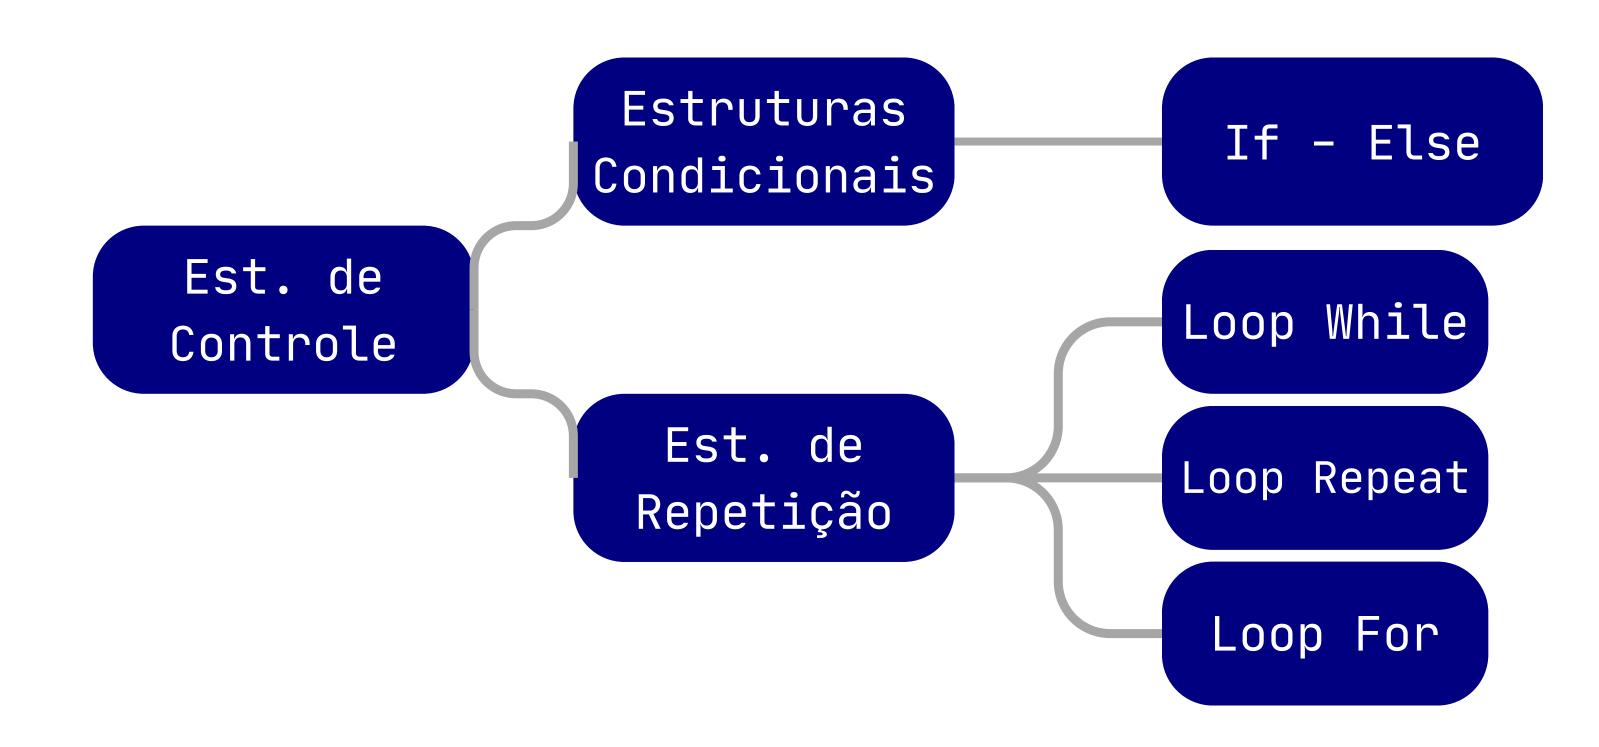

Estruturas Condicionais

Estruturas Condicionais

 Permitem executar um bloco de código apenas se uma condição for verdadeira

Condição -> Teste Lógico -> Operadores Relacionais e Lógicos




Estruturas Condicionais

É possível de simular o comportamento de operadores ternários em Lua utilizando operadores lógicos.

```
local valor = 20
local mensagem = (valor >= 10) and "Texto1" or "Texto2"
print(mensagem)
```



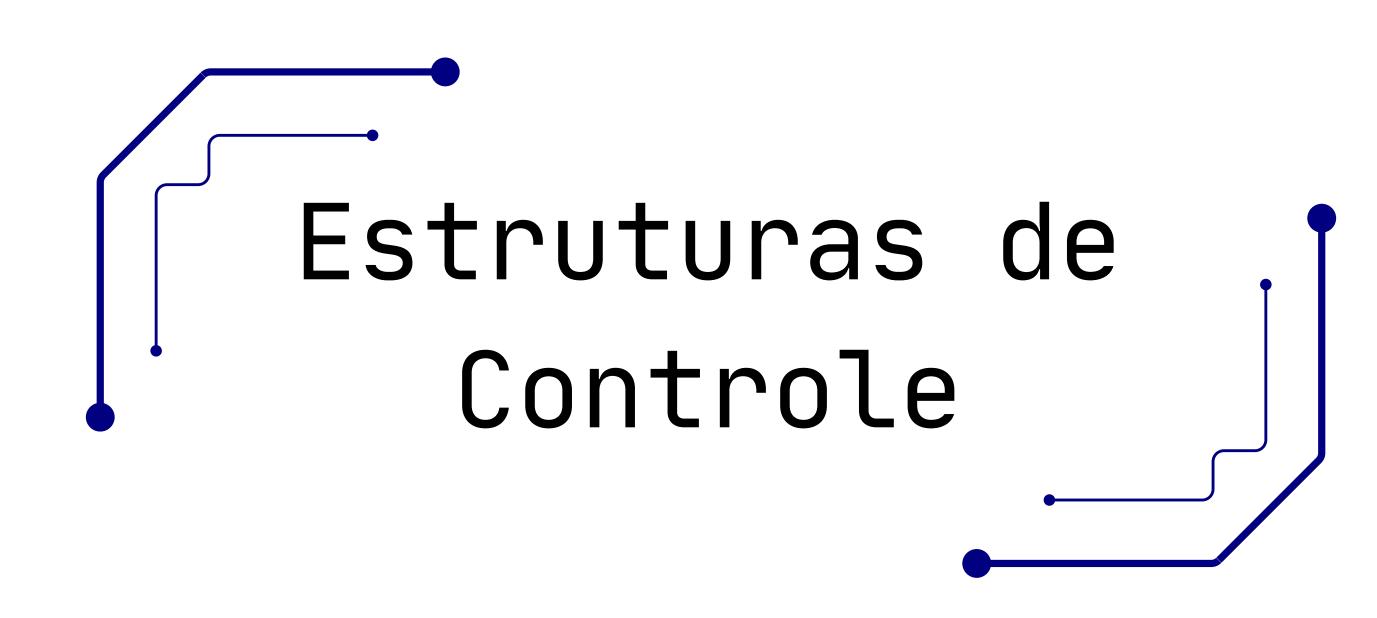

TTech Inc
Perfil (Website)