




TTech Inc
Perfil (Website)



Introdução

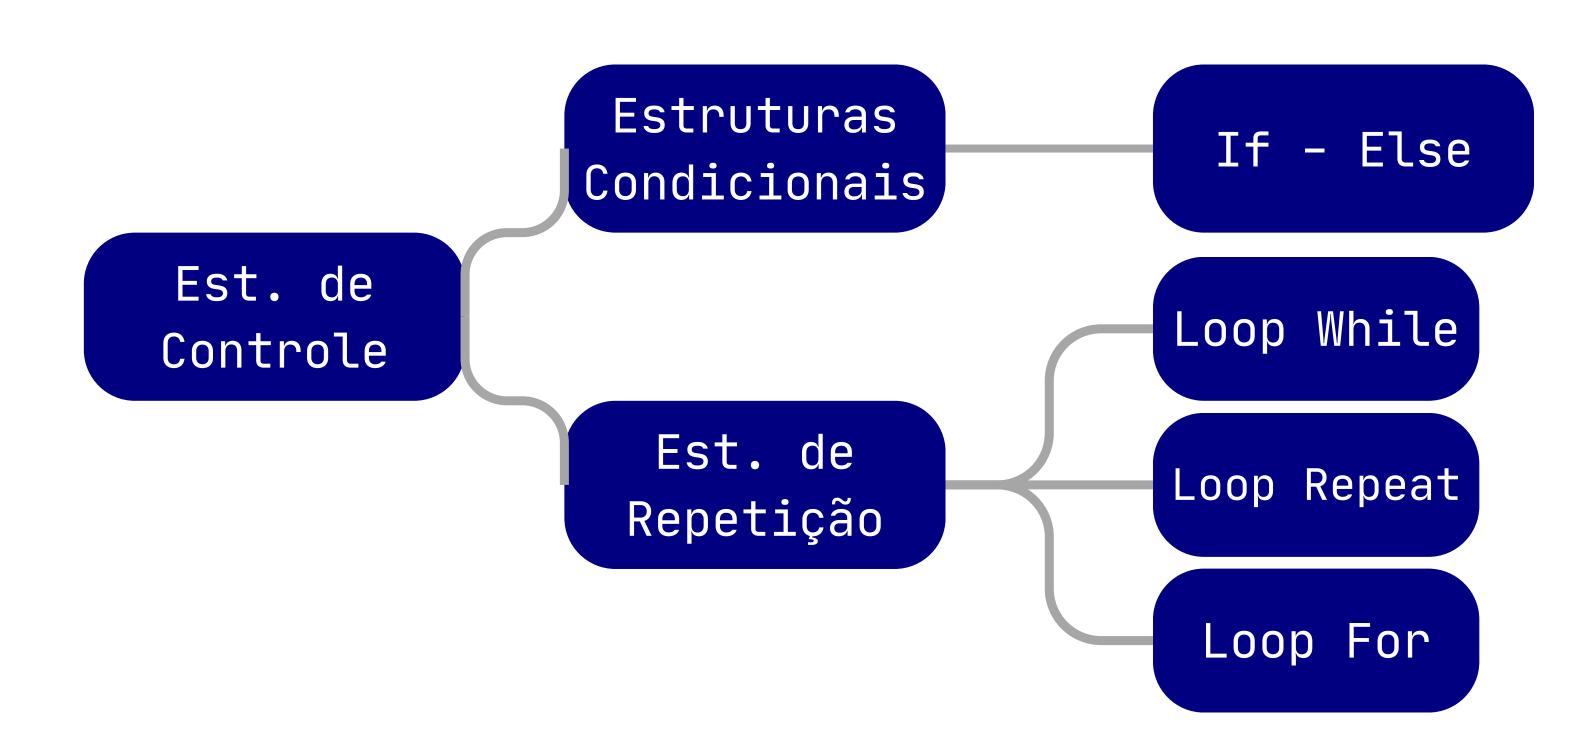



Estruturas Condicionais


Estruturas Condicionais

 Permitem executar um bloco de código apenas se uma condição for verdadeira

Condição -> Teste Lógico -> Operadores Relacionais e Lógicos

Lua

Estruturas Condicionais

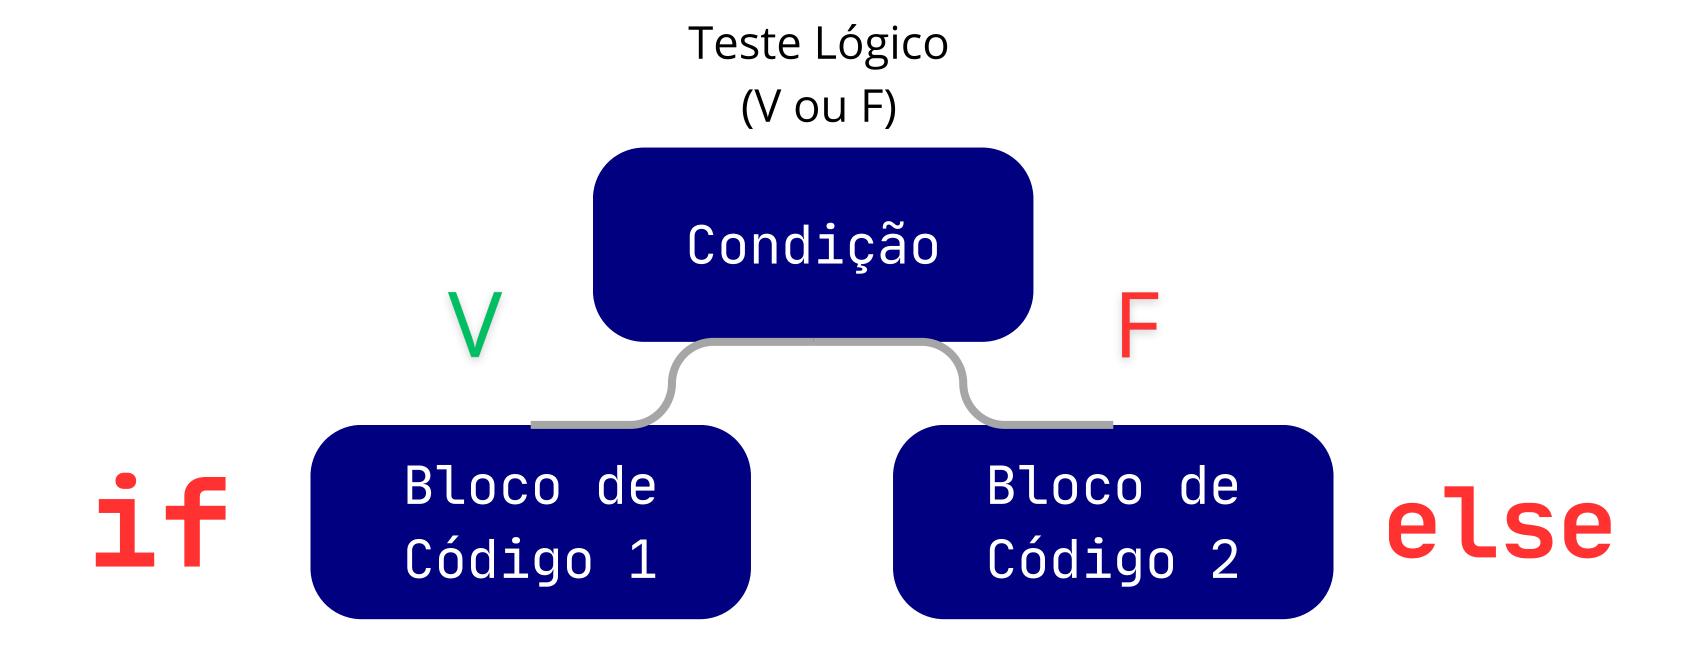



Estruturas Condicionais

Exemplo:

```
Qual sua idade?
>> 15
se idade >= 18: ———
  diga: Pode beber
                              > else
se não:
  diga: Não pode beber
```




Estruturas Condicionais

Exemplo:


```
local idade = 16
if idade >= 18 then
    print("Você é maior de idade.")
else
    print("Você é menor de idade.")
end
```



Estruturas Condicionais

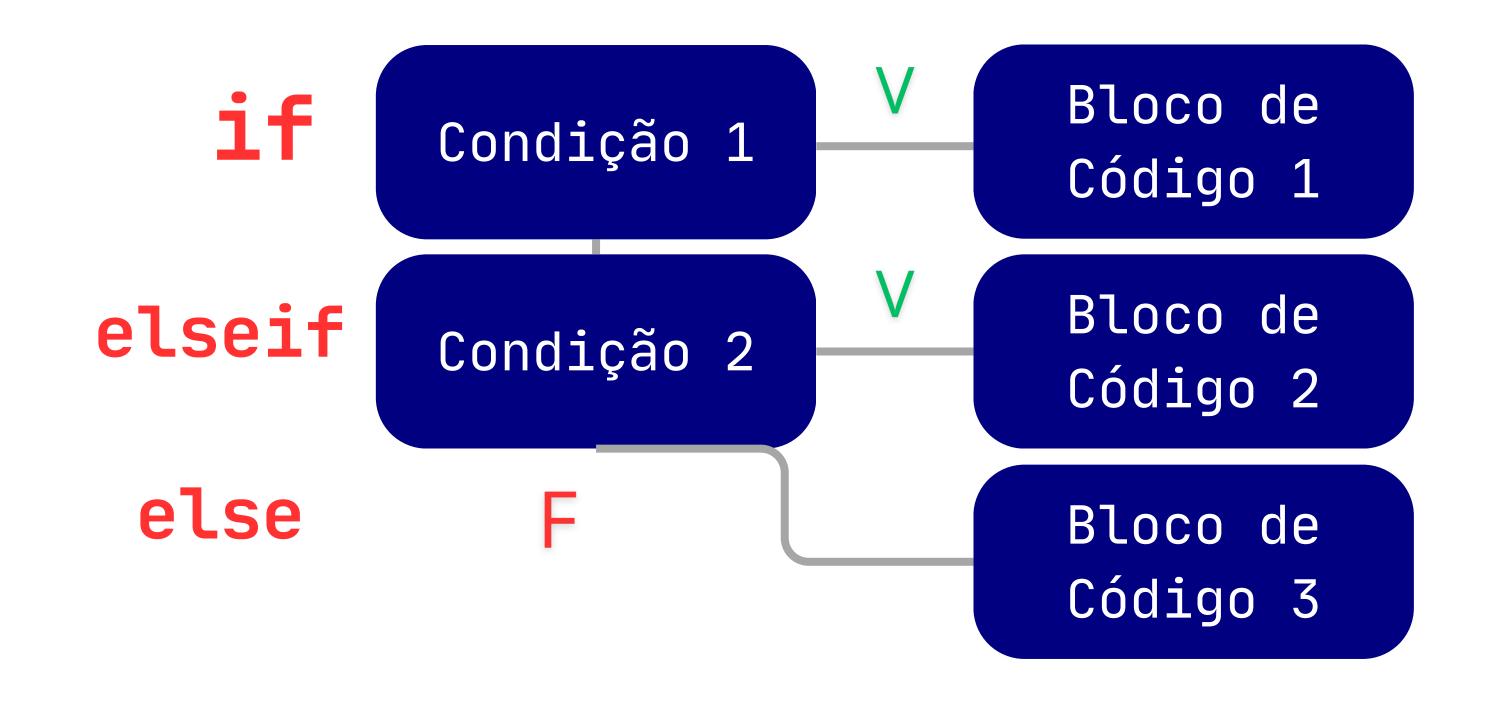



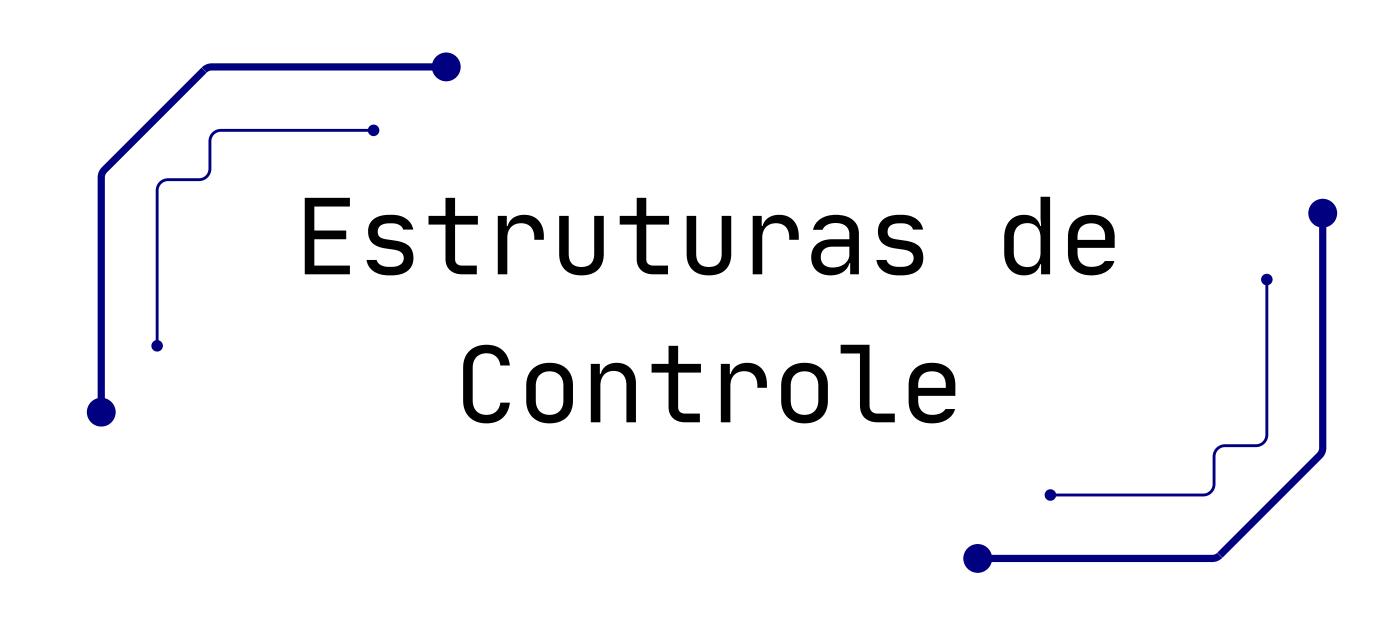

TTech Inc
Perfil (Website)