


Tietokannat - harjoitustyö (osa 2)

Miska Kananen (652102, miska.kananen@aalto.fi)

Teemu Mäkinen (628835, teemu.v.makinen@aalto.fi)

14. toukokuuta 2019

1 UML-kaavio

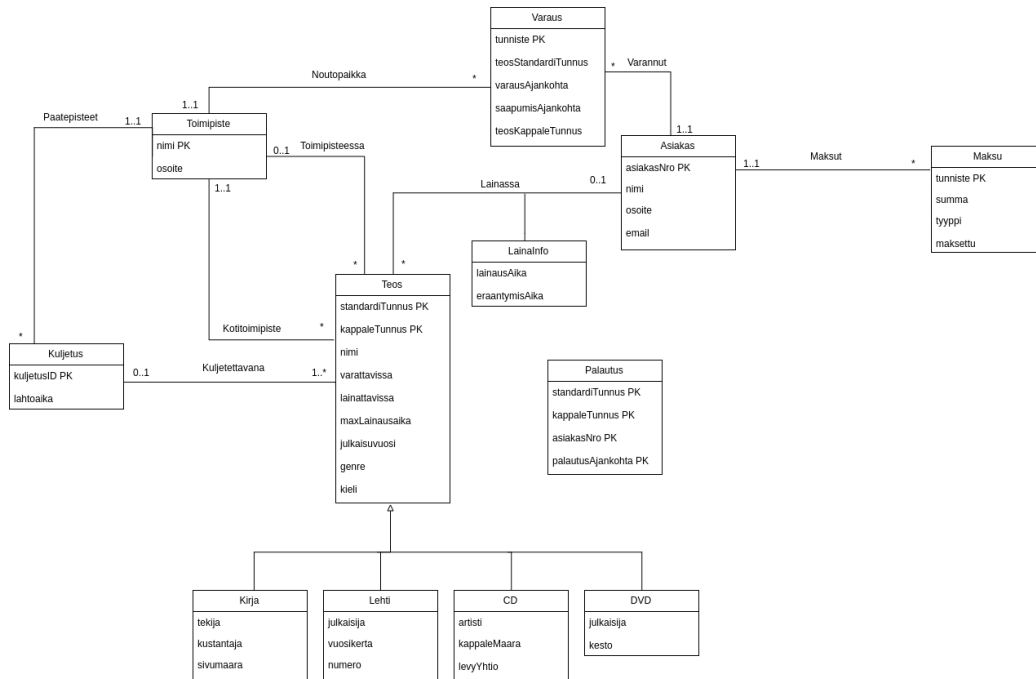

2 Relaatiokaavio

- Teos(standardiTunnus, nimi, julkaisuvuosi, genre, kieli)
- Kappale(standardiTunnus, kappaleTunnus, varattavissa, lainattavissa, maxLainausaika, kotitoimipiste)
- Kirja(standardiTunnus, tekija, kustantaja, sivumaara)
- Lehti(standardiTunnus, julkaisija, vuosikerta, numero)
- CD(standardiTunnus, artisti, kappaleMaara, levyYhtio)
- DVD(standardiTunnus, julkaisija, kesto)
- Asiakas(asiakasNro, nimi, osoite, email)
- Varaus(tunniste, teosStandardiTunnus, teosKappaleTunnus, varausAjankohta, saapumisAjankohta, varaajaAsiakasNro, noutoToimipiste)

- `Palautus(standardiTunnus, kappaleTunnus, palautusAjankohta, asiakasNro)`
- `Maksu(tunniste, summa, tyyppi, maksettu, asiakasNro)`
- `Toimipiste(nimi, osoite)`
- `Kuljetus(kuljetusID, lahtoaika, lahtoToimipiste, paateToimipiste)`
- `Lainassa(standardiTunnus, kappaleTunnus, lainausAika, eraantymisAika, asiakasNro)`
- `Toimipisteessa(standardiTunnus, kappaleTunnus, toimipisteNimi)`
- `Kuljetettavana(standardiTunnus, kappaleTunnus, kuljetusID)`

3 Selostus ratkaisusta

Kirjaston teoksia kuvataan **Teos**-relaatiolla, jonka yksi monikko kuvaa tietyn teoksen yksittäistä kappaletta. Relaation avain koostuu standarditunnuksesta, joka yksilöi teoksen ja kappaletunnuksesta, joka yksilöi yksittäisen kappaleen tietyistä teoksesta. Standarditunnus on esim. kirjoilla ISBN ja lehdillä ISSN. Kappaletunnuksena voi toimia esimerkiksi juokseva numerointi. Yksittäiselle kappaleelle voi määrittää sen attribuutteina, onko se varattavissa ja lainattavissa ja jos on, kuinka pitkäksi aikaa.

Teos-relaatio sisältää kaikille teoksille yhteiset ominaisuudet, kuten kieli ja genre, ja teostyypeille spesifit ominaisuudet on määriteltä **Kirja**, **Lehti**, **CD** ja **DVD** -relaatioissa. Kaikki teokset ovat joko kirjoja, lehtiä, CD:itä tai DVD:itä.

Yksittäinen teoksen kappale on kulloinkin joko jossakin toimipisteessä, lainassa tai kuljetettavana. Relaatiot **Toimipisteessa**, **Lainassa** ja **Kuljetettavana** kertovat, mitä teoksia on kulloinkin kyseisissä paikoissa. Kun kappaleen paikka muuttuu esimerkiksi lainauksen tai kuljetuksen yhteydessä, päivitetään relaatioita vastaavasti.

Kirjaston asiakkaita kuvataan **Asiakas**-relaatiolla, ja yksittäinen asiakas yksilöidään asiakasnumerolla, joka voi olla esimerkiksi juokseva numerointi. Asiakkaista tallennetaan oleelliset henkilötiedot, kuten nimi ja osoite.

Asiakkaiden maksettavia maksuja kuvataan **Maksu**-relaatiolla. Kullakin maksulla on yksiselitteinen tunniste, joka voi olla esim. juokseva numerointi, summa, tyyppi, kuten varausmaksu tai myöhästymismaksu ja tieto siitä, onko asiakas maksanut maksun.

Relaatio **Varaus** kuvaa tiettyyn teokseen kohdistuvaa varausta. Varaukseen tallennetaan teoksen standarditunnus, joka määrittää, mihin teokseen varaus kohdistuu, sekä varausajankohta, joka määrittää varauksen sijainnin varausjonossa.

Niin kauan kuin asiakkaalle ei ole tarjottu varausta noudettavaksi, varaus kohdistuu kaikkiin teoksen kappaleisiin ja mitään yksittäistä kappaletunnusta ei ole määritelty. Kun jokin teoksen kappale vapautuu, kohdistetaan varaus kyseiseen kappaleeseen, eikä varaus enää vaikuta teoksen muihin kappaleisiin.

Saapumisajankohta kertoo, onko varauksen teos saapunut noudettavaksi, ja jos on, milloin. Sen perusteella määritetään, milloin asiakkaan on viimeistään noudettava varaus. Jos varausta ei noudeta ajoissa, se siirtyy seuraavan jonottajan noudettavaksi, tai jos varauksia ei enää ole, vapautuu vapaasti lainattavaksi ja palautuu tarvittaessa kotitoimipisteeseen.

Teoksien kappaleita voidaan joutua kuljettamaan toimipisteiden välillä, jos kappale palautetaan muualle kuin sen kotitoimipisteeseen, tai jos kappale varataan noudettavaksi jostakin muusta toimipisteestä. Kuljetuksia kahden toimipisteen välillä kuvataan **Kuljetus**-relaatiolla, jonka monikko vastaa yksittäistä kuljetusta. Kuljetuksella on yksiselitteinen tunniste, joka voi olla esimerkiksi juokseva numerointi, ja lähtöaika.

Jos jokin kappale pitää kuljettaa toiseen toimipisteeseen, voidaan **Kuljetus**-relaatiosta selvittää, onko jo olemassa sopivaa kuljetusta, joka ei ole lähtenyt vielä. Tällöin kappale voidaan laittaa kyseisen kuljetuksen kyytiin, muussa tapauksessa järjestetään uusi kuljetus.

Kun asiakas lainaa teoksen kappaleen, se lisätään **Lainassa**-relaatioon ja poistetaan **Toimipisteessä**-relaatiosta. Relaatioon tallennetaan lainauspäivämäärä ja lainan erääntymispäivämäärä, joka voidaan määrittää esimerkiksi kappaleen maksimilainausajan perusteella.

Kun asiakas palauttaa teoksen, se poistetaan **Lainassa**-relaatiosta ja lisätään asianmukaiseen **Toimipisteessä**-relaatioon. Palautustapahtumaa kuvaava monikko lisätään **Palautus**-relaatioon, joka toimii kirjaston palautuslokina.

Uusia toimipisteitä, asiakkaita, teoksia ja kappaleita voidaan lisätä yksinkertaisesti lisäämällä vastaaviin relaatioihin uusi monikko.

Ne toimipisteet, joissa on vapaana teoksen kappale, voidaan selvittää et-

simällä kullekin toimipisteelle **Toimipisteessa**-relaatiosta teoksen standarditunnusta vastaavat monikot ja ottamalla **Teos**-relaatiosta niitä vastaavat monikot, jotka kuvaavat toimipisteessä olevia kappaleita. Kappaleissa voi olla kuitenkin vielä varauksia, joten poistetaan monikoista ne kappaleet, joiden standarditunnus ja kappaletunnus esiintyy jossakin **Varaus**-relaation monikossa.

Käyttäjällä lainassa olevat teokset ja niiden erääntymispäivät voi kysyä suoraan **Lainassa**-relaatiosta.

Tietyn kappaleen edelliset lainaajat voi selvittää **Palautus**-relaatiosta teoksen standarditunnuksen ja kappaletunnuksen perusteella järjestämällä monikot palautusajankohdan mukaan laskevaan järjestykseen ja ottamalla vastaavat asiakasnumerot.

Teoksia voidaan hakea erilaisten hakuehtojen mukaan kohdistamalla haun **Teos**-relaatioon sekä **Kirja**, **Lehti**, **CD** ja **DVD**-relaatioihin.

Kun teoksen kappale palautetaan johonkin toimipisteeseen, tarkistetaan ensin **Varaus**-relaatiosta, kohdistuuko teokseen varauksia. Jos kohdistuu, etsitään aikaisin varaus, joka odottaa kappaleen vapautumista eli jolle ei ole vielä määritelty kappaleen tunnusta, ja yhdistetään palautettu kappale varaukseen. Jos kappale on määritelty varauksessa noudettavaksi toisesta toimipisteestä, järjestetään kappaleelle kuljetus. Jos teokseen ei kohdistu varauksia, mutta se on väärässä toimipisteessä, kuljetetaan se takaisin kotitoimipisteeseen.

Myöhästyneet lainat voidaan selvittää **Lainassa**-relaatiosta etsimällä ne lainat, joiden erääntymisaika on mennyt. Teoksen lainannut asiakas saadaan selville samasta relaatiosta.

Asiakkaan maksamatta olevat maksut voi selvittää **Maksut**-relaatiosta etsimällä ne **Maksu**-relaation monikot, joita ei ole vielä merkitty maksetuiksi.

4 Funktionaaliset riippuvuudet

Teoksen standarditunnus yksilöi teoksen, ja kaikilla tietyn teoksen kappaleilla on samoja ominaisuuksia:

- Relaatiossa **Teos** *standardiTunnus* \rightarrow *nimi julkaisuvuosi kieli genre*.
- Relaatiossa **Kirja** *standardiTunnus* \rightarrow *tekija kustantaja sivumaara*.
- Relaatiossa **Lehti** *standardiTunnus* \rightarrow *julkaisija vuosikerta numero*.

- Relaatiossa CD $standardiTunnus \rightarrow artisti\ kappaleMaara\ levyYhtio$.
- Relaatiossa DVD $standardiTunnus \rightarrow julkaisija\ kesto$.

Lisäksi kaikissa relaatioissa avainattribuutit yhdessä määräävät muut attribuutit.

5 Anomaliat

Kun teoksen sijainti muuttuu, eli esimerkiksi teos lainataan, palautetaan tai kuljetetaan toiseen toimipisteeseen, pitää huolehtia, että relaatiot Toimipisteessa, Lainassa, Kuljetettavana ja Varaus pysyvät ajan tasalla.

Jos toimipisteen nimi vaihtuu, joudutaan päivittämään myös relaatiot Paatepisteet, Kuljetettavana, Kotitoimipiste, Sijaitsee ja Noutopaikka.

6 Boyce-Codd -normaalimuoto

Tietokanta on Boyce-Codd -normaalimuodossa lukuunottamatta relaatioita Teos, Kirja, Lehti, CD ja DVD. Ositetaan nämä relaatiot.

Relaatiossa Teos(standardiTunnus, kappaleTunnus, nimi, varattavissa, lainattavissa, maxLainausaika, julkaisuvuosi, genre, kieli) on voimassa riippuvuus $standardiTunnus \rightarrow nimi\ julkaisuvuosi\ genre\ kieli$, mutta $\{standardiTunnus\}^+ = \{standardiTunnus, nimi, julkaisuvuosi, genre, kieli\}$.

Ositetaan relaatio. Relaatioon Teos2 tulee $\{standardiTunnus\}^+$:n attribuutit ja relaatioon Teos3 tulee $standardiTunnus$ ja relaation Teos loput attribuutit.

Relaatiot ovat siis Teos2(standardiTunnus, nimi, julkaisuvuosi, genre, kieli) ja Teos3(standardiTunnus, kappaleTunnus, varattavissa, lainattavissa, maxLainausAika).

Teos2:ssa on voimassa vain riippuvuus $standardiTunnus \rightarrow nimi\ julkaisuvuosi\ genre\ kieli$, ja $\{Teos2\}^+ = \{standardiTunnus, nimi, julkaisuvuosi, genre, kieli\}$, joten Teos2 on BCNF:ssä.

Teos3:ssa on voimassa vain riippuvuus $standardiTunnus\ kappaleTunnus \rightarrow varattavissa\ lainattavissa\ maxLainausAika$, ja $\{standardiTunnus, kappaleTunnus\}^+ = \{standardiTunnus, kappaleTunnus, varattavissa, lainattavissa, maxLainausAika\}$, joten Teos3 on BCNF:ssä.

Täysin vastaavalla päättelyllä voidaan osoittaa relaatiot Kirja, Lehti, CD ja DVD aiemmin mainittujen funktionaalisten riippuvuuksien perusteella.

Relaation Kirja(standardiTunnus, kappaleTunnus, tekija, kustantaja, sivumaara) ositus BCNF:ään on Kirja2(standardiTunnus, tekija, kustantaja, sivumaara) ja Kirja3(standardiTunnus, kappaleTunnus).

Relaation Lehti(standardiTunnus, kappaleTunnus, julkaisija, vuosikerta, numero) ositus BCNF:ään on Lehti2(standardiTunnus, julkaisija, vuosikerta, numero) ja Lehti3(standardiTunnus, kappaleTunnus).

Relaation CD(standardiTunnus, kappaleTunnus, artisti, kappaleMaara, levyYhtio) ositus BCNF:ään on CD2(standardiTunnus, artisti, kappaleMaara, levyYhtio) ja CD3(standardiTunnus, kappaleTunnus).

Relaation DVD(standardiTunnus, kappaleTunnus, julkaisija, kesto) ositus BCNF:ään on DVD2(standardiTunnus, julkaisija, kesto) ja DVD3(standardiTunnus, kappaleTunnus).

7 1. osan palautuksen jälkeen tehdyt muutokset

7.1 Relaatiokaavio

1. osan relaatiokaaviota on päivitetty.

Poistetaan tarpeettomia monesta yhteen -assosiaatioista muodostettuja relaatioita. Poistetaan relaatiot Paatepisteet, Maksut, Varannut, Noutopaikka ja Kotitoimipiste ja yhdistetään niiden tiedot vastaaviin monesta-puolen relaatioihin.

Muutetaan Palautus-relaation avainta: asiakasnumeron ei tarvitse olla avaimena, koska tietty teoksen kappale voidaan palauttaa vain kerran tietynä ajanhetkenä.

Erotetaan teoksen yleiset ja kappalekohtaiset tiedot kahdeksi eri relaatioksi Teos ja Kappale. Relaatio on tällöin BCNF:ssä.

Poistetaan kappaleTunnus relaatioista Kirja, Lehti, CD ja DVD. Tällöin relaatiot ovat BCNF:ssä.

8 Tietokannan luominen

8.1 Taulujen luominen

```
1  /*
2      Standarditunnus on tällä hetkellä 10- tai 13-
        merkinen ISBN-merkkijono.
3      Kenttään on jätetty laajennusvaraa mahdollisille
        tuleville tunnisteille.
4  */
5  CREATE TABLE Teos (
6      standardiTunnus VARCHAR(32) NOT NULL,
7      nimi VARCHAR(256),
8      julkaisuvuosi INT,
9      genre VARCHAR(256),
10     kieli VARCHAR(256),
11     PRIMARY KEY (standardiTunnus)
12 );
13
14 /*
15     Standarditunnus vastaa Teos-taulun standarditunnusta.
16     KappaleTunnus yksilöi teoksen kappaleen ja voi olla
        esimerkiksi juokseva
17     numerointi.
18     MaxLainausaika on ajanjakso, esimerkiksi '1 month'.
19     Kotitoimipiste on toimipisteen nimi.
20
21     Teoksen ja kotitoimipisteen, joihin kappale viittaa,
        on oltava olemassa.
22 */
23 CREATE TABLE Kappale (
24     standardiTunnus VARCHAR(32),
25     kappaleTunnus INT NOT NULL,
26     varattavissa BOOLEAN,
27     lainattavissa BOOLEAN,
28     maxLainausaika DATE NOT NULL,
29     kotitoimipiste VARCHAR(256),
30     PRIMARY KEY (standardiTunnus, kappaleTunnus),
31     FOREIGN KEY (standardiTunnus) REFERENCES Teos(
        standardiTunnus),
32     FOREIGN KEY (kotitoimipiste) REFERENCES Toimipiste(
        nimi)
33 );
34
35 /*
```



```

36      Kirjan sivumäärä ei voi olla negatiivinen.
37  */
38  CREATE TABLE Kirja (
39      standardiTunnus VARCHAR(32) NOT NULL,
40      tekija VARCHAR(256),
41      kustantaja VARCHAR(256),
42      sivumaara INT CHECK (sivumaara >= 0),
43      PRIMARY KEY (standardiTunnus),
44      FOREIGN KEY (standardiTunnus) REFERENCES Teos(
          standardiTunnus)
45 );
46
47  /*
48      Vuosikerta on juokseva numerointi.
49      Lehden numero on merkkijono, koska lehdet voivat
          julkaista erikoisnumeroita.
50  */
51  CREATE TABLE Lehti (
52      standardiTunnus VARCHAR(32) NOT NULL,
53      julkaisija VARCHAR(256),
54      vuosikerta INT,
55      numero VARCHAR(256),
56      PRIMARY KEY (standardiTunnus),
57      FOREIGN KEY (standardiTunnus) REFERENCES Teos(
          standardiTunnus)
58 );
59
60  /*
61      CD:n kappalemäärä ei voi olla negatiivinen.
62  */
63  CREATE TABLE CD (
64      standardiTunnus VARCHAR(32) NOT NULL,
65      artisti VARCHAR(256),
66      kappaleMaara INT CHECK (kappaleMaara >= 0),
67      levyYhtio VARCHAR(256),
68      PRIMARY KEY (standardiTunnus),
69      FOREIGN KEY (standardiTunnus) REFERENCES Teos(
          standardiTunnus)
70 );
71
72  /*
73      DVD:n kesto on ajanjakso, esim '2 hours'.
74  */
75  CREATE TABLE DVD (
76      standardiTunnus VARCHAR(32) NOT NULL,

```

```

77      julkaisija VARCHAR(256),
78      kesto DATE,
79      PRIMARY KEY (standardiTunnus),
80      FOREIGN KEY (standardiTunnus) REFERENCES Teos(
          standardiTunnus)
81 );
82
83 /*
84      Asiakasnumero voi olla esim. juokseva numerointi.
85 */
86 CREATE TABLE Asiakas (
87     asiakasNro INT NOT NULL,
88     nimi VARCHAR(256),
89     osoite VARCHAR(256),
90     email VARCHAR(256),
91     PRIMARY KEY (asiakasNro)
92 );
93
94 /*
95     Kun asiakas tekee varauksen, se kohdistuu teokseen,
96     muttei vielä
97     mihinkään kappaleeseen, joten kappaleTunnus on NULL.
98     Saapumisajankohtaa
99     ei myöskään tiedetä vielä, joten sekin on NULL.
100
101     Kun varatun teoksen kappale saapuu johonkin
102     toimipisteeseen, yhdistetään varaus
103     kyseiseen kappaleeseen ja kappaleTunnus ja
104     saapumisAjankohta saavat arvonsa.
105 */
106 CREATE TABLE Varaus (
107     tunniste INT NOT NULL,
108     teosStandardiTunnus VARCHAR(32),
109     teosKappaleTunnus INT DEFAULT NULL,
110     varausAjankohta DATE,
111     saapumisAjankohta DATE DEFAULT NULL,
112     varaajaAsiakasNro INT,
113     noutoToimipiste VARCHAR(256),
114     PRIMARY KEY (tunniste),
115     FOREIGN KEY (teosStandardiTunnus, teosKappaleTunnus)
        REFERENCES Kappale(standardiTunnus, kappaleTunnus)
        ,
116     FOREIGN KEY (varaajaAsiakasNro) REFERENCES Asiakas(
        asiakasNro),

```

```

113         FOREIGN KEY (noutoToimipiste) REFERENCES Toimipiste(
114             nimi)
115     );
116     /*
117     Asiakasnumeron ei tarvitse olla avainattribuuttina,
118     koska kaksi asiakasta ei
119     voi palauttaa samaa kappaletta samalla hetkellä. Sama
120     asiakas voi palauttaa saman
121     teoksen useasti, koska palautusAjankohta on
122     avainattribuutti.
123
124     Taulu säilyttää lainaushistorian, eikä sen monikkoja
125     ole normaalisti tarkoitus poistaa.
126     */
127     CREATE TABLE Palautus (
128         standardiTunnus VARCHAR(32),
129         kappaleTunnus INT,
130         palautusAjankohta DATE,
131         asiakasNro INT,
132         PRIMARY KEY (standardiTunnus, kappaleTunnus,
133             palautusAjankohta),
134         FOREIGN KEY (standardiTunnus, kappaleTunnus)
135             REFERENCES Kappale(standardiTunnus, kappaleTunnus)
136         ,
137         FOREIGN KEY (asiakasNro) REFERENCES Asiakas(
138             asiakasNro)
139     );
140     /*
141     Maksun tunniste voi olla esimerkiksi juokseva
142     numerointi.
143     Summa annetaan sentteinä.
144     */
145     CREATE TABLE Maksu (
146         tunniste INT NOT NULL,
147         summa INT,
148         tyyppi VARCHAR(256),
149         maksettu BOOLEAN DEFAULT FALSE,
150         asiakasNro INT,
151         PRIMARY KEY (tunniste),
152         FOREIGN KEY (asiakasNro) REFERENCES Asiakas(
153             asiakasNro)
154     );

```

```

147 CREATE TABLE Toimipiste (
148     nimi VARCHAR(256) NOT NULL,
149     osoite VARCHAR(256),
150     PRIMARY KEY (nimi)
151 );
152
153 /*
154     KuljetusID voi olla esim. juokseva numerointi.
155 */
156 CREATE TABLE Kuljetus (
157     kuljetusID INT NOT NULL,
158     lahtoaika DATE,
159     lahtoToimipiste VARCHAR(256),
160     paateToimipiste VARCHAR(256),
161     PRIMARY KEY (kuljetusID),
162     FOREIGN KEY (lahtoToimipiste) REFERENCES Toimipiste(
        nimi),
163     FOREIGN KEY (paateToimipiste) REFERENCES Toimipiste(
        nimi)
164 );
165
166 /*
167     Taulu kertoo, mitkä kappaleet ovat tällä hetkellä
        lainassa. Kun kappale palautetaan, poistetaan se
        taulusta. Asiakas voi lainata saman teoksen
        useasti, koska tieto aiemmasta lainauksesta
        poistetaan taulusta, kun laina palautetaan.
        Lainaushistoria säilyy Palautus-tilussa.
168
169     Laina ei voi erääntyä ennen sen alkamista.
170
171 */
172 CREATE TABLE Lainassa (
173     standardiTunnus VARCHAR(32),
174     kappaleTunnus INT,
175     lainausAika DATE NOT NULL,
176     eraantymisAika DATE NOT NULL CHECK (lainausAika <=
        eraantymisAika),
177     asiakasNro INT,
178     PRIMARY KEY (standardiTunnus, kappaleTunnus),
179     FOREIGN KEY (standardiTunnus, kappaleTunnus)
        REFERENCES Kappale(standardiTunnus, kappaleTunnus)
        ,
180     FOREIGN KEY (asiakasNro) REFERENCES Asiakas(
        asiakasNro)
181 );

```

```

182
183 /*
184     Taulu kertoo, mitkä kappaleet ovat tällä hetkellä
        missäkin toimipisteessä. Kun kappale poistuu
        toimipisteestä, poistetaan monikko taulusta.
185 */
186 CREATE TABLE Toimipisteessa (
187     standardiTunnus VARCHAR(32),
188     kappaleTunnus INT,
189     toimipisteNimi VARCHAR(256),
190     PRIMARY KEY (standardiTunnus, kappaleTunnus),
191     FOREIGN KEY (standardiTunnus, kappaleTunnus)
        REFERENCES Kappale(standardiTunnus, kappaleTunnus)
        ,
192     FOREIGN KEY (toimipisteNimi) REFERENCES Toimipiste(
        nimi)
193 );
194
195 /*
196     Taulu kertoo, mitkä kappaleet ovat tällä hetkellä
        kuljetettavana ja
197     minkä kuljetuksen kyydissä ne ovat. Kun kappale
        poistuu kuljetuksesta,
        poistetaan monikko taulusta.
198 */
199
200 CREATE TABLE Kuljetettavana (
201     standardiTunnus VARCHAR(32),
202     kappaleTunnus INT,
203     kuljetusID INT,
204     PRIMARY KEY (standardiTunnus, kappaleTunnus),
205     FOREIGN KEY (standardiTunnus, kappaleTunnus)
        REFERENCES Kappale(standardiTunnus, kappaleTunnus)
        ,
206     FOREIGN KEY (kuljetusID) REFERENCES Kuljetus(
        kuljetusID)
207 );

```

8.2 Alkuperäinen data

```

1 /*
2     Tietokantaan täytyy pystyä luomaan uusia toimipisteit
    ä.
3     Lisätään uusia monikkoja Toimipiste-relaatioon.
4 */

```

```

5
6 INSERT INTO Toimipiste
7 VALUES ('Oodi', 'Töölönlahdenkatu_4');
8
9 INSERT INTO Toimipiste
10 VALUES ('Kallio', 'Kalliontie_3');
11
12 INSERT INTO Toimipiste
13 VALUES ('Itäskeskus', 'Itäkatu_4');
14
15 INSERT INTO Toimipiste
16 VALUES ('Vuosaari', 'Vuotie_14');
17
18 /*
19      Tietokantaan täytyy pystyä lisäämään uusia asiakkaita
20      .
21      Lisätään uusi monikko Asiakas-relaatioon.
22 */
23
24 INSERT INTO Asiakas
25 VALUES (982, 'Tero_Teekkari', 'Maarintie_3', 'teetero@hotmail
26      .com');
27
28 INSERT INTO Asiakas
29 VALUES (111, 'Minni_Meikäläinen', 'Vuotie_22', 'minni.
30      meikalainen@hotmail.com');
31
32 INSERT INTO Asiakas
33 VALUES (123, 'Matti_Meikäläinen', 'Otakaari_20', 'matti.
34      meikalainen@gmail.com');
35
36 /*
37      Tietokantaan täytyy pystyä lisäämään erilaisia
38      teoksia ja niiden kappaleita.
39      Lisätään uusi kirja ja yksittäinen kirjan kappale.
40
41      Ensin lisätään kirjan yleiset tiedot Teos-relaatioon,
42      jonka jälkeen lisätään yksittäisen kappaleen
43      tiedot Kappale-relaatioon.
44      Koska teos on kirja, täytyy teoksen tyypille
45      ominaiset tiedot vielä lisätä Kirja-relaatioon.
46      Tämän jälkeen asetetaan kappale johonkin
47      toimipisteeseen lisäämällä se Toimipisteessa-
48      relaatioon.
49 */

```

```

40
41 -- Lisätään teos Kalevala
42
43 INSERT INTO Teos
44 VALUES ('978-951-1-23676-4', 'Kalevala', 2009, '
    Kaunokirjallisuus', 'suomi');
45
46 INSERT INTO Kirja
47 VALUES ('978-951-1-23676-4', 'Elias_Lönnrot', 'Otava', 475);
48
49 -- Lisätään teos Matrix Algebra
50
51 INSERT INTO Teos
52 VALUES ('111-951-1-23676-4', 'Matrix_Algebra', 2019, '
    Tietokirjallisuus', 'englanti');
53
54 INSERT INTO Kirja
55 VALUES ('111-951-1-23676-4', 'Pekka_Professori', 'Sanoma',
    4175);
56
57 -- Lisätään kolme kappaletta Kalevalaa
58
59 INSERT INTO Kappale
60 VALUES ('978-951-1-23676-4', 0, TRUE, TRUE, '+30_days', 'Oodi
    ');
61
62 INSERT INTO Toimipisteessa
63 VALUES ('978-951-1-23676-4', 0, 'Oodi');
64
65 INSERT INTO Kappale
66 VALUES ('978-951-1-23676-4', 1, TRUE, TRUE, '+30_days', 'Oodi
    ');
67
68 INSERT INTO Toimipisteessa
69 VALUES ('978-951-1-23676-4', 1, 'Oodi');
70
71 INSERT INTO Kappale
72 VALUES ('978-951-1-23676-4', 2, TRUE, TRUE, '+14_days', 'Oodi
    ');
73
74 INSERT INTO Toimipisteessa
75 VALUES ('978-951-1-23676-4', 2, 'Oodi');
76
77
78 -- Lisätään kaksi kappaletta Matrix Algebraa

```

```

79 INSERT INTO Kappale
80 VALUES ('111-951-1-23676-4', 0, TRUE, TRUE, '+30_days', '
    Vuosaari');
81
82 INSERT INTO Toimipisteessa
83 VALUES ('111-951-1-23676-4', 0, 'Vuosaari');
84
85 INSERT INTO Kappale
86 VALUES ('111-951-1-23676-4', 1, TRUE, TRUE, '+30_days', '
    Vuosaari');
87
88 INSERT INTO Toimipisteessa
89 VALUES ('111-951-1-23676-4', 1, 'Vuosaari');
90
91 /*
92     Tietokantaan voidaan lisätä uusia maksuja asiakkaille
93     . Tälläisiä voivat olla esimerkiksi myöhästymis-
94     ja varausmaksut.
95     Lisätään uusi monikko Maksu-relaatioon.
96
97     Lisätään Matti Meikäläiselle 3.50e suuruinen myöhä
98     stymismaksu ja 1.00e suuruinen varausmaksu.
99 */
100 INSERT INTO Maksu (tunniste, summa, tyyppi, asiakasNro)
101 VALUES (3456, 350, 'myohastyminen', 123);
102
103 INSERT INTO Maksu (tunniste, summa, tyyppi, asiakasNro)
104 VALUES (3457, 100, 'varaus', 123);
105
106 INSERT INTO Maksu (tunniste, summa, tyyppi, asiakasNro)
107 VALUES (3456, 350, 'myohastyminen', 111);
108
109 -- Lisätään tietokantaan myös maksu, joka on jo maksettu

```

9 Hakemistot ja näkymät

```

1 /*
2     Luodaan näkymä, joka yhdistää yksittäisen kappaleen
3     tiedot
4     teoksen yleisiin tietoihin.
5 */
6 CREATE VIEW KappaleTiedot AS
7     SELECT *

```



```

7      FROM Teos NATURAL JOIN Kappale
8
9
10     /*
11         Luodaan hakemistot eri teostyyppien
12         standarditunnuksien perusteella, koska
13         tauluista haetaan usein yksittäisen teoksen tietoja
14         standarditunnuksen
15         avulla.
16     */
17     CREATE INDEX TeosIndex ON Teos(standardiTunnus);
18     CREATE INDEX KirjaIndex ON Kirja(standardiTunnus);
19     CREATE INDEX LehtiIndex ON Lehti(standardiTunnus);
20     CREATE INDEX CDIndex ON CD(standardiTunnus);
21     CREATE INDEX DVDIndex ON DVD(standardiTunnus);
22
23     /*
24         Luodaan hakemisto kappaleen standarditunnuksen ja
25         kappaletunnuksen perusteella,
26         koska taulusta haetaan usein yksittäisen kappaleen
27         tietoja (standardiTunnus,
28         kappaleTunnus) -parin perusteella.
29     */
30     CREATE INDEX KappaleIndex ON Kappale(standardiTunnus,
31         kappaleTunnus);
32
33     /*
34         Luodaan hakemistot standarditunnuksen ja
35         kappaletunnuksen perusteella, jotta
36         kappaleen olinpaikka voidaan selvittää tehokkaasti.
37     */
38     CREATE INDEX ToimipisteessaIndex ON Toimipisteessa(
39         standardiTunnus, kappaleTunnus);
40     CREATE INDEX LainassaIndex ON Lainassa(standardiTunnus,
41         kappaleTunnus);
42     CREATE INDEX KuljetettavanaIndex ON Kuljetettavana(
43         standardiTunnus, kappaleTunnus);
44
45     /*
46         Luodaan hakemisto asiakkaan asiakasnumeron
47         perusteella, koska yksittäisen asiakkaan
48         henkilötietoja kysytään usein.
49     */
50     CREATE INDEX AsiakasIndex ON Asiakas(asiakasNro);

```

10 Käyttötapaukset

```
1  /*
2      Kirjastosta voidaan lainata yksittäisiä teoksen
        kappaleita ja tapahtuma on rekisteröitävä
        tietokannan tarvittaviin relaatiohin.
3      Asiakas lainaa teoksen kappaleen toimipisteestä,
        jolloin Lainassa-relaatioon lisätään uusi monikko
        joka sisältää lainauksen tiedot.
4      Oletetaan, että kappale on toimipisteessä ja asiakas
        voi lainata sen, eli
5      se on lainattavissa eikä ole varattuna kenellekään
        muulle.
6      Lainaajaksi asetetaan lainaushetki ja erää
        ntymisajaksi
7      lainaushetki + kappaleen max lainausaika.
8      Koska lainaushetkellä asiakas ottaa teoksen jostakin
        toimipisteestä,
9      poistetaan tämän jälkeen kappale toimipisteessä-
        relaatiosta, jossa se oli.
10     Poistetaan myös käyttäjän mahdolliset teokseen
        kohdistuneet varaukset Varaus-relaatiosta.
11
12     Matti Meikäläinen lainaa yhden kappaleen Kalevalaa.
13 */
14 INSERT INTO Lainassa
15 VALUES ('978-951-1-23676-4', 0, datetime('now'), datetime('
        now',
16         (SELECT maxLainausaika
17         FROM Kappale
18         WHERE standardiTunnus = '978-951-1-23676-4' AND
            kappaleTunnus = 0))
19 , 123);
20
21 DELETE FROM Toimipisteessa
22 WHERE standardiTunnus = '978-951-1-23676-4' AND kappaleTunnus
        = 0;
23
24 DELETE FROM Varaus
25 WHERE teosStandardiTunnus = '978-951-1-23676-4' AND
        varaajaAsiakasNro = 123;
26
27 /*
28     Lainattuja teoksia on voitava palauttaa, jolloin
        palautustapahtuman tiedot kirjataan tietokantaan.
```

```

29      Palautushistoria tallentuu Palautus-relaatioon, sillä
30      sen sisältämiä monikoita ei poisteta.
31      Asiakas palauttaa teoksen kappaleen johonkin
32      toimipisteeseen, jolloin kappale lisätään takaisin
33      Toimipisteessa-relaatioon.
34      Tämän jälkeen tallennetaan tieto palautustapahtumasta
35      Palautus-relaatioon ja poistetaan kappale
36      Lainassa-relaatiosta.
37
38      Matti Meikäläinen palauttaa lainatun Kalevalan
39      kappaleen Oodiin.
40
41  */
42  INSERT INTO Toimipisteessa
43  VALUES ('978-951-1-23676-4', 0, 'Oodi');
44
45  INSERT INTO Palautus
46  VALUES ('978-951-1-23676-4', 0, datetime('now'), (SELECT
47      asiakasNro
48      FROM Lainassa
49      WHERE standardiTunnus = '978-951-1-23676-4' AND
50      kappaleTunnus = 0));
51
52  DELETE FROM Lainassa
53  WHERE standardiTunnus = '978-951-1-23676-4' AND kappaleTunnus
54      = 0;
55
56  /*
57      Kirjaston tietokannasta halutaan selvittää, missä
58      toimipisteissä on saatavana tietyn teoksen kappale
59      .
60      Tämä tapahtuu kysymällä Toimipisteessa-relaatiosta
61      niitä monikoita, joiden standarditunnus täsmää
62      halutun teoksen standarditunnukseen.
63
64      Etsitään kaikki toimipisteet joissa on vapaana
65      Kalevala.
66
67  */
68  SELECT DISTINCT toimipisteNimi
69  FROM Toimipisteessa
70  WHERE standardiTunnus = '978-951-1-23676-4';
71
72  /*
73      Halutaan selvittää, mitä teoksia yksittäisellä
74      asiakkaalla on lainassa tällä hetkellä ja mitkä
75      ovat lainojen erääntymispäivät

```

```

58      Tämä tapahtuu tekemällä kysely Lainassa- ja Teos -
        relaatioiden luonnolliseen liitokseen ja
        suodattamalla tuloksesta vain halutun
        asiakasnumeron omaavat monikot.
59
60      Kysytään, mitä lainoja Matti Meikäläisellä on tällä
        hetkellä.
61  */
62  SELECT standardiTunnus, nimi, eraantymisAika
63  FROM Lainassa NATURAL JOIN Teos
64  WHERE asiakasNro = 123;
65
66  /*
67      Kirjaston on voitava selvittää aikajärjestyksessä,
        kenellä teoksen kappale on aiemmin ollut lainassa
68      ja milloin se on palautettu.
69      Tehdään kysely Palautus- ja Asiakas -relaatioiden
        luonnolliseen liitokseen ja suodatetaan tuloksesta
        vain haluttua teoksen kappaletta koskevat monikot
        .
70      Tulos järjestetään vielä lopuksi aikajärjestykseen,
        uusin palautus ensin.
71
72      Kysytään Kalevalan palautushistoria.
73  */
74  SELECT asiakasNro, nimi, osoite, email, palautusAjankohta
75  FROM Palautus NATURAL JOIN Asiakas
76  WHERE standardiTunnus = '978-951-1-23676-4' AND kappaleTunnus
        = 0
77  ORDER BY palautusAjankohta DESC;
78
79  /*
80      Kirjaston teoksista halutaan tehdä varauksia, jotta
        asiakas voi noutaa teoksen lähimmästä
        toimipisteestään.
81      Tehdään uusi teokseen kohdistuva varaus lisäämällä
        uusi monikko Varaus-relaatioon.
82
83      Matti Meikäläinen varaa kappaleen Kalevalaa
        toimitettavaksi Oodiin.
84  */
85  INSERT INTO Varaus (tunniste, teosStandardiTunnus,
        varausAjankohta, varaajaAsiakasNro, noutoToimipiste)
86  VALUES (12345678, '978-951-1-23676-4', datetime('now'), 123,
        'Oodi')

```

```

87
88  /*
89      Halutaan selvittää, mitkä lainat ovat myöhässä ja
          kysytään lainaajien henkilötiedot.
90      Tehdään Lainassa-, Asiakas- ja Teos- relaatioiden
          luonnolliseen liitokseen kysely, josta suodatetaan
          näytettäväksi vain ne lainat, joiden erää
          ntymisaika on ennen nykyhetkeä.
91      Lasketaan myös, montako päivää laina on myöhässä
          viimeisestä palautuspäivästä ja näytetään tieto
          omana sarakkeena.
92  */
93  SELECT asiakasNro, Asiakas.nimi AS asiakasNimi, osoite, email
          , standardiTunnus, Teos.nimi AS teosNimi, eraantymisAika,
          julianday(datetime('now'))-julianday(eraantymisAika) AS
          pvMyohassa
94  FROM (Lainassa NATURAL JOIN Asiakas) JOIN Teos ON Lainassa.
          standardiTunnus = Teos.standardiTunnus
95  WHERE eraantymisAika < datetime('now')
96
97  /*
98      Tietokantaan voidaan lisätä uusia maksuja asiakkaille
          . Tälläisiä voivat olla esimerkiksi myöhästymis-
          ja varausmaksut.
99      Lisätään uusi monikko Maksu-relaatioon.
100
101      Lisätään Matti Meikäläiselle 3.50e suuruinen myöhä
          stymismaksu.
102  */
103  INSERT INTO Maksu (tunniste, summa, tyyppi, asiakasNro)
104  VALUES (3456, 350, 'myohastyminen', 123)
105
106  /*
107      Tietokannasta voidaan selvittää asiakkaan maksamatta
          olevat maksut
108      Tämä tapahtuu tekemällä Maksu-relaatioon kysely,
          jossa ehtona on, että maksua ei ole maksettu ja
          monikon asiakasnumero täsmää.
109
110      Kysytään, mitä maksuja Matti Meikäläisellä on
          maksamatta.
111  */
112  SELECT summa, tyyppi
113  FROM Maksu
114  WHERE asiakasNro = 123 AND maksettu = FALSE;

```

```

115
116 /*
117     Halutaan selvittää asiakkaat, joilla on varauksia
        tiettyyn teokseen.
118     Tämä voidaan selvittää tekemällä kysely Varaus- ja
        Asiakas- relaatioiden liitokseen määrittämällä
        ehdoksi, että teoksen standarditunnuksen on
119     täsmättävä haettuun teokseen.
120     Järjestetään lopuksi monikot varausajankohdan mukaan.
121
122     Kysytään, ketkä ovat varanneet Kalevalan.
123 */
124 SELECT asiakasNro, nimi, varausAjankohta
125 FROM Varaus JOIN Asiakas ON varaajaAsiakasNro = asiakasNro
126 WHERE teosStandardiTunnus = '978-951-1-23676-4'
127 ORDER BY varausAjankohta ASC
128
129 /*
130     Selvitetään, missä toimipisteissä teoksen kappaleita
        on ja kuinka monta.
131     Tehdään kysely Toimipisteessa-relaatioon ja määritetä
        än kyselyn ehdoksi, että teoksen
        standarditunnuksen on täsmättävä haetun teoksen
        kanssa.
132     Ryhmitellään monikot toimipisteen nimen mukaan, jotta
        saadaan selville haluttu lukumäärä.
133
134     Kysytään, kuinka monta kappaletta Kalevalaa on
        kussakin toimipisteessä.
135 */
136 SELECT toimipisteNimi, COUNT(*) AS lukumaara
137 FROM Toimipisteessa
138 WHERE standardiTunnus = '978-951-1-23676-4'
139 GROUP BY toimipisteNimi
140
141 /*
142     Selvitetään, missä kuljetuksissa tietyn teoksen
        kappaleita on kyydissä.
143     Tehdään kysely Kuljetettavana- ja Kuljetus-
        relaatioiden luonnolliseen liitokseen ja määritell
        ään ehdoksi, että stardarditunnuksen tulee täsmätä
        haetun teoksen kanssa.
144 */
145 SELECT lahtoToimipiste, paateToimipiste, lahtoaika
146 FROM Kuljetettavana NATURAL JOIN Kuljetus

```

```

147 WHERE standardiTunnus = '978-951-1-23676-4'
148
149 /*
150     Tietokannasta voidaan hakea teoksia eri hakuehtojen
        mukaan.
151     Haut voidaan kohdistaa aina Teos- ja Kirja-
        relaatioiden luonnolliseen liitokseen.
152     Kysytään esimerkiksi, mitä kirjoja Elias Lönnrotilta
        on.
153 */
154 SELECT nimi, julkaisuvuosi
155 FROM Teos NATURAL JOIN Kirja
156 WHERE tekija = 'Elias_Lönnrot'
157
158 /*
159     Teoksen kappaleiden olinpaikan selvitys voidaan
        toteuttaa etsimällä kappaleita Lainassa-,
        Kuljetettavana- ja Toimipisteessä- relaatioista.
160     Kysytään esimerkiksi, mitkä yksittäiset Kalevalan
        kappaleet eivät ole kotitoimipisteessä, vaan
        toisessa toimipisteessä, kuljetuksessa tai
        lainassa.
161 */
162 SELECT kappaleTunnus
163 FROM Lainassa
164 WHERE standardiTunnus = '978-951-1-23676-4'
165     UNION
166 SELECT kappaleTunnus
167 FROM Kuljetettavana
168 WHERE standardiTunnus = '978-951-1-23676-4'
169     UNION
170 SELECT kappaleTunnus
171 FROM Toimipisteessä
172 WHERE standardiTunnus = '978-951-1-23676-4' AND
        toimipisteNimi != (
173     SELECT kotitoimipiste
174     FROM Kappale
175     WHERE Kappale.standardiTunnus = Toimipisteessä.
        standardiTunnus AND
176         Kappale.kappaleTunnus =
            Toimipisteessä.kappaleTunnus)
177
178
179 /*

```

```

180      Selvitetään jokaiselle asiakkaalle viimeisen vuoden
181      aikana
      palautettujen lainojen määrä tekemällä kysely
      Palautus- ja Asiakas- relaatioiden luonnolliseen
      liitokseen ja asettamalla ehdoksi, että
      palautusajankohta on ollut vuoden sisällä
      nykyhetkestä.
182      Ryhmitellään monikot asiakasnumeron mukaan jotta
      saadaan haluttu lukumäärä laskettua, ja järjestetä
      än lopuksi monikot nimen mukaan aakkosjä
      rjestykseen.
183  */
184  SELECT asiakasNro, nimi, COUNT(*) AS palautuksia
185  FROM Palautus NATURAL JOIN Asiakas
186  WHERE palautusAjankohta > (datetime('now', '-1_year'))
187  GROUP BY asiakasNro
188  ORDER BY nimi
189
190
191  /*
192      Selvitetään jokaiselle asiakkaalle maksettujen
      maksujen kokonaissumma tekemällä kysely Maksu- ja
      Asiakas- relaatioiden luonnolliseen liitokseen ja
      asettamalla ehdoksi, että maksu on maksettu.
193      Ryhmitellään monikot asiakasnumeron mukaan jotta
      saadaan haluttu summa laskettua, ja järjestetään
      lopuksi monikot nimen mukaan aakkosjärjestykseen.
194  */
195  SELECT asiakasNro, nimi, SUM(summa) AS maksettuYhteensa
196  FROM Maksu NATURAL JOIN Asiakas
197  WHERE maksettu = TRUE
198  GROUP BY asiakasNro
199  ORDER BY nimi
200
201  /*
202      Selvitetään viime kuun 10 suosituinta teosta
      palautusten määrän perusteella tekemällä kysely
      Palautus- ja Teos- relaatioiden luonnolliseen
      liitokseen
203      ja asettamalla ehdoksi, että palautusajankohta on
      kuukauden sisällä nykyhetkestä.
204      Ryhmitellään monikot standarditunnuksen mukaan jotta
      saadaan haluttu lukumäärä laskettua, ja järjestetä
      än lopuksi monikot lukumäärän mukaan laskevaan jä
      rjestykseen.

```



```
205         Rajoitetaan haettavien monikkojen määrä kymmeneen.  
206 */  
207 SELECT nimi, julkaisuvuosi, genre, COUNT(*) AS palautuksia  
208 FROM Palautus NATURAL JOIN Teos  
209 WHERE palautusAjankohta > (datetime('now', '-1 month'))  
210 GROUP BY standardiTunnus  
211 ORDER BY palautuksia DESC  
212 LIMIT 10
```