

链表

Mitake Moca

逻辑上的前驱后继关系

首先我们还是带大家理解一下链表吧。

对于数组而言，其中的元素在内存空间上是连续的，如果我们想删除中间的某个数字，需要将后面的数字都向前移动一位（当然，也可以用打标记的方法进行删除，这样就能避免这个低效的操作了）；或者想在数组中间插入一个数字，就要将后面的数字都向后移动一位。归根结底，这都是因为数组中的元素在内存空间上是连续的。

由于元素在内存空间上是连续的，所以对于元素 $a[i]$ ，自然地有 $a[i - 1]$ 是它的前驱， $a[i + 1]$ 是它的后继（这里我们省去说明最后一个元素没有后继之类的细节）。删除了一个元素之后，就会连锁式地改变一堆元素的后继，比如要想删除 $a[i]$ ，那么 $a[i - 1]$ 的后继元素就会发生改变，把原来的 $a[i + 1]$ 移动到 $a[i]$ ，这样不断地对后面的元素产生影响。




图 1 - 依靠位置决定前驱后继关系

于是，我们想到，如果直接把后继元素本身记录下来，那么是不是就没有这个问题了。不单单地去依靠下标来决定自己的前驱和后继元素，于是，我们想到要利用额外的数组来记录每个元素的后继元素：

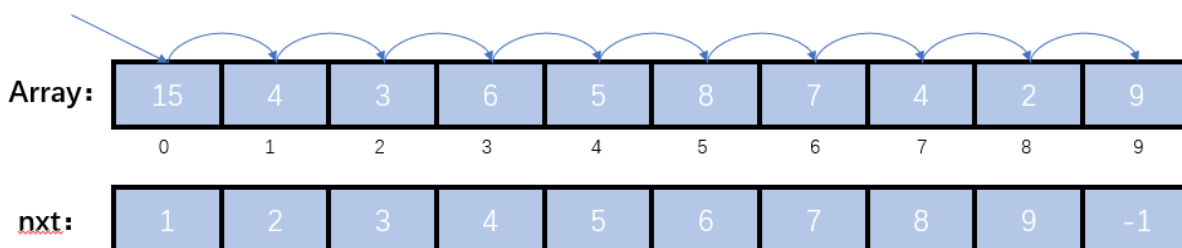


图 2 - 附加了一个数组来记录后继关系

如上图所示，一开始时，元素 $a[i]$ 的后继元素还是 $a[i + 1]$ ，整个序列的起始元素是 0 号元素；当我们想删除其中某个元素时，比如我们想删除 $a[4] = 5$ 这个元素（下标从 0 开始），我们只需要让 $nxt[3] = 5$ ，这样就实现了删除，在以 0 号元素起始的序列中就“查无此人”了。

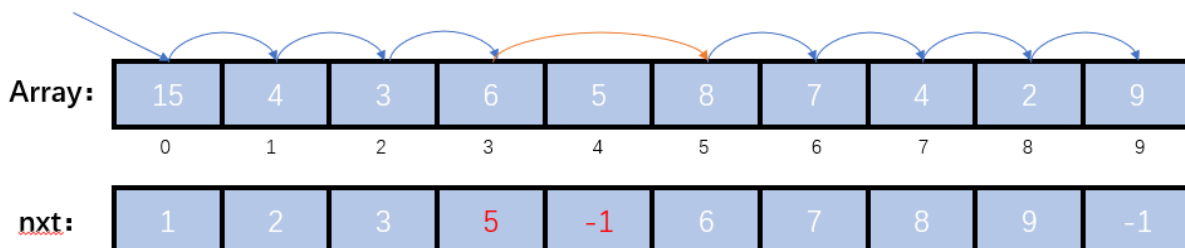


图 3 - 运用附加的数组进行逻辑上的删除

上图里被删除元素的 `nxt` 也可以不改，对结果没什么影响。

同样地，假如我们想要在元素值为 6 的元素 p 后面插入一个元素值为 18 的新元素，在以前依靠下标来决定前驱和后继元素的方式里，我们需要移动 p 后面的所有元素，现在我们需要在数组的最后加入一个新元素，然后再修改 `nxt[p]` 就可以了：

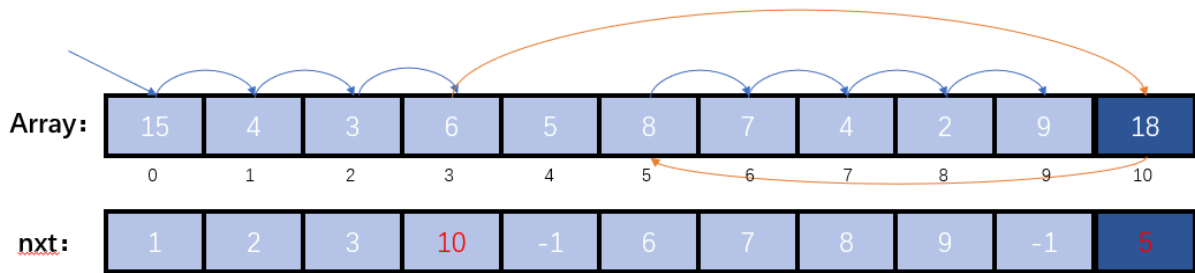


图 4 - 运用附加的数组进行逻辑上的插入

注意上图中新结点的 `nxt` 的值，是原来 `nxt[p]` 的值，这是因为新结点被插在 p 和原来的 `nxt[p]` 之间，所以原来的 `nxt[p]` 将作为新节点的后继元素。

我们一开始说通过下标，能够对应到前驱和后继关系，但是在这里我们只用了一个 `nxt` 数组记录了每个元素的后继。实际上，如果 p 是 q 的后继，那么 q 就是 p 的前驱，所以 `nxt` 数组也能够找到每个元素的前驱。但是为了寻找元素 x 的前驱，我们可能要把整个序列遍历一遍，看看谁的后继元素是 x，这样不仅麻烦而且耗时，所以我们可以舍弃一些空间，再开一个数组来维护前驱关系，这个数组与 `nxt` 的逻辑是对称的（即 `nxt[pre[x]] = x`）。

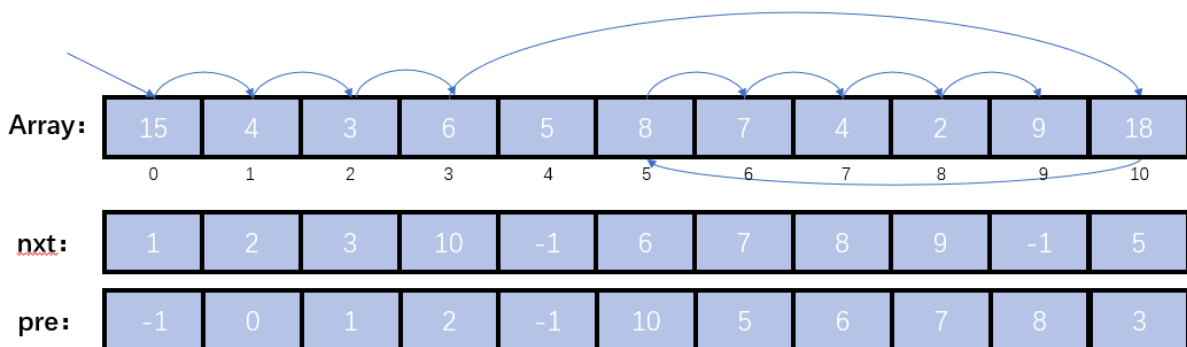


图 5 - 附加数组表示前驱关系

当然，既然 `arr`、`nxt`、`pre` 三个数组之间有下列的对应关系，即 `arr[i]`、`nxt[i]` 与 `pre[i]` 维护的既然都是第 i 个元素相关的信息，我们不妨将三个数据放在一个结构体中，增强他们之间的逻辑关系，最后的实现应该是类似于下面：

```
typedef struct node node;

// 下面这一行也可以直接写 node
struct node {
    int num;
    int pre, nxt;
};
node a[105];
```

动态空间的分配

上面的实现已经能够解决我们在插入与删除时，面临的时间操作代价大的问题了，那么还有什么不足呢？

不知道同学们有没有感觉，上面的实现虽然满足了要求，但是并没有做到真正的“插入和删除”。因为删除之后，那个位置还在，只不过被我们从逻辑的角度上忽略了；同时一开始的时候我们就要将数组开的很大，以为插入操作提前预留好空间，而不是等程序需要进行插入操作时，我们再去分配恰好合适的空间，给程序使用。这样做的问题就是：已经从逻辑上被删除的空间，明明以后不会再使用了，但是我还在占领它，不让别人使用；可能我还用不到那么大的空间，但是我就是要开，以防后面插入的时候数组空间不够发生错误，导致了空间的浪费。

我们解决了时间的问题，下面我们要来解决空间的问题了。基于此，我们决定使用**动态空间分配**，来进行优化，动态空间分配使用 `malloc` 和 `free`，来显式地进行运行时的动态空间申请与释放。

`malloc` 函数传入一个 `size_t`，告诉它你想要多大的空间，然后它会帮你申请这么大的空间后，返回这块空间的首地址。现在，我们每需要插入一个元素，就要用 `malloc` 来申请一块对应大小的空间。原来我们利用 `pre` 与 `nxt` 数组记录前驱后继元素的下标来维护前驱后继关系，但是这种方法的前提仍然是将所有元素存储在一个数组中。现在我们要动态地申请空间，就要通过记录**前驱后继元素地址**的方式来维护前驱后继关系（准确地讲，之前在数组中记录下标也相当于记录地址，根据上学期学到的知识，数组名 `arr` 对应着数组的起始地址，数组中每个元素的大小是固定的 `sz`，那么数组中下标为 `i` 的元素对应的地址也不难推算出来是 $[arr + i \times sz, arr + (i + 1) \times sz)$ ）。

要注意的是指针存的只是一个起始地址，但是由于每种类型占用的空间以及结构字段是确定的，所以也不难获得指针对应元素的地址空间，或者其某个结构字段对应的地址空间（注意，这里我们不讨论诸如编译器自动对齐这样复杂的情况，只是进行一个思维上的简单说明）。所以，通过一个指针变量，就能够找到一个元素，我们就可以通过指针变量来维护前驱后继关系。也就是说，对于每个元素，除了要存储这个元素对应的值以外，还要存储这个元素前驱后继元素相关的指针信息。我们仿照上一节最后的做法将他们封装在一个结构体中，其中存储元素相关的值的部分我们称为**值域**，为了维护前驱后继关系存储的指针信息我们称为**指针域**。

所以链表中每个节点的结构应该如下所示：

```
typedef struct node node;
typedef struct node* nptr;

struct node {
    int num;
    nptr pre, nxt;
};
// 指向链表中的第一个节点
nptr head;
```

对于插入节点与删除节点的部分，除了申请释放空间的操作外，维护指针域的逻辑与上一节维护 `nxt` 和 `pre` 数组的逻辑是基本一致的，我们在下一部分给出一个参考代码同学们对照理解一下就好；在这里我们主要来理解一下申请和释放空间的部分。

释放内存的处理逻辑是：


```
void del(np_ptr p) {
    // 维护指针域的处理
    // ...
    free(p);
}
```

这里主要使用了 `free` 函数，同学们可能很好奇说 `free` 函数的唯一参数就是一个指针，甚至是一个 `void *`，也就是无类型的指针（也就是一个单纯的地址），那它是如何知道自己应该释放多大空间的呢？这是因为在申请空间的时候，`malloc` 会多申请一部分空间，用于存储申请空间的大小，在 `free` 的时候就可以利用这个信息。

对于一个指针变量，其合法的值有对某个变量取地址、`malloc` 动态申请、将其值赋为已有的某个合法指针值三种来源，那为什么我们不能利用**对某个变量取地址的方法**动态申请空间呢？在需要动态申请空间的时候，新写一个变量，然后返回它的地址，即：

```
np_ptr newNode() {
    node x;
    return &x;
}
```

这是因为，在函数中写了一个局部变量后，它所占有的内存在函数结束之后就会被收回（具体的方式在后面的栈这节课中进行讲解），这点也很符合我们作用域的设计，因为在函数外就没法用到函数里新开的变量了。所以实际上，`newnode` 函数返回了一个不再有效的地址值，那么对它的访问就可能发生错误，是不被允许的。所以，我们才要用 `malloc` 的方式动态申请空间，其几次分到的空间不一定是连续的，基于这种方式实现的链表可以通过下面的图来理解：

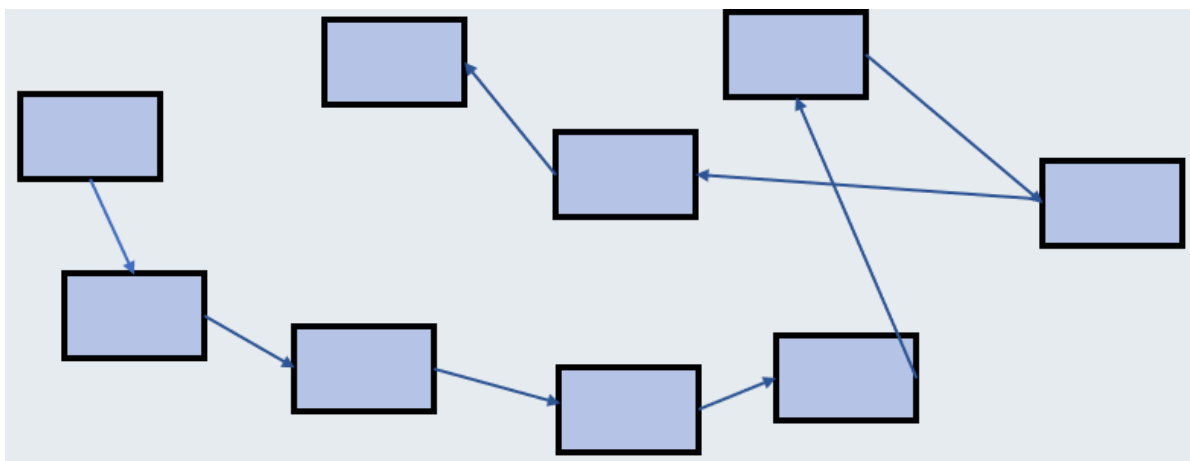

单链表、双链表与循环链表

我们要用到的链表主要有三种：

- **单链表**：每个结点只有一个指针域，指向了自己的后继元素
- **双链表**：每个结点有两个指针域，分别指向自己的前驱和后继元素（前两种链表的区别可以参考第一部分）
- **循环链表**：在普通链表的基础上，尾结点的后继元素是头结点，即 `tail -> next = head`

最后，我们为同学们提供一份可以参考的双向链表模板代码（其余两种链表的实现稍作修改即可）：

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct node  node;
typedef struct node* nptr;

struct node {
    int n;
    nptr nxt, pre;
};

nptr head, tail;
int size;

// 申请空间
nptr newnode() {
    return (nptr)malloc(sizeof(node));
}

// 创建结点
nptr getnode(int n) {
    nptr p = newnode();
    p -> n = n;
    p -> nxt = p -> pre = NULL;
    return p;
}

// 将 p 插在链表的头部
void insert_head(nptr p) {
    size++;
    if(size == 1) {
        head = tail = p;
        return ;
    }
    p -> nxt = head;
    head -> pre = p;
    head = p;
}

// 将 p 插在链表尾部
void insert_tail(nptr p) {
    size++;
    if(size == 1) {
        head = tail = p;
        return ;
    }
    tail -> nxt = p;
    p -> pre = tail;
```

```

    tail = p;
}

// 将 p 插在链表上的元素 elm 之后
void insert_after(np_ptr elm, np_ptr p) {
    if(elm == tail)
        insert_tail(p);
    else {
        // 这段代码中有一个很关键的点就是 elm -> nxt = p 一定要写在 elm -> nxt
        -> pre = p 和 p -> nxt = elm -> nxt 之后
        size++;
        p -> nxt = elm -> nxt;
        elm -> nxt -> pre = p;
        elm -> nxt = p;
        p -> pre = elm;
    }
}

// 将 p 插在链表上的元素 elm 之前
void insert_before(np_ptr elm, np_ptr p) {
    if(elm == head)
        insert_head(p);
    else {
        // 这段代码中有一个很关键的点就是 elm -> pre = p 一定要写在 elm -> pre
        -> nxt = p 和 p -> pre = elm -> pre 之后
        size++;
        elm -> pre -> nxt = p;
        p -> pre = elm -> pre;
        p -> nxt = elm;
        elm -> pre = p;
    }
}

// 寻找 n 在链表中对应的第一个结点
np_ptr query(int n) {
    for(np_ptr i = head; i; i = i -> nxt)
        if(i -> n == n)
            return i;
    return NULL; // not found
}

// 删除链表中的元素 p ,应该确保元素 p 在链表中
void del(np_ptr p) {
    size--;

    if(size == 0) { // 特殊情况 size = 0
        head = tail = NULL;
        free(p);
        return ;
    }

    if(p == head) { // 特殊情况 p 是头指针

```

```

        head = head -> nxt;
        head -> pre = NULL;
    }
    else if(p == tail) { // 特殊情况 p 是尾指针
        tail = tail -> pre;
        tail -> nxt = NULL;
    }
    else { // p 在中间的情况
        p -> pre -> nxt = p -> nxt;
        p -> nxt -> pre = p -> pre;
    }

    free(p);
}

// 初始化链表函数
void init() {
    head = tail = NULL;
    size = 0;
}

int main() {
    init();
    int n;
    scanf("%d", &n);

    // 插入 n 个结点
    for(int i = 1; i <= n; i++)
        insert_tail(getnode(i));

    // 删除 n 个结点，这里只是为了展示 query 的用法
    for(int i = 1; i <= n; i++) {
        nptr p = query(i);
        if(p) del(p); // 如果在链表中有对应的结点再删
    }

    return 0;
}

```