

Cálculo de Programas

Trabalho Prático

MiEI+LCC — 2020/21

Departamento de Informática
Universidade do Minho

Junho de 2021

Grupo nr.	100
a93297	Gonçalo da Cunha Freitas
a93235	João Luís Tibo Machado dos Santos
a93205	Lídia Anaís Coelho de Sousa

1 Preâmbulo

Cálculo de Programas tem como objectivo principal ensinar a programação de computadores como uma disciplina científica. Para isso parte-se de um repertório de *combinadores* que formam uma álgebra da programação (conjunto de leis universais e seus corolários) e usam-se esses combinadores para construir programas *composicionalmente*, isto é, agregando programas já existentes.

Na sequência pedagógica dos planos de estudo dos dois cursos que têm esta disciplina, opta-se pela aplicação deste método à programação em **Haskell** (sem prejuízo da sua aplicação a outras linguagens funcionais). Assim, o presente trabalho prático coloca os alunos perante problemas concretos que deverão ser implementados em **Haskell**. Há ainda um outro objectivo: o de ensinar a documentar programas, a validá-los e a produzir textos técnico-científicos de qualidade.

2 Documentação

Para cumprir de forma integrada os objectivos enunciados acima vamos recorrer a uma técnica de programação dita “*literária*” [1], cujo princípio base é o seguinte:

Um programa e a sua documentação devem coincidir.

Por outras palavras, o código fonte e a documentação de um programa deverão estar no mesmo ficheiro.

O ficheiro `cp2021t.pdf` que está a ler é já um exemplo de **programação literária**: foi gerado a partir do texto fonte `cp2021t.lhs`¹ que encontrará no **material pedagógico** desta disciplina descompactando o ficheiro `cp2021t.zip` e executando:

```
$ lhs2TeX cp2021t.lhs > cp2021t.tex
$ pdflatex cp2021t
```

em que `lhs2tex` é um pre-processor que faz “pretty printing” de código Haskell em **L^AT_EX** e que deve desde já instalar executando

```
$ cabal install lhs2tex --lib
```

Por outro lado, o mesmo ficheiro `cp2021t.lhs` é executável e contém o “kit” básico, escrito em **Haskell**, para realizar o trabalho. Basta executar

```
$ ghci cp2021t.lhs
```

¹O suffixo ‘lhs’ quer dizer *literate Haskell*.

Abra o ficheiro `cp2021t.lhs` no seu editor de texto preferido e verifique que assim é: todo o texto que se encontra dentro do ambiente

```
\begin{code}
...
\end{code}
```

é seleccionado pelo **GHCI** para ser executado.

3 Como realizar o trabalho

Este trabalho teórico-prático deve ser realizado por grupos de 3 (ou 4) alunos. Os detalhes da avaliação (datas para submissão do relatório e sua defesa oral) são os que forem publicados na [página da disciplina](#) na *internet*.

Recomenda-se uma abordagem participativa dos membros do grupo de trabalho por forma a poderem responder às questões que serão colocadas na *defesa oral* do relatório.

Em que consiste, então, o *relatório* a que se refere o parágrafo anterior? É a edição do texto que está a ser lido, preenchendo o anexo **D** com as respostas. O relatório deverá conter ainda a identificação dos membros do grupo de trabalho, no local respectivo da folha de rosto.

Para gerar o PDF integral do relatório deve-se ainda correr os comando seguintes, que actualizam a bibliografia (com **BibTeX**) e o índice remissivo (com **makeindex**),

```
$ bibtex cp2021t.aux
$ makeindex cp2021t.idx
```

e recompilar o texto como acima se indicou. Dever-se-á ainda instalar o utilitário **QuickCheck**, que ajuda a validar programas em **Haskell** e a biblioteca **Gloss** para geração de gráficos 2D:

```
$ cabal install QuickCheck gloss --lib
```

Para testar uma propriedade **QuickCheck** *prop*, basta invocá-la com o comando:

```
> quickCheck prop
+++ OK, passed 100 tests.
```

Pode-se ainda controlar o número de casos de teste e sua complexidade, como o seguinte exemplo mostra:

```
> quickCheckWith stdArgs { maxSuccess = 200, maxSize = 10 } prop
+++ OK, passed 200 tests.
```

Qualquer programador tem, na vida real, de ler e analisar (muito!) código escrito por outros. No anexo **C** disponibiliza-se algum código **Haskell** relativo aos problemas que se seguem. Esse anexo deverá ser consultado e analisado à medida que isso for necessário.

3.1 Stack

O **Stack** é um programa útil para criar, gerir e manter projetos em **Haskell**. Um projeto criado com o Stack possui uma estrutura de pastas muito específica:

- Os módulos auxiliares encontram-se na pasta *src*.
- O módulos principal encontra-se na pasta *app*.
- A lista de dependências externas encontra-se no ficheiro *package.yaml*.

Pode aceder ao **GHCI** utilizando o comando:

```
stack ghci
```

Garanta que se encontra na pasta mais externa **do projeto**. A primeira vez que correr este comando as dependências externas serão instaladas automaticamente.

Para gerar o PDF, garanta que se encontra na directoria *app*.

Problema 1

Os tipos de dados algébricos estudados ao longo desta disciplina oferecem uma grande capacidade expressiva ao programador. Graças à sua flexibilidade, torna-se trivial implementar DSLs e até mesmo linguagens de programação.

Paralelamente, um tópico bastante estudado no âmbito de Deep Learning é a derivação automática de expressões matemáticas, por exemplo, de derivadas. Duas técnicas que podem ser utilizadas para o cálculo de derivadas são:

- *Symbolic differentiation*
- *Automatic differentiation*

Symbolic differentiation consiste na aplicação sucessiva de transformações (leia-se: funções) que sejam congruentes com as regras de derivação. O resultado final será a expressão da derivada.

O leitor atento poderá notar um problema desta técnica: a expressão inicial pode crescer de forma descontrolada, levando a um cálculo pouco eficiente. *Automatic differentiation* tenta resolver este problema, calculando o valor da derivada da expressão em todos os passos. Para tal, é necessário calcular o valor da expressão e o valor da sua derivada.

Vamos de seguida definir uma linguagem de expressões matemáticas simples e implementar as duas técnicas de derivação automática. Para isso, seja dado o seguinte tipo de dados,

```
data ExpAr a = X
  | N a
  | Bin BinOp (ExpAr a) (ExpAr a)
  | Un UnOp (ExpAr a)
  deriving (Eq, Show)
```

onde *BinOp* e *UnOp* representam operações binárias e unárias, respectivamente:

```
data BinOp = Sum
  | Product
  deriving (Eq, Show)
data UnOp = Negate
  | E
  deriving (Eq, Show)
```

O construtor *E* simboliza o exponencial de base *e*.

Assim, cada expressão pode ser uma variável, um número, uma operação binária aplicada às devidas expressões, ou uma operação unária aplicada a uma expressão. Por exemplo,

Bin Sum X (N 10)

designa $x + 10$ na notação matemática habitual.

1. A definição das funções *inExpAr* e *baseExpAr* para este tipo é a seguinte:

```
inExpAr = [X, num_ops] where
  num_ops = [N, ops]
  ops = [bin, Un]
  bin (op, (a, b)) = Bin op a b
baseExpAr f g h j k l z = f + (g + (h × (j × k) + l × z))
```

Defina as funções *outExpAr* e *recExpAr*, e teste as propriedades que se seguem.

Propriedade [QuickCheck] 1 *inExpAr* e *outExpAr* são testemunhas de um isomorfismo, isto é, *inExpAr* · *outExpAr* = *id* e *outExpAr* · *inExpAr* = *id*:

```
prop_in_out_idExpAr :: (Eq a) => ExpAr a -> Bool
prop_in_out_idExpAr = inExpAr · outExpAr == id
prop_out_in_idExpAr :: (Eq a) => OutExpAr a -> Bool
prop_out_in_idExpAr = outExpAr · inExpAr == id
```

2. Dada uma expressão aritmética e um escalar para substituir o X , a função

$$eval_exp :: Floating a \Rightarrow a \rightarrow (ExpAr a) \rightarrow a$$

calcula o resultado da expressão. Na página 12 esta função está expressa como um catamorfismo. Defina o respectivo gene e, de seguida, teste as propriedades:

Propriedade [QuickCheck] 2 A função *eval_exp* respeita os elementos neutros das operações.

$$\begin{aligned} prop_sum_idr &:: (Floating a, Real a) \Rightarrow a \rightarrow ExpAr a \rightarrow Bool \\ prop_sum_idr a exp &= eval_exp a exp \stackrel{?}{=} sum_idr \textbf{ where} \\ sum_idr &= eval_exp a (Bin Sum exp (N 0)) \\ prop_sum_idl &:: (Floating a, Real a) \Rightarrow a \rightarrow ExpAr a \rightarrow Bool \\ prop_sum_idl a exp &= eval_exp a exp \stackrel{?}{=} sum_idl \textbf{ where} \\ sum_idl &= eval_exp a (Bin Sum (N 0) exp) \\ prop_product_idr &:: (Floating a, Real a) \Rightarrow a \rightarrow ExpAr a \rightarrow Bool \\ prop_product_idr a exp &= eval_exp a exp \stackrel{?}{=} prod_idr \textbf{ where} \\ prod_idr &= eval_exp a (Bin Product exp (N 1)) \\ prop_product_idl &:: (Floating a, Real a) \Rightarrow a \rightarrow ExpAr a \rightarrow Bool \\ prop_product_idl a exp &= eval_exp a exp \stackrel{?}{=} prod_idl \textbf{ where} \\ prod_idl &= eval_exp a (Bin Product (N 1) exp) \\ prop_e_id &:: (Floating a, Real a) \Rightarrow a \rightarrow Bool \\ prop_e_id a &= eval_exp a (Un E (N 1)) \equiv expd 1 \\ prop_negate_id &:: (Floating a, Real a) \Rightarrow a \rightarrow Bool \\ prop_negate_id a &= eval_exp a (Un Negate (N 0)) \equiv 0 \end{aligned}$$

Propriedade [QuickCheck] 3 Negar duas vezes uma expressão tem o mesmo valor que não fazer nada.

$$\begin{aligned} prop_double_negate &:: (Floating a, Real a) \Rightarrow a \rightarrow ExpAr a \rightarrow Bool \\ prop_double_negate a exp &= eval_exp a exp \stackrel{?}{=} eval_exp a (Un Negate (Un Negate exp)) \end{aligned}$$

3. É possível otimizar o cálculo do valor de uma expressão aritmética tirando proveito dos elementos absorventes de cada operação. Implemente os genes da função

$$optimize_eval :: (Floating a, Eq a) \Rightarrow a \rightarrow (ExpAr a) \rightarrow a$$

que se encontra na página 12 expressa como um hilomorfismo² e teste as propriedades:

Propriedade [QuickCheck] 4 A função *optimize_eval* respeita a semântica da função *eval*.

$$\begin{aligned} prop_optimize_respects_semantics &:: (Floating a, Real a) \Rightarrow a \rightarrow ExpAr a \rightarrow Bool \\ prop_optimize_respects_semantics a exp &= eval_exp a exp \stackrel{?}{=} optimize_eval a exp \end{aligned}$$

4. Para calcular a derivada de uma expressão, é necessário aplicar transformações à expressão original que respeitem as regras das derivadas:³

- Regra da soma:

$$\frac{d}{dx}(f(x) + g(x)) = \frac{d}{dx}(f(x)) + \frac{d}{dx}(g(x))$$

²Qual é a vantagem de implementar a função *optimize_eval* utilizando um hilomorfismo em vez de utilizar um catamorfismo com um gene "inteligente"?

³Apesar da adição e multiplicação gozarem da propriedade comutativa, há que ter em atenção a ordem das operações por causa dos testes.

- Regra do produto:

$$\frac{d}{dx}(f(x)g(x)) = f(x) \cdot \frac{d}{dx}(g(x)) + \frac{d}{dx}(f(x)) \cdot g(x)$$

Defina o gene do catamorfismo que ocorre na função

$$sd :: Floating a \Rightarrow ExpAr a \rightarrow ExpAr a$$

que, dada uma expressão aritmética, calcula a sua derivada. Testes a fazer, de seguida:

Propriedade [QuickCheck] 5 A função *sd* respeita as regras de derivação.

```
prop_const_rule :: (Real a, Floating a) => a -> Bool
prop_const_rule a = sd (N a) == N 0

prop_var_rule :: Bool
prop_var_rule = sd X == N 1

prop_sum_rule :: (Real a, Floating a) => ExpAr a -> ExpAr a -> Bool
prop_sum_rule exp1 exp2 = sd (Bin Sum exp1 exp2) == sum_rule where
  sum_rule = Bin Sum (sd exp1) (sd exp2)

prop_product_rule :: (Real a, Floating a) => ExpAr a -> ExpAr a -> Bool
prop_product_rule exp1 exp2 = sd (Bin Product exp1 exp2) == prod_rule where
  prod_rule = Bin Sum (Bin Product exp1 (sd exp2)) (Bin Product (sd exp1) exp2)

prop_e_rule :: (Real a, Floating a) => ExpAr a -> Bool
prop_e_rule exp = sd (Un E exp) == Bin Product (Un E exp) (sd exp)

prop_negate_rule :: (Real a, Floating a) => ExpAr a -> Bool
prop_negate_rule exp = sd (Un Negate exp) == Un Negate (sd exp)
```

5. Como foi visto, *Symbolic differentiation* não é a técnica mais eficaz para o cálculo do valor da derivada de uma expressão. *Automatic differentiation* resolve este problema calculando o valor da derivada em vez de manipular a expressão original.

Defina o gene do catamorfismo que ocorre na função

$$ad :: Floating a \Rightarrow a \rightarrow ExpAr a \rightarrow a$$

que, dada uma expressão aritmética e um ponto, calcula o valor da sua derivada nesse ponto, sem transformar manipular a expressão original. Testes a fazer, de seguida:

Propriedade [QuickCheck] 6 Calcular o valor da derivada num ponto *r* via *ad* é equivalente a calcular a derivada da expressão e avalia-la no ponto *r*.

```
prop_congruent :: (Floating a, Real a) => a -> ExpAr a -> Bool
prop_congruent a exp = ad a exp == eval_exp a (sd exp)
```

Problema 2

Nesta disciplina estudou-se como fazer **programação dinâmica** por cálculo, recorrendo à lei de recursividade mútua.⁴

Para o caso de funções sobre os números naturais (\mathbb{N}_0 , com functor $F X = 1 + X$) é fácil derivar-se da lei que foi estudada uma *regra de algibeira* que se pode ensinar a programadores que não tenham estudado **Cálculo de Programas**. Apresenta-se de seguida essa regra, tomando como exemplo o cálculo do ciclo-for que implementa a função de Fibonacci, recordar o sistema

$$\begin{aligned} fib\ 0 &= 1 \\ fib\ (n + 1) &= f\ n \end{aligned}$$

⁴Lei (3.94) em [2], página 98.

$$\begin{aligned} f\ 0 &= 1 \\ f\ (n + 1) &= fib\ n + f\ n \end{aligned}$$

Obter-se-á de imediato

$$\begin{aligned} fib' &= \pi_1 \cdot \text{for loop init where} \\ \text{loop } (fib, f) &= (f, fib + f) \\ \text{init} &= (1, 1) \end{aligned}$$

usando as regras seguintes:

- O corpo do ciclo *loop* terá tantos argumentos quanto o número de funções mutuamente recursivas.
- Para as variáveis escolhem-se os próprios nomes das funções, pela ordem que se achar conveniente.⁵
- Para os resultados vão-se buscar as expressões respectivas, retirando a variável *n*.
- Em *init* colecionam-se os resultados dos casos de base das funções, pela mesma ordem.

Mais um exemplo, envolvendo polinómios do segundo grau $ax^2 + bx + c$ em \mathbb{N}_0 . Seguindo o método estudado nas aulas⁶, de $f\ x = ax^2 + bx + c$ derivam-se duas funções mutuamente recursivas:

$$\begin{aligned} f\ 0 &= c \\ f\ (n + 1) &= f\ n + k\ n \\ k\ 0 &= a + b \\ k\ (n + 1) &= k\ n + 2\ a \end{aligned}$$

Seguindo a regra acima, calcula-se de imediato a seguinte implementação, em Haskell:

$$\begin{aligned} f'\ a\ b\ c &= \pi_1 \cdot \text{for loop init where} \\ \text{loop } (f, k) &= (f + k, k + 2 * a) \\ \text{init} &= (c, a + b) \end{aligned}$$

O que se pede então, nesta pergunta? Dada a fórmula que dá o *n*-ésimo **número de Catalan**,

$$C_n = \frac{(2n)!}{(n+1)!(n!)} \quad (1)$$

derivar uma implementação de C_n que não calcule factoriais nenhuns. Isto é, derivar um ciclo-for

$$cat = \dots \cdot \text{for loop init where } \dots$$

que implemente esta função.

Propriedade [QuickCheck] 7 A função proposta coincide com a definição dada:

$$prop_cat = (\geq 0) \Rightarrow (catdef \equiv cat)$$

Sugestão: Começar por estudar muito bem o processo de cálculo dado no anexo B para o problema (semelhante) da função exponencial.

Problema 3

As **curvas de Bézier**, designação dada em honra ao engenheiro **Pierre Bézier**, são curvas ubíquas na área de computação gráfica, animação e modelação. Uma curva de Bézier é uma curva paramétrica, definida por um conjunto $\{P_0, \dots, P_N\}$ de pontos de controlo, onde N é a ordem da curva.

O algoritmo de *De Casteljau* é um método recursivo capaz de calcular curvas de Bézier num ponto. Apesar de ser mais lento do que outras abordagens, este algoritmo é numericamente mais estável, trocando velocidade por correção.

⁵Podem obviamente usar-se outros símbolos, mas numa primeira leitura dá jeito usarem-se tais nomes.

⁶Secção 3.17 de [2] e tópico **Recursividade mútua** nos vídeos das aulas teóricas.



Figura 1: Exemplos de curvas de Bézier retirados da [Wikipedia](#).

De forma sucinta, o valor de uma curva de Bézier de um só ponto $\{P_0\}$ (ordem 0) é o próprio ponto P_0 . O valor de uma curva de Bézier de ordem N é calculado através da interpolação linear da curva de Bézier dos primeiros $N - 1$ pontos e da curva de Bézier dos últimos $N - 1$ pontos.

A interpolação linear entre 2 números, no intervalo $[0, 1]$, é dada pela seguinte função:

```
linear1d :: ℚ → ℚ → OverTime ℚ
linear1d a b = formula a b where
  formula :: ℚ → ℚ → Float → ℚ
  formula x y t = ((1.0 :: ℚ) - (toℚ t)) * x + (toℚ t) * y
```

A interpolação linear entre 2 pontos de dimensão N é calculada através da interpolação linear de cada dimensão.

O tipo de dados *NPoint* representa um ponto com N dimensões.

```
type NPoint = [ℚ]
```

Por exemplo, um ponto de 2 dimensões e um ponto de 3 dimensões podem ser representados, respetivamente, por:

```
p2d = [1.2, 3.4]
p3d = [0.2, 10.3, 2.4]
```

O tipo de dados *OverTime a* representa um termo do tipo a num dado instante (dado por um *Float*).

```
type OverTime a = Float → a
```

O anexo C tem definida a função

```
calcLine :: NPoint → (NPoint → OverTime NPoint)
```

que calcula a interpolação linear entre 2 pontos, e a função

```
deCasteljau :: [NPoint] → OverTime NPoint
```

que implementa o algoritmo respectivo.

1. Implemente *calcLine* como um catamorfismo de listas, testando a sua definição com a propriedade:

Propriedade [QuickCheck] 8 Definição alternativa.

```
prop_calcLine_def :: NPoint → NPoint → Float → Bool
prop_calcLine_def p q d = calcLine p q d ≡ zipWithM linear1d p q d
```

2. Implemente a função *deCasteljau* como um hilomorfismo, testando agora a propriedade:

Propriedade [QuickCheck] 9 *Curvas de Bézier são simétricas.*

```
prop_bezier_sym :: [[Q]] → Gen Bool
prop_bezier_sym l = all (<Δ) · calc_difs · bezs ($) elements ps where
  calc_difs = (λ(x, y) → zipWith (λw v → if w ≥ v then w - v else v - w) x y)
  bezs t = (deCasteljau l t, deCasteljau (reverse l) (fromQ (1 - (toQ t))))
  Δ = 1e-2
```

3. Corra a função `runBezier` e aprecie o seu trabalho⁷ clicando na janela que é aberta (que contém, a verde, um ponto inicial) com o botão esquerdo do rato para adicionar mais pontos. A tecla `Delete` apaga o ponto mais recente.

Problema 4

Seja dada a fórmula que calcula a média de uma lista não vazia x ,

$$\text{avg } x = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k x_i \quad (2)$$

onde $k = \text{length } x$. Isto é, para sabermos a média de uma lista precisamos de dois catamorfismos: o que faz o somatório e o que calcula o comprimento a lista. Contudo, é fácil de ver que

$$\begin{aligned} \text{avg } [a] &= a \\ \text{avg } (a : x) &= \frac{1}{k+1} (a + \sum_{i=1}^k x_i) = \frac{a + k(\text{avg } x)}{k+1} \text{ para } k = \text{length } x \end{aligned}$$

Logo `avg` está em recursividade mútua com `length` e o par de funções pode ser expresso por um único catamorfismo, significando que a lista apenas é percorrida uma vez.

1. Recorra à lei de recursividade mútua para derivar a função `avg_aux = ([b, q])` tal que `avg_aux = (avg, length)` em listas não vazias.
2. Generalize o raciocínio anterior para o cálculo da média de todos os elementos de uma `LTree` recorrendo a uma única travessia da árvore (i.e. catamorfismo).

Verifique as suas funções testando a propriedade seguinte:

Propriedade [QuickCheck] 10 *A média de uma lista não vazia e de uma `LTree` com os mesmos elementos coincide, a menos de um erro de 0.1 milésimas:*

```
prop_avg :: [Double] → Property
prop_avg = nonempty ⇒ diff ≤ 0.000001 where
  diff l = avg l - (avgLTree · genLTree) l
  genLTree = ([lsplit])
  nonempty = (>[])
```

Problema 5

(NB: Esta questão é **opcional** e funciona como **valorização** apenas para os alunos que desejarem fazê-la.)

Existem muitas linguagens funcionais para além do `Haskell`, que é a linguagem usada neste trabalho prático. Uma delas é o `F#` da Microsoft. Na directoria `fsharp` encontram-se os módulos `Cp`, `Nat` e `LTree` codificados em `F#`. O que se pede é a biblioteca `BTree` escrita na mesma linguagem.

Modo de execução: o código que tiverem produzido nesta pergunta deve ser colocado entre o `\begin{verbatim}` e o `\end{verbatim}` da correspondente parte do anexo `D`. Para além disso, os grupos podem demonstrar o código na oral.

⁷A representação em Gloss é uma adaptação de um `projeto` de Harold Cooper.

Anexos

A Como exprimir cálculos e diagramas em LaTeX/lhs2tex

Como primeiro exemplo, estudar o texto fonte deste trabalho para obter o efeito:⁸

$$\begin{aligned}
 id &= \langle f, g \rangle \\
 &\equiv \{ \text{universal property} \} \\
 &\quad \left\{ \begin{array}{l} \pi_1 \cdot id = f \\ \pi_2 \cdot id = g \end{array} \right. \\
 &\equiv \{ \text{identity} \} \\
 &\quad \left\{ \begin{array}{l} \pi_1 = f \\ \pi_2 = g \end{array} \right. \\
 &\square
 \end{aligned}$$

Os diagramas podem ser produzidos recorrendo à *package* L^AT_EX *xymatrix*, por exemplo:

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{N}_0 & \xleftarrow{\text{in}} & 1 + \mathbb{N}_0 \\
 \downarrow \langle g \rangle & & \downarrow id + \langle g \rangle \\
 B & \xleftarrow{g} & 1 + B
 \end{array}$$

B Programação dinâmica por recursividade múltipla

Neste anexo dão-se os detalhes da resolução do Exercício 3.30 dos apontamentos da disciplina⁹, onde se pretende implementar um ciclo que implemente o cálculo da aproximação até $i = n$ da função exponencial $\exp x = e^x$, via série de Taylor:

$$\exp x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!} \quad (3)$$

Seja $e\ x\ n = \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!}$ a função que dá essa aproximação. É fácil de ver que $e\ x\ 0 = 1$ e que $e\ x\ (n+1) = e\ x\ n + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$. Se definirmos $h\ x\ n = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$ teremos $e\ x$ e $h\ x$ em recursividade mútua. Se repetirmos o processo para $h\ x\ n$ etc obteremos no total três funções nessa mesma situação:

$$\begin{aligned}
 e\ x\ 0 &= 1 \\
 e\ x\ (n+1) &= h\ x\ n + e\ x\ n \\
 h\ x\ 0 &= x \\
 h\ x\ (n+1) &= x / (s\ n) * h\ x\ n \\
 s\ 0 &= 2 \\
 s\ (n+1) &= 1 + s\ n
 \end{aligned}$$

Segundo a *regra de algibeira* descrita na página 3.1 deste enunciado, ter-se-á, de imediato:

$$\begin{aligned}
 e'\ x &= prj \cdot \text{for loop init where} \\
 init &= (1, x, 2) \\
 loop\ (e, h, s) &= (h + e, x / s * h, 1 + s) \\
 prj\ (e, h, s) &= e
 \end{aligned}$$

⁸Exemplos tirados de [2].

⁹Cf. [2], página 102.

C Código fornecido

Problema 1

```
expd :: Floating a => a -> a
expd = Prelude.exp
type OutExpAr a = () + (a + ((BinOp, (ExpAr a, ExpAr a)) + (UnOp, ExpAr a)))
```

Problema 2

Definição da série de Catalan usando factoriais (1):

$$\text{catdef } n = (2 * n)! \div ((n + 1)! * n!)$$

Oráculo para inspecção dos primeiros 26 números de Catalan¹⁰:

```
oracle = [
  1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796, 58786, 208012, 742900, 2674440, 9694845,
  35357670, 129644790, 477638700, 1767263190, 6564120420, 24466267020,
  91482563640, 343059613650, 1289904147324, 4861946401452
]
```

Problema 3

Algoritmo:

```
deCasteljau :: [NPoint] -> OverTime NPoint
deCasteljau [] = nil
deCasteljau [p] = p
deCasteljau l = λpt -> (calcLine (p pt) (q pt)) pt where
  p = deCasteljau (init l)
  q = deCasteljau (tail l)
```

Função auxiliar:

```
calcLine :: NPoint -> (NPoint -> OverTime NPoint)
calcLine [] = nil
calcLine (p : x) = g p (calcLine x) where
  g :: (Q, NPoint -> OverTime NPoint) -> (NPoint -> OverTime NPoint)
  g (d, f) l = case l of
    [] -> nil
    (x : xs) -> λz -> concat $ (sequenceA [singl · linear1d d x, f xs]) z
```

2D:

```
bezier2d :: [NPoint] -> OverTime (Float, Float)
bezier2d [] = (0, 0)
bezier2d l = λz -> (fromQ × fromQ) · (λ[x, y] -> (x, y)) $ ((deCasteljau l) z)
```

Modelo:

```
data World = World { points :: [NPoint]
  , time :: Float
  }
initW :: World
initW = World [] 0
```

¹⁰Fonte: [Wikipedia](#).

```

tick :: Float → World → World
tick dt world = world { time = (time world) + dt }

actions :: Event → World → World
actions (EventKey (MouseButton LeftButton) Down _ p) world =
  world { points = (points world) ++ [(λ(x,y) → map toQ [x,y]) p] }
actions (EventKey (SpecialKey KeyDelete) Down _ _) world =
  world { points = cond (≡ []) id init (points world) }
actions _ world = world

scaleTime :: World → Float
scaleTime w = (1 + cos (time w)) / 2

bezier2dAtTime :: World → (Float, Float)
bezier2dAtTime w = (bezier2dAt w) (scaleTime w)

bezier2dAt :: World → OverTime (Float, Float)
bezier2dAt w = bezier2d (points w)

thicCirc :: Picture
thicCirc = ThickCircle 4 10

ps :: [Float]
ps = map fromQ ps' where
  ps' :: [Q]
  ps' = [0, 0.01 .. 1] -- interval

```

Gloss:

```

picture :: World → Picture
picture world = Pictures
  [ animateBezier (scaleTime world) (points world)
  , Color white · Line · map (bezier2dAt world) $ ps
  , Color blue · Pictures $ [ Translate (fromQ x) (fromQ y) thicCirc | [x,y] ← points world ]
  , Color green $ Translate cx cy thicCirc
  ] where
  (cx, cy) = bezier2dAtTime world

```

Animação:

```

animateBezier :: Float → [NPoint] → Picture
animateBezier _ [] = Blank
animateBezier _ [_] = Blank
animateBezier t l = Pictures
  [ animateBezier t (init l)
  , animateBezier t (tail l)
  , Color red · Line $ [a, b]
  , Color orange $ Translate ax ay thicCirc
  , Color orange $ Translate bx by thicCirc
  ] where
  a@(ax, ay) = bezier2d (init l) t
  b@(bx, by) = bezier2d (tail l) t

```

Propriedades e main:

```

runBezier :: IO ()
runBezier = play (InWindow "Bézier" (600,600) (0,0))
  black 50 initW picture actions tick

runBezierSym :: IO ()
runBezierSym = quickCheckWith (stdArgs { maxSize = 20, maxSuccess = 200 }) prop_bezier_sym

```

Compilação e execução dentro do interpretador:¹¹

```

main = runBezier
run = do { system "ghc cp2021t"; system "./cp2021t" }

```

¹¹Pode ser útil em testes envolvendo **Gloss**. Nesse caso, o teste em causa deve fazer parte de uma função *main*.

QuickCheck

Código para geração de testes:

```
instance Arbitrary UnOp where
  arbitrary = elements [Negate, E]
instance Arbitrary BinOp where
  arbitrary = elements [Sum, Product]
instance (Arbitrary a) => Arbitrary (ExpAr a) where
  arbitrary = do
    binop <- arbitrary
    unop <- arbitrary
    exp1 <- arbitrary
    exp2 <- arbitrary
    a <- arbitrary
    frequency · map (id × pure) $ [(20, X), (15, N a), (35, Bin binop exp1 exp2), (30, Un unop exp1)]
infixr 5  $\stackrel{?}{=}$ 
( $\stackrel{?}{=}$ ) :: Real a => a -> a -> Bool
( $\stackrel{?}{=}$ ) x y = (to $_{\mathbb{Q}}$  x) == (to $_{\mathbb{Q}}$  y)
```

Outras funções auxiliares

Lógicas:

```
infixr 0 =>
(=>) :: (Testable prop) => (a -> Bool) -> (a -> prop) -> a -> Property
p => f =  $\lambda a \rightarrow p \ a \Rightarrow f \ a$ 
infixr 0 <=>
(<=>) :: (a -> Bool) -> (a -> Bool) -> a -> Property
p <=> f =  $\lambda a \rightarrow (p \ a \Rightarrow \text{property} \ (f \ a)) \ \&\&. \ (f \ a \Rightarrow \text{property} \ (p \ a))$ 
infixr 4  $\equiv$ 
( $\equiv$ ) :: Eq b => (a -> b) -> (a -> b) -> (a -> Bool)
f  $\equiv$  g =  $\lambda a \rightarrow f \ a \equiv g \ a$ 
infixr 4 <=
(<=) :: Ord b => (a -> b) -> (a -> b) -> (a -> Bool)
f <= g =  $\lambda a \rightarrow f \ a <= g \ a$ 
infixr 4  $\wedge$ 
( $\wedge$ ) :: (a -> Bool) -> (a -> Bool) -> (a -> Bool)
f  $\wedge$  g =  $\lambda a \rightarrow ((f \ a) \wedge (g \ a))$ 
```

D Soluções dos alunos

Os alunos devem colocar neste anexo as suas soluções para os exercícios propostos, de acordo com o "layout" que se fornece. Não podem ser alterados os nomes ou tipos das funções dadas, mas pode ser adicionado texto, diagramas e/ou outras funções auxiliares que sejam necessárias.

Valoriza-se a escrita de *pouco* código que corresponda a soluções simples e elegantes.

Problema 1

São dadas:

```
cataExpAr g = g · recExpAr (cataExpAr g) · outExpAr
anaExpAr g = inExpAr · recExpAr (anaExpAr g) · g
hyloExpAr h g = cataExpAr h · anaExpAr g
```

$eval_exp :: Floating\ a \Rightarrow a \rightarrow (ExpAr\ a) \rightarrow a$
 $eval_exp\ a = cataExpAr\ (g_eval_exp\ a)$
 $optimize_eval :: (Floating\ a, Eq\ a) \Rightarrow a \rightarrow (ExpAr\ a) \rightarrow a$
 $optimize_eval\ a = hyloExpAr\ (gopt\ a)\ clean$
 $sd :: Floating\ a \Rightarrow ExpAr\ a \rightarrow ExpAr\ a$
 $sd = \pi_2 \cdot cataExpAr\ sd_gen$
 $ad :: Floating\ a \Rightarrow a \rightarrow ExpAr\ a \rightarrow a$
 $ad\ v = \pi_2 \cdot cataExpAr\ (ad_gen\ v)$

outExpAr

$$outExpAr \cdot inExpAr = id \quad (4)$$

$$\equiv \{ \text{Def inExpAr} \}$$

$$outExpAr \cdot [X, numops] = id \quad (5)$$

$$\equiv \{ \text{Fusão-+} \}$$

$$[outExpAr \cdot X, outExpAr \cdot numops] = id \quad (6)$$

$$\equiv \{ \text{Universal-+, Natural id} \}$$

$$\begin{cases} outExpAr \cdot X = i_1 \\ outExpAr \cdot num_ops = i_2 \end{cases} \quad (7)$$

$$\equiv \{ \text{Def num_ops, Def ops} \}$$

$$\begin{cases} outExpAr \cdot X = i_1 \\ outExpAr \cdot [N, [bin, \widehat{Un}]] = i_2 \end{cases} \quad (8)$$

$$\equiv \{ \text{Natural-id, Reflexao-+, Fusao-+, Eq-+} \}$$


$$\begin{cases} outExpAr \cdot X = i_1 \\ \cdot \end{cases} \quad \begin{cases} outExpAr \cdot N = i_2 \cdot i_1 \\ outExpAr \cdot [bin, \widehat{Un}] = i_2 \cdot i_2 \end{cases} \quad (9)$$

$$\square \quad (10)$$

Repetindo este passo mais uma vez e após aplicar a regra de igualdade extensional chega-se à seguinte definição:

$outExpAr\ X = i_1\ ()$
 $outExpAr\ (N\ a) = i_2 \cdot i_1\ \$\ a$
 $outExpAr\ (Bin\ op\ x\ y) = i_2 \cdot i_2 \cdot i_1\ \$\ (op, (x, y))$
 $outExpAr\ (Un\ op\ x) = i_2 \cdot i_2 \cdot i_2\ \$\ (op, x)$


recExpAr

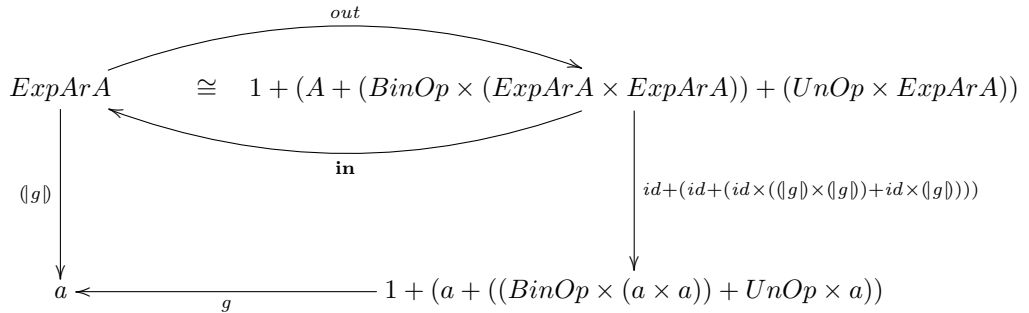

$$\begin{aligned} \text{recExpAr } g &= \text{id} + (\text{id} + (\text{id} \times (g \times g) + \text{id} \times g)) \\ \equiv \quad &\{ \text{Aplicando a definição dada de baseExpAr} \} \end{aligned}$$

$$\text{recExpAr } g = \text{baseExpAr id id id g g id g}$$

—
g_eval_exp

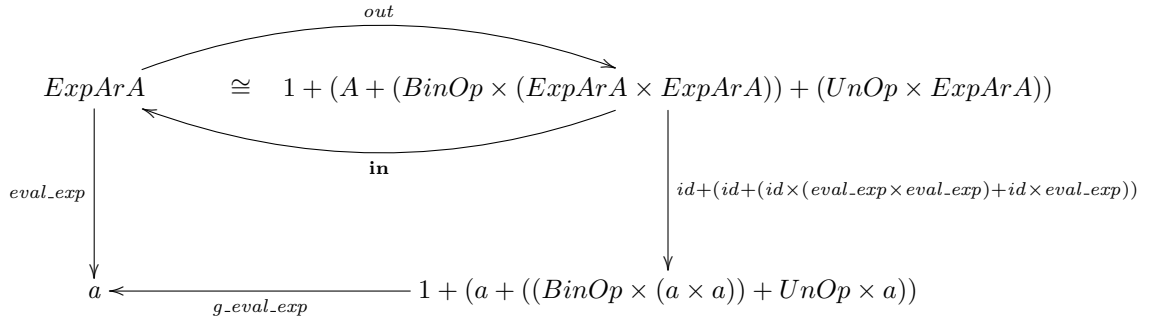

Daqui retiramos que o gene terá de ser definido da seguinte forma:


$g_eval_exp \ a = [\underline{a}, g]$ **where**
 $g = [id, g2]$
 $g2 = [g3_eval, g4_eval]$
 $g3_eval \ (a, (b, c)) = \text{if } a \equiv \text{Sum} \text{ then } b + c \text{ else } b * c$
 $g4_eval \ (a, b) = \text{if } a \equiv \text{Negate} \text{ then } -b \text{ else } \text{Prelude.exp } b$

—
optimize_eval

De forma a tirar proveito dos elementos absorventes de cada operação, definimos um anamorfismo que aplica as regras matemáticas, não alterando a estrutura de dados o que permite que o catamorfismo permaneça igual ao definido acima.

$\text{clean } (\text{Bin Product } (N \ 0) \ _) = i_2 \cdot i_1 \ \$ \ 0$
 $\text{clean } (\text{Bin Product } _ (N \ 0)) = i_2 \cdot i_1 \ \$ \ 0$
 $\text{clean } (\text{Un } E \ (N \ 0)) = i_2 \cdot i_1 \ \$ \ 1$
 $\text{clean } x = \text{outExpAr } x$
 --
 $\text{gopt } a = g_eval_exp \ a$

—
sd_gen

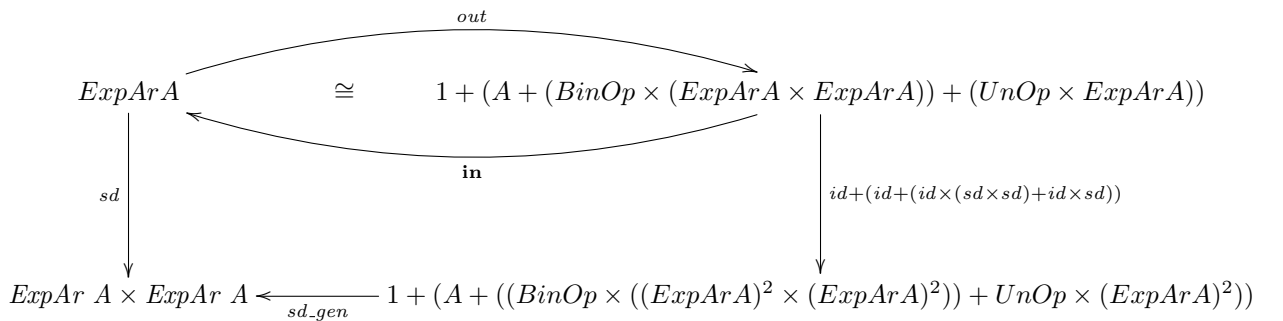


Aplicando as regras da derivação à nossa estrutura chegamos ao seguinte gene:

```

sd_gen :: Floating a =>
  () + (a + ((BinOp, ((ExpAr a, ExpAr a), (ExpAr a, ExpAr a))) +
    (UnOp, (ExpAr a, ExpAr a)))) -> (ExpAr a, ExpAr a)
sd_gen = [g1, [g3, [g5_sd_gen, g6_sd_gen]]] where
  g1 _ = (X, N 1)
  g3 a = (N a, N 0)
  g5_sd_gen (op, ((exp1, exp2), (exp3, exp4))) = if op == Sum then (Bin Sum exp1 exp3, Bin Sum exp2 exp4)
    else (Bin Product exp1 exp3, Bin Sum (Bin Product exp1 exp4) (Bin Product exp2 exp3))
  g6_sd_gen (op, (exp1, exp2)) = if op == Negate then (Un op exp1, Un op exp2)
    else (Un op exp1, Bin Product (Un op exp1) exp2)

```

ad_gen

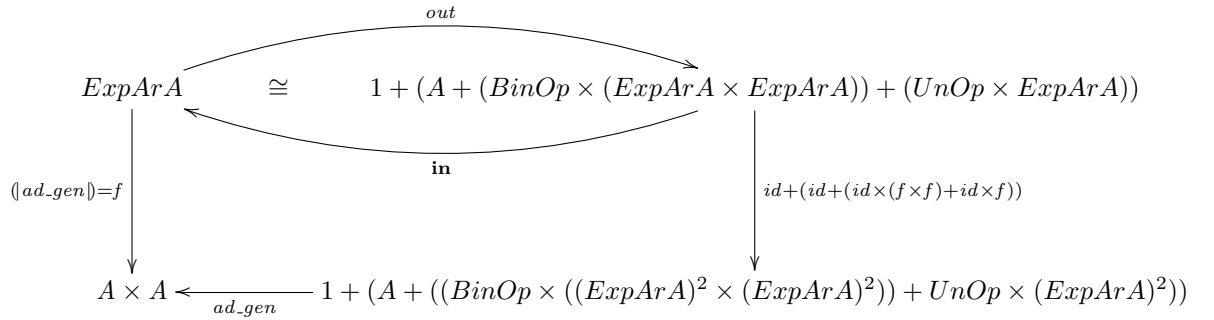

Para calcular o valor da derivada de uma expressão nesse ponto, sem transformar manipular a expressão original é necessário o gene do catamorfismo criar um par com o valor original e o valor da derivada:

```

ad_gen v = [g1, [g3, [g5, g6]]] where
  g1 = (v, 1)
  g3 a = (a, 0)
  g5 (op, ((n1, n2), (n3, n4))) = if op == Sum then (n1 + n3, n2 + n4)
    else (n1 * n3, n1 * n4 + n2 * n3)
  g6 (op, (n1, n2)) = if op == Negate then (negate n1, negate n2)
    else (Prelude.exp n1, (Prelude.exp n1) * n2)

```

Problema 2

```

loop (c, h, s) = (c * h ÷ s, h + 4, succ s)
inic = (1, 2, 2)
prj (c, h, s) = c

```

por forma a que

```
cat = prj · for loop inic
```

seja a função pretendida. **NB:** usar divisão inteira. Apresentar de seguida a justificação da solução encontrada.

De forma a conseguir descrever a sequência de Catalan, seria necessário descobrir a relação entre dois números consecutivos, através de cálculos chega-se à seguinte fórmula:

$$C(n+1) = C(n) * (4n+2)/(n+1) \quad (11)$$

Assim para poder aplicar a regra da algibeira é necessário dividir a divisão em mais duas funções mutuamente recursivas:

$$\begin{cases} h(n+1) = h(n) + 4 \\ s(n+1) = s(n) + 1 \end{cases} \quad (12)$$

Devido à divisão ser inteira é obrigatório que a multiplicação seja feita antes da divisão. Logo, chegamos à seguinte expressão:

$$C(n+1) = (C(n) * h(n)) / s(n) \quad (13)$$


$$h(n+1) = h(n) + 4 \quad (14)$$

$$s(n+1) = s(n) + 1 \quad (15)$$

Finalmente usando as regras referidas no enunciado chega-se à solução apresentada.

Problema 3

calcLine

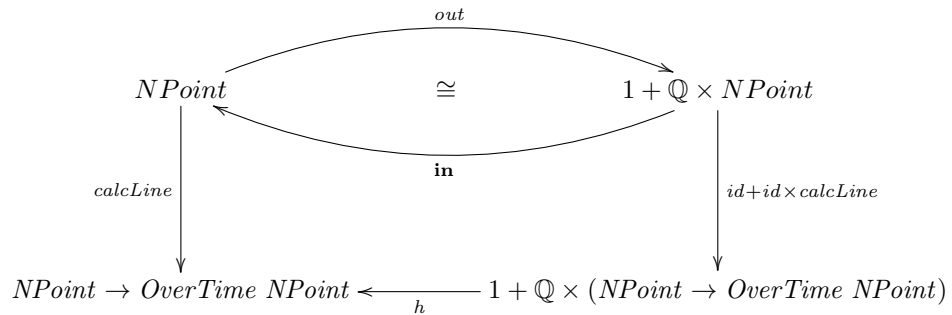

Tendo o gráfico acima em conta, o gene do catamorfismo tem de devolver uma função com a assinatura $NPoint \rightarrow OverTime\ NPoint$, ou seja, o caso nulo deve devolver uma função que retorna uma lista vazia, no caso de existir lista reaproveita-mos o código fornecido no enunciado.

```
calcLine :: NPoint -> (NPoint -> OverTime NPoint)
calcLine = cataList h where
  h = [\_ -> nil, calcLine_h2]
calcLine_h2 (d,f) l = case l of
  [] -> nil
  (x : xs) -> concat . sequenceA [singl . linear1d d x, f xs]
```

Depreendemos que deCasteljau seja um hilomorfismo de listas mas não conseguimos chegar a uma solução para este problema

```
deCasteljau :: [NPoint] -> OverTime NPoint
deCasteljau = hyloAlgForm alg coalg where
  coalg = ⊥
  alg = ⊥
hyloAlgForm = hyloList
```

Problema 4

Solução para listas não vazias:

$$avg = \pi_1 \cdot avg_aux$$

```
avg_aux = cataList [i, b] where
  i = (0,0)
  b (c, (avg, len)) = ((avg * len + c) / (succ len), succ len)
```

$avg_aux = \llbracket [i, b] \rrbracket$ tal que $avg_aux = \langle avg, length \rangle$ em listas não vazias.
Queremos converter $[i, b]$ para um split para aplicarmos a regra de Fokkinga.

$$\begin{aligned} & [\underline{i}, b] \\ \equiv & \{ \text{Reflexão-x}, \text{Natural-id} \} \end{aligned} \quad (16)$$

$$\begin{aligned} & \langle \pi_1, \pi_2 \rangle \cdot [\underline{i}, b] \\ \equiv & \{ \text{Fusão-+} \} \end{aligned} \quad (17)$$

$$\begin{aligned} & [\langle \pi_1, \pi_2 \rangle \cdot \underline{i} (\langle \pi_1, \pi_2 \rangle \cdot b), \cdot] \\ \equiv & \{ \text{Fusão-x}, \text{Natural id} \} \end{aligned} \quad (18)$$

$$\begin{aligned} & [\langle \pi_1 \cdot \underline{i} (\pi_2 \cdot \underline{i}), \langle \pi_1 \cdot b, \pi_2 \cdot b \rangle \rangle, \cdot] \\ \equiv & \{ \text{Lei da Troca} \} \end{aligned} \quad (19)$$

$$\begin{aligned} & \langle [\pi_1 \cdot \underline{i}, \pi_1 \cdot b], [\pi_2 \cdot \underline{i}, \pi_2 \cdot b] \rangle \\ \equiv & \square \end{aligned} \quad (20) \quad (21)$$

Agora temos que $\langle [\pi_1 \cdot \underline{i}, \pi_1 \cdot b], [\pi_2 \cdot \underline{i}, \pi_2 \cdot b] \rangle = \langle \text{avg}, \text{length} \rangle$ Assim:

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \text{avg} \cdot \mathbf{in} = [\pi_1 \cdot \underline{i}, \pi_1 \cdot b] \cdot F \langle \text{avg}, \text{length} \rangle \\ \text{length} \cdot \mathbf{in} = [\pi_2 \cdot \underline{i}, \pi_2 \cdot b] \cdot F \langle \text{avg}, \text{length} \rangle \end{cases} \\ \equiv & \{ \text{Def in}, \text{Def F} \} \end{aligned} \quad (22)$$

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \text{avg} \cdot [\text{nil}, \text{cons}] = [\pi_1 \cdot \underline{i}, \pi_1 \cdot b] \cdot (id + id \times \langle \text{avg}, \text{length} \rangle) \\ \text{length} \cdot [\text{nil}, \text{cons}] = [\pi_2 \cdot \underline{i}, \pi_2 \cdot b] \cdot (id + id \times \langle \text{avg}, \text{length} \rangle) \end{cases} \\ \equiv & \{ \text{fusão-+; reflexão-+; eq-+; igualdade extensional; def-comp; def-split; def-x} \} \end{aligned} \quad (23)$$

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \text{avg} (\text{nil } l) = \pi_1 (\underline{i} l) \\ \text{avg} (\text{cons } (a, l)) = \pi_1 (b (a, (\text{avg } l, \text{length } l))) \end{cases} \quad \begin{cases} \text{length} (\text{nil } l) = \pi_2 (\underline{i} l) \\ \text{length} (\text{cons } (a, l)) = \pi_2 (b (a, (\text{avg } l, \text{length } l))) \end{cases} \\ \equiv & \{ \text{Def nil, Def cons, avg e length de uma lista vazia} = 0 \} \end{aligned} \quad (24)$$

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \pi_1 i = 0 \\ \text{avg} (a : l) = \pi_1 (b (a, (\text{avg } l, \text{length } l))) \end{cases} \quad \begin{cases} \pi_2 i = 0 \\ \text{length} (a : l) = \pi_2 (b (a, (\text{avg } l, \text{length } l))) \end{cases} \\ \equiv & \square \end{aligned} \quad (25) \quad (26)$$

Assim o inicializador (i) é o par (0,0) e o loop (b) é definida a partir da definição de avg dado pelo enunciado e a definição geral do length de uma lista.

Solução para árvores de tipo **LTree**:

$$\begin{aligned} \text{avgLTree} &= \pi_1 \cdot \langle \text{gene} \rangle \text{ where} \\ \text{gene} &= [b, q] \\ b \ a &= (a, 1) \\ q \ ((e_1, e_2), (d1, d2)) &= ((e_1 * e_2 + d1 * d2) / (e_2 + d2), e_2 + d2) \end{aligned}$$

Partindo de cima temos que:

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \text{avg} \cdot \mathbf{in} = [\pi_1 \cdot \underline{i}, \pi_1 \cdot b] \cdot F \langle \text{avg}, \text{length} \rangle \\ \text{len} \cdot \mathbf{in} = [\pi_2 \cdot \underline{i}, \pi_2 \cdot b] \cdot F \langle \text{avg}, \text{length} \rangle \end{cases} \\ \equiv & \{ \text{Def in}, \text{Def F} \} \\ & \begin{cases} \text{avg} \cdot [\text{Leaf}, \text{Fork}] = [\pi_1 \cdot \underline{i}, \pi_1 \cdot b] \cdot (id + (\langle \text{avg}, \text{length} \rangle \times \langle \text{avg}, \text{length} \rangle)) \\ \text{len} \cdot [\text{Leaf}, \text{Fork}] = [\pi_2 \cdot \underline{i}, \pi_2 \cdot b] \cdot (id + (\langle \text{avg}, \text{length} \rangle \times \langle \text{avg}, \text{length} \rangle)) \end{cases} \\ \equiv & \{ \text{fusão-+; reflexão-+; eq-+; igualdade extensional; def-comp; def-split; def-x} \} \\ & \begin{cases} \text{avg} (\text{Leaf } l) = \pi_1 \cdot \underline{i} l \\ \text{avg} (\text{Fork } (e, d)) = \pi_1 (q ((\text{avg } e, \text{length } e), (\text{avg } d, \text{length } d))) \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \{ \} \\
& \left\{ \begin{array}{l} \text{length } (\text{Leaf } l) = \pi_2 \cdot i \ l \\ \text{length } (\text{Fork } (e, d)) = \pi_2 (q ((\text{avg } e, \text{length } e), (\text{avg } d, \text{length } d))) \end{array} \right\} \\
\equiv & \quad \{ \text{avg e length de uma folha } l = (l, 1) \} \\
& \left\{ \begin{array}{l} l = \pi_1 \ i \\ \text{avg } (\text{Fork } (e, d)) = \pi_1 (q ((\text{avg } e, \text{length } e), (\text{avg } d, \text{length } d))) \end{array} \right\} \\
& \{ \} \\
& \left\{ \begin{array}{l} 1 = \pi_2 \ i \\ \text{length } (\text{Fork } (e, d)) = \pi_2 (q ((\text{avg } e, \text{length } e), (\text{avg } d, \text{length } d))) \end{array} \right\}
\end{aligned}$$

□

Sabe-se que a length de um fork será a soma do length da direita com o da esquerda. Quanto à avg aplica-se a fórmula já usada.

Problema 5

Inserir em baixo o código **F#** desenvolvido, entre `\begin{verbatim}` e `\end{verbatim}`:

Não conseguimos testar o código abaixo desenvolvido, tendo este sido feito a partir da linguagem observada nos ficheiros .fs fornecidos.

```

module BTree

open Cp

// (1) Datatype definition -----

type BTree<'a> = Empty | Node of ('a*(BTree<'a> * BTree<'a>))

let inBTree x = either Empty (Node x)

let outBTree x = match x with
    | Empty -> i1 ()
    | Node (a, (t1,t2)) -> i2 (a, (t1,t2))

// (2) Ana + cata + hylo -----

let baseBTree g f = id -|- (f >< (g >< g))

let recBTree f = baseBTree id f // that is: id -|- (id >< (f >< f))

let rec cataBTree a = a << (recBTree (cataBTree a)) << outBTree

let rec anaBTree f = inBTree << (recBTree (anaBTree f) ) << f

let hyloBTree a c = cataBTree a << anaBTree c

// (3) Map -----

//instance Functor BTree
//      where fmap f = cataBTree ( inBTree . baseBTree f id )
let fmap f = cataBTree ( inBTree << baseBTree f id )

// (4) Examples -----

// (4.0) Inversion (mirror) -----

```

```

let invBTree x = cataBTree (inBTree << (id -|- id >< swap)) x

// (4.1) Counting -----
let countBTree x = cataBTree (either (konst 0) (succ . (uncurry (+)) . p2)) x

// (4.2) Serialization -----
let inordt x = cataBTree inord x // in-order

let inord x = let join (h, (l,r)) = l @ [h] @ r
               in (either (konst []) join) x

let preordt x = cataBTree preord x // pre-order

let preord x = let f(h, (l,r))=x :: l @ r
               in (either (konst []) f)

let postordt x = let f(h, (l,r))=l @ r @ [h]
               in  cataBTree (either (konst []) f) // post-order

// (4.3) Quicksort -----
let qSort  = hyloBTree inord qsep

let qsep x = match x with
  | [] -> Left ()
  | (h:t) -> let (s,l) = (s,l) = part t h
              in Right (h, (s,l))

let part x y = match x with
  | [] -> ([],[])
  | (h:t) -> if h < y then let (s,l) = part t y in (h:s,l)
                  else let (s,l) = part t y in (s,h:l)

// (4.4) Traces -----
let traces = cataBTree (either (konst [[]]) tunion)

let tunion (x, (l,r)) = union (map (a:) l) (map (a:) r)

// (4.5) Towers of Hanoi -----
let hanoi = hyloBTree present strategy

let present = inord

let strategy x = match x with
  | (d,0) = Left ()
  | (d,n+1) = Right ((n,d), ((not d,n), (not d,n)))

// (5) Depth and balancing (using mutual recursion) -----
let balBTree = p1 << baldepth

let depthBTree = p2 << baldepth

```

```

let baldepth = cataBTree baldepth_g

let baldepth_g = either (konst (True,1)) (baldepth_h << (id >< baldepth_f))

let baldepth_h (a, ((b1,b2), (d1,d2))) = (b1 && b2 && abs(d1-d2)<=1, 1+max d1 d2)

let baldepth_f ((b1,d1), (b2,d2)) = ((b1,b2), (d1,d2))

// (6) Going polytipic -----

// natural transformation from base functor to monoid
let tnat f = let theta = uncurry mappend
              in either (konst mempty) (theta << (f >< theta))

// monoid reduction

let monBTree f = cataBTree (tnat f)

// alternative to (4.2) serialization -----

let preordt' = monBTree singl

// alternative to (4.1) counting -----

let countBTree' = monBTree (konst (Sum 1))

```

Índice

- LaTeX, [1](#)
 - `bibtex`, [2](#)
 - `lhs2TeX`, [1](#)
 - `makeindex`, [2](#)
- Combinador “pointfree”
 - `cata`, [8](#), [9](#), [13](#), [15–17](#)
 - `either`, [3](#), [8](#), [13–17](#)
- Curvas de Bézier, [6](#), [7](#)
- Cálculo de Programas, [1](#), [2](#), [5](#)
 - Material Pedagógico, [1](#)
 - `BTree.hs`, [8](#)
 - `Cp.hs`, [8](#)
 - `LTree.hs`, [8](#), [17](#)
 - `Nat.hs`, [8](#)
- Deep Learning), [3](#)
- DSL (linguagem específica para domínio), [3](#)
- F#, [8](#), [18](#)
- Functor, [5](#), [11](#)
- Função
 - π_1 , [6](#), [9](#), [16–18](#)
 - π_2 , [9](#), [13](#), [17](#), [18](#)
 - `for`, [6](#), [9](#), [15](#)
 - `length`, [8](#), [16–18](#)
 - `map`, [11](#), [12](#)
 - `succ`, [15](#), [16](#)
 - `uncurry`, [3](#), [13](#)
- Haskell, [1](#), [2](#), [8](#)
 - Gloss, [2](#), [11](#)
 - interpretador
 - GHCi, [2](#)
 - Literate Haskell, [1](#)
 - QuickCheck, [2](#)
 - Stack, [2](#)
- Números de Catalan, [6](#), [10](#)
- Números naturais (\mathbb{N}), [5](#), [6](#), [9](#)
- Programação
 - dinâmica, [5](#)
 - literária, [1](#)
- Racionais, [7](#), [8](#), [10–12](#), [16](#)
- U.Minho
 - Departamento de Informática, [1](#)

Referências

- [1] D.E. Knuth. *Literate Programming*. CSLI Lecture Notes Number 27. Stanford University Center for the Study of Language and Information, Stanford, CA, USA, 1992.
- [2] J.N. Oliveira. *Program Design by Calculation*, 2018. Draft of textbook in preparation. viii+297 pages. Informatics Department, University of Minho.