


# 配置

## 获取gitlab相关配置

### gitlab\_URL


- 进入gitlab，如：

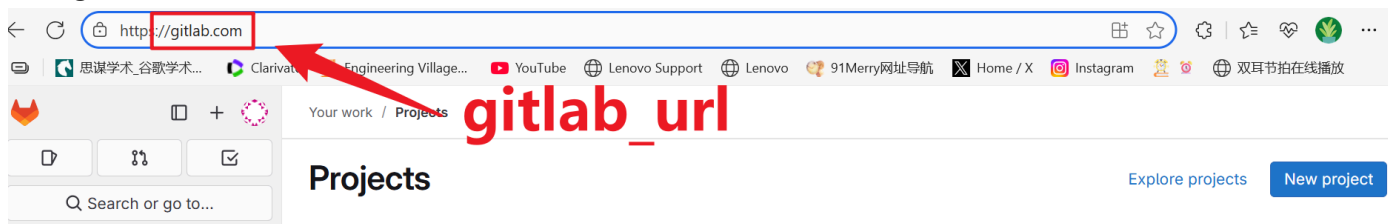

- 一般情况下是：gitlab.com
- 公司域名则是：gitlab.xxxx.com

### gitlab\_userid

第一步：点击头像 🖱️  
选择 Edit profile

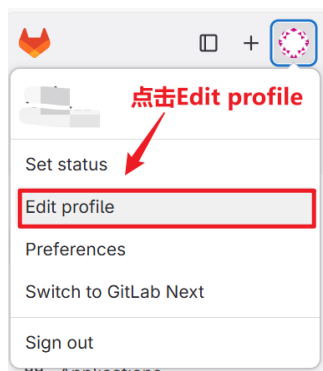


第二步：下滑直至找到User ID 并将对应的值填入 gitlab\_userid



### gitlab\_token


- 同样点击 头像 🖱️ 选择 Edit profile 🖱️ 点击左侧 Access tokens 🖱️ 点击 Add new token 创建新令牌

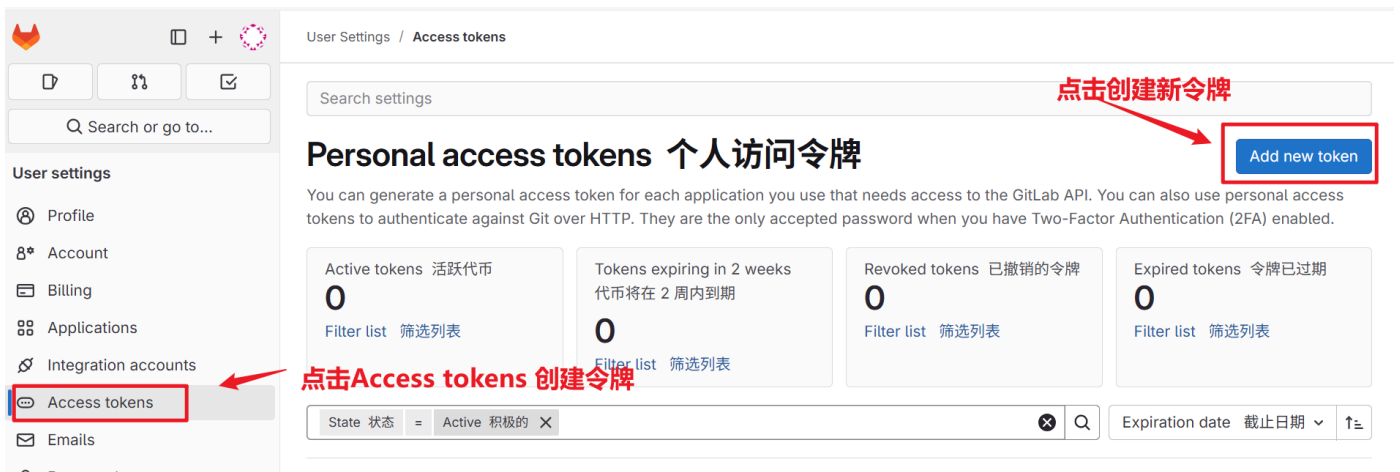

- 输入令牌名称、描述、选择过期时间并勾选相关权限
  - api 权限
  - read\_user 权限
  - read\_repository 权限


输入令牌名称、描述，设置过期时间	勾选相关权限
<div><p>Token name</p><p>令牌名称</p><p>Description (optional)</p><p>令牌描述</p><p>Expiration date</p><p>设置过期时间</p><p>2025-08-30</p></div>	<div><p><input checked="" type="checkbox"/> read_user</p><p>Grants read-only access to your profile and access to read-only API endpoints un</p><p><input checked="" type="checkbox"/> read_repository</p><p>Grants read-only access to repository</p><p><input type="checkbox"/> read_virtual_registry</p><p>Grants read-only access to container</p><p><input type="checkbox"/> read_registry</p><p>Grants read-only access to container</p><p><input type="checkbox"/> read_api</p><p>Grants read access to the API, includi</p><p><input type="checkbox"/> self_rotate</p><p>Grants permission for token to rotate</p><p><input type="checkbox"/> write_repository</p><p>Grants read-write access to repositor</p><p><input type="checkbox"/> write_virtual_registry</p><p>Grants read, write, and delete access</p><p><input type="checkbox"/> write_registry</p><p>Grants write access to container regi</p><p><input checked="" type="checkbox"/> api</p><p>Grants complete read/write access to</p></div>

- 创建令牌，并将 token 复制填入 gitlab\_token 中

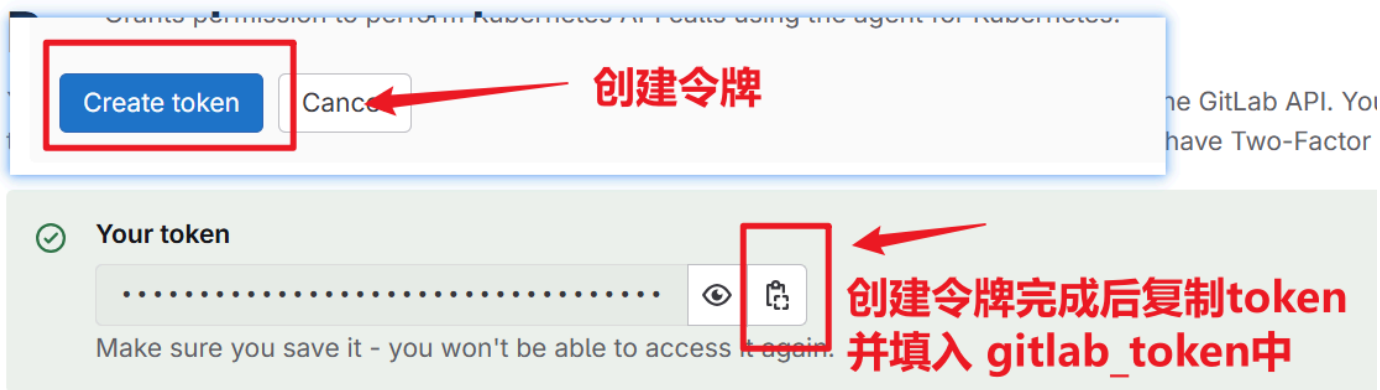


## 获取wakatime相关配置

- vscode或其他IDE中下载插件 WakaTime

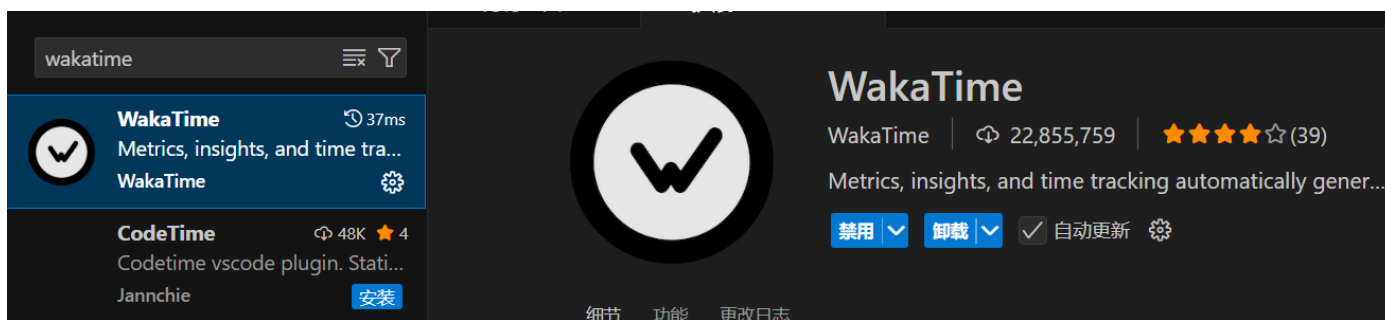

- 进入WakaTime官网登录/注册，并**获取** Api Key 并将 Api Key 填入 `waketime_key` 中
  - 登录注册：略
  - 获取 Api Key 如下：

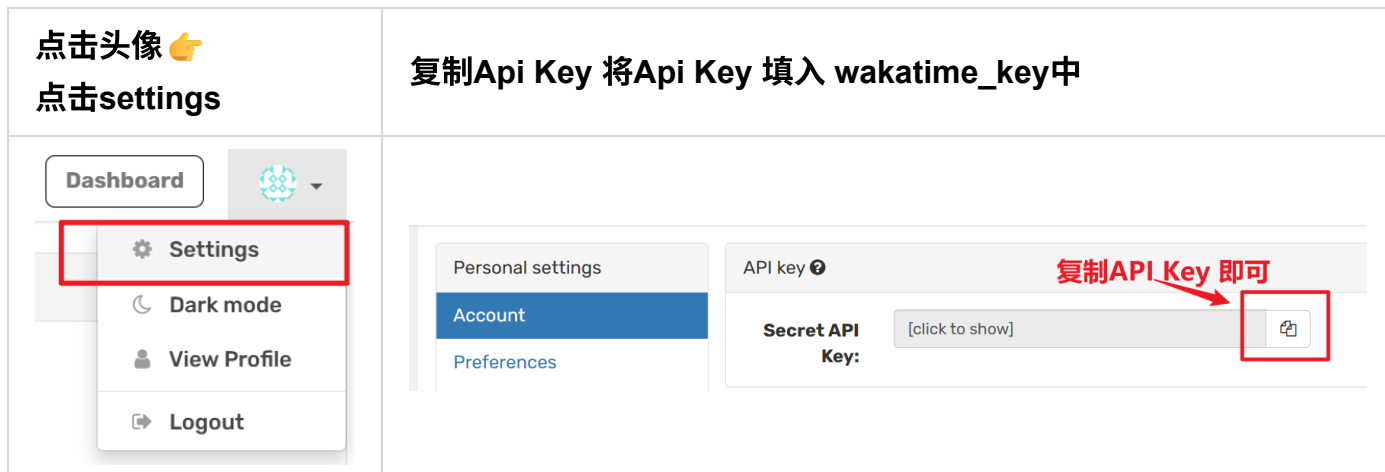

- 为vscode配置Api Key



# 获取飞书相关配置

## fs\_appid 与 fs\_secret (不完善版 回调和 IP白名单还未填写)

- 自己创建飞书企业或在已有企业中
- 创建应用
  - 打开飞书 ➡ 点击工作台 ➡ 点击创建应用 ➡ 进入飞书开放平台



- 点击开发者后台 ➡ 点击创建企业自建应用



- 输入应用名称、应用描述，选择应用图标 ➡ 创建企业自建应用

## 创建企业自建应用



该应用仅可在“test”内部使用，应用发布需经过企业管理员审核，请仔细阅读 [应用审核规则](#)。

应用名称\*

随意命名

4/32

应用描述\*

随意描述

图标随意选择

11/120

应用图标\*

JPEG/PNG/SVG/BMP 格式，2 MB 以内，大于 240\*240 px，无圆角




自定义上传

选择背景色



选择图标

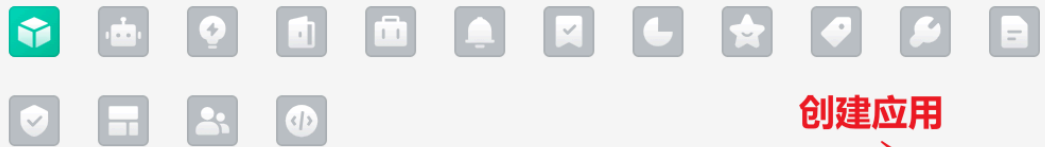

创建应用

取消

创建

。 点击权限管理 ➡ 点击开通权限 ➡ 进行权限搜索 ➡ 点击开通 ➡ 点击确认开通权限



。 需要的权限：

- 应用身份权限：

- contact:user.employee\_id:readonly
- offline\_access
- 用户身份权限：
  - drive:drive
  - drive:drive.metadata:readonly
  - drive:drive:readonly
  - docx:document:readonly
  - wiki:wiki:readonly

。权限勾选好后点击版本管理与发布 🖱️ 点击创建版本



。输入应用版本号和更新说明 🖱️ 点击保存 🖱️ 点击确认发布 🖱️ 等待应用通过申请

应用版本号 \*

0.0.1

更新说明 \*

随意填写

4/500

应用能力

暂无

权限变更

暂无

可用范围

根据企业管理员设置，可用范围仅包括应用所有者和其他 5 名以内成员时，发布无需审核。可用成员将收到使用邀请，并可自主退出使用

部分成员 编辑

可修改

成员：

保存 取消


点击保存

- 点击凭证与基础信息 ➡ 复制 App ID 和 App Secret ➡ 分别填入 fs\_appid 和 fs\_secret



## fs\_space

点击云文档 ➡ 新建或使用现有文档 ➡  
在浏览器中打开

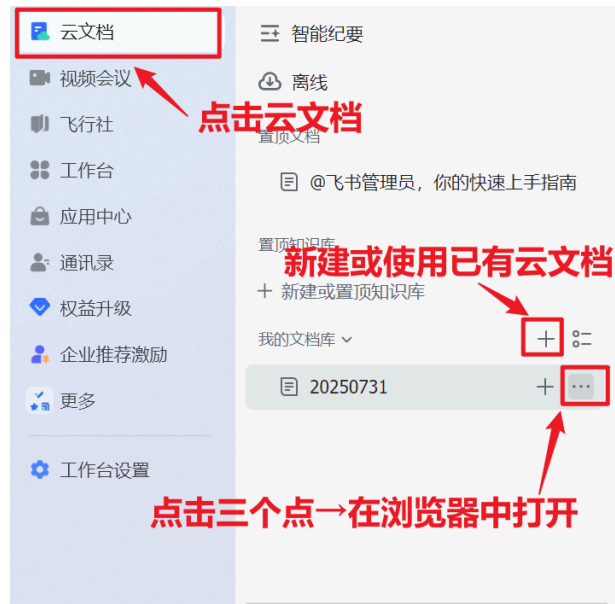

复制浏览器中的链接 ➡ 填入 fs\_space

