Implementação de algoritmo de consultas em


janelas

Mateus Barros Rodrigues mateus.barros.rodrigues@usp.br


cef@ime.usp.br

Orientador: Prof. Dr. Carlos Eduardo Ferreira

O problema a ser resolvido



Dado um conjunto de segmentos não-intersectantes no espaço.




Quais segmentos intersectam com ou estão numa dada janela de lados paralelos?

- O jeito ingênuo de resolver isso é muito lento.
- Portanto, vamos separar esse conjunto em estruturas que nos permitam realizar consultas de forma eficiente.

Estruturas e algoritmos

• 2 árvores limite com camadas


- 2 árvores limite com camadas
 - Tempo de construção: $\mathcal{O}(n \log n)$.
 - Consumo de espaço: $\mathcal{O}(n \log n)$.

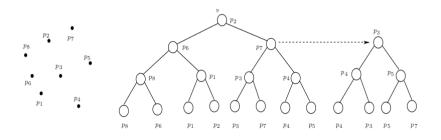

- 2 árvores limite com camadas
- 2 árvores de segmentos

- 2 árvores limite com camadas
- 2 árvores de segmentos (uma horizontal e uma vertical)

- 2 árvores limite com camadas
- 2 árvores de segmentos (uma horizontal e uma vertical)
 - Tempo de construção: $\mathcal{O}(n \log^2 n)$.
 - Consumo de espaço: $\mathcal{O}(n \log n)$.

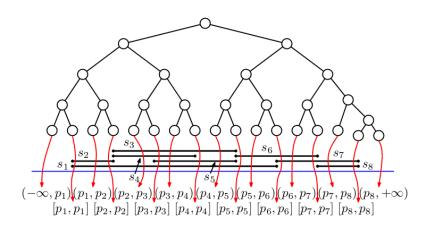

Realizando a consulta

Referências

- [1] Álvaro J. P. Franco. "Consultas de segmentos em janelas: algoritmos e estruturas de dados". Diss. de mestrado. Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, Brasil, ago. de 2009.
- [2] Alper Üngör. Lecture 15: Windowing queries. 2010. URL: https://www.cise.ufl.edu/class/cot5520fa09/CG_WindowingMoreCh10.pdf.

Perguntas?