

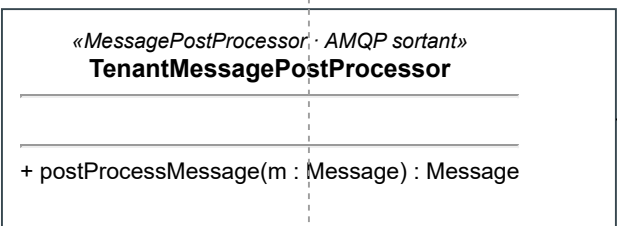
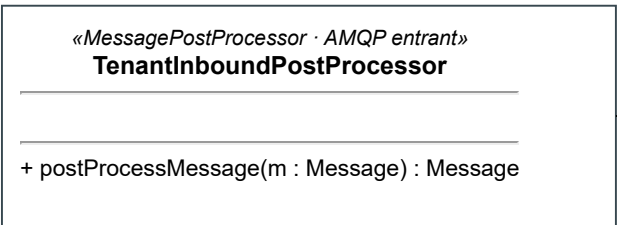
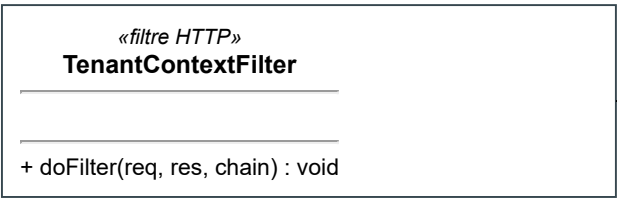
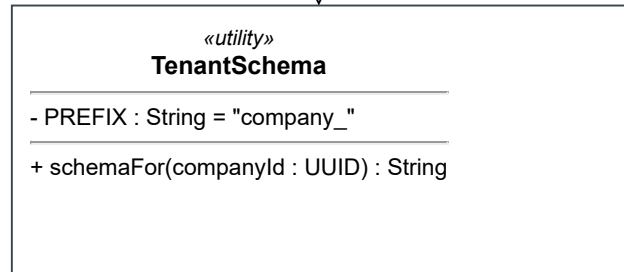
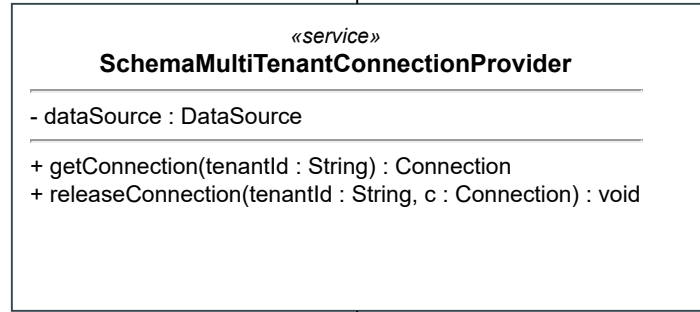
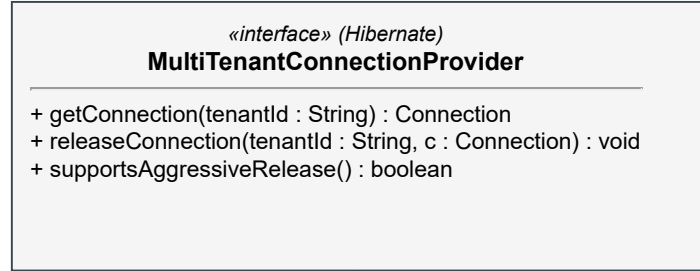
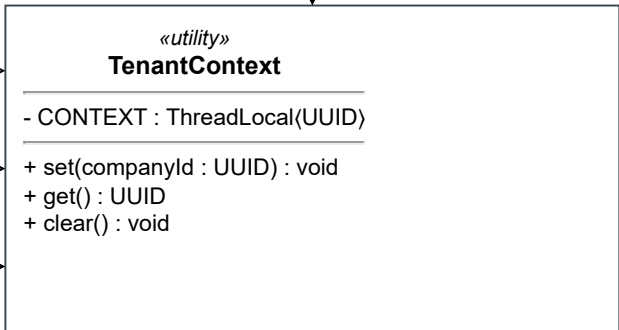


Module partagé « asm-tenant-core ». Consommé par AppBackend, DeliveryMicroservice, DriverService et ErpAdapterService (composite build Gradle). Ce n'est pas un microservice : c'est une bibliothèque de conception.

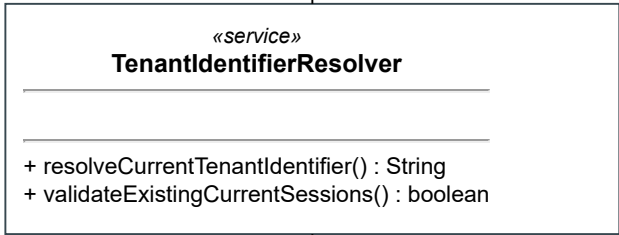

Entrée AMQP : clear() AVANT set(). Un message sans en-tête X-Company-Id ne fuit jamais vers le locataire précédent — il retombe sur le schéma par défaut.

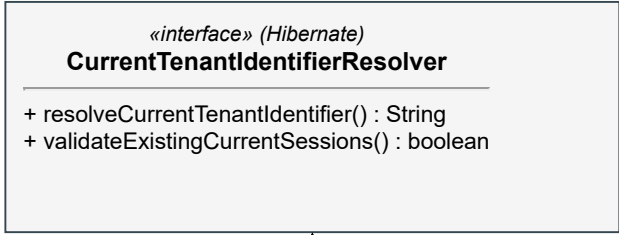

getConnection() exécute SET search_path TO (schéma), public puis releaseConnection() le remet à public. Un seul pool Hikari est partagé par tous les locataires : le schéma est posé sur la connexion que Hibernate va utiliser.

