AGENTES

Cómo usar myStyle con tu agente

Guía corta para que cualquier agente cree PDF, presentaciones y videos con myStyle sin empezar de cero.

01

Antes de empezar

Guía corta para que cualquier agente cree PDF,
presentaciones y videos con myStyle sin empezar de cero.

Qué hace myStyle por tu agente

Tu agente escribe el contenido; myStyle lo **maqueta, lo valida y lo entrega** en el formato que pidas. El motor revisa márgenes, superposición y contraste, así que el agente corrige con avisos concretos en vez de adivinar.

5	24	13	3
formatos de salida	bloques del contrato	herramientas para el agente	diseños disponibles

NOTA

Los formatos son PDF, PowerPoint, Word, Excel y video. El mismo contenido sirve para todos.

Conecta tu agente en cuatro pasos

1. Enciende la API con `python servidor/api.py --puerto 8765`.
2. Conéctala por MCP con `claude mcp add mystyle -- python servidor/mcp_server.py` (OpenCode y Codex usan la misma línea en su configuración).
3. Si tu agente no habla MCP, usa `GET /v1/tools` o el archivo `/v1/openapi.json`.
4. Para un modelo local, ejecuta `python servidor/director.py "lo que quieres" --formato pdf`.

02

Crear documentos

Guía corta para que cualquier agente cree PDF,
presentaciones y videos con myStyle sin empezar de cero.

El flujo de trabajo en cinco pasos

1. Buscar un estilo parecido con `search_library`.
2. Escribir el contenido en Markdown con cabecera, secciones, listas y tablas.
3. Crear el archivo con `create_pdf`, `create_pptx` o `create_video`.
4. Leer los avisos del resultado y corregir con `patch`.
5. Auditar el PDF con `audit` antes de entregarlo.

> **El agente decide cómo presentar; el motor decide si pasa.**
>
> — REGLA CENTRAL DE MYSTYLE


Qué herramienta usar para cada cosa

HERRAMIENTA	PARA QUÉ SIRVE	PERFIL MÍNIMO
search_library	Encontrar estilos, plantillas y componentes	Sí
library_get	Ver parámetros y un ejemplo correcto	Sí
create_pdf	Crear un PDF A4	Sí
create_pptx	Crear una presentación editable	Sí
create_video	Crear un video MP4	Sí
audit	Revisar márgenes, solapes y contraste	Sí
patch	Corregir un bloque sin rehacer todo	Sí
save_style	Guardar un estilo nuevo	Sí
render	Crear Word o Excel	No

Lo que contiene la biblioteca

Cada entrada tiene su ficha de una pantalla: qué es, cuándo usarla, parámetros, un ejemplo correcto y el error típico.

Tipo / Entradas

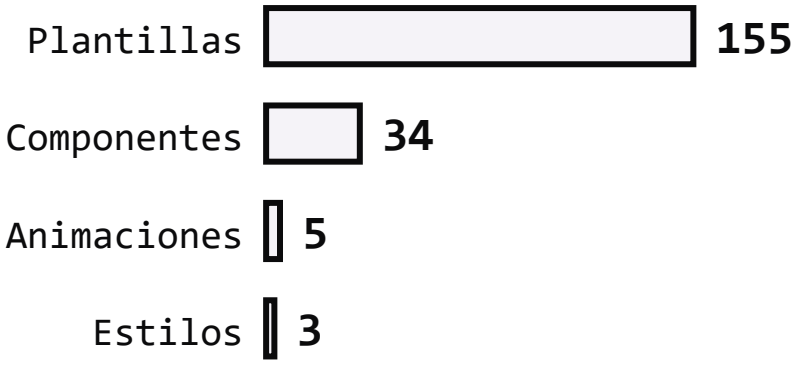

03

Mejorar con el tiempo

Guía corta para que cualquier agente cree PDF,
presentaciones y videos con myStyle sin empezar de cero.

Corrige sin empezar de cero

Cada bloque tiene un identificador estable, así que un parche apunta a él sin depender de su posición. Si pasas el motivo, la corrección queda guardada para casos parecidos.


- Cambiar un bloque: operación `set` con el id del bloque.
- Añadir contenido: operación `insert` en la sección.
- Quitar un bloque: operación `delete`.
- Dejar constancia: el campo `motivo` explica qué estaba mal.

Cuándo pedir ayuda a Claude

Primero trabaja el modelo local y lo valida el motor. Solo se recurre a Claude en dos casos:

- El motor rechaza el resultado tres veces seguidas.
- Tú marcas que no quedó bien y el modelo local no lo corrige en dos intentos.

3

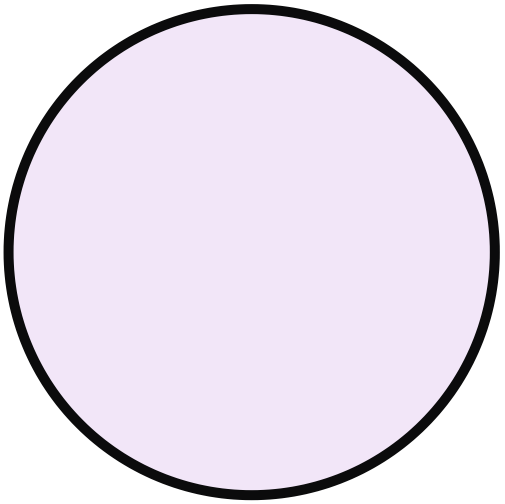

rechazos seguidos y se escala a Claude

Medida de éxito: anotar cada semana cuántas veces hizo falta. Si baja, el sistema funciona.