

ETSIIT Webs

MVC (Modelo Vista Controlador)


- 1.- La Vista recibe la input del usuario y se la envía al controlador
- 2.- El Controlador la procesa:
 - a) Si requiere de información se la pasa al Modelo (Ver Paso 3)
 - b) Si no requiere de información del modelo, actualiza la vista directamente. (Ver Paso 4)
- 3.- El modelo busca la información pedida y se la manda directamente a la vista
- 4.- La vista actualiza la pantalla con la nueva información









cenciaModule


HorarioModule











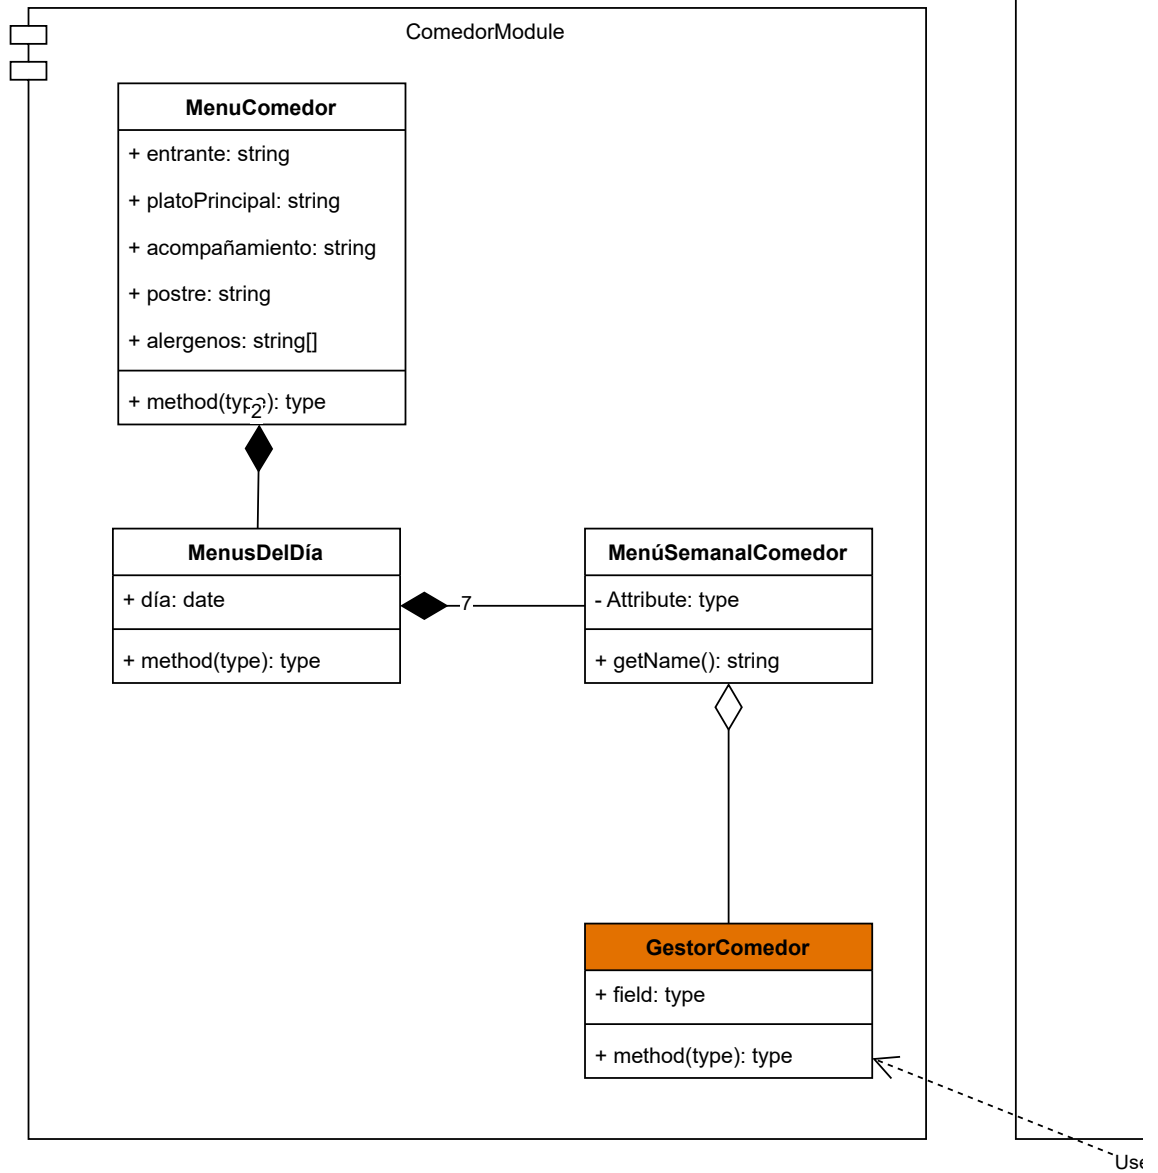



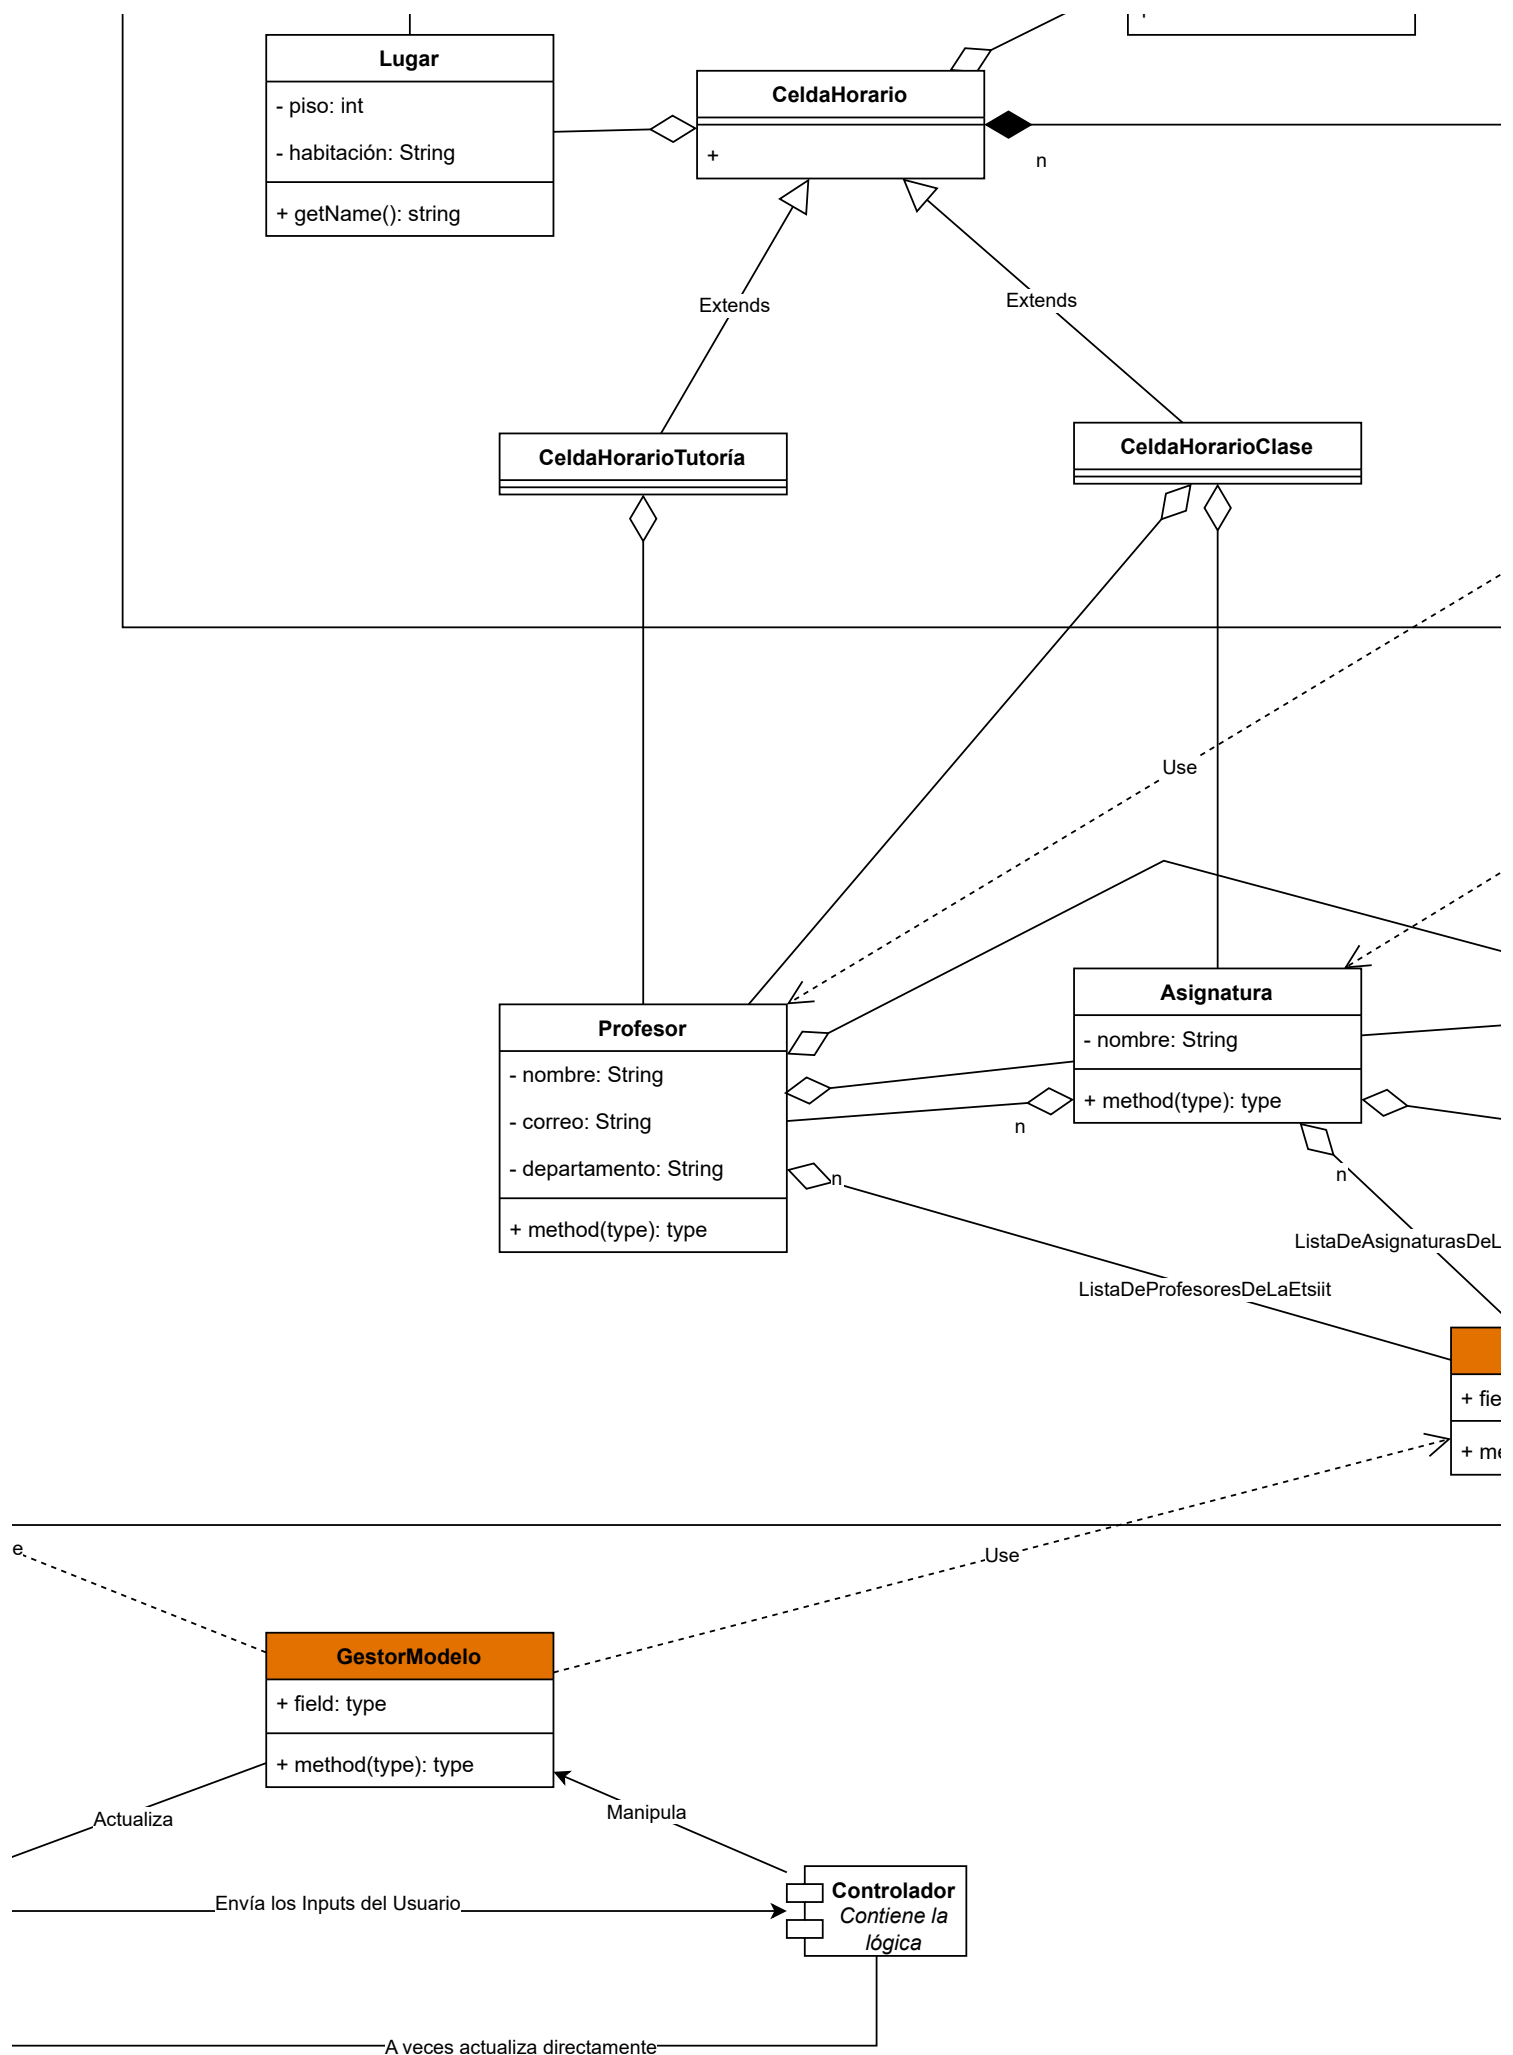


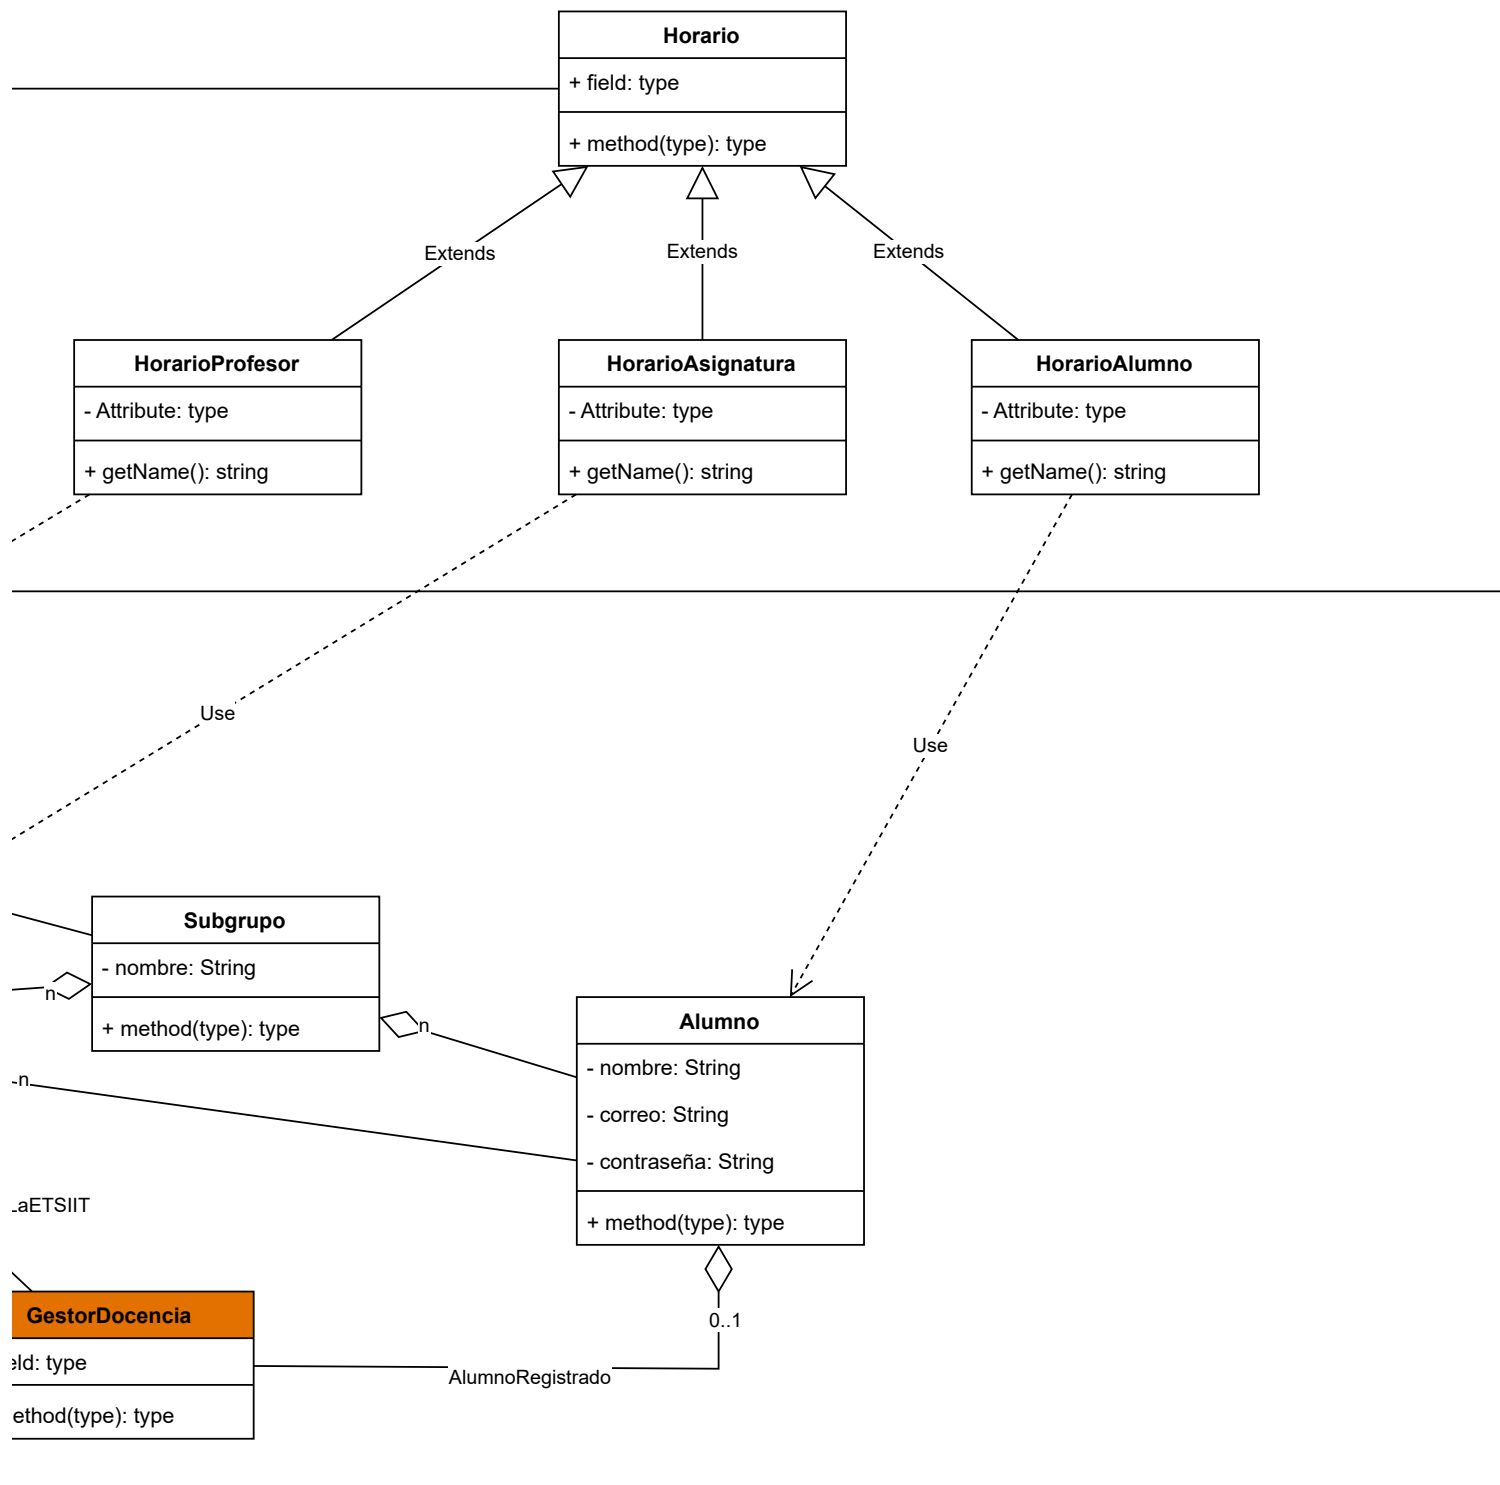




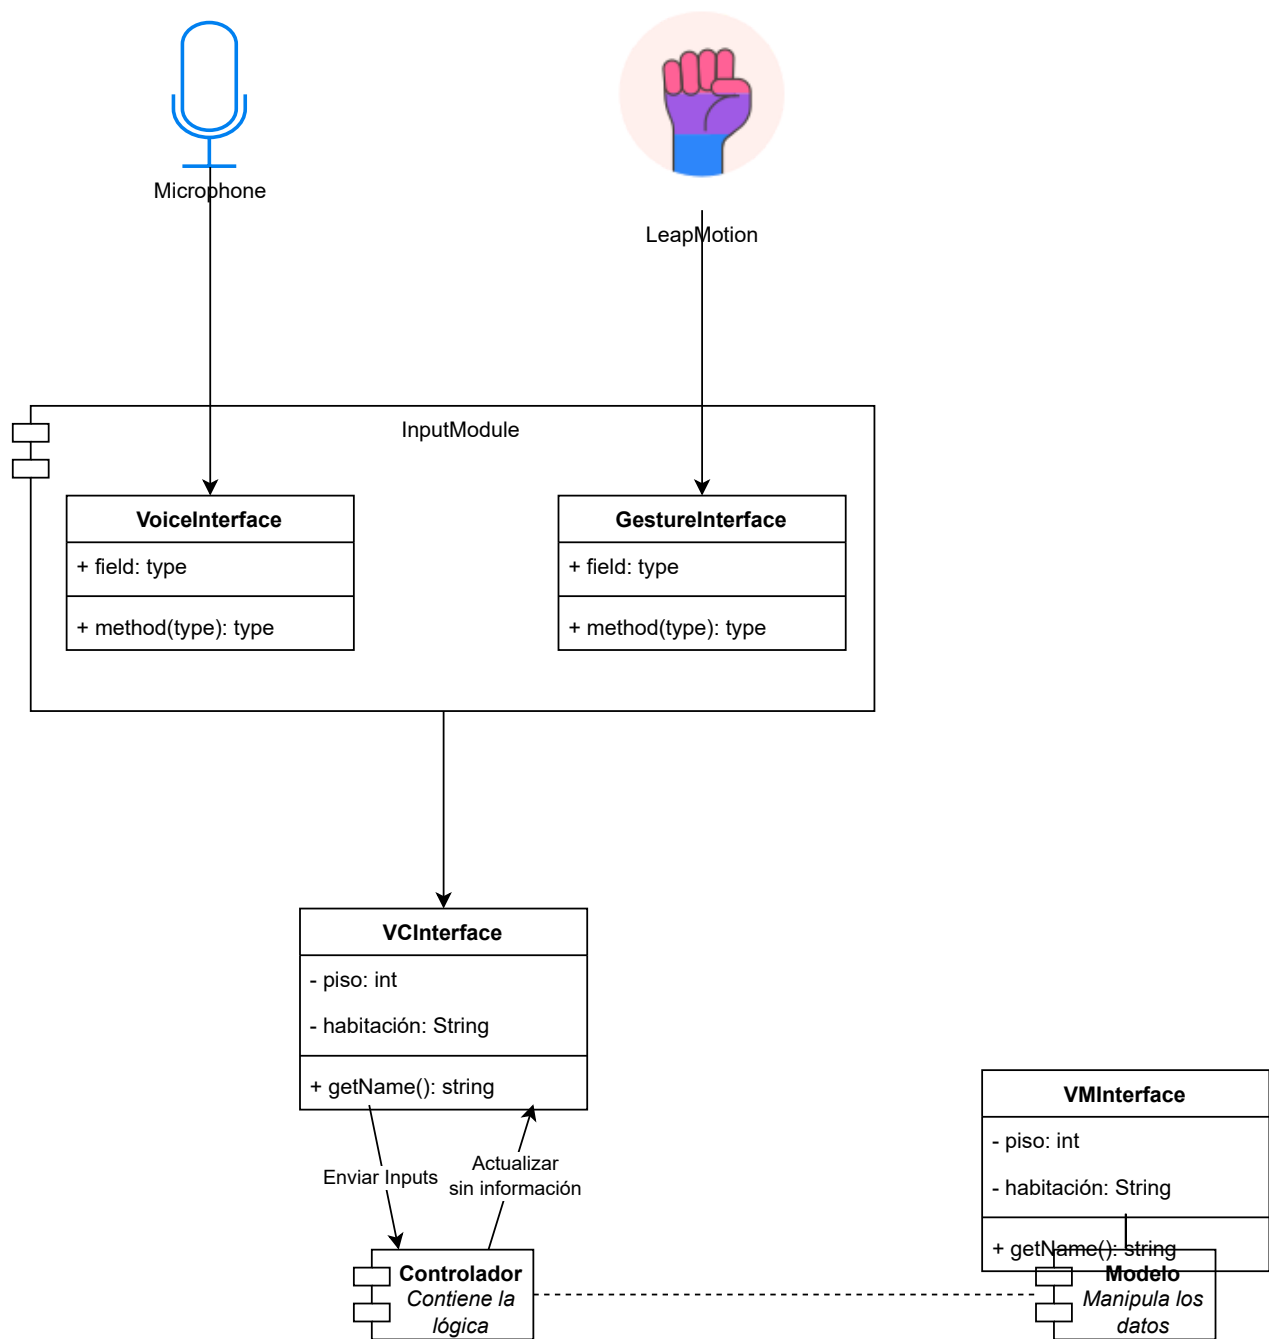

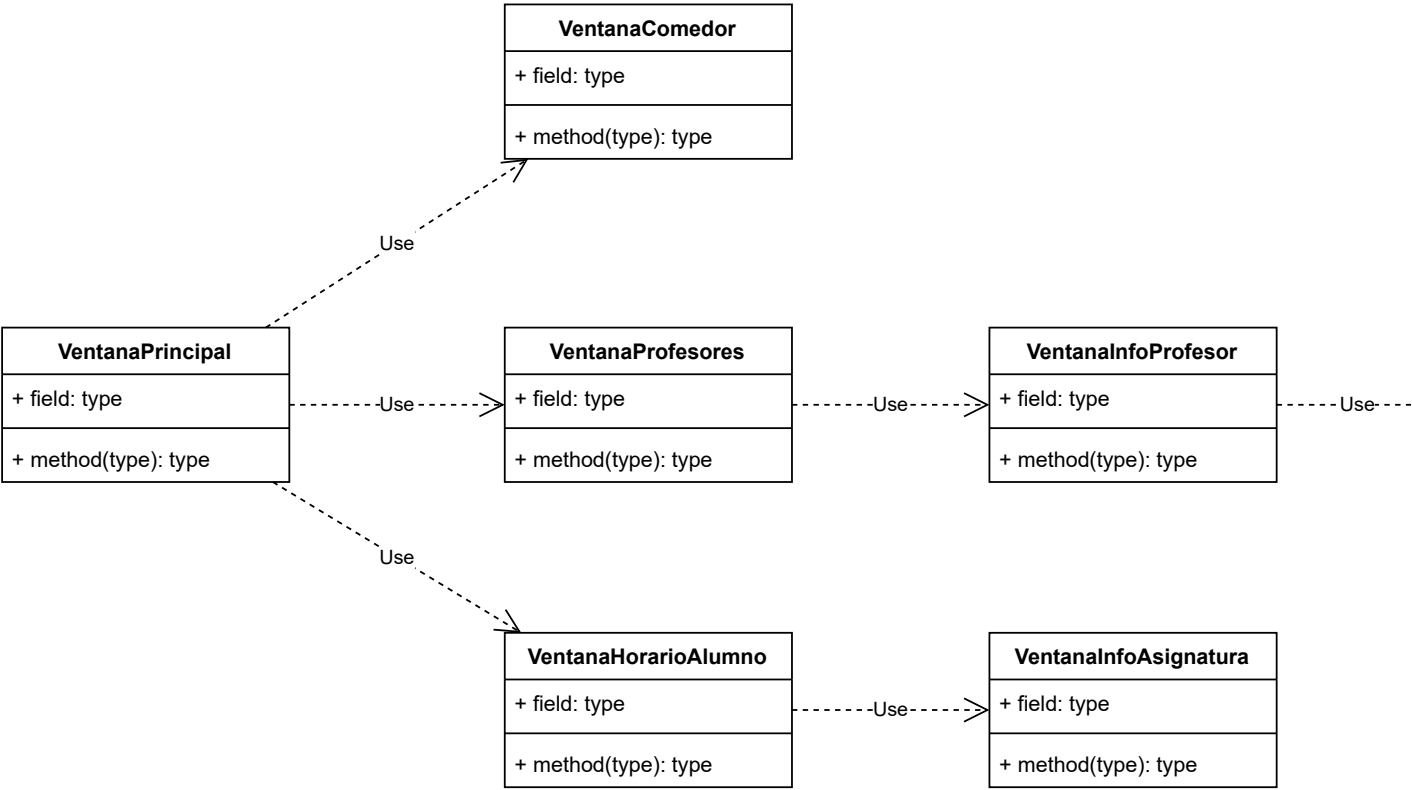




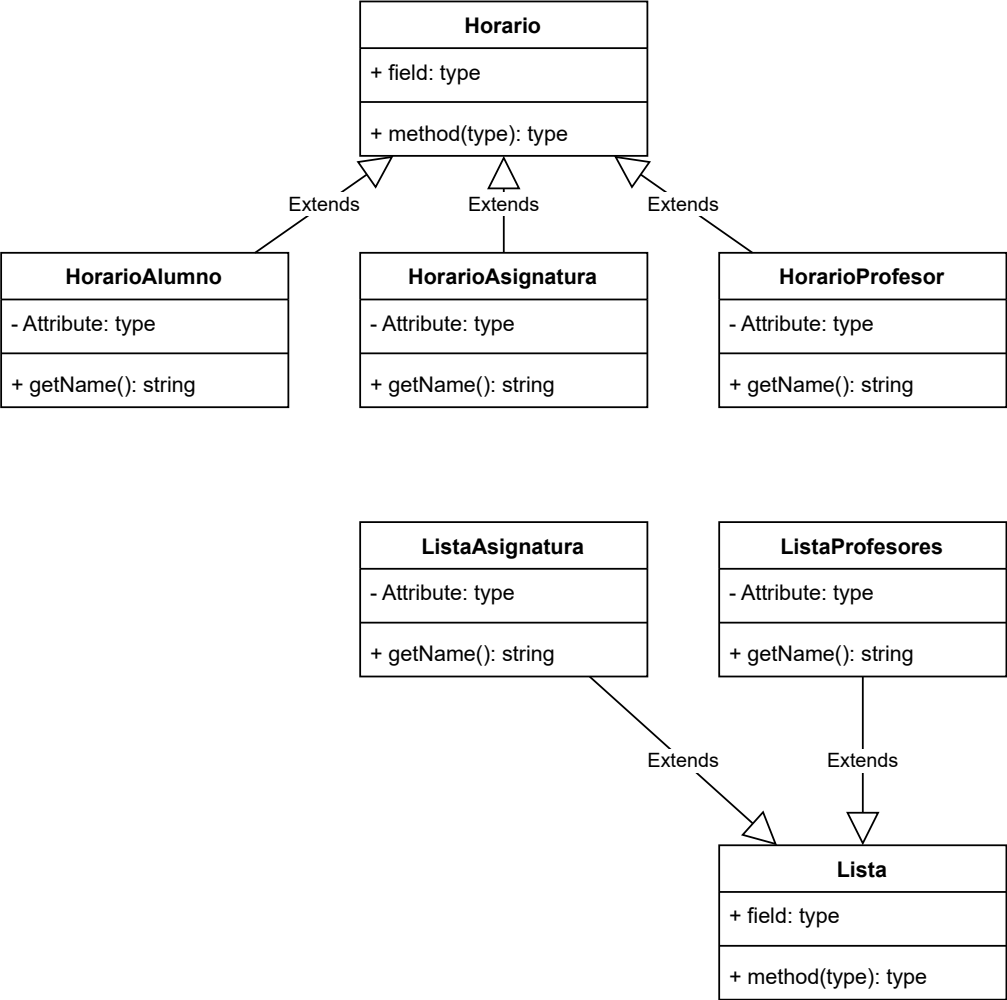

MenúSemanalComedor
- Attribute: type
+ getName(): string

MenúDiarioComedor
- Attribute: type
+ getName(): string

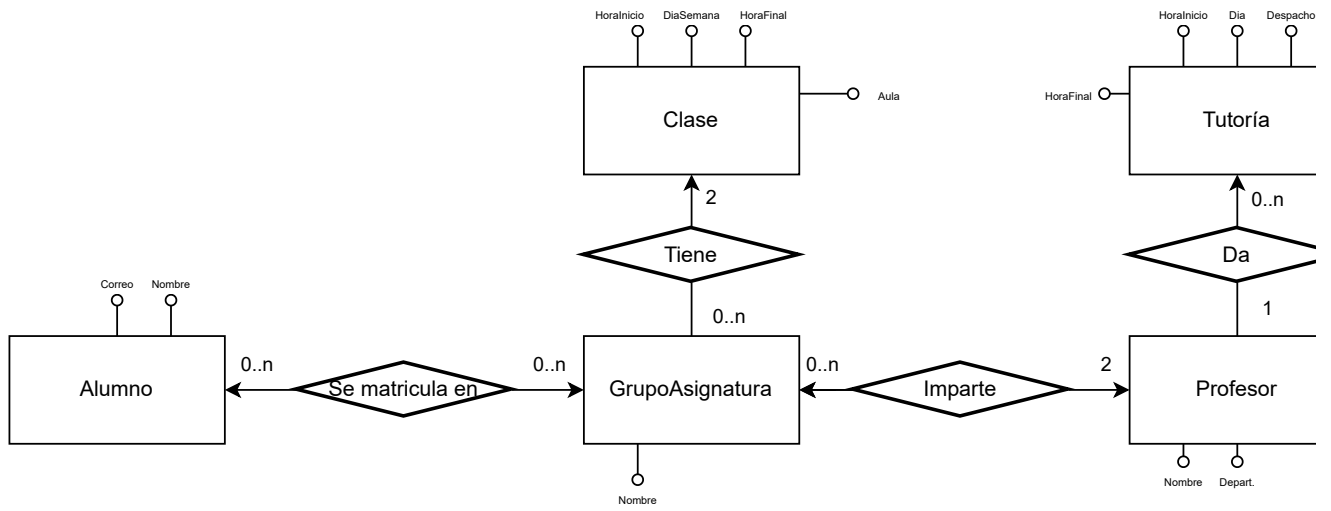

Ejemplo de Nombre de Grupo de Asignatura: MP_A1
 Va a tener dos profesores y dos aulas, uno/a para teoría y otro/a para practica

]

v

]