

Отчёт по лабораторной работе 6

Архитектура компьютеров

Хиджази Мохамад

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Ответы на вопросы по программе variant.asm	17
2.2	Самостоятельное задание	18
3	Выводы	21

Список иллюстраций

2.1	Подготовил каталог	6
2.2	Программа в файле lab6-1.asm	7
2.3	Запуск программы lab6-1.asm	8
2.4	Программа в файле lab6-1.asm	9
2.5	Запуск программы lab6-1.asm	9
2.6	Программа в файле lab6-2.asm	10
2.7	Запуск программы lab6-2.asm	10
2.8	Программа в файле lab6-2.asm	11
2.9	Запуск программы lab6-2.asm	11
2.10	Запуск программы lab6-2.asm	12
2.11	Программа в файле lab6-3.asm	13
2.12	Запуск программы lab6-3.asm	13
2.13	Программа в файле lab6-3.asm	14
2.14	Запуск программы lab6-3.asm	15
2.15	Программа в файле variant.asm	16
2.16	Запуск программы variant.asm	16
2.17	Программа в файле task.asm	19
2.18	Запуск программы task.asm	20


Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является освоение арифметических инструкций языка ассемблера NASM.

2 Выполнение лабораторной работы


Создал каталог для программ лабораторной работы № 6, перешел в него и создал файл lab6-1.asm. (рис. 2.1)

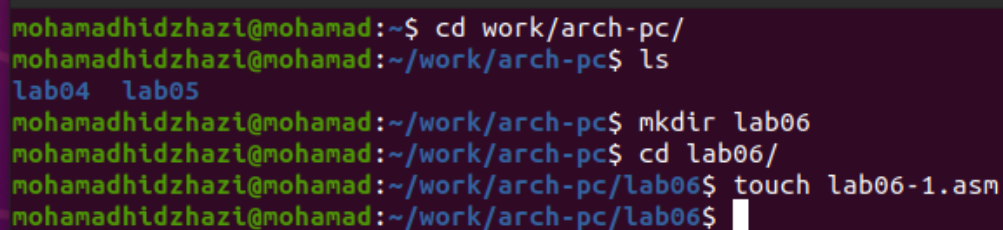

```
mohamadhidzhazi@mohamad:~$ cd work/arch-pc/  
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc$ ls  
lab04  lab05  
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc$ mkdir lab06  
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc$ cd lab06/  
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$ touch lab06-1.asm  
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рис. 2.1: Подготовил каталог

Рассмотрим примеры программ вывода символьных и численных значений. Программы будут выводить значения, записанные в регистр eax.

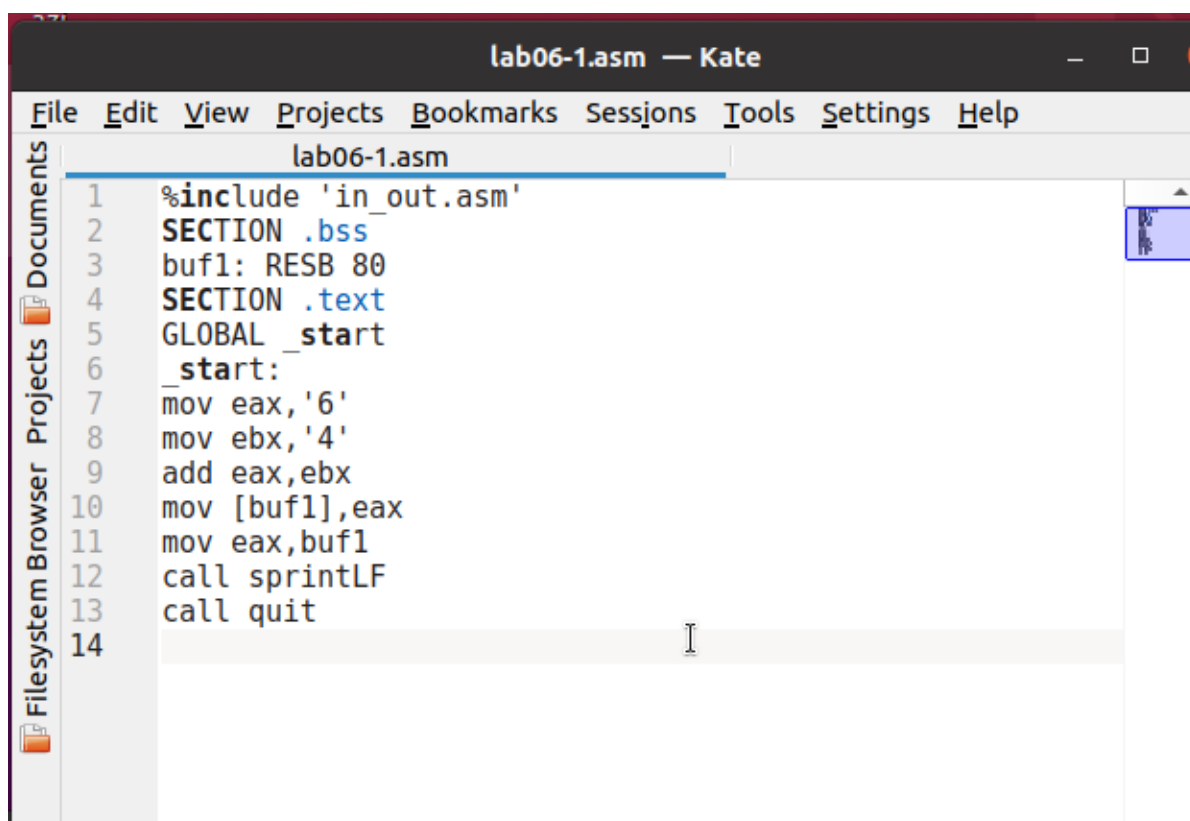

```
lab06-1.asm — Kate
File Edit View Projects Bookmarks Sessions Tools Settings Help
lab06-1.asm
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .bss
3 buf1: RESB 80
4 SECTION .text
5 GLOBAL _start
6 _start:
7 mov eax, '6'
8 mov ebx, '4'
9 add eax, ebx
10 mov [buf1], eax
11 mov eax, buf1
12 call sprintf
13 call quit
14
```

Рис. 2.2: Программа в файле lab6-1.asm


В данной программе (рис. 2.2) мы записываем символ '6' в регистр `eax` (`mov eax, '6'`), а символ '4' в регистр `ebx` (`mov ebx, '4'`). Затем мы добавляем значение регистра `ebx` к значению в регистре `eax` (`add eax, ebx`, результат сложения записывается в регистр `eax`). После этого мы выводим результат. Однако, для использования функции `sprintf`, необходимо, чтобы в регистре `eax` был записан адрес, поэтому мы используем дополнительную переменную. Мы записываем значение регистра `eax` в переменную `buf1` (`mov [buf1], eax`), а затем записываем адрес переменной `buf1` в регистр `eax` (`mov eax, buf1`) и вызываем функцию `sprintf`.

```
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$  
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-1.asm  
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-1.o -o lab06-1  
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-1  
j  
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$ █
```

Рис. 2.3: Запуск программы lab6-1.asm


В данном случае, когда мы ожидаем увидеть число 10 при выводе значения регистра `eax`, фактическим результатом будет символ 'j'. Это происходит из-за того, что код символа '6' равен 00110110 в двоичном представлении (или 54 в десятичном представлении), а код символа '4' равен 00110100 (или 52 в десятичном представлении). Когда мы выполняем команду `add eax, ebx`, результатом будет сумма кодов - 01101010 (или 106 в десятичном представлении), который соответствует символу 'j'. (рис. 2.3)

Далее изменяю текст программы и вместо символов, запишем в регистры числа. (рис. 2.4)

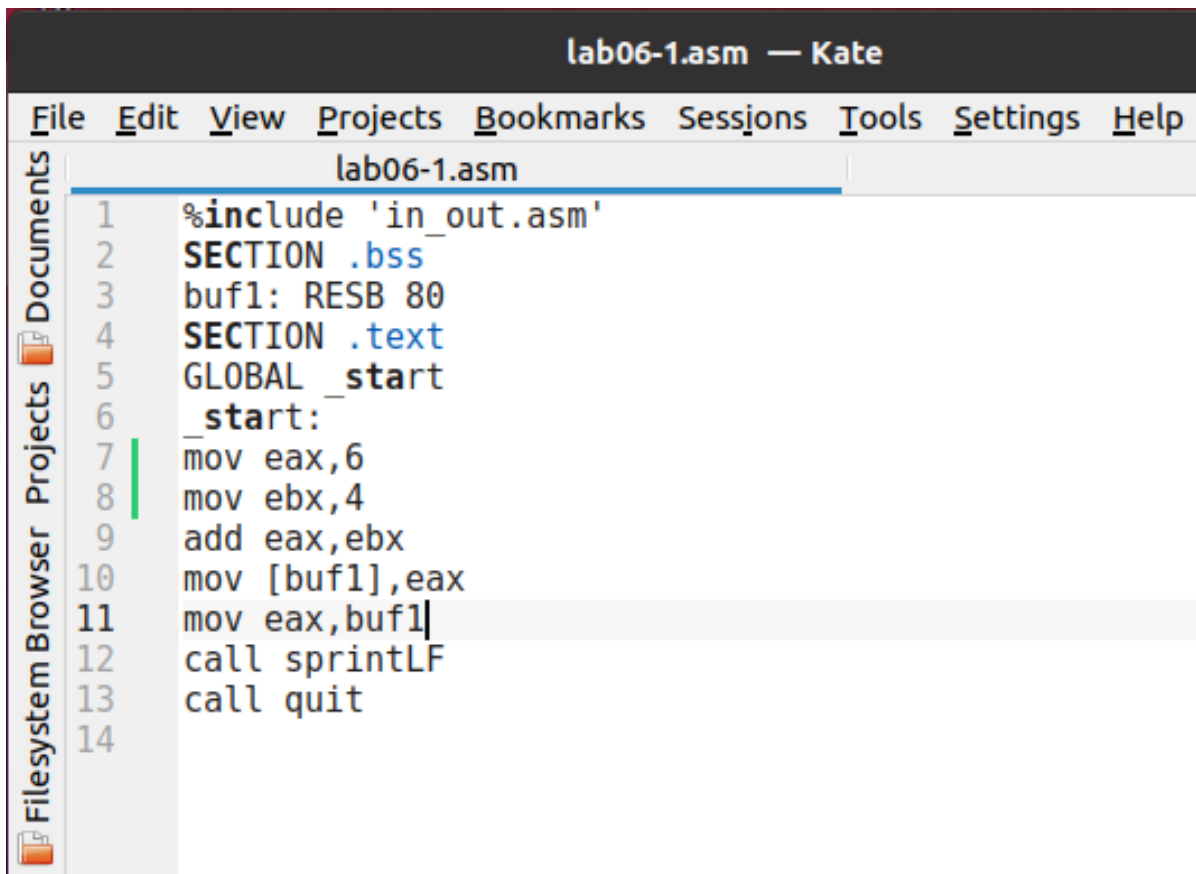

```
lab06-1.asm — Kate
File Edit View Projects Bookmarks Sessions Tools Settings Help
lab06-1.asm
1  %include 'in_out.asm'
2  SECTION .bss
3  buf1: RESB 80
4  SECTION .text
5  GLOBAL _start
6  _start:
7  mov eax,6
8  mov ebx,4
9  add eax,ebx
10 mov [buf1],eax
11 mov eax,buf1
12 call sprintf
13 call quit
14
```

Рис. 2.4: Программа в файле lab6-1.asm

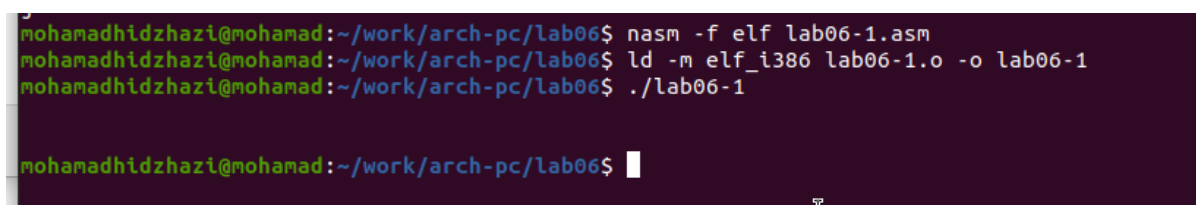


```
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-1.asm
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-1.o -o lab06-1
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-1

mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рис. 2.5: Запуск программы lab6-1.asm


Как и в предыдущем случае, при выполнении программы мы не получим число 10. Вместо этого выводится символ с кодом 10, который представляет собой символ конца строки (возврат каретки). (рис. 2.5) Этот символ не отображается в консоли, но он добавляет пустую строку.

Как отмечалось выше, для работы с числами в файле in_out.asm реализованы подпрограммы для преобразования ASCII символов в числа и обратно. Преобразовал текст программы с использованием этих функций. (рис. 2.6)

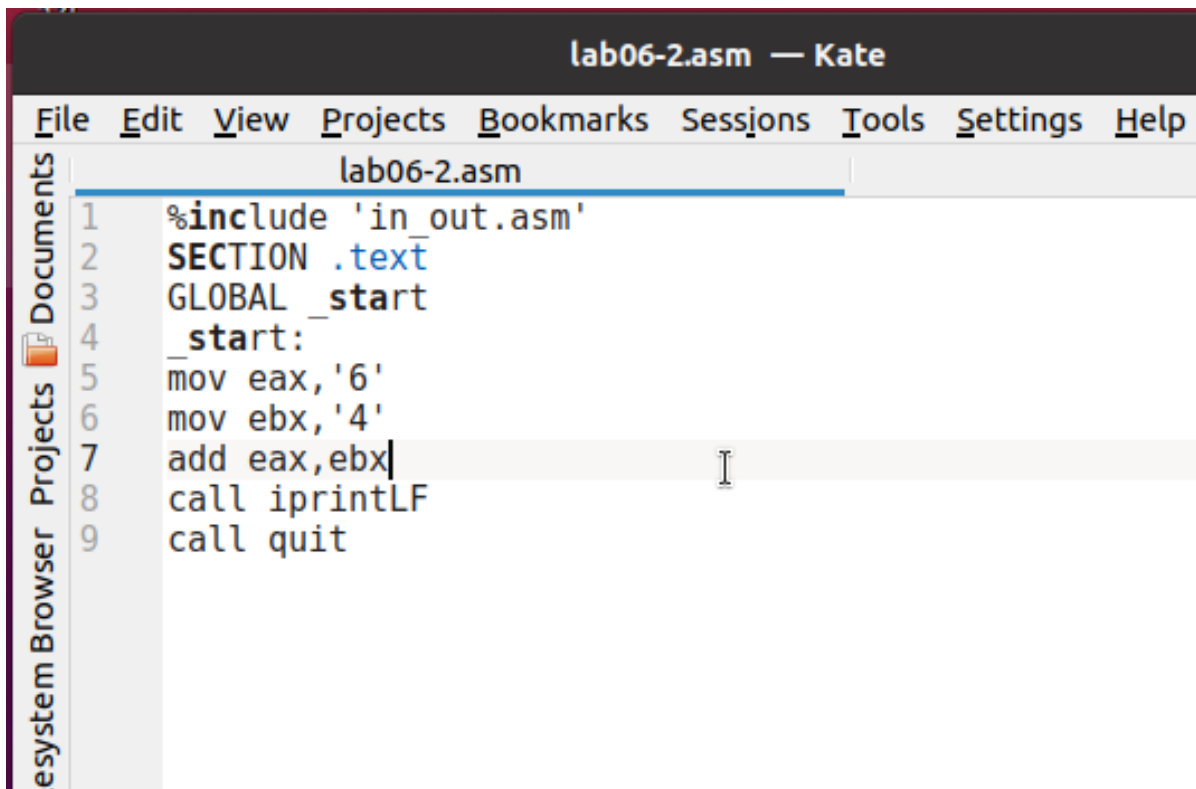

```
lab06-2.asm — Kate
File Edit View Projects Bookmarks Sessions Tools Settings Help
lab06-2.asm
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .text
3 GLOBAL _start
4 _start:
5 mov eax,'6'
6 mov ebx,'4'
7 add eax,ebx
8 call iprintLF
9 call quit
```

Рис. 2.6: Программа в файле lab6-2.asm

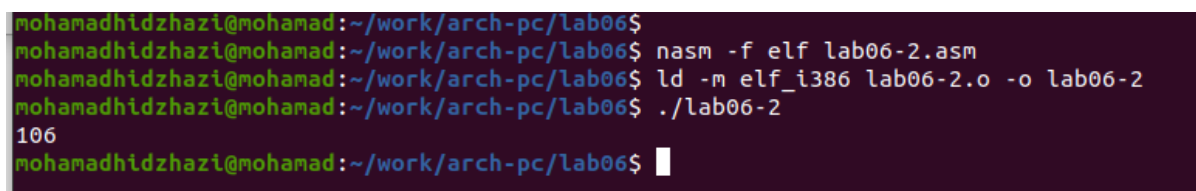

```
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-2.asm
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-2.o -o lab06-2
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-2
106
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рис. 2.7: Запуск программы lab6-2.asm

В результате выполнения программы мы получим число 106. (рис. 2.7) В данном случае, как и в первом случае, команда `add` складывает коды символов '6' и '4' ($54+52=106$). Однако, в отличие от предыдущей программы, функция `iprintLF` позволяет вывести число, а не символ, кодом которого является это число.

Аналогично предыдущему примеру изменим символы на числа.(рис. 2.8)

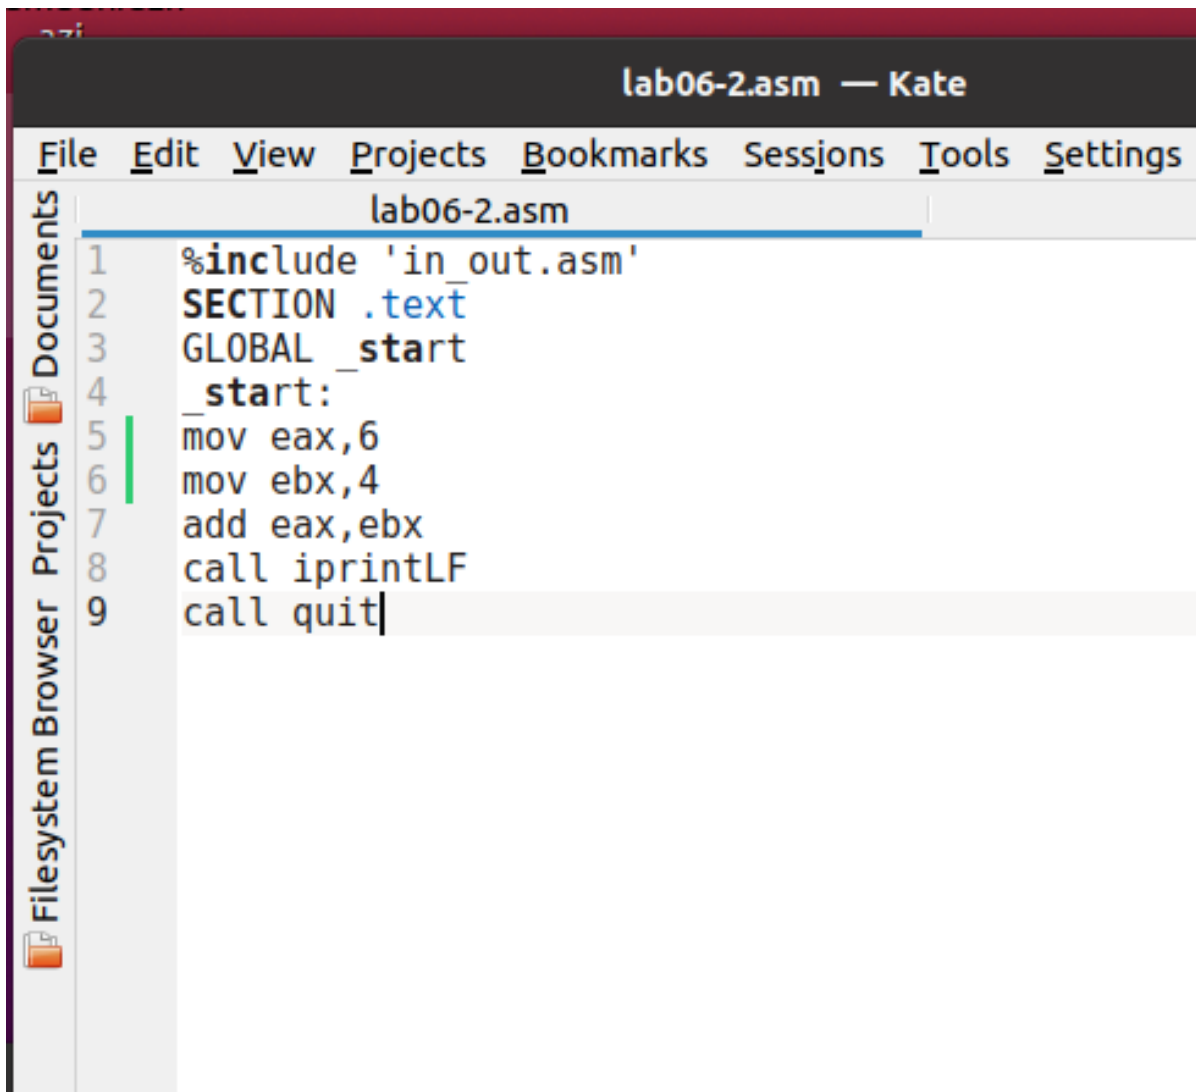


Рис. 2.8: Программа в файле lab6-2.asm


Функция `iprintLF` позволяет вывести число и операндами были числа (а не коды символов). Поэтому получаем число 10.(рис. 2.9)

```
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-2.asm
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-2.o -o lab06-2
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-2
10
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рис. 2.9: Запуск программы lab6-2.asm

Заменяю функцию `iprintLF` на `iprint`. Создаю исполняемый файл и запускаю его.

Вывод отличается тем, что нет переноса строки.(рис. 2.10)

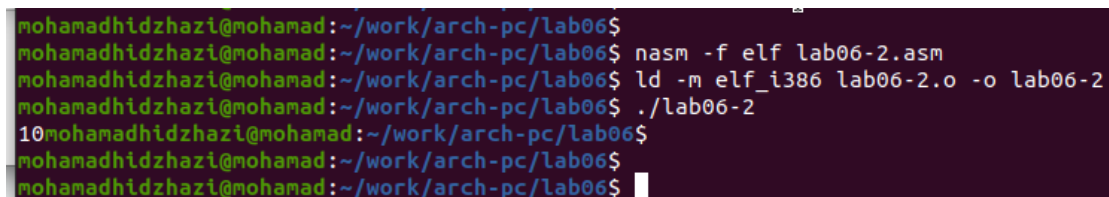A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is 'mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06\$'. The user enters 'nasm -f elf lab06-2.asm', followed by 'ld -m elf_i386 lab06-2.o -o lab06-2', and then './lab06-2'. The output shows the program running successfully. The prompt is '10mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06\$'.

```
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$  
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-2.asm  
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-2.o -o lab06-2  
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-2  
10mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$  
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рис. 2.10: Запуск программы lab6-2.asm

В качестве примера выполнения арифметических операций в NASM приведем программу вычисления арифметического выражения (рис. 2.11) (рис. 2.12)

$$f(x) = (5 * 2 + 3)/3$$

.

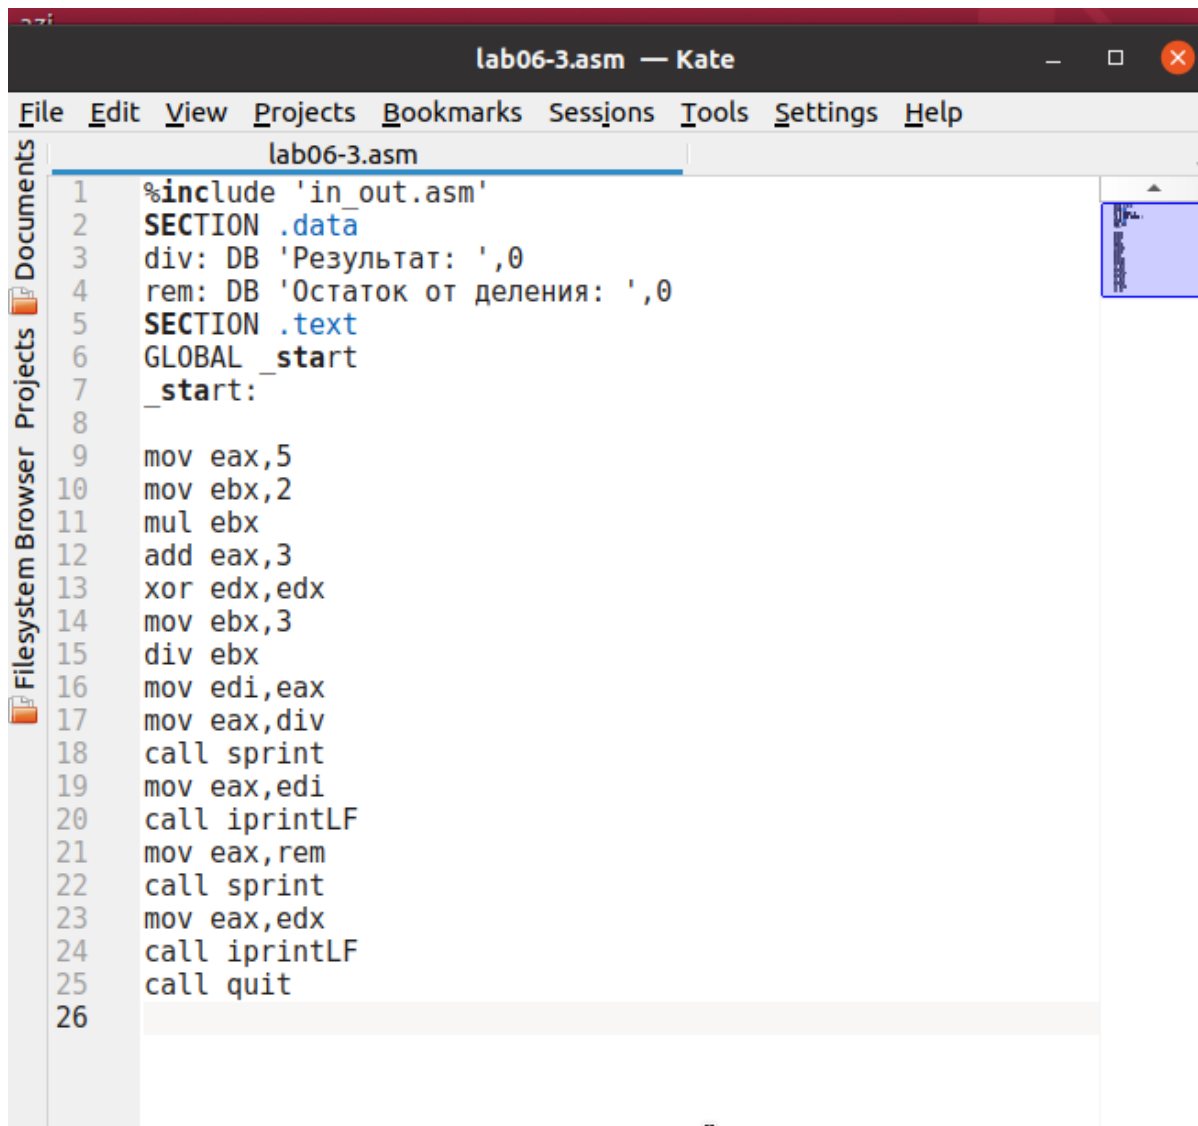


Рис. 2.11: Программа в файле lab6-3.asm


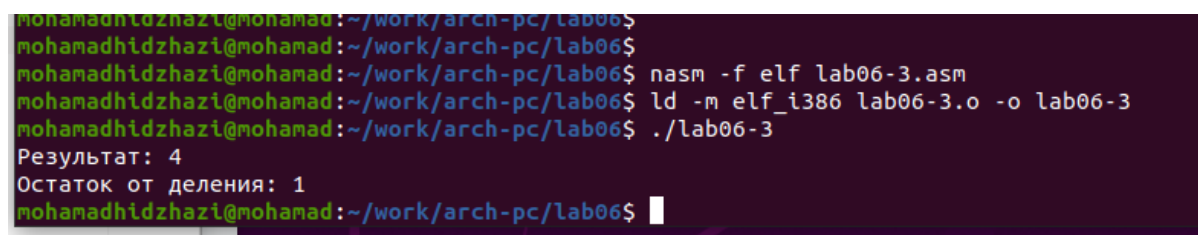


Рис. 2.12: Запуск программы lab6-3.asm

Изменил текст программы для вычисления выражения


$$f(x) = (4 * 6 + 2) / 5$$

. Создал исполняемый файл и проверил его работу. (рис. 2.13) (рис. 2.14)

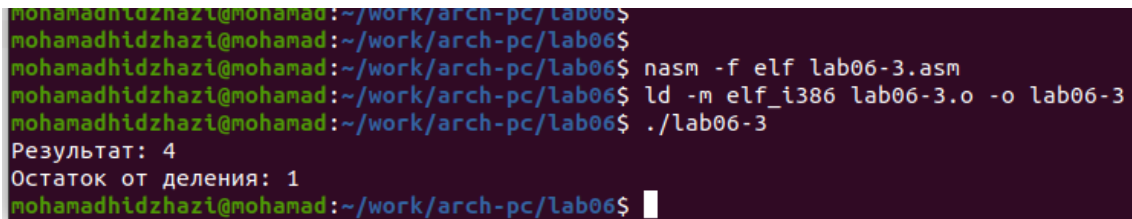

```
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$  
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$  
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-3.asm  
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-3.o -o lab06-3  
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-3  
Результат: 4  
Остаток от деления: 1  
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рис. 2.13: Программа в файле lab6-3.asm

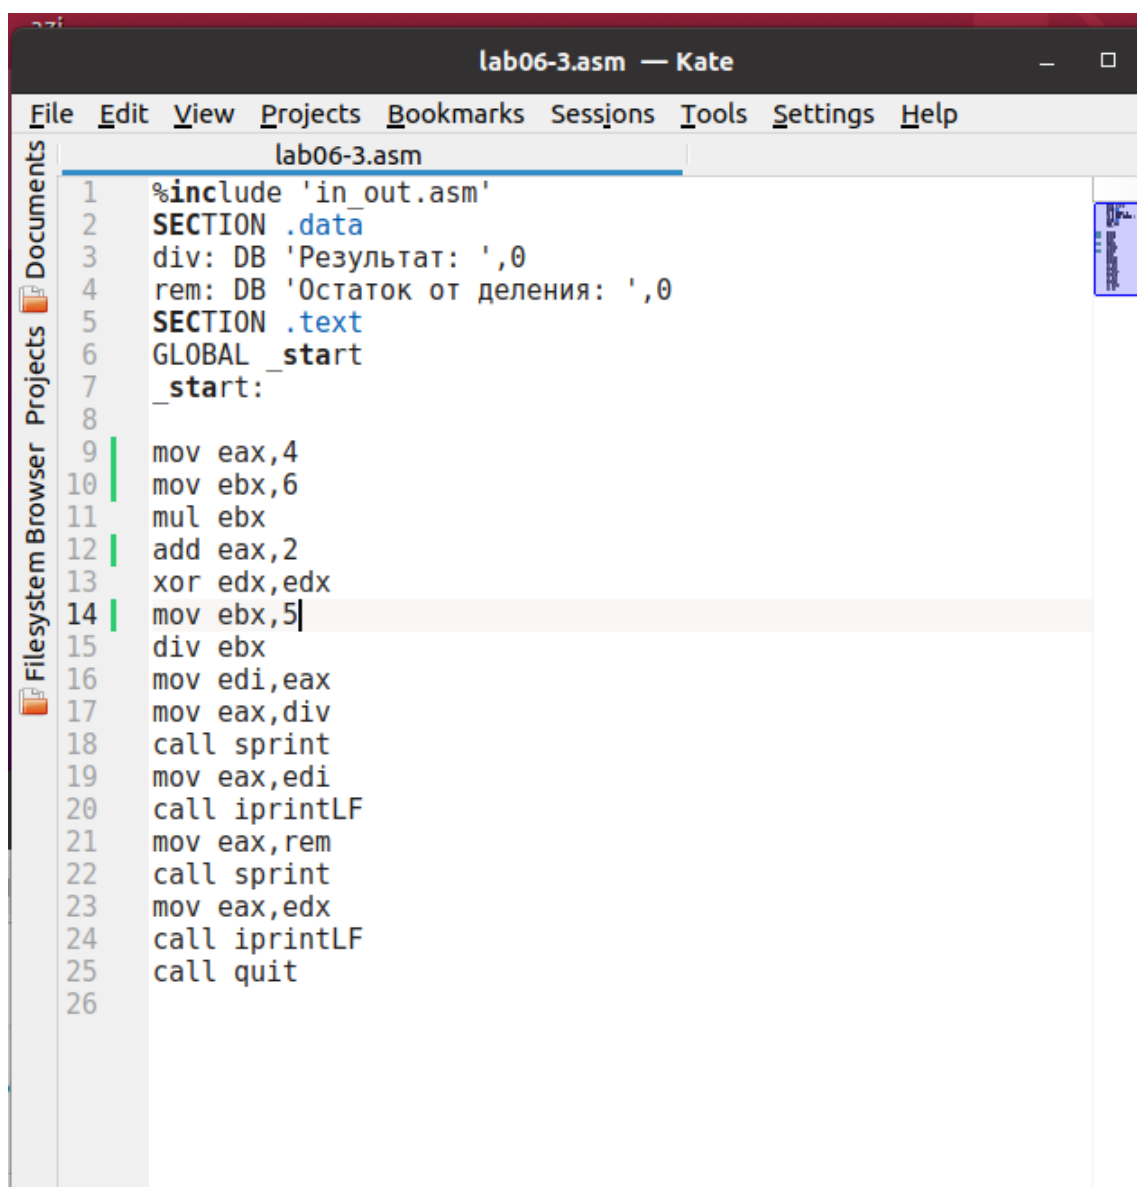

```
lab06-3.asm — Kate
File Edit View Projects Bookmarks Sessions Tools Settings Help
lab06-3.asm
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .data
3 div: DB 'Результат: ',0
4 rem: DB 'Остаток от деления: ',0
5 SECTION .text
6 GLOBAL _start
7 _start:
8
9 mov eax,4
10 mov ebx,6
11 mul ebx
12 add eax,2
13 xor edx,edx
14 mov ebx,5
15 div ebx
16 mov edi,eax
17 mov eax,div
18 call sprint
19 mov eax,edi
20 call iprintLF
21 mov eax,rem
22 call sprint
23 mov eax,edx
24 call iprintLF
25 call quit
26
```

Рис. 2.14: Запуск программы lab6-3.asm

В качестве другого примера рассмотрим программу вычисления варианта задания по номеру студенческого билета. (рис. 2.15) (рис. 2.16)

В данном случае число, над которым необходимо проводить арифметические операции, вводится с клавиатуры. Как отмечалось выше ввод с клавиатуры осуществляется в символьном виде и для корректной работы арифметических операций в NASM символы необходимо преобразовать в числа. Для этого может быть использована функция `atoi` из файла `in_out.asm`.

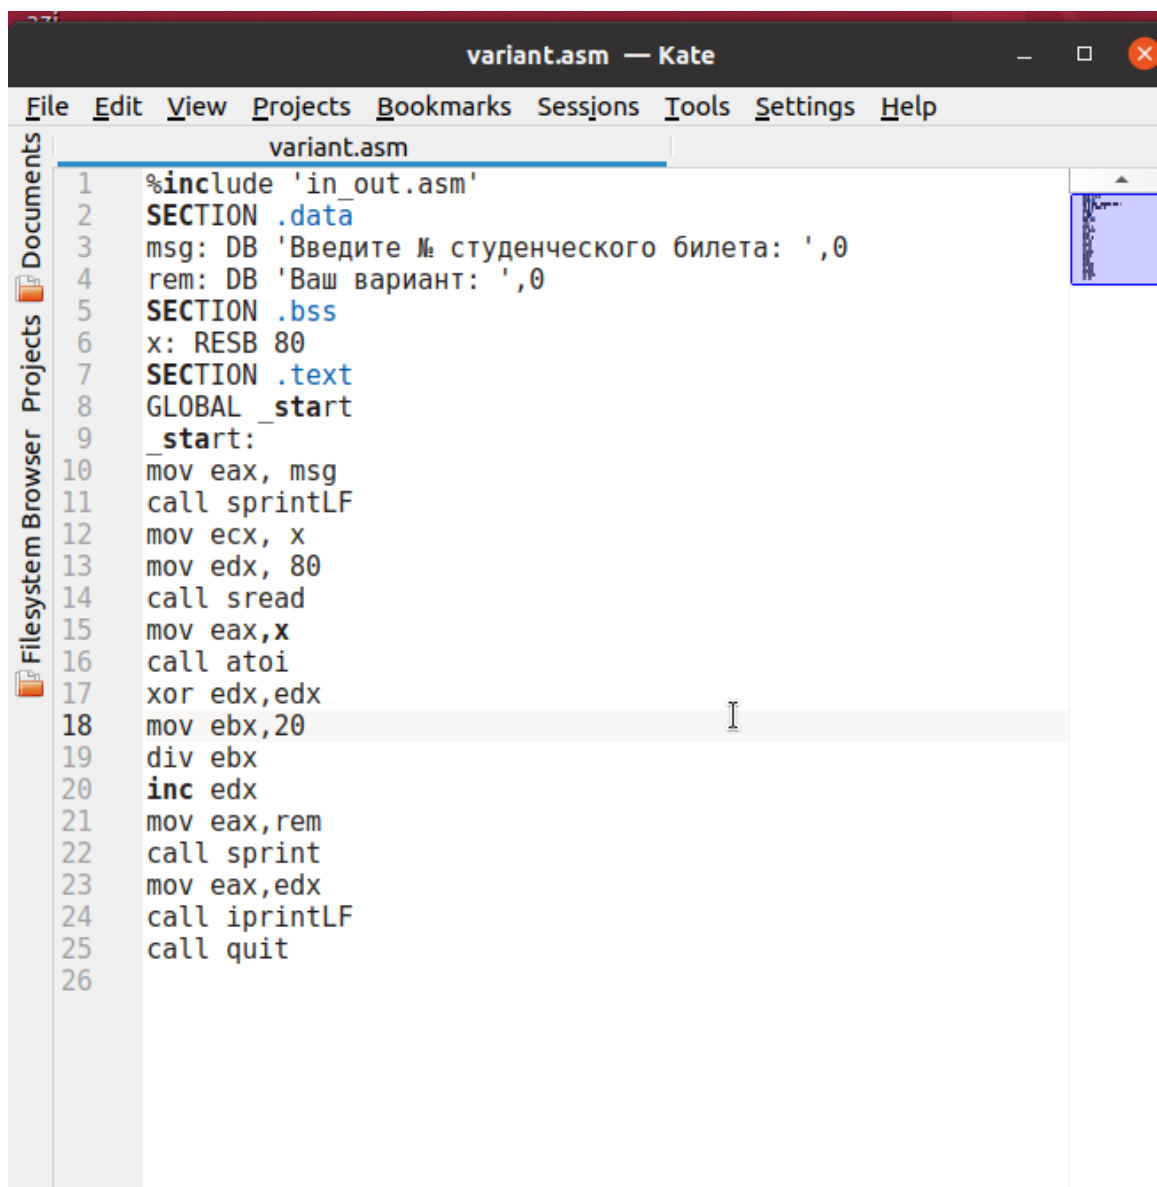


Рис. 2.15: Программа в файле variant.asm

```

mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf variant.asm
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 variant.o -o variant
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$ ./variant
Введите № студенческого билета:
1132245130
Ваш вариант: 11
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$

```

Рис. 2.16: Запуск программы variant.asm

2.1 Ответы на вопросы по программе variant.asm

1. Какие строки листинга отвечают за вывод на экран сообщения ‘Ваш вариант:’?

Строка “mov eax, mem” перекладывает в регистр значение переменной с фразой “Ваш вариант:”

Строка “call sprint” вызывает подпрограмму вывода строки

2. Для чего используются следующие инструкции?

Инструкция “nasm” используется для компиляции кода на языке ассемблера NASM

Инструкция “mov ecx, x” используется для перемещения значения переменной x в регистр ecx

Инструкция “mov edx, 80” используется для перемещения значения 80 в регистр edx

Инструкция “call sread” вызывает подпрограмму для считывания значения студенческого билета из консоли

3. Для чего используется инструкция “call atoi”?

Инструкция “call atoi” используется для преобразования введенных символов в числовой формат

4. Какие строки листинга отвечают за вычисления варианта?

Строка “xor edx, edx” обнуляет регистр edx

Строка “mov ebx, 20” записывает значение 20 в регистр ebx

Строка “div ebx” выполняет деление номера студенческого билета на 20

Строка “inc edx” увеличивает значение регистра edx на 1

5. В какой регистр записывается остаток от деления при выполнении инструкции “div ebx”?

Остаток от деления записывается в регистр `edx`

6. Для чего используется инструкция `inc edx`?

Инструкция `inc edx` используется для увеличения значения в регистре `edx` на 1, в соответствии с формулой вычисления варианта

7. Какие строки листинга отвечают за вывод на экран результата вычислений?

Строка `mov eax, edx` перекладывает результат вычислений в регистр `eax`

Строка `call iprintLF` вызывает подпрограмму для вывода значения на экран

2.2 Самостоятельное задание

Написать программу вычисления выражения $y = f(x)$. Программа должна выводить выражение для вычисления, выводить запрос на ввод значения x , вычислять заданное выражение в зависимости от введенного x , выводить результат вычислений. Вид функции $f(x)$ выбрать из таблицы 6.3 вариантов заданий в соответствии с номером полученным при выполнении лабораторной работы. Создайте исполняемый файл и проверьте его работу для значений x_1 и x_2 из 6.3.

Получили вариант 11 -

$$10(1 + x) - 10$$

для

$$x_1 = 1, x_2 = 7$$

(рис. 2.17) (рис. 2.18)

```
task.asm — Kate
File Edit View Projects Bookmarks Sessions Tools Settings
task.asm
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .data
3 msg: DB 'Введите X ',0
4 rem: DB 'выражение = : ',0
5 SECTION .bss
6 x: RESB 80
7 SECTION .text
8 GLOBAL _start
9 _start:
10 mov eax, msg
11 call sprintf
12 mov ecx, x
13 mov edx, 80
14 call sread
15 mov eax,x
16 call atoi
17 add eax,1
18 mov ebx,10
19 mul ebx
20 sub eax,10
21 mov ebx,eax
22 mov eax,rem
23 call sprintf
24 mov eax,ebx
25 call iprintLF
26 call quit
27
28
```

Рис. 2.17: Программа в файле task.asm

```
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$  
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf task.asm  
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 task.o -o task  
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$ ./task  
Введите X  
1  
выражение = : 10  
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$ ./task  
Введите X  
7  
выражение = : 70  
mohamadhidzhazi@mohamad:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рис. 2.18: Запуск программы task.asm

3 Выводы

Изучили работу с арифметическими операциями.