Correction TD 1 – Initiation & rappel

Exercice 1 :

1. Créer un répertoire « **rep1** » dans votre répertoire personnel et le déplacer ensuite au même niveau que votre répertoire personnel

```
latifa@ubuntu:~$ sudo su
[sudo] Mot de passe de latifa :
root@ubuntu:/home/latifa# mkdir rep1
root@ubuntu:/home/latifa# mv rep1 ../rep1
root@ubuntu:/home/latifa# ls /home
latifa  rep1
root@ubuntu:/home/latifa#
```

2. Copier tous les fichiers d'extension «*.xpm* » (X11 Pixmap Graphic) de **/usr/share/pixmaps** vers « **rep1** ».

```
root@ubuntu:/home# find /usr/share/pixmaps -name "*xpm" -exec cp {} /home/rep1 \;
root@ubuntu:/home# ls rep1
pstree16.xpm  pstree32.xpm  python3.8.xpm  python3.xpm  vim-16.xpm  vim-32.xpm  vim-48.xpm
root@ubuntu:/home#
```

3. Lister les fichiers de « **rep1** » par ordre alphabétique inverse.

```
root@ubuntu:/home# ls rep1 | sort -r
vim-48.xpm
vim-32.xpm
vim-16.xpm
python3.xpm
python3.8.xpm
pstree32.xpm
pstree16.xpm
root@ubuntu:/home#
```

4. Accéder à votre répertoire personnel. Créer un nouveau répertoire « **rep2** » et copier y tout le contenu du répertoire **/etc**. Assurer de copier également les fichiers et répertoires qui se trouvent dans les sous-répertoires de **/etc** ! (Copie récursive)

```
root@ubuntu:/home# cd /home/latifa
root@ubuntu:/home/latifa# mkdir rep2
root@ubuntu:/home/latifa# cp -r /etc/* rep2
root@ubuntu:/home/latifa#
```

5. Accéder à « **rep2** » et créer deux répertoires « **rep3** » et « **rep4** ». Déplacer les fichiers commençant par une minuscule dans « **rep3** » et les fichiers commençant par une majuscule dans « **rep4** ». Utilisez le moins de commandes possible.

```
root@ubuntu:/home/latifa# cd rep2
root@ubuntu:/home/latifa/rep2# mkdir rep3 rep4
root@ubuntu:/home/latifa/rep2# find . -type f -name '[a-z]*' -exec mv {} rep3 \;
mv: './rep3/ssh' et 'rep3/ssh' identifient le même fichier
```

Les warnings qui s'affichent indiquent que le déplacement est faite du répertoire courant vers un répertoire dans le répertoire courant.

```
root@ubuntu:/home/latifa/rep2# find . -type f -name '[A-Z]*' -exec mv {} rep4 \;
mv: './rep4/Clock-color' et 'rep4/Clock-color' identifient le même fichier
```

Vérifier après, le contenu du rep3 et rep4 avec ls !

```
root@ubuntu:/home/latifa/rep2# ls rep3
 ab40.ktb                                login.defs
 abaton.conf                             logrotate
 abt_basic.kti                           logrotate.conf
 abt_extra.kti                           lsb-release
 abt_large.ktb                           lsb_release
 abt_small.ktb                           lt.ctb
```

```
root@ubuntu:/home/latifa/rep2# ls rep4
 B80.ktb                                ISO-8859-1.acm        XClock           Xmessage
 BI14.ktb                               LVFS-CA.pem           XClock-color     Xmessage-color
 BI32.ktb                               NetworkManager.conf   XConsole         XMLSchema.dtd
 BI40.ktb                               PackageKit.conf       Xditview         XMLSchema-hasFacetAndProperty.xsd
 Bitmap                                 README                Xditview-chrtr   XMLSchema-instance.xsd
 Bitmap-color                           README.blacklist      Xedit            XMLSchema.xsd
 Bitmap-nocase                          README.sysctl         Xedit-color      XMore
 Clock-color                            Uni2-Fixed16.psf.gz   Xfd              Xreset
'Connexion filaire 1.nmconnection'      UPower.conf           XFontSel         Xsession
 Default                                Vendor.conf           Xgc              Xsession.options
 Default.sample                         Viewres               Xgc-color        XSm
 Editres                                Viewres-color         XLoad            Xvidtune
 Editres-color                          X                     XLogo            XvMCConfig
 GPG-KEY-Linux-Foundation-Firmware      XCalc                 XLogo-color      Xwrapper.config
 GPG-KEY-Linux-Foundation-Metadata      XCalc-color           Xmag
 GPG-KEY-Linux-Vendor-Firmware-Service  XClipboard            Xman
root@ubuntu:/home/latifa/rep2#
```

6. Supprimer les fichiers restants de « **rep2** ».

Il ne reste dans « rep2 » que les répertoires de /etc et les liens !

```
root@ubuntu:/home/latifa/rep2# ls
acpi                cups                gtk-2.0          network             rc4.d             thermald
alsa                cupshelpers         gtk-3.0          networkd-dispatcher rc5.d             tmpfiles.d
alternatives        dbus-1              hp               NetworkManager      rc6.d             ubuntu-advantage
apm                 dconf               ifplugd          newt                rcS.d             udev
apparmor            default             init             openvpn             rep3              udisks2
apparmor.d          depmod.d            init.d           opt                 rep4              ufw
apport              dhcp                initramfs-tools  os-release          resolv.conf       update-manager
apt                 dictionaries-common insserv.conf.d   PackageKit          rmt               update-motd.d
avahi               dpkg                iproute2         pam.d               rsyslog.d         update-notifier
bash_completion.d   emacs               kernel           pcmcia              sane.d            UPower
binfmt.d            environment.d       ldap             perl                security          usb_modeswitch.d
bluetooth           firefox             ld.so.conf.d     pki                 selinux           vim
brltty              fonts               libblockdev      pm                  sensors.d         vmware-tools
ca-certificates     fwupd               libnl-3          polkit-1            sgml              vtrgb
calendar            gdb                 libpaper.d       ppp                 skel              vulkan
chatscripts         gdm3                localtime        profile.d           snmp              wpa_supplicant
console-setup       geoclue             logcheck         pulse               speech-dispatcher X11
cracklib            ghostscript         logrotate.d      python3             ssh               xdg
cron.d              glvnd               modprobe.d       python3.8           ssl               xml
cron.daily          gnome               modules-load.d   rc0.d               sudoers.d
cron.hourly         groff               mtab             rc1.d               sysctl.d
cron.monthly        grub.d              mysql            rc2.d               systemd
cron.weekly         gss                 netplan          rc3.d               terminfo
root@ubuntu:/home/latifa/rep2#
```

```
root@ubuntu:/home/latifa/rep2# find . ! \( -name 'rep3' -o -name 'rep4' \) | xargs rm -r
rm: refus de suppression des répertoires '.' ou '..' : '.' ignoré
root@ubuntu:/home/latifa/rep2# ls
rep3  rep4
root@ubuntu:/home/latifa/rep2#
```

7. Modifier les permissions du fichier « **adduser.conf** » de « **rep3** » pour que son propriétaire puisse l'exécuter.

```
root@ubuntu:/home/latifa/rep2# ls -l /home/latifa/rep2/rep3/adduser.conf
-rw-r--r-- 1 root root 3028 sept.  9 14:26 /home/latifa/rep2/rep3/adduser.conf
root@ubuntu:/home/latifa/rep2# chmod u+x /home/latifa/rep2/rep3/adduser.conf
root@ubuntu:/home/latifa/rep2# ls -l /home/latifa/rep2/rep3/adduser.conf
-rwxr--r-- 1 root root 3028 sept.  9 14:26 /home/latifa/rep2/rep3/adduser.conf
root@ubuntu:/home/latifa/rep2#
```

8. Changer votre « *umask* » pour que les nouveaux fichiers crées dans « **rep3** » ne puissent pas être lus par les autres.

```
root@ubuntu:~# umask
0022
root@ubuntu:~# umask 026
root@ubuntu:~# touch /home/latifa/rep2/rep3/file
root@ubuntu:~# ls -l /home/latifa/rep2/rep3/file
-rw-r----- 1 root root 0 sept.  9 14:51 /home/latifa/rep2/rep3/file
root@ubuntu:~#
```

9. Créez un lien symbolique « **s_link** » du fichier « **adduser.conf** » dans **/var/tmp**. Vérifiez que cela fonctionne.


```
root@ubuntu:~# ln -s /home/latifa/rep2/rep3/adduser.conf /var/tmp/s_link
root@ubuntu:~# ls -l /var/tmp/s_link
lrwxrwxrwx 1 root root 35 sept.  9 14:54 /var/tmp/s_link -> /home/latifa/rep2/rep3/adduser.conf
root@ubuntu:~# cat /var/tmp/s_link
# /etc/adduser.conf: `adduser' configuration.
# See adduser(8) and adduser.conf(5) for full documentation.
```

Exercice 2 :

1. Créer un dossier nommé « **Départements** » sous votre répertoire personnel.

2. Créer sous « **Départements** » deux fichiers nommés « **Emplyes.csv** » et « **web.txt** »

3. Editer le fichier « **Emplyes.csv** », copier le contenu suivant, enregistrer et quitter :

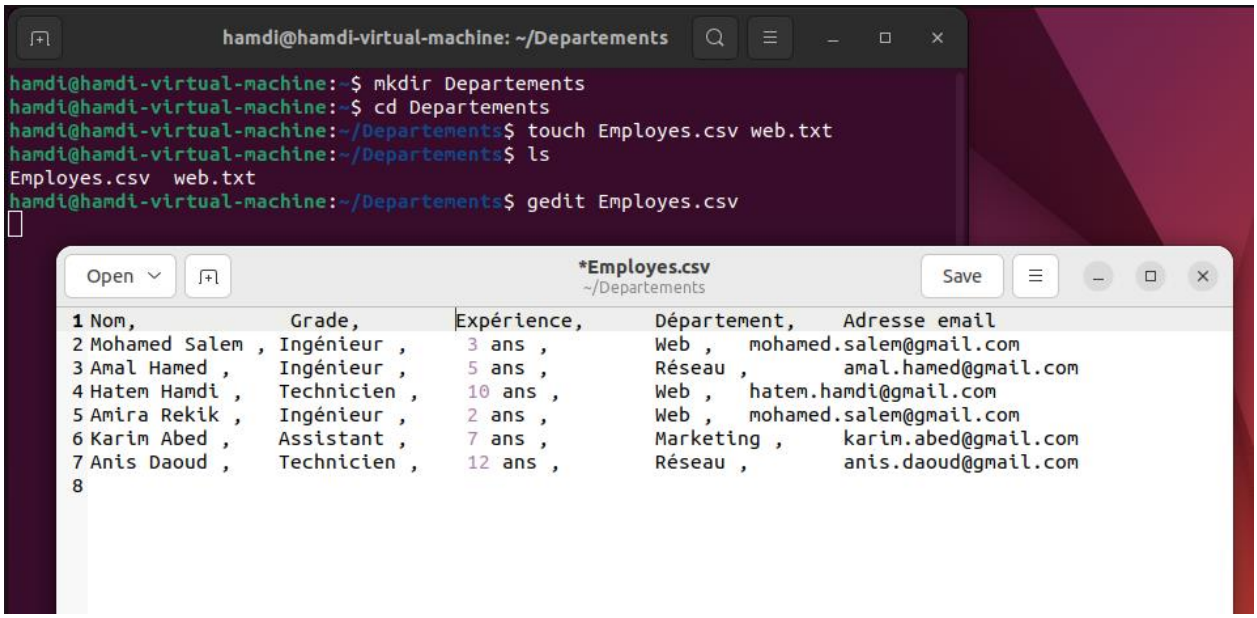


Nom,	**Grade,**	**Expérience**	**Département,**	**Adresse email**
Mohamed Salem ,	*Ingénieur ,*	*3 ans ,*	*Web ,*	*mohamed.salem@gmail.com*
Amal Hamed ,	*Ingénieur ,*	*5 ans ,*	*Réseau ,*	*amal.hamed@gmail.com*
Hatem Hamdi ,	*Technicien ,*	*10 ans ,*	*Web ,*	*hatem.hamdi@gmail.com*
Amira Rekik ,	*Ingénieur ,*	*2 ans ,*	*Web ,*	*mohamed.salem@gmail.com*
Karim Abed ,	*Assistant ,*	*7 ans ,*	*Marketing ,*	*karim.abed@gmail.com*
Anis Daoud ,	*Technicien ,*	*12 ans ,*	*Réseau ,*	*anis.daoud@gmail.com*


4. Afficher le contenu de votre fichier « **Emplyes.csv** » sur la console.

5. Afficher seulement les 3 premières et les 2 dernières lignes du fichier « **Emplyes.csv** » sur la console.


6. Créer un deuxième dossier sous votre répertoire personnel qui s'intitule « **Backup** ».

7. Copier le fichier « **Emplyes.csv** » vers « **Backup** » et le renommer « **CopieEmplyes.csv** ».

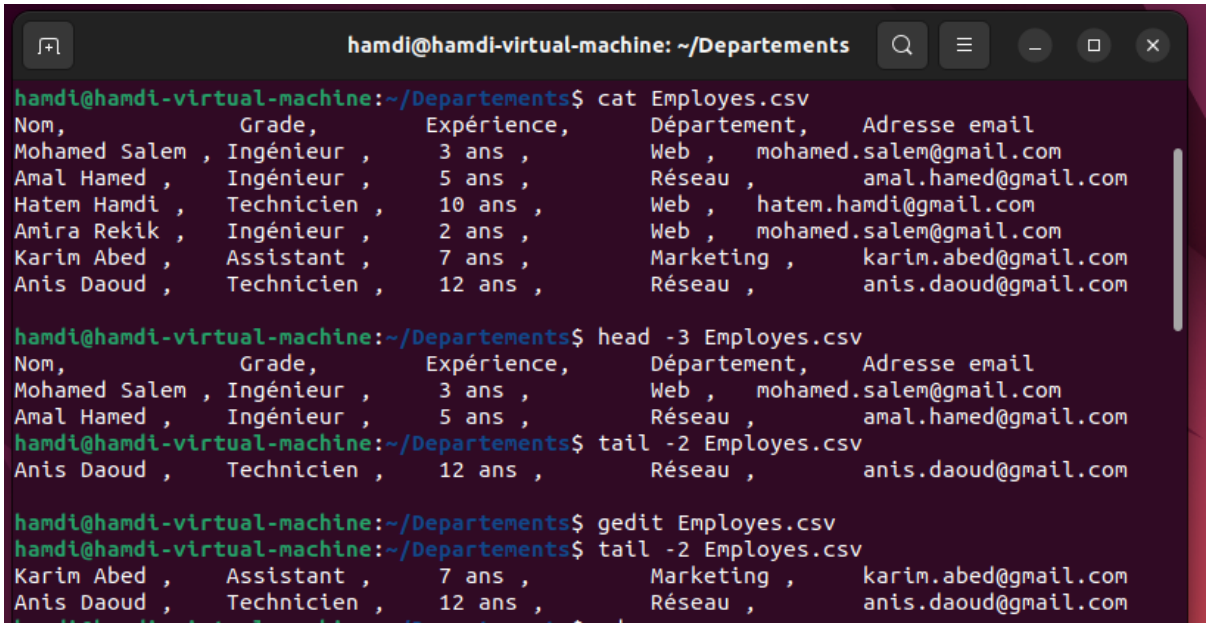


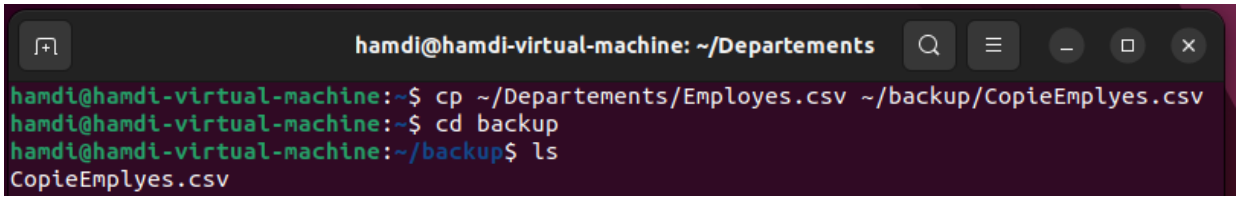


8. Extraire les *noms* et les *adresses mails* des employés appartenant au *département Web* du fichier « **Emplyes.csv** » et les enregistrer dans « **web.txt** ».

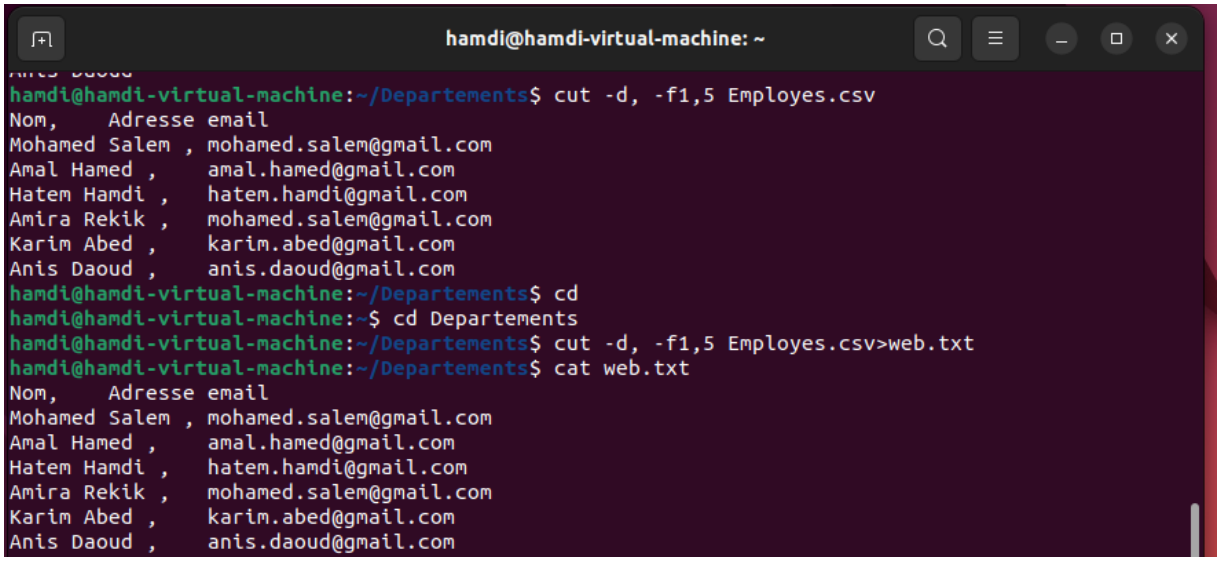

9. Chercher dans les fichiers du répertoire « **Départements** », l'employé dont le nom est « *Karim abed* ».

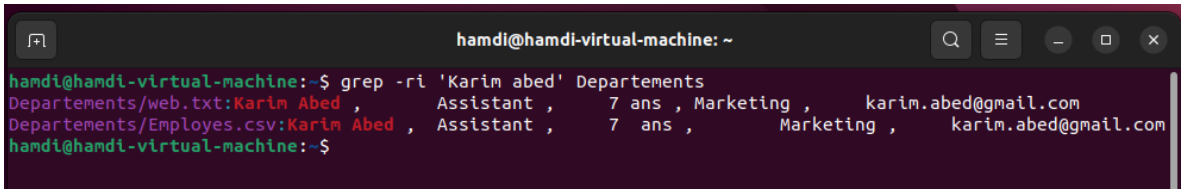

10. Trier les lignes du fichier « **Emplyes.csv** » par ordre alphabétique et les mettre dans un nouveau fichier « **tri.txt** » et afficher le nombre des employés.

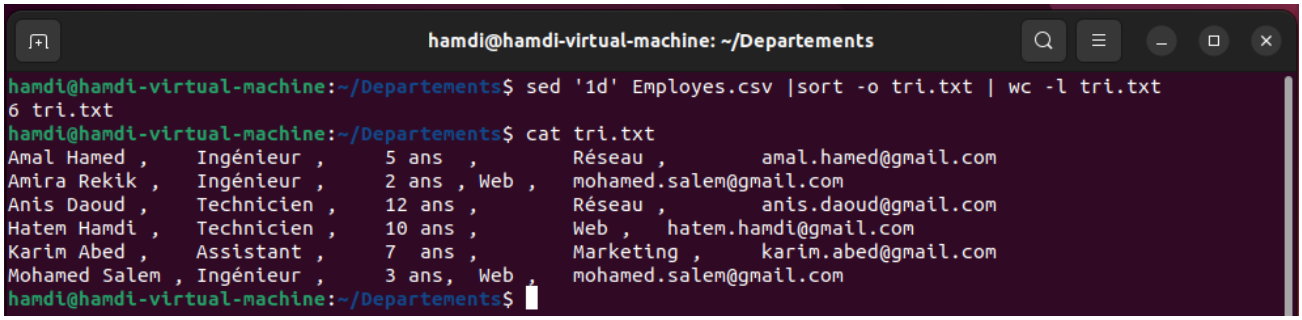

11. Trier les lignes du fichier « **Emplyes.csv** » suivant l'ancienneté des employés du plus ancien vers le moins ancien et les placer dans « **tri_exp.txt** ».

