
Correction TD 2 – Script Shell

Exercice 1 :


Écrire un script « **greetme.sh** » qui :

- Contient une section de commentaires avec votre nom, le nom de ce script et le but de ce script.
- Affiche la date et l'heure.
- Affiche un calendrier pour ce mois.
- Affiche le nom de votre machine.
- Affiche le nom et la version du système d'exploitation.
- Affiche une liste de tous les fichiers de votre répertoire courant.
- Affiche la valeur des variables d'environnement TERM, PATH et HOME.
- Affiche à la fin "Au revoir" et l'heure actuelle

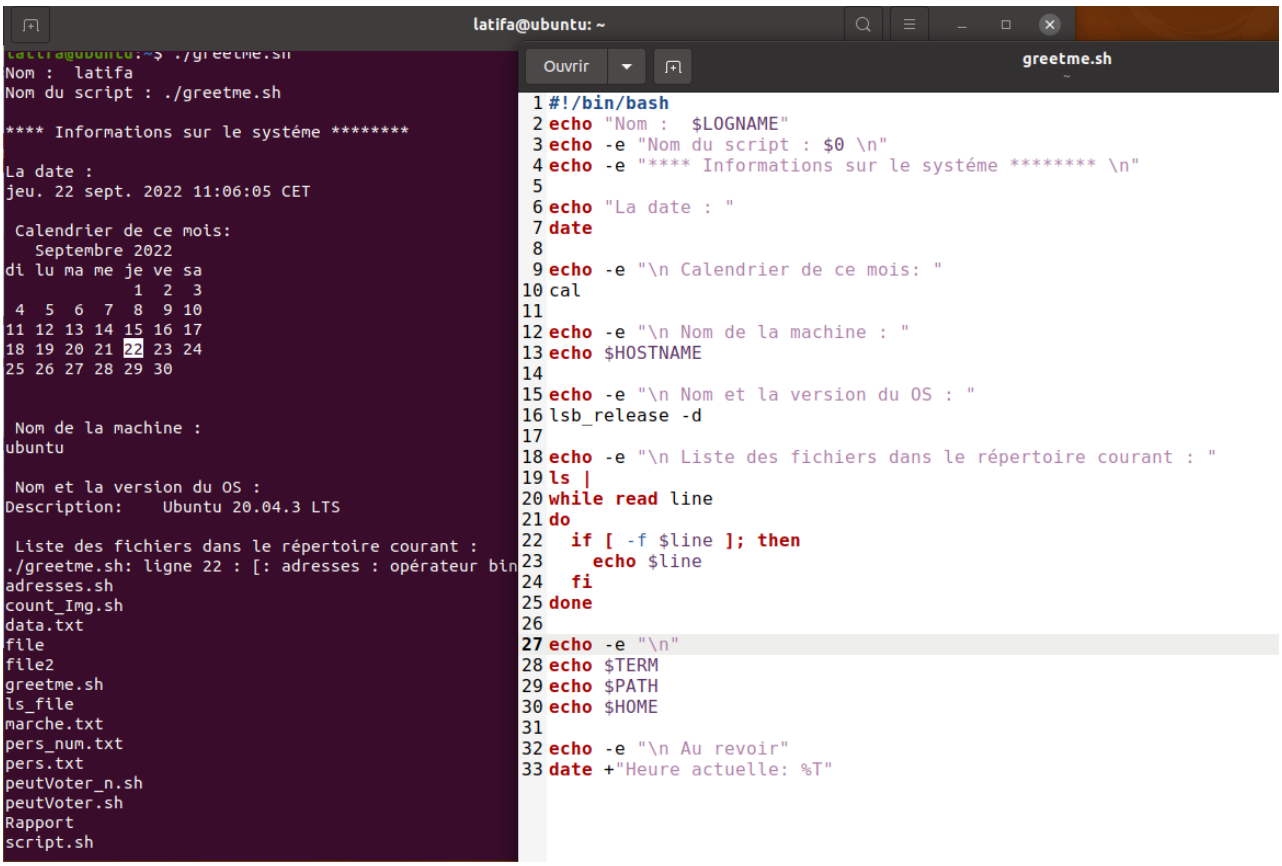

Exercice 2 :


1. Le script « **peutVoter.sh** » que vous allez écrire prendra le *nom* et l'*âge* d'une personne à partir de la ligne de commande. Écrire une fonction « **voter** » qui prend en compte ces deux arguments de l'utilisateur et détermine si la personne peut voter. Le script fait appel à cette fonction.

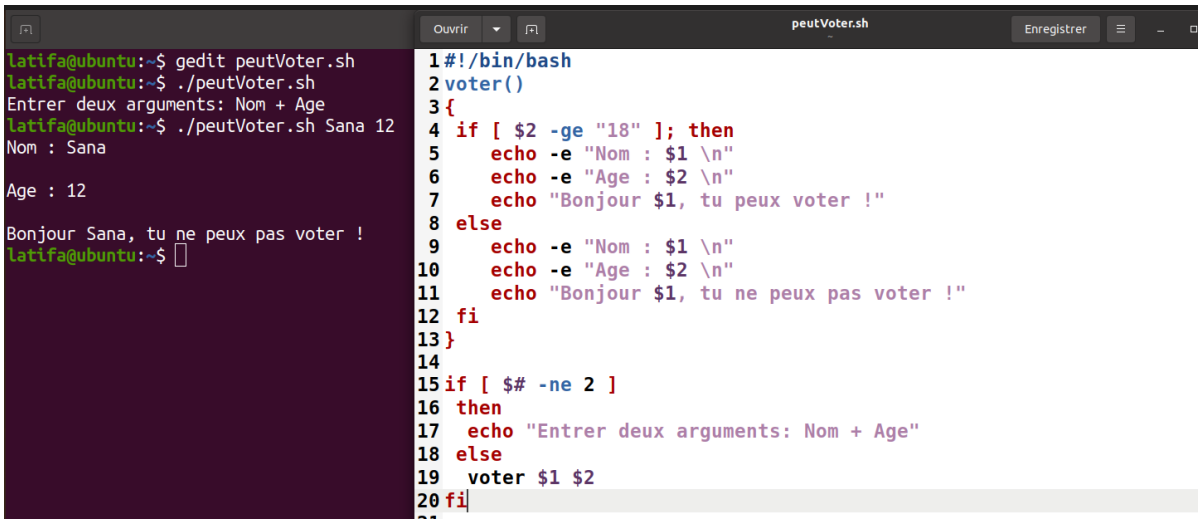

2. Modifier le script pour que l'utilisateur soit invité à entrer son *nom* et son *âge*.

Utiliser la sortie suivante comme exemple, qui utilise 18 ans comme âge de vote.


$ ./peutVoter.sh
Nom : Ali
Age : 21
Bonjour Ali, tu peux voter !

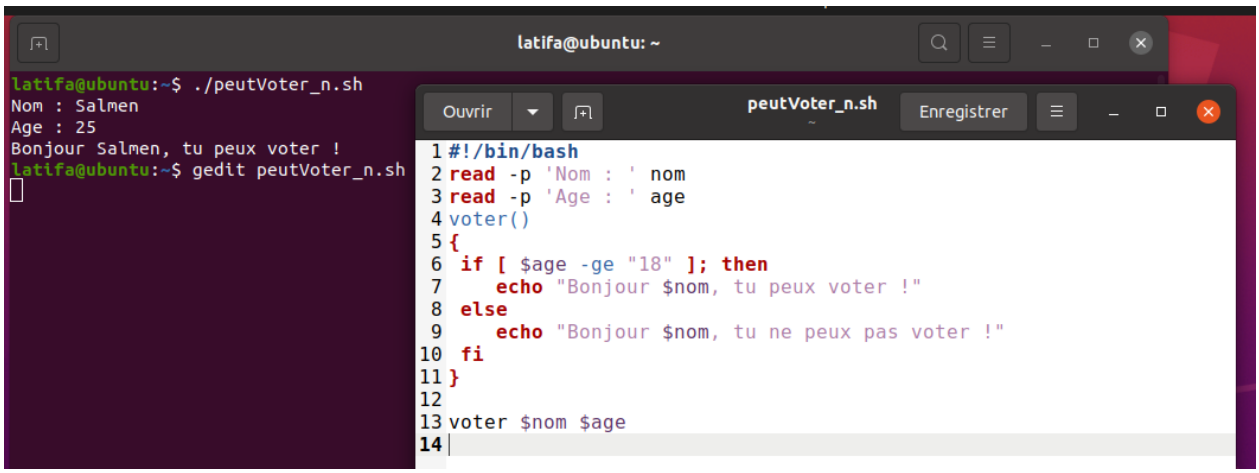

Exercice 3 :

1. Créer un script « **count_Img.sh** » pour compter le nombre total des fichiers « *.png* » dans le répertoire **/usr/share/pixmaps**. Afficher ce nombre à l'écran.
2. Le script permet aussi de compter le nombre des fichiers «*.jpg* » et affiche le résultat à l'écran.

   NB : Les liens symboliques ne seront pas pris en compte lors de comptage.

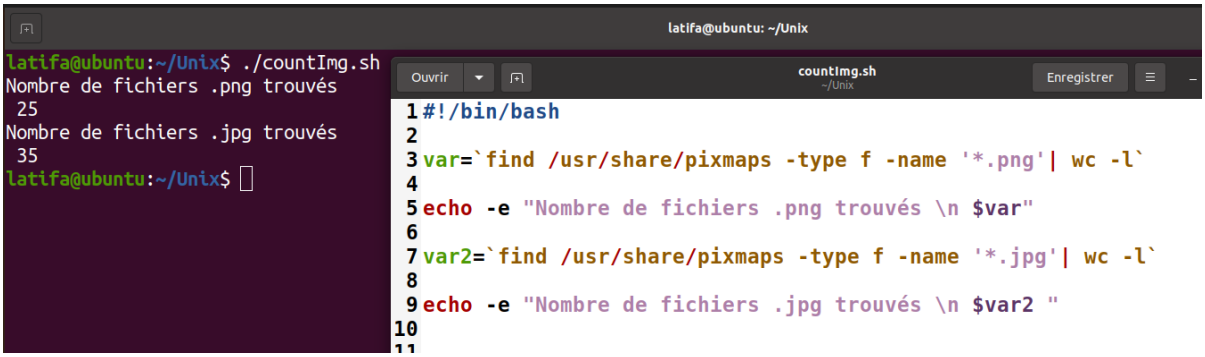

Exercice 4 :


Écrire un script Shell « **adresses.sh** » acceptant en paramètre le fichier « **data2.txt** » (donné en annexe) et qui fait ce qui suit :

NB : Le fichier « **data2.txt** » est composé de blocs d'informations par personne et il est de la forme suivante :

Date
Affiliation
Nom & Prénom
Numéro de téléphone

- Affiche toutes les lignes qui contiennent un numéro de téléphone avec une extension la lettre **x** ou **X** suivie de quatre chiffres.
- Affiche toutes les lignes qui commencent par trois chiffres suivis d'un tiret.
- Affiche toutes les lignes qui commencent par un **S** majuscule.
- Enregistre la liste des personnes avec leurs numéros de téléphone dans un nouveau fichier « **pers_num.txt** »

NB : Avant chaque affichage ajouter une ligne décrivant le résultat à afficher.

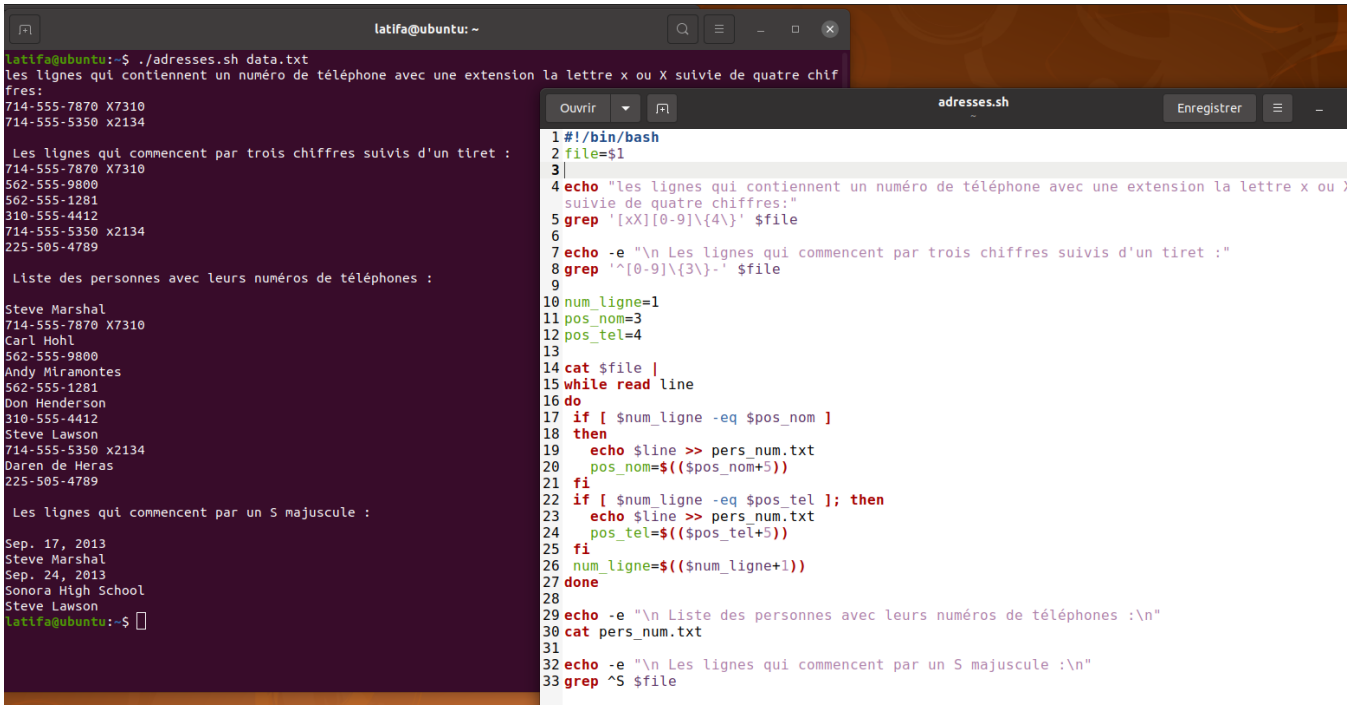
latifa@ubuntu: ~
latifa@ubuntu:~$ ./adresses.sh data.txt
les lignes qui contiennent un numéro de téléphone avec une extension la lettre x ou X suivie de quatre chif
fres:
714-555-7870 X7310
714-555-5350 x2134
Les lignes qui commencent par trois chiffres suivis d'un tiret :
714-555-7870 X7310
562-555-9800
562-555-1281
310-555-4412
714-555-5350 x2134
225-505-4789
Liste des personnes avec leurs numéros de téléphones :
Steve Marshal
714-555-7870 X7310
Carl Hohl
562-555-9800
Andy Miramontes
562-555-1281
Don Henderson
310-555-4412
Steve Lawson
714-555-5350 x2134
Daren de Heras
225-505-4789
Les lignes qui commencent par un S majuscule :
Sep. 17, 2013
Steve Marshal
Sep. 24, 2013
Sonora High School
Steve Lawson
latifa@ubuntu:~$
Ouvrir
adresses.sh
Enregistrer
1 #!/bin/bash
2 file=$1
3
4 echo "les lignes qui contiennent un numéro de téléphone avec une extension la lettre x ou X
suivie de quatre chiffres:"
5 grep '[xX][0-9]\{4\}' $file
6
7 echo -e "\n Les lignes qui commencent par trois chiffres suivis d'un tiret :"
8 grep '^[0-9]\{3\}-' $file
9
10 num_ligne=1
11 pos_nom=3
12 pos_tel=4
13
14 cat $file |
15 while read line
16 do
17 if [$num_ligne -eq $pos_nom]
18 then
19 echo $line >> pers_num.txt
20 pos_nom=$(($pos_nom+5))
21 fi
22 if [$num_ligne -eq $pos_tel]; then
23 echo $line >> pers_num.txt
24 pos_tel=$(($pos_tel+5))
25 fi
26 num_ligne=$(($num_ligne+1))
27 done
28
29 echo -e "\n Liste des personnes avec leurs numéros de téléphones :\n"
30 cat pers_num.txt
31
32 echo -e "\n Les lignes qui commencent par un S majuscule :\n"
33 grep ^S $file